

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 199/2023_11
Stavba: Rekonstrukce propustků



KSO:
Místo: LS Vodňany

CC-CZ:
Datum: 18.08.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vybíral Karel zemní práce, Chelčice 126

IČ: 69111952
DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			187 830,83
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	187 830,83	39 444,47
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			227 275,30

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

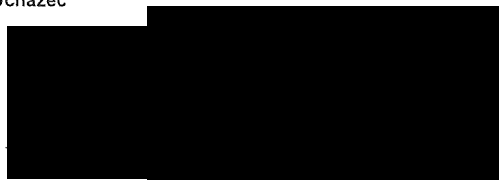

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 199/2023_11
Stavba: Rekonstrukce propustků
Místo: LS Vodňany Datum: 18.08.2023
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: Vybíral Karel zemní práce, Chelčice 126 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		187 830,83	227 275,30
SO 01	Propust na LC Odbočka	147 914,57	178 976,63
SO 02	Propust na LC Husté ochozí	39 916,26	48 298,67



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Rekonstrukce propustků

Objekt:

SO 01 - Propust na LC Odbočka

KSO:

Místo: LS Vodňany

CC-CZ:

Datum: 18.08.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vybíral Karel zemní práce, Chelčice 126

IČ:

69111952

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:


DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		147 914,57	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	147 914,57	21,00%	31 062,06
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	178 976,63

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Rekonstrukce propustků

Objekt: SO 01 - Propust na LC Odbočka

Místo: LS Vodňany

Datum: 18.08.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vybíral Karel zemní práce, Chelčice 126

Zpracovatel:

Kód dílu – Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

147 914,57

HSV - HSV

147 914,57

1 - Zemní práce

16 546,90

2 - Zakládání

11 088,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 168,47

4 - Vodorovné konstrukce

3 468,00

5 - Komunikace pozemní

1 970,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

105 241,10

997 - Přesun sutě

7 432,10

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Rekonstrukce propustků

Objekt:

SO 01 - Propust na LC Odbočka

Místo:

LS Vodňany

Datum:

18.08.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vybíral Karel zemní práce, Chelčice 126

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							147 914,57	
D		HSV	HSV				147 914,57	
D	1		Zemní práce				16 546,90	
27	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kofenů z plochy do 1000 m ² Odstranění křovin a stromů s ponecháním kofenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m ²	m ²	90,000	97,30	8 757,00	CS ÚRS 2023 02
	PP							
2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených s do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m ³ strojně Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m ³ 2*0,5*4,5*0,6 "základy pod čela" 5*0,8*0,4 "pod potrubím" Součet	m ³	4,300	1 020,00	4 386,00	CS ÚRS 2023 02
	PP							
	VV				2,700			
	VV				1,600			
	VV				4,300			
3	K	166151101	Přehození neulehlého výkopu z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně Přehození neulehlého výkopu strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m ³	3,700	139,00	514,30	CS ÚRS 2023 02
	PP							
4	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny 5*0,8*0,8	m ³	3,200	221,00	707,20	CS ÚRS 2023 02
	PP							
	VV				3,200			
5	M	58337302	Štěrkopisek frakce 0/16	t	6,400	341,00	2 182,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		štěrkopisek frakce 0/16					
	VV		3,2*2 'Přepočtené koeficientem množství		6,400			
D	2		Zakládání				11 088,00	
7	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m ³	2,880	3 850,00	11 088,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	VV		2*0,6*0,6*4		2,880			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				2 168,47	
8	K	317321017	Řimsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 25/30	m ³	0,263	5 280,00	1 388,64	CS ÚRS 2023 02
	PP		Řimsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 25/30					
	VV		0,5*0,15*3,5		0,263			
9	K	317353111	Bednění řims opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení	m ²	0,263	1 048,00	275,62	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění řims opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení					
	VV		0,5*0,15*3,5		0,263			
10	K	317353112	Bednění řims opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění	m ²	0,263	124,00	32,61	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění řims opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených odstranění					
	VV		0,5*0,15*3,5		0,263			
26	K	317361411	Výztuž mostních řims ze svařovaných sítí do 6 kg/m ²	t	0,012	39 300,00	471,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž mostních železobetonových řims ze svařovaných sítí do 6 kg/m ²					
	VV		2*0,5*2,9*0,004		0,012			
D	4		Vodorovné konstrukce				3 468,00	
11	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku	m ³	0,800	1 260,00	1 008,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrku 0-63 mm					
	VV		5*0,8*0,2		0,800			
12	K	452312141	Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m ³	0,600	4 100,00	2 460,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 16/20					
	VV		5*0,6*0,2		0,600			
D	5		Komunikace pozemní				1 970,00	
13	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m ² tl 150 mm	m ²	5,000	193,00	965,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m ² , po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		5*1		5,000			
14	K	564831111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m ² tl 100 mm	m ²	7,500	134,00	1 005,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze štěrku ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m ² , po zhutnění tl. 100 mm					
	VV		5*1,5		7,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				105 241,10	
15	K	919441221	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	2,000	36 360,00	72 720,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm					
29	K	919551114	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm	m	5,000	217,00	1 085,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm					
30	M	WVN.JP000170 W	Trubka kanalizační plastová X-Stream PP potrubí 600x6000 mm SN10	kus	1,000	20 874,10	20 874,10	
	PP		Trubka kanalizační plastová X-Stream PP potrubí 600x6000 mm SN10					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Systém pro gravitační venkovní kanalizace, potrubí korugované, materiál plast PP, spojování pomocí hrdla a těsnícího kroužku - Trubka 600x6000 mm SN10					
19	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	30,000	85,40	2 562,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m neznečištěných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m					
20	K	966008112	Bourání trubního propustku DN přes 300 do 500	m	5,000	1 600,00	8 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 300 do 500 mm					
	D	997	Přesun sutě				7 432,10	
21	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,900	549,00	2 690,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
22	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	2,000	1 600,00	3 200,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
24	K	997231111	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km	t	2,000	228,00	456,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovněním na vzdálenost do 1 km					
25	K	997231119	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot	t	60,000	18,10	1 086,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovněním na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další 1 km					
	VV		30*2		60,000			
	VV		Součet		60,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Rekonstrukce propustků

Objekt:

SO 02 - Propust na LC Husté ochozí

KSO:

Místo: LS Vodňany

CC-CZ:

Datum: 18.08.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vybíral Karel zemní práce, Chelčice 126

IČ:

DIČ:

69111952

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

39 916,26

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 916,26	21,00%	8 382,41
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

48 298,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Rekonstrukce propustků

Objekt:

SO 02 - Propust na LC Husté ochozí

Místo:

LS Vodňany

Datum:

18.08.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vybíral Karel zemní práce, Chelčice 126

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

39 916,26

HSV - HSV

39 916,26

1 - Zemní práce	2 589,36
2 - Zakládání	1 925,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	117,90
4 - Vodorovné konstrukce	1 608,00
5 - Komunikace pozemní	6 200,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	27 476,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Rekonstrukce propustků

Objekt:

SO 02 - Propust na LC Husté ochozí

Místo: LS Vodňany

Datum: 18.08.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vybíral Karel zemní práce, Chelčice 126

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

39 916,26

D HSV

HSV

39 916,26

D 1

Zemní práce

2 589,36

1 K 132251101

Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3

1,320

1 020,00

1 346,40 CS ÚRS 2023 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

VV

0,5*2*0,6 "základy pod čelo"

0,600

VV

3*0,6*0,4 "pod potrubím"

0,720

VV

Součet

1,320

2 K 166151101

Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně

m3

1,320

139,00

183,48 CS ÚRS 2023 02

PP

Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

27 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

m3

1,080

221,00

238,68 CS ÚRS 2023 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny

VV

3*0,6*0,6

1,080

28 M 58337303

Štěrkopisec frakce 0/8

t

2,160

380,00

820,80 CS ÚRS 2023 02

PP

štěrkopisec frakce 0/8

VV

1,08*2 'Přepočtené koeficientem množství

2,160

D 2

Zakládání

1 925,00

5 K 274313611

Základové pásy z betonu tř. C 16/20

m3

0,500

3 850,00

1 925,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20

VV

0,5*0,5*2

0,500

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

117,90

9 K 317361411

Výztuž mostních říms ze svařovaných sítí do 6 kg/m2

t

0,003

39 300,00

117,90 CS ÚRS 2023 02

PP

Výztuž mostních železobetonových říms ze svařovaných sítí do 6 kg/m2

VV

0,5*1,5*0,004

0,003

D 4

Vodorovné konstrukce

1 608,00

10 K 451541111

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě

m3

0,300

1 260,00

378,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm

VV

3*0,5*0,2

0,300

11 K 452312141

Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop

m3

0,300

4 100,00

1 230,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 16/20

VV

3*0,5*0,2

0,300

D 5

Komunikace pozemní

6 200,00

29 K 564831011

Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm

m2

40,000

155,00

6 200,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 100 mm

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

27 476,00

23 K 919441211

Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500

kus

1,000

16 000,00

16 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Čelo propustku včetně římsy ze zdíva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm

30 K 919551112

Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm

m

3,000

184,00

552,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm

31 M 28614154

trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm s hrdlem SN10

m

3,000

1 400,00

4 200,00 CS ÚRS 2023 02

PP

trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm s hrdlem SN10

VV

2,95566502463054*1,015 'Přepočtené koeficientem množství

3,000

17 K 938902112

Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m

m

60,000

85,40

5 124,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m

18 K 966008112

Bourání trubního propustku DN přes 300 do 500

m

1,000

1 600,00

1 600,00 CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bourání trubního propustku s odklizením a uložení vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 300 do 500 mm					