


OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP		číslo OZ: 03b	
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE, Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice		
Investor:	Město NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Datum: 19.5.2023	
Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>
		faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Přípojka splaškové kanalizace – odpočet původní trasy			
Popis a zdůvodnění změny:			
Odpočet původní trasy přípojky splaškové kanalizace, která byla v projektové dokumentaci chybně navržena do dešťového řádu.			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby:

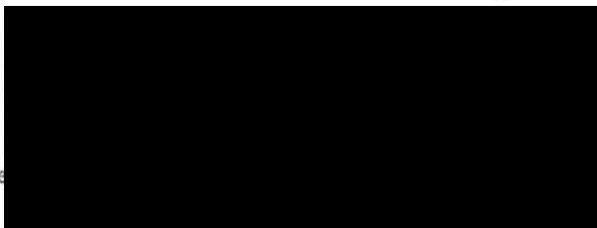

Stanovisko projektanta stavby:



Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP		číslo ZL: 03b
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE, Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	19.5.2023	
Předmět změny: Přípojka splaškové kanalizace – odpočet původní trasy		
Popis a zdůvodnění změny: Odpočet původní trasy přípojky splaškové kanalizace, která byla v projektové dokumentaci chybně navržena do dešťového řádu.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-441.260,00 Kč	0,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-441.260,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDAKCE]	[REDAKCE]	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Nabídkový rozpočet

Z21136 Poliklinika Urxova Neratovice

Celkem bez DPH: - 441 260

Rekapitulace

Popis	Cena bez DPH
D_OX: K ODSOUHLASENÍ	- 441 260
ZM_03b: Přípojka splaškové kanalizace - odpočet původní	- 441 260
B.3.1.1.1.01: Přípojka splaškové kanalizace - Zemní práce	- 203 393
B.3.1.1.2.01: Přípojka splaškové kanalizace - Vodovorné konstrukce	- 7 300
B.3.1.1.3.01: Přípojka splaškové kanalizace - Komunikace pozemní	- 10 779
B.3.1.1.4.01: Přípojka splaškové kanalizace - Trubní vedení	- 174 381
B.3.1.1.5.01: Přípojka splaškové kanalizace - Ostatní konstrukce a práce, bourání	- 3 283
B.3.1.1.6.01: Přípojka splaškové kanalizace - Přesun sutě	- 21 766
V02.: Projektové práce v průběhu bouracích prací	- 4 500
V04.: Inženýrská činnost a zkoušky	- 86
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce	- 6 300
VRN3: Zařízení staveniště	- 9 472
	- 441 260

Rozpočet

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
D_OX: K ODSOUHLASENÍ						
ZM_03b: Přípojka splaškové kanalizace - odpočet původní						
B.3.1.1.1.01: Přípojka splaškové kanalizace - Zemní práce						
1803	B.3.1.1.1.01_001	Odstranění podkladů nebo krytí při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve -- vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednostranně do 15 m2 z // kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	- 4,000	489,95	- 1 960
1804	B.3.1.1.1.01_002	Odstranění podkladů nebo krytí při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve -- vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednostranně do 15 m2 // živých, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	- 4,000	979,90	- 3 920
1805	B.3.1.1.1.01_003	Vytváření obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s -- naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	- 4,000	306,22	- 1 225
1806	B.3.1.1.1.01_004	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na -- začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se // zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s oplotěním hmot kabelů a kabelových tratí z - volně - ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	- 1,000	3 674,63	- 3 675
1807	B.3.1.1.1.01_005	Příplatek k cenám výkopávek za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v - - homínách jakékoliv třídy	m3	- 2,000	918,66	- 1 837
1808	B.3.1.1.1.01_006	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v - - homině třídy těžitelosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	- 100,000	391,96	- 39 196
1809	B.3.1.1.1.01_007	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, - - hloubky do 4 m	m2	- 212,000	220,48	- 46 741
1810	B.3.1.1.1.01_008	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m - - od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	- 212,000	146,99	- 31 161
1811	B.3.1.1.1.01_009	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení - - výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost // přes 9 000 do 10 000 m	m3	- 24,000	342,97	- 8 231
1812	B.3.1.1.1.01_010	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení - - výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost // Příplatek k ceně za každý dalších i započatých 1 000 m	m3	- 192,000	30,62	- 5 879
1813	B.3.1.1.1.01_011	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného - - do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	- 43,200	287,85	- 12 435

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1814	B.3.1.1.1.01_012	Zásyp sypaninou z jakékoliv homliny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, -- rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	- 76,000	342,97	- 26 065
1815	B.3.1.1.1.01_013	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo -- materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku / / výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	- 20,000	195,98	- 3 920
1816	B.3.1.1.1.01_014	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	- 40,000	428,71	- 17 148
B.3.1.1.2.01: Přípojka splaškové kanalizace - Vodorovné konstrukce						- 7 300
1817	B.3.1.1.2.01_001	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	- 4,000	1 825,07	- 7 300
B.3.1.1.3.01: Přípojka splaškové kanalizace - Komunikace pozemní						- 10 779
1818	B.3.1.1.3.01_001	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním -- štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	- 4,000	489,95	- 1 960
1819	B.3.1.1.3.01_002	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním -- obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm	m2	- 4,000	2 204,78	- 8 819
B.3.1.1.4.01: Přípojka splaškové kanalizace - Trubní vedení						- 174 381
1820	B.3.1.1.4.01_001	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného -- jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	- 27,000	894,16	- 24 142
1821	B.3.1.1.4.01_002	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného -- jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200	m	- 25,000	1 175,88	- 29 397
1822	B.3.1.1.4.01_003	Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 200	kus	- 1,000	734,93	- 735
1823	B.3.1.1.4.01_004	trubka kanalizační PVC DN 200x500mm SN4	m	- 1,000	1 126,89	- 1 127
1824	B.3.1.1.4.01_005	koleno kanalizace PVC KG 200x45°	kus	- 1,000	734,93	- 735
1825	B.3.1.1.4.01_006	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 150	úsek	- 3,000	1 469,85	- 4 410
1826	B.3.1.1.4.01_007	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 200	úsek	- 1,000	1 837,32	- 1 837
1827	B.3.1.1.4.01_008	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN -- trubního vedení) DN 600/160 průtočné 30°, 60°, 90°	kus	- 1,000	7 594,24	- 7 594
1828	B.3.1.1.4.01_009	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 šachtové dno (DN šachty / DN -- trubního vedení) DN 1000/200 sběrné 45°, 90°	kus	- 1,000	22 782,72	- 22 783
1829	B.3.1.1.4.01_010	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, -- světlé hloubky 2 000 mm	kus	- 1,000	5 634,44	- 5 634
1830	B.3.1.1.4.01_011	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 -- za uříznutí šachtové roury	kus	- 2,000	244,98	- 490

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1831	B.3.1.1.4.01_012	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro -- třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem	kus	- 1,000	18 373,16	- 18 373
1832	B.3.1.1.4.01_013	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 roura šachtová korugovaná, -- světlé hloubky 2 400 mm	kus	- 1,000	30 009,50	- 30 009
1833	B.3.1.1.4.01_014	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 Příplatek k cenám 2431 - 2438 -- za uříznutí šachtové roury	kus	- 1,000	489,95	- 490
1834	B.3.1.1.4.01_015	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 poklop (mříž) litinový s -- přechodovým konusem pro třídu zatížení D400 na teleskopickém adaptéru	kus	- 1,000	25 477,45	- 25 477
1835	B.3.1.1.4.01_016	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	- 52,000	22,05	- 1 146
B.3.1.1.5.01: Přípojka splaškové kanalizace - Ostatní konstrukce a práce, bourání						- 3 283
1836	B.3.1.1.5.01_001	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou -- maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	- 4,000	367,46	- 1 470
1837	B.3.1.1.5.01_002	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	- 6,000	171,48	- 1 029
1838	B.3.1.1.5.01_003	Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a -- uložení očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložení na // dopravní prostředek obrubníků a krajiníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár -- chodníkových	m	- 4,000	195,98	- 784
B.3.1.1.6.01: Přípojka splaškové kanalizace - Přesun sutě						- 21 766
1839	B.3.1.1.6.01_001	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na -- vzdálenost do 1 km	t	- 1,160	79,62	- 92
1840	B.3.1.1.6.01_002	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý -- další i započatý 1 km přes 1 km	t	- 19,720	42,87	- 845
1841	B.3.1.1.6.01_003	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na -- vzdálenost do 1 km	t	- 2,620	79,62	- 209
1842	B.3.1.1.6.01_004	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý -- další i započatý 1 km přes 1 km	t	- 44,540	42,87	- 1 909
1843	B.3.1.1.6.01_005	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného -- do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	- 1,160	636,94	- 739
1844	B.3.1.1.6.01_006	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu -- dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	- 2,620	6 859,31	- 17 971
V02.: Projektové práce v průběhu bouracích prací						- 4 500
3	V02_001.	Vyhotovení a kompletní dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	- 1,000	4 500,00	- 4 500

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
V04.: Inženýrská činnost a zkoušky						- 86
5	V04_001.	Inženýrská činnost	%	0,020	- 4 317,02	- 86
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce						- 6 300
2	V01_004.	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	- 1,000	6 300,00	- 6 300
VRN3: Zařízení staveniště						- 9 472
4	030001000	Zařízení staveniště - 2,194 %	%	2,194	- 4 317,02	- 9 472
						- 441 260



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP		číslo OZ: 04		
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE, Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice			
Investor:	Město NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Datum: 19.5.2023		
Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:				
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Měněpráce okna a zateplení soklu				
Popis a zdůvodnění změny:				
V rámci dohody, revize a možných úspor s investorem se změnil rozsah u oken, dveří a zateplení soklu. Provedení fixního zasklení u oken do atria (pozice O01) v 1.NP i 2.NP a odečet skleněného zábradlí před okny do atria ve 2.NP.				
Výměna 5ks oken do atria v 1.NP za 5ks dveří.				
Neprovádění elektromechanických a elektromagnetických zámků dveří.				
Odečet ceny za zateplení části soklu menší tloušťkou izolantu.				
Důvod vícepráce / měněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				



Stanovisko technického dozoru stavby:

Křes

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP		číslo ZL: 04
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE, Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	19.5.2023	
Předmět změny: Méněpráce okna a zateplení soklu		
Popis a zdůvodnění změny:		
V rámci dohody, revize a možných úspor s investorem se změnil rozsah u oken, dveří a zateplení soklu. Provedení fixního zasklení u oken do atria (pozice O01) v 1.NP i 2.NP a odečet skleněného zábradlí před okny do atria ve 2.NP.		
Výměna 5ks oken do atria v 1.NP za 5ks dveří.		
Neprovádění elektromechanických a elektromagnetických zámků dveří.		
Odečet ceny za zateplení části soklu menší tloušťkou izolantu.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-1.421.884,00 Kč	0,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-1.421.884,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele: <i>AA</i>	
[REDAKCE]	[REDAKCE]	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Nabídkový rozpočet

Z21136 Poliklinika Urxova Neratovice

Celkem bez DPH: - 1 421 884

Rekapitulace


Popis	Cena bez DPH
D_OX: K ODSOUHLASENÍ	- 1 421 884
ZM_04: Méněpráce okna a zateplení soklu	- 1 421 884
A.1.1.5.1.01: Okna	- 301 534
A.1.1.6.02.01: Zámečnické prvky	- 229 297
A.1.4.7.5.01: VS - Vyvolávací systém	- 667 166
S05: Sokl	- 223 887
	- 1 421 884

Rozpočet

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
D_OX: K ODSOUHLASENÍ						- 1 421 884
ZM_04: Méněpráce okna a zateplení soklu						- 1 421 884
A.1.1.5.1.01: Okna						- 301 534
3011	ZM_04-1	Úspora za fixní zasklení pozic O01 v 1.NP (19ks) a v 2.NP (24ks) a přípočet 5ks dveří v atriu	kpl	- 1,000	301 534,00	- 301 534
A.1.1.6.02.01: Zámečnické prvky						- 229 297
3011	Z09	Skleněné zábradlí - výška zábradlí 1 000 mm, kotveno přes kotvící body z nerezové oceli prům 40 mm - - sklo čiré, bezpečnostní sklo ESG/VSG tl. 10 mm s folií tl. 2 mm. Kotvení celkem 96 ks / sklo 29,1 m2 / - Další specifikace viz.: D.1.1.21 Výpis zámečnických výrobků	kpl	- 1,000	229 297,07	- 229 297
A.1.4.7.5.01: VS - Vyvolávací systém						- 667 166
1459	A.1.4.7.5.01_023	Montáž - Elektromechanický úzký samozamykací panikový zámeček	ks	- 23,000	937,03	- 21 552
1460	A.1.4.7.5.01_024	Dodávka - Elektromechanický úzký samozamykací panikový zámeček	ks	- 23,000	26 236,88	- 603 448
1471	A.1.4.7.5.01_035	Montáž - Elektromagnetický zámeček s moment. kolíkem, nastavitelná západka, napájení 6–12 V DC/AC	ks	- 9,000	937,03	- 8 433
1472	A.1.4.7.5.01_036	Dodávka - Elektromagnetický zámeček s moment. kolíkem, nastavitelná západka, napájení 6–12 V DC/AC	ks	- 9,000	3 748,13	- 33 733
S05: Sokl						- 223 887
137	28376424.ZP	deska z polystyrénu XPS tl 140mm	m2	121,467	716,80	87 067
141	28376452.ZC	deska z polystyrénu XPS tl 250mm	m2	- 242,933	1 280,00	- 310 954
						- 1 421 884



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP		číslo OZ: 05		
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE, Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice			
Investor:	Město NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Datum: 19.5.2023		
Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Méněpráce horkovod a zemní práce				
Popis a zdůvodnění změny:				
Na základě dohody s investorem nebyla nutná demontáž horkovodu v celém rozsahu dle projektové dokumentace. Z tohoto důvodu vznikla finanční úspora za neprovedené dílo.				
Úspora 600 m3 zeminy za neprovedené práce z projektové dokumentace.				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				



Stanovisko technického dozoru stavby:

Kr

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP		číslo ZL: 05
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	19.5.2023	
Předmět změny: Méněpráce horkovod a zemní práce		
Popis a zdůvodnění změny:		
Na základě dohody s investorem nebyla nutná demontáž horkovodu v celém rozsahu dle projektové dokumentace. Z tohoto důvodu vznikla finanční úspora za neprovedené dílo.		
Úspora 600 m3 zeminy za neprovedené práce z projektové dokumentace.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-655.459,00 Kč	0,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-655.459,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele: [REDACTED]	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Nabídkový rozpočet

Z21136 Poliklinika Urxova Neratovice

Celkem bez DPH: - 655 459

Rekapitulace

Popis	Cena bez DPH
D_OX: K ODSOUHLASENÍ	- 655 459
ZM_05: Méněpráce horkovod a zemní práce	- 655 459
001.: Zemní práce	- 360 114
B.3.1.8.1.01: Zrušení horkovodu - Zemní práce	- 295 345
	- 655 459

Rozpočet

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
D_OX: K ODSOUHLASENÍ						- 655 459
ZM_05: Méněpráce horkovod a zemní práce						- 655 459
001.: Zemní práce						- 360 114
1	171101105.ZP	Uložení sypaniny do násypů zhrtněných	m3	- 600,000	183,73	- 110 239
2	10364100	zemina pro terénní úpravy - třídněná	t	- 1 020,000	244,98	- 249 875
B.3.1.8.1.01: Zrušení horkovodu - Zemní práce						- 295 345
1	ZM_05-1	Odpočet neprováděné části likvidace horkovodu	kpl	- 1,000	295 345,00	- 295 345
						- 655 459

