

č. 3 ke Smlouvě o dílo č. CES 2021/0909
„Opěrná zeď - Kampa“

Smlouva uzavřená mezi:

Objednatel: **Městská část Praha 1**
Se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
IČ: 00063410,
DIČ: CZ00063410
Zastoupená: Mgr. Terezií Radoměřskou, starostkou

a

Zhotovitel: **S u b t e r r a a s.**
Se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČ: 45309612
Zastoupená: Ing. Petrem Kajerem, ředitelem divize 2, na základ plné moci ze dne 30.
07. 2019

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1383

se na základě čl. 15 odst. 15.6 Smlouvy mění takto:

I.

V čl. 1. s názvem Předmět smlouvy se mění pododst. 1.2.2 a zní takto:

1.2.2 Termín dokončení: Nejpozději do 31. 10. 2023.

II.

V čl. 3. s názvem Cena díla se mění odst. 3.1 a zní takto:

3.1 Cena za Dílo dle této Smlouvy je stanovena dohodou Smluvních stran a činí:

	<i>Cena bez DPH</i>
A/ Cena díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 a č. 2	60.303.939,00 Kč
B/ Výkaz výměr – dodatečné stavební práce	844.613,03 Kč
C/ Výkaz výměr – méněpráce	668.852,52 Kč
D/ Konečná (celková) cena díla (A/+B-C)	60.479.699,51 Kč

Cena za Dílo byla stanovena na základě položkového rozpočtu uvedeného v Příloze č. 2 a výkazů výměr uvedených v Přílohách č. 5, č. 6 a č. 7 této Smlouvy („**Položkový rozpočet**“).

K Ceně za Dílo bude Zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty ve výši určené právními předpisy v době zdanitelného plnění.

III.

V čl. 15 s názvem Závěrečná ustanovení se na konec odst. 15. 9. doplňuje text:

Příloha č. 7 – Výkaz výměr (dodatečné stavební práce, méněpráce)

IV.

Závěrečná ujednání


1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku dle zákona o registru smluv provede Objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a svým podpisem stvrzují, že odpovídá jejich svobodné, pravé a vážné vůli.

Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, že návrh na uzavření tohoto dodatku byl projednán a schválen Radou městské části Praha 1 dne 05. 09. 2023 usnesením č. UR23_1052.


V Praze dne 8.9.2023

V Praze dne 22.9.2023

Městská část Praha 1



Subterra a.s.

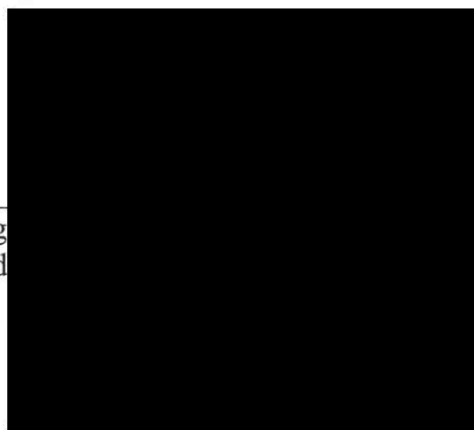

Ing
řed

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **PARK KAMPA - SO 02 - Opěrná stěna park Kampa**

Číslo stavby: **02002340**

Pořadové číslo změnového listu:

9

Změna:

X	D - dokumentace
	P - příprava
X	R - realizace

Stavební oddíl:	Číslo (pod)objektu:	Název: Změna projektu k ZL č.8 - rozdíl 2
-----------------	---------------------	--

Popis změny:

Doplnění projektu Revitalizace a regenerace parku Kampa a Nosticovy zahrady

- změna konstrukce zábradlí
- změna konstrukce mlatové cesty
- prodloužení přípojky vody

Zdůvodnění změny:

Změna konstrukce zábradlí.

Změna konstrukce mlatové cesty.

Změna napojení přípojky vody - původně plánovaná přípojka byla vysazena z potrubí PVK které již není funkční. Celá přípojka se tím prodloužila až k funkčnímu řádu.

Část objektu pro:

MČ Praha 1, Vodičkova 681/18

Stavba: PARK KAMPA - SO 02 Opěrná stěna park	Číslo stavby: 02002340	SO	Změnový list č: 9
---	------------------------	----	-------------------

Dopady:	do projektové dokumentace:	zapracováno	
	do časového plánu:	ano	
	do ceny:	zvýšení o:	175 761 Kč
		minus položky	-668 852,52
		plus položky	844 613,03

Navrhovatel změny - firma, jméno:

Subterra a.s.


Vyjádření dozor objednatele

Vyjádření objednatele - I

Vyjádření projektanta

Závěrečné stanovisko:

V Praze dne:

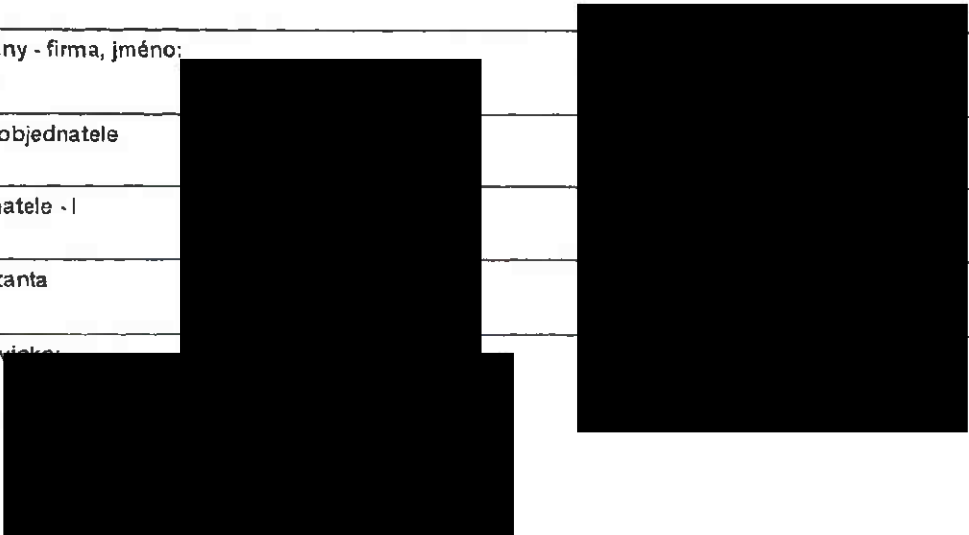

REKAPITULACE STAVBY

Průběh: 22033

Stavba: Revitalizace a regenerace parku Kampa a Nostlicovy zahrady - změna 2 rozdílový rozpočet

Objekt	Kampa	Ustavil	08.08.2023
Adresa objektu	MČ Praha 1, Vodičkova 681/18, Praha 1	Pracovatel	00063410
Pracovatel	Subterra a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8	Pracovatel	45309812
Pracovatel		Pracovatel	C245309812
Pracovatel		Pracovatel	28503864
Pracovatel		Pracovatel	88532962

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH 175 780,51

Pracovní materiál	175 780,51	Pracovní materiál	0,00
Pracovní materiál	0,00	Pracovní materiál	0,00

Cena s DPH (CZK) 212 670,22

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Průběh: 22033

Stavba: Revitalizace a regenerace parku Kampa a Nostlicovy zahrady - změna 2 rozdílový rozpočet

Objekt	Kampa	Ustavil	08.08.2023
Adresa objektu	MČ Praha 1, Vodičkova 681/18, Praha 1	Pracovatel	TeK Architects s.r.o.,
Pracovatel	Subterra a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8	Pracovatel	

Kód	Popis	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)	Typ
Náklady stavby celkem		175 780,51	212 670,22	
1	NOVÝ STAV Stavební úpravy	187 127,63	226 424,43	
2	Rozdíl zábradlí	-11 367,12	-13 754,22	

Revitalizace a regenerace parku Kampa a Nosticovy zahrady

Vícepráce

187 127,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Prodloužení přípojky vody							
1	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř	m	1,200	290,70	348,84
2	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	10,140	585,00	5 931,90
3	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	10,140	199,80	2 025,97
	K	919735113	Řezání stávajícího živícího krytu tl přes 100 do 150 mm	m	70,000	144,00	10 080,00
4	K	151301101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hnané, hloubky do 2 m	m2	33,800	639,90	21 628,62
5	K	151301111	Odstanění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu hnané, hloubky do 2 m	m2	33,800	110,70	3 741,66
6	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	10,140	65,64	665,59
7	K	997321510	Vodorovná doprava malými auty suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	1,344	151,19	203,20
8	K	997321518	Příplatek ZKD 1km malými auty vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	25,536	25,25	644,78
9	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	1,344	1 489,64	2 002,08
10	K	566901171	Vyspravení podkladu po překopecích inženýrských sítí plochy do 15 m2 směsí stmelenu cementem SC 20/25 tl 100 mm	m2	8,000	626,00	5 008,00
11	K	572361112	Vyspravení krytu komunikací po překopecích pl přes 15 m2 studenou asfaltovou směsí tl přes 40 do 60 mm	m2	8,000	3 515,00	28 120,00
12	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,630	1 467,00	924,21
			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm 7*0,9*0,1"vodovodní přípojka		0,630		
13	K	871171211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm	m	13,000	74,70	971,10
			Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm				
14	M	28613753	trubka vodovodní LDPE (rPE) D 40x5,5mm	m	13,195	46,98	619,90
			trubka vodovodní LDPE (rPE) D 40x5,5mm 13*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		13,195		
			Vypouštěcí šoupě vč. zemní soupravy, osazení, vrt skruží, dopojení vč.trubky a tvarovek	kip	1,000	14 650,00	14 650,00
15	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	13,000	24,84	322,92
			Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70				
16	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	13,000	17,46	226,98
			Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80				

Dodávka laviček

17	M	7491010R	lavička nekotvená litinové bočnice s práškovou barvou se smrkovým dřevem o délce 1800x540x700 mm výška sedáku 390 mm	kus	9 000	18 560,00	167 040,00
----	---	----------	--	-----	-------	-----------	------------

18	K	REP.X01	Dílenská repase stávajících laviček	kus	-9,000	8 150,00	-73 350,00
----	---	---------	-------------------------------------	-----	--------	----------	------------

Změna odpadkových košů

19	K	936104213	Montáž odpadkového koše katevními šrouby na pevný podklad	kus	-6,000	375,30	-2 251,80
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------

Montáž odpadkového koše přichycením katevními šrouby

20	M	7491013R	koš odpadkový litina, v 1000mm D 300mm	kus	-6,000	16 581,00	-99 486,00
----	---	----------	--	-----	--------	-----------	------------

21	K	R936104213	Montáž odpadkového koše na pevný podklad, váha 160kg	kus	6,000	200,00	1 200,00
----	---	------------	--	-----	-------	--------	----------

Montáž odpadkového koše přichycením katevními šrouby

22	M	7491014R	koš odpadkový betonový, 75l, 45x45x75 cm váha 158kg	kus	6,000	5 091,00	30 546,00
----	---	----------	---	-----	-------	----------	-----------

Obruba kolem stromů

23	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg	kg	269,030	82,90	22 302,59
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg

55,6 bm pásovina 100/5 + 3 ks/bm bet ocel 12 mm dl. 0,4 m

65,6*4,1+0,00089*1,2*65,6 269,030

24	M	13021013	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm	t	0,075	44 370,00	3 326,20
----	---	----------	---	---	-------	-----------	----------

tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm

0,00089*1,2*1,07 *Přepočtené koeficientem množství 0,075

25	M	13010282	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x5mm	t	0,290	52 020,00	15 061,97
----	---	----------	---	---	-------	-----------	-----------

tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x5mm

0,0041*66*1,07 *Přepočtené koeficientem množství 0,290

Obsyp stromů kačirkem + okap chodník

26	K	184911161	Mulčování záhonů kačirkem tl vrstvy přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	68,960	86,90	5 992,62
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

27	M	58337403	kamenivo dekorální (kačirek) frakce 16/22	t	16,200	1 850,00	29 970,00
----	---	----------	---	---	--------	----------	-----------

28	K	457971112	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š přes 3 do 7,5 m	m2	56,160	43,60	2 448,58
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

29	M	69311067	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 250g/m2	m2	62,000	35,00	2 170,00
----	---	----------	---	----	--------	-------	----------

Pokosení vlivem prodloužení termínu

30	K	111 15-1121	Pokosení trávníku parkového v rovině	m2	2 670,000	2,96	7 903,20
----	---	-------------	--------------------------------------	----	-----------	------	----------

31	K	998 23-1311.2	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do vzdálenosti 5000 m vč. odvozu stáv. zeminy	t	13,350	580,00	7 743,00
----	---	---------------	---	---	--------	--------	----------

32	K	R-položka07	Poplatek za uložení na kompostáru	t	13,350	705,00	9 411,75
----	---	-------------	-----------------------------------	---	--------	--------	----------

Drenáže

33	K	132112111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	14,175	669,07	9 484,07
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

34	K	21200001R	Drenáž kompetní	m	135,000	410,00	10 250,00
----	---	-----------	-----------------	---	---------	--------	-----------

35	K	162351103R	Vodorovné přemístění do 100 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 malým dopravním prostředkem	m3	14,175	479,71	6 799,89
----	---	------------	---	----	--------	--------	----------

36	K	162751118	Vodorovné přemístění malými auty do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	14,175	315,60	4 473,63
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

37	K	167151121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	14,175	85,84	1 216,78
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

38	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	141,750	23,10	3 274,43
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

39	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	14,175	22,12	313,55
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

40	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 14,175*1,8	t	25,515	530,21	13 528,31
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

Úprava mlatových ploch

41	K		zídka z kamenných kostek	m	2,400	2 980,00	7 152,00
42	K		osazení žlabovnic	m	4,400	450,00	1 980,00
43	M		žlabovnice	ks	18,000	90,00	1 620,00
			zádlážba kolem vpustí kamenné kostky	kpl	1,000	1 900,00	1 900,00
44	K	561121101R	Zřízení mlatového povrchu tl. 40 mm po zhutnění, s možností pojezdu vozidla typu N1	m2	-68,900	512,00	-35 276,80
45	M	58399001R	mlát ze 100% přírodního materiálu, bez barviv, pojiv, stabilizátorů, jílu, vápenců, voděpropustný, barevné stálý PARKDECOR okrová	t	-90,600	4 250,00	-385 050,00
46	K	564710002R	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-16 mm plochy do 100 m2 tl 60 mm	m2	-68,900	268,00	-18 465,20
47	M	58399001R	mlát ze 100% přírodního materiálu, bez barviv, pojiv, stabilizátorů, dle odsouhlaseného vzorku	t	90,600	2 500,00	226 500,00
48	K	961031411	Bourání základů cihelných na MC	m3	0,720	1 107,00	797,04
49	K	997321510	Vodorovná doprava malými auty suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	1,368	151,49	207,24
50	K	997321518	Příplatek ZKD 1km malými auty vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	25,992	25,25	656,30
51	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1,368	820,56	1 122,53

Vedlejší náklady - prodloužení o 1měs.

D	VRN3	Zařízení staveniště					
60	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	106 500,00	106 500,00

22

Zařízení staveniště + noční ostraha

Revitalizace a regenerace parku Kampa a Nosticovy zahrady

Rozdíl v konstrukci zábradlí

D	767	Konstrukce zámečnické					-11 367,12
1	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	-12,874	153,00	-1 969,72
			Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg				
			"kotevní platě pro zábradlí 50/200/2 mm" 0,05*0,2*15,7*82		12,874		
2	M	13756580	plech ocelový hladký jakost 11321.21 tl 2mm tabule	l	-0,014	59 000,00	-826,00
			plech ocelový hladký jakost 11321.21 tl 2mm tabule				
			12,874*0,00108 *Přepočtená koeficientem množství		0,014		
3	K	977171122	Vrty do plechů průměru přes 5 do 10 mm tloušťky přes 1 do 2 mm	kus	-164,000	24,70	-4 050,80
			Vrty do plechů na staveništi průměru přes 5 do 10 mm tloušťky přes 1 do 2 mm				
			"kotevní platě pro zábradlí 200/200/5 mm" 82*2		164,000		
4	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	-1,640	128,00	-209,92
			Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický				
5	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	-1,640	141,00	-231,24
			Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				
			"kotevní platě pro zábradlí 50/200/2 mm" 0,05*0,2*82*2		1,640		
6			odečet 1 trubka zábradlí	m	-121,000	149,00	-18 029,00
7			tyč stojka vč.	m	31,700	40,00	1 268,00
			0,2 m do zdiva * 99		19,8		
			nové stojky 17 * 0,7		11,9		
8			spona na zábradlí		99,000	285,00	28 215,00
9			rozeta ke stojině		99,000	17,00	1 683,00
10	K	977131118	Vrty příklepovými vrtáky D přes 25 do 28 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	19,800	482,00	9 543,60
			0,2*99				
11			lepídko kartuš Mamut		16,000	181,00	2 896,00
12	K	953962112	Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 80 mm do zdiva z plných cihel s vyvrtáním otvoru	kus	-164,000	45,70	-7 494,80
			Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do zdiva z plných cihel tmel, hloubka 80 mm, velikost M 10				
			"kotevní platě pro zábradlí 200/200/5 mm" 82*2		164,000		
13	K	953965115	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm	kus	-164,000	53,10	-8 708,40
			Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm				
14	K	978015391R	Otlučení (osekání) vnější vápenné omítky pruh stupně členitostí 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	-3,690	90,20	-332,84
			Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očišťením zdiva stupně členitostí 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %				
			"pro kotevní platě zábradlí" 0,15*0,3*82		-3,690		
15	K	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	-82,000	160,00	-13 120,00