

SMLOUVA O DÍLO

č. j. KRPJ-108626-14/ČJ-2023-1600VZ

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,
se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24, Jihlava
zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem, náměstkem
ředitele pro ekonomiku
IČO: 72052147
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
číslo účtu: 27033881/0710
Pověřený pracovník:



dále jen jako "objednatel" na straně jedné

2. Zhotovitel:

GREMIS, s.r.o.
se sídlem: Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
zastoupená: Ing. Miroslavem Štolou, jednatelem společnosti
IČO: 15544451
DIČ: CZ15544451
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1621387329/0800
pověřený pracovník
zhotovitele:
kontakty:



Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1893.

dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo.

II. Předmět díla

2.1. Název veřejné zakázky – **KŘP KVY – ÚO ŽDÁR NAD SÁZAVOU, Brněnská 23/717, vybudování kotců pro psy - realizace.**

2.2. Předmětem zakázky je realizace přístavby o rozměru cca 4,8 m x 9,8 m v úrovni podzemního podlaží ke stávajícímu objektu na pozemku parc. č. st. 5961, který je umístěn v areálu Územního odboru PČR ve Žďáru nad Sázavou. Podrobný rozsah stavebních prací je zpracován v PD.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) příslušnými normami a právními předpisy platnými v době provádění díla,
- b) touto smlouvou s položkovým soupisem prací, dodávek a služeb zpracovaným dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb.
- c) projektovou dokumentací zpracovanou LP Staving, s.r.o., Větrov 160, 664 83 Domašov.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla:

- a) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 2 ks,
- b) pasportizace staveniště, okolí a navazujícího objektu,
- c) zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- d) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, dle této smlouvy,
- e) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- f) umožnění provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- g) umožnění provádění kontrolní prohlídky rozestavné stavby dle § 133 a násl. Zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zajistit účast stavbyvedoucího na pravidelných kontrolních dnech stavby,
- h) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
- i) likvidaci, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně uhrazení poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu s tímto zákonem č. 185/2001 Sb., při přejímacím řízení,
- j) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň),

- k) zajištění pravidelného denního úklidu všech řešených prostor a komunikací,
- l) úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím dokončeného díla,
- m) neobtěžování okolní bytovou zástavbu hlukem, zápachem, světlem, prachem apod.,
- n) nepřekračování povolené hranice hluku o sobotách, nedělích a svátcích po celý den, ve všední den od 18:00 do 6:00 hodin,
- o) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, dbát zvýšené opatrnosti na zeleň (zejména stromy, keře apod.) v blízkosti realizace stavby,
- p) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- q) vedení stavebního deníku dle zákona č. 183/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí dokončeného díla,
- r) povinnost mít po celou dobu stavby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a stavebně montážní pojištění dle čl. X., odst. 10.14. této smlouvy,
- s) zhotovitelem umožnění objednateli a technickému dozoru přístup na stavbu a bude s nimi aktivně spolupracovat,
- t) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby,
- u) předložení vzorků rozhodujících materiálů zhotovitelem k odsouhlasení objednateli
- v) provedení zkoušek díla, včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení atestů a revizí podle norem ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
- w) zajištění průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních,
- x) zaučení obsluhy, včetně dodání návodů na obsluhu, dokladů o zaškolení obsluhy, vypracování provozních řádů,
- y) geodetické zaměření pro geometrický plán (objektů, inženýrských sítí), účast na kolaudačních řízeních

2.5. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla vyplývající z případného rozporu mezi položkovým soupisem stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaným dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. a skutečným stavem, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné tak podle jím navrhovaných cen, maximálně však do výše cenové úrovně směrných cen stavebních prací, vydaných ÚRS Praha a.s.,

platných pro příslušný rok výstavby a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. V případě méně prací bude jejich cena odečtena z celkové ceny za dílo ve výši podle jednotkových cen cenové nabídky zhotovitele.

- 2.6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšířením předmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, maximálně však do výše cenové úrovně směrných cen stavebních prací, vydaných ÚRS Praha a.s., platných pro příslušný rok výstavby a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení těchto dohodnutých změn uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla. Po podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu.
- 2.7. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit.
- 2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2.9. Provedením předmětu díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, provedení úklidu mokrou cestou, předání požadovaných dokladů dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla.
- 2.10. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost.
- 2.11. Stavební práce budou probíhat za plného provozu budovy ÚO PČR Žďár nad Sázavou.

III. Termín a místo plnění

- 3.1. Místem zhotovení díla je: ÚO PČR Žďár nad Sázavou, Brněnská 23/717, Žďár nad Sázavou.
- 3.2. Zahájení stavebních prací: dnem předání a převzetí staveniště. Realizace akce bude provedena v jedné etapě.
- 3.3. Dokončení stavebních prací: do 120 kalendářních dnů od data předání a převzetí staveniště.
- 3.4. Podrobný harmonogram je přílohou této smlouvy.
- 3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy pouze, jestliže překážky v práci zavinil objednatel, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

IV. Cena za dílo

- 4.1. Cena předmětu díla je sjednaná na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 25. 9. 2023 jako cena maximální s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě a činí:

Cena bez DPH: 3,286.705,90 Kč

DPH: 690.208,23 Kč

Cena celkem s DPH: 3,976.914,13 Kč

slovy: Tři milióny devět set sedmdesát šest tisíc devět set čtrnáct korun českých a třináct haléřů včetně DPH.

- 4.2. Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna za následujících podmínek:

- při změně právních předpisů určujících sazby DPH,
- dojde-li ke změnám dle ustanovení čl.
- 2.5., čl. 2.6. a 2.7.

Všechny tyto změny budou sepsány zhotovitelem a po projednání a odsouhlasení ceny objednatelem bude uzavřen „Dodatek ke smlouvě o dílo“.

- 4.3. Zhotovitel prohlašuje, že si do stanovené ceny zahrnul všechny požadavky zadávací dokumentace, veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat.

- 4.4. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.1. smlouvy.

V. Financování

- 5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

- 5.2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce.

- 5.3. Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci. Výše faktury bude odpovídat skutečně provedeným pracím, které budou odsouhlaseny pověřeným pracovníkem objednatele na zjišťovacím protokolu.

- 5.4. Konečná faktura bude vystavena po provedení veškerých prací bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

- 5.5. Každá faktura bude obsahovat název akce a číslo jednací dle smlouvy.

- 5.6. Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat:

- výslovný název „konečná faktura“ v textu faktury
- celkovou sjednanou cenu včetně DPH
- soupis všech uhrazených nebo vystavených faktur včetně DPH
- částku zbývajících k úhradě konečné faktury včetně DPH

- 5.7. Zhotovitel je oprávněn fakturovat do 5 pracovních dnů po předání a převzetí dokončené stavby.

- 5.8. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli, objednatel si vyhrazuje právo v případě potřeby, např.

z důvodu schvalování výdajů státního rozpočtu, uplatnit prodlouženou splatnost 90 kalendářních dnů. Faktura bude zaslána buď

- **elektronicky** prostřednictvím datové schránky **x9nhptc** nebo
- **e-mailem** na adresu: [REDACTED] a do předmětu e-mailu uveďte Faktura – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina nebo
- **v listinné podobě** na adresu: Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Odbor rozpočtu a účetnictví, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava.

5.9. Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

VI. Realizace díla - staveniště

- 6.1. Staveništěm se rozumí prostor stanovený objednatelem.
- 6.2. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště.
- 6.3. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo k poškození stávajících prostor objektu, jejich součástí či zařízení a přilehlých pozemků. V souvislosti s tímto provede dostatečným způsobem zakrytí zařízení, které není možno vystěhovat z prostor tak, aby nedošlo k jeho poškození. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.
- 6.4. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi předepsaná platnými právními předpisy.
- 6.5. Při předání a převzetí staveniště, tj. v den zahájení plnění veřejné zakázky, předloží zhotovitel jmenný seznam všech pracovníků, včetně všech pracovníků poddodavatelů, kteří budou vstupovat do areálu Policie ČR, kde bude uvedeno jméno, příjmení, firma a číslo občanského průkazu. Při vstupu a výstupu ze staveniště je každý pracovník povinen prokázat se pracovníkovi na recepci občanským průkazem. Každý pracovník pohybující se na stavbě bude označen kartou Zhotovitel stavby se jménem. Zhotovitel je povinen dodržovat Zásady bezpečnostní ochrany areálu.
- 6.6. Zhotovitel si zajistí též v případě potřeby na své náklady el. energii a vodu, případně uzavře smlouvu na odběr s objednatelem.
- 6.7. Při provádění vlastních prací musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření. Zhotovitel musí provádět denní hrubý úklid v prostoru realizace. Po skončení prací provede zhotovitel čistý úklid. Pokud nebude tento úklid proveden, nebude dílo převzato a uhrazeno.
- 6.8. Zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho subdodavatele.

- 6.9. Zhotovitel je při provádění stavby povinen vést stavební deník o stavbě dle platných právních předpisů.
- 6.10. Stavební deník bude uložen na stavbě u pracovníka pověřeného k řízení stavby a bude k dispozici vždy, když budou na stavbě přítomni pracovníci zhotovitele.
- 6.11. Záznamy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí, v souladu s platným právním předpisem a další oprávněné osoby.
- 6.12. Zhotovitel pověřuje odborným vedením stavby [REDAKCE] držitel oprávnění o autorizaci ČKAIT [REDAKCE] pro obor pozemní stavby.
- 6.13. Pracovník zhotovitele pověřený odborným vedením stavby dle § 160 zák. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, má za povinnost být přítomen na pravidelných i mimořádných kontrolních dnech stavby, kontrolních prohlídkách stavby státním stavebním dozorem a při závěrečné kolaudační prohlídce za účasti stavebního úřadu.
- 6.14. Kontrolní dny jsou stanoveny v min. rozsahu 1x týdně.
- 6.15. Dílo bude realizováno za nepřerušného provozu budovy. V pracovní dny budou práce probíhat od 7:00 do 15:30 hodin. Práce mimo uvedenou dobu, tedy o sobotách, nedělích a svátcích, bude možné provádět pouze výjimečně po dohodě s objednatelem. Postup prací bude zhotovitelem prováděn tak, aby bylo minimalizováno omezování provozu a chodu služby Policie ČR.

VII. Převzetí předmětu díla

- 7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen pro účely převzetí doložit veškeré atesty, zprávy o zkouškách, popř. revize stanovené právními předpisy.

Dále je zhotovitel povinen předložit:

- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky v položkovém soupisu prací, dodávek a služeb zpracovaným dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

Součástí převzetí předmětu díla je předání kompletního stavebního deníku, podle platných právních předpisů.

- 7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla.
- 7.3. Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu i jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškeré doklady podle podmínek této smlouvy a nebude-li vykazovat předmět díla žádné vady a nedodělky bránící užívání díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky bránící užívání díla.

- 7.4. Dnem podpisu převzetí odstranění poslední vady, nedodělku nebo přejímacího protokolu bez vad a nedodělků přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálech, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.
- 7.5. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadávací dokumentaci.
- 7.6. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pověřeni pracovníci objednatele a zhotovitele dle této smlouvy.
- 7.7. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

VIII. Ostatní podmínky smlouvy

- 8.1. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně dva pracovní dny před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 8.2. Pokud se objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla nárok na úhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit.
- 8.3. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.
- 8.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 8.5. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

IX. Záruky

- 9.1. Vzájemnou dohodou byla stanovena záruční doba na předmět díla v délce 60 měsíců.

- 9.2. Veškeré dodávky strojů, zařízení, zařizovacích předmětů apod., k nimž budou objednateli předány záruční listy, mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou dodavatelem těchto prvků, nejméně však 24 měsíců.
- 9.3. Záruka zhotovitele za vady začíná běžet dnem předání a převzetí dokončeného díla.
- 9.4. Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady. Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu smlouvy ukáže jako vadná, nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba.

X. Sankce, reklamace, odpovědnost za škodu

- 10.1. Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném v odst. 3.3. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý započatý den prodlení.
- 10.2. V případě prodlení s dokončením dohodnutých dílčích částí prací dle stanoveného harmonogramu uvedeného v odst. 3.4. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení před.
- 10.3. Zhotovitel je povinen nastoupit na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. V případě, že zhotovitel nebude moci reklamovanou vadu odstranit na místě nebo ji neuzná, provede o tomto záznam se stanovením lhůty odstranění nebo zdůvodněním neuznání, který předloží zástupci objednatele ve věcech technických. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý den, o který nastoupí později. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 21 dnů od doručení faktury.
- 10.4. Za prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v dohodnutých lhůtách, je zhotovitel povinen objednateli uhradit do 21 dnů od doručení faktury smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení.
- 10.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu oprávněně a v důsledku jejího neodstranění dodavatelem vznikla objednateli škoda, postupuje se dle článku 10.10.
- 10.6. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději

do 48 hodin od uplatnění. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli do 21 dnů od doručení faktury smluvní pokutu 5.000 Kč za každý den, o který nastoupí později. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

- 10.7. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických.
- 10.8. Pokud dojde k reklamaci v době nepříznivých klimatických podmínek pro odstranění vady je povinen zhotovitel reklamovanou vadu alespoň provizorně opravit a závadu sledovat až do definitivní opravy v příznivých klimatických podmínkách.
- 10.9. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
- 10.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do 21 dnů od doručení faktury.
- 10.11. Rozsah, kvalita a provedení služeb musí přesně odpovídat požadavkům objednatele a vymezení uvedenému v této smlouvě. Jakékoliv odchylky od požadavku objednatele či od vymezení plnění dle této smlouvy budou chápány jako vadné plnění.
- 10.12. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou objednateli, zejména na prostorách objednatele při provádění služeb či v souvislosti s jejich prováděním, která je způsobena osobami určenými k provádění služeb.
- 10.13. Zhotovitel je rovněž povinen objednateli nahradit škodu v souvislosti s jakýmkoliv zraněním osob, které objednateli, jeho oprávněným zástupcům, zaměstnancům či třetím osobám vznikne v případě, že taková skutečnost nastane v důsledku porušení povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy nebo v důsledku porušení právních předpisů.
- 10.14. Zhotovitel odpovídá za škody při plnění této smlouvy, a to i za škody způsobené jeho pracovníky, již plní předmět této smlouvy. Pro tento případ se zhotovitel zavazuje mít po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy uzavřené pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě minimálně s pojistným limitem 1,000.000 Kč. Objednatel má právo po celou dobu smluvního vztahu na kontrolu platnosti pojistné smlouvy. Výše případné vzniklé škody bude objednatelem vyčíslena a předložena zhotoviteli do 30 dnů ode dne jejího zjištění.
- 10.15. V případě změn v pojištění je zhotovitel povinen bezodkladně předložit objednateli kopii dokladu o uzavření nové pojistné smlouvy, případně jejího dodatku nejpozději však před uplynutím platnosti a účinnosti původní pojistné smlouvy.

10.16. Zhotovitel neodpovídá za vady a nedodělky, které byly způsobeny objednatelem, neoprávněným zásahem třetí osoby či vyšší mocí.

XI. Závěrečné ustanovení

- 11.1. Smlouvu lze měnit pouze písemnou formou – dodatkem smluvních stran. Smlouva je platná dnem podpisu oběma stranami a účinná dnem zveřejnění v registru smluv (<https://smlouvy.gov.cz>).
- 11.2. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu smlouvy, a že tato nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 11.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 11.4. Smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
- 11.5. Smlouva je vyhotovena pouze v elektronické podobě.
- 11.6. Přílohy:
 - 1. Krycí list – cenová nabídka zhotovitele
 - 2. Tabulka použitých výrobků a materiálů
 - 3. Položkový soupis prací, dodávek a služeb
 - 4. Harmonogram

V Jihlavě dne dle data
elektronického podpisu

Ve Velkém Meziříčí dne dle data
elektronického podpisu



.....
plk. RNDr. Miloslav Klodner
náměstek ředitele pro ekonomiku
podepsáno elektronicky

.....
Ing. Miroslav Štola
jednatel společnosti
podepsáno elektronicky

KRYCÍ LIST

KŘP KVy – ÚO ŽDÁR NAD SÁZAVOU, Brněnská 23/717, vybudování kotců pro psy - realizace

A. Údaje o účastníkovi:

Obchodní firma:	GREMIS, s.r.o.		
Sídlo (místo podnikání):	Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí		
IČO:	15544451	DIČ:	CZ15544451
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., Velké Meziříčí	Číslo účtu:	1621387329/0800



B. Nabídková cena (nejvýše přípustná):

Předmět VZ:	cena bez DPH v Kč	DPH 21 %	cena včetně DPH v Kč
Vybudování kotců pro psy	3.286.705,90 Kč	690.208,23 Kč	3.976.914,13 Kč

Poznámka:

Cena zahrnuje veškeré náklady na splnění veřejné zakázky.

Dodavatel prohlašuje tímto, že akceptuje všechny podmínky veřejné zakázky, je vázán celým obsahem nabídky a souhlasí s obchodními podmínkami uvedenými v návrhu smlouvy o dílo.

datum viz el. podpis



Ing. Miroslav Štola, jednatel společnosti

podpis osoby


oprávněné jednat jménem nebo za účastníka

Tabulka použitých výrobků a materiálů

Akce: KŘP KVY – ÚO ŽDÁR NAD SÁZAVOU, Brněnská 23/717 – vybudování kotců pro psy

Příloha č. 8 k č. j. KRPJ-108626-2/ČJ-2023-1600VZ - k datu 22. 9. 2023

Název	Typové označení (název) a popis výrobku (materiálu) nebo systému	Výrobce (dodavatel)
Architektonicko-stavební řešení		
Dlažba betonová zatravňovací (pol.č. 62)	Venkovní dlažba BEST-KROSO	BEST, a.s.
Hydroizolace asfaltová (pol.č. 95)	Asfaltový pás Elastobit GG40	BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.
Hydroizolace, folie - zelená střecha (pol.č.97)	Fatrafol 818	Fatra, a.s.
Hydroizolace asfaltová (pol.č. 110)	Elastobit Radon Al4	BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.
Izolace tepelné střech (pol.č. 113,114)	Styrotrade styro EPS 150, střešní a podlahový polystyren	STYROTRADE
Zdravotně-technické instalace		
splašková jímka(pol.č. 47)	Apoplast hranatá jímka k obetonování	ApoPlast s.r.o.
Elektroinstalace		
Led svítidlo prachotěsné (pol.č. 4)	Přisazené prachotěsné LED svítidlo L605 1638lm* 840 EVG 11,1W IP67 PMMA Opal RAL 7035	Hormen
LED svítidlo přisazené (pol.č.5,6)	Přisazené LED svítidlo 18W 1930lm 4000K EVG IP65 d280 White, Přisazené LED svítidlo 300 24W/4000K IK10 IP65 - 1920lm	Hormen
Zásuvky (pol.č. 16-20)	ABB Praktik 5518-2929 B, SEZ-CZ IZN 1653 Nástěnná zásuvka , 5512C-2349 B1 jasně bílá Classic ABB	ABB, SEZ, ABB
Spínače (pol.č. 39-40)	ABB Tango Přepínač střídavý, ABB Tango Přepínač sériový	ABB

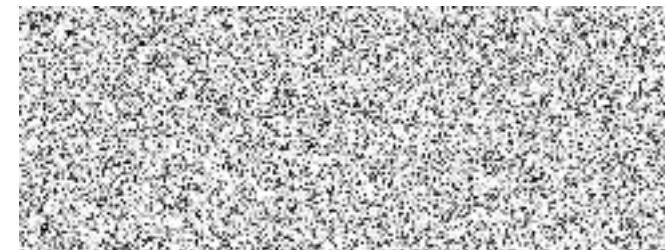


ZÁKLADNÍ INFORMACE

Zadavatel		
Stavba		
3087 - KŘP KVy – ÚO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU,Brněnská23/717- vybudování kotců pro psy		
Výběrové řízení	VZ1 - 3087	3087
Kolo	1	
Termín odevzdání nabídky		
Datum vyhodnocení		
Uchazeč	GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí	
IČ	15544451	

KRITÉRIA

Kritérium	MJ	Hodnota	Min. hranice	Max. hranice	Váha
Cena	CZK	3 286 705,90			100%

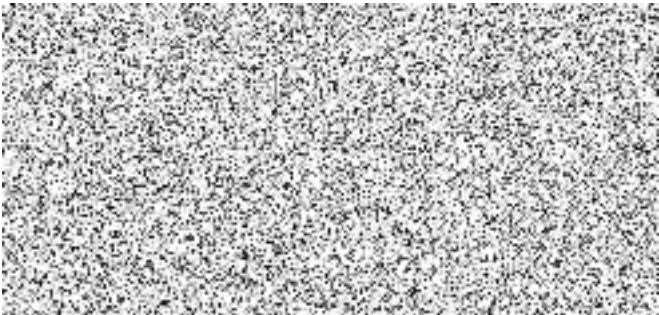

VŘ: VZ1 - 3087

TV	Kód objektu	Číslo	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotková dodávka	Jednotková montáž	Jednotková cena	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Sazba DPH	Cena celkem s DPH	Cenová soustava	Pozámka zadavatele	Pozámka uchazeče
V			VZ1 - 3087	3087						3 286 705,90	0,00	3 286 705,90		3 976 914,13			
Q	SO01		SO01	VRN 01 Naklady						89 400,00	0,00	89 400,00		108 174,00			
D	SO01		VN	Vedlejší náklady						89 400,00	0,00	89 400,00		108 174,00			
K	SO01	1	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby <i>Dokumentace skutečného provedení stavby</i>	soubor	1,000	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	21%	6 050,00			
PP																	
K	SO01	2	013274000	Pasportizace objektu před započatím prací <i>Pasportizace objektu před započatím prací</i>	soubor	1,000	500,00		500,00	500,00	0,00	500,00	21%	605,00			
PP																	
K	SO01	3	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací <i>Pasportizace objektu po provedení prací</i>	soubor	1,000	500,00		500,00	500,00	0,00	500,00	21%	605,00			
PP																	
K	SO01	4	013294000	Ostatní dokumentace <i>Ostatní dokumentace</i>	soubor	1,000	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	21%	6 050,00			
PP																	
K	SO01	5	030001000	Zařízení staveniště <i>Zařízení staveniště</i>	soubor	1,000	7 000,00		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	21%	8 470,00			
PP																	
K	SO01	6	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště <i>Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště</i>	soubor	1,000	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	21%	36 300,00			
PP																	
K	SO01	7	034303000	Dopravní značení na staveništi <i>Dopravní značení na staveništi</i>	soubor	1,000	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	21%	6 050,00			
PP																	
K	SO01	8	039002000	Zrušení zařízení staveniště <i>Zrušení zařízení staveniště</i>	soubor	1,000	7 000,00		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	21%	8 470,00			
PP																	
K	SO01	9	042503000	Plán BOZP na staveništi <i>Plán BOZP na staveništi</i>	soubor	1,000	3 500,00		3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	21%	4 235,00			
PP																	
K	SO01	10	045203000	Kompletační činnost <i>Kompletační činnost</i>	soubor	1,000	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	21%	1 210,00			
PP																	
K	SO01	11	045303000	Koordinální činnost <i>Koordinální činnost</i>	soubor	1,000	4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	21%	4 840,00			
PP																	
K	SO01	12	049101000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby <i>Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby</i>	soubor	1,000	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	21%	12 100,00			
PP																	
K	SO01	13	071103000	Provoz investora <i>Provoz investora</i>	soubor	1,000	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	21%	6 050,00			
PP																	
K	SO01	14	094103000	Náklady na plánované vyřízení objektu <i>Náklady na plánované vyřízení objektu</i>	soubor	1,000	900,00		900,00	900,00	0,00	900,00	21%	1 089,00			
PP																	
K	SO01	15	094103001	Účast geologa při návrhu a provedení vsakovacího objektu <i>Účast geologa při návrhu a provedení vsakovacího objektu</i>	soubor	1,000	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	21%	6 050,00			
Q	D1.1.1.		D1.1.1.	Architektonicko-stavební řešení						2 778 727,96	0,00	2 778 727,96		3 362 260,87			
D	D1.1.1.		1	Zemní práce						196 916,66	0,00	196 916,66		238 269,15			
K	D1.1.1.		1	Odstránění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2 <i>Odstránění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2</i>	m2	109,370	27,00		27,00	2 952,99	0,00	2 952,99	21%	3 573,12		s odstraněním kořenů a s případným nutným odštěpním kládou a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1:5,	
PP																	
VV				109,37			109,370										
VV				<i>Součet</i>			109,370										
K	D1.1.1.		2	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m <i>Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m</i>	m3	16,406	120,00		120,00	1 968,72	0,00	1 968,72	21%	2 382,15		nebo třemi palety, s vozcovským přemazením na hromady v místě upotřebení nebo na dočasně či trvalé sklady se složením	
PP																	
VV				109,37*0,15			16,406										
VV				<i>Součet</i>			16,406										
K	D1.1.1.		3	Hloubení nezapezáných jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně <i>Hloubení nezapezáných jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně</i>	m3	286,195	270,00		270,00	77 272,65	0,00	77 272,65	21%	93 499,91		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a zářezů a zářezů s přemístěním výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jamy nebo s naložením na dopravní prostředek,	
PP																	
VV				29,75*9,62			286,195										
VV				<i>Součet</i>			286,195										
K	D1.1.1.		4	Hloubení nezapezáných jam a zářezů příplatek za lepiivot, v hornině 3, <i>Hloubení nezapezáných jam a zářezů příplatek za lepiivot, v hornině 3,</i>	m3	286,195	15,00		15,00	4 292,93	0,00	4 292,93	21%	5 194,44		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a zářezů a zářezů s přemístěním výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jamy nebo s naložením na dopravní prostředek,	
PP																	
K	D1.1.1.		5	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně <i>Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně</i>	m3	9,336	320,00		320,00	2 987,52	0,00	2 987,52	21%	3 614,90		zapezáných i nezapezáných s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehazením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek,	
PP																	
K	D1.1.1.		6	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m <i>Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m</i>	m3	572,390	45,00		45,00	25 757,55	0,00	25 757,55	21%	31 166,64		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhnutí, zpeřčení cesta vozidla	
PP																	
K	D1.1.1.		7	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 <i>Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4</i>	m3	286,195	40,00		40,00	11 447,80	0,00	11 447,80	21%	13 851,84			
PP																	
K	D1.1.1.		8	Uložení sypavinu na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice <i>Uložení sypavinu na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice</i>	m3	286,195	25,00		25,00	7 154,88	0,00	7 154,88	21%	8 657,40			
PP																	
K	D1.1.1.		9	Zásep sypavinou se zhrutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách <i>Zásep sypavinou se zhrutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách</i>	m3	286,195	120,00		120,00	34 343,40	0,00	34 343,40	21%	41 555,51		s jakékoliv horniny s složením výkopku po vrstvách,	
PP																	

VV	včetně strojního přemístění materiálu pro zápsy ze vzdálenosti do 10 m od okraje zádky														
VV	29,75*9,62														
VV	Součet														
K	D1.1.1.	10	181301102R00	Rozprostření a urovňání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	109,333	55,00		55,00	6 013,32	0,00	6 013,32	21%	7 276,11	s příslušným nutným přemístěním hmotné nebo dočasných skladek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
PP	Rozprostření a urovňání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm														
VV	16,4/0,15														
VV	Součet														
K	D1.1.1.	11	182101101R00	Svahování v zářezech v hornině 1 až 4	m2	24,410	140,00		140,00	3 417,40	0,00	3 417,40	21%	4 135,05	trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech,
PP	Svahování v zářezech v hornině 1 až 4														
VV	12,25+12,16														
VV	Součet														
K	D1.1.1.	12	564251111R00	Podklad nebo podpýp ze šterkopisku tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	50,600	175,00		175,00	8 855,00	0,00	8 855,00	21%	10 714,55	s rozprostřením, vhlččením a zhutněním
PP	Podklad nebo podpýp ze šterkopisku tloušťka po zhutnění 150 mm														
K	D1.1.1.	13	1.01	Nutnost ověření hloubky stávající základové spáry	soubor	1,000	3 500,00		3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	21%	4 235,00	
PP	Nutnost ověření hloubky stávající základové spáry														
K	D1.1.1.	14	1.02	Příplatek za ztížené výkopové práce - ručně v blízkosti vedení NN	m	15,000	300,00		300,00	4 500,00	0,00	4 500,00	21%	5 445,00	
PP	Příplatek za ztížené výkopové práce - ručně v blízkosti vedení NN														
K	D1.1.1.	15	1.03	D+M chráničky kabelů pro stávající vedení NN	m	15,000	163,50		163,50	2 452,50	0,00	2 452,50	21%	2 967,53	
PP	D+M chráničky kabelů pro stávající vedení NN														
D	D1.1.1.	15	Pažení							1 000 918,08	0,00	1 000 918,08		1 211 110,87	
K	D1.1.1.	16	151822302R00	Vrtání šachet pro záporný průměr vrtu do 380 mm, hloubky nad 5 m, v hornině 3	m	232,000	2 160,00		2 160,00	501 120,00	0,00	501 120,00	21%	606 355,20	
PP	Vrtání šachet pro záporný průměr vrtu do 380 mm, hloubky nad 5 m, v hornině 3														
VV	8*29														
VV	Součet														
K	D1.1.1.	17	151823101R00	Osazení zápor délký 8 m	m	232,000	324,00		324,00	75 168,00	0,00	75 168,00	21%	90 953,28	ocelových jednoduchých, pro pažení hloubených výkopůk do předem provedených vrtů, se zabetonováním spodního konce, s příslušným nutným objemem záporný písek
PP	Osazení zápor délký 8 m														
K	D1.1.1.	18	151825102R01	Pažiny z dřevěných hranolů 10x10cm,fezivo C24	m2	88,760	1 188,00		1 188,00	105 446,88	0,00	105 446,88	21%	127 590,72	
PP	Pažiny z dřevěných hranolů 10x10cm,fezivo C24														
VV	11,095*8														
VV	Součet														
K	D1.1.1.	19	13388435R	Týč ocelová válcovaná za tepla průřez: HEB; značka: S235JR (1.0038); h = 140 mm; b = 140 mm; s = 7,0 mm; t = 12,0 mm	t	8,444	37 800,00		37 800,00	319 183,20	0,00	319 183,20	21%	386 211,67	
PP	Týč ocelová válcovaná za tepla průřez: HEB; značka: S235JR (1.0038); h = 140 mm; b = 140 mm; s = 7,0 mm; t = 12,0 mm														
D	D1.1.1.	18	Povrchové úpravy terénu							6 832,00	0,00	6 832,00		8 266,72	
K	D1.1.1.	20	1801	Rozprostření ornice, zasetí travního semene, výsadba nízkých keřů a rostlin	m2	34,160	200,00		200,00	6 832,00	0,00	6 832,00	21%	8 266,72	
PP	Rozprostření ornice, zasetí travního semene, výsadba nízkých keřů a rostlin														
D	D1.1.1.	2	Základy a zvláštní zakládání							164 950,70	0,00	164 950,70		199 590,36	
K	D1.1.1.	21	271313511R00	Beton podkladní pod základové konstrukce	m3	2,453	3 200,00		3 200,00	7 849,60	0,00	7 849,60	21%	9 498,02	prody
PP	Beton podkladní pod základové konstrukce														
K	D1.1.1.	22	273321411R00	Beton základových desek železový třídy C 25/30	m3	7,360	3 000,00		3 000,00	22 080,00	0,00	22 080,00	21%	26 716,80	bez dodávky a uložení výztuže
PP	Beton základových desek železový třídy C 25/30														
K	D1.1.1.	23	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	12,900	550,00		550,00	7 095,00	0,00	7 095,00	21%	8 584,95	světlé nebo šikmé (odklonné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapálených jámách, ryhách, šachtách, včetně příslušných výplí,
PP	Bednění stěn základových desek zřízení														
VV	25,8*0,5														
VV	Součet														
K	D1.1.1.	24	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	12,900	100,00		100,00	1 290,00	0,00	1 290,00	21%	1 560,90	světlé nebo šikmé (odklonné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapálených jámách, ryhách, šachtách, včetně příslušných výplí,
PP	Bednění stěn základových desek odstranění														
K	D1.1.1.	25	273361921R79	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,376	32 000,00		32 000,00	12 032,00	0,00	12 032,00	21%	14 558,72	včetně distančních prvků
PP	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm														
K	D1.1.1.	26	274313711R00	Beton základových pasů prostý třídy C 25/30	m3	10,020	3 000,00		3 000,00	30 060,00	0,00	30 060,00	21%	36 372,60	
PP	Beton základových pasů prostý třídy C 25/30														
K	D1.1.1.	27	274321611R00	Beton základových pasů železový třídy C 30/37	m3	2,240	3 200,00		3 200,00	7 168,00	0,00	7 168,00	21%	8 673,28	včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže
PP	Beton základových pasů železový třídy C 30/37														
K	D1.1.1.	28	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	3,125	600,00		600,00	1 875,00	0,00	1 875,00	21%	2 268,75	světlé nebo šikmé (odklonné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapálených jámách, ryhách, šachtách, včetně příslušných výplí,
PP	Bednění stěn základových pasů zřízení														
VV	odtok u základu opěrné stěny :														
VV	1,5*1,25														
VV	0,5*2*1,25														
VV	Součet														
K	D1.1.1.	29	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	3,125	100,00		100,00	312,50	0,00	312,50	21%	378,13	světlé nebo šikmé (odklonné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapálených jámách, ryhách, šachtách, včetně příslušných výplí,
PP	Bednění stěn základových pasů odstranění														
K	D1.1.1.	30	274354041R00	Bednění stěn základových pasů Bednění prostupu základy průřezu do 0,1 m2, délky prostupu do 0,25 m	kus	1,000	350,00		350,00	350,00	0,00	350,00	21%	423,50	světlé nebo šikmé (odklonné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapálených jámách, ryhách, šachtách, včetně příslušných výplí, oprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení
PP	Bednění stěn základových pasů Bednění prostupu základy průřezu do 0,1 m2, délky prostupu do 0,25 m														
K	D1.1.1.	31	274354042R00	Bednění stěn základových pasů Bednění prostupu základy průřezu do 0,1 m2, délky prostupu do 0,5 m	kus	2,000	400,00		400,00	800,00	0,00	800,00	21%	968,00	zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapálených jámách, ryhách, šachtách, včetně příslušných výplí, oprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení
PP	Bednění stěn základových pasů Bednění prostupu základy průřezu do 0,1 m2, délky prostupu do 0,5 m														
K	D1.1.1.	32	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli výztuž, z oceli 10S05, ,	t	0,336	32 000,00		32 000,00	10 752,00	0,00	10 752,00	21%	13 009,92	
PP	Výztuž základových pasů z betonářské oceli výztuž, z oceli 10S05, ,														
K	D1.1.1.	33	271313511R01	Beton podkladní pod základové konstrukce, železobeton C16/20	m3	0,338	4 000,00		4 000,00	1 352,00	0,00	1 352,00	21%	1 635,92	

Beton podkladní pod základové konstrukce, železobeton C16/20																	
K	D1.1.1.	34	273361921RN4	Výztuž podkladního betonu ze svařovaných sítí, KH 30, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,040	32 000,00		32 000,00	1 280,00	0,00	1 280,00	21%	1 548,80			
PP	Výztuž podkladního betonu ze svařovaných sítí, KH 30, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm																
K	D1.1.1.	35	274272140RT6	Zdivo základové z bednicích tvárnici, tl. 300 mm, výplň tvárnici betonem C 30/37	m2	13,800	1 507,00		1 507,00	20 796,60	0,00	20 796,60	21%	25 163,89			
PP	Zdivo základové z bednicích tvárnici, tl. 300 mm, výplň tvárnici betonem C 30/37																
VV	13,8																
VV	Součet																
K	D1.1.1.	36	279311114R01	Postupné podbetonování zákl. zdiva C 16/20 u garáže	m3	1,850	7 500,00		7 500,00	13 875,00	0,00	13 875,00	21%	16 788,75			
PP	Postupné podbetonování zákl. zdiva C 16/20 u garáže																
K	D1.1.1.	37	279311114R02	Postupné podbetonování zákl. zdiva C 16/20 u sousedního objektu, v případě potřeby	m3	0,000	12 000,00		12 000,00	0,00	0,00	0,00	21%	0,00			
PP	Postupné podbetonování zákl. zdiva C 16/20 u sousedního objektu, v případě potřeby																
VV	pozn.17 :																
VV	Součet																
K	D1.1.1.	38	279361821R01	Výztuž základových zdí z betonářské oceli B5008 (10 S05)	t	0,373	32 000,00		32 000,00	11 936,00	0,00	11 936,00	21%	14 442,56			
PP	Výztuž základových zdí z betonářské oceli B5008 (10 S05)																
K	D1.1.1.	39	975011251R01	Podpěr.dřevění zákl.zdiva do 2m tl.zdi do 45 cm	m	8,200	880,00		880,00	7 216,00	0,00	7 216,00	21%	8 731,36			
PP	Podpěr.dřevění zákl.zdiva do 2m tl.zdi do 45 cm																
K	D1.1.1.	40	212850001RA1	Drenáž podél základu objektu z dren. trub d 110 mm	m	25,300	270,00		270,00	6 831,00	0,00	6 831,00	21%	8 265,51			
PP	Drenáž podél základu objektu z dren. trub d 110 mm																
D	D1.1.1.	3	Svislé a kompletní konstrukce								131 572,73	0,00	131 572,73		159 203,02		
K	D1.1.1.	41	311112120RT2	Stěny z betonových bednicích tvárnici a betonu šířky 200 mm, závluka betonem C16/20	m2	1,275	1 215,20		1 215,20	1 549,38	0,00	1 549,38	21%	1 874,75		(ztracené bednění) z betonových tvárnici a závluka betonem,	
PP	Stěny z betonových bednicích tvárnici a betonu šířky 200 mm, závluka betonem C16/20																
K	D1.1.1.	42	311112125RT2	Stěny z betonových bednicích tvárnici a betonu šířky 250 mm, závluka betonem C16/20	m2	60,781	1 356,70		1 356,70	82 461,58	0,00	82 461,58	21%	99 778,52		(ztracené bednění) z betonových tvárnici a závluka betonem,	
PP	Stěny z betonových bednicích tvárnici a betonu šířky 250 mm, závluka betonem C16/20																
K	D1.1.1.	43	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 S05(R)	t	0,456	32 000,00		32 000,00	14 592,00	0,00	14 592,00	21%	17 656,32		včetně distančních prvků	
PP	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 S05(R)																
K	D1.1.1.	44	319201311R00	Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm	m2	33,405	300,00		300,00	10 021,50	0,00	10 021,50	21%	12 126,02		vnitřního i vnějšího zdiva, bez odtakání vadných chel, bez pomocného lešení,	
PP	Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm																
K	D1.1.1.	45	342256252R00	Příchý z číhel a tvárnici nepaléných příchý z příchývek pórobetonových tloušťky 75 mm	m2	33,852	677,90		677,90	22 948,27	0,00	22 948,27	21%	27 767,41		včetně pomocného lešení	
PP	Příchý z číhel a tvárnici nepaléných příchý z příchývek pórobetonových tloušťky 75 mm																
D	D1.1.1.	4	Vodorovné konstrukce								123 749,70	0,00	123 749,70		149 737,15		
K	D1.1.1.	46	411321414R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30	m3	10,438	3 000,00		3 000,00	31 314,00	0,00	31 314,00	21%	37 889,94			
PP	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30																
K	D1.1.1.	47	411351203R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 5 do 10 kPa, - zřízení	m2	36,500	700,00		700,00	25 550,00	0,00	25 550,00	21%	30 915,50		s pomocným lešením	
PP	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 5 do 10 kPa, - zřízení																
VV	36,5																
VV	Součet																
K	D1.1.1.	48	411351204R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 5 do 10 kPa, - odstranění	m2	36,500	120,00		120,00	4 380,00	0,00	4 380,00	21%	5 299,80		s pomocným lešením	
PP	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 5 do 10 kPa, - odstranění																
K	D1.1.1.	49	411351801R00	Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení	m	22,185	500,00		500,00	11 092,50	0,00	11 092,50	21%	13 421,93		s pomocným lešením	
PP	Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení																
VV	8,675+4,835+8,675																
VV	Součet																
K	D1.1.1.	50	411351802R00	Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění	m	22,185	100,00		100,00	2 218,50	0,00	2 218,50	21%	2 684,39		s pomocným lešením	
PP	Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění																
K	D1.1.1.	51	411361721R00	Výztuž stropů z betonářské oceli BSt 500 S	t	0,879	33 000,00		33 000,00	29 007,00	0,00	29 007,00	21%	35 098,47		trámových (železových, kázanových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkonových, hřibových včetně	
PP	Výztuž stropů z betonářské oceli BSt 500 S																
K	D1.1.1.	52	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	13,910	550,00		550,00	7 650,50	0,00	7 650,50	21%	9 257,11			
PP	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení																
K	D1.1.1.	53	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	13,910	120,00		120,00	1 669,20	0,00	1 669,20	21%	2 019,73			
PP	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění																
K	D1.1.1.	54	430320030RAC	Schodíště ze železobetonu přímočaré, z betonu C 16/20, výztuž 150 kg/m3	m3	0,572	19 000,00		19 000,00	10 868,00	0,00	10 868,00	21%	13 150,28		Beton, výztuž, bednění schodnic a podest, podopěření bednění.	
PP	Schodíště ze železobetonu přímočaré, z betonu C 16/20, výztuž 150 kg/m3																
D	D1.1.1.	46	Zpevněné plochy								49 726,36	0,00	49 726,36		60 168,90		
K	D1.1.1.	55	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylen, 300 g/m2	m2	11,550	80,00		80,00	924,00	0,00	924,00	21%	1 118,04			
PP	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylen, 300 g/m2																
K	D1.1.1.	56	596921111R00	Kladení vegetačních tvárnici betonových, plocha do 50 m2	m2	27,500	358,00		358,00	9 845,00	0,00	9 845,00	21%	11 912,45		zřízení podkladního lože, pokládky tvárnici.	
PP	Kladení vegetačních tvárnici betonových, plocha do 50 m2																
K	D1.1.1.	57	639571110R00	Podklad pod okapových chodník ze šterku tl. 100 mm	m2	11,550	120,00		120,00	1 386,00	0,00	1 386,00	21%	1 677,06		bez obrubníku	
PP	Podklad pod okapových chodník ze šterku tl. 100 mm																
K	D1.1.1.	58	639571115R00	Podklad pod okapových chodník ze šterku tl. 150 mm	m2	27,500	179,00		179,00	4 922,50	0,00	4 922,50	21%	5 956,23		bez obrubníku	
PP	Podklad pod okapových chodník ze šterku tl. 150 mm																
K	D1.1.1.	59	639571210R00	Kačíček pro okapový chodník tl. 100 mm	m2	11,550	300,00		300,00	3 465,00	0,00	3 465,00	21%	4 192,65			
PP	Kačíček pro okapový chodník tl. 100 mm																
K	D1.1.1.	60	639561121R00	Obrubník pro okapový chodník výšky 250 mm, šedý	m	23,300	397,00		397,00	9 250,10	0,00	9 250,10	21%	11 192,62		se zřízením lože z betonu prostého tl. 5 až 10 cm. Včetně dodávky obrubníku.	
PP	Obrubník pro okapový chodník výšky 250 mm, šedý																
K	D1.1.1.	61	4601	Připílatek - spáry vysypány zeminou s travním semenem	m2	27,500	130,00		130,00	3 575,00	0,00	3 575,00	21%	4 325,75			
PP	Připílatek - spáry vysypány zeminou s travním semenem																
K	D1.1.1.	62	592452570R	dlažba betonová dvourávká; obdélník; dlaždice zatravňovací; šedá; l = 240 mm; š = 170 mm; tl. 80,0 mm; podíl otevřených ploch 27,5 %	m2	33,000	495,72		495,72	16 358,76	0,00	16 358,76	21%	19 794,10			
PP	dlažba betonová dvourávká; obdélník; dlaždice zatravňovací; šedá; l = 240 mm; š = 170 mm; tl. 80,0 mm; podíl otevřených ploch 27,5 %																
D	D1.1.1.	5	Komunikace								109 289,00	0,00	109 289,00		132 239,69		
K	D1.1.1.	63	634601141N01	Zapravení pracovní spáry gumoasfaltem, š do 40 mm	m	1,100	450,00		450,00	495,00	0,00	495,00	21%	598,95			

K	D1.1.1.	64	577000001RA0	Komunikace s krytem z asfalt. betonu dle TP 170 D1-N-1-III-Pil, celková tloušťka 470 mm, včetně výkopových prací	m2	32,720	3 325,00		3 325,00	108 794,00	0,00	108 794,00	21%	131 640,74	včetně betonového obrubníku.
PP	Komunikace s krytem z asfalt. betonu dle TP 170 D1-N-1-III-Pil, celková tloušťka 470 mm, včetně výkopových prací														
D	D1.1.1.	61		Úpravy povrchů vnitřní						86 653,37	0,00	86 653,37		104 850,57	
K	D1.1.1.	65	602021187RN1	Omitka na stěnách silikonová včetně základního nátěru pod omitku, hlazená, zrnitost 2,0 mm	m2	36,750	349,40		349,40	12 840,45	0,00	12 840,45	21%	15 536,94	
PP	Omitka na stěnách silikonová včetně základního nátěru pod omitku, hlazená, zrnitost 2,0 mm														
K	D1.1.1.	66	602021187RN2	Omitka na stropěch silikonová včetně základního nátěru pod omitku, hlazená, zrnitost 2,0 mm	m2	35,230	389,40		389,40	13 718,56	0,00	13 718,56	21%	16 599,46	
PP	Omitka na stropěch silikonová včetně základního nátěru pod omitku, hlazená, zrnitost 2,0 mm														
K	D1.1.1.	67	611481211RN2	Montáž výtěžné sítě do stěrky-stropy, včetně výtěžné sítě a stěrkového tmelu	m2	35,230	240,00		240,00	8 455,20	0,00	8 455,20	21%	10 230,79	
PP	Montáž výtěžné sítě do stěrky-stropy, včetně výtěžné sítě a stěrkového tmelu														
K	D1.1.1.	68	612423531R01	Hrubá výplň rýh ve stěnách po profesích	soubor	1,000	5 500,00		5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	21%	6 655,00	
PP	Hrubá výplň rýh ve stěnách po profesích														
K	D1.1.1.	69	622481211RN1	Montáž výtěžné sítě do stěrky-stěny	m2	112,095	200,00		200,00	22 419,00	0,00	22 419,00	21%	27 126,99	
PP	Montáž výtěžné sítě do stěrky-stěny														
K	D1.1.1.	70	622481211RN2	Montáž výtěžné sítě do stěrky, včetně výtěžné sítě a stěrkového tmelu	m2	36,750	220,00		220,00	8 085,00	0,00	8 085,00	21%	9 782,85	
PP	Montáž výtěžné sítě do stěrky, včetně výtěžné sítě a stěrkového tmelu														
K	D1.1.1.	71	622511832RN1	Zatepl.syst., miner.desky PV 100 mm, zakončený stěrkou s výtěžnou tkaninou	m2	13,392	1 167,50		1 167,50	15 635,16	0,00	15 635,16	21%	18 918,54	
PP	Zatepl.syst., miner.desky PV 100 mm, zakončený stěrkou s výtěžnou tkaninou														
D	D1.1.1.	62		Úpravy povrchů vnější						83 317,32	0,00	83 317,32		100 813,97	
K	D1.1.1.	72	602016189RN1	Omitka stěn dekorativní, zrno 1,5 mm	m2	22,469	400,00		400,00	8 987,60	0,00	8 987,60	21%	10 875,00	
PP	Omitka stěn dekorativní, zrno 1,5 mm														
K	D1.1.1.	73	622311122RN1	Zateplovací systém, atika, EPS tl. 100 mm, zakončený stěrkou s výtěžnou tkaninou	m2	7,000	650,00		650,00	4 550,00	0,00	4 550,00	21%	5 505,50	
PP	Zateplovací systém, atika, EPS tl. 100 mm, zakončený stěrkou s výtěžnou tkaninou														
K	D1.1.1.	74	622311133RN1	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.120 mm, s dekorativní omitkou, zrno 1,5 mm	m2	13,482	1 400,00		1 400,00	18 874,80	0,00	18 874,80	21%	22 838,51	
PP	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.120 mm, s dekorativní omitkou, zrno 1,5 mm														
K	D1.1.1.	75	622311510R01	Zateplovací systém, XPS tl. 20 mm, bez PÚ	m2	27,319	280,00		280,00	7 649,32	0,00	7 649,32	21%	9 255,68	
PP	Zateplovací systém, XPS tl. 20 mm, bez PÚ														
K	D1.1.1.	76	622311512N01	Izolace atiky XPS tl. 100 mm, bez PÚ - deska seřiznuta ve spádu 6%	m2	7,900	800,00		800,00	6 320,00	0,00	6 320,00	21%	7 647,20	
VV				Izolace atiky XPS tl. 100 mm, bez PÚ - deska seřiznuta ve spádu 6%											
VV				7,9		7,900									
VV				Součet		7,900									
K	D1.1.1.	77	622311513R01	Zateplovací systém, XPS tl. 120 mm, bez PÚ, lepeno asfaltovým lepidlem	m2	56,824	650,00		650,00	36 935,60	0,00	36 935,60	21%	44 692,08	
PP	Zateplovací systém, XPS tl. 120 mm, bez PÚ, lepeno asfaltovým lepidlem														
D	D1.1.1.	63		Podlahy a podlahové konstrukce						24 687,75	0,00	24 687,75		29 872,18	
K	D1.1.1.	78	631313611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 ,	m3	3,097	5 500,00		5 500,00	17 033,50	0,00	17 033,50	21%	20 610,54	(z kamenná) hlašená dřevěným hrádětem
PP	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 ,														
K	D1.1.1.	79	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	3,097	250,00		250,00	774,25	0,00	774,25	21%	936,84	spodní vrstva mazaniny (at) před vložením výztuže nebo pleťky pro tloušťku obou vrstev mazaniny
PP	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm														
K	D1.1.1.	80	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonu a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,215	32 000,00		32 000,00	6 880,00	0,00	6 880,00	21%	8 324,80	včetně distančních prvků
PP	Výztuž mazanin z betonu a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm														
D	D1.1.1.	94		Lešení a stavební výťahy						5 276,70	0,00	5 276,70		6 384,81	
K	D1.1.1.	81	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešňové podlahy do 1,2 m	m2	58,630	90,00		90,00	5 276,70	0,00	5 276,70	21%	6 384,81	
PP	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešňové podlahy do 1,2 m														
D	D1.1.1.	95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						1 761,50	0,00	1 761,50		2 131,42	
K	D1.1.1.	82	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkládů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natřených ploch a zateplovací předmětů před předáním do užívání světlo výška podlaží do 4 m	m2	35,230	50,00		50,00	1 761,50	0,00	1 761,50	21%	2 131,42	
PP	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkládů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natřených ploch a zateplovací předmětů před předáním do užívání světlo výška podlaží do 4 m														
D	D1.1.1.	96		Bourání konstrukcí						9 262,59	0,00	9 262,59		11 207,73	
K	D1.1.1.	83	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	33,405	150,00		150,00	5 010,75	0,00	5 010,75	21%	6 063,01	příčkůch, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)
PP	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm														
K	D1.1.1.	84	962042321R00	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového	m3	0,258	3 000,00		3 000,00	774,00	0,00	774,00	21%	936,54	reliéf vykopávací úroveň pracovní plochy příček a stěn ve zdivu z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy
PP	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového														
VV				0,3*0,86*1		0,258									
VV				Součet		0,258									
K	D1.1.1.	85	978015411R00	Odstránění štukové vrstvy z omítek vnitřních stěn vnějších, složitosti 1-4	m2	4,913	180,00		180,00	884,34	0,00	884,34	21%	1 070,05	
PP	Odstránění štukové vrstvy z omítek vnitřních stěn vnějších, složitosti 1-4														
K	D1.1.1.	86	711140202R00	Odstránění izolace proti vodě - pásy přitavením svislé, 2 vrstvy	m2	33,405	60,00		60,00	2 004,30	0,00	2 004,30	21%	2 425,20	
PP	Odstránění izolace proti vodě - pásy přitavením svislé, 2 vrstvy														
K	D1.1.1.	87	764421830R00	Demontáž oplechování říms rš od 100 do 200 mm	m	9,820	60,00		60,00	589,20	0,00	589,20	21%	712,93	
PP	Demontáž oplechování říms rš od 100 do 200 mm														
VV				9,82		9,820									
VV				Součet		9,820									
D	D1.1.1.	99		Staveništní přesun hmot						41 556,62	0,00	41 556,62		50 283,51	
K	D1.1.1.	88	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	296,833	140,00		140,00	41 556,62	0,00	41 556,62	21%	50 283,51	budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo
PP	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m														
D	D1.1.1.	711		Izolace proti vodě						81 361,05	0,00	81 361,05		98 446,87	
K	D1.1.1.	89	711111001R21	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	49,060	100,80		100,80	4 945,25	0,00	4 945,25	21%	5 983,75	
PP	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP														
K	D1.1.1.	90	711112001R21	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	82,515	100,80		100,80	8 317,51	0,00	8 317,51	21%	10 064,19	
PP	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP														
K	D1.1.1.	91	711141559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	49,060	123,20		123,20	6 044,19	0,00	6 044,19	21%	7 313,47	
PP	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,														
K	D1.1.1.	92	711142559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	82,515	123,20		123,20	10 165,85	0,00	10 165,85	21%	12 300,68	

PP	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,													
K	D1.1.1.	93	711823121RT7	Ochrana konstrukci novovou fólii svisle, výška nogu 8 mm, včetně dodávky fólie	m2	82,515	140,00		140,00	11 552,10	0,00	11 552,10	21%	13 978,04
PP	Ochrana konstrukci novovou fólii svisle, výška nogu 8 mm, včetně dodávky fólie													
K	D1.1.1.	94	711823129RT3	Ochrana konstrukci novovou fólii ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty	m	33,740	123,00		123,00	4 150,02	0,00	4 150,02	21%	5 021,52
PP	Ochrana konstrukci novovou fólii ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty													
K	D1.1.1.	95	62852265R	Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: skelná tkanina; horní strana: minerální posyp; spodní strana: PE fólie	m2	155,431	218,40		218,40	33 946,13	0,00	33 946,13	21%	41 074,82
PP	Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: skelná tkanina; horní strana: minerální posyp; spodní strana: PE fólie													
K	D1.1.1.	96	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	%	1,000	2 240,00		2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	21%	2 710,40
PP	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m													
D	D1.1.1.		712	Povlakové krytiny						184 206,33	0,00	184 206,33		222 889,65
K	D1.1.1.	97	711801003RT3	Hydroizolace pro zelené střechy tloušťka fólie 1,5 mm	m2	51,213	724,64		724,64	37 110,99	0,00	37 110,99	21%	44 904,30
PP	Hydroizolace pro zelené střechy tloušťka fólie 1,5 mm													
K	D1.1.1.	98	712311101R21	Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu	m2	37,105	78,40		78,40	2 909,03	0,00	2 909,03	21%	3 519,93
PP	Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu													
K	D1.1.1.	99	712341559RT1	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásů	m2	37,105	123,20		123,20	4 571,34	0,00	4 571,34	21%	5 531,32
PP	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásů													
K	D1.1.1.	100	712378006R00	Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólii rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	17,000	106,40		106,40	1 808,80	0,00	1 808,80	21%	2 188,65
PP	Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólii rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC													
K	D1.1.1.	101	712378007R00	Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólii rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	17,000	106,40		106,40	1 808,80	0,00	1 808,80	21%	2 188,65
PP	Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólii rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC													
K	D1.1.1.	102	712391171R25	Textilie na střechách do 10° podkladní, včetně dodávky netkané polypropylenové textlie plošné hmotnosti 300 g/m2	m2	37,105	67,20		67,20	2 493,46	0,00	2 493,46	21%	3 017,08
PP	Textlie na střechách do 10° podkladní, včetně dodávky netkané polypropylenové textlie plošné hmotnosti 300 g/m2													
K	D1.1.1.	103	712801001R00	Hydroakumul. vrstva pro zelené střechy fólii napkovou střešní hydroizolační	m2	37,105	212,80		212,80	7 895,94	0,00	7 895,94	21%	9 554,09
PP	Hydroakumul. vrstva pro zelené střechy fólii napkovou střešní hydroizolační													
K	D1.1.1.	104	712811101R21	Samostatné vytážení izolačního povlaku za studena nátěrem 1 x, penetračním lakem (ALP), včetně dodávky materiálu	m2	12,040	78,40		78,40	943,94	0,00	943,94	21%	1 142,16
PP	Samostatné vytážení izolačního povlaku za studena nátěrem 1 x, penetračním lakem (ALP), včetně dodávky materiálu													
K	D1.1.1.	105	712841559RT1	Samostatné vytážení izol. povlaku pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci	m2	12,040	123,20		123,20	1 483,33	0,00	1 483,33	21%	1 794,83
PP	Samostatné vytážení izol. povlaku pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci													
K	D1.1.1.	106	639571215R0N	Kačírek pro plochou střechu tl. 120 mm	m2	7,150	3 920,00		3 920,00	28 028,00	0,00	28 028,00	21%	33 913,88
PP	Kačírek pro plochou střechu tl. 120 mm													
K	D1.1.1.	107	639571215R1N	D+M kačírková lišta 80x150mm	m	30,600	896,00		896,00	27 417,60	0,00	27 417,60	21%	33 175,30
PP	D+M kačírková lišta 80x150mm													
VV	22,6+8													
VV	30,600													
K	D1.1.1.	108	712290003V	D+M substrát pro extenzivní zeleň	m3	2,327	3 360,00		3 360,00	7 818,72	0,00	7 818,72	21%	9 460,65
PP	D+M substrát pro extenzivní zeleň													
K	D1.1.1.	109	7124011339V	D+M vegetační rohůž se směsí extenzivních rostlin	m2	29,090	952,00		952,00	27 693,68	0,00	27 693,68	21%	33 509,35
PP	D+M vegetační rohůž se směsí extenzivních rostlin													
K	D1.1.1.	110	628522691R	Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: Al fólie kaširovaná skleněnými vlákny; horní strana: minerální posyp; spodní strana: PE fólie	m2	57,071	240,80		240,80	13 742,70	0,00	13 742,70	21%	16 628,66
PP	Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: Al fólie kaširovaná skleněnými vlákny; horní strana: minerální posyp; spodní strana: PE fólie													
K	D1.1.1.	111	99871202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,000	18 480,00		18 480,00	18 480,00	0,00	18 480,00	21%	22 360,80
PP	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m													
D	D1.1.1.		713	Izolace tepelné						23 838,60	0,00	23 838,60		28 844,71
K	D1.1.1.	112	713141326R00	Montáž tepelné izolace plochých střech dvouvrstvě, tloušťky do 250 mm na kotvy	m2	35,945	268,80		268,80	9 662,02	0,00	9 662,02	21%	11 691,04
PP	Montáž tepelné izolace plochých střech dvouvrstvě, tloušťky do 250 mm na kotvy													
K	D1.1.1.	113	28375768.AR	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa; RTF: E	m3	3,882	1 782,00		1 782,00	6 917,72	0,00	6 917,72	21%	8 370,45
PP	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa; RTF: E													
K	D1.1.1.	114	28375972R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; označení: S; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa; RTF: E	m3	3,299	2 048,76		2 048,76	6 758,86	0,00	6 758,86	21%	8 178,22
PP	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; označení: S; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa; RTF: E													
K	D1.1.1.	115	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	%	1,000	500,00		500,00	500,00	0,00	500,00	21%	605,00
PP	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m													
D	D1.1.1.		762	Konstrukce tesafské						11 282,56	0,00	11 282,56		13 651,90
K	D1.1.1.	116	762441111RT3	Obložení atiky s dodávkou dřevostěpkových desek, tloušťky 22 mm, 1 vrstva, upevnění přibíjením	m2	7,900	930,00		930,00	7 347,00	0,00	7 347,00	21%	8 889,87
PP	Obložení atiky s dodávkou dřevostěpkových desek, tloušťky 22 mm, 1 vrstva, upevnění přibíjením													
VV	7,9													
VV	7,900													
K	D1.1.1.	117	762431225RT4	Montáž obložení stěn OSB deskami, včetně dodávky OSB desky tl. 20 mm	m2	4,140	854,00		854,00	3 535,56	0,00	3 535,56	21%	4 278,03
PP	Montáž obložení stěn OSB deskami, včetně dodávky OSB desky tl. 20 mm													
K	D1.1.1.	118	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesafské v objektech výšky do 12 m	%	1,000	400,00		400,00	400,00	0,00	400,00	21%	484,00
PP	Přesun hmot pro konstrukce tesafské v objektech výšky do 12 m													
D	D1.1.1.		764	Konstrukce klempířské						48 039,04	0,00	48 039,04		58 127,24
K	D1.1.1.	119	K01	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, závětná lišta, poplastovaný plech rš 565 mm	m	8,500	840,00		840,00	7 140,00	0,00	7 140,00	21%	8 639,40
PP	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, závětná lišta, poplastovaný plech rš 565 mm													
K	D1.1.1.	120	K02	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, atiková okapnice, poplastovaný plech rš 225 mm	m	8,000	470,40		470,40	3 763,20	0,00	3 763,20	21%	4 553,47
PP	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, atiková okapnice, poplastovaný plech rš 225 mm													
K	D1.1.1.	121	K03	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, tmelící lišta poplastovaný plech rš 130 mm	m	5,100	358,40		358,40	1 827,84	0,00	1 827,84	21%	2 211,69
PP	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, tmelící lišta poplastovaný plech rš 130 mm													
K	D1.1.1.	122	K04	Povlaková krytina střech do 10°, fólie,pojistná tmelící lišta rš 100 mm	m	5,100	280,00		280,00	1 428,00	0,00	1 428,00	21%	1 727,88

K	D1.1.1.	123	K05		Povlaková krytina střech do 10°, fólie, pojistná tmelící páska rš 100 mm	m	4,000	1 041,60		1 041,60	4 166,40	0,00	4 166,40	21%	5 041,34		
PP	Oplechování atiky z Ti Zn plechu, rš 420 mm																
K	D1.1.1.	124	K06		Povlaková krytina střech do 10°, fólie,okapnice poplastovaný plech rš 285 mm	m	8,000	504,00		504,00	4 032,00	0,00	4 032,00	21%	4 878,72		
PP	Povlaková krytina střech do 10°, fólie,okapnice poplastovaný plech rš 285 mm																
K	D1.1.1.	125	K07		Povlaková krytina střech do 10°, fólie, krycí páska poplastovaný plech rš 160 mm	m	8,000	425,60		425,60	3 404,80	0,00	3 404,80	21%	4 119,81		
PP	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, krycí páska poplastovaný plech rš 160 mm																
K	D1.1.1.	126	K08		Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 250 mm vč. háků, kotlíků a čel žlabů, K08, K09, K10, K13	m	12,000	694,40		694,40	8 332,80	0,00	8 332,80	21%	10 082,69		
PP	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 250 mm vč. háků, kotlíků a čel žlabů, K08, K09, K10, K13																
K	D1.1.1.	127	K11		Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm vč. držáků, K11, K12	m	15,000	705,60		705,60	10 584,00	0,00	10 584,00	21%	12 806,64		
PP	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm vč. držáků, K11, K12																
K	D1.1.1.	128	998764202R00		Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	%	1,000	3 360,00		3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	21%	4 065,60	50 m vodorovně	
PP	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m																
D	D1.1.1.	767			Konstrukce zámečnické					190 693,87	0,00	190 693,87		230 739,57			
K	D1.1.1.	129	Z01		Výroba a montáž kov. atypických konstr.	kg	9,050	237,57		237,57	2 150,01	0,00	2 150,01	21%	2 601,51		
PP	Výroba a montáž kov. atypických konstr.																
K	D1.1.1.	130	Z02		Výroba a montáž kov. atypických konstr.	kg	79,770	218,75		218,75	17 449,69	0,00	17 449,69	21%	21 114,12		
PP	Výroba a montáž kov. atypických konstr.																
K	D1.1.1.	131	Z03		Výroba a montáž kov. atypických konstr.	kg	24,530	244,39		244,39	5 994,89	0,00	5 994,89	21%	7 253,81		
PP	Výroba a montáž kov. atypických konstr.																
K	D1.1.1.	132	Z04		Výroba a montáž kov. atypických konstr.	kg	467,000	215,94		215,94	100 843,98	0,00	100 843,98	21%	122 021,22		
PP	Výroba a montáž kov. atypických konstr.																
K	D1.1.1.	133	Z05		Výroba a montáž kov. atypických konstr.	m	5,000	1 012,00		1 012,00	5 060,00	0,00	5 060,00	21%	6 122,60		
PP	Výroba a montáž kov. atypických konstr.																
K	D1.1.1.	134	Z06		Výroba a montáž kov. atypických konstr., ocelový sloupek 120x120x6mm, délka 2750mm	kg	56,100	224,60		224,60	12 600,06	0,00	12 600,06	21%	15 246,07		
PP	Výroba a montáž kov. atypických konstr., ocelový sloupek 120x120x6mm, délka 2750mm																
K	D1.1.1.	135	Z07		Výroba a montáž kov. atypických konstr., ocelový profil UPE 100, 4ks	kg	104,080	191,97		191,97	19 980,24	0,00	19 980,24	21%	24 176,09		
PP	Výroba a montáž kov. atypických konstr., ocelový profil UPE 100, 4ks																
K	D1.1.1.	136	Z08		Výroba a montáž kov. atypických konstr., svadový řetěz	m	5,000	107,00		107,00	535,00	0,00	535,00	21%	647,35		
PP	Výroba a montáž kov. atypických konstr., svadový řetěz																
K	D1.1.1.	137	Z09		Výroba a montáž kov. atypických konstr.	kg	75,000	342,40		342,40	25 680,00	0,00	25 680,00	21%	31 072,80		
PP	Výroba a montáž kov. atypických konstr.																
K	D1.1.1.	138	998767202R00		Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	1,000	400,00		400,00	400,00	0,00	400,00	21%	484,00	50 m vodorovně	
PP	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m																
D	D1.1.1.	769			Doplňkové výrobky					118 603,52	0,00	118 603,52		143 510,26			
K	D1.1.1.	139	V01		D+M Kačirková páska hliníková 80x150mm se šikmou vzpěrou	m	24,000	721,28		721,28	17 310,72	0,00	17 310,72	21%	20 945,97		
PP	D+M Kačirková páska hliníková 80x150mm se šikmou vzpěrou																
K	D1.1.1.	140	V02		D+M Odvodňovací žlab polymerbeton, krycí nerezová mřížka 100x80mm	m	8,000	3 483,20		3 483,20	27 865,60	0,00	27 865,60	21%	33 717,38		
PP	D+M Odvodňovací žlab polymerbeton, krycí nerezová mřížka 100x80mm																
K	D1.1.1.	141	V03		D+M Provětrávaná ukončovací páska napové fólie	m	8,000	190,40		190,40	1 523,20	0,00	1 523,20	21%	1 843,07		
PP	D+M Provětrávaná ukončovací páska napové fólie																
K	D1.1.1.	142	V04		D+M PVC desky 1200x800x22 mm	m2	25,000	851,20		851,20	21 280,00	0,00	21 280,00	21%	25 748,80		
PP	D+M PVC desky 1200x800x22 mm																
K	D1.1.1.	143	V05		D+M Typová bouda pro psa 1300x750x850mm	ks	4,000	12 376,00		12 376,00	49 504,00	0,00	49 504,00	21%	59 899,84		
PP	D+M Typová bouda pro psa 1300x750x850mm																
K	D1.1.1.	144	998767202R01		Přesun hmot pro doplňkové výrobky -, výšky do 12 m	%	1,000	1 120,00		1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	21%	1 355,20		
PP	Přesun hmot pro doplňkové výrobky -, výšky do 12 m																
D	D1.1.1.	777			Podlahy ze syntetických hmot					52 030,18	0,00	52 030,18		62 956,52			
K	D1.1.1.	145	777615113R01		Nátěry podlah betonových - na bázi epoxidové pryskyřice	m2	40,202	644,00		644,00	25 890,09	0,00	25 890,09	21%	31 327,01		
PP	Nátěry podlah betonových - na bázi epoxidové pryskyřice																
K	D1.1.1.	146	777615113R02		Nátěry podlah betonových - uzavírací barevný na bázi epoxidové pryskyřice	m2	40,202	644,00		644,00	25 890,09	0,00	25 890,09	21%	31 327,01		
PP	Nátěry podlah betonových - uzavírací barevný na bázi epoxidové pryskyřice																
K	D1.1.1.	147	998777202R00		Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m	%	1,000	250,00		250,00	250,00	0,00	250,00	21%	302,50	50 m vodorovně	
PP	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m																
D	D1.1.1.	783			Nátěry					17 746,40	0,00	17 746,40		21 473,14			
K	D1.1.1.	148	622412211RN1		Sanace boční stěny garáže - očištění tlakovou vodou, nátěr v šedé barvě	m2	20,000	313,60		313,60	6 272,00	0,00	6 272,00	21%	7 589,12		
PP	Sanace boční stěny garáže - očištění tlakovou vodou, nátěr v šedé barvě																
K	D1.1.1.	149	783851217R01		Nátěr epoxidový - epoxidová pryskyřice proti správození	m2	9,650	336,00		336,00	3 242,40	0,00	3 242,40	21%	3 923,30		
PP	Nátěr epoxidový - epoxidová pryskyřice proti správození																
K	D1.1.1.	150	784511010RN1		Nátěr omítek interiéru impregnační	m2	36,750	224,00		224,00	8 232,00	0,00	8 232,00	21%	9 960,72		
PP	Nátěr omítek interiéru impregnační																
D	D1.1.1.	D96			Přesuny suti a vybouraných hmot					14 455,33	0,00	14 455,33		17 490,96			
K	D1.1.1.	151	979086213R00		Vodorovná doprava po suchu nebo naložení nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu,	t	7,093	150,00		150,00	1 063,95	0,00	1 063,95	21%	1 287,38	vybouraných hmot se složením a hrubým urovňáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu,	
PP	Vodorovná doprava po suchu nebo naložení nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu,																
K	D1.1.1.	152	979081111R00		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	7,093	60,00		60,00	425,58	0,00	425,58	21%	514,95		
PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km																
K	D1.1.1.	153	979081121R00		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	63,835	20,00		20,00	1 276,70	0,00	1 276,70	21%	1 544,81		
PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km																
K	D1.1.1.	154	979082111R00		Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	7,093	190,00		190,00	1 347,67	0,00	1 347,67	21%	1 630,68		
PP	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot do 10 m																
K	D1.1.1.	155	979082121R00		Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	56,742	80,00		80,00	4 539,36	0,00	4 539,36	21%	5 492,63		
PP	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m																
K	D1.1.1.	156	979999999R00		Poplatek za skládku za recyklaci, suti s 10 % příměsí dřeva, plastu apod. , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	7,093	800,00		800,00	5 674,40	0,00	5 674,40	21%	6 866,02		
PP	Poplatek za skládku za recyklaci, suti s 10 % příměsí dřeva, plastu apod. , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů																
K	D1.1.1.	157	979093111R00		Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	7,093	18,00		18,00	127,67	0,00	127,67	21%	154,49	s hrubým urovňáním,	
PP	Uložení suti na skládku bez zhutnění																
O	D1.4.1.	D1.4.1.			Zdravotně technické instalace					268 795,56	0,00	268 795,56		325 242,57			

D	D1.4.1.	1	Zemní práce						84 597,19	0,00	84 597,19	102 362,56		
K	D1.4.1.	1	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	30,000	350,00		350,00	10 500,00	0,00	10 500,00	21%	12 705,00
PP				Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně										
K	D1.4.1.	2	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepištv, v hornině 3,	m3	15,000	15,00		15,00	225,00	0,00	225,00	21%	272,25
PP				Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepištv, v hornině 3,										
K	D1.4.1.	3	132201210R00	Hloubení ryh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	36,000	320,00		320,00	11 520,00	0,00	11 520,00	21%	13 939,20
PP				Hloubení ryh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně										
K	D1.4.1.	4	132201219R00	Hloubení ryh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepištv, v hornině 3,	m3	18,000	15,00		15,00	270,00	0,00	270,00	21%	326,70
PP				Hloubení ryh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepištv, v hornině 3,										
K	D1.4.1.	5	139601102R00	Ruční výkop jam, ryh a šachet v hornině 3	m3	7,200	1 800,00		1 800,00	12 960,00	0,00	12 960,00	21%	15 681,60
PP				Ruční výkop jam, ryh a šachet v hornině 3										
K	D1.4.1.	6	151101101R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn ryh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	16,800	80,00		80,00	1 344,00	0,00	1 344,00	21%	1 626,24
PP				Zřízení pažení a rozeptění stěn ryh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m										
K	D1.4.1.	7	151101102R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn ryh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	43,200	100,00		100,00	4 320,00	0,00	4 320,00	21%	5 227,20
PP				Zřízení pažení a rozeptění stěn ryh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m										
K	D1.4.1.	8	151101111R00	Odstranění pažení a rozeptění ryh příložné, Hloubky do 2 m	m2	16,800	30,00		30,00	504,00	0,00	504,00	21%	609,84
PP				Odstranění pažení a rozeptění ryh příložné, Hloubky do 2 m										
K	D1.4.1.	9	151101112R00	Odstranění pažení a rozeptění ryh příložné, Hloubky do 4 m	m2	43,200	37,00		37,00	1 598,40	0,00	1 598,40	21%	1 934,06
PP				Odstranění pažení a rozeptění ryh příložné, Hloubky do 4 m										
K	D1.4.1.	10	151101311R00	Odstranění rozeptění stěn výkopů při roubení příložném, Hloubky do 4 m	m3	36,000	110,00		110,00	3 960,00	0,00	3 960,00	21%	4 791,60
PP				Odstranění rozeptění stěn výkopů při roubení příložném, Hloubky do 4 m										
K	D1.4.1.	11	161101101R00	Svislé přemístění výkopu z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	66,000	20,00		20,00	1 320,00	0,00	1 320,00	21%	1 597,20
PP				Svislé přemístění výkopu z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m										
K	D1.4.1.	12	161101501R00	Svislé přemístění výkopu nošením z horniny 1 až 4	m3	7,200	20,00		20,00	144,00	0,00	144,00	21%	174,24
PP				Svislé přemístění výkopu nošením z horniny 1 až 4										
K	D1.4.1.	13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopu z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	32,517	200,00		200,00	6 503,40	0,00	6 503,40	21%	7 869,11
PP				Vodorovné přemístění výkopu z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m										
K	D1.4.1.	14	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	162,587	15,00		15,00	2 438,81	0,00	2 438,81	21%	2 950,95
PP				Vodorovné přemístění výkopu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4										
K	D1.4.1.	15	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehého výkopu nakládání výkopu do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	32,517	45,00		45,00	1 463,27	0,00	1 463,27	21%	1 770,55
PP				Nakládání, skládání, překládání neulehého výkopu nakládání výkopu do 100 m3, z horniny 1 až 4										
K	D1.4.1.	16	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopu nebo ornice	m3	32,517	25,00		25,00	812,93	0,00	812,93	21%	983,64
PP				Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopu nebo ornice										
K	D1.4.1.	17	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	40,683	125,00		125,00	5 085,38	0,00	5 085,38	21%	6 153,30
PP				Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto výkopkách										
K	D1.4.1.	18	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopisků frakce 0 - 22 mm	m3	11,040	1 190,00		1 190,00	13 137,60	0,00	13 137,60	21%	15 896,50
PP				Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopisků frakce 0 - 22 mm										
K	D1.4.1.	19	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1 - 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	32,452	200,00		200,00	6 490,40	0,00	6 490,40	21%	7 853,38
PP				Poplatky za skládku horniny 1 - 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů										
D	D1.4.1.	45	Podkladní a vedlejší konstrukce						2 772,00	0,00	2 772,00	3 354,12		
K	D1.4.1.	20	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těštěného 0+4 mm	m3	2,520	1 100,00		1 100,00	2 772,00	0,00	2 772,00	21%	3 354,12
PP				Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těštěného 0+4 mm										
D	D1.4.1.	87	Potrubí z trub z plastických hmot						10 157,81	0,00	10 157,81	12 290,93		
K	D1.4.1.	21	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	16,000	120,00		120,00	1 920,00	0,00	1 920,00	21%	2 323,20
PP				Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm										
K	D1.4.1.	22	877313122R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem přesuvek DN 150 mm	kus	5,000	150,00		150,00	750,00	0,00	750,00	21%	907,50
PP				Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem přesuvek DN 150 mm										
K	D1.4.1.	23	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm	kus	2,000	150,00		150,00	300,00	0,00	300,00	21%	363,00
PP				Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm										
K	D1.4.1.	24	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm	m	16,000	50,00		50,00	800,00	0,00	800,00	21%	968,00
PP				Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm										
K	D1.4.1.	25	892573111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 200 mm	úsek	1,000	1 800,00		1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	21%	2 178,00
PP				Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 200 mm										
K	D1.4.1.	26	286111121R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; s = 4,7 mm; SDR 34,0; SN 8	kus	4,120	176,96		176,96	729,08	0,00	729,08	21%	882,18
PP				Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; s = 4,7 mm; SDR 34,0; SN 8										
K	D1.4.1.	27	286111122R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; s = 4,7 mm; SDR 34,0; SN 8	kus	3,090	332,64		332,64	1 027,86	0,00	1 027,86	21%	1 243,71
PP				Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; s = 4,7 mm; SDR 34,0; SN 8										
K	D1.4.1.	28	286111123R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; s = 4,7 mm; SDR 34,0; SN 8	kus	1,030	954,24		954,24	982,87	0,00	982,87	21%	1 189,27
PP				Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 150; de = 160,0 mm; s = 4,7 mm; SDR 34,0; SN 8										
K	D1.4.1.	29	28651662.AR	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; jmenovitý úhel = 45,0 °; DN = 150; SDR 41,0; SN 8	kus	2,000	66,08		66,08	132,16	0,00	132,16	21%	159,91
PP				Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; jmenovitý úhel = 45,0 °; DN = 150; SDR 41,0; SN 8										
K	D1.4.1.	30	28697104.AR	spojka/nátrubek PP; "in situ", di = 110,0 mm	kus	1,000	237,44		237,44	237,44	0,00	237,44	21%	287,30
PP				spojka/nátrubek PP; "in situ", di = 110,0 mm										
K	D1.4.1.	31	286971041R	spojka/nátrubek PP; "in situ", di = 160,0 mm	kus	4,000	369,60		369,60	1 478,40	0,00	1 478,40	21%	1 788,86
PP				spojka/nátrubek PP; "in situ", di = 160,0 mm										
D	D1.4.1.	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení						12 769,76	0,00	12 769,76	15 451,42		
K	D1.4.1.	32	894432112R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm	kus	2,000	1 000,00		1 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	21%	2 420,00
PP				Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm										
K	D1.4.1.	33	899101111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivé do 50 kg	kus	2,000	500,00		500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	21%	1 210,00
PP				Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivé do 50 kg										
K	D1.4.1.	34	286971403R	trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 476,0 mm; I = 2000,0 mm	kus	2,000	2 817,92		2 817,92	5 635,84	0,00	5 635,84	21%	6 819,37

K	D1.4.1.	35	286971414R	trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 476,0 mm; l = 2000,0 mm												
PP				dno uliční vpusť plast; do šachtové roury; DI = 425,0 mm; h = 140 mm	kus	2,000	804,16		804,16	1 608,32	0,00	1 608,32	21%	1 946,07		
PP				dno uliční vpusť plast; do šachtové roury; DI = 425,0 mm; h = 140 mm												
K	D1.4.1.	36	28697146D	Poklop do šachtové roury 425 mm/1,5 T PP, s otvory	kus	2,000	588,00		588,00	1 176,00	0,00	1 176,00	21%	1 422,96		
PP				Poklop do šachtové roury 425 mm/1,5 T PP, s otvory												
K	D1.4.1.	37	286981007R	kryt odvědušení DN 110 mm; h = 230,0 mm; plast	kus	1,000	168,00		168,00	168,00	0,00	168,00	21%	203,28		
PP				kryt odvědušení DN 110 mm; h = 230,0 mm; plast												
K	D1.4.1.	38	286981008R	koš filtrační; 370x360 mm	kus	1,000	1 181,60		1 181,60	1 181,60	0,00	1 181,60	21%	1 429,74		
PP				koš filtrační; 370x360 mm												
D	D1.4.1.	89.1	Splašková jámka							81 539,12	0,00	81 539,12		98 662,33		
K	D1.4.1.	39	389361001R00	Doplňující výtěžť prefabrikovaných konstrukcí z oceli BSt 500 S	t	0,224	33 000,00		33 000,00	7 392,00	0,00	7 392,00	21%	8 944,32		
PP				Doplňující výtěžť prefabrikovaných konstrukcí z oceli BSt 500 S												
VV				4,97984*0,045			0,224									
VV				Součet			0,224									
K	D1.4.1.	40	389381001RT4	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 20/25	m3	4,980	2 900,00		2 900,00	14 442,00	0,00	14 442,00	21%	17 474,82		
PP				Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 20/25												
VV				0,2*12,16+2,2*12*2,36			4,136									
VV				0,2*2,16*2,0			0,864									
VV				Součet			4,980									
K	D1.4.1.	41	894421111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t	kus	1,000	550,00		550,00	550,00	0,00	550,00	21%	665,50		
PP				Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t												
K	D1.4.1.	42	894421112RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t	kus	1,000	700,00		700,00	700,00	0,00	700,00	21%	847,00		
PP				Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t												
K	D1.4.1.	43	894422111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost	kus	1,000	700,00		700,00	700,00	0,00	700,00	21%	847,00		
PP				Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost												
K	D1.4.1.	44	899311114R00	Osazení poklopů litinových s rámem nad 150 kg	kus	1,000	650,00		650,00	650,00	0,00	650,00	21%	786,50		
PP				Osazení poklopů litinových s rámem nad 150 kg												
K	D1.4.1.	45	8944311MTZ	Doprava, osazení a dopojení splaškové jámky	kus	1,000	1 500,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	21%	1 815,00		
PP				Doprava, osazení a dopojení splaškové jámky												
K	D1.4.1.	46	273320050RAA	Základové desky ze železobetonu včetně bednění z betonu C 25/30, výtěžť 90 kg/m3, šterkopiskový polštář 250 mm	m3	2,458	10 000,00		10 000,00	24 580,00	0,00	24 580,00	21%	29 741,80		
PP				Základové desky ze železobetonu včetně bednění z betonu C 25/30, výtěžť 90 kg/m3, šterkopiskový polštář 250 mm												
VV				2,56*2,4*0,4			2,458									
VV				Součet			2,458									
K	D1.4.1.	47	286976099N	Splašková jámka k obetonování 2160x2000x2160 mm, užitný objem 6,3 m3	kus	1,000	23 288,16		23 288,16	23 288,16	0,00	23 288,16	21%	28 178,67		
PP				Splašková jámka k obetonování 2160x2000x2160 mm, užitný objem 6,3 m3												
K	D1.4.1.	48	55243347R	poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobu 610 mm; únosnost D 400 kN; s odvětráním	kus	1,000	3 177,44		3 177,44	3 177,44	0,00	3 177,44	21%	3 844,70		
PP				poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobu 610 mm; únosnost D 400 kN; s odvětráním												
K	D1.4.1.	49	59224329.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 180,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	1,000	1 604,96		1 604,96	1 604,96	0,00	1 604,96	21%	1 942,00		
PP				konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 180,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové												
K	D1.4.1.	50	59224330.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 90,00 mm; beton C 40/50	kus	1,000	863,52		863,52	863,52	0,00	863,52	21%	1 044,86		
PP				skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 90,00 mm; beton C 40/50												
K	D1.4.1.	51	59224336.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 90,00 mm; beton C 40/50	kus	1,000	2 091,04		2 091,04	2 091,04	0,00	2 091,04	21%	2 530,16		
PP				skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 90,00 mm; beton C 40/50												
D	D1.4.1.	89.2	Vsakovací zařízení							7 538,90	0,00	7 538,90		9 122,07		
K	D1.4.1.	52	211571112R00	Výplň odvodňovacích žeber šterkopiskem netříděným	m3	4,000	1 200,00		1 200,00	4 800,00	0,00	4 800,00	21%	5 808,00		
PP				Výplň odvodňovacích žeber šterkopiskem netříděným												
VV				4,0*1,0*1,0			4,000									
VV				Součet			4,000									
K	D1.4.1.	53	213151121R00	Montáž vsakovacích nádrží položení geotextilie	m2	18,000	50,00		50,00	900,00	0,00	900,00	21%	1 089,00		
PP				Montáž vsakovacích nádrží položení geotextilie												
VV				4,0*1,0*2+(4,0+1,0)*2*1,0			18,000									
VV				Součet			18,000									
K	D1.4.1.	54	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	6,000	100,00		100,00	600,00	0,00	600,00	21%	726,00		
PP				Kladení drenážního potrubí z plastických hmot												
K	D1.4.1.	55	286139922R	Trubka plastová drenážní spoj; hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PE-HD - PE-HD; stěna: R2; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 150; SN 8; perforování: TP; vsakovací plocha = 150,0 cm2/m	m	6,090	138,88		138,88	845,78	0,00	845,78	21%	1 023,39		
PP				Trubka plastová drenážní spoj; hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PE-HD - PE-HD; stěna: R2; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 150; SN 8; perforování: TP; vsakovací plocha = 150,0 cm2/m												
K	D1.4.1.	56	67390503R	geotextilie PP; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 20 kPa 2,80 mm; tl. při 2 kPa 4,20 mm	m2	23,400	16,80		16,80	393,12	0,00	393,12	21%	475,68		
PP				geotextilie PP; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 20 kPa 2,80 mm; tl. při 2 kPa 4,20 mm												
D	D1.4.1.	9	Ostatní konstrukce, bourání							2 400,00	0,00	2 400,00		2 904,00		
K	D1.4.1.	57	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	8,000	300,00		300,00	2 400,00	0,00	2 400,00	21%	2 904,00		
PP				Hzs-nezmeritelné stavební práce												
D	D1.4.1.	99	Staveništní přesun hmot							9 313,20	0,00	9 313,20		11 268,97		
K	D1.4.1.	58	998276201R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obšpaných kamenivem	t	46,566	200,00		200,00	9 313,20	0,00	9 313,20	21%	11 268,97		
PP				Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obšpaných kamenivem												
D	D1.4.1.	711	Izolace proti vodě							4 456,40	0,00	4 456,40		5 392,24		
K	D1.4.1.	59	711140016RAB	Izolace proti vodě asfalt, pásy přitavením vodorovná 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.4 mm vložka polyesterové rouno,	m2	5,750	360,00		360,00	2 070,00	0,00	2 070,00	21%	2 504,70		
PP				Izolace proti vodě asfalt, pásy přitavením vodorovná 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.4 mm vložka polyesterové rouno,												
K	D1.4.1.	60	711150016RAA	Izolace proti vodě asfalt, pásy přitavením svislá 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.5 mm vložka polyesterové rouno,	m2	6,280	380,00		380,00	2 386,40	0,00	2 386,40	21%	2 887,54		
PP				Izolace proti vodě asfalt, pásy přitavením svislá 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.5 mm vložka polyesterové rouno,												
D	D1.4.1.	721	Vnitřní kanalizace							24 386,54	0,00	24 386,54		29 507,72		
K	D1.4.1.	61	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	4,000	319,20		319,20	1 276,80	0,00	1 276,80	21%	1 544,93		
PP				Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100												
K	D1.4.1.	62	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	3,000	106,40		106,40	319,20	0,00	319,20	21%	386,23		

PPZřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci														
K	D1.4.1.	63	721242110R00	Lapač střešních splavenin D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezámř.klapkou,čisticím víčkem a výlám.těs. kroužky pro přípoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávky materiálu	kus	3,000	610,40		610,40	1 831,20	0,00	1 831,20	21%	2 215,75
PP														
K	D1.4.1.	64	721242805R00	Demontáž lapačů střešních splavenin DN 150	kus	2,000	117,60		117,60	235,20	0,00	235,20	21%	284,59
PP														
K	D1.4.1.	65	721273200RT3	Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP	kus	1,000	1 064,00		1 064,00	1 064,00	0,00	1 064,00	21%	1 287,44
PP														
K	D1.4.1.	66	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	12,000	16,80		16,80	201,60	0,00	201,60	21%	243,94
PP														
VV				4+8			12,000							
VV				Součet			12,000							
K	D1.4.1.	67	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	2,000	17,92		17,92	35,84	0,00	35,84	21%	43,37
PP														
K	D1.4.1.	68	721176222R80	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 mm, SN8	m	8,000	364,00		364,00	2 912,00	0,00	2 912,00	21%	3 523,52
PP														
K	D1.4.1.	69	721176224R80	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 mm, SN8	m	2,000	510,72		510,72	1 021,44	0,00	1 021,44	21%	1 235,94
PP														
K	D1.4.1.	70	597101010RAA	Odvodňovací žlab komunikací a zpevněných ploch žlab odvodňovací polymerbetonový včetně dodávky roštu a žlabu, pro zatížení A15	m	9,000	1 663,20		1 663,20	14 968,80	0,00	14 968,80	21%	18 112,25
PP														
K	D1.4.1.	71	28615443.AR	Kus čisticí plastový pro vnitřní kanalizaci typ: přímý; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvě; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 110	kus	1,000	274,40		274,40	274,40	0,00	274,40	21%	332,02
PP														
K	D1.4.1.	72	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	0,260	946,40		946,40	246,06	0,00	246,06	21%	297,74
PP														
D	D1.4.1.	722		Vnitřní vodovod						15 042,23	0,00	15 042,23		18 201,09
K	D1.4.1.	73	722131912R00	Opravy vodovodního potrubí závitového vsazení odbočky do potrubí, DN 20	soubor	1,000	610,40		610,40	610,40	0,00	610,40	21%	738,58
PP														
K	D1.4.1.	74	722131932R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 20	kus	1,000	506,24		506,24	506,24	0,00	506,24	21%	612,55
PP														
K	D1.4.1.	75	722172732R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	25,000	352,80		352,80	8 820,00	0,00	8 820,00	21%	10 672,20
PP														
K	D1.4.1.	76	722179192R00	Příplatky za malý rozsah za práce malého rozsahu na zakázce průměru trubek do 32 mm včetně do 15 svárů	soubor	1,000	560,00		560,00	560,00	0,00	560,00	21%	677,60
PP														
K	D1.4.1.	77	722181213TR8	Izolace vodovodního potrubí nálevková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 25 mm	m	25,000	38,08		38,08	952,00	0,00	952,00	21%	1 151,92
PP														
K	D1.4.1.	78	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	1,000	240,80		240,80	240,80	0,00	240,80	21%	291,37
PP														
K	D1.4.1.	79	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,000	140,00		140,00	280,00	0,00	280,00	21%	338,80
PP														
K	D1.4.1.	80	722202216R00	Nástěnka vnitřní závit, spoj svařováním, D 25 mm x DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	159,04		159,04	159,04	0,00	159,04	21%	192,44
PP														
K	D1.4.1.	81	722221122R00	Kohout kulový, výtokový (zahradní), vnější závit, mosazný, DN 15 x 20, PN 15, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	394,24		394,24	394,24	0,00	394,24	21%	477,03
PP														
K	D1.4.1.	82	722237132R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	506,24		506,24	506,24	0,00	506,24	21%	612,55
PP														
K	D1.4.1.	83	722239102R00	Montáž armatury závitové se dvěma závitů G 3/4"	kus	1,000	140,00		140,00	140,00	0,00	140,00	21%	169,40
PP														
K	D1.4.1.	84	722264111R00	Vodoměr bytový, závitový, jednovrtákový, suchoběžný, DN 15, pro teplotu vody do 30°C, montáž horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 1,5 m3/hod, PN 10, délka 80 mm	kus	1,000	386,40		386,40	386,40	0,00	386,40	21%	467,54
PP														
K	D1.4.1.	85	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	25,000	13,44		13,44	336,00	0,00	336,00	21%	406,56
PP														
K	D1.4.1.	86	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	25,000	28,00		28,00	700,00	0,00	700,00	21%	847,00
PP														
K	D1.4.1.	87	551100202K	Zpětný ventil - kontrolovatelná armatura DN 20	kus	1,000	418,88		418,88	418,88	0,00	418,88	21%	506,84
PP														
K	D1.4.1.	88	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,029	1 103,20		1 103,20	31,99	0,00	31,99	21%	38,71
PP														
D	D1.4.1.	767		Konstrukce zámečnické						3 322,41	0,00	3 322,41		4 020,12
K	D1.4.1.	89	767885002R00	Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 25 mm	m	15,000	117,60		117,60	1 764,00	0,00	1 764,00	21%	2 134,44
PP														
K	D1.4.1.	90	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	3,750	240,80		240,80	903,00	0,00	903,00	21%	1 092,63
PP														
K	D1.4.1.	91	55399999R	výrobek kovový zámečnický, atypický	kg	3,750	173,60		173,60	651,00	0,00	651,00	21%	787,71
PP														
K	D1.4.1.	92	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,004	1 103,20		1 103,20	4,41	0,00	4,41	21%	5,34
PP														
D	D1.4.1.	ON		Ostatní náklady						10 500,00	0,00	10 500,00		12 705,00
K	D1.4.1.	93	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,000	3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	21%	3 630,00
PP														
K	D1.4.1.	94	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,000	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	21%	6 050,00
PP														
K	D1.4.1.	95	005124010R	Koordinální činnost	Soubor	1,000	2 500,00		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	21%	3 025,00
PP														
O	D1.4.2	D1.4.2		D.1.4.2 Elektroinstalace						149 782,38	0,00	149 782,38		181 236,69
D	D1.4.2	M21		Elektromontáže						74 612,68	0,00	74 612,68		90 281,34

K	D1.4.2	1	Vlastní	Rozvaděč RK přisazený, IP65, 24 modulů, die PD, sířka 350mm výška 465mm hloubka 135mm vč. montáže	kus	1,000	25 495,10	25 495,10	25 495,10	0,00	25 495,10	21%	30 849,07		
K	D1.4.2	2	35822002315R	Rozvaděč RK přisazený, IP65, 24 modulů, die PD, sířka 350mm výška 465mm hloubka 135mm vč. montáže	kus	1,000	1 251,32	1 251,32	1 251,32	0,00	1 251,32	21%	1 514,10		
K	D1.4.2	3	Vlastní.1	Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-25B-3	soubor	1,000	1 691,68	1 691,68	1 691,68	0,00	1 691,68	21%	2 046,93		
K	D1.4.2	4	Světlo A1	» Přisazené prachotěsné LED svítidlo L605,1638lm* 840 EVG 11.1W IP67 PMMA Opal » Přisazené prachotěsné LED svítidlo L605,1638lm* 840 EVG 11.1W IP67 PMMA Opal	kus	4,000	2 272,65	2 272,65	9 090,60	0,00	9 090,60	21%	10 999,63		
K	D1.4.2	5	Světlo B1	» Přisazené LED svítidlo 18W 1930lm 4000K, EVG IP65 d280 White » Přisazené LED svítidlo 18W 1930lm 4000K, EVG IP65 d280 White	kus	3,000	1 476,95	1 476,95	4 430,85	0,00	4 430,85	21%	5 361,33		
K	D1.4.2	6	Světlo C1	» Přisazené LED svítidlo 300 24W/4000K IK10, IP65 - 1920lm » Přisazené LED svítidlo 300 24W/4000K IK10, IP65 - 1920lm	kus	1,000	2 068,82	2 068,82	2 068,82	0,00	2 068,82	21%	2 503,27		
K	D1.4.2	7	210201523R00	Svítidlo LED technické stropní závěsné 2 upev. body, - montáž	kus	8,000	566,80	566,80	4 534,40	0,00	4 534,40	21%	5 486,62		
K	D1.4.2	8	210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uclazený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	70,000	33,79	33,79	2 365,30	0,00	2 365,30	21%	2 862,01		
K	D1.4.2	9	210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uclazený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	25,000	45,78	45,78	1 144,50	0,00	1 144,50	21%	1 384,85		
K	D1.4.2	10	210800115RT1	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uclazený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	40,000	45,78	45,78	1 831,20	0,00	1 831,20	21%	2 215,75		
K	D1.4.2	11	210810017RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 25 mm2,voicn uclazený, včetně dodávky kabelu 5x4 mm2	m	10,000	91,56	91,56	915,60	0,00	915,60	21%	1 107,88		
K	D1.4.2	12	210810017RT2	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 25 mm2,voicn uclazený, včetně dodávky kabelu 5x6 mm2	m	30,000	124,26	124,26	3 727,80	0,00	3 727,80	21%	4 510,64		
K	D1.4.2	13	210800648RT1	Vodič HD7V-K (CYA) 16 mm2 uclazený pevně, včetně dodávky vodiče CYA 16	m	30,000	73,03	73,03	2 190,90	0,00	2 190,90	21%	2 650,99		
K	D1.4.2	14	222260546R00	Trubka KOPOFLEX 63 pod omítku	m	30,000	98,10	98,10	2 943,00	0,00	2 943,00	21%	3 561,03		
K	D1.4.2	15	210010311RT3	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KU 68-1901 bez víčka	kus	6,000	80,66	80,66	483,96	0,00	483,96	21%	585,59		
K	D1.4.2	16	34551476.AR	Zásuvka jednoduřsábná s víčkem, IP44 5518-2929	kus	2,000	103,55	103,55	207,10	0,00	207,10	21%	250,59		
K	D1.4.2	17	210111131R00	Zásuvka průmyslová IP 44 2P+PE 16 A - montáž	kus	2,000	119,90	119,90	239,80	0,00	239,80	21%	290,16		
K	D1.4.2	18	358112503R	Zásuvka nástěnná IZN 1653 16 A 400 V 5-pólová	kus	1,000	140,61	140,61	140,61	0,00	140,61	21%	170,14		
K	D1.4.2	19	21011116R00	Zásuvka průmyslová IP 67 3P+N+PE 16 A - montáž	kus	1,000	185,30	185,30	185,30	0,00	185,30	21%	224,21		
K	D1.4.2	20	Vlastní.2	Zásuvka domovní zapuřstěná - provedení 2x (2P+PE), včetně dodávky zásuvky 5512C-2349	kus	20,000	221,27	221,27	4 425,40	0,00	4 425,40	21%	5 354,73		
K	D1.4.2	21	210220301RT1	Svorka hromosvodová do 2 žroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SO	kus	1,000	106,82	106,82	106,82	0,00	106,82	21%	129,25		
K	D1.4.2	22	210220301RT2	Svorka hromosvodová do 2 žroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SS	kus	4,000	76,30	76,30	305,20	0,00	305,20	21%	369,29		
K	D1.4.2	23	210220301RT3	Svorka hromosvodová do 2 žroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SZ	kus	1,000	104,64	104,64	104,64	0,00	104,64	21%	126,61		
K	D1.4.2	24	210220302RT3	Svorka hromosvodová nad 2 žrouby /ST, SI, SR, atd/, včetně dodávky svorky SK pro vodič d 6-10 mm	kus	4,000	92,65	92,65	370,60	0,00	370,60	21%	448,43		
K	D1.4.2	25	210220101RU2	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 »podpěry, včetně dodávky drátu AlMgSi T/4 8 mm	m	10,000	81,75	81,75	817,50	0,00	817,50	21%	989,18		
K	D1.4.2	26	210220401RT1	Ornačzení svodu řitřky, smaltované, umělá hmota, včetně dodávky řitřku	kus	1,000	9,81	9,81	9,81	0,00	9,81	21%	11,87		
K	D1.4.2	27	35441415R	Podpěra vedení do zřiva PV 1a-15	kus	10,000	69,76	69,76	697,60	0,00	697,60	21%	844,10		
K	D1.4.2	28	210220372RT1	řelink ochranný nebo trubka s držáky do zřiva, včetně ochran.řelinku + 2 držáky do zřl	kus	1,000	681,25	681,25	681,25	0,00	681,25	21%	824,31		
K	D1.4.2	29	210220022RT1	Vedení uzemřovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm	m	20,000	95,92	95,92	1 918,40	0,00	1 918,40	21%	2 321,26		
K	D1.4.2	30	210220010R00	Nátěr zemnicřho řásku do 120 mm2	m	2,000	118,81	118,81	237,62	0,00	237,62	21%	287,52		
D	D1.4.2	M46		Zemní práce při mntářích				38 829,10		0,00	38 829,10		46 983,22		
K	D1.4.2	31	460680021RT1	Prřřaz zřivem v řihlově zřl tloučřky 15 cm, do řřmřřu 6 cm	kus	5,000	490,50	490,50	2 452,50	0,00	2 452,50	21%	2 967,53		
K	D1.4.2	32	460680046R00	Vřsekání držřky ve zřl řihelně 15 x 15 cm	m	2,000	212,55	212,55	425,10	0,00	425,10	21%	514,37		
K	D1.4.2	33	460680046R00.1	Vřsekání držřky ve zřl řihelně 3 x 3 cm	m	40,000	190,75	190,75	7 630,00	0,00	7 630,00	21%	9 232,30		
K	D1.4.2	34	460200163RT2	Vřřkop kabelové řřřy 35/80 cm hor.3, ruční vřřřkop řřřy	m	30,000	250,00	250,00	7 500,00	0,00	7 500,00	21%	9 075,00		
K	D1.4.2	35	460570163R00	Zřřřoz řřřy 35/80 cm, hornina řřřřř 3, se řř											

D1.4.2	40	650051331RT4	Montáž spínací zapuštěného, fáz. 5 IP44, vč. dodavky strojíku, krytu a rámečku Montáž spínací zapuštěného, fáz. 5 IP44, vč. dodavky strojíku, krytu a rámečku	kus	2,000	366,24	366,24	732,48	0,00	732,48	21%	886,30		
D	D1.4.2	VN	Vedlejší náklady					34 934,50	0,00	34 934,50		42 370,75		
K	D1.4.2	41	005231010R Revize elektroinstalace	hod	10,000	817,50	817,50	8 175,00	0,00	8 175,00	21%	9 891,75		
K	D1.4.2	42	005231010R.1 Revize hromosvod	hod	4,000	817,50	817,50	3 270,00	0,00	3 270,00	21%	3 956,70		
K	D1.4.2	43	005241010R Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,000	2 016,50	2 016,50	2 016,50	0,00	2 016,50	21%	2 439,97		
K	D1.4.2	44	1201 Doprava osob a materiálu, použití montážních , mechanismů apod.	Soubor	1,000	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	21%	6 594,50		
K	D1.4.2	45	1202 Účast zhotovitele na, kontrolních dnech stavby	Soubor	1,000	3 815,00	3 815,00	3 815,00	0,00	3 815,00	21%	4 616,15		
K	D1.4.2	46	1203 Kompletační a koordináční činnost, kontrolních dnech stavby	hod	4,000	599,50	599,50	2 398,00	0,00	2 398,00	21%	2 901,58		
K	D1.4.2	47	1204 Zajištění dokladů, nutných pro uvedení stavby do, užívání	Soubor	1,000	1 635,00	1 635,00	1 635,00	0,00	1 635,00	21%	1 978,35		
K	D1.4.2	48	1205 Zaškolení obsluhy	Soubor	1,000	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	21%	2 637,80		
K	D1.4.2	49	1206 Připravené a pomocné práce mimo , specifikaci	hod	10,000	599,50	599,50	5 995,00	0,00	5 995,00	21%	7 253,95		

REKAPITULACE PO STAVEBNÍCH OBJEKTECH

Kód	Popis	Cena celkem
SO01	VRN 01 Naklady	89 400,00
D1.1.1.	Architektonicko-stavební řešení	2 778 727,96
D1.4.1.	Zdravotně technické instalace	268 795,56
D1.4.2	D.1.4.2 Elektroinstalace	149 782,38
		3 286 705,90

Kotce pro psy	2023												2024					
	X.23		XI.23						XII.23				I.24					II.24
	42. týden	43. týden	44. týden	45. týden	46. týden	47. týden	48. týden	49. týden	50. týden	51. týden	52. týden	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	
Předání staveniště																		
Zřízení zařízení staveniště																		
Přípravné práce kácení dřevin																		
Záporové pažení																		
Výkopové práce																		
Základy																		
Izolace																		
Svislé konstrukce																		
Vodorovné konstrukce																		
Zelená střecha																		
Zásypy																		
Vsak																		
Jímka																		
Elektroinstalace																		
ZTI																		
Malby a nátěry																		
Dokončovací práce																		
Úklid																		
Předání díla																		

