

Město Vysoké Mýto
B. Smetany 92
Vysoké Mýto – Město
566 01 Vysoké Mýto

Objednávka č. 94/23/23

Číslo jednací: MUV/064768/2023
Datum: 25.09.2023
IČO: 00279773
DIČ: CZ00279773
Bankovní spojení: KB, a.s., Vysoké Mýto
Číslo účtu: 1327611/ 0100
Vyřizuje: 
Telefon: 
Dodací lhůta:
Způsob dopravy:

DUPA system s.r.o.

Hrušová 67

565 55 Hrušová

IČO: 28860268 , DIČ: CZ28860268

Objednáváme u Vás stavební práce včetně materiálu na rekonstrukci kotelny Vila Marie, Komenského čp. 199 za cenu 365.975,- Kč bez DPH dle Vaší cenové nabídky.

Objednatel prohlašuje, že budova Vila Marie není objednatelem používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude na výše uvedené služby aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně daňový doklad s aktuální sazbou DPH.

Splatnost faktury je ve lhůtě 15 dnů od doručení do sídla objednatele.

S pozdravem



B.
Vedoucí odboru rozvoje města

Počet listů: 1
Počet příloh: 1
Počet listů příloh: 3

Poznámka: na faktuře uveďte číslo této objednávky, k faktuře přiložte kopii této objednávky

Objednávku přijímáme a souhlasíme s jejím obsahem

datum, razítko, podpis



25.9.23



ZADÁNÍ

oteřiny Vila Marie, Komenského 199

Zpracoval:

Datum: 16. 1. 2019

Popis	M.J	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
-------	-----	-----------------	-----------------	-------------

Izolace tepelné

Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem tl do 50 mm	m	10,000	35,00	350,00
Odstanění izolace tepelné ohybů pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem tl do 50 mm	m	2,000	35,00	70,00
Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x	m2	5,000	95,00	475,00
rohož izolační z minerální vlny prošívané 65 kg/m3 tl 40 mm	m2	4,500	265,00	1192,50
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%			0

Ústřední vytápění - kotelny

Demontáž kotle litinového Viadrus U 22, G21, G23, Emka, MPO nebo Pluto 11 článků	kus	2,000	1400,00	2800,00
Montáž kotle ocelového stacionárního na plyn kondenzačního o výkonu do 50 kW	soubor	2,000	14600,00	29200,00
kotel ocelový plynový kondenzační stacionární pro vytápění 6-30 kW	kus	2,000	76800,00	153600,00
demineralizační patrona VES P 32	kus	1,000	8200,00	8200,00
pojistná skupina ke kotli 6-30 kW	kus	2,000	1450,00	2900,00
regulace kotlů - ovládací displej, řízení kohoutu, kohout Dn 25, servo 3bodové	soubor	2,000	9200,00	18400,00
ekvitermní regulátor kotlů, kaskádový modul	soubor	1,000	4800,00	4800,00
odkroužení kotlů plast PP - sada odkroužení pr. 80 mm, koleno 90st, revizní otvor, 1,5 m potrubí, patní koleno, 15 m potrubí, ukončení na hřesí komína	soubor	2,000	21400,00	42800,00
Vypuštění vody z kotle samospádem plocha kotle do 20 m2	kus	2,000	200,00	400,00
Přemístění demontovaných kotlen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 6 m	t	1,700	100,00	170,00
Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m	%			0,00

Ústřední vytápění - strojovny

Demontáž nádrže beztlakové nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 100 litrů	kus	1,000	250,00	250,00
Demontáž nádrže beztlakové nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah do 100 litrů	kus	1,000	150,00	150,00
Zpětná montáž nádoby nebo nádrže po opravě obsahu do 200 litrů	soubor	1,000	5800,00	5800,00
Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,100	100,00	10,00
Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m	%			0,00

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50	m	10,000	55,00	550,00
Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 80	m	4,000	85,00	340,00
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25	m	12,000	760,00	9120,00
Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,2	m	2,000	920,00	1840,00
Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	12,000	25,00	300,00
Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,6 do D 89x5,0	m	2,000	30,00	60,00
Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 25	kus	4,000	520,00	2080,00

1.



ZADÁNÍ

oteřny Vlá Marie, Komenského 199

Zpracoval:

Datum: 16. 1. 2019

Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem		
Navaření odbočky na potrubí ocelové hladké D 76x3,2 mm	kus	2,000	1200,00	2400,00	2	2400
Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,200	100,00	20,00		0
Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%			0,00		0
Ústřední vytápění - armatury				0,00		0
Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100	kus	2,000	95,00	190,00	2	190
Rozpojení přírubového spoje do DN 100	kus	4,000	60,00	240,00	4	240
Odřezání příruby bez rozpojení přírubového spoje do DN 100	kus	4,000	80,00	320,00	4	320
Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 6/4	kus	4,000	60,00	240,00	4	240
Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1	kus	9,000	125,00	1125,00	9	1125
Ventil pojistný čepový rohový G 1/2 PN 16 do 200°C	kus	2,000	1850,00	3700,00	2	3700
Demontáž armatury směšovací přiveřovací čtyřcestné DN 65	kus	1,000	120,00	120,00	1	120
Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	5,000	125,00	625,00	2	250
Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity	kus	1,000	420,00	420,00	1	420
Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	5,000	395,00	1975,00	5	1975
Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	480,00	960,00	2	960
Demontáž teploměru přímého nebo rohového s ochranným pouzdem	kus	2,000	35,00	70,00	2	70
Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 80 mm délky 50 mm	kus	3,000	240,00	720,00	3	720
Ochranná jímka se závitem do G 1	kus	3,000	145,00	435,00	3	435
Demontáž tlakoměru se spodním připojením	kus	1,000	35,00	35,00	1	35
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení	kus	1,000	245,00	245,00	1	245
Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C	kus	1,000	415,00	415,00		0
Regulátor tlaku vlnový tlak 40 až 400 kPa s jednoobvodovým mikrosplínáčem	kus	1,000	2930,00	2930,00		0
Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm	kus	3,000	85,00	255,00		0
Montáž návarku M 20x1,5	kus	3,000	145,00	435,00		0
Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,200	100,00	20,00		0
Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%			0,00		0
Ústřední vytápění - otopná tělesa				0,00		0
Odvzdušnění otopných těles	kus	10,000	45,00	450,00	10	450
Napustění vody do otopných těles	m2	100,000	15,00	1500,00	10	150
Vypuštění vody z otopných těles	m2	100,000	12,00	1200,00	10	120
Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%			0,00		0
Dokončovací práce - nátěry						0
Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	12,000	65,00	780,00	12	780
Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	2,000	65,00	130,00	2	130

2.



ZADÁNÍ

oteřny Vlla Marie, Komenského 199

Zpracoval:
Datum: 16. 1. 2019

Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Vedlejší rozpočtové náklady				
Ostatní náklady				
Zkoušky a revize, uvedení do provozu, seřizení regulace	soubor	1,000	12000,00	12000,00
Stavební úpravy - prostupy vybourání a zazdění, rozšíření základu	soubor	1,000	25600,00	25600,00

0

0

1 12000

0,5 12800


308322,5

Celkem **původní cena 345 412,50**

61 000	091104 R	Termostatický ventil	soubor	19,000	725,00	13775,00
62 001	091104 R	Demontáž, montáž ventilu	soubor	19,000	640,00	12160,00
63 002	091104 R	Termostatická hlavice	soubor	18,000	335,00	6030,00
64 003	091104 R	Ruční hlavice	soubor	1,000	125,00	125,00
65 004	091104 R	Radiátor chodba	soubor	1,000	5800,00	5800,00
						37890,00

Fakturace

346212,50

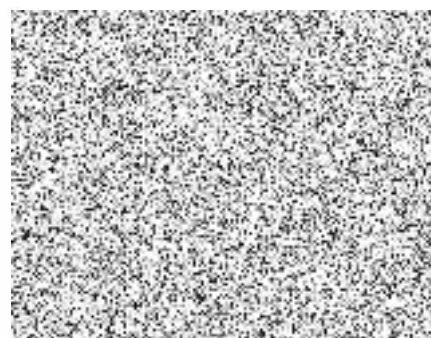

3.

[Handwritten signature]

Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod				43 201,20		
Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN15	m	1,000	315,00	315,00	1	315
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20	m	3,000	330,00	990,00	3	990
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25	m	0,500	415,00	207,50	0,5	207,5
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 32	m	1,000	460,00	460,00	1	460
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 40	m	6,000	540,00	3 240,00	6	3240
úprava stáv potrubí DN40 pro vsazení elmag. havarijního ventilu a KU40 za plynoměrem, obtížná montáž!	kus	1,000	2 800,00	2 800,00		0
Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 40	kus	1,000	60,00	60,00		0
Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 20	soubor	2,000	2 800,00	5 600,00	2	5600
Odvzdušnění a napuštění plyn potrubí	m	8,000	35,00	280,00	8	280
Navar odbočky na plyn potrubí DN 15	kus	1,000	480,00	480,00	1	480
Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 20	kus	2,000	540,00	1 080,00	2	1080
Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 40	kus	2,000	850,00	1 700,00		0
MT plynov. armatur s 2 závitů G - 1/2	kus	1,000	220,00	220,00		0
Montáž armatur plynovodních se dvěma závitů G 3/4 ostatní typ	kus	2,000	240,00	480,00	2	480
Montáž armatur plynovodních se dvěma závitů G 1 1/2 ostatní typ	kus	2,000	480,00	960,00		0
kohout kulový plnopřítokový nikel ovládnutí páčka PN 42 T 185 ° C (EN 331, MOP 5) 3/4" žlutý	kus	2,000	340,00	680,00	2	680
kohout kulový plnopřítokový nikel ovládnutí páčka PN 35 T 185 ° C (EN 331, MOP 5) 1" 1/2 žlutý	kus	1,000	580,00	580,00		0
kohout kulový plnopřítokový nikel ovládnutí páčka PN 42 T 185 ° C (EN 331, MOP 5) 1/2" žlutý	kus	2,000	280,00	560,00		0
Vystrazne tabulky	kus	3,000	95,00	285,00		0
Uvedení plynovodu do provozu, zkoušky a revize. Tlaková zkouška plynovodu dle platných ČSN, platných vyhlášek a TP G 70401	hod	4,000	800,00	3 200,00	4	3200
Elektromagnetický havarijní ventil, bez proudu uzavřen DN40 1040.02L, včetně přípojovacích šroubení	kus	1,000	7 400,00	7 400,00		0
čidlo CO, D+MT	kus	1,000	6 800,00	6 800,00		0
zátky s vnějším závitem č. 290 DN 1/2" temperovaná litina černá	kus	1,000	45,00	45,00		0
demontáž plynovodu ve stáv. kotelně - demontáž 2x přípojka k dmt kotli	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	1	1800
Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	%	297,870	10,00	2 978,70		0
zámečnické				5 667,80		0
Uhelník rovnoramenný 11373 35x35x3mm	t	0,010	200 000,00	2 000,00		0
MT ostat. atyp. kov. konstrukcí - 5kg	kg	7,000	450,00	3 150,00		0
konzola a objímka plynovodu s pryžovou vložkou pro uchycení potrubí	kus	4,000	85,00	340,00		0
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	17,780	10,00	177,80		0
práce - nátěry				1 467,50		0
Náter KSDK syntetické 2x email 1x	m2	0,500	85,00	42,50		0
Nátěry syntetické potrubí do DN 100, 1x základní, 1x email	m	15,000	95,00	1 425,00	10	950

Fakturační:

19762,5