




**Dodatek č. 2**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO**  
**číslo: 20230028 ve znění Dodatku č. 1**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**mezi těmito smluvními stranami**




**Česká republika – Správa státních hmotných rezerv**

se sídlem: Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85  
právně jednající: Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek  
IČO: 48133990  
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha  
č. účtu v případě sankce: 19-85508881/0710  
č. účtu: 85508881/0710  
č. účtu pro platbu medií: 10006-85508881/0710  
kontaktní osoba:   
efon:   
e-mail:   
datová schránka: 4iqaa3x

(dále jen „objednatel“)

a

**Obchodní firma**

se sídlem: Praha 5 – Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 15800  
adresa pro doručování: -  
spisová značka: B 11535 vedená u Městského soudu v Praze  
zastoupena: Ing. Radimem Šponarem, předsedou představenstva a  
Ing. Zidou Kúsovou, členem představenstva  
IČO: 27653579  
DIČ: CZ699000188  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
číslo účtu: 212935908/0300  
kontaktní osoba:   
tel.:   
fax: -  
e-mail:   
datová schránka: y2dgrgr

(dále jen „zhotovitel“)

(dále také společně „smluvní strany“)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 (dále jen „dodatek č. 2“) ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 20230028, ve znění Dodatku č. 1, uzavřené mezi smluvními stranami dne 21. 2. 2023 (dále jen „smlouva“), kterým se smlouva mění následovně:

## I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 2 jsou vícepráce a méněpráce a tomu odpovídající změna celkové ceny díla s ohledem na zjištění skutečného stavu v průběhu realizace, odchylného od projektové dokumentace, který byl zjištěn až po demontážích zakrytých konstrukcí.

Uvedené změny včetně popisu příčin těchto změn jsou detailně popsány ve změnových listech (dále též „ZL“), a to ZL č.01, ZL č. 02, ZL č. 03, ZL č.4, ZL č. 05, ZL č.7, ZL č. 08, ZL č. 09, ZL č.10, ZL č. 11, ZL č. 15, ZL č.17, ZL č. 18, ZL č. 19, ZL č. 20, ZL č.21, ZL č. 23 a ZL č. 24, které obsahují vícepráce vč. cenové kalkulace, ZL č. 04, ZL č. 06, ZL č. 13 a ZL č. 22, které obsahují méněpráce vč. cenové kalkulace, ZL č. 12 a ZL č. 14, který obsahuje vícepráce a méněpráce bez dopadu na změnu ceny, ZL č. 16 nebyl naplněn dle předpokladu na kontrolních dnech a zůstal neobsazen. ZL č. 01 – 24 se stávají nedílnou součástí smlouvy jako Přílohy č. 8 – 31.

## II.

### 1. V záhlaví smlouvy u zhotovitele se ruší údaje:

zastoupena: Ing. Radimem Šponarem, předsedou představenstva a Ing. Karlem Brandou, členem představenstva

#### a nahrazují se novými údaji takto:

zastoupena: Ing. Radimem Šponarem, předsedou představenstva a Ing. Zidou Kůsovou, členem představenstva“

### 2. V čl. IV Cena za dílo a platební podmínky se ruší znění odst. 1. a nahrazuje se zněním:

1. Cena za dílo je cenou smluvní a je dána nabídkou zhotovitele ze dne 21. prosince 2022, a to podrobným **Položkovým rozpočtem – Příloha č. 3** této smlouvy a **ZL č. 01 až ZL č. 24** ze dne 16. 5. 2023, 13. 6. 2023, 27. 6. 2023, 25. 7. 2023, a 15. 8. 2023 – **Příloha č. 8 až č. 31** této smlouvy a je členěna následovně:

1.1. Celková cena za dílo původní byla stanovena takto:

- a) cena za dílo byla stanovena jako cena pevná ve výši **34.296.720,89 Kč bez DPH**  
(slovy třicet čtyři milionů dvě stě devadesát šest tisíc sedm set dvacet korun českých osmdesát devět haléřů)
- b) **DPH** ve výši celkem **7.202.311,39 Kč**  
(slovy sedm milionů dvě stě dva tisíc tři sta jedenáct korun českých třicet devět haléřů)
- c) celková cena za dílo činí **41.499.032,28 Kč včetně DPH**  
(slovy čtyřicet jedna milionů čtyři sta devadesát devět tisíc třicet dva korun českých dvacet osm haléřů)

- 1.2. Cena za vícepráce byla stanovena jako cena pevná takto:
- a) cena za vícepráce byla stanovena ve výši **3.038.462,90 Kč bez DPH**  
(slovy tři miliony třicet osm tisíc čtyři sta šedesát dva korun českých devadesát haléřů)
  - b) **DPH** ve výši celkem **638.077,21 Kč**  
(slovy šest set třicet osm tisíc sedmdesát sedm korun českých dvacet jeden haléřů)
  - c) celková cena za vícepráce činí **3.676.540,11 Kč včetně DPH**  
(slovy tři miliony šest set sedmdesát šest tisíc pět set čtyřicet korun českých jedenáct haléřů)
- 1.3. Cena za méněpráce byla stanovena jako cena pevná takto:
- a) cena za méněpráce byla stanovena ve výši **244.528,20 Kč bez DPH**  
(slovy dvě stě čtyřicet čtyři tisíc pět set dvacet osm korun českých dvacet haléřů)
  - b) **DPH** ve výši celkem **51.350,92 Kč**  
(slovy padesát jedna tisíc tři sta padesát korun českých devadesát dva haléřů)
  - c) celková cena za méněpráce činí **295.879,13 Kč včetně DPH**  
(slovy dvě stě devadesát pět tisíc osm set sedmdesát devět korun českých třináct haléřů)
- 1.4. Celková cena za dílo včetně víceprací a méněprací byla stanovena jako cena pevná takto:
- a) cena za dílo byla stanovena jako cena pevná ve výši **37.090.655,59 Kč bez DPH**  
(slovy třicet sedm milionů devadesát tisíc šest set padesát pět korun českých padesát devět haléřů)
  - b) **DPH** ve výši celkem **7.789.037,67 Kč**  
(slovy sedm milionů sedm set osmdesát devět tisíc třicet sedm korun českých šedesát sedm haléřů)
  - c) celková cena za dílo činí **44.879.693,26 Kč včetně DPH**  
(slovy čtyřicet čtyři milionů osm set sedmdesát devět tisíc šest set devadesát tři korun českých dvacet šest haléřů)

Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky uvedené v položkových rozpočtech a změnových listech ZL č. 01 až ZL č. 24.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2 je platný ode dne, kdy podpis připojí smluvní strana, která jej podepisuje jako poslední a účinný ode dne zveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek č. 2 se včetně smlouvy a dodatku č. 1 vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 2 včetně smlouvy a dodatku č. 1 zajišťuje objednatel.

4. Dodatek č. 2 se uzavírá v elektronické formě a bude podepsán oprávněnými osobami zaručeným elektronickým podpisem.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 2 jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 01 včetně položkového rozpočtu

Příloha č. 2 – Změnový list č. 02 včetně položkového rozpočtu

Příloha č. 3 – Změnový list č. 03 včetně položkového rozpočtu

Příloha č. 4 – Změnový list č. 04 včetně položkového rozpočtu

Příloha č. 5 – Změnový list č. 05 včetně položkového rozpočtu

Příloha č. 6 – Změnový list č. 06 včetně položkového rozpočtu

Příloha č. 7 – Změnový list č. 07 včetně položkového rozpočtu

Příloha č. 8 – Změnový list č. 08 včetně položkového rozpočtu

Příloha č. 9 – Změnový list č. 09 včetně položkového rozpočtu

Příloha č. 10 – Změnový list č. 10 včetně položkového rozpočtu

Příloha č. 11 – Změnový list č. 11 včetně položkového rozpočtu

Příloha č. 12 – Změnový list č. 12 včetně položkového rozpočtu

Příloha č. 13 – Změnový list č. 13 včetně položkového rozpočtu

Příloha č. 14 – Změnový list č. 14 včetně položkového rozpočtu

Příloha č. 15 – Změnový list č. 15 včetně položkového rozpočtu

Příloha č. 16 – Změnový list č. 16 neobsazen

Příloha č. 17 – Změnový list č. 17 včetně položkového rozpočtu

Příloha č. 18 – Změnový list č. 18 včetně položkového rozpočtu

Příloha č. 19 – Změnový list č. 19 včetně položkového rozpočtu

Příloha č. 20 – Změnový list č. 20 včetně položkového rozpočtu

Příloha č. 21 – Změnový list č. 21 včetně položkového rozpočtu

Příloha č. 22 – Změnový list č. 22 včetně položkového rozpočtu

Příloha č. 23 – Změnový list č. 23 včetně položkového rozpočtu

Příloha č. 24 – Změnový list č. 24 včetně položkového rozpočtu

V Praze 29. 9. 2023

Za objednatele:

**Česká republika –  
Správa státních hmotných rezerv**

V Praze 27. 9. 2023

Za zhotovitele:

**Trigema Building a.s.**

.....  
**Ing. Miroslav Basel**  
ředitel Odboru zakázek

.....  
**Ing. Radim Šponar**  
předseda představenstva

.....  
**Ing. Zida Kúsová**  
člen představenstva



**REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ**

SPP 770 - SSIH

MĚZENÍ STAVBY

TRIGEMA BUILDING a.s.      Budova č. 402641      Praha 5, 150 00

Zhotovitel:

Zl. č.	Popis	Odsledok	Cena bez DPH	Cena s DPH	Plánová investiční část	Odsledková investice			Odsledková část (přepočtená ZL)	Investiční část
						Investiční část	Dotace	Dotace s DPH		
1	Upravení stavby		354 594,53 Kč	420 044,79 Kč	02.03.2023	354 594,53 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	16.03.2023	354 594,53 Kč
2	Oprava střešní konstrukce		407 004,87 Kč	487 213,89 Kč	16.03.2023	407 004,87 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	16.03.2023	407 004,87 Kč
3	Upravení stavby		97 144,89 Kč	117 243,86 Kč	16.03.2023	97 144,89 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	16.03.2023	97 144,89 Kč
4	Upravení stavby		77 173,59 Kč	92 507,99 Kč	13.04.2023	77 173,59 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	13.04.2023	77 173,59 Kč
5	Upravení stavby		260 004,87 Kč	312 005,84 Kč	27.06.2023	260 004,87 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	27.06.2023	260 004,87 Kč
6	Upravení stavby		107 015,00 Kč	128 418,05 Kč	27.06.2023	107 015,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	27.06.2023	107 015,00 Kč
7	Upravení stavby		992 024,12 Kč	1 190 444,99 Kč	28.07.2023	992 024,12 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	28.07.2023	992 024,12 Kč
8	Upravení stavby		402 295,99 Kč	482 755,19 Kč	16.07.2023	402 295,99 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	16.07.2023	402 295,99 Kč
9	Upravení stavby		110 299,49 Kč	132 359,39 Kč	28.07.2023	110 299,49 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	28.07.2023	110 299,49 Kč
10	Upravení stavby		410 897,24 Kč	493 076,69 Kč	28.07.2023	410 897,24 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	28.07.2023	410 897,24 Kč
11	Upravení stavby		92 918,00 Kč	111 501,60 Kč	28.07.2023	92 918,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	28.07.2023	92 918,00 Kč
12	Upravení stavby		830 Kč	996,30 Kč	28.07.2023	830 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	28.07.2023	830 Kč
13	Upravení stavby		440 898,46 Kč	529 077,95 Kč	28.07.2023	440 898,46 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	28.07.2023	440 898,46 Kč
14	Upravení stavby		430 Kč	516,30 Kč	28.07.2023	430 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	28.07.2023	430 Kč
15	Upravení stavby		134 248,89 Kč	161 100,67 Kč	08.08.2023	134 248,89 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	08.08.2023	134 248,89 Kč
16	Upravení stavby		100 814,81 Kč	121 017,77 Kč	29.07.2023	100 814,81 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	29.07.2023	100 814,81 Kč
17	Upravení stavby		115 254,66 Kč	138 663,99 Kč	29.07.2023	115 254,66 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	29.07.2023	115 254,66 Kč
18	Upravení stavby		127 833,00 Kč	153 400,20 Kč	08.08.2023	127 833,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	08.08.2023	127 833,00 Kč
19	Upravení stavby		44 820,20 Kč	53 784,24 Kč	08.08.2023	44 820,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	08.08.2023	44 820,20 Kč
20	Upravení stavby		27 800,00 Kč	33 340,00 Kč	08.08.2023	27 800,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	08.08.2023	27 800,00 Kč
21	Upravení stavby		4 622,00 Kč	5 546,40 Kč	17.07.2023	4 622,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	17.07.2023	4 622,00 Kč
22	Upravení stavby		20 800,00 Kč	25 360,00 Kč	18.07.2023	20 800,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	18.07.2023	20 800,00 Kč
23	Upravení stavby		50 000,00 Kč	60 000,00 Kč	21.08.2023	50 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	21.08.2023	50 000,00 Kč
24	Upravení stavby		4 622,00 Kč	5 546,40 Kč	17.07.2023	4 622,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	17.07.2023	4 622,00 Kč
25	Upravení stavby		21 000,00 Kč	25 200,00 Kč	18.07.2023	21 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	18.07.2023	21 000,00 Kč
26	Upravení stavby		18 000,00 Kč	21 600,00 Kč	18.07.2023	18 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	18.07.2023	18 000,00 Kč
CELKEM			2 790 994,20 Kč	3 300 048,20 Kč		2 790 994,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		2 790 994,20 Kč
CELKEM			2 790 994,20 Kč	3 300 048,20 Kč		2 790 994,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		2 790 994,20 Kč
CELKEM			2 790 994,20 Kč	3 300 048,20 Kč		2 790 994,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		2 790 994,20 Kč



<b>Změnový list č. 01</b>	<b>datum:</b> 02.05.2023
<b>Likvidace azbestu</b>	
<b>Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD</b>	
	Snížení energetické náročnosti skladové haly C1; C2 ve středisku:
<b>Akce :</b>	
<b>SOD:</b>	20230028
<b>objednatel / IČ:</b>	Česká republika - Správa státních hmotných rezerv
<b>zhotovitel / IČ:</b>	Trigema Building a.s.
<b>Popis změny</b>	Rozpor projektové dokumentace se skutečností - dle rozboru byl nalezen azbest ve skladně střešní krytině na hale C2 - Projektová dokumentace počítala s přítomností dehtu
<b>Specifikace změny</b>	Bude provedena likvidace asfaltových pásů s obsahem azbestu z střešní skladby dle nařízení krajské hygienické stanice
<b>Příčina změny</b>	Zjištěný azbest ve skladně akřešního pláště
<b>vliv změny na harmonogram:</b>	ne
<b>vliv změny na cenu díla:</b>	ano - vícepráce
<b>dodad do ceny (navýšení bez dph)</b>	354 586,53 Kč
<b>příloha</b>	změnový list č.01 - položkový rozpočet

Vypracoval :  
Datum :



datum:

**Zhotovitel/dodavatel:**

<b>Firma</b>	<b>Podpis</b>	<b>Datum</b>
<b>Trigema Building a.s.</b>		16.5.2023

**Schválil:**

<b>TDI</b>	<b>Podpis</b>	<b>Datum</b>
<b>Reinvest s.r.o.</b>		16.5.2023

<b>Projektant</b>	<b>Podpis</b>	<b>Datum</b>
		16.5.2022

**převzal:**

<b>Objednatel</b>	<b>Podpis</b>	<b>Datum</b>
		16.5.2023





Změnový list č. 01  
Likvidace azbestu

Sužiení energetické náročnosti skladové haly C1; C2 ve středisku

C	Kód	Značení pozice rozsah kontrovaného zóna nebo jód jednotek analyzovaných pro zjištění bezpečnosti případ	M.j.	Množství	Jednot.	Cena (Kč)	Celkem	Sužiení provedení sáz				Rozdíly a odpady			
								Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)
		skládky nebezpečných odpadů (azbestu)	m <sup>2</sup>	1935,15	90,00	98 717,50	1935,15	50,00	96 717,50						
		veškerá potřeby měření v průběhu práce	kg	1	32 000,00 Kč	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00						
		Q&P	kg	1	30 000,00 Kč	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00						
		zřízení a demontáž potřebné technologií a technických opatření včetně nákladů na dopravu	kg	1935,15	28,50 Kč	54 941,78	1935,15	28,50 Kč	54 941,78						
		Převzetí nebezpečného odpadu s odpadem azbestu	l	29,000	3 850,00 Kč	111 650,00	29,000	3 850,00 Kč	111 650,00						
		<b>Cena díla bez DPH SOD</b>				<b>34 269 720,80</b>									
		<b>DPH 21%</b>				<b>7 198 841,39</b>									
		<b>Cena díla včetně DPH</b>				<b>41 468 562,28</b>									
		Cena díla bez DPH ZBVI				36 826 207,62	Rozdíly a odpady bez DPH								
		DPH 21%				7 271 104,59	DPH 21%								
		Cena díla včetně DPH				41 895 411,97	Rozdíly včetně DPH								
		<b>Zhotovitel/objedvateľ:</b>													
		Firma													
		<b>Trigema Building a.s.</b>													
		sestavil:													
		TTX													
		<b>Relinvest s.r.o. Ing.</b>													
		Projektant													
		Objedvateľ													

Změnový list č. 01





<b>Změnový list č. 02</b>		<b>datum:</b> 16.05.2023
<b>Odstranění štuky z fasády</b>		
<b>Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD</b>		
<b>Akce :</b>	Snížení energetické náročnosti skladové haly C1; C2 ve středisku	
<b>SOD:</b>	20230028	
<b>objednatel / IC:</b>	Česká republika - Správa státních hmotných rezerv	
<b>zhotovitel / IC:</b>	Trigema Building a.s.	
<b>Popis změny</b>	Vrchní štuková vrstva není dostatečně únosná pro montáž nového KZS	
<b>Specifikace změny</b>	Otryskání tlakovou vodou a osekání štuky od jádrové omítky	
<b>Příčina změny</b>	Nevyhovující odtrhové zkoušky na fasádách hal	
<b>vliv změny na harmonogram:</b>	ne	
<b>vliv změny na cenu díla:</b>	ano - vícepráce	
<b>dodací do ceny (navýšení bez dph)</b>	457 004,87 Kč	
<b>příloha</b>	změnový list č.02 - položkový rozpočet	

Vypracoval :

Datum :

16.05.2023

**Zhotovitel/dodavatel:**

Firma	Podpis	Datum
Trigema Building a.s.		16.5.2023

**Schválil:**

TDI	Podpis	Datum
Reinvest s.r.o.		16.5.2023

Projektant	Podpis	Datum
		16.5.2023

**převzal:**

Objednatel	Podpis	Datum
		16.5.2023



Změnový list č. 02  
Odtřazení štuků z fasády

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Cena a výměra dle smlouvy - jednot.			Slučební provedení stav			Rozdíly a odpoby				
				Množství	Cena [Kč]	Celkem	Množství	Cena [Kč]	Celkem	Množství	Cena [Kč]	Celkem		
X	985(21)229	Tryskání degradovaného povrchu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů	m <sup>2</sup>				1365,7	304,0	-616 084,6			1365,7	304,0	416 084,6
		C1 severní (147,9m <sup>2</sup> ); východní (409,0m <sup>2</sup> ) a západní (405,9m <sup>2</sup> ) stěna;												
		C2 východní stěna (405,9m <sup>2</sup> )												
U	970035127	Odtřazení tenkovrstvé omítky tl.přes 2mm odcesáním v rozsahu přes 50% do 100%	m <sup>2</sup>				147,9	182,0	28 917,6			147,9	182,0	28 917,6
R	980281108003	Severní fasáda haly C2 (147,9m <sup>2</sup> )												
R	979999999UR	Prásoní hrad pro opravy a údržbu sjezdů pro opravy a údržbu dostavěných objektů včetně majáku vzhly do 12 m.	l				3,790	228,6	870,146			3,790	228,6	870,146
R	979999999UR	Popelka za sjezdu stavební sít	l				3,790	1 705,04	6 462,102			3,790	1 705,04	6 462,102
R	979999999UR	Vysokotlaká vodní doprava sít a vyburaných tlaků do 10 m	l				3,790	1 263,53	4 788,779			3,790	1 263,53	4 788,779
R	979999999UR	Vysokotlaká vodní doprava sít a vyburaných tlaků připátek i omě za každých 5 m	l				3,790	60,17	228,044			3,790	60,17	228,044
R	979999999UR	Vodovodná přeměščí sít přes 5000 m do 6000 m	l				3,790	426,66	1 617,041			3,790	426,66	1 617,041
R	979999999UR	Vodovodná přeměščí sít za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	l				3,790	9,54	36,157			3,790	9,54	36,157
		<b>Cena díla bez DPH SoD</b>							<b>34 269 720,89</b>					
		<b>DPH 21%</b>							<b>7 196 641,39</b>					
		<b>Cena díla včetně DPH</b>							<b>41 466 362,28</b>					
		Cena díla bez DPH ZEVNÍ							<b>34 726 725,76</b>					<b>457 004,87</b>
		<b>DPH 21%</b>							<b>7 292 612,41</b>					<b>85 971,02</b>
		<b>Cena díla včetně DPH</b>							<b>42 019 338,17</b>					<b>552 975,89</b>

- R - položka z rozpočtu
- U - položka z ceniku URS
- X - vlastní položka - vycházející z ceniku URS

Zhotovitel/údržbář:

Firma **Trigema Building a.s.** Datum **16.1.2023**

Podpis **Schválili:** Datum **16.1.2023**

TDI **Relinvest s.r.o.** Datum **16.1.2023**

Podpis Datum **16.1.2023**

Projektant Datum **16.1.2023**

Podpis Datum **16.1.2023**

Objednatel Datum **16.1.2023**

Podpis Datum **16.1.2023**



Hala C2		
	Tlaková voda	Osekání
Východní stěna	405,9	
Severní stěna		147,9
Hala C1		
Západní stěna	405,9	
Severní stěna	147,9	
Východní stěna	409,0	
	<b>1368,7</b>	<b>147,9</b>
tl omítky 0,25mm	3,421825	0,36975 m <sup>3</sup>
objemová hmotnost	1,35 t/m <sup>3</sup>	
hmotnost	4,62	0,50 t
<b>celkem</b>	<b>5,12 t</b>	



<b>Změnový list č. 03</b>		<b>datum:</b> 16.05.2023
<b>Navýšení počtu hmoždinek na KZS</b>		
<b>Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD</b>		
	Snižování energetické náročnosti skladové haly C1; C2 ve středisku	
<b>Akce :</b>		
<b>SOD:</b>	20230028	
<b>objednatel / IČ:</b>	Česká republika - Správa státních hmotných rezerv	
<b>zhotovitel / IČ:</b>	Trigema Building a.s.	
<b>Popis změny</b>	Navýšení počtu hmoždinek a jejich prodloužení	
<b>Specifikace změny</b>	Navýšení počtu hmoždinek dle kotevního plánu odborného dodavatele KZS	
<b>Příčina změny</b>	Návrh kotvení dodavatelem KZS - navýšení počtu na nárožích budov; změna z 6 ks/m <sup>2</sup> až na 10 ks/m <sup>2</sup> Prodloužení hmoždinek na severní fasádě haly C1 a jižní fasádě haly C2	
<b>vliv změny na harmonogram:</b>	ne	
<b>vliv změny na cenu díla:</b>	ano - vícepráce	
<b>dodatk do ceny (navýšení bez dph)</b>	67 144,80 Kč	
<b>příloha</b>	změnový list č.03 - položkový rozpočet	
<b>Vypracoval :</b>		16.05.2023
<b>Datum :</b>		
<b>Zhotovitel/dodavatel:</b>		
<b>Firma</b>	<b>Podpis</b>	<b>Datum</b>
Trigema Building a.s.		16.5.2023
<b>Schválil:</b>		
<b>TDI</b>	<b>Podpis</b>	<b>Datum</b>
Reinvest s.r.o.		16.5.2023
<b>Projektant</b>	<b>Podpis</b>	<b>Datum</b>
		16.5.2023
<b>převzal:</b>		
<b>Objednatel</b>	<b>Podpis</b>	<b>Datum</b>
		16.5.2023







		Počet metrů čtverečních dle kolevního plánu						
Počet hmoždinek na hale C1	Počet metrů dle PD	Plánovaný počet hmoždinek dle PD	6ks/m <sup>2</sup>	Počet hmoždinek	7ks/m <sup>2</sup>	Počet hmoždinek	9ks/m <sup>2</sup>	Počet hmoždinek
Severní	144,0	864,0	0,0	0,0	101,4	709,8	42,6	383,4
Západní	235,1	1410,6	59,7	358,2	133,4	933,8	42,0	378,0
Jižní	144,0	864,0	0,0	0,0	101,4	709,8	42,6	383,4
Východní	470,9	2825,4	267,9	1607,4	161,0	1127,0	42,0	378,0
Celkem m <sup>2</sup>	994,0	5964,0	327,6	-	497,2	-	169,2	-
celkem hmoždinky		5964,0		1965,6		3480,4		1522,8
Planovaný počet hmoždinek		5964,0	ks					
Počet hmoždinek dle kolevního plánu		6968,8	ks					
<b>Rozdíl</b>		<b>1004,8</b>	ks					

		Počet metrů čtverečních dle kolevního plánu						
Počet hmoždinek na hale C2	Počet metrů dle PD	Plánovaný počet hmoždinek dle PD	6ks/m <sup>2</sup>	Počet hmoždinek	8ks/m <sup>2</sup>	Počet hmoždinek	10ks/m <sup>2</sup>	Počet hmoždinek
Severní	144,0	864,0	0,0	0,0	101,4	811,2	42,6	426,0
Západní	249,1	1494,6	73,7	442,2	133,4	1067,2	42,0	420,0
Jižní	144,0	864,0	0,0	0,0	101,4	811,2	42,6	426,0
Východní	470,9	2825,4	267,9	1607,4	161,0	1288,0	42,0	420,0
Celkem m <sup>2</sup>	1008,0	6048,0	341,6	-	497,2	-	169,2	-
celkem hmoždinky		6048,0		2049,6		3977,6		1692,0
Planovaný počet hmoždinek		6048,0	ks					
Počet hmoždinek dle kolevního plánu		7719,2	ks					
<b>Rozdíl</b>		<b>1671,2</b>	ks					
<b>Počet hmoždinek celkem</b>		<b>2676</b>	ks					





<b>Změnový list č. 04</b>		<b>datum:</b> 13.06.2023
<b>Odečet zajištění licence a odpovědné osoby pro FVE + Servisní prohlídka FVE</b>		
<b>Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD</b>		
	Snížení energetické náročnosti skladové haly C1; C2 ve středisku	
<b>Akce :</b>		
<b>SOD:</b>	20230028	
<b>objednatel / IC:</b>	Česká republika - Správa státních hmotných rezerv	
<b>zhotovitel / IC:</b>	Trigema Building a.s.	
<b>Popis změny</b>	Z důvodu změny energetického zákona není vyžadována licence ani odpovědná osoba na provoz FVE Požadavek na servisní prohlídky nad rámec smlouvy	
<b>Specifikace změny</b>	Odečet položek za zajištění licence 1 x rok servisní prohlídka obou instalovaných elektráren	
<b>Příčina změny</b>	Změna energetického zákona Požadavek investora na servisní prohlídky	
<b>vliv změny na harmonogram:</b>	ne	
<b>vliv změny na cenu díla:</b>	ano - vícepráce	
<b>dodad do ceny (navýšení bez dph)</b>	- 77 171,56 Kč	
<b>příloha</b>	změnový list č.04 - položkový rozpočet	

Vypracoval :



13.06.2023

Datum :

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
Trigema Building a.s.		13.06.2023

Schválil:

TDI	Podpis	Datum
Reinvest s.r.o.		13.6.2023








Projektant	Podpis	Datum
		13.6.2023

převzal:

Objednatel	Podpis	Datum
		13.6.23





Změnový list č. 05	datum: 27.06.2023
Odsekání přitaveného asfaltového pásu na hale C2	
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD	
	Snížení energetické náročnosti skladové haly C1; C2 ve středisku
Akce :	
SOD:	20230028
objednatel / IC:	Česká republika - Správa státních hmotných rezerv
zhotovitel / IC:	Trigema Building a.s.
Popis změny	Spodní vrstva asfaltového pásu je natavena tekutým asfaltem k podkladu
Specifikace změny	Pro odstranění asfaltového pásu musí být použit jiný technologický postup - odsekání včetně betonové roznášecí mazaniny
Příčina změny	Asfaltový pás byl nataven/zalit k podkladu roztaveným asfaltem
viv změny na harmonogram:	ne
viv změny na cenu díla: dodac do ceny (navýšení bez dph)	áno - vícepráce 260 404,87 Kč
příloha	změnový list č.05 - položkový rozpočet
Vypracoval :	 27.06.2023
Datum :	
Zhotovitel/dodavatel:	
Firma	Trigema Building a.s.
Podpis	
Datum	27.06.2023
Schválil:	
TDI	Reinvest s.r.o.
Podpis	
Datum	27.06.2023
Projektant	
Podpis	
Datum	27.06.2023
Objevateľ	
Podpis	
Datum	27.6.23







Změnový list č. 06	datum: 27.06.2023
Zrušení zpětné montáže slaboproudého zařízení na fasádě	
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD	
Ákce :	Snižování energetické náročnosti skladové haly C1; C2 ve středisku
SOD:	20230028
objednatel / IČ:	Česká republika - Správa státních hmotných rezerv
zhotovitel / IČ:	Trigema Building a.s.
Popis změny	Zrušení zpětné montáže slaboproudého zařízení na fasádě
Specifikace změny	Člečky čipů na fasádách hal nebudou zpětně montovány. Kabeláž bude zakončena v el. krabici a zasvorkovaná
Příčina změny	Požadavek provozu SSHR
vliv změny na harmonogram:	ne
vliv změny na cenu díla: dodatek do ceny (navýšení bez dph)	oňo + vícepráce a méně práce - 17 035,00 Kč
příloha	změnový list č.06 - položkový rozpočet

Vypracoval :

Datum :

27.06.2023

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
Trigema Building a.s.		27.06.2023

Schválil:

TDI	Podpis	Datum
Reinvest s.r.o.		27.06.2023

Projektant	Podpis	Datum
		27.06.2023

Objednatel	převzal:	Podpis	Datum
			27.6.23



Změnový list č. 06  
Zrušení zpětné montáže slaboproudého zařízení na fasádě

		Čísloka a výměna díla smlouvy				Shodný provedení stav				Rozdíly a jednotky	
C	kód	M.J.	množství	cena [Kč]	celkem	množství	cena [Kč]	celkem	množství	cena [Kč]	celkem
R	422010	Zkrácený seznam C1 - Demontáž, uvolňování, úprava a prodloužení kabeláže, montáž slaboproudého zařízení, prvky fasády X01a - 2ks a X01b - 2ks	4,00	10517,00	42070,00	0,00	10517,00	0,00	-4,00	10517,00	-42070,00
R	422010	C1 - Demontáž, uvolňování, úprava a prodloužení kabeláže, montáž 2ks a X01b - 2ks				4,00	7888,13	31552,50		7888,13	31552,50
X		Montáž dílů kabeláže do zaplétání včetně víčka, zakončení kabeláže averturami				-4,00	500,00	2000,00		500,00	2000,00
R	422010	C2 - Demontáž, uvolňování, úprava a prodloužení kabeláže, montáž slaboproudého zařízení, prvky fasády X01a - 2ks a X01b - 2ks	4,00	10517,30	42070,00	0,00	10517,50	0,00	-4,00	10517,50	-42070,00
R	422010	C2 - Demontáž, uvolňování, úprava a prodloužení kabeláže, prvky fasády X01a - 2ks a X01b - 2ks				4,00	7888,13	31552,50		7888,13	31552,50
X		Montáž dílů kabeláže do zaplétání včetně víčka, zakončení kabeláže averturami				4,00	500,00	2000,00		500,00	2000,00
					34 269 730,80						
					7 185 641,30						
					41 405 382,20						
											-17 035,00
											-3 577,35
											-29 612,35

R položka z rozpočtu  
U položka z ceniky ÚRS  
X výsledek položka - vycházející z ceniky ÚRS

První	Druhý	První	Druhý
Trigema Building a.s.	Schraffit	34.06.2024	34.06.2024
Reiavest s.r.o.		27.06.2023	27.06.2023
Popušev			
Uhlavatel			












Změnový list č. 07	datum: 25.07.2023
Zednické opravy a demontáže prvků uvnitř hal C1 a C2	
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD	
Akce :	Snižování energetické náročnosti skladové haly C1; C2 ve středisku
SOD:	20230028
objednatel / IC:	Česká republika - Správa státních hmotných rezerv
zhotovitel / IC:	Trigema Building a.s.
Popis změny	Zednické opravy omítek a demontáž prvků uvnitř hal C1 a C2
Specifikace změny	Dle dohodnutého soupisu prvků (viz. příloha) opravy omítek a demontáž prvků na stěnách uvnitř hal
Příčina změny	Požadavek provozu SSHR
vliv změny na harmonogram:	ne
vliv změny na cenu díla: dodad do ceny (navýšení bez dph)	ano - vícepráce 195 825,12 Kč
příloha	změnový list č.07 - položkový rozpočet; soupis oprav a prvků k demontáži

Vypracoval :  Datum : 25.07.2023

Zhotovitel/dodavatel:  
Firma: Trigema Building a.s.  Podpis:  Datum: 15.7.2023

Schválil:  
TDI: Reinvest s.r.o.  Podpis:  Datum: 8.8.2023

Projektant:  Podpis:  Datum: 8.8.2023

Objednatel:  převzal:  Podpis:  Datum: 15.8.2023



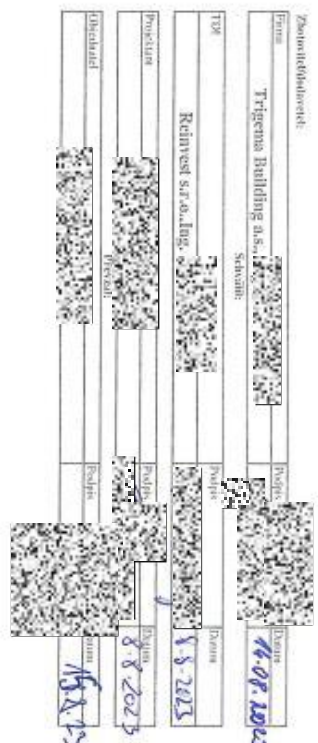
Změnový list č. 07  
Zrušení zpětné montáže slaboproudého zařízení na fasádě

Změnový list č. 07											
Číslo	Zkrácený popis	M.j.	Celkové a výměra ob. smlouvy			Smluvní provozy stáv.			Rozdíly a rozptyly		
			Množství	části (m2)	Celkem	Množství	části (m2)	Celkem	Množství	části (m2)	Celkem
<b>Hala C1</b>											
U	65999330R00	Uprava C.1	kus								
U	612140201	Doplnění horního úseku krovu.	m2								
U	61211131	Posazení vnitřních stěn sklokeramickým pleťkem abstrakčním do tenkovrstvé hmotky 5 X 0,5m x 0,5m	m2	6,0	252,0	1751,8	6,0	252,0	262,0	1751,8	
U	61211131	Posazení vnitřních stěn válcovým sklem II do 3mm	m2	1,5	265,0	399,0	1,5	266,0	399,0	399,0	
R	78465030R40	Oprava malby z malby na stěně	m2	1,5	171,0	259,5	1,5	171,0	171,0	259,5	
R	94125502R20	Leštění laků pracovních ploch, o výšce 1,5m do 2,5 m	m2	1,5	47,9	71,8	1,5	47,9	47,9	71,8	
R	94125502R20	Leštění laků pracovních ploch, o výšce 1,5m do 2,5 m	m2	10,0	69,9	698,8	10,0	69,9	69,9	698,8	
U	612140201	Oprava C.2	m2								
U	61211131	Posazení vnitřních stěn sklokeramickým pleťkem abstrakčním do tenkovrstvé hmotky 12 X 7,5m <sup>2</sup>	m2	97,5	265,0	25935,0	97,5	265,0	265,0	25935,0	
U	61211131	Posazení vnitřních stěn válcovým sklem II do 3mm	m2	97,5	171,0	16572,5	97,5	171,0	16872,5	16872,5	
R	78465030R40	Oprava malby z malby na stěně	m2	97,5	47,9	4668,3	97,5	47,9	47,9	4599,3	
R	94125502R20	Leštění laků pracovních ploch, o výšce 1,5m do 2,5 m	m2	10,0	69,9	598,8	10,0	69,9	69,9	698,8	
U	612140201	Oprava C.3	kus								
U	61211131	Posazení vnitřních stěn sklokeramickým pleťkem abstrakčním do tenkovrstvé hmotky 3 X 4m <sup>2</sup>	m2	13,0	117,5	1527,0	13,0	117,5	266,0	3458,0	
R	94125502R20	Leštění laků pracovních ploch, o výšce 1,5m do 2,5 m	m2	10,0	69,9	698,8	10,0	69,9	69,9	698,8	
U	612140201	Oprava C.4	m2								
U	61211131	Posazení vnitřních stěn sklokeramickým pleťkem abstrakčním do tenkovrstvé hmotky 3 X 4m <sup>2</sup>	m2	12,0	265,0	3192,0	12,0	265,0	265,0	3192,0	
U	61211131	Posazení vnitřních stěn válcovým sklem II do 3mm	m2	12,0	171,0	2052,0	12,0	171,0	171,0	2052,0	
R	78465030R40	Oprava malby z malby na stěně	m2	12,0	47,9	574,5	12,0	47,9	47,9	574,5	
R	94125502R20	Leštění laků pracovních ploch, o výšce 1,5m do 2,5 m	m2	10,0	69,9	698,8	10,0	69,9	69,9	698,8	
U	612140201	Oprava C.5	m2								
U	61211131	Posazení vnitřních stěn sklokeramickým pleťkem abstrakčním do tenkovrstvé hmotky 3 X 4m <sup>2</sup>	m2	1,0	265,0	265,0	1,0	265,0	265,0	3192,0	
U	61211131	Posazení vnitřních stěn válcovým sklem II do 3mm	m2	1,0	171,0	171,0	1,0	171,0	171,0	2052,0	
R	78465030R40	Oprava malby z malby na stěně	m2	1,0	47,9	47,9	1,0	47,9	47,9	574,5	
R	94125502R20	Leštění laků pracovních ploch, o výšce 1,5m do 2,5 m	m2	10,0	69,9	698,8	10,0	69,9	69,9	698,8	
R	310235251R00	Zhotovení otvoru o průměru 100 mm ve zděné nástěnné ploše	kus	1,0	143,2	143,2	1,0	143,2	143,2	143,2	
X	1021010	Demontáž slaboproudého zařízení	ks	15,0	100,0	1500,0	15,0	100,0	100,0	1500,0	
U	612140201	Oprava C.6									





U	612114201	Podzemní vlničky sítě akustickými přívěsy vlničkami do tiskové formy 3 X 4m	ml	206,0	206,0	12,0	286,0	3192,0
U	612311131	Podzemní vlničky sítě akustickými přívěsy vlničkami do tiskové formy 3 X 4m <th>ml</th> <td>171,0</td> <td>171,0</td> <td>12,0</td> <td>171,0</td> <td>2052,0</td>	ml	171,0	171,0	12,0	171,0	2052,0
R	784502020	Okružní nálož z mletých štěrku	ml	47,9	47,9	12,0	47,9	574,6
R	3402303100	Ukrytí nálož pracovního přístroje, o výšce 1,43 m, šířce 0,43 m	ml	69,8	698,8	10,0	69,8	698,8
R	3402303100	Ukrytí nálož pracovního přístroje, o výšce 1,43 m, šířce 0,43 m	ml	143,2	143,2	1,0	143,2	143,2
X	M23010	Operativní akustické štěrky	ml	500,0	400,0	8,0	100,0	400,0
U	61214201	Podzemní vlničky sítě akustickými přívěsy vlničkami do tiskové formy 3 X 4m	ml	286,0	286,0	12,0	286,0	3192,0
U	612311131	Podzemní vlničky sítě akustickými přívěsy vlničkami do tiskové formy 3 X 4m	ml	171,0	171,0	12,0	171,0	2052,0
R	784502020	Okružní nálož z mletých štěrku	ml	47,9	47,9	12,0	47,9	574,6
R	3402303100	Ukrytí nálož pracovního přístroje, o výšce 1,43 m, šířce 0,43 m	ml	69,8	698,8	10,0	69,8	698,8
R	3402303100	Ukrytí nálož pracovního přístroje, o výšce 1,43 m, šířce 0,43 m	ml	143,2	143,2	1,0	143,2	143,2
X	M23010	Operativní akustické štěrky	ml	500,0	400,0	8,0	100,0	400,0
U	61214201	Podzemní vlničky sítě akustickými přívěsy vlničkami do tiskové formy 3 X 4m	ml	286,0	286,0	12,0	286,0	3192,0
U	612311131	Podzemní vlničky sítě akustickými přívěsy vlničkami do tiskové formy 3 X 4m	ml	171,0	171,0	12,0	171,0	2052,0
R	784502020	Okružní nálož z mletých štěrku 6 x 3 x 0,3m	ml	47,9	287,3	12,0	47,9	574,6
R	3402303100	Ukrytí nálož pracovního přístroje, o výšce 1,43 m, šířce 0,43 m	ml	69,8	698,8	10,0	69,8	698,8
R	3402303100	Ukrytí nálož pracovního přístroje, o výšce 1,43 m, šířce 0,43 m	ml	143,2	327,0	1,0	327,0	327,0
X	M23010	Operativní akustické štěrky	ml	500,0	1180,0	72,0	185,0	1180,0
								89 552,21













Změnový list č. 08	datum: 11.07.2023
Bílce likvidace asfaltových pásů ze střech hal C1 a C2	
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD	
Akce :	Snižování energetické náročnosti skladové haly C1; C2 ve středisku
SOD:	20230028
objednatel / IC:	Česká republika - Správa státních hmotných rezerv
zhotovitel / IC:	Trigema Building a.s.
Popis změny	Bílce likvidace asfaltových pásů ze střech hal C1 a C2
Specifikace změny	Na základě váznic listků bílce likvidace asfaltových pásů s azbestem
Příčina změny	Bílce likvidace asfaltových pásů s rozpočtem a realitou na stavbě na základě váznic listků. Větší tloušťka vrstvy asfaltové izolace + použití litého asfaltu na 1/4 haly C2.viz zápis ve stavebním deníku
vliv změny na harmonogram:	ne
vliv změny na cenu díla:	ano - vícepráce
dodad do ceny (navýšení bez dph)	432 395,98 Kč
příloha	změnový list č.08 - položkový rozpočet

Vypracoval :  Datum : 11.07.2023

Zhotovitel/dávatel:		
Firma	Podpis	Datum
Trigema Building a.s.		11.07.2023
Schválil:		
TDI	Podpis	Datum
Reinvest s.r.o.		8.8.2023
Projektant	Podpis	Datum
		8.8.2023
převzal:		
Objednatel	Podpis	Datum
		15.8.23



Změnový list č. 08  
Bíláče likvidace asfaltových pásů ze střeš hal C1 a C2

C	Hod	Zpracování záměr Práce na odstranění asfaltových pásů - stupně 17.03.02 z rozpočtu Rozhodl	Cena a výměna dílů emboj				Skladový prosklad záměr				Rozdíly a objektiv			
			MJ	Intenzita	objem (kg)	Celkem	Intenzita	cena (kg)	Celkem	Intenzita	cena (kg)	Celkem		
R	34289720	Práce na odstranění asfaltových pásů - stupně 17.03.02 z rozpočtu Rozhodl	1	116,20	3.433,43	328.554,57	147,38	3.433,43	521.520,24	31,10	3.433,43	169.595,68		
R	34289720	Práce na odstranění asfaltových pásů - stupně 17.03.02 z rozpočtu Rozhodl	1	26,27	1.776,04	49.071,48	40,57	1.776,04	69.076,38	10,24	1.776,04	35.664,87		
R	9799670	Práce na odstranění asfaltových pásů - stupně 17.03.02 z rozpočtu Rozhodl	1	116,20	8.628,82	1.029.926,68	147,38	8.628,82	692.950,54	31,16	8.628,82	215.702,02		
R	9799670	Práce na odstranění asfaltových pásů - stupně 17.03.02 z rozpočtu Rozhodl	1	26,27	426,66	10.752,66	40,57	426,66	17.265,38	25,76	426,66	22.577,57		
R	50060339	Práce na odstranění asfaltových pásů - stupně 17.03.02 z rozpočtu Rozhodl	1	26,27	6,54	241,10	40,57	6,54	286,47	60,70	6,54	537,83		
Cena díla bez DPH Sd0						34.289.720,48								
DPH 21%						7.106.641,36								
Cena díla včetně DPH						41.406.362,28								
Cena díla bez DPH Sd0						34.289.720,48								
DPH 21%						7.106.641,36								
Cena díla včetně DPH						41.406.362,28								
Cena díla včetně DPH						41.406.362,28								
Cena díla včetně DPH						41.406.362,28								

- R - položka z rozpočtu
- U - položka z centru ÚRS
- K - vlastní práce - vyhledání z centru ÚRS

Právní subjekt	Objekt	Právní subjekt	Objekt	Právní subjekt	Objekt
Trigema Building s.r.o.	Sklad	Trigema Building s.r.o.	Sklad	Trigema Building s.r.o.	Sklad
Reliex s.r.o.	Sklad	Reliex s.r.o.	Sklad	Reliex s.r.o.	Sklad
Projektant	Právní subjekt	Projektant	Právní subjekt	Projektant	Právní subjekt
Objekt	Právní subjekt	Objekt	Právní subjekt	Objekt	Právní subjekt
Objekt	Právní subjekt	Objekt	Právní subjekt	Objekt	Právní subjekt











změnový list č. 09 datum: 25.07.2023  
demontáž větráků v 1.PP na hale C2, zazdění otvorů a osazení nových větráků



Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD	
	Snižení energetické náročnosti skladové haly C1; C2 ve středisku
kce :	
OD:	20230028
objednatel / IC:	Česká republika - Správa státních hmotných rezerv
investor / IC:	Trigema Building a.s.
popis změny	Demontáž původních ventilátorů na hale C2 v 1.PP + vybourání prostupů a osazení nových ventilátorů
technické změny	Demontáž původních ventilátorů na hale C2 v 1.PP zazdění a zapravení původních děr a vybourání otvorů a osazení nových větráků
příčina změny	Požadavek investora a provozu
změny na harmonogram:	ne
změny na cenu díla:	ano - vícepráce
Jed do ceny vyřízení bez dph)	119 299,42 Kč
název	změnový list č.09 - položkový rozpočet

pracoval :  25.07.2023  
datum :

objednatel/dodavatel:  
na **Trigema Building a.s.**  Podpis  Datum **16.08.2023**

Schválil:  
**Reinvest s.r.o.**  Podpis  Datum **8.8.2023**

projektant  Podpis  Datum **8.8.2023**

investor převzal:  Podpis  Datum **15.8.23**



Změnový list č. 09  
Demonitáž větráků v 1.PP na hale C2, zasedání otvorů a osazení nových větráků

C	Sklad	Název materiálu	Cena za jednotku měřítka			Množství			Cena		
			HL	Množství	Jednotka	HL	Množství	Jednotka	HL	Množství	Jednotka
U	U2010	Demontáž větráku zateklý	U	1	ks	2,00	2070,00	5000,00	2,00	2070,00	5000,00
U	54025728	Pracovní síť 200 x 200 mm	U	1	ks	2,00	888,00	1779,00	2,00	888,00	1779,00
U	61314200	Pracovní síť 200 x 200 mm	U	1	ks	0,50	268,00	133,00	0,50	268,00	133,00
U	61311131	Pracovní síť 200 x 200 mm	U	1	ks	0,50	177,00	88,50	0,50	177,00	88,50
K	7162020004	Pracovní síť 200 x 200 mm	U	1	ks	0,50	47,88	23,94	0,50	47,88	23,94
U	97102461	Pracovní síť 200 x 200 mm	U	1	ks	2,00	1240,00	2480,00	2,00	1240,00	2480,00
Cena díla bez DPH SGP						34 289 720,89					
DPH 21%						7 190 641,39					
Cena díla včetně DPH						41 480 362,28					
Cena díla bez DPH ZEVNÍ						54 178 511,33					
DPH 21%						7 190 641,39					
Cena díla včetně DPH						61 369 152,72					

- R - položka z rozpočtu
- U - položka z ceník URS
- X - položka příděls - výměnjící z ceník URS

Zpracovatel	Podpis	Datum
Trigema Building s.r.o.		14.01.2025
Schulte		14.01.2025
Reinweis s.r.o.		8.8.2023
Projektant		8.8.2023
Projektant		15.8.2025



Změnový list č. 10		datum: 25.07.2023
Zednické zapravení okapové římsy		
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD		
	Snížení energetické náročnosti skladové haly C1; C2 ve středisku	
Akce :		
ŠOD:	20230028	
objednatel / IC:	Česká republika - Správa státních hmotných rezerv	
zhotovitel / IC:	Trigema Building s.s.	
Popis změny	Zednické zapravení a nátěr okapové římsy; odečet nápisů	
Specifikace změny	Zednické zapravení okapové římsy, nátěr říms a konzolí na objektech C1.2. Nebudou se provádět nápis na fasádách	
Příčina změny	Požadavek investora na opravu římsy	
vliv změny na harmonogram:	ne	
vliv změny na cenu díla:	ano - vícepráce a méněpráce	
doděk do ceny (navýšení bez dph)	413 997,34 Kč	
příloha	změnový list č.10 - položkový rozpočet	

Vypracoval :

Datum :



25.07.2023

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
Trigema Building s.s.		25.07.2023

Stávající:

TDI	Podpis	Datum
Reinvest s.r.o.		5.7.2023

Projektant	Podpis	Datum
		25.07.2023







Objednatel	Podpis	Datum
		25.7.23





Změnový list č. 11		datum: 25.07.2023
Oprava chodníku a schodiště ze severní strany C1 a jižní strany C2		
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD		
Akce :	Snižování energetické náročnosti skladové haly C1; C2 ve středisku	
SOD:	20230028	
objednatel / IČ:	Česká republika - Správa státních hmotných rezerv	
zhotovitel / IČ:	Trigema Building a.s.	
Popis změny	Oprava okapového chodníku a schodiště u vstupu ze severní strany haly C1 a jižní strany C2	
Specifikace změny	Dojde k vyrovnání propadlého okapového chodníku - vyrovnání dlaždic a vyrovnání stávajícího schodiště	
Příčina změny	Požadavek investora a provozu areálu Bošice	
vliv změny na harmonogram:	ne	
vliv změny na cenu díla:	ano - vícepráce	
dodad do ceny (navýšení baz dph)	62 970,00 Kč	
příloha	změnový list č.11 - položkový rozpočet	

Vypracoval :  Datum : 25.07.2023

Zhotovitel/dodavatel:		
Firma	Podpis	Datum
Trigema Building a.s.		16.08.2023
Schválil:		
TDI	Podpis	Datum
Reinvest s.r.o.		8.8.2023
Projektant	Podpis	Datum
		8.8.2023
Objednatel	převzal:	Datum
		15.8.23









Změnový list č. 12	datum: 11.07.2023
Odečtení parotěsné vrstvy za parotesné tmelení plechů podhledu	
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD	
	Snižování energetické náročnosti skladové haly C1; C2 ve středisku
Akce :	
SOD:	20230028
objednatel / IC:	Česká republika - Správa státních hmotných rezerv
zhotovitel / IC:	Trigema Building a.s.
Popis změny	Odečtení parotěsné vrstvy za tmelení plechů podhledu
Specifikace změny	Odečet položky samolepícího asfaltového pásu - parotěsná vrstva a přípočet parotěsného tmelení spojů trapézového plechu podhledu
Příčina změny	Změna technologického postupu montáže podhledu odsouhlasená AD a TDI
vliv změny na harmonogram:	ne
vliv změny na cenu díla: dodat do ceny (navýšení bez dph)	NE - méněpráce a vícepráce 0 Kč
příloha	změnový list č.12 - položkový rozpočet

Vypracoval : Datum : 11.07.2023

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
Trigema Building a.s.		14.08.2023
Schválí:		
TDI	Podpis	Datum
Reinvest s.r.o.		8.8.2023
Projektant	Podpis	Datum
		8.8.2023
Objevnael	Podpis	Datum
		15.8.23





Změnový list č. 13		datum:	11.07.2023
Odečtení ochranné difuzní folie ze skladby podhledu na hale C1			
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD			
Snižování energetické náročnosti skladové haly C1; C2 ve středisku			
Altce :			
SOD:	20230028		
objednatel / IČ:	Česká republika - Správa státních hmotných rezerv		
zhotovitel / IČ:	Trigema Building a.s.		
Popis změny	Odečet položky ochranné difuzní folie		
Specifikace změny:	Bude kompletně odečta položka ochranné difuzní folie z důvodu změny izolace stropu. Záměna izolace z rohože, pas izolační střešní; minerální vlákno, bez formaldehydu; tl. 180,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK, R = 4,800 m <sup>2</sup> K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m <sup>3</sup> za URSA PURE FLOC - FOUKANÁ IZOLACE tl. 380mm s lambda 0,036, U = 0,1 W/m <sup>2</sup> K hmotnost 8,00 kg/m <sup>2</sup>		
Příčina změny	Změna izolace nad podhledem na hale C1 - nemusí být použita ochranná difuzní folie nad foukanou izolaci		
vliv změny na harmonogram:	ne		
vliv změny na oanu díla:	ANO - méněpráce		
podat do ceny (navýšení bez dph)	- 143 899,56 Kč		
příloha	změnový list č.13 - položkový rozpočet		

Vypracoval :

Datum :



11.07.2023

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
Trigema Building a.s., I		11.07.2023

Schválil:

TDI	Podpis	Datum
Reinvest s.r.o.,		8.8.2023



Projektant	Podpis	Datum
		8.8.2023

převzal:

Objednatel	Podpis	Datum
		15.8.23





<b>Změnový list č. 14</b>		<b>datum:</b> 15.08.2023	
<b>Snižování počtu fotovoltaických panelů při zachování stejného výkonu elektrárny</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD</b>			
		Snižování energetické náročnosti skladové haly C1; C2 ve středisku 	
<b>Akce :</b>			
<b>SOD:</b>		20230028	
<b>objednatel / IC:</b>		Česká republika - Správa státních hmotných rezerv	
<b>zhotovitel / IC:</b>		Trigema Building a.s.	
<b>Popis změny</b>	Snižování počtu fotovoltaických panelů na halách. Bude instalován menší počet panelů s vyšší účinností.		
<b>Specifikace změny</b>	Na hale C1 bude zaměněno 34ks fotovoltaických panelů o výkonu 420Wp (34 x 420 = 14,28 KWp) za 28ks panelů o výkonu 550Wp (28 x 550 = 15,40KWp). Bude zachován minimální výkon původní fotovoltaické elektrárny Na hale C2 bude zaměněno 34ks fotovoltaických panelů o výkonu 420Wp (34 x 420 = 14,28 KWp) za 28ks panelů o výkonu 550Wp (28 x 550 = 15,40KWp). Bude zachován minimální výkon původní fotovoltaické elektrárny		
<b>Příčina změny</b>	Snižování zatížení sítěšní konstrukce a optimalizace počtu panelů.		
<b>vliv změny na harmonogram:</b>	ne		
<b>vliv změny na cenu díla:</b>	ne		
<b>dodací do ceny (navýšení bez dph)</b>	0,00 Kč		
<b>příloha</b>			
<b>Vypracoval :</b>		15.08.2023	
<b>Datum :</b>			
<b>Zhotovitel/dodavatel:</b>			
<b>Firma</b>	<b>Trigema Building a.s.</b>	<b>Podpis</b>	<b>Datum</b> 15.08.2023
<b>Schválil:</b>			
<b>TDI</b>	<b>Reinvest s.r.o.</b>	<b>Podpis</b>	<b>Datum</b>
<b>Projektant</b>		<b>Podpis</b>	<b>Datum</b>
<b>převzal:</b>			
<b>Objednatel</b>		<b>Podpis</b>	<b>Datum</b>





Změnový list č. 14	datum: 16.08.2023
Snižení počtu fotovoltaických panelů při zachování stejného výkonu elektrárny	
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu: výměr 80D	
Snižení energetické náročnosti skladové haly C1; C2 ve sídlové části	
Akce :	
SOD:	20230028
objednatel / IČ:	Česká republika - Správa státních hmotných rezerv
zhotovitel / IČ:	Trigema Building a.s.
Popis změny	Snižení počtu fotovoltaických panelů na halách. Bude instalován menší počet panelů s vyšší účinností.
Specifikace změny	Na hale C1 bude zaměřeno 34ks fotovoltaických panelů o výkonu 420Wp (34 x 420 = 14,28 KWp) za 28ks panelů o výkonu 550Wp (28 x 550 = 15,40KWp). Bude zachován minimální výkon původní fotovoltaické elektrárny Na hale C2 bude zaměřeno 34ks fotovoltaických panelů o výkonu 420Wp (34 x 420 = 14,28 KWp) za 28ks panelů o výkonu 550Wp (28 x 550 = 15,40KWp). Bude zachován minimální výkon původní fotovoltaické elektrárny
Příčina změny	Snižení zařízení sítěšní konstrukce a optimalizace počtu panelů.
vliv změny na harmonogram:	ne
vliv změny na cenu díla: dodat do ceny (navýšení bez dph)	ne 0,00 Kč
příloha	

Vypracoval :



16.08.2023

Datum :

Zhotovitel/objednatel:

Firma	Podpis	Datum
Trigema Building a.s.		16.08.2023

Schválil:

TDI	Podpis	Datum
Reinvest s.r.o.		15.8.2023

Projektant	Podpis	Datum
		15.08.2023

Objednatel	Podpis	Datum
		16.8.23

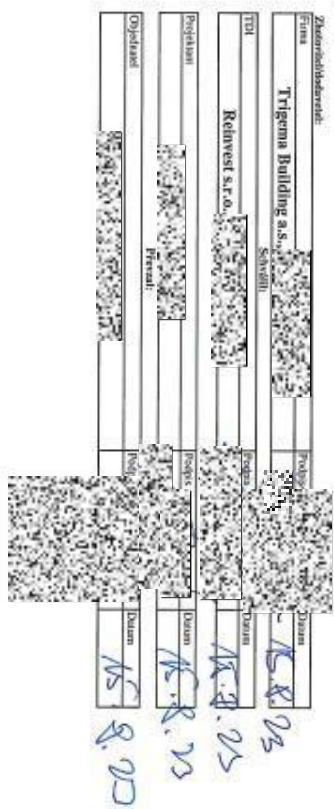




Změnový list č. 14  
Odečtení ochranné difuzní fólie ze skladby podhledu na hale C1

Číslo	Kód	Základový popis	M.j.	Množství	Cena za vyřízení díla vzhledem k výměře			Skladby provedení záru			Rozvli a odpady		
					Jednotk. cena (Kč)	Celkem	Množství	Jednotk. cena (Kč)	Celkem	Množství	Jednotk. cena (Kč)	Celkem	
	R	Rizolaba Státní panel 423 W, Monobryskový 1048 x 1048 x 25 mm, 22,5 kg	ks	34,000	8 928,69	317 604	-34,000	8 928,69	-317 603,64	34,000	8 928,69	-317 603,72	
	K	Rizolaba Státní panel 550 W, Monobryskový 1048 x 1048 x 35 mm, 22,5 kg	ks	28,000	12 055,70	337 604	28,000	12 055,70	337 603,63	28,000	12 055,70	337 603,72	
	R	Rizolaba Státní panel 423 W, Monobryskový 1048 x 1048 x 25 mm, 22,5 kg	ks	34,000	8 928,69	317 604	-34,000	8 928,69	-317 603,64	34,000	8 928,69	-317 603,72	
	K	Rizolaba Státní panel 550 W, Monobryskový 1048 x 1048 x 35 mm, 22,5 kg	ks	28,000	12 055,70	337 604	28,000	12 055,70	337 603,63	28,000	12 055,70	337 603,72	
		<b>Cena díla bez DPH SdD</b>				<b>34 289 720,89</b>							
		<b>DPH 21%</b>				<b>7 190 641,39</b>							
		<b>Cena díla včetně DPH</b>				<b>41 480 362,28</b>							
		<b>Cena díla bez DPH ZBV1</b>				<b>34 250 720,00</b>							
		<b>DPH 21%</b>				<b>7 192 641,28</b>					<b>0,00</b>		
		<b>Cena díla včetně DPH</b>				<b>41 443 361,28</b>					<b>0,00</b>		

- R položka z rozpočtu
- U položka z cenky ÚRS
- X věštní položka - vyřizování z cenky ÚRS





Změnový list č. 15	datum: 08.08.2023
Doplnění čidel EPS	
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD	
	Snižení energetické náročnosti skladové haly C1; C2 ve středisku
Akce :	
SOD:	20230028
objednatel / IČ:	Česká republika - Správa státních hmotných rezerv
zhotovitel / IČ:	Trigema Building a.s.
Popis změny	Doplnění nových požárních čidel pod nový pohled haly C2
Specifikace změny	Doplnění nových požárních čidel pod nový pohled haly C2
Příčina změny	Z důvodu montáže nového pohledu je nutné pro splnění požárního nařízení doplnění čidel EPS na nový pohled haly C2
vliv změny na harmonogram:	ne
vliv změny na cenu díla: dodad do ceny (navýšení bez dph)	ANO - vícepráce 154 349,80 Kč
příloha	změnový list č.14 - položkový rozpočet

Vypracoval :

Datum :

08.08.2023

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Trigema Building a.s.	Podpis		Datum	14.08.2023
-------	-----------------------	--------	--	-------	------------

Schválil:

IDI	Reinvest s.r.o.	Podpis		Datum	8.8.2023
-----	-----------------	--------	--	-------	----------

Projektant		Podpis		Datum	8.8.2023
------------	--	--------	--	-------	----------

Objednatel	převzal:	Podpis		Datum	15.8.23
------------	----------	--------	--	-------	---------





Datum	15. 8. 2012
Příjemce	[redacted]
Příjemce	[redacted]



Změnový list č. 17 datum: 25.07.2023

Doplnění nosné ocelové konstrukce pro jednotky VZT a chlazení na hale C2



Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD	
Akce :	Snižování energetické náročnosti skladové haly C1; C2 ve středisku
SOD:	20230028
objednatel / IČ:	Česká republika - Správa státních hmotných rezerv
zhotovitel / IČ:	Trigema Building a.s.



Popis změny	Doplnění nosné ocelové konstrukce pro zavěšení jednotek VZT a chlazení pod nový podhled C2
Specifikace změny	Dolní výměr (ocelových nosníků) do nosné konstrukce podhledu na hale C2
Příčina změny	Pro zavěšení jednotek VZT je nutná nosná ocelová konstrukce
vliv změny na harmonogram:	ne
vliv změny na cenu díla:	ANO - vícepráce
dočad do ceny (navýšení bez dph)	109 613,01 Kč



příloha změnový list č.17 - položkový rozpočet



Vypracoval:  Datum: 25.07.2023

Zhotovitel/dodavatel:

Firma: Trigema Building a.s.,  Podpis:  Datum: 14.08.2023

Schválí: TDI Reinvest s.r.o.,  Podpis:  Datum: 8.8.2023

Projektant:  Podpis:  Datum: 8.8.2023

převzat: Objednatel:  Podpis:  Datum: 15.8.23







Změnový list č. 18	datum: 25.07.2023
Doplnění klempířských prvků na haly C1 a C2	
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD	
Snížení energetické náročnosti skladové haly C1; C2 ve středisku [REDACTED]	
Akce :	
SOD:	20230028
objednatel / IC:	Česká republika - Správa státních hmotných rezerv
zhotovitel / IC:	Trigema Building a.s.
Popis změny	Doplnění klempířských prvků na haly C1 a C2
Specifikace změny	Doplnění klempířských prvků z důvodu bouracích prací na hale C2 a navýšení položek z rozpočtu a jejich doplnění. Provedení dilatačního pásu ve vstředě izolacev místě dilatace objektů C1,2 v šíři 0,6 m.
Příčina změny	Bourací práce na sířese haly C2 a navýšení položek z rozpočtu a jejich doplnění
vliv změny na harmonogram:	na
vliv změny na cenu díla: dodac do ceny (navýšení bez dph)	ANO - vícepráce 115 259,16 Kč
příloha	změnový list č.18 - položkový rozpočet

Vypracoval :



25.07.2023

Datum :

Zhotovitel/objednatel:

Firma	Podpis	Datum
Trigema Building a.s.	[REDACTED]	25.07.2023

Schválil:

TDI	Podpis	Datum
Reinvest s.r.o.	[REDACTED]	25.7.2023

Projektant	Podpis	Datum
[REDACTED]	[REDACTED]	25.07.2023

převzal:








Objednatel	Podpis	Datum
[REDACTED]	[REDACTED]	27.7.23





Změnový list č. 19	datum:	08.08.2023
Doplnění servisních postupů do podhledu na hale C2		
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD		
Snižování energetické náročnosti skladové haly C1; C2 ve středísku		
Akce :		
SOD:	20230028	
objednatel / IČ:	Česká republika - Správa státních hmotných rezerv	
zhotovitel / IČ:	Trigema Building a.s.	
Popis změny	Doplnění revizních výřezů do podhledu	
Specifikace změny	Doplnění revizních výřezů do podhledu	
Příčina změny	Na základě požadavku dodavatele požárního úřadu pro jejich revizi a údržbu.	
vliv změny na harmonogram:	ne	
vliv změny na cenu díla:	ANO - vícepráce	
dodatk. do ceny (navýšení bez dph)	127 625,00 Kč	
příloha	změnový list č. 18 - položkový rozpočet	

Vypracoval :  Datum : 08.08.2023

Zhotovitel/dodavatel:			
Firma	Podpis	Datum	
Trigema Building a.s.		14.08.2023	
Schválil:			
TDI	Podpis	Datum	
Reinvest s.r.o.		8.8.2023	
Projektant	Podpis	Datum	
		8.8.2023	
Objednatel	převzal:	Podpis	Datum
			15.8.23





Změnový list č. 20	datum: 08.08.2023
Datový propoj mezi halami C1 a C2	
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD	
	Snížení energetické náročnosti skladové haly C1; C2 ve středisku
Akce :	
SOD:	20230028
objednatel / IC:	Česká republika - Správa státních hmotných rezerv
zhotovitel / IC:	Trigema Building a.s.
Popis změny	Datové propojení mezi halami C1 a C2
Specifikace změny	Hala C2 bude datově propojena s halou C1, kde je stávající datové propojení s administrativní budovou.
Příčina změny	Dle požadavku investora má být možné ovládní vzduchotechnických, chladičů jednotek s FVE z administrativní budovy. Proto je nutné datové napojení haly C2.
vliv změny na harmonogram:	ne
vliv změny na cenu díla:	ANO - vícepráce
podob do ceny (navýšení bez dph)	41 500,00 Kč
příloha	změnový list č. 18 - položkový rozpočet

Vypracoval: Datum: 08.08.2023

Zhotovitel/Objednatel:  
Firma: Trigema Building a.s. Podpis: Datum: 14.08.2023

Schválí:  
TDI: Reinvest s.r.o. Podpis: Datum: 8.8.2023

Projektant: Podpis: Datum: 8.8.2023

Objednatel: převezal: Podpis: Datum: 15.8.23







<b>Změnový list č. 21</b>	<b>datum:</b> 11.08.2023
<b>Doplnění topných kabelů, vaniček kondenzátu a kondenzačních ucpávek hal C1, C2</b>	
<b>Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD</b>	
<b>Akce :</b>	Snížení energetické náročnosti skladové haly C1; C2 ve středisku
<b>SOD:</b>	20230028
<b>objednatel / IČ:</b>	Česká republika - Správa státních hmotných rezerv
<b>zhotovitel / IČ:</b>	Trigema Building a.s.
<b>Popis změny</b>	Doplnění vaniček a topných kabelů pro zajištění odvodu kondenzátu i v době kdy jsou teploty exteriéru pod bodem mrazu a mohlo bych docházet k zamrznání odtoků kondenzátů z jednotek.
<b>Specifikace změny</b>	K venkovním výparníkům se doplní vaničky pro zachycování kondenzátu na halách C1 a C2. Na hale C1 se ke stávajícím výparníkům doplní topné kabely a kondenzační sady.
<b>Příčina změny</b>	Požadavek investora na doplnění topných kabelů odvodu kondenzátu.
<b>vliv změny na harmonogram:</b>	ne
<b>vliv změny na cenu díla:</b>	ANO - vícepráce
<b>dodad do ceny (navýšení bez dph)</b>	37 650,00 Kč
<b>příloha</b>	změnový list č.21 - položkový rozpočet

Vypracoval :

Datum :

11.08.2023

**Zhotovitel/dodavatel:**

<b>Firma</b>	<b>Podpis</b>	<b>Datum</b>
<b>Trigema Building a.s.</b>		11.08.2023

**Schválil:**


<b>TDI</b>	<b>Podpis</b>	<b>Datum</b>
<b>Reinvest s.r.o.</b>		11.08.2023

<b>Projektant</b>	<b>Podpis</b>	<b>Datum</b>
		15.8.2023

<b>Objednatel</b>	<b>Podpis</b>	<b>Datum</b>
		15.8.2023










<b>Změnový list č. 22</b>	<b>datum:</b> 11.08.2023
<b>Odpočet dokumentace zdolávání požáru</b>	
<b>Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD</b>	
<b>Akce :</b>	Snížení energetické náročnosti skladové haly C1; C2 ve středisku 
<b>SOD:</b>	20230028
<b>objednatel / IČ:</b>	Česká republika - Správa státních hmotných rezerv
<b>zhotovitel / IČ:</b>	Trigema Building a.s.
<b>Popis změny</b>	Odpočet dokumentace zdolávání požáru
<b>Specifikace změny</b>	Dokumentace zdolávání požáru není pro objekt nutná.
<b>Příčina změny</b>	Požadavek investora
<b>vliv změny na harmonogram:</b>	ne
<b>vliv změny na cenu díla:</b>	ANO - méně práce
<b>dodává do ceny (navýšení bez dph)</b>	- 6 422,08 Kč
<b>příloha</b>	změnový list č.22 - položkový rozpočet




Vypracoval :  Datum : 11.08.2023

**Zhotovitel/dodavatel:**

<b>Firma</b>	<b>Podpis</b>	<b>Datum</b>
<b>Trigema Building a.s.,</b> 		11.08.2023

<b>TDI</b>	<b>Schválil:</b>	<b>Podpis</b>	<b>Datum</b>
<b>Reinvest s.r.o.,</b> 			11.08.2023

<b>Projektant</b>	<b>Podpis</b>	<b>Datum</b>
		15.8.2023

<b>Objednatel</b>	<b>převzal:</b>	<b>Podpis</b>	<b>Datum</b>
			15.8.23









<b>Změnový list č. 23</b>	<b>datum:</b> 15.08.2023
<b>Doplnění kloubových držáků k venkovnímu osvětlení hal C1 a C2</b>	
<b>Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD</b>	
	Snižování energetické náročnosti skladové haly C1; C2 ve středisku
<b>Akce :</b>	
<b>SOD:</b>	20230028
<b>objednatel / IC:</b>	Česká republika - Správa státních hmotných rezerv
<b>zhotovitel / IC:</b>	Trigema Building a.s.
<b>Popis změny</b>	Budou vyměněny původní držáky venkovního osvětlení - "zrezlý" + doplněny o kloubové držáky světél
<b>Specifikace změny</b>	Výměna držáku světél a doplnění o nastavitelný kloub
<b>Příčina změny</b>	Požadavek investora a správy areálu
<b>vliv změny na harmonogram:</b>	ne
<b>vliv změny na cenu díla:</b>	ANO - vícepráce
<b>dodad do ceny (navýšení bez dph)</b>	70 800,00 Kč
<b>příloha</b>	změnový list č.23 - položkový rozpočet

Vypracoval :

Datum :

15.08.2023

**Zhotovitel/dodavatel:**

<b>Firma</b>	<b>Podpis</b>	<b>Datum</b>
Trigema Building a.s.		15.08.2023

**Schválit:**

<b>TDI</b>	<b>Podpis</b>	<b>Datum</b>
Reinvest s.r.o.		15.08.2023


<b>Projektant</b>	<b>Podpis</b>	<b>Datum</b>
		15.8.2023

**převzal:**

<b>Objednatel</b>	<b>Podpis</b>	<b>Datum</b>
		15.8.23





<b>Změnový list č. 24</b>	<b>datum:</b> 15.08.2023
<b>Doplnění napájení rozvaděčů MaR</b>	
<b>Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD</b>	
<b>Akce :</b>	Snížení enegetické náročnosti skladové haly C1; C2 ve středisku 
<b>SOD:</b>	20230028
<b>objednatel / IČ:</b>	Česká republika - Správa státních hmotných rezerv
<b>zhotovitel / IČ:</b>	Trigema Building a.s.
<b>Popis změny</b>	Bude doplněná trasa pro napájení nového rozvaděče <i>MĚŘENÍ A REGULACE</i>
<b>Specifikace změny</b>	Propojení stávajícího elektrorozvaděče s novým rozvaděčem MaR - jeho napájení
<b>Příčina změny</b>	Chybějící propoj mezi rozvaděči
<b>vliv změny na harmonogram:</b>	ne
<b>vliv změny na cenu díla:</b>	ANO - vícepráce
<b>dodad do ceny (navýšení bez dph)</b>	18 037,00 Kč
<b>příloha</b>	změnový list č.24 - položkový rozpočet









Vypracoval :



15.08.2023

Datum :

**Zhotovitel/dodavatel:**

<b>Firma</b>	<b>Podpis</b>	<b>Datum</b>
Trigema Building a.s., 		15.08.2023
<b>Schválil:</b>		
<b>TDI</b>	<b>Podp</b>	<b>Datum</b>
Reinvest s.r.o., 		12.08.2023
<b>Projektant</b>	<b>Podpis</b>	<b>Datum</b>
		10.8.2023
<b>převzal:</b>		
<b>Objednatel</b>	<b>Podpis</b>	<b>Datum</b>
		15.8.23

