

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby ze dne 16.05.2023**  
*uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku*  
*(dále také jen „Smlouva“)*

*Článek 1*  
**Smluvní strany**

- 1) Objednatel:**  
**Obec Pustá Polom**  
Sídlo: Slezská 94, 747 69 Pustá Polom  
IČ: 003 00 608  
DIČ: CZ00300608  
zastoupený: Vladimírem Grussmannem, starostou obce  
e-mail: [urad@pustapolom.cz](mailto:urad@pustapolom.cz), tel: +420 553 666 951

*(dále jen „objednatel“)*

- 2) Zhotovitel:**  
**BERKASTAV s r.o.**  
sídlo: Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál  
IČ: 026 57 392  
DIČ: CZ02657392  
Zastoupený: Dominikem Berkou a Patrikem Berkou, jednatelem společnosti  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. ú. 263814794/0300  
kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických: Patrik Berka, 775 056 143  
e-mail: [berkastav@berkastav.cz](mailto:berkastav@berkastav.cz)

*(dále jen „zhotovitel“)*

*Článek 2*  
**Předmět a účel dodatku**

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 16.05.2023 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby s názvem „**LOKALITA „PODVIHOVSKÁ“ V OBCI PUSTÁ POLOM II**“. Předmětem dodatku je změna rozsahu provedených stavebních prací (víceprací a méněprací), cena díla a termín dokončení stavebních prací.
- 2.2 Smluvní strany se na základě skutečnosti uvedených v odstavci 1 tohoto článku smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1.

*Článek 3*  
**Cena díla**

3.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo v článku V. *Cena díla odst. 1 Smlouvy o dílo* se mění následovně:

#### **Rekapitulace – Dodatek č. 1**

	<b>OC</b>	<b>DPH</b>	<b>OC +DPH</b>
Cena dle SOD	12 964 000,00	2 722 440,00	15 686 440,00
VCP	552 068,04	115 934,29	668 002,33
MNP	-304996,20	-64049,20	-369045,40
<b>Cena celkem za stavbu</b>	<b>13 211 071,84</b>	<b>2 774 325,09</b>	<b>15 985 396,93</b>

**Nová cena díla celkem 13 211 071,84 Kč bez DPH, tj. 15 985 396,93 Kč s DPH.**

#### *Článek 4*

##### **Termín plnění**

4.1 Smluvní strany se dohodly, že termín plnění v článku VI. *odst. 2 Smlouvy o dílo* se mění následovně:

**termín dokončení nejpozději: do 31.05.2024**

4.2 Důvodem pro změnu termínu dokončení stavebních prací byly:

- požadavek SSMSK Opava v rámci realizace opravy silnice Podvihovská C 661;
- zamítnutí Krajského úřadu dopravy o povolení užívání silnice a zimní přestávka od 01.02.2024 do 31.03.2024;
- změny v projektové dokumentaci.

#### *Článek 5*

##### **Závěrečná ustanovení**

5.1 Tento dodatek nabývá platností a účinností dnem podpisu *Dodatku č. 1*.

5.2 Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je uzavřen dle ustanovení § 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jedno vyhotovení.

5.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Souhrnný krycí list rozpočtů a změnové listy č. 1–5.

5.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě,

vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5.5 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změn.

5.6 Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů. Dodatek byl schválen zastupitelstvem obce usnesením č. 11/II/6 ze dne 4.10.2023.


### **Přílohy:**

*Příloha č. 1 – Souhrnný krycí list rozpočtů*

*Příloha č. 2 – ZL č. 1–5*

V Pusté Polomi 5.10.2023

za Objednatele

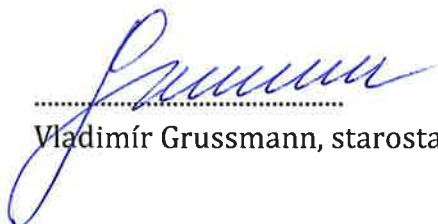

Vladimír Grussmann, starosta

**OBEC PUSTÁ POLOM**  
Slezská 94 3  
747 69 Pustá Polom  
IČ: 00300608  
DIČ: CZ00300608

V Bruntále

za Zhotovitele



Patrik Berka, jednatel

 3 MP  
**BERKASTAV**  
STAVEBNÍ ČINNOST | VYSTAVBA KOMUNIKACÍ | AUTODOPRAVA  
BERKASTAV s.r.o. Nadražní 955/11 762 01 Bruntál  
www.berkastav.cz berkastav@berkastav.cz  
IČ 02657392 DIČ CZ026573982

Krycí list rozpočtu k Dodatku č. 1

**Souhrnný K krycí list k Dodatku č. 1**

SOD ze dne 16.5.2023 uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Stavba : Název stavby :  
Lokalita Podvihovská v obci Pustá Polom II

Objednatel : Obec Pustá Polom

Projektant : GM Projekt a Inženýring s.r.o.  
Zhotovitel : BERKASTAV s.r.o.

**Rekapitulace - Dodatek č.1**

Rozpočtové náklady	OC	DPH	OC+DPH
Cena dle SOD	12 964 000,00	2 722 440,00	15 686 440,00
VCP	552 068,04	115 934,29	668 002,33
MNP	-304 996,20	-64 049,20	-369 045,40
<b>Cena celkem za stavbu</b>	<b>13 211 071,84</b>	<b>2 774 325,09</b>	<b>15 985 396,93</b>

**Rekapitulace - VCP a MNP**

Rozpočtové náklady	OC	DPH	OC+DPH
VCP	552 068,04	115 934,29	668 002,33
MNP	-304 996,20	-64 049,20	-369 045,40
<b>Cena celkem za stavbu</b>	<b>247 071,84</b>	<b>51 885,09</b>	<b>298 956,93</b>

**Rekapitulace soupisu objektu VCP / MNP**

Rekapitulace stavebních rozpočtů - Komunikace , příprava území - intravilán			
Objekt : IO - 01	OC	DPH	OC+DPH
VCP 1	29 617,86	6 219,75	35 837,61
VCP 2	182 153,06	38 252,14	220 405,20
VCP 3	38 756,75	8 138,92	46 895,67
VCP 4	301 540,37	63 323,48	364 863,85
MNP	-304 996,20	-64 049,20	-369 045,40
<b>Celkem</b>	<b>247071,84</b>	<b>51 885,09</b>	<b>298956,93</b>

Za zhotovitele BERKASTAV s.r.o.	Za objednatele Obec Pustá Polom, TDI
Dne: 2023	Dne:

# SOUPIS VÍCEPRACÍ č. 1

Stavba:

Lokalita Podvihovská v obci Pustá Polom

Objekt:

**IO 01 - Komunikace, příprava území**

Místo: Pustá Polom

Datum:

Zadavatel: Pustá Polom

Projektant:

Uchazeč: BERKASTAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>29 617,86</b>
1	K	113201111	Vytrhání obrubníků	m	105,000	126,00	13 230,00
2	K	113231536	Bourání odvodňovacího žlabu	m	78,000	146,50	11 427,00
3	K	997321611	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	24,825	174,00	4 319,55
			105*0,125		13,125		
			78* 0,15		11,700		
4	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	10,344	62,00	641,31

  
STAVEBNÍ ČINNOST  
**BERKASTAV**  
VÝSTAVBA KOMUNIKACÍ | AUTODOPRAVA  
BERKASTAV s.r.o. Nadraží 955, 1\* 762 01 Bruntal  
www.berkastav.cz berkastav@berkastav.cz  
IČ 02657392 DIČ CZ026573982

3 MP

  
**OBEC PUSTÁ POLOM**  
Slezská 94  
747 69 Pustá Polom 3  
IČ: 00300608  
DIČ: CZ00300608

## SOUPIS VÍCEPRACÍ č. 2

Stavba:

Lokalita Podvihovská v obci Pustá Polom

Objekt:

**IO 01 - Komunikace, příprava území - sanace**

Místo: Pustá Polom

Datum:

Zadavatel: Pustá Polom

Projektant:

Uchazeč: BERKASTAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**182 153,06**

Pochůzí plocha							
1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně <i>102*1,7*0,3</i>	m3	52,020	128,00	6 658,56
2	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	52,020	62,00	3 225,24
3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	52,020	13,00	676,26
4	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně <i>102*1,7</i>	m2	173,400	20,00	3 468,00
5	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm - RTS	m2	200,000	310,50	62 100,00
6	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	200,000	157,00	31 400,00
7	K	568211111	Položení geomříže skl.do 1:5, š. do 3 m - RTS	m2	200,000	47,80	9 560,00
8	K	693102103	geomříž dvouosá; plošná hmotnost 500 g/m2; - RTS	m2	200,000	74,90	14 980,00
Pojízdná plocha							
1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně <i>5ks *6*2*0,35</i>	m3	21,000	128,00	2 688,00
2	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	21,000	62,00	1 302,00
3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	21,000	13,00	273,00
4	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně <i>5ks *6*2</i>	m2	60,000	20,00	1 200,00
5	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm - RTS <i>60*2</i>	m2	120,000	310,50	37 260,00
6	K	568211111	Položení geomříže skl.do 1:5, š. do 3 m = RTS	m2	60,000	47,80	2 868,00
7	K	693102103	geomříž dvouosá; plošná hmotnost 500 g/m2; - RTS	m2	60,000	74,90	4 494,00

## SOUPIS VÍCEPRACÍ č. 3

Stavba:

Lokalita Podvihovská v obci Pustá Polom

Objekt:

**IO 01 - Komunikace - intravilán**

Místo: Pustá Polom

Datum:

Zadavatel: Pustá Polom

Projektant:

Uchazeč: BERKASTAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>38 756,75</b>
1	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	6,000	2 379,00	14 274,00
2	K	59224187	prsteneček šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	4,000	234,00	936,00
3	K	59224184	prsteneček šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	1,000	165,00	165,00
4	K	328312111	Oprava konstruk.šachet do 3m3 z bet. C25/30 XA2	m3	0,700	9 135,00	6 394,50
5	K	120901121	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	m3	0,700	8 055,00	5 638,50
6	K	997013R31	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení	t	1,750	159,00	278,25
7	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	1,750	32,00	56,00
8	K	997321519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	35,000	6,00	210,00
9	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	1,750	174,00	304,50
10	K	899431111	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	ks	7,000	1 500,00	10 500,00

3 MP  
BERKASTAV  
STAVEBNÍ ČINNOST VÝSTAVBA KOMUNIKACE I AUTODOPRAVA  
BERKASTAV s.r.o. Madražní 955, 762 01 Bruntal  
www.berkastav.cz berkastav@berkastav.cz  
IČ 02657392 DIČ CZ026573982

  
**OBEC PUSTÁ POLOM**  
Slezská 94  
747 69 Pustá Polom  
IČ: 00300608  
DIČ: CZ00300608

1	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 <i>4*3,4*2,1=28,56 - 1,5*1,5*2,1=4,72</i>	m3	23,840	382,00	9 106,88
2	K	4.3	Výkop jámy , ručně <i>sondy pro potrubí DN 250 + drenáž</i>	m3	2,250	1 245,00	2 801,25
3	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	26,090	31,00	808,79
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	26,090	13,00	339,17
5	K	PPL.MKGU300	PP přesuvka DN300 UR2	ks	1,000	1 467,40	1 467,40
6	K	WVN.JF017003 W	Přechodový kus kanalizace plastové X-Stream PP (hrdlo)/KG (čep) 300/315	ks	2,000	1 138,50	2 277,00
7	K	27322515	těsnění přírubové pryžové DN 300	ks	4,000	132,00	528,00
8	K	BTL.0006182.UR S	skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12cm	ks	2,000	2 929,54	5 859,08
9	K	877375121	Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 300	ks	3,000	586,00	1 758,00
10	K	452311121	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10 otevřený výkop <i>122,41*1,2*0,1</i>	m3	14,689	3 830,00	56 258,87

**IO 05 - Veřejné osvětlení**

21 946,56

1	K	4.5	Hloubení kabelové rýhy v zemině tř.4, šíře 650mm,hloubka 1200mm <i>pro kabel VO: 13,2*1,2*0,65 = 10,29m3</i>	m	13,200	376,00	4 963,20
2	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	10,290	31,00	318,99
3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	10,290	13,00	133,77
4	K	4.7	Zřízení kabel. lože, provedení obetonování chrániček - viz. vzorový řez	m3	1,300	5 138,00	6 679,40
5	K	4.8	Fólie výstražná z PVC, červená, šíře 33cm	m	13,200	34,00	448,80
6	K	4.9	Zához kabelové rýhy v zemině tř.4, šíře 650mm,hloubka 1200mm	m	13,200	207,00	2 732,40
7	K	34571098	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE	m	10,000	491,00	4 910,00
8	K	230202032	Montáž chráničky plastové průměru přes 63 do 110 mm	m	10,000	176,00	1 760,00

STAVEBNÍ ČINNOST  
**BERKASTAV**  
 VYŠTAVBA KUM. IN. P.  
 BERKASTAV s.r.o. Nádrazní 955  
 www.berkastav.cz berkastav@berkastav.cz  
 IČ 02657392 DIČ CZ00300608

*Signature*  
**OBEC PUSTÁ POLOM**  
 Slezská 94  
 747 69 Pustá Polom 3  
 IČ: 00300608  
 DIČ: CZ00300608



## SOUPIS VÍCEPRACÍ č. 4

Stavba:

Lokalita Podvihovská v obci Pustá Polom

Objekt:

**IO 01 - Komunikace, příprava území, IO -03, VO**

Místo: Pustá Polom

Datum:

Zadavatel: Pustá Polom

Projektant:

Uchazeč: BERKASTAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**301 540,37**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Pochůzí plocha							144 308,37
1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně <i>109*1,7*0,3</i>	m3	55,590	128,00	7 115,52
2	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	55,590	62,00	3 446,58
3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	55,590	13,00	722,67
4	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně <i>109*2</i>	m2	218,000	20,00	4 360,00
5	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm - RTS	m2	218,000	310,50	67 689,00
6	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	218,000	157,00	34 226,00
7	K	568211111	Položení geomříže skl.do 1:5, š. do 3 m - RTS	m2	218,000	47,80	10 420,40
8	K	693102103	geomříž dvouosá; plošná hmotnost 500 g/m2; - RTS	m2	218,000	74,90	16 328,20

Objekt:

### IO 03 - Splašková kanalizace

135 285,44

1	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) <i>k položce č. 25</i>	ks	9,000	1 380,00	12 420,00
2	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných <i>k položce č. 26 - 31</i>	ks	32,000	1 170,00	37 440,00
3	K	899104113	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových bez rámců <i>k položce č. 32</i>	ks	9,000	469,00	4 221,00

Napojení ŠS-N1

# SOUPIS MĚNĚPRACÍ č. 5

Stavba:

Lokalita Podvihovská v obci Pustá Polom

Objekt:

**IO 01 - Komunikace, příprava území**

Místo: Pustá Polom

Datum:

Zadavatel: Pustá Polom

Projektant:

Uchazeč: BERKASTAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**304 996,20**

Pochůzí plocha							
1	K	561081121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 500 mm plochy do 5000 m2	m2	391,400	45,00	17 613,00
2	K	58530170	vápno pro úpravu zemin standardní 173,40*0,0542 +218 *0,0542 *Přepočtené koeficientem množství	t	21,214	5 300,00	112 434,20
3	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	418,000	123,00	51 414,00


Pojízdná plocha							
1	K	561081121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 500 mm plochy do 5000 m2	m2	60,000	45,00	2 700,00
2	K	58530170	vápno pro úpravu zemin standardní 60*0,0542 *Přepočtené koeficientem množství	t	3,252	5 300,00	17 235,60
3	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	60,000	157,00	9 420,00

## IO 02 - Dešťová kanalizace

94 179,40

1	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 99,32*0,9*1,2	m3	107,266	340,00	36 470,44
2	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m 99,32*1,2*2	m2	238,368	134,00	31 941,31
3	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	238,368	28,00	6 674,30
4	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	107,266	31,00	3 325,25
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	107,266	13,00	1 394,46
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	107,266	134,00	14 373,64



# Protokol o změně díla – změnový list č. 1

Předmět díla:	LOKALITA „PODVIHOVSKÁ“ V OBCI PUSTÁ POLOM II		
Objekt:	IO -01		
Objednatel:	Obec Pustá Polom, Slezská 94, 747 69 Pustá Polom		
Zhotovitel:	BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál		
TDS:	Pavel Hrubý		
Projektant:	Ing. Martin Grygar		
Popis změny:			
Bourací práce.			
údaje o změně	Změnu vyvolal – odůvodnění změny:		
	- Na stávajících plochách skryté betonové prvky.		
	Jedná se o: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
nepředvídané práce		X	
Způsob řešení změny:			
- odstranění betonových obrub a příkopových žlabovek			
údaje o čerpání rezervy	ocenění změny předložil: zhotovitel – BERKASTAV s.r.o.		
	náklady na změnu bez DPH		29 617,86
	Výše DPH sazba:	21 %	6 219,75
	náklady na změnu vč. DPH		35 837,61
termíny	Vliv změny na termín dokončení díla:		Termín bude dodržen
Souhlas se změnou	<b>Se změnou souhlasí:</b>		<b>datum</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		11.09.2023
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDS:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		5.10.2023
přílohy	Přílohy:		
	- Soupis víceprací č. 1		

OBEC PUSTÁ POLOM  
Slezská 94 3  
747 69 Pustá Polom  
IČ: 00300608  
DIČ: CZ00300608

STAVEBNÍ ČINNOST  
BERKASTAV  
VYSTAVBA KOMUNIKACE AUTODUPHAVA  
BERKASTAV s.r.o. Nádražní 955/11 762 01 Bruntál  
www.berkastav.cz berkastav@berkastav.cz  
IČ 02657392 DIČ CZ026573982



## Protokol o změně díla - změnový list č. 2

Předmět díla:	LOKALITA „PODVIHOVSKÁ“ V OBCI PUSTÁ POLOM II			
Objekt:	IO - 01			
Objednatel:	Obec Pustá Polom, Slezská 94, 747 69 Pustá Polom			
Zhotovitel:	BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál			
TDS:	Pavel Hrubý			
Projektant:	Ing. Martin Grygar			
Popis změny:				
Sanace.				
údaje o změně	Změnu vyvolal – odůvodnění změny:			
	- Výsledky měření neodpovídají požadované hodnotě zátěžové zkoušky.			
	Jedná se o: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
nepředvídané práce		X		
Způsob řešení změny:				
- Odkopávky, nová konstrukční vrstva ŠD, pokládka geomříže.				
údaje o čerpání rezervy	ocenění změny předložil: zhotovitel – BERKASTAV s.r.o.			
	náklady na změnu bez DPH		182 153,06	
	Výše DPH sazba:	21 %	38 252,14	
	náklady na změnu vč. DPH		220 405,20	
termíny	Vliv změny na termín dokončení díla:	Termín bude dodržen		
Souhlas se změnou	Se změnou souhlasí:		datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		11.09.2023	
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDS:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):		5.10.2023	
přílohy	Přílohy:			
	- Soupis víceprací č. 2			

OBEC PUSTÁ POLOM  
Slezská 94  
747 69 Pustá Polom 3  
IČ: 00300608  
DIČ: CZ00300608

STAVEBNÍ ČINNOST  
BERKASTAV  
BERKASTAV s.r.o. VYSTAVBA KUM...  
www.berkastav.cz  
IČ 02657392 DIČ CZ0657392



### Protokol o změně díla – změnový list č. 3

Předmět díla:	<b>LOKALITA „PODVIHOVSKÁ“ V OBCI PUSTÁ POLOM II</b>		
Objekt:	IO - 01		
Objednatel:	Obec Pustá Polom, Slezská 94, 747 69 Pustá Polom		
Zhotovitel:	BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál		
TDS:	Pavel Hrubý		
Projektant:	Ing. Martin Grygar		
Popis změny:			
Opravy šachet DK, vodovodních a plynových poklopů.			
údaje o změně	Změnu vyvolal – odůvodnění změny:		
	- navýšení stávající silnice o 20 cm		
	Jedná se o: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
	nepředvídané práce	X	
Způsob řešení změny:			
- výšková úprava šachet a poklopů			
údaje o čerpání rezervy	ocenění změny předložil: zhotovitel – BERKASTAV s.r.o.		
	náklady na změnu bez DPH		38 756,75
	Výše DPH	sazba: 21 %	8 138,92
	náklady na změnu vč. DPH		<b>46 895,67</b>
termíny	Vliv změny na termín dokončení díla:		Termín bude dodržen
Souhlas se změnou	<b>Se změnou souhlasí:</b>		<b>datum</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		11.09.2023
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDS:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		11.10.2023 
přílohy	Přílohy:		
	- Soupis víceprací č. 3		

**OBEC PUSTÁ POLOM**  
 Slezská 94 3  
 747 69 Pustá Polom  
 IČ: 00300608  
 DIČ: CZ00300608

**BERKASTAV**  
 STAVEBNÍ ČINNOST – VYSTAVBA KOMUNIKACE – VEŘEJNÉ PRÁVA  
 BERKASTAV s.r.o. Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál  
 www.berkastav.cz berkastav@berkastav.cz  
 IČ 02657392 DIČ CZ026573982

## Protokol o změně díla – změnový list č. 4



Předmět díla:	<b>LOKALITA „PODVIHOVSKÁ“ V OBCI PUSTÁ POLOM II</b>		
Objekt:	IO - 01		
Objednatel:	Obec Pustá Polom, Slezská 94, 747 69 Pustá Polom		
Zhotovitel:	BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál		
TDS:	Pavel Hrubý		
Projektant:	Ing. Martin Grygar		
Popis změny: Inženýrské sítě.			
údaje o změně	Změnu vyvolal – odůvodnění změny: - Sanace , doplnění Splaškové kanalizace , veřejné osvětlení		
	Jedná se o: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce	
Způsob řešení změny: - sanace , přeložení V.O.			
údaje o čerpání rezervy	ocenění změny předložil: zhotovitel – BERKASTAV s.r.o.		
	náklady na změnu bez DPH		301540,37
	Výše DPH sazba:	21 %	63323,48
	náklady na změnu vč. DPH		<b>364863,85</b>
termíny	Vliv změny na termín dokončení díla:	Termín bude dodržen	
Souhlas se změnou	<b>Se změnou souhlasí:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	11.09.2023	
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDS:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):	5.10.2023	
přílohy	Přílohy: - Soupis VCP 4		

**OBEC PUSTÁ POLOM**  
Slezská 94 3  
747 69 Pustá Polom  
IČ: 00300608  
DIČ: CZ00300608


  
**BERKASTAV**  
STAVEBNÍ ČINNOST | VYSTAVBA KOMUNIKACÍ | AUTODOPRAVA  
BERKASTAV s.r.o. Nádražní 955/11 762 01 Bruntál  
www.berkastav.cz berkastav@berkastav.cz  
IČ 02657392 DIČ CZ026573982

# Protokol o změně díla – změnový list č. 5

- MNP - 1

Předmět díla:	LOKALITA „PODVIHOVSKÁ“ V OBCI PUSTÁ POLOM II		
Objekt:	IO - 01		
Objednatel:	Obec Pustá Polom, Slezská 94, 747 69 Pustá Polom		
Zhotovitel:	BERKASTAV s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál		
TDS:	Pavel Hrubý		
Projektant:	Ing. Martin Grygar		
Popis změny: Inženýrské sítě.			
údaje o změně	Změnu vyvolal – odůvodnění změny: - nelze provést - umístění stávajících inženýrských sítí, Změna PD		
	Jedná se o: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce	
Způsob řešení změny: - sanace – odkopávky , podélný profil dešťové kanalizace			
údaje o čerpání rezervy	ocenění změny předložil: zhotovitel – BERKASTAV s.r.o.		
	náklady na změnu bez DPH		304996,20
	Výše DPH sazba:	21 %	64049,20
	náklady na změnu vč. DPH		<b>369045,40</b>
termíny	Vliv změny na termín dokončení díla:	Termín bude dodržen	
Souhlas se změnou	Se změnou souhlasí:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	11.09.2023	
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDS:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):	5.10.2023	
přílohy	Přílohy: - Soupis méněprací č. 1		

**OBEC PUSTÁ POLOM**  
Slezská 94 3  
747 69 Pustá Polom  
IČ: 00300608  
DIČ: CZ00300608

  
**BERKASTAV**  
STAVEBNÍ ČINNOST | VYSTAVBA KOMUNIKACÍ | AUTODIOPRAVA  
BERKASTAV s.r.o. Nádražní 955, 1\* 762 01 Bruntál  
www.berkastav.cz berkastav@berkastav.cz  
IČ 02657392 DIČ CZ026573982