

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 38 Předláždění vjezdu na hřbitov**  
**Objekt: 01 Předláždění vjezdu na hřbitov**  
**Rozpočet: 01 Předláždění vjezdu na hřbitov**

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** BLS dopravní stavby s.r.o.  
 Sokolská třída 1619/60  
 702 00 Ostrava  
 IČO: 02189330  
 DIČ: C202189330

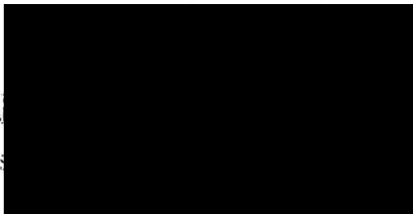
**Vypracoval:**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	386 916,75
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>386 916,75</b>

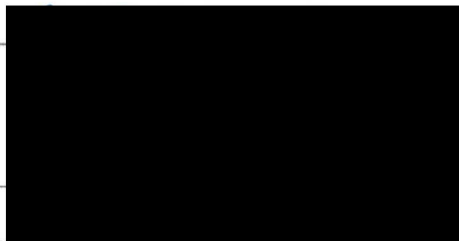
**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	386 916,75 CZK
<b>Zaokrouhlení</b>		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem bez DPH 386 916,75 CZK**

  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

dne

  
 \_\_\_\_\_

Popis stavby: 38 - Předláždění vjezdu na hřbitov  
Popis objektu: 01 - Předláždění vjezdu na hřbitov  
Popis rozpočtu: 01 - Předláždění vjezdu na hřbitov

### Položkový rozpočet

S:	38	Předláždění vjezdu na hřbitov
O:	01	Předláždění vjezdu na hřbitov
R:	01	Předláždění vjezdu na hřbitov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>31 808,25</b>
1	113106111R00	Rozebírání dlažeb z mozaiky	m2	225,00000	67,33	15 120,00
		225		225,00000		
2	113107410R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. těžené tl.10 cm	m2	225,00000	21,80	4 905,00
		225		225,00000		
3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 600 m	m3	22,50000	49,70	1 118,25
		225*0,1		22,50000		
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	22,50000	308,00	6 930,00
		225*0,1		22,50000		
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	22,50000	16,00	360,00
		225*0,10		22,50000		
6	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	225,00000	15,00	3 375,00
		225		225,00000		
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>326 950,00</b>
7	691211211R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z drti tl. 5 cm	m2	225,00000	642,00	144 450,00
		225		225,00000		
8	58380129R	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná tlř. 1t=4,0m2	t	50,00000	3 640,00	182 500,00
		50		50,00000		
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>9 022,50</b>
9	979071111R00	Očištění vybour. kostek velkých a výplní kam. těž.	m2	225,00000	40,10	9 022,50
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>19 136,00</b>
10	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	74,75000	256,00	19 136,00
<b>Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>						<b>0,00</b>
11	979082312R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 500 m	t	0,00000	105,00	0,00
		odvoz rozebírané mozaiky na meziukládku : 225/7			32,14286	
12	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	0,00000	147,00	0,00
		odvoz rozebírané mozaiky na meziukládku : 225/7			32,14286	
<b>Celkem</b>						<b>386 916,75</b>

Poznámky uchazeče k zadání



MĚSTO KR  
 Náměstí  
 747 21 KRAVAŘE  
 IČ: 00300292

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			31 808,25	8,2
5	Komunikace	HSV			326 950,00	84,5
98	Bourání konstrukcí	HSV			9 022,50	2,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			19 136,00	4,9
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	0,0
Cena celkem					386 916,75	100,0

MĚSTO  
Nám  
747 21 KRAVAŘE  
IČ: 00300292