



Agendové číslo: **04940/2021/IM/2**

Identifikátor: **KUMSX02ULZ2R**


DODATEK Č. 2
Ke smlouvě o dílo ev. číslo 04940/2021/IM

I.
Smluvní strany


1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou
náměstkem hejtmána kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2102122518/2700

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



Osoby pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:

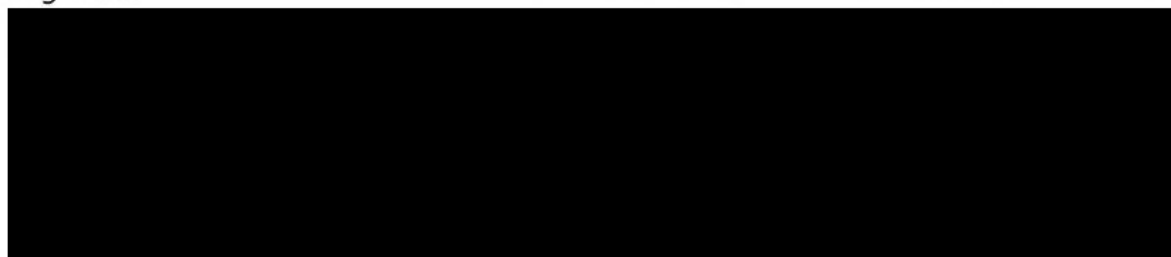

(dále jen „objednatel“)

2. IPS Třinec, a.s.

se sídlem: Frýdecká 225, 739 61 Třinec
zastoupena: Ing. Danielem Pieszkou, předsedou představenstva
IČO: 28618891
DIČ: CZ28618891
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Ostrava
číslo účtu: 8903781/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 4287

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 12. 2021 smlouvu o dílo, ev. č. 04940/2021/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zajištění realizace stavby „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice“ (dále jen „stavba“ či „dílo“). Dne 25. 8. 2022 byl uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě.
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při provádění díla vyvstala další potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby ani v soupisu prací, a jejich provedení je nezbytně nutné k řádnému dokončení díla (dále jen „vícepráce“). Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace stavby nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro řádné provedení díla (dále jen „méněpráce“):

Změna č. 8 – objekt IO 02 - odpočet trasy RŠ6

Při prověření stávajícího stavu kanalizačních přípojek (splaškových vod) bylo zjištěno, že sousední objekt (domov s pečovatelskou službou města Kopřivnice) je napojen do ulice České. Kanalizační větev mezi šachtami RŠ6 a RŠ5 by byla slepá a nevyužívaná. Tudíž nebude realizována.

Hodnota méněprací činí 120.053,61 Kč bez DPH

Změna č. 9 – elektrické průchodky do trafokiosku

V objektu IO 05 (Přípojky a přeložky NN) při průchodu nové kabeláže stěnou stávajícího trafokiosku je nutné osadit průchodky pro zamezení průniku vlhkosti do trafokiosku. Detail průchodu kabeláží není v projektu řešen.

Hodnota víceprací činí 21.778,00 Kč bez DPH

Změna č. 10 – změna potrubí hydrantu u objektu SO 01

Při realizaci požárních rozvodů byl zjištěn nesoulad dimenzí potrubí ve výkresové části (dim. 40-50). Na základě revize projektové dokumentace bylo dáno do souladu včetně výkazu výměr.

Hodnota víceprací činí 53.813,28 Kč bez DPH

Hodnota souvisejících méněprací činí 36.832,80 bez DPH

Změna č. 11 – bourání betonových konstrukcí pod objektem SO 02

Při výkopových pracích byly v místě budoucího objektu SO 02 nalezeny stávající železobetonové základové konstrukce a panely s nadbetonávkou, které je nutné odstranit. Dále byla nalezena část stávajícího horkovodního kanálu pod objektem SO 02, v případě jeho ponechání by nastala kolize s pokládkou nové kanalizační přípojky IO 02 a prováděním základových konstrukcí. A proto je nutné stávající horkovodní kanál odstranit v délce kolize.

Dále bylo zjištěno, že se v místě budoucího objektu SO 02 nenachází asfaltový povrch, tyto práce tudíž nebudou provedeny.

Hodnota víceprací činí 410.070,60 Kč bez DPH

Hodnota souvisejících méněprací činí 8.490,70 bez DPH

Změna č. 12 – doplnění systému Sestra-Pacient u objektů SO 01 a SO 02

Na základě požadavku uživatele dochází k doplnění systému sestry-pacient a zároveň byl zjištěn nesoulad mezi výkresovou částí a soupisem prací (chyběly komponenty pro 2. NP SO 01). Dále uživatel požadoval doplnění pagerů pro budoucí provoz.

Hodnota víceprací činí 266.462,90 Kč bez DPH

Hodnota souvisejících méněprací činí 71.195,00 Kč bez DPH

Změna č. 13 – doplnění stavebních prací u objektu SO 03

Při provádění stavebních prací byl zjištěn nevyhovující stav stávajících podlah pro opravu, proto bylo rozhodnuto o vybourání a provedení nové podlahové konstrukce. Tyto práce se týkaly m. č. 1.02 a 1.03. Proto nebude nutné stávající podlahy sanovat.

Na základě správnosti technologického postupu vyzdívání, bude nutné doplnit hydroizolační asfaltovou lepenku pod zděné příčky.

Dále byla zjištěna nutnost otlučení stávajících vnitřních omítek ve všech místnostech, a to před provedením nových povrchů.

Při realizaci byl zjištěn větší rozměr stávající železobetonové jímky, než bylo uvedeno v projektu. Jímka bude vyspravena dle parametrů projektové dokumentace.

Hodnota víceprací činí 132.295,23 Kč bez DPH

Hodnota souvisejících méněprací činí 87.457,94 bez DPH

Změna č. 14 – zrušení ZTI v objektu SO 03

Při realizaci byl zjištěn nevyhovující stav stávající vodovodní přípojky. Pro vysokou nákladnost opravy bylo rozhodnuto o jejím zrušení z objektu SO 03. Dále je navrženo nerealizovat rozvody vody včetně umyvadla v objektu SO 03.

Hodnota méněprací činí 33.400,48 Kč bez DPH

Změna č. 15 – HSV práce v objektu SO 01

15.1 Bylo zjištěno, že stávající provedení soklu objektu SO 01 není zatepleno. Tuto část fasády je nutno opatřit hydroizolací a následně tepelnou izolací. Na základě těchto prací musí být v místě oprav provedena odkopávka zeminy a rozebrán přístupový chodník ze zámkové dlažby. Po provedení prací bude odkop zpětně zasypán a zámková dlažba zpětně uložena do pískového lože.

Venkovní dřevěné dveře D/145 budou pro sjednocení vzhledu s ostatními dveřmi v obvodových konstrukcích zaměněny za hliníkové. Dřevěné dveře budou odečteny.

Dále budou doplněny ocelové zárubně pro běžné zdění, blokové ocelové zárubně pro výplně dveří D/121, D/126, D/130, D/131 a D/145, které jsou v PD uvedeny, avšak v rozpočtové části chybí. Zároveň budou nerealizovány některé zárubně.

V 1. NP a 2. NP jsou viditelné části rozvodů svislého odpadního potrubí. Pro skrytí bude potrubí obezděno pórobetonovým materiálem. Hlavní schodiště bude podezděno nosnou stěnou z plných cihel - nesoulad výkresové části a soupisu prací.

Při provádění bouracích prací bylo zjištěno větší množství, než bylo předpokládáno v PD (vysekání rýh v beton. podlaže, vybourání stěny v 2.NP, vybourání otvorů ve ztužující stěně pro osazení nových dveří, či bourání stropních panelů pro zařízení VZT).

15.2 Z důvodu nutnosti vyrovnání vnitřních stěn bude pod plochou obkladů provedena omítka. Nesoulad výkresové části a soupisu prací.

15.3 Na základě nově navržených základových konstrukcí pod stávajícím objektem SO 01, osa 3 (E-F), vybudovaných pro nové schodiště, osa 5-6 (E-F) vytvoření nového vstupu, je nutné doplnění podkladního betonu v tl. 100 mm, a to pod samotné železobetonové pasy. Před provedením betonáže jsou s pracemi spojeny bourací práce podlah. Dále bude nutné zaizolování svislých i vodorovných ploch výše popsaných základových konstrukcí pomocí hydroizolace (asfaltová penetrace, modifikovaný asfaltový pás, textilie). Nesoulad výkresové části a soupisu prací.

15.4 Tato změna zahrnuje položky v rozpočtu týkající se pomocných prací spojených s realizací rozvodů instalací ZTI, UT a elektra (vysekáváním rýh, kapes, drážek, jádrovým vrtním přes konstrukce), které jsou opomenuty v soupisu prací.

15.5 Po odkopání podzemní části stěny sousedící s objektem SO 02 bylo zjištěno poškození stávajícího zateplení. Proto bude demontována poškozená část zateplení, dále bude opravena stávající hydroizolace podzemní části stěny objektu SO 01.

Dále byly zjištěny přesahující části základového pasu za líc zdiva k objektu SO 02. Vlivem odsazení základové stěny objektu SO 02 vznikne mezi objekty SO 01 a SO 02 větší mezera, která bude vyplněna extrudovaným polystyrenem celkové tl. 300 mm.

15.6 Ve vstupní části stávajícího DPS v 1. NP bude po vyzdění dělicí stěny doplněna keramická dlažba, včetně soklu. Ve 2. NP v místnosti původního prostoru stravovny bude doplněna keramická dlažba, včetně soklu a část podlahy z PVC krytiny.

15.7 Po dokončení bourání hrubých podlah, dle PD, bylo zjištěno, že na stávajícím podkladu dochází k výškovým nerovnostem a podklad musí být vyrovnán. Zhotovitel navrhuje vyrovnání podkladu podlahy pěnobetonovou mazaninou.

15.8 Na základě výrobní dokumentace dodavatele bude dodán menší počet střešních bodů záchytného systému, než bylo navrženo v PD. Odečítáme neprovedené práce, včetně materiálu.

Hodnota víceprací činí 2.042.005,33 Kč bez DPH

Hodnota souvisejících méněprací činí 20.192,50 Kč bez DPH

Změna č. 16 – vytápění - propojení kadeřnictví v objektu SO 01

Na základě požadavku uživatele dojde k propojení vytápění do místnosti kadeřnictví.

Hodnota víceprací činí 11.450,54 Kč bez DPH

Změna č. 17 – upřesnění ZTI vybavení pro objekt SO 02

Na základě revize projektové dokumentace stavebního objektu SO 02 - části ZTI, kdy byly v původní dokumentaci navrženy jiné dimenze odpadního potrubí, bude doplněno napojení zdravotnického vybavení – jedná se o myčky podložních mís, výlevky, sprchovací panely a výlevky se sprchovacími panely. V PD dále chyběly podlahové vpusti.

Hodnota víceprací činí 59.767,40 Kč bez DPH

Hodnota souvisejících méněprací činí 19.717,60 Kč bez DPH

Změna č. 18 – úprava ohřevu objektu SO01 a SO 02

Na základě revize projektové dokumentace stavebního objektu SO 02 - části ZTI, kdy byly v původní dokumentaci navrženy jiné dimenze odpadního potrubí, bude doplněno napojení zdravotnického vybavení – jedná se o myčky podložních mís, výlevky, sprchovací panely a výlevky se sprchovacími panely. V PD dále chyběly podlahové vpusti.

Hodnota víceprací činí 82.123,80 Kč bez DPH

Hodnota souvisejících méněprací činí 53.155,50 Kč bez DPH

Změna č. 19 – změna technologie hydroizolace SO 02

Při realizaci změny technologie pokládky asfaltové hydroizolace základové desky z volně položené, na natavenou, bude nutné použití penetračního nátěru pro přilnutí k podkladu.

Hodnota víceprací činí 69.115,66 Kč bez DPH

Změna č. 20 – rozšíření výkopu pro gabionovou zeď u objektu SO 05

Výměry výkopu pro osazení gabionové stěny byly ve výkaze výměr napočítány na přesný rozměr gabionové stěny. Pro proveditelnost gabionové stěny bude nutné provést větší výkop.

Hodnota víceprací činí 82.148,43 Kč bez DPH

Změna č. 21 – zateplení objektů SO 01, SO 02, SO 03

Při realizaci zateplení obvodového pláště objektu SO 01 byly zjištěny nerovnosti stávajícího podkladu pod budoucí kontaktní zateplovací systém. Bude nutné provést vyspravení nerovného podkladu, včetně osazení fasádních profilů a zateplení soklové části tepelným izolantem.

V projektové dokumentaci je zakresleno zateplení ostění a provedení připojovacích spár oken a dveří v obvodovém plášti budovy, obojí chybí v soupise výkonu.

Dále bude u těchto objektů proveden hydrofobní nátěr do v. 300 mm, z důvodu možného ostříku srážkovou vodou. KZS bude proveden pomocí zápusné montáže.

Hodnota víceprací činí 891.744,99 Kč bez DPH

Změna č. 22 – doplnění sprchové vaničky do objektu SO 01

V rozpočtové části projektové dokumentace chybí dodání a montáž výrobku. Jedná se o sprchovou vaničku v m. č. 2. 24, včetně příslušenství (sifon ke sprchové vaničce, nástěnná baterie, sprchová tyč vč. závěsu).

Hodnota víceprací činí 12.493,70 Kč bez DPH

Změna č. 23 – doplnění prací a materiálů střechy SO 01 a SO 03

Při realizaci střešního pláště bude nutná montáž náběhových klínů pro bezporuchový přechod asfaltové lepenky. Dále vytažení asfaltové lepenky na svislou část střešní atiky a doplnění OSB desek vodorovné části atiky, a to z důvodu možného zatečení. Pro zajištění pochybnosti budou na střešní plášť kladeny betonové dlaždice, které jsou součástí PD, ale v rozpočtové části chybí.

Hodnota víceprací činí 222.407,72 Kč bez DPH

4. Dále se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace stavby a soupisu prací budou provedeny záměny. Cena materiálu nebo prací nových položek je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná.:

Změna č. 24 – FVE na objektu SO 02

U objektu SO 02 Fotovoltaika bude provedena záměna fotovoltaických panelů, nosného systému a střídačů. Konstrukce – Došlo ke změně výrobce profilů z důvodu změny sklonu panelů. Budou nižší díky dané orientaci panelů na východ-západ. Sklon panelů bude 10° místo 25°. Tím dojde k lepší povětrnostní odolnosti.

Panely - Jedná se o změnu panelu ze 400Wp na 450Wp změna z původních 63 ks na 56 ks. Rozměry panelů jsou téměř totožné. Jsou výkonnější, a z důvodu menšího počtu snižují zátěž střechy.

Střídače - FVE střídače 2 ks 20 KW + 8,2 KW jsou zaměněny za 1 ks výkonnějšího střídače o nominální hodnotě 30KW. Výkon zůstává stejný. Nicméně změna zajistí menší výhřevnost prostoru, a tudíž lepší provozní podmínky.

Změna č. 25 – Záměna provádění podlah objektu SO 01

V Objektu SO 01 bude záměna technologie provádění hrubých podlah z betonu C 30/37 vyztužených polymerovými makrovlákny za vhodnější - samonivelační hrubé podlahy na bázi cementu Cemflow CF20 a andyritu Anhyment AE20, dle účelu jednotlivých místností. A to z důvodu omezení rizika vzniku trhlin v podlahách.

Změna č. 26 – Záměna finální povrchové úpravy KZS

U objektů SO 01, SO 02 a SO 03 bylo rozhodnuto o záměně finální povrchové úpravy KZS, a to ze silikátové na omítku silikonovou. A to z důvodu vyššího stupně ochrany proti růstu mikroorganismů, či zajištění dlouhodobé čistoty povrchu omítky díky fotokatalytickému efektu. Akrylátová omítky z přírodního kameniva byla z architektonického hlediska zaměněna za silikonovou omítku. Pro sjednocení vzhledu bylo na objektu SO 02 zvoleno zrno 1,5 mm shodně se sousedícím objektem SO 01.

5. Bližší specifikace víceprací, méněprací a záměn je uvedena v soupisech stavebních prací a dodávek pro vícepráce, méněpráce a záměny, které jsou obsaženy v přílohách č. 2 a č. 3 tohoto dodatku. Souhrnný rozpočet víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla, zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. Zhotovitel požaduje změnu termínu dokončení realizace díla, a to z důvodu nálezů betonových konstrukcí základů a energokanálu při výkopových pracích v rámci objektu SO02 včetně kolize navržené kanalizace se stávajícím horkovodem (změna č. 11); zjištění přesahujících částí základového pásu a zdiva ze stávajícího objektu SO01 do prováděných konstrukcí nového objektu SO02 (změna č. 15.5); poškození stávajícího zateplení objektu SO 01 a jeho nutné opravy (změna č. 15.5.); zjištění skutečného stavu skladeb

konstrukci při rekonstrukci podlah stávajícího objektu SO01 (změna č. 15.7.) a záměna technologie provádění hrubých podlah (změna č. 25) a dále nutnosti provedení většího výkopu a pažení pro gabionovou stěnu objektu SO05 (změna č. 20).

Termín dokončení díla byl dodatkem č. 1 smlouvy stanoven na 6. 10. 2023. Nově se smluvní strany dohodly z důvodů uvedených výše na termínu 3. 2. 2024 (bez vlivu klimatických jevů), když nejpozději v tento den je zhotovitel povinen dokončené dílo předat objednateli.

3. **Cena sjednaných víceprací** bez DPH činí 4.357.677,58 Kč, cena víceprací včetně DPH činí 5.187.995,39 Kč.
4. **Cena sjednaných méněprací** bez DPH činí 450.496,13 Kč, cena méněprací včetně DPH činí 535.946,79 Kč.
5. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí:**

cena bez DPH	245.837.971,15 Kč
základ pro sníženou DPH	173.572.259,20 Kč
DPH 15%	26.035.838,88 Kč
základ pro základní DPH	72.265.711,95 Kč
DPH 21%	15.175.799,51 Kč
cena včetně DPH	287.049.609,54 Kč

IV. Závěrečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
4. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nich objednatel obdrží 3 a zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele www.msk.cz

7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č. 78/5773 ze dne 25. 9. 2023.

8. Tento dodatek je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat náměstek hejtmána kraje. V případě nepřítomnosti náměstka podepisuje smlouvu hejtmán, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/10 ze dne 5. 11. 2020, ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1193 ze dne 8. 6. 2023.


9. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Souhrnný rozpočet víceprací a méněprací stavby

Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce

Příloha č. 3 - Soupisy stavebních prací a dodávek pro záměnu

V Ostravě dne 11 - 10 - 2023




za objednatele

Ing. Jaroslav Kania
na základě pověření
hejtmána kraje



V Třinci dne 2. 10. 2023



Ing. Zdeněk Kašpárek
předseda představenstva



IPS Třinec, a.s.
Frýdecká 225
739 61 Třinec
IČ 28618891 04

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet vícepráci a méněpráci stavby

Rekapitulace			
Stavba :		Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem	
Objekt :		SO01, SO02, SO05	
	Název	Vícepráce	Méněpráce
	Změna č.8		-120 053,61 Kč
	Změna č.9	21 778,00 Kč	
	Změna č.10	53 813,28 Kč	-36 832,80 Kč
	Změna č.11	410 070,60 Kč	-8 490,70 Kč
	Změna č.12	266 462,90 Kč	-71 195,00 Kč
	Změna č.13	132 295,23 Kč	-87 457,94 Kč
	Změna č.14		-33 400,48 Kč
	Změna č.15	2 042 005,33 Kč	-20 192,50 Kč
	Změna č.16	11 450,54 Kč	
	Změna č.17	59 767,40 Kč	-19 717,60 Kč
	Změna č.18	82 123,80 Kč	-53 155,50 Kč
	Změna č.19	69 115,66 Kč	
	Změna č.20	82 148,43 Kč	
	Změna č.21	891 744,99 Kč	
	Změna č.22	12 493,70 Kč	
	Změna č.23	222 407,72 Kč	
	Celkem za	4 357 677,58 Kč	-450 496,13 Kč
Celkem bez DPH		3 907 181,45 Kč	

Handwritten signatures and initials.



Příloha č. 2: Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce

Změna č. 8 - méněpráce

R:	ZL_08	Zrušení šachty RŠ6, RŠ5_Objekt IO 02_Méněpráce				
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-16 625,56
4	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v, hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	-33,18000	383,60	-12 727,85
14	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-26,77000	145,60	-3 897,71
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-8 175,55
22	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	-6,16000	1 327,20	-8 175,55
Díl: 8		Trubní vedení				-95 252,50
28	820391811	Bourání stávajícího potrubí ze železobetonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400	m	-16,25000	516,30	-8 389,88
32	871365221	Kanalizační potrubí ztvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného, jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 250	m	-15,80000	736,40	-11 635,12
35	890251851	Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3 z prostého betonu	m3	-1,50000	916,20	-1 374,30
52	894812508	Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 šachtové dno (DN šachty / DN, trubního vedení) DN 1000/250 průtočné 30°, 60°, 90°	kus	-2,00000	12 902,10	-25 804,20
54	894812521	Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 roura šachtová korugovaná,, světlé hloubky 1 200 mm	kus	-1,00000	5 011,70	-5 011,70
56	894812523	Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 roura šachtová korugovaná,, světlé hloubky 3 600 mm	kus	-1,00000	22 608,70	-22 608,70
59	894812553	Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 poklop (mříž) litinový s, přechodovým konusem pro třídu zatížení D400 na teleskopickém adaptéru	kus	-2,00000	10 214,30	-20 428,60

Změna č. 9 - vícepráce

R:	ZL_09	Elektrické průchodky do trafokiosku				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	M21-1	Silnoproud - montáže				2 120,00
Pol.1	Pol 01	Montáž průchodek do trafokiosku NJ 9152	ks	5,00000	424,00	2 120,00
Díl:	M-21-2	nosný materiál				19 658,00
Pol.2	Pol 02	Kryt systému HAUFF HSI 110/D1/80 (kabely AYKY-J 3x240+120)	ks	4,00000	3 564,00	14 256,00
Pol.3	Pol 03	Kryt systému HAUFF HSI 110/31/40 (ovl. kabely)	ks	1,00000	5 402,00	5 402,00

Změna č. 10 – vícepráce, méněpráce

R:	ZL_10	Změna potrubí hydrantu dle PD - Objekt SO 01_Vícepráce				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				53 813,28
87	722130236	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 50	m	20,00000	864,00	17 280,00
71	722181224	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi zpenového polyetylenu PE přilepenými vpříčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 63 mm	m	20,00000	98,10	1 962,00
111	722232048	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 2"	kus	2,00000	1 316,10	2 632,20
120	722239106	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur sedvěma závitů ostatních typů G 2"	kus	2,00000	196,90	393,80
Pol.1	722232506HM	Potrubní oddělovač Honeywell BA295 G 2" PN 10 do 6	ks	1,00000	31 545,28	31 545,28
R:	ZL_10	Změna potrubí hydrantu dle PD - Objekt SO 01_Méněpráce				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				-36 832,80
62	722130235	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 40	m	-20,00000	731,20	-14 624,00
70	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi zpenového polyetylenu PE přilepenými vpříčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	-20,00000	95,00	-1 900,00
81	722232047	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 6/4"	kus	-2,00000	891,40	-1 782,80
87	722239105	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur sedvěma závitů ostatních typů G 6/4"	kus	-2,00000	158,40	-316,80
97	00018	potrubní oddělovač Dn 40	kus	-1,00000	18 209,20	-18 209,20

Změna č. 11 – vícepráce, méněpráce

R:	ZL_11	Bourání betonových konstrukcí pod objektem SO_02_Vícepráce				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1	Zemní práce					400 652,43
2	113106241R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živici nebo cementovou	m2	933,00000	36,00	33 588,00
9	130901123RT3	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, železového nebo z předpjatého, těžkou technikou	m3	101,24400	2 140,70	216 733,03
23	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	578,86560	83,90	48 566,82
24	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	6 367,52160	4,30	27 380,34
26	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	578,86560	10,30	5 962,32
22	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	578,86560	68,50	39 652,29
25	979990108R00	Poplatek za skládku železobeton, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	578,86560	49,70	28 769,62
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					7 396,35
Pol.1	713400821R00	Odstranění izolačních pásů potrubí	m2	15,88840	95,40	1 515,75
Pol.2	722130919R00	Přeřezání ocelové trubky DN 100	kus	36,00000	88,80	3 196,80
Pol.3	733191844R00	Odřezání ocelových držáků potrubí do D 377 mm	kus	66,00000	9,90	653,40
Pol.4	722130920R00	Přeřezání ocelové trubky DN 200	kus	12,00000	169,20	2 030,40
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					2 021,82
Pol.5	979990146R00	Poplatek za uložení lehkých izolačních materiálů - čistý polystyren, minerální a skelná vata	t	0,14230	4 045,00	575,60
585	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,06881	54,80	58,57
586	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	21,37620	4,30	91,92
112	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,06881	357,50	382,10
113	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	4,27524	26,50	113,29
581	979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky,	t	1,06881	54,80	58,57
180	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,92651	800,60	741,76

R:	ZL_11	Bourání betonových konstrukcí pod objektem SO_02_Méněpráce				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1	Zemní práce					-8 490,70
5	113108410R00	Odstranění podkladů nebo krytů živiničných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	-215,50000	39,40	-8 490,70

Změna č. 12 – vícepráce, méněpráce

R:	ZL_12	Slaboproud_Doplnění systému sestra/pacient_Objekt SO 01_Vícepráce				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M22-2	Strukturovaná kabeláž - SK					7 039,00
77	SK.D.301	Ostatní stavební přípomocce	hod.	16,00000	316,80	5 068,80
76	SK.D.215	Elektroinstalační chránička ohebná pr.42	m	28,00000	47,80	1 338,40
78	SK.D.302	Průrazy stěnou a opětné utěsnění	ks	9,00000	70,20	631,80
Díl: M22-4	1. etapa - cena (bez DPH)					7 743,80
106	220409	Svítilno signalizační LED	ks	2,00000	877,30	1 754,60
110	220421	Patch kabel	ks	2,00000	48,20	96,40
111	220422	Konektor RJ45 UTP CAT5e včetně ochrany a proměření	ks	5,00000	264,40	1 322,00
112	220423	Kabel CAT5E FTP	m	90,00000	27,00	2 430,00
113	220431	Komplexní zkoušky	hod.	2,00000	535,20	1 070,40
115	220436	Práce technika / specialisty - konfigurace / programování systému	hod.	2,00000	535,20	1 070,40
R:	ZL_12	Slaboproud_Doplnění systému sestra/pacient_Objekt SO 02_Vícepráce				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2204	Sestra - Pacient					251 680,10
Pol.1	103A	Pagingová ústředna (vysílač)	ks	5,00000	28 802,00	144 010,00
Pol.2	103B	Pager	ks	5,00000	7 750,00	38 750,00
105	220411	Zásuvka pacienta s držákem tlač. (bez hovoru)	ks	5,00000	493,60	2 468,00
106	220412	Tlačítko pacienta (bez hovoru) Disconnection s částečně krouceným samovolňovacím kabelem (minimálně , tlačítko primárního přivolání pomoci podsvícené pro lepší orientaci klientů v nočních hodinách,	ks	5,00000	1 574,70	7 873,50
112C	2204192	SW - bezdrátový modul	ks	1,00000	556,60	556,60
109	220415	Přijímací bezdrátový modul centrální	ks	1,00000	6 021,70	6 021,70
112D	2204193	Pokojeový terminál hovorový	ks	9,00000	5 560,20	50 041,80
112E	2204194	Držák kabelu na hrazdu	ks	5,00000	391,70	1 958,50

R:	ZL_12	Slaboproud_Doplnění systému sestra/pacient_Objekt SO 02_Méněpráce				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2204	Sestra - Pacient					-71 195,00
103	220409	Svítilno signalizační LED	ks	-9,00000	877,30	-7 895,70
104	220410	Pokojeový terminál	ks	-10,00000	5 059,70	-50 597,00
107	220413	Tlačítko nouzového volání	ks	-12,00000	862,40	-10 348,80
108	220414	Táhlo nouzového volání	ks	-3,00000	784,50	-2 353,50

Změna č. 13 – vícepráce, méněpráce

R:	ZL_13	Doplnění stavebních prací u objektu SO 03_Vícepráce				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					20 652,58
Pol.1	346971122R00	Izolace pod příčky jednoduchá š. do 200 mm	m	34,50000	163,50	5 640,75
Pol.2	311320050RAB	Zdi nadzákladové ŽB z betonu C 30/37, tl. 20 cm oboustranné bednění, výztuž 120 kg/m3	m2	3,24000	4 633,28	15 011,83
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					6 507,55
117	411321616	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37	m3	1,95300	2 702,40	5 277,79
121	411351801R00	Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení	m	3,60000	244,00	878,40
122	411351802R00	Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění	m	3,60000	97,60	351,36
Díl: 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					669,04
82	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do , tmelu stěn	m2	5,58000	119,90	669,04
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					28 217,94
22	631313811RT6	Mazanina z betonu vyztuženého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 30/37, s rozptýlenou výztuží z polypropylénových vláken, 0,6 kg / m3	m3	5,38700	3 510,70	18 912,14
21	631316211RT1	vsyp pro betonové podlahy s extrémní provozní zátěží (směs cementu, tříděných tvrdých plniv na bázi neoxidujících kovů – viz technické podmínky Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy	m2	78,20000	119,00	9 305,80
Díl: 96	Bourání konstrukcí					33 022,84
Pol.3	965042241RT4	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 pneumat. kladivo, tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	7,17250	2 025,00	14 524,31
161	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	332,11000	55,70	18 498,53
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					4 434,07
52	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	21,57700	205,50	4 434,07
Díl: 711	Izolace proti vodě					8 841,47
Pol.4	711212601R00	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	6,70000	184,00	1 232,80
Pol.5	711212611R00	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnící pás do svislých koutů	m	7,20000	200,50	1 443,60
268	711212000R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	12,06000	48,00	578,88
270	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	12,06000	463,20	5 586,19
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					6 886,78
Pol.6	767161811	Demontáž zábradlí rovného rozebratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti		7,10000	211,00	1 498,10
Pol.7	767832801	Demontáž venkovních požárních žebříků se ochranným košem	kompl	1,00000	1 250,00	1 250,00
Pol.8	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 do 100 kg	kg	85,00000	41,60	3 536,00
Pol.9	953945132.HLT	Kotvy mechanické M 12 dl 145 mm pro střední zatížení HST3 do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvo	ks	4,00000	150,67	602,68

Díl: 783		Nátěry	9 947,04			
106	783897122R00	Nátěr betonových povrchů vodoodpudivý vodní přípravek (voda, SiO ₂), pro exteriér a interiér, jednorázový	m ²	78,20000	127,20	9 947,04
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot	13 115,92			
110	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	15,77950	54,80	864,72
111	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	268,25150	4,30	1 153,48
112	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	15,77950	369,50	5 830,53
113	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	63,11800	26,50	1 672,63
109	979087112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání sutí na dopravní prostředky,	t	15,77950	54,80	864,72
114	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	15,77950	10,30	162,53
587	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	15,77950	162,70	2 567,32

R: ZL_13		Doplnění stavebních prací u objektu SO 03_Méněpráce				
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce	-5 263,26			
4	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m ³	-5,02200	231,20	-1 161,09
5	58337345R	Štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm, třída C	t	-9,03960	453,80	-4 102,17
Díl: 96		Bourání konstrukcí	-20 754,28			
41	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m ²	-78,20000	265,40	-20 754,28
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové	-16 691,09			
99	775599130R00	Ostatní práce přetmelení spárovým tmelem	m ²	-78,20000	209,80	-16 406,36
100	998775201R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 6 m	%	-1,75000	162,70	-284,73
Díl: 783		Nátěry	-44 749,32			
105	783893273R00	Nátěr sanační betonu a zdíva betonových podlah, vodotěsný, antikorozní, trojnásobný	m ²	-183,70000	243,60	-44 749,32

Změna č. 14 - méněpráce

R: ZL_14		Zrušení ZTI u objektu SO 03_Méněpráce				
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	-475,10			
21	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	-2,00000	204,60	-409,20
22	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	-1,00000	65,90	-65,90
Díl: 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod	-24 993,72			
29	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	-2,00000	257,70	-515,40
30	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	-35,00000	322,00	-11 270,00

31	722181211	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných, spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	-1,00000	62,50	-62,50
32	722181212	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných, spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm	m	-35,00000	71,10	-2 488,50
33	722181251	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných, spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	-1,00000	105,30	-105,30
34	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	-2,00000	190,90	-381,80
35	722220152	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2"	kus	-3,00000	192,70	-578,10
36	722224115	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"	kus	-1,00000	113,00	-113,00
37	722229102	Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním závitem ostatních typů G 3/4"	kus	-1,00000	134,40	-134,40
38	722231221	Armatury se dvěma závitmi ventily pojistné k bojleru mosazné PN 6 do 100°C G 1/2"	kus	-1,00000	899,10	-899,10
39	722232043	Armatury se dvěma závitmi kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2"	kus	-1,00000	215,80	-215,80
40	722232044	Armatury se dvěma závitmi kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"	kus	-1,00000	312,50	-312,50
41	722239101	Armatury se dvěma závitmi montáž vodovodních armatur sedvěma závitmi ostatních typů G 1/2"	kus	-2,00000	71,90	-143,80
42	722239101	Armatury se dvěma závitmi montáž vodovodních armatur sedvěma závitmi ostatních typů G 1/2"	kus	-1,00000	71,90	-71,90
43	722239101.1	Armatury se dvěma závitmi montáž vodovodních armatur sedvěma závitmi ostatních typů G 1/2"	kus	-1,00000	71,90	-71,90
44	722251112	Požární příslušenství a armatury hadice pryžové O 20/28	m	-3,00000	208,90	-626,70
46	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového, do DN 50	m	-37,00000	38,50	-1 424,50
47	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN, 80	m	-37,00000	27,40	-1 013,80
48	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený zhmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,02200	530,90	-11,68
49	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený zhmotností přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za, přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,02200	474,40	-10,44
25	00000	zpětná klapka 1/2"	kus	-1,00000	220,10	-220,10
26	00002	ventil mrazuvzdorný DN20	kus	-1,00000	3 746,10	-3 746,10
27	00012	zkušební nástavec Dn 15	kus	-1,00000	425,60	-425,60
28	55141001	kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8"	kus	-2,00000	75,40	-150,80
Díl: 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty					-7 931,67	
54	725211617	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon, (polosloupem), šířka umyvadla 600 mm	kus	-1,00000	2 860,80	-2 860,80
55	725531102	Elektrické ohřivače zásobníkové beztlakové přepadové objem nádrže (příkon) 10 l (2,0 kW)	kus	-1,00000	4 148,60	-4 148,60
56	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	kus	-1,00000	876,80	-876,80
57	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený zhmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,03500	601,10	-21,04
58	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený zhmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám, za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,03500	697,90	-24,43

Změna č. 15 – vícepráce, méněpráce

R:	ZL_15.1	HSV práce v objektu SO 01_Vícepráce				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1	Zemní práce					2 455,67
Pol.1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	5,08000	221,00	1 122,68
Pol.2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	5,08000	44,20	224,54
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	10,16000	61,10	620,78
4	113107405R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	10,16000	10,30	104,65
17	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	5,08000	75,40	383,03
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					38 922,41
Pol.3	311231117R00	Zdivo nosné cihelné z cihel pálených 290 mm P15 na suchou maltovou směs 10 MPa	m3	1,27500	8 070,00	10 289,25
Pol.4	342254511R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 75 mm	m2	36,75630	779,00	28 633,16
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					17 650,17
Pol.5	411354171R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení	m2	59,44250	227,50	13 523,17
Pol.6	411354172R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění	m2	59,44250	62,00	3 685,44
Pol.7	411354181R00	Příplatek k podpěr. konstr. stropů 5 kPa - zřízení	m2	5,23800	65,20	341,52
Pol.8	411354182R00	Příplatek k podpěr. konstr. stropů 5 kPa - odstr.	m2	5,23800	19,10	100,05
Díl: 46	Zpevněné plochy					4 115,82
Pol.9	451571221R00	Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 10 cm	m2	10,16000	94,60	961,14
Pol.10	460030061R00	Kladení dlažby do lože z písku	m2	10,16000	310,50	3 154,68
Díl: 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					3 871,78
81	612131321	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená strojně, stěn	m2	9,52000	12,80	121,86
82	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do , tmelu stěn	m2	9,52000	119,90	1 141,45
83	612321341	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm, a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	9,52000	274,00	2 608,48
Díl: 64	Výplně otvorů					23 088,20
114A	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh	kus	2,00000	762,10	1 524,20
103	55331.R4	Zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 115 levá/pravá 1100	kus	1,00000	1 245,00	1 245,00
195	553pc9901102	Zárubeň ocelová bloková pro dv křídlo š= do 110 cm, tl. stěny do 200 mm, vč. nátěru RAL 9006	kus	4,00000	3 359,10	13 436,40
196	553pc9901103	Zárubeň ocelová bloková pro dv křídlo š= do 110 cm, tl. stěny do 300 mm, vč. nátěru RAL 9006	kus	1,00000	3 359,10	3 359,10
203	553pc9902104	Zárubeň ocelová bloková pro dv křídlo š= do 110 cm, tl. stěny do 440 mm s požární odolností EI, EV, vč. nátěru RAL 9006	kus	1,00000	3 523,50	3 523,50

Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				21 729,03
Pol.11	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	0,23963	4 330,00	1 037,60
119	278311R02	Podlív nesmrštlivá podliti patních desek ocelových konstrukcí na střeše objektu – podliti nesmrštlivou vysokopevnostní zálivka mrazuvzdorná pevností v tlaku za ohybu 10MPa	m3	0,23888	52 792,70	12 611,12
148	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového zcihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	3,46122	476,10	1 647,89
Pol.12	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3		0,20318	10 100,00	2 052,12
150	963012520R00	Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných sdutinami z panelů, š. přes 300 mm tl. přes 140 mm	m3	2,94000	1 489,90	4 380,31
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 703,99
183	998012021R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m	t	8,88418	191,80	1 703,99
Díl: 997		Přesun sutě				6 278,92
175	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle spoužitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	11,54000	298,00	3 438,92
176	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	11,54000	54,80	632,39
177	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	115,40000	4,30	496,22
178	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	4,70400	49,70	233,79
179	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	6,23000	159,30	992,44
180	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,60600	800,60	485,16
Díl: 711		Izolace proti vodě				25 243,13
263	711142559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů ,	m2	54,04800	196,90	10 642,05
186	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE, fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2	118,90560	115,60	13 745,49
Pol.13	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,69560	1 230,00	855,59
Díl: 713		Izolace tepelné				4 775,99
201b	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	10,16000	139,60	1 418,34
315	283754601R	Polystyren extrudovaný XPS 600 x 1250 mm	m3	1,11760	2 967,80	3 316,81
Pol.14	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,03912	1 044,00	40,84
Díl: 764		Konstrukce klempířské				3 017,95
82	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	58,71500	51,40	3 017,95
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				61 304,20
Pol.15	767PC001	D+M Hliníkových dveří - D/145 - Rozměr 900/2000 mm	ks	1,00000	61 304,20	61 304,20

R:	ZL_15.1	HSV práce v objektu SO 01_Měněpráce
----	---------	-------------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					-5 208,60
---------------	---	--	--	--	--	------------------

110	55331382	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 150 levá/pravá 700	kus	-1,00000	1 001,80	-1 001,80
112	55331386	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 150 levá/pravá 900	kus	-3,00000	1 039,50	-3 118,50
113	55331388	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 150 levá/pravá 1100	kus	-1,00000	1 088,30	-1 088,30

Díl: 766	Konstrukce truhlářské					-5 003,10
-----------------	------------------------------	--	--	--	--	------------------

2894	61165.R17	D/145_venkovní dveře 900*2000	kus	-1,00000	4 318,10	-4 318,10
255	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	-1,00000	685,00	-685,00

R:	ZL_15.2	HSV práce v objektu SO 01_Omítky_Vícepráce
----	---------	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					523 938,21
----------------	-------------------------------	--	--	--	--	-------------------

Pol.1	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	43,25350	924,00	39 966,23
Pol.2	613142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu pilířů nebo sloupů	m2	121,15400	333,00	40 344,28
Pol.3	613321131	Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů	m2	121,15400	246,00	29 803,88
Pol.4	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	267,15290	46,20	12 342,46
Pol.5	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	670,29800	49,80	33 380,84
Pol.6	55343020	Profil rohový Pz s ostrou hlavou pro vnitřní omítky tl. 12 mm	m	703,81290	21,30	14 991,21
Pol.7	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	362,26000	43,50	15 758,31
Pol.8	28342205	Profil začíšťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	380,37300	36,70	13 959,69
Pol.9	612420010RA0	Omítka stěn vnitřní vápenocementová hrubá zatřená	m2	991,42000	326,19	323 391,29

Díl: 998	Přesun hmot					7 531,99
-----------------	--------------------	--	--	--	--	-----------------

183	998012021R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky do 6 m	t	39,27000	191,80	7 531,99
-----	--------------	---	---	----------	--------	----------

R:	ZL_15.3	HSV práce v objektu SO 01_Nové základy_Vícepráce				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					9 813,78
Pol.1	212755114R00	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože	m	9,00000	218,50	1 966,50
Pol.2	274354013R00	Bednění prostupu základem do 0,01 m ² , dl. 1,0 m	kus	2,00000	277,00	554,00
7	273313.R6	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 8/10	m ³	0,48600	2 209,20	1 073,67
120	919726124	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m ²	m ²	76,50200	81,30	6 219,61
Díl: 96	Bourání konstrukcí					14 464,28
Pol.3	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	40,16600	217,00	8 716,02
Pol.4	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m ² ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m ³	0,92386	4 330,00	4 000,31
Pol.5	965049111R00	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm	m ³	0,92386	1 892,00	1 747,94
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					239,04
183	998012021R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m	t	1,24630	191,80	239,04
Díl: 997	Přesun sutě					905,26
175	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle spoužitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	2,03200	298,00	605,54

176	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,03200	54,80	111,35
177	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	20,32000	4,30	87,38
178	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	2,03200	49,70	100,99
Díl: 711	Izolace proti vodě					7 910,56
Pol.6	711111001R00	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem	m ²	16,12800	13,80	222,57
Pol.7	711112001R00	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x asfaltovým penetračním nátěrem	m ²	10,13300	29,10	294,87
190	11163150R	lak asfaltový penetrační; bod hoření nad 40 °C; skupenství při 20°C kapalné; hustota při 15°C 890 až 910 kg/m ³ ; nerozpustný ve vodě; hořlavý; zpracování za studena; černý	t	0,00788	53 000,00	417,64
Pol.8	711142559RT1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - pásy ve specifikaci	m ²	10,13300	148,00	1 499,68
Pol.9	711141559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m ²	16,12800	98,50	1 588,61
186	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE, fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m ²	30,20015	115,60	3 491,14
Pol.10	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,18501	2 140,70	396,05

R:	ZL_15.4	HSV práce u objektu SO 01_Jádrové vrtý_Vícepráce				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					138 583,00
Pol.1	612403385R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x5 cm maltou z SMS	m	997,00000	139,00	138 583,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí					276 552,11
Pol.2	971035331R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl. 0,09m ² , tl.15 cm, MC	kus	23,00000	126,50	2 909,50
Pol.3	973031324R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m ² , hl. 15cm	kus	28,00000	234,00	6 552,00
Pol.4	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	83,00000	126,00	10 458,00
243	970051060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 60 mm	m	28,10000	1 815,30	51 009,93
244	970051100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 100 mm	m	2,40000	2 226,30	5 343,12
245	970051200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm	m	19,70000	4 041,50	79 617,55
246	970051300R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 300 mm	m	0,66000	5 167,50	3 410,55
248	970056060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 60 mm	m	28,10000	947,00	26 610,70
249	970056100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 100 mm	m	2,40000	1 145,70	2 749,68
250	970056200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 200 mm	m	19,70000	1 973,70	38 881,89
251	970056300R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 300 mm	m	0,66000	2 401,80	1 585,19
Pol.5	977211122	Řezání sténovou pilou kci z cihel nebo tvárníc hl přes 200 do 350 mm	m	15,20000	3 120,00	47 424,00

Díl: 997	Přesun sutě					1 851,76
175	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	3,47080	298,00	1 034,30
176	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,47080	54,80	190,20
177	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	65,94520	4,30	283,56
178	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1,90880	49,70	94,87
179	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	1,56200	159,30	248,83
Díl: 998	Přesun hmot					1 655,23
183	998012021R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky do 6 m	t	8,63000	191,80	1 655,23

R:	ZL_15.5	HSV práce v objektu SO 01_Skladba S6 mezi objektem SO 01 a SO 02				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					38 117,40
Pol.1	289902111R00	Otlučení nebo odsekání omítek stěn	m2	62,90000	606,00	38 117,40
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					9 138,00
Pol.2	946941102R00	Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m	sada	2,00000	721,00	1 442,00
Pol.3	946941192R00	Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m	den	18,00000	370,00	6 660,00
Pol.4	946941802R00	Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m	sada	2,00000	518,00	1 036,00
Díl: 997	Přesun sutě					10 340,60
175	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle spoužitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	4,26399	298,00	1 270,67
176	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,26399	54,80	233,67
177	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	42,63990	4,30	183,35
181	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do , Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	4,26399	2 029,30	8 652,91
Díl: 998	Přesun hmot					300,45
183	998012021R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky do 6 m	t	1,56649	191,80	300,45
Díl: 711	Izolace proti vodě					30 755,97
Pol.5	711142559R00	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením	m2	66,60000	148,00	9 856,80
Pol.6	711170201R00	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše svislé, fólie, volně	m2	62,90000	17,20	1 081,88
Pol.7	711491175R00	Přípevnění izolace proti tlakové vodě kotvicími pásy	m	37,00000	265,50	9 823,50
271	62852251R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	76,59000	124,20	9 512,48
Pol.8	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,39131	1 230,00	481,31
Díl: 713	Izolace tepelné					191 074,91
Pol.9	713103311R00	Odstranění tepelné izolace stěn, lepené, z desek EPS, tl. do 100 mm	m2	62,90000	42,00	2 641,80
308	713131131RT2	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	135,05000	378,50	51 116,43
Pol.10	283754621R	Deska polystyrenová XPS tl. 50 mm	m2	10,63750	295,00	3 138,06
Pol.11	28375466R	Deska polystyrenová XPS tl. 140 mm	m2	72,33500	858,00	62 063,43
Pol.12	28375467R	Deska polystyrenová XPS Austrotherm TOP P GK tl. 160 mm	m2	72,33500	980,00	70 888,30
Pol.13	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	1,17518	1 044,00	1 226,89

R:	ZL_15.6	HSV práce v objektu SO 01_Doplnění dlažby a PVC krytiny_Vícepráce				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				1 534,40
Pol.1	632411105RT2	Samonivelační stěrka, ruč.zpracování do tl.5 mm samonivelační stěrka 30 MPa	m2	3,42500	448,00	1 534,40
Díl:	96	Bourání konstrukcí				1 264,49
Pol.2	965042131R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	0,29648	4 265,00	1 264,49
Díl:	771	Podlahy z dlaždic				7 994,15
358	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	3,42500	4,30	14,73
359	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	3,42500	8,60	29,46
362	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	5,70000	68,50	390,45
Pol.3	771474116	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 200 do 250 mm	m	4,00000	242,00	968,00
363	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	3,42500	68,50	234,61
364	771574112	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do , 12 ks/m2	m2	3,42500	381,00	1 304,93
Pol.4	771PC002	Dlažba keramická Taurus 76 sr7 30x30	m2	3,27000	577,30	1 887,77
Pol.5	777PC001	Dlažba keramická Taurus 06s 30x30	m2	4,36000	722,20	3 148,79
Pol.6	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	0,03000	513,80	15,41
Díl:	776	Podlahy povlakové				3 597,88
370	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	1,00000	15,70	15,70
371	776141121	Příprava podkladu vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	1,00000	154,10	154,10
373	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	1,00000	34,30	34,30
374	776251111	Montáž podlahovin z přírodního linolea lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	1,00000	85,60	85,60
380	60756.R1	krytina podlahová povlaková přírodní linoleum , tl 3,5mm, zátěž 34/43 min. 33	m2	1,10000	727,80	800,58
381	776421300	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ukončení krytiny u stěny fabionem do v. 100 mm	m	10,00000	171,30	1 713,00
383	283424022R	lišta ukončovací, fabion; podlahová; materiál PVC; tl. 2,00 mm; š = 90,0 mm; h = 28,0 mm	m	11,00000	68,50	753,50
Pol.7	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	t	0,01200	3 425,00	41,10

R:	ZL_15.7	HSV práce v objektu SO01_Hrubé podlahy_Vícepráce				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6	Úpravy povrchu, podlahy					513 293,69
94	631311117	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 30/37	m3	40,59040	4 058,70	164 744,26
96	631319223	Příplatek kcenám betonových mazanin za vyztužení polymerovými makrovlákny objemové vyztužení 4 kg/m3	m3	40,59040	1 113,10	45 181,17
540	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	593,99000	15,70	9 325,64
Pol.1	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	593,99000	25,10	14 909,15
Pol.2	631342821R00	Mazanina z pěnobetonu do tl. 8 cm	m3	38,50000	5 175,00	199 237,50
95	631319.R2	Příplatek kcenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 40 do 80 mm Pozná	m3	38,50000	984,70	37 910,95
99	632481213	Separční vrstva koddělení podlahových vrstev zpolyetylenové fólie	m2	637,01000	13,10	8 344,83
100	634911123	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár včerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky přes 5 do 10 , mm, hloubky přes 20 do 50 mm	m	385,34000	87,30	33 640,18
Díl: 998	Přesun hmot					20 676,04
183	998012021R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky do 6 m	t	107,80000	191,80	20 676,04
Díl: 713	Izolace tepelné					16 314,90
209	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	43,02000	30,80	1 325,02
208	28376512	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou 1200x2400x60mm	m2	43,88040	333,90	14 651,67
Pol.3	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	0,07900	4 281,30	338,22

R:	ZL_15.8	HSV práce v objektu SO 01_Méněpráce				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					-9 980,80
317	767881115	Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením P , do dutinového panelu expanzní kotvou, mechanickým kotvením	kus	-4,00000	715,00	-2 860,00
356	70921335R	síťovina ochranná LDPE, se stabilizací proti UV; š = 2700,0 mm; l = 20,000 m; plošná hmotnost 170 g/m2 Záchytný systém na střeše SO01 - dodávka kompletního systému	kus	-4,00000	1 780,20	-7 120,80

Změna č. 16 - vícepráce

R: ZL_16 Vytápění_Propojení kadeřnictví_Objekt SO 01						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D4		ARMATURY				
Pol.1	734209105R00	Montáž armatur závitových, s 1 závitem, G 1	kus	2,00000	37,70	75,40
27	734209103R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	8,00000	23,10	184,80
Díl: 730		Ústřední vytápění				
Pol.2	763172354	Montáž dvířek revizních jednoplaštových SDK kcí vel. 500 x 500 mm pro podhledy	ks	1,00000	555,00	555,00
Pol.3	763231912	Zhotovení otvoru vel. přes 0,1 do 0,25 m2 v podhledu/podkroví ze sádrovláknitých desek s vyz	ks	1,00000	810,00	810,00
Pol.4	553476608R	Dvířka revizní do SDK 500x500 mm, tl. 25 mm suché prostředí	kus	1,00000	2 030,00	2 030,00
Díl: 733		Rozvod potrubí				
Pol.5	733161962R00	Zaslepení měděného potrubí vč. víčka D 15 mm	kus	6,00000	196,50	1 179,00
Pol.6	733161965R00	Zaslepení měděného potrubí vč. víčka D 28 mm	kus	2,00000	316,00	632,00
Pol.7	733190306R00	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35	m	70,00000	12,00	840,00
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
26	HZS2211	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér	hod	4,00000	214,10	856,40
Pol.8	5512001866R	Automatický odvzdušňovací ventil rohový - 1/2"	kus	4,00000	737,00	2 948,00
Pol.9	GBT.34671	Přechodka Mapress měď s vnějším závitem 28 x 1"	ks	2,00000	270,43	540,86
Pol.10	GCMR180MY11	Přechod z FE na Cu, 1/2"x 18	ks	4,00000	199,77	799,08

Změna č. 17 – vícepráce, méněpráce

R: ZL_17 Upřesnění ZTI vybavení pro objekt SO 02_Vícepráce						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
Pol.1	721175304	Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučňené třívrstvé DN 75 úzké hrdlo	m	10,00000	910,00	9 100,00
70	721175313	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé s úzkým hrdlem a integrovaným těsněním odpadní (svislé) DN 110	m	39,00000	1 012,10	39 471,90
75	721211422	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	5,00000	2 239,10	11 195,50

R: ZL_17 Upřesnění ZTI vybavení pro objekt SO 02_Méněpráce						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
69	721175303	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé s úzkým hrdlem a integrovaným těsněním připojovací DN 50	m	-49,00000	402,40	-19 717,60

Změna č. 18 – vícepráce, méněpráce

R:	ZL_18	ZTI_Úprava ohřevu u objektu SO 01_Vícepráce				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				21 479,80
32	713463111	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové, úpravy (izolační materiál ve specifikaci) staženými pozinkovaným drátem potrubí jednovrstvá D do 100	m	34,00000	49,70	1 689,80
39	63154026	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/60mm	m	12,00000	364,00	4 368,00
57	63154050	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 108/80mm	m	22,00000	701,00	15 422,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				30 899,00
66	722174005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5	m	12,00000	545,40	6 544,80
93	722174007	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 63 x 8,6	m	10,00000	941,00	9 410,00
94	722174008	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 75 x 10,3	m	12,00000	986,40	11 836,80
89	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového, do DN 50	m	12,00000	38,50	462,00
90	722290229	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového, přes DN 50 do DN 100	m	22,00000	77,90	1 713,80
91	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN, 80	m	34,00000	27,40	931,60

R:	ZL_18	ZTI_Úprava ohřevu u objektu SO 02_Vícepráce				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 722		Vnitřní vodovod				29 745,00
98	722181223R00	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami tloušťky přes 6 do 9 mm, prům. DN přes 45 do 63 mm	m	15,00000	101,00	1 515,00
93	722174007	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 63 x 8,6	m	30,00000	941,00	28 230,00

R:	ZL_18	ZTI Úprava ohřevu u objektu SO 02_Méněpráce				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713	Izolace tepelné					-10 926,00
57	63154050	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 108/80mm	m	-10,00000	1 017,20	-10 172,00
39	713463111	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové, úpravy (izolační materiál ve specifikaci) staženými pozinkovaným drátem potrubí jednovrstvá D do 100	m	-10,00000	75,40	-754,00
Díl: 722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					-42 229,50
94	722174008	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 75 x 10,3	m	-40,00000	986,40	-39 456,00
99	722181224	Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi pěnového polyetyleny PE přilepenými vprávných a podélných , spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 63 mm	m	-15,00000	114,70	-1 720,50
123	722290229	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového, přes DN 50 do DN 100	m	-10,00000	77,90	-779,00
124	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN, 80	m	-10,00000	27,40	-274,00

Změna č. 19 – vícepráce

R:	ZL_19	Doplnění hydroizolace spodní stavby u objektu SO 02				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 711	Izolace proti vodě					69 115,66
Pol.1	711112001RT1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x asfaltovým penetračním nátěr nátěr penetrační ve specifikaci	m2	424,00000	29,10	12 338,40
187	711111001R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci	m2	1 389,55000	13,80	19 175,79
190	11163150R	lak asfaltový penetrační; bod hoření nad 40 °C; skupenství při 20°C kapalné; hustota při 15°C 890 až 910 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; zpracování za studena; černý	t	0,61661	53 000,00	32 680,33
274	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	%	7,00000	703,02	4 921,14

Změna č. 20 – vícepráce

R:	ZL_20	Rozšíření výkopu pro gabionovou zeď u objektu SO 05_Vícepráce				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				82 148,43
2	132734	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 5KM	m3	40,44000	339,90	13 745,56
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	109,44000	109,60	11 994,62
14	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	1 641,60000	7,70	12 640,32
17	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	24,42500	75,40	1 841,65
20	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	109,44000	127,60	13 964,54
Pol.1	58344020R	Kamenivo přírodní drcené - MZK 0/32	t	43,96500	636,00	27 961,74

Změna č. 21 – vícepráce

R:	ZL_21	Zateplení objektu SO 01_Vícepráce				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				210 494,83
Pol.1	622477122R00	Oprava vnější omítky hladké stěn, sl., do 20 %, SMS	m2	491,79100	179,00	88 030,59
176	622421491R00	Doplňky zateplovacích systémů rohová lišta	m	127,91100	92,50	11 831,77
177	622473187RT2	Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky	m	137,36100	39,40	5 412,02
Pol.2	621251105	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením. Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější pohledy z minerální vlny.	m2	21,50000	79,60	1 711,40
Pol.3	622251105	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením. Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny	m2	491,79100	79,60	39 146,56
Pol.4	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	100,31000	63,40	6 359,65
Pol.5	59051510	Profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	105,32550	41,40	4 360,48
167	622325125RV1	Zateplení soklu soklovým polystyrenem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	38,06100	1 193,60	45 429,61
Pol.6	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií, přilepenou lepicí páskou	m2	135,52380	39,10	5 298,98
Pol.7	629991012	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu	m2	135,52380	21,50	2 913,76

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					9 442,39
28	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	491,79100	10,30	5 065,45
29	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	1 475,37300	0,40	590,15
30	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	491,79100	7,70	3 786,79
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					569,65
183	998012021R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m	t	2,97000	191,80	569,65
Díl: 711	Izolace proti vodě					12 811,44
Pol.8	711112001R00	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x asfaltovým penetračním nátěrem	m2	38,06100	25,90	985,78
190	11163150R	lak asfaltový penetrační; bod hoření nad 40 °C; skupenství při 20°C kapalné; hustota při 15°C 890 až 910 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; zpracování za studena; černý	t	0,01300	53 000,00	689,00
Pol.9	711142559R00	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením	m2	38,06100	142,00	5 404,66
186	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE, fólii nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2	46,47248	115,60	5 372,22
Pol.10	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,29250	1 230,00	359,78
Díl: 783	Nátěry					6 796,72
Pol.11	622412224R00	Nátěr stěn vnějších, silikon.hydrofob	m2	25,69650	264,50	6 796,72
R:	ZL_21	Zateplení objektu SO 02_Vícepráce				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					294 491,76
Pol.1	766629631	Utěsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží komprimační páskou	m	2 915,76000	101,00	294 491,76
Díl: 713	Izolace tepelné					290 086,74
Pol.2	622222001	Montáž zateplení vnějšího ostění z desek z minerální vlny hloubky špalet 200 mm, tl. desek do 40 mm	m	1 135,20000	235,00	266 772,00
Pol.3	631515401R	Deska fasádní minerální ISOVER TF PROFI 1000 x 600 x 30 mm	m2	95,35680	244,50	23 314,74
Díl: 783	Nátěry					8 284,14
Pol.4	622412224R00	Nátěr stěn vnějších, silikon.hydrofob	m2	31,32000	264,50	8 284,14

R:	ZL_21	Zateplení objektu SO 03_Vícepráce				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				43 166,17
Pol.1	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápusťnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	311,01500	61,30	19 065,22
81	622131321	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená strojně , stěn	m2	388,89500	12,80	4 977,86
82	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do , tmelu stěn	m2	70,84000	119,90	8 493,72
Pol.2	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	9,80000	63,40	621,32
Pol.3	59051500	Profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS	m	10,00000	267,00	2 670,00
160	602015184RT7	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikátová, zatíraná, se samočisticím efektem, tloušťka vrstvy 2 mm, probarvená	m2	24,07500	304,80	7 338,06
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				97,61
52	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	0,47500	205,50	97,61
Díl:	711	Izolace proti vodě				11 829,65
Pol.4	711113127	Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	23,15000	511,00	11 829,65
Díl:	783	Nátěry				3 673,91
Pol.5	622412224R00	Nátěr stěn vnějších,silikon.hydrofob	m2	13,89000	264,50	3 673,91

Změna č. 22 – vícepráce

R:	ZL_22	Chybějící vanička ZTI u objektu SO 01				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	725	Zařizovací předměty				12 493,70
Pol.1	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	2 125,00	2 125,00
Pol.2	725860227R00	Sífon ke sprchové vaničce PP HL520, D 50 mm	kus	1,00000	2 310,00	2 310,00
219	725291.R15	D+M_H18_Sprchová tyč včetně závěsu 900mm	kus	1,00000	1 412,80	1 412,80
106	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií snastavitelnou výškou sprchy	kus	1,00000	418,70	418,70
110	55145590	baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 150mm chrom	kus	1,00000	1 327,20	1 327,20
Pol.3	55423038.AR	Sprchová vanička akrylátová 90x90x15 cm bílá	kus	1,00000	4 900,00	4 900,00

Změna č. 23 – vícepráce

R:	ZL_23	Doplnění prací a materiálů střechy u objektu SO 01_Vícepráce				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: V01		Oprava střechy - majetek města Kopřivnice	2 718,66			
Pol.1	712300834R00	Příplatek za odstranění každé další vrstvy, střechy do 10°, krytina povlaková	m2	115,83680	2,60	301,18
176	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,69502	54,80	38,09
177	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	6,95020	4,30	29,89
182	997013847	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01	t	0,69502	3 082,50	2 142,40
175	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,69502	298,00	207,12
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	17 886,00			
218	953921115R00	Dlaždice betonové na ploché střechy o rozměru 500 x 500 x 60 mm	kus	220,00000	81,30	17 886,00
Díl: 997		Přesun sutě	16 405,75			
175	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	4,71660	298,00	1 405,55
176	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,71660	54,80	258,47
177	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	47,16600	4,30	202,81
182	997013847	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01	t	4,71660	3 082,50	14 538,92

Díl: 712		Povlakové krytiny	97 914,84			
Pol.2	712300834R00	Příplatek za odstranění každé další vrstvy, střechy do 10°, krytina povlaková	m2	786,10000	2,60	2 043,86
191	712331111	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	35,45573	56,80	2 013,89
60	712811115RT1	Samostatné vytažení izolačního povlaku za studena nátěrem 1 x, asfaltovým tmelem, materiál ve specifikaci	m2	115,64740	8,60	994,57
190	11163150R	lak asfaltový penetrační; bod hoření nad 40 °C; skupenství při 20°C kapalné; hustota při 15°C 890 až 910 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; zpracování za studena; černý	t	0,04533	53 000,00	2 402,49
61	712841559R00	Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci	m2	195,88680	85,60	16 767,91
198	62855010R	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2	127,76201	98,50	12 584,56
200	62866281R	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu	m2	97,50781	222,60	21 705,24
62	712851559R00	Samostatné vytažení izolace, samolepicí pásy 1 vrstva, bez dodávky asfaltového pásu	m2	89,33940	85,60	7 647,45
192a	62856011	Spodní vyztužený SBS asfaltový pás se sklenou mřížkou + rohož _ atestované samolepicí tl. 3 mm	m2	102,74031	98,50	10 119,92
196	712341559R00	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	55,00000	81,30	4 471,50
200	62866281R	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu	m2	63,25000	222,60	14 079,45
Pol.3	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	2,11959	1 455,00	3 084,00
Díl: 713		Izolace tepelné	29 625,78			
Pol.4	713141212	Montáž tepelné izolace atikovýmí klíny	m	134,00000	25,90	3 470,60
Pol.5	28375980R	Klín atikový EPS 50 x 50 x 1000 mm	m	147,40000	23,10	3 404,94
201d	762431016	Obložení stěn zděvoštěpkových desek OSB přibíjených na sraz, tloušťky desky 22 mm	m2	74,81100	304,00	22 742,54
Pol.6	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,00737	1 044,00	7,69
Díl: 721		Vnitřní kanalizace	23 581,58			
76	721231114RT4	Střešní vtoky vtok pro střechu s povlakovou krytinou, střecha zateplená, výška izolace do 300 mm, D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu - viz ZTI	kus	6,00000	3 853,20	23 119,20
Pol.7	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	231,19200	2,00	462,38

R:	ZL_23	Doplnění prací a materiálů střešky u objektu SO 03_Vícepráce				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 712		Povlakové krytiny				1 323,56
56	712311106RZ4	Povlakové krytiny střeš do 10° za studena asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,4 kg/m2	m2	19,32000	35,20	680,06
190	11163150R	lak asfaltový penetrační; bod hoření nad 40 °C; skupenství při 20°C kapalné; hustota při 15°C 890 až 910 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; zpracování za studena; černý	t	0,01159	53 000,00	614,27
Pol.1	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,02009	1 455,00	29,23
Díl: 713		Izolace tepelné				22 145,22
201b	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, díci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	26,00000	139,60	3 629,60
Pol.2	713141212	Montáž tepelné izolace atikových klíny	m	65,00000	25,90	1 683,50
201d	762431016	Obložení stěn zdřevoštěpkových desek OSB přibíjených na sraz, tloušťky desky 22 mm	m2	32,50000	304,00	9 880,00
Pol.3	28375945R	Deska fasádní polystyrenová EPS 100 F tl. 50 mm	m2	28,60000	184,00	5 262,40
Pol.4	28375980R	Klín atikový EPS 50 x 50 x 1000 mm	m	71,50000	23,10	1 651,65
Pol.5	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,03647	1 044,00	38,07
Díl: 764		Konstrukce klempířské				10 806,32
248A	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	64,40000	167,80	10 806,32

Příloha č. 3 - Soupisy stavebních prací a dodávek pro záměnu

Změna č. 24

R:	ZL_24	Záměna fotovoltaických panelů u objektu SO 02_Vícepráce				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M-21	Fotovoltaika					365 615,20
Pol.1	1a	Nosný systém D-Dome 6	ks	1,00000	159 264,40	159 264,40
Pol.2	10a	Fotovoltaické moduly AS-6M144-HC, 450W	ks	56,00000	2 629,80	147 268,80
Pol.3	14a	Fotovoltaický střídač GW30K-MT	ks	1,00000	59 082,00	59 082,00
R:	ZL_24	Záměna fotovoltaických panelů u objektu SO 02_Méněpráce				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M-21	Fotovoltaika					-365 615,20
1	07	nosná konstrukce modulů v minimálním sklonu 25°	ks	-1,00000	159 264,40	-159 264,40
10	01	fotovoltaické moduly min. 400W, minimální účinnost 22,6%	ks	-63,00000	2 337,60	-147 268,80
13	04	fotovoltaický střídač 20kW s web. monitoringem, WiFi, Modbus TCP, dálkovou regulací výkonu, min. 2 x , MPPT, signalizace přepětových ochran	ks	-1,00000	39 388,00	-39 388,00
14	05	fotovoltaický střídač 8,2kW s web. monitoringem, WiFi, Modbus TCP, dálkovou regulací výkonu, min. 2, x MPPT, signalizace přepětových ochran	ks	-1,00000	19 694,00	-19 694,00

Změna č. 25

R:	ZL_25	Záměna provádění podlah objektu SO 01_Vícepráce				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					187 544,98
Pol.1	R-položka	Samonivelační potěr hrubých podlah na bázi cementu a anhydritu	m3	36,26300	5 171,80	187 544,98

R:	ZL_25	Záměna provádění podlah objektu SO 01_Méněpráce				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					-187 544,98
94	631311117	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 30/37	m3	-36,26300	4 058,70	-147 180,64
96	631319223	Příplatek kcenám betonových mazanin za vyztužení polymerovými makrovlákny objemové vyztužení 4 kg/m3	m3	-36,26300	1 113,10	-40 364,35

Změna č. 26

R:	ZL_26	Záměna finální povrchové úpravy KZS u objektu SO 01_Vícepráce				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				153 234,90
Pol.1	621521011	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm - podhledů	m2	21,50000	258,60	5 559,90
Pol.2	622521.R2	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm - Stěny	m2	491,79200	300,28	147 675,00

R:	ZL_26	Záměna finální povrchové úpravy KZS u objektu SO 01_Méněpráce				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-153 234,90
88	621521011	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky , 1,5 mm podhledů	m2	-21,50000	258,60	-5 559,90
92	622521.R2	Omítka typu ameristone vnějších ploch, včetně penetrace podkladu	m2	-91,98000	552,30	-50 800,55
93	622521011	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	-399,81200	242,30	-96 874,45

R:	ZL_26	Záměna finální povrchové úpravy KZS u objektu SO 02_Vícepráce				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				886 280,56
Pol.1	601015184RT7	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá tloušťka vrstvy 1,5 mm, probarvená	m2	205,50000	304,80	62 636,40
Pol.2	602015184RT7	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatíraná, se samočisticím efektem, tloušťka vrstvy 1,5 mm, probarvená	m2	2 733,60000	301,30	823 644,16

R:	ZL_26	Záměna finální povrchové úpravy KZS u objektu SO 02_Méněpráce				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				-886 280,56
157	601015184RT7	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikátová, zatíraná, samočisticí, tloušťka vrstvy 2 mm, probarvená	m2	-205,50000	304,80	-62 636,40
160	602015184RT7	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikátová, zatíraná, se samočisticím efektem, tloušťka vrstvy 2 mm, probarvená	m2	-2 384,80000	304,80	-726 887,04
179	602Rp011189	Akrylátová omítka z přírodního kameniva v hladkém provedení, odstín: hnědý	m2	-348,80000	277,40	-96 757,12