



## Změna během výstavby č. 1

ze dne 6.9.2023

<b>Název stavby:</b>	Ul. Stará Duchcovská – Luční I. etapa po ul. Sklářská“
Číslo smluvního vztahu:	MIROS23200296
Název části stavby (PS, SO):	SO 1- Dopravní úpravy
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.	
<b><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u></b>	
<b><u>Nové řešení:</u></b>	
<b><u>Zdůvodnění změny:</u></b>	
Viz jednotlivé Změnové listy stavby č. 1-7.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne

**MI Roads a.s.**

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČO: 17331099, DIČ: CZ17331099



Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:


Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez. DPH:	8 758 537,06 Kč Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez. DPH:	-228 355,61 Kč
<b>Nová cena díla bez. DPH:</b>	<b>8 530 181,45 Kč</b>

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu-I.etapa:	2.10.2023
Nový termín dokončení díla-I.etapa:	<b>2.10.2023</b>

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): 

Datum: 6.9.2023


Podpis:



Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): 

Datum: 06-09-2023

Podpis:



Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): 

Datum: 06-09-2023

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:



Příloha: Změnové listy ZL č.1-7

**MI Roads a.s.**

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČO: 17331099, DIČ: CZ17331099

Zakázka	<b>miROADS</b>	Název	Ul.Stará Duchcovská-Luční letapa po ul.Sklářská
		Číslo	23020 MIR
		Zodp.osoba	

položka	ZL	ZBV	Popis změny / vícepráce / méněpráce	Vliv na cenu	Cena	Předáno na investora	Zápis v SD	Schváleno investorem	Zasláno na rozpočtáře	Požadovaný termín zpracování rozpočtářem
---------	----	-----	-------------------------------------	--------------	------	----------------------	------------	----------------------	-----------------------	--

CELKOVÁ REKAPITULACE

	ZL	ZBV 1								
					-228 355,61 Kč					
1	ZL 1	ZBV 1	Frézování	(+)	61 453,25 Kč					
2	ZL 2	ZBV 1	Infiltrační postřik	(+)	57 744,00 Kč					
3	ZL 3	ZBV 1	Úpravy odvodnění-přesunutí UV č.7	(+)	54 507,82 Kč					
4	ZL 4	ZBV 1	Výšková úprava geigeru u č.p.48 v ulici Stará Duchcovská	(+)	1 250,00 Kč					
5	ZL 5	ZBV 1	Přeložení kabelu VO	(+)	18 487,31 Kč					
6	ZL 6	ZBV 1	Odpčet sanace-1.etapa	(+)	-428 686,00 Kč					
7	ZL 7	ZBV 1	Acodrain u č.p.56 v ulici Stará Duchcovská	(+)	6 888,01 Kč					
8	ZL	?		(+)						

ZL celkem -228 355,61 Kč

SOD	8 758 537,06	
ZBV 1	-228 355,61	
SOD + D1	8 530 181,45	



**PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY**

Číslo zakázky: 23020/LN

Název zakázky : Ul. Stará Duchcovská – Luční I. etapa po ul. Sklářská **ZL č.1**

Požadavek zadal :

Datum zadání :

03.07.2023

Zpracovává :

Termín zpracování :

**NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU : Frézování asf.komunikace**

1) VCP-nová položka-frézování asf.krytů-tl.10 cm-celková výměra 2 005 m2

2) MNP-odpočet stávající položky č.6- odstranění podkladů nebo krytů živičných-celková výměra: 2 005 m2

3) MNP-odpočet stávající položky č.92-poplatek za skládkovné-asfalt-celkem: 691, 725 tun

**PŘÍČINA / DUVOD** : Na základě požadavků investora došlo k záměně strojního bourání stávající asfaltové komunikace, jak bylo uvažováno projektem a výkazem výměr, za frézování stávající asf.komunikace silniční frézou. Důvod této záměny je ten, že investor chce tzv. frézovanou-vyfrézovaný asfalt, kterou využívá na opravu lokálních komunikací a chodníků. Tato záměna proběhla pouze na komunikacích pro automobily, kam se silniční fréza dostane, stávající asf.chodníky budou vybourány strojně, jak bylo projektem uvažováno. Vyfrézovaný materiál bude odvezen na místo určené investorem: Marius Pedersen-Teplice. Všechny toto změny jsou součástí ZL č.1.

**Příloha tohoto podkladu:**

1) rozpočet ZL č.1

Práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Objednatel souhlasí a dává pokyn zhotoviteli k provedení prací.

Vypracoval :

Odsouhlasil :

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Teplíce-Stará Duchcovská a Luční ul

Objekt:

ZL č.1 - Frézování

Místo:

Datum: 27. 6. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**61 453,25**

D HSV Práce a dodávky HSV 61 453,25

D 1 Zemní práce 96 039,50

1	K	113107243	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	-2 005,000	35,00	-70 175,00
2	K	113154334	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	2 005,000	82,90	166 214,50

D 997 Přesun sutě -34 586,25

3	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-691,725	50,00	-34 586,25
---	---	-----------	--	---	----------	-------	------------

Číslo zakázky: 23020/LN

Název zakázky : Ul. Stará Duchcovská – Luční I. etapa po ul. Sklářská ZL č.2

Požadavek zadal :

Datum zadání :

03.07.2023

Zpracovává :

Termín zpracování :

NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU : Infiltrační postřik

1) Nová položka-infiltrační postřik 1 kg/m2-cena dle URS-výměra celkem: 2 005 m2

**PŘÍČINA / DUVOD :** Po domluvě s TDS, investorem a projektantem bude do výkazu výměr doplněn chybějící infiltrační postřik, který bude použit na štěrkové podloží před pokládkou první asfaltové vrstvy, kvůli lepšímu propojení štěrkočrti a asfaltobetonu a uzavření štěrkové konstrukční vrstvy. Součástí výkazu výměr k SoD jsou pouze spojovací postřiky mezi jednotlivými asfaltovými vrstvami. Vyčíslená vícepráce za infiltrační postřik bude součástí ZL č.2.

Příloha tohoto podkladu:

1) rozpočet ZL č.2

Práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Objednatel souhlasí a dává pokyn zhotoviteli k provedení prací.

Vypracoval :

Odsouhlasil :

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Teplice-Stará Duchcovská a luční ul.

Objekt:

**ZL 2 - Infiltrační postřik**

Místo:

Datum: 3. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**57 744,00**

D HSV Práce a dodávky HSV

57 744,00

D 5 Komunikace pozemní

57 744,00

1	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	2 005,000	28,80	57 744,00
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

Číslo zakázky: 23020/LN

Název zakázky : Ul. Stará Duchcovská – Luční I. etapa po ul. Sklářská ZL č.3

Požadavek zadal :

Datum zadání :

11.08.2023

Zpracovává :

Termín zpracování :

NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU : Úpravy odvodnění-přesunutí uliční vpusti č.7

1) VCP -1 Dopravní úpravy- položka č.11-hloubení nezapažených rýh- 20.625 m3-včetně doprav a uložení na skládku



2) VCP -1 Dopravní úpravy- položka č.21-obsypání potrubí pískem- 20.625 m3-včetně nákupu písku

3) VCP -1 Dopravní úpravy- položka č.50+51-montáž potrubí 27.5 bm + materiál položka č.51

**PŘÍČINA / DUVOD :** Na základě zjištěné skutečnosti, kdy došlo k nepředvídatelné kolizi nové přípojky nové UV č.7 se stávající IS-teplovody a parovody ČEZ Teplárenská, které se nacházejí v jiných místech, než uvažoval projekt, musí dojít po domluvě s projektantem ing.Urbanským k posunutí UV č.7 do jiného místa stavby-viz situační náčrsek s posunutím. Tato posunutá UV č.7 bude zaústěna do jiného místa, než bylo původně uvažované. Délka nové trasy je 29,5 bm, délka původní trasy je 2,0 bm-v tomto ZL bude navýšená délka potrubí, rýh a pracích s tím spojených o 27,5 bm. Nové místo zaústění je stejné místo, do kterého bude zaústěna UV č.5. Tímto posunutím dojde k navýšení nové přípojky UV č.7 a všech pracích s tím spojených. Tyto práce a změny budou naceněny v ZL č.3.

Příloha tohoto podkladu:

- 1) rozpočet ZL č.3
- 2) emailová konverzace s projektantem
- 3) situace s posunutím

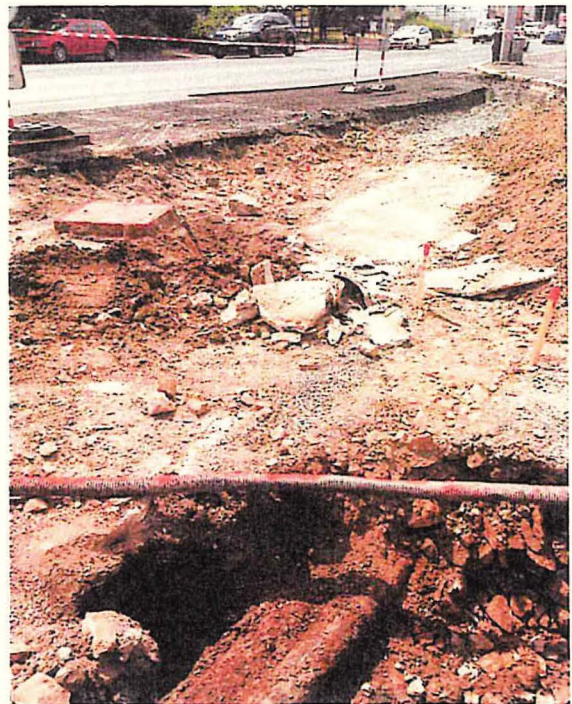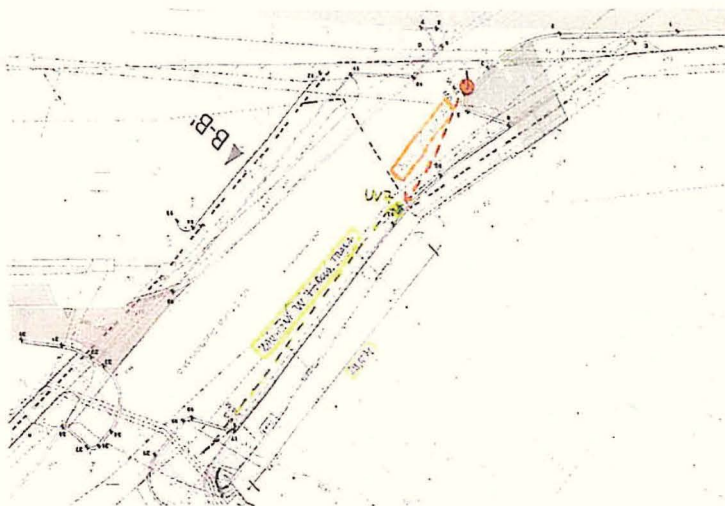

Práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Objednatel souhlasí a dává pokyn zhotoviteli k provedení prací.

Vypracoval :

Odsouhlasil :





**Hořejší Adam**

---

**Od:** [REDACTED]

**Předmět:**

FW: 23020 MIR Teplice-St.Duchcovská-UV č.7

**From:** [REDACTED]

**Sent:** Monday, July 31, 2023 4:08 PM

**To:** [REDACTED]

**Subject:** RE: 23020 MIR Teplice-St.Duchcovská-UV č.7

Dobrý den.

Potvrzuji naši dohodu, uliční vpust č. 7 bude posunuta vytyčovacímu bodu č.13. Bude propojena novou přípojkou do stávajícího odtoku stejně jak uliční vpust č.5. Dreenáž bude vždy zaústěna do přípojky uliční vpusti.

S pozdravem

[REDACTED]

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOPRAVNÍ ÚPRAVY V UL. LUČNÍ A STARÁ DUCHCOVSKÁ TEPLICE

Objekt:

**ZL č. 3 - Úpravy odvodnění - přesunutí uliční vpusti č. 7**

KSO:

Místo: Teplice

CC-CZ:

Datum: 2. 2. 2023

Zadavatel:

Statutární město Teplice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**54 507,82**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	54 507,82	21,00%	11 446,64
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**65 954,46**



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DOPRAVNÍ ÚPRAVY V UL. LUČNÍ A STARÁ DUCHCOVSKÁ TEPLICE

Objekt: **ZL č. 3 - Úpravy odvodnění - přesunutí uliční vpusti č. 7**

Místo: Teplice

Datum: 2. 2. 2023

Zadavatel: Statutární město Teplice

Projektant: [REDAKCE]

Zhotovitel:

Zpracovatel: [REDAKCE]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**54 507,82**

HSV - Práce a dodávky HSV

54 507,82

1 - Zemní práce

35 526,57

8 - Trubní vedení

18 981,25

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DOPRAVNÍ ÚPRAVY V UL. LUČNÍ A STARÁ DUCHCOVSKÁ TEPLICE

Objekt:

ZL č. 3 - Úpravy odvodnění - přesunutí uliční vpusti č. 7

Místo: Teplice

Datum: 2. 2. 2023

Zadavatel: Statutární město Teplice

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel:

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

54 507,82

D HSV Práce a dodávky HSV

54 507,82

D 1 Zemní práce

35 526,57

11	K	132351253	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	20,625	439,00	9 054,38	
	vv		27,5 m x 1,5 m x 0,5 m = 20,625					
	vv		20,625		20,625			
15	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	20,625	76,00	1 567,50	
16	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	103,125	6,50	670,31	
	vv		20,625*5 "Přepočtené koeficientem množství		103,125			
19	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	37,125	100,00	3 712,50	
	vv		20,625*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		37,125			
21	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	20,625	255,00	5 259,38	
23	M	583373310	šterkopísek frakce 0/22	t	41,250	370,00	15 262,50	
	vv		20,625*2 "Přepočtené koeficientem množství		41,250			
	D	8	Trubní vedení				18 981,25	
50	K	831263195	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za zřízení kanalizační přípojky DN od 100 do 300	kus	1,000	680,00	680,00	
51	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200	m	27,500	665,50	18 301,25	



## PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY

Číslo zakázky: 23020/LN

Název zakázky : Ul. Stará Duchcovská – Luční I. etapa po ul. Sklářská **ZL č.4**

Požadavek zadal :



Datum zadání :

02.09.2023

Zpracovává :



Termín zpracování :

NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU : **Výšková úprava geigeru u č.p.48 v ulici Stará Duchcovská**

1) VCP-nová položka-výšková úprava geigeru a místa pro napojení na kanalizaci- 1 ks

**PŘÍČINA / DUVOD** : Z důvodů vybudování nového chodníku, jehož nivelita se nachází o cca 7-8 cm výše, než byl chodník původní, muselo u domu č.p.48 v ulici Stará Duchcovská dojít k výškové úpravě geigeru, do kterého jsou zaústěny dešťové svody z tohoto domu č.p.48. S touto úpravou projekt a výkaz výměr neuvažoval. Tyto změny a vícepráce jsou součástí tohoto ZL č.4.

**Příloha tohoto podkladu:**

1) rozpočet ZL č.4




Práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Objednatel souhlasí a dává pokyn zhotoviteli k provedení prací.

Vypracoval :



Odsouhlasil :



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOPRAVNÍ ÚPRAVY V UL. LUČNÍ A STARÁ DUCHCOVSKÁ TEPLICE

Objekt:

ZL č. 4 - Výšková úprava geigru u č.p. 48

KSO:

Místo: Teplice

Zadavatel:

Statutární město Teplice

Zhotovitel:

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2. 2. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**1 250,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně

1 250,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

262,50

0,00

15,00%

0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 512,50**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DOPRAVNÍ ÚPRAVY V UL. LUČNÍ A STARÁ DUCHCOVSKÁ TEPLICE

Objekt: **ZL č. 4 - Výšková úprava geigru u č.p. 48**

Místo: Teplice

Zadavatel: Statutární město Teplice

Zhotovitel:

Datum: 2. 2. 2023

Projektant: [REDAKCE]

Zpracovatel: [REDAKCE]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**1 250,00**

OST - Ostatní

1 250,00

---



## SOUPIS PRACÍ

Stavba: DOPRAVNÍ ÚPRAVY V UL. LUČNÍ A STARÁ DUCHCOVSKÁ TEPLICE

Objekt: **ZL č. 4 - Výšková úprava geigru u č.p. 48**

Místo: Teplice

Datum: 2. 2. 2023

Zadavatel: Statutární město Teplice

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel:

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1 250,00</b>	
D	OST		Ostatní				1 250,00	
1000	K	R1	Výšková úprava gajgru - rozebrání dlažby, odkop šterku, demontáž a zpětná montáž gajgru s prodloužením, zásyp a montáž dlažby	kpl	1,000	1 250,00	1 250,00	

Číslo zakázky: 23020/LN

Název zakázky : Ul. Stará Duchcovská – Luční I. etapa po ul. Sklářská ZL č.5

Požadavek zadal :

Datum zadání :

02.09.2023

Zpracovává :

Termín zpracování :

NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU : Přeložení kabelu VO

1) VCP-nová položka-výkop rýhy-hloubka 50 cm, šířka 30 cm, délka 12,5 m- včetně odvozů a uložení na skládku

2) VCP-zapískování-tl.20 cm, uložení 2 x chránička, zemního pásku a zákrytových desek. Chráničky a zem.pásek délka 15,5 bm. zákrytové desky 10,5 bm

3) VCP zpětný zásyp ŠD tl.-30 cm v ploše 3,75 m<sup>2</sup> vč.hutnění

**PŘÍČINA / DUVOD :** Během zemních a bouracích prací v komunikaci byl objeven kabel a zemnicí pásek stávající veřejného osvětlení, který byl uložen v nedostatečné a nenormové hloubce. S investorem a správcem VO- Marius Pedersen bylo domluveno následující: Zhotovitel provede výkop rýhy hloubky 50 cm a šířky 30 cm v komunikaci, který zapískuje a nátáhne do něj 2 x chráničku, nový zemnicí pásek a zákrytové desky, tyto materiály dodal správce VO-Marius Pedersen. Správce VO si protáhne chráničkou nový kabel, který naspojkuje v místě stávajících chodníků. Zhotovitel provede zapískování chráničky a následný zpětný zásyp ŠD 0/32 a zhutnění výkopu. Všechny tyto změny jsou součástí ZL č.5

Příloha tohoto podkladu:

1) rozpočet ZL č.5



Práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Objednatel souhlasí a dává pokyn zhotoviteli k provedení prací.

Vypracoval :

Odsouhlasil :

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOPRAVNÍ ÚPRAVY V UL. LUČNÍ A STARÁ DUCHCOVSKÁ TEPLICE

Objekt:

**ZL č. 5 - Přeložení kabelu**

KSO:

Místo: Teplice

CC-CZ:

Datum: 2. 2. 2023

Zadavatel:

Statutární město Teplice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**18 487,31**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 487,31	21,00%	3 882,34
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**22 369,65**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DOPRAVNÍ ÚPRAVY V UL. LUČNÍ A STARÁ DUCHCOVSKÁ TEPLICE

Objekt: **ZL č. 5 - Přeložení kabelu**

Místo: Teplice

Datum: 2. 2. 2023

Zadavatel: Statutární město Teplice

Projektant: [REDAKCE]

Zhotovitel:

Zpracovatel: [REDAKCE]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**18 487,31**

HSV - Práce a dodávky HSV	2 662,50
1 - Zemní práce	337,50
5 - Komunikace pozemní	2 325,00
PSV - Práce a dodávky PSV	2 123,50
741 - Elektroinstalace - silnoproud	2 123,50
M - Práce a dodávky M	13 701,31
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	2 060,81

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: DOPRAVNÍ ÚPRAVY V UL. LUČNÍ A STARÁ DUCHCOVSKÁ TEPLICE

Objekt: ZL č. 5 - Přeložení kabelu

Místo: Teplice

Datum: 2. 2. 2023

Zadavatel: Statutární město Teplice

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel:

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**18 487,31**

D HSV Práce a dodávky HSV 2 662,50

D 1 Zemní práce 337,50

19	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3,375	100,00	337,50	
VV			1,875*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		3,375			

D 5 Komunikace pozemní 2 325,00

37	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	7,500	310,00	2 325,00	
VV			3,75*2		7,500			

D PSV Práce a dodávky PSV 2 123,50

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 2 123,50

100	K	741410001	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu pásku průřezu do 120 mm2	m	15,500	137,00	2 123,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410001</a>					

D M Práce a dodávky M 13 701,31

98	K	460451253	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 50 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	12,500	75,00	937,50	
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	--

100	M	583373020	Štěrkopisek frakce 0/16	t	1,350	580,00	783,00	
VV			0,75*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		1,350			

101	K	460520164	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m	31,000	320,00	9 920,00	
VV			15,5*2		31,000			

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 2 060,81

1001	K	460171142	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 50 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	12,500	75,70	946,25	CS ÚRS 2023 01
------	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/460171142](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460171142)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1002	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	1,875	120,00	225,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460341113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460341113</a>					
1003	K	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	26,250	27,00	708,75	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460341121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460341121</a>					
		VV	1,875*14		26,250			
1004	K	460671111	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 20 cm - bez materiálu	m	21,000	8,61	180,81	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460671111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460671111</a>					
		VV	10,5*2		21,000			

Číslo zakázky: 23020/LN

Název zakázky : Ul. Stará Duchcovská – Luční I. etapa po ul. Sklářská **ZL č.6**

Požadavek zadal :

Datum zadání :

02.09.2023

Zpracovává :

Termín zpracování :

NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU : **Odpočet sanace-I.etapa**1) MNP-odpočet sanace neúnosného podloží-SO 1 Dopravní úpravy-položka č.10-výměra: 824 m<sup>2</sup> v tl.0.5- **412 m<sup>3</sup>**2) MNP-odpočet nových konst.vrstev ŠD-SO 1-Dopravní úpravy-položka č.39-výměra: 824 m<sup>2</sup> v tl.50 cm- **1648 m<sup>2</sup> v tl.25 cm**

**PŘÍČINA / DUVOD :** Na základě vyhovujících výsledků statických zátěžových zkoušek na úrovni pláňe na I.etapě bylo zjištěno, že na I.etapě stavby nemusí být provedena sanace neúnosného podloží. Tyto práce byly součástí PD a výkazu výměr. Odpočet sanace na I.etapě je součástí tohoto ZL č.6, sanace II.etapy bude ve výkazu výměr prozatím ponechána a její případný odpočet a nebo realizace bude proveden na základě statických zkoušek pláňe na II.etapě.

**Příloha tohoto podkladu:**

1) rozpočet ZL č.6

Práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Objednatel souhlasí a dává pokyn zhotoviteli k provedení prací.

Vypracoval :

Odsouhlasil :

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOPRAVNÍ ÚPRAVY V UL. LUČNÍ A STARÁ DUCHCOVSKÁ TEPLICE

Objekt:

**ZL č. 6 - Odpočet sanace - I. etapa**

KSO:

Místo: Teplice

CC-CZ:

Datum: 2. 2. 2023

Zadavatel:

Statutární město Teplice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-428 686,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-428 686,00	21,00%	-90 024,06	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>-518 710,06</b>



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DOPRAVNÍ ÚPRAVY V UL. LUČNÍ A STARÁ DUCHCOVSKÁ TEPLICE

Objekt: **ZL č. 6 - Odpočet sanace - I. etapa**

Místo: Teplice

Datum: 2. 2. 2023

Zadavatel: Statutární město Teplice

Projektant: [REDAKCE]

Zhotovitel:

Zpracovatel: [REDAKCE]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**-428 686,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

-428 686,00

1 - Zemní práce

-168 302,00

5 - Komunikace pozemní

-260 384,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DOPRAVNÍ ÚPRAVY V UL. LUČNÍ A STARÁ DUCHCOVSKÁ TEPLICE

Objekt:

ZL č. 6 - Odpočet sanace - I. etapa

Místo: Teplice

Datum: 2. 2. 2023

Zadavatel: Statutární město Teplice

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel:

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-428 686,00**

D HSV Práce a dodávky HSV

-428 686,00

D 1 Zemní práce

-168 302,00

10	K	122351106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	-412,000	120,00	-49 440,00	
15	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-412,000	76,00	-31 312,00	
16	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-2 060,000	6,50	-13 390,00	
19	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-741,600	100,00	-74 160,00	
D	5		Komunikace pozemní				-260 384,00	
39	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	-1 648,000	158,00	-260 384,00	

Číslo zakázky: 23020/LN

Název zakázky : Ul. Stará Duchcovská – Luční I. etapa po ul. Sklářská ZL č.7

Požadavek zadal :

Datum zadání :

02.09.2023

Zpracovává :

Termín zpracování :

NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU : Acodrain u č.p.56 v ulici St.Duchovská

1) VCP-nová položka acodrain uložen do betonu CP 20 tl.10 cm-délka: 2,5 m

2) VCP-rozebrání a očištění dlažby-1 m2

3) VCP ruční výkop-2,5 x 0,3 x 0,3-celkem 0,225 m3

4)VCP pokládka nové dlažby- 0,5 m2

**PŘÍČINA / DUVOD :** Nově vybudovaný chodník u č.p. 56 v ulici Stará Duchcovská je nivelitou v řešeném místě o cca 8 cm výše, než se nacházel chodník původní, což způsobilo v řešeném místě přidláždění odvětrávacího kanálku fasády, jehož vrchní hrana je nyní ve stejné nivelitě jako nivelita vrchní hrany nové dlažby. Z tohoto důvodu bylo s investorem, TDS a majitelem objektu domluveno, že bude v daném místě položen acodrai v délce 2,5 m, který bude v místě u baráku uložen na fasádu a odvětrávací kanálek a bude bez čela, čímž bude zajištěn přístup vzduchu k odvětrávacímu kanálku. Acodrain je vyspádován od baráku a bude zaústěn u nové žulové obruby do konstrukčních vrstev ŠD nového chodníku. Nový acodrain by v budoucnu neměl pobírat velké množství vody a jeho hlavním účelem je přívod vzduchu k odvětrávacímu kanálku fasády RD č.p.56. Všechny tyto změny a vícepráce jsou součástí tohoto ZL č.7.

Příloha tohoto podkladu:

1) rozpočet ZL č.7



Práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Objednatel souhlasí a dává pokyn zhotoviteli k provedení prací.

Vypracoval :

Odsouhlasil :

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOPRAVNÍ ÚPRAVY V UL. LUČNÍ A STARÁ DUCHCOVSKÁ TEPLICE

Objekt:

**ZL č. 7 - Acodrein u č.p. 56**

KSO:

Místo: Teplice

Zadavatel:

Statutární město Teplice

Zhotovitel:

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2. 2. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**6 888,01**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 888,01	21,00%	1 446,48
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**8 334,49**

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DOPRAVNÍ ÚPRAVY V UL. LUČNÍ A STARÁ DUCHCOVSKÁ TEPLICE

Objekt: **ZL č. 7 - Acodrein u č.p. 56**

Místo: Teplice

Zadavatel: Statutární město Teplice

Zhotovitel:

Datum: 2. 2. 2023

Projektant: [REDAKCE]

Zpracovatel: [REDAKCE]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**6 888,01**

HSV - Práce a dodávky HSV

6 888,01

1 - Zemní práce

381,01

5 - Komunikace pozemní

200,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 307,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: DOPRAVNÍ ÚPRAVY V UL. LUČNÍ A STARÁ DUCHCOVSKÁ TEPLICE

Objekt: ZL č. 7 - Acodrein u č.p. 56

Místo: Teplice

Datum: 2. 2. 2023

Zadavatel: Statutární město Teplice

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel:

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>6 888,01</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 888,01	
D	1		Zemní práce				381,01	
1000	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	1,000	96,50	96,50	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106123</a>					
1001	K	132112132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných	m3	0,225	976,00	219,60	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132112132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132112132</a>					
15	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,225	76,00	17,10	
16	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1,125	6,50	7,31	
	vv		0,225*5 "Přepočtené koeficientem množství		1,125			
19	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,405	100,00	40,50	
	vv		0,225*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		0,405			
D	5		Komunikace pozemní				200,00	
1002	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 40 mm, s výplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	0,500	400,00	200,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211110">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211110</a>					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 307,00	
1003	K	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m	2,500	586,00	1 465,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/935113111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/935113111</a>					
1004	M	59227220	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu s můstkovým roštem litinovým š 100mm	m	2,500	1 890,00	4 725,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1005	K	979051121	Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	1,000	117,00	117,00	CS ÚRS 2023 01

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/979051121](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979051121)