

Národní památkový ústav

Valdštejské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,
bankovní spojení: Česká národní banka 400004-60039011/0710,
zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově,
zástupce pro věci technické: [REDACTED], vedoucí odboru SPKM, [REDACTED]
[REDACTED]

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově
adresa: Zámek Sychrov č. p. 3, 463 44 Sychrov,
(dále jen „objednatel“)

a

jméno/obchodní firma/právní forma KONSIT a.s.
IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197
zapsaný v OR vedeném: Městským soudem v Praze oddíl B vložka 752
se sídlem: Půlkruhová 786/20, Vokovice, 160 00 Praha
místo podnikání: Půlkruhová 786/20, Vokovice, 160 00 Praha
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupený: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

a

jméno/obchodní firma/právní forma STŘECHY VRŇATA a ŽÁČIK s.r.o.
IČ: 27632580
DIČ: CZ27632580
zapsaný v OR vedeném: Městským soudem v Praze oddíl C vložka 120277
se sídlem: Tulipánová 100, 252 43 Průhonice
místo podnikání: Tulipánová 100, 252 43 Průhonice
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupený: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

občanský zákoník), níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo s evidenčním číslem 4006H1210017

Článek I.

Předmět smlouvy – určení díla:

- 1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na svoje nebezpečí toto dílo:
„NPÚ, Státní zámek Sychrov – realizace stavebních prací při obnově střešního pláště východního křídla zámku“.

Článek II.

Předmět Dodatku č.4

2.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 4 ke smlouvě v souladu s ustanoveními § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, který vyplývá ze změnového listu ZL č. 12, kterým se mění předmět plnění, tak jak je dále v Dodatku č. 4 popsáno. Smlouva ze dne 25. 08. 2021, dodatek č.1 ze dne 2. 12. 2022 a dodatek č.2 ze dne 7. 6. 2023, se doplňuje v čl. II. Předmět smlouvy – určení díla, o nový odstavec č. 2 v tomto znění:

2.1.2 Předmět smlouvy se mění o rozsah obnovy střešního pláště, po sejmutí krytiny byl zjištěn větší rozsah poškozených tesařských prvků krovu vlivem zatékání do tělesa krovu. V této části jižního křídla bude provedena výměna výše uvedených tesařských prvků.

Tyto práce jsou specifikovány v odsouhlaseném změnovém listu ZL č. 12, který smluvní strany akceptují bez připomínek a považují je nadále za dostatečný podklad pro provedení změny předmětu díla, a který je přílohou tohoto dodatku.

Tato změna předmětu smlouvy oproti předmětu smlouvy specifikovaného smlouvou o dílo č. 4006H1210017, týkající se realizace stavebních prací při obnově střešního pláště východního křídla zámku, je zapříčiněna potřebou provedení změn stavby vzniklých v důsledku nepředvídatelných okolností při realizaci předmětu díla veřejné zakázky, přičemž tyto práce jsou nezbytné pro provedení ostatních prací. Podrobné zdůvodnění a specifikace těchto změn je uvedeno ve změnovém listu ZL č. 12.

2.2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 4. Cena díla a platební podmínky, odst. 4. 1., který nově zní takto:

2.2.1. Cena za řádně a včas dokončené a Objednateli předané dílo v rámci plnění se sjednává jako cena pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná, která kryje veškeré náklady, poplatky a výdaje Zhotovitele



díla nutné k řádnému splnění díla, a je dohodou Zhotovitele a Objednatele stanovena na částku:

Cena dle smlouvy o dílo a dodatku č.2 bez DPH	26 527 030,96 Kč
Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle Dodatku č. 4 navýšen bez DPH (vícepráce)	439 737,43 Kč
Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle Dodatku č. 4 snížen bez DPH (méněpráce)	80 373,38 Kč
Cena části díla dle Dodatku č. 4 bez DPH (bilance)	359 364,05 Kč
Celková cena díla vč. Dodatku č.4 bez DPH	26 886 395,01 Kč
DPH 21%	5 646 142,95 Kč
Celková cena díla vč. DPH	32 532 537,96 Kč

V případě, že se během provádění díla zjistí, že existují další práce a dodávky nezbytné pro řádné provedení díla, které nejsou zahrnuty v položkovém rozpočtu, musí být při takové změně díla postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla a splnění podmínek uvedených v tomto článku, jakož i dalších podmínek z této smlouvy vyplývajících. DPH bude účtována dle platných předpisů v době data uskutečnění zdanitelného plnění.

Důvodem této změny jsou výše uvedené vícepráce popsané ve ZL č. 12.


Článek III.

Závěrečná ujednání

- 3.1. Smlouva o dílo z 25. 08. 2021, dodatek č.1 ze dne 2.12.2022 , dodatek č.2 ze dne 7.6.2023 a dodatek č.3 ze dne 8.9.2023, jsou v době podpisu dodatku platné a účinné. Tento Dodatek č. 4 je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.
- 3.3. Zhotovitel výslovně souhlasí, že obsah Dodatku č. 4 v tomto znění může být zveřejněn v registru smluv.
- 3.4. Vzájemné závazky a vztahy neupravené tímto Dodatkem č. 4 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.5. Tento Dodatek č.4 Smlouvy se vyhotovuje v jazyce českém ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.
- 3.8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.



Na Sychrově dne 14.9. 2023

V Praze dne 14.9. 2023

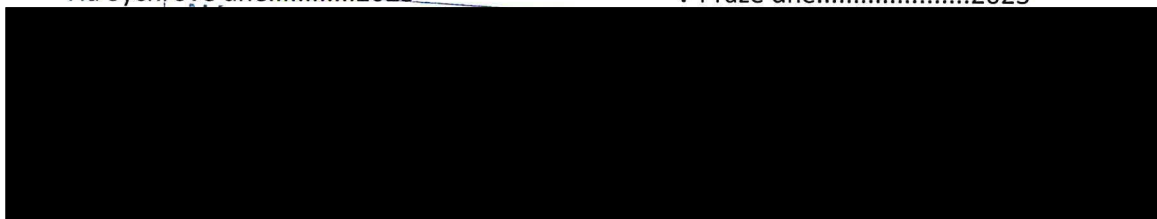

ředitel, ÚPS na Sychrově
za objednatele

Člen představenstva
za zhotovitele



Za zhotovitele

ZMĚNOVÝ LIST

NPU, Státní zámek Sychrov – realizace stavebních prací při obnově střešního pláště východního křídla zámku

reg.č.projektu	134V151000034	číslo ZL:
smlouva:	NPÚ-440/92628/2020	12
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	KONSIT a.s. IČ:18630197 a firma STŘECHY VRNATA a ŽÁČIK s.r.o., IČ: 27632580	

název ZL:	Tesařské práce		
dotčené st. objekty:	východní část jižního křídla		

předmět změny:	Obnova krovu východní části jižního křídla
zdůvodnění nezbytnosti změny:	Při realizaci obnovy střešní krytiny části jižního křídla zámku, která je prováděna z důvodu havarijního stavu břidlicových šablon, byl zjištěn větší rozsah poškozených tesařských prvků krovu. Po rozkrytí současné střešní krytiny byl odhalen skutečný rozsah poškození vlhkostí, vzniklé zatékáním do tělesa krovu. Pro kvalitní provedení pokládky nové řídlíce je třeba provést výměnu prvků ve větším, než původně očekávaném rozsahu.
zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:	Jedná se o nálezovou situaci, která nebyla při tvorbě PD předpokládána .
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:	Postupováno dle výše uvedených skutečností v souladu s §222 odst.6 ZZVZ. Změny je vhodné realizovat nyní jako efektivní a provázané řešení. Nelze oddělit a samostatně zadat, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné
zařazení změny dle ZZVZ:	§222 odst. 6

méněpráce	bez DPH	80 373,38	Kč
	21%DPH	16 878,41	Kč
	celkem	97 251,79	Kč
vícepráce	bez DPH	439 737,43	Kč
	21% DPH	92 344,86	Kč
	celkem	532 082,29	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	359 364,05	Kč
	21%DPH	75 466,45	Kč
	celkem	434 830,50	Kč

vliv na termín dokončení:
změna má vliv na termín dokončení realizace akce

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Má vliv na změnu PD

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele:

vyjádření orgánů památkové péče:

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
1	rozpočet

Za dodavatele:		Datum: 14.9.2023
TDI		Datum: 14.9.2023
za objednatele:		Datum: 14.9.2023

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Státní zámek Sychrov

Objekt:

ZL 12 - Tesařské práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

9.8.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				359 364,05
DPH základní snížená	Základ daně 359 364,05 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 75 466,45 0,00	
Cena s DPH	v	CZK		434 830,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

14.8.2023

Razítko

Datum a podpis:

14.9.2023



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Státní zámek Sychrov

Objekt:

ZL 12 - Tesařské práce

Místo:

Datum: 9.8.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	359 364,05
01 - Odpočet	-80 373,38
02 - Přípočet	439 737,43
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	316,00
762 - Konstrukce tesařské	347 314,78
783 - Nátěry	41 279,15
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	4 837,50
VN - Vedlejší náklady	30 460,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby - revize, zaškolení obsluhy a pod.	8 000,00
ON - Ostatní náklady	7 530,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Státní zámek Sychrov

Objekt:

ZL 12 - Tesařské práce

Místo:

Datum: 9.8.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

359 364,05

D 01

Odpočet

-80 373,38

13	K	762088113R00	Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 12 x 15 m	kus	-2,000	14 600,00	-29 200,00	SoD
14	K	762341821R00	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z fošen hrubých	m2	-34,980	55,00	-1 923,90	SoD
15	K	762341210R00	Bednění a laťování montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm	m2	-34,980	155,00	-5 421,90	SoD
16	K	60512582.AR	prkno SM/JD; tl = 38,0 mm; l = 2 000 až 3 900 mm; jakost II; hoblované	m3	-1,500	9 200,00	-13 800,00	SoD
17	K	60596002R	hranol	m3	-0,500	14 200,00	-7 100,00	SoD
18	K	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	-2,500	1 412,00	-3 530,00	SoD
19	K	762911111R00	Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m2	-463,920	28,00	-12 989,76	SoD
20	K	762333940RV3	Odkornění stávajících prvků krovu	m3	-1,500	2 165,00	-3 247,50	SoD
21	K	998762104R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 36 m	t	-1,646	1 920,00	-3 160,32	SoD

P

Poznámka k položce:
50 m vodorovně

D 02

Přípočet

439 737,43

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

316,00

0	K	973031325	Výsekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	1,000	316,00	316,00	CS ÚRS 2023 01
	W		nádvorní část					
	W		"osazení vaznice" 1		1,000			
	W		Součet				1,000	

D 762

Konstrukce tesařské

347 314,78

13	K	762088113R00	Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 12 x 15 m	kus	5,000	14 600,00	73 000,00	SoD
	W		12x15 = 180 m2 (1 ks)					
	W		nádvorní část , 44,0x8 = 352,0 m2					
	W		352,0/180,0		1,956			
	W		"zaokrouhlení" 2,0-1,956		0,044			
	W		Mezisoučet		2,000			
	W		2. část, 80,0 m2, 7x					
	W		80,0/180,0*7		3,111			
	W		"zaokrouhlení" 3,0-3,111		-0,111			
	W		Mezisoučet		3,000			
	W		Součet		5,000			

14	K	762341821R00	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z fošen hrubých	m2	61,900	55,00	3 404,50	SoD
15	K	762341210R00	Bednění a laťování montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm	m2	61,900	155,00	9 594,50	SoD
16	K	60512582.AR	prkno SM/JD; tl = 38,0 mm; l = 2 000 až 3 900 mm; jakost II; hoblované	m3	2,587	9 200,00	23 800,40	SoD
	W		61,9*0,038		2,352			
	W		Součet		2,352			
	W		2,352*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		2,587			

0	K	762085811	Demontáž kotevních želez hmotnosti do 5 kg	kus	56,000	34,60	1 937,60	CS ÚRS 2023 01
	W		odbednění přílozek a kovových pásovin u krokví					
	W		"nádvorní část" 2*14			28,000		
	W		"2. část" 2*14			28,000		
	W		Součet			56,000		

0	K	762331921	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120 do 224 cm2 dl do 3 m	m	51,000	199,00	10 149,00	CS ÚRS 2023 01
	W		nádvorní část					
	W		1x pozednice dl. 2500 mm					
	W		2,5		2,500			
	W		8x krokev dl. 3000 mm					
	W		8*3,0		24,000			
	W		Mezisoučet		26,500			
	W		2. část					
	W		1x pozednice dl. 1500 mm					
	W		1,5		1,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		7x krokev dl. 3000 mm					
	W		7*3,0		21,000			
	W		1x úžlabí dl. 2000 mm					
	W		2,0		2,000			
	W		Mezisoučet		24,500			
	W		Součet		51,000			
0	K	762332932	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	51,000	329,00	16 779,00	CS ÚRS 2023 01
	W		nádvorní část					
	W		1x pozednice dl. 2500 mm					
	W		2,5		2,500			
	W		8x krokev dl. 3000 mm					
	W		8*3,0		24,000			
	W		Mezisoučet		26,500			
	W		2. část					
	W		1x pozednice dl. 1500 mm					
	W		1,5		1,500			
	W		7x krokev dl. 3000 mm					
	W		7*3,0		21,000			
	W		1x úžlabí dl. 2000 mm					
	W		2,0		2,000			
	W		Mezisoučet		24,500			
	W		Součet		51,000			
0	K	762331951R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m	m	13,800	296,00	4 084,80	SoD
	W		nádvorní část					
	W		8x kráčata dl. 1100 mm					
	W		1,1*8		8,800			
	W		2. část					
	W		5x kráčata dl. 1000 mm					
	W		1,0*5		5,000			
	W		Součet		13,800			
0	K	762332935RV2	Doplnění střešní vazby z hranolů nad 600 cm2 vč.dod, bez dodávky řeziva	m	13,800	1 395,00	19 251,00	SoD
	W		nádvorní část					
	W		8x kráčata dl. 1100 mm					
	W		8,8		8,800			
	W		2. část					
	W		5x kráčata dl. 1000 mm					
	W		1,0*5		5,000			
	W		Součet		13,800			
17	K	60596002R	hranol	m3	2,191	14 200,00	31 112,20	SoD
	W		nádvorní část					
	W		"kráčata 240x260 mm" 8,8*0,24*0,26		0,549			
	W		"pozednice 140x140 mm" 2,5*0,14*0,14		0,049			
	W		"krokev 140x160 mm" 24,0*0,14*0,16		0,538			
	W		Mezisoučet		1,136			
	W		2. část					
	W		"pozednice 140x140 mm" 1,5*0,14*0,14		0,029			
	W		"krokev 140x160 mm" 21,0*0,14*0,16		0,470			
	W		"úžlabí 140x160 mm" 2,0*0,14*0,16		0,045			
	W		"kráčata 240x260 mm" 5,0*0,24*0,26		0,312			
	W		Mezisoučet		0,857			
	W		Součet		1,992			
	W		1,992*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,191			
18	K	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	4,778	1 412,00	6 746,54	SoD
	W		"prkno" 2,587		2,587			
	W		"hranol" 2,191		2,191			
	W		Součet		4,778			
0	K	762311101R00	Montáž ocelových spojovacích prostředků hmoždinek typu Buldog včetně lůžka	kus	140,000	35,00	4 900,00	SoD
	W		"nádvorní část" 56		56,000			
	W		"2. část" 14*6		84,000			
	W		Součet		140,000			
0	K	762311R1	Statická hmoždinka vyrobená z ocelového plechu žárově pozinkovaného, tloušťka materiálu 1,5mm., 95/36/1,5	ks	140,000	23,00	3 220,00	SoD
0	K	762313113R00	Montáž ocelových spojovacích prostředků svorníků, šroubů délky přes 300 do 450 mm	kus	70,000	94,00	6 580,00	SoD
	W		"nádvorní část" 28		28,000			
	W		"2. část" 14*3		42,000			
	W		Součet		70,000			
0	K	31179111R	lčč závitová M20; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch bez úpravy	m	23,100	132,00	3 049,20	SoD
	W		300 mm/kus					
	W		70*0,3		21,000			
	W		Součet		21,000			
	W		21*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		23,100			
0	K	762337113R00	Vázané konstrukce krovů celodřevěný plátový spoj střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2, tříkolíkový spoj	kus	14,000	4 112,00	57 568,00	SoD
	W		"nádvorní část" 9		9,000			
	W		"2. část - kráčata" 5		5,000			
	W		Součet		14,000			
0	K	762337123R00	Vázané konstrukce krovů celodřevěný plátový spoj střešní vazby průřezové plochy řeziva nad 450 cm2, čtyřkolíkový spoj	kus	8,000	5 995,00	47 960,00	SoD
	W		"nádvorní část" 8		8,000			
	W		Součet		8,000			
20	K	762333940RV3	Odkornění stávajících prvků krovu	m3	2,000	2 165,00	4 330,00	SoD
	W		"nádvorní část" 2		2,000			
	W		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	762333912	Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	12,000	203,00	2 436,00	CS ÚRS 2023 01
	W		"nádvorní část" 12,0		12,000			
	W		Součet		12,000			
0	K	762333915	Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové pl přes 450 cm2	m	11,000	347,00	3 817,00	CS ÚRS 2023 01
	W		"nádvorní část" 11,0		11,000			
	W		Součet		11,000			
0	K	762382011	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, prázdná vazba do 9 m	kus	2,000	3 570,00	7 140,00	CS ÚRS 2023 01
	W		"nádvorní část" 2		2,000			
	W		Součet		2,000			
21	K	998762104R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 36 m	t	3,362	1 920,00	6 455,04	SoD
D 783			Nátěry				41 279,15	
0	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	116,240	51,80	6 021,23	CS ÚRS 2023 01
	W		"původní krov" 116,24		116,240			
	W		Součet		116,240			
0	K	783782221R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné biocidní (proti hmyzu), dvojnásobné	m2	463,920	76,00	35 257,92	SoD
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	W		<i>protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům</i>					
	W		"bednění" 163,24*2		326,480			
	W		"původní krov" 116,24		116,240			
	W		"nové prvky" 21,2		21,200			
	W		Součet		463,920			
D D96			Přesuny sutí a vybouraných hmot				4 837,50	
70	K	979086213R00	Vodorovná doprava po suchu nebo naložení nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu,	t	1,857	205,00	380,69	SoD
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	W		<i>vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu,</i>					
71	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,857	235,00	436,40	SoD
72	K	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	48,282	18,00	869,08	SoD
	W		1,857*26		48,282			
	W		Součet		48,282			
73	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,857	215,00	399,26	SoD
74	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	11,142	22,00	245,12	SoD
	W		1,857*6		11,142			
	W		Součet		11,142			
76	K	979990161R00	Poplatek za skládku dřevo	t	1,857	1 350,00	2 506,95	SoD
D VN			Vedlejší náklady				30 460,00	
79	K	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,000	12 800,00	12 800,00	SoD
80	K	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,000	8 970,00	8 970,00	SoD
81	K	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,000	8 690,00	8 690,00	SoD
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby - revize, zaškolení obsluhy a pod.				8 000,00	
82	K	902 R00	Hzs-průzk.práce na památkách	h	8,000	650,00	5 200,00	SoD
83	K	910 R00	Hzs - predbezne obhlidky a revize	h	4,000	700,00	2 800,00	SoD
D ON			Ostatní náklady				7 530,00	
86	K	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,000	7 530,00	7 530,00	SoD

