

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

VN Olomouc - Rekonstrukce lůžkových oddělení Klášterní Hradisko

Smlouva o dílo (SoD) ze dne 8.11.2021 + Dodatek č.1 ze dne 6.12.2022

Dispoziční změny IV.etapa m.č. 2.041-2.047

Číslo změny stavby:

ZL 05

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 8. 11. 2021(dále jen Smlouva) a Dodatku č.1:
Objednatel: Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám.1/5, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc
Zhotovitel: ESOX, spol. s r.o., Libušina třída, Brno 623 00

Obsah:

Položkový rozpočet

1

Výkresová část, podklady

1

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn -

1

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel

2

Zhotovitel

3

Technický dozor

**Dopad do
termínu**

ANO / NE *

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Celý změnový list řeší doplnění technologických vedení (mediplýnů, SLP rozvodů, silnoproudých rozvodů) na interním oddělení nemocnice spojené s novým dispozičním uspořádáním interní jednotky intenzivní péče. Objednatel přistoupil k této změně z důvodu nutnosti oddělení infikovaného pacienta na jednotce intenzivní péče od ostatních pacientů. Stávající dispoziční uspořádání neumožňovalo zabránit přenosu nakažlivých nemocí na další pacienty, a proto je navrženo doplnění samostatného lůžkového box, který bude zabírat přenosu infekčních onemocnění na další pacienty.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
-1 600 496,80 Kč	3 752 208,76	2 151 711,96 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Technický dozor

Ing. Marek Kovář

datum

13.09.2023

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel

MUDr. Martin Svoboda

datum

13.09.2023

podpis

Projektant

Ing. Petr Zavadil

datum

13.09.2023

podpis

Zhotovitel

Josef Kubánek

datum

13.09.2023

podpis

Vojenská nemocnice Olomouc
Sušilovo nám. 5
779 00 OLOMOUC
IČ: 608 00 691, DIČ: CZ60800691

**SPZ
DESIGN**

SPZ DESIGN, s.r.o.
Moravská 359/13
779 00 Olomouc - Holice
IČ: 278 31 132 (1)

5

Poř. č.	Název materiálu	Množství Dodávky	Měrná jednotka	Množství dodávky	Cena celkem	cenová soustava
	Vícepráce V.etapa - m.č. 2.045 odd.JIP, interní ambulance	Montáže		a montáže	za položku	
				/Kč/	/Kč/	
VN Olomouc, Rekonstrukce lůžkových oddělení Klášterní Hradisko						
Instalační komplexy						
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D 1 4 4-02, 03, 04, 05, 06, 07, 10						
4	Dodávka a montáž Lůžková osvětlovací rampa pro 1 lůžko JIP svislá JIP, délka 1500 mm Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec Provedení dle ČSN EN 7396-1 Vybavení: O2, SV, Vac, zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP osvětlení přímé a nepřímé, příslušenství Provedení a vybavení viz. samostatná příloha	1	ks	124 238,40	124 238,40	dle ceníku
5	Dodávka a montáž Lůžková osvětlovací rampa pro 1 lůžko JIP vodorovná JIP, délka 2000 mm včetně mezilůžkové zástěny Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec Provedení dle ČSN EN 7396-1 Vybavení: O2, SV, Vac, zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP osvětlení přímé a nepřímé, příslušenství Provedení a vybavení viz. samostatná příloha	1	ks	153 098,40	153 098,40	dle ceníku
6	Dodávka a montáž Stropní zdrojový most pro 1 lůžko JIP délka modulu zdrojového mostu 4400 mm Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec Provedení dle ČSN EN 7396-1 Vybavení: O2, SV, Vac osvětlení přímé, nepřímé a noční zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP, příslušenství Provedení a vybavení viz. samostatná příloha	2	ks	772 334,40	1 544 668,80	dle ceníku
9	Dodávka a montáž Stropní zdrojový most pro 3 lůžka délka modulu zdrojového mostu 6600 mm Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec Provedení dle ČSN EN 7396-1 Vybavení: 2xO, 2xT, 2xV, osvětlení přímé, nepřímé a noční zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP, příslušenství Provedení a vybavení viz. výkres číslo D 1 4 4-10	-1	ks	1 572 691,26	-1 572 691,26	dle SoD
Cena celkem /Kč/					249 314,34	
Ventilové krabice						
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D 1 4 4-02, 03, 04, 05, 06, 07, 11						
1	Dodávka a montáž ventilová krabice v provedení pod omítku - T G3/4"-1x, (připojení 18x1), kontrolní manometr-1x Provedení dle ČSN EN 7396-1 Provedení viz. výkres číslo D 1 4 4-11	-1	ks	27805,54	-27805,54	dle SoD
3	Dodávka a montáž ventilová krabice v provedení pod omítku - O,T,V G3/4"-3x, (připojení 18x1), vstupní místo NIST-3x kontrolní manometr 3x, čidlo klinického alarmu 3x integrovány hlásič klinického alarmu Provedení dle ČSN EN 7396-1 Provedení viz. výkres číslo D 1 4 4-11	1	ks	46652,90	46652,90	dle SoD
Cena dodávky celkem /Kč/					18 847,36	
Ostatní						
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D 1 4 4-02, 03, 04, 05, 06, 07						
6	Zakreslení skutečného stavu	1	ks	4 000,00	4 000,00	dle SoD
7	Dopravné	1	kpl	5 000,00	5 000,00	dle SoD
Cena celkem /Kč/					9 000,00	

vícepráce
méněpráce

1 877 658,50
-1 600 496,80

CENA DODÁVKY A MONTÁŽE CELKEM /Kč/

277 161,70

Handwritten signatures and initials.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VN Olomouc - Rekonstrukce lůžkových oddělení Klášterní Hradisko
Objekt:

04430011 - Rozdílový rozpočet JIP

KSO:
Místo: Olomouc

CC-CZ:
Datum: 11. 8. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

1 220 256,45

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

1 220 256,45

DPH základní

Základ daně

957 648,63

Sazba daně

21,00%

Výše daně

201 106,21

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 421 362,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VN Olomouc - Rekonstrukce lůžkových oddělení Klášterní Hradisko
Objekt:

04430011 - Rozdílový rozpočet JIP

Místo: Olomouc

Datum: 11. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

1 220 256,45

HSV - Práce a dodávky HSV

188 795,16

3 - Svislé a kompletní konstrukce	48 302,90
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní	47 656,81
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	25 349,68
94 - Lešení a stavební vytahy	2 787,79
96 - Bourání konstrukcí	28 500,26
997 - Přesun sutě	38 985,51
998 - Přesun hmot	12 351,90

PSV - Práce a dodávky PSV

982 461,29

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	2 520,00
739c - Demontáže	10 176,08
763 - Konstrukce suché výstavby	185 744,50
766 - Konstrukce truhlářské	426 835,23
771 - Podlahy z dlaždic	11 882,38
776 - Podlahy povlakové	241 021,36
781 - Dokončovací práce - obklady	52 270,43
783 - Dokončovací práce - natěry	547,87
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	51 463,44

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

49 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště	19 600,00
VRN4 - Inženýrská činnost	29 400,00

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 220 256,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN Olomouc - Rekonstrukce lůžkových oddělení Klášterní Hradisko

Objekt:

04430011 - Rozdílový rozpočet JIP

Místo:

Olomouc

Datum:

11. 8. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 220 256,45	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				188 795,16	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				48 302,90	
1	K	317234410	Vyzdivka mezi nosníky z cihel palených na MC	m3	0,392	6 520,00	2 555,84	dle SoD
	W		"2 NP"					
	W		"2.003"					
	W		"NIKA pro rozvaděče"					
	W		"3x18, l=1,5+2,85m" (1,5+2,85)*0,5*0,18		0,392			
	W		Součet		0,392			
2	K	317944323	Valcované nosníky č. 14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,286	55 300,00	15 815,80	dle SoD
	W		"2 NP"					
	W		"2.003"					
	W		"NIKA pro rozvaděče"					
	W		"3x18, l=1,5+2,85m" (1,5+2,85)*3*0,0219		0,286			
	W		Součet		0,286			
3	K	346244381	Plentování jednostranně v do 200 mm valcovaných nosníků cihlami	m2	0,783	738,00	577,85	dle SoD
	W		"2 NP"					
	W		"2.003"					
	W		"NIKA pro rozvaděče"					
	W		"3x18, l=1,5+2,85m" (1,5+2,85)*0,18		0,783			
	W		Součet		0,783			
3a	K	346244381R	Úprava OK konstrukce v JIP vč. dodávky ocelového nosníku, l č. 10	ks	1,000	18 700,00	18 700,00	vlastní
			"úprava ocelové konstrukce"					

3b	K	346244381R	Úprava nosné konstrukce pro rampy na JIP. vč. Dodávky ocelových ploten "úprava ocelové konstrukce"	ks	4,000	1 745,00	6 980,00	vlastní
3c	K	346244381R	Doprava atipického výrobku "úprava ocelové konstrukce"	soubor	1,000	1 900,00	1 900,00	vlastní
4	K	346481111	Zapletování ryh, potrubí, vyklenků nebo nik ve stěnách rabičovým pletivem	m2	4,263	416,00	1 773,41	dle SoD
	VV		"2 NP"					
	VV		"2 003"					
	VV		"NIKA pro rozvaděče"					
	VV		"3xlc 18, l=1,5+2,85m" (1,5+2,85)*(0,15*2+0,18+0,5)		4,263			
	VV		Součet		4,263			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				47 656,81	
5	K	612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanašena ručně	m2	47,875	273,28	13 083,28	dle SoD
	VV		"pod keramický obklad"					
	VV		"2 NP"					
	VV		"2 042"					
	VV		(1,45+1,4+1,5)*1,6		6,960			
	VV		"2 043"					
	VV		(1,9*2+3,9*2)*2,4		27,840			
	VV		-0,9*2,0		-1,800			
	VV		"nová místnost 2 045b"					
	VV		2,0*1,6		3,200			
	VV		"nová místnost 2 045c"					
	VV		1,1*1,6		1,760			
	VV		"2 047"					
	VV		(5,41+0,6*2)*1,5		9,915			
	VV		Součet		47,875			
6	K	612331191	Příplatek k cementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	335,125	40,27	13 495,48	dle SoD
	VV		47,875*7		335,125			
	VV		Součet		335,125			
7	K	R-612311141	Vápenná omítka trasová dvouvrstvá vnitřních stěn nanašena ručně	m2	7,575	283,83	2 150,01	dle SoD
	VV		"2 NP"					
	VV		"2 003"					
	VV		"NIKA pro rozvaděče"					
	VV		1,2*2,0		2,400			
	VV		1,5*2,0		3,000			
	VV		"2 042"					
	VV		(1,45+1,4+1,5)*(2,1-1,6)		2,175			
	VV		Součet		7,575			
8	K	R-612311191	Příplatek k vápenné omítce trasové vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	53,025	44,11	2 338,93	dle SoD
	VV		7,575*7		53,025			
	VV		Součet		53,025			
9	K	R-612325302	Vápenocementová trasová omítka ostění nebo nadpraží	m2	11,825	575,33	6 803,28	dle SoD
	VV		"2 NP"					
	VV		"2 003"					
	VV		"NIKA pro rozvaděče"					
	VV		(1,2+2,2)*2,0*(0,5+0,05)		5,720			
	VV		(1,55+2,2)*2,0*(0,5+0,05)		6,105			
	VV		Součet		11,825			
10	K	R-619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů - směs vápenná trasová	m	38,260	213,00	8 149,38	CS URS 2023-
	VV		"ke keramickému obkladu"					
	VV		"2 NP"					
	VV		"2 041+2 042"					
	VV		(1,45+1,4+1,5)+1,6*2		7,550			
	VV		"2 043"					
	VV		(1,9*2+3,9*2)		11,600			
	VV		"nová místnost 2 045b"					
	VV		(2,0+1,6*2)		5,200			
	VV		"nová místnost 2 045c"					
	VV		(1,1+1,6*2)		4,300			
	VV		"2 047"					
	VV		(5,41+0,6*2)+1,5*2		9,610			
	VV		Součet		38,260			
11	K	R-611315121	Vápenná trasová omítka ryh ve stropěch šířky do 150 mm, tl. do 70 mm	m2	1,522	475,22	723,28	dle SoD
	VV		"2 NP"					
	VV		"2 042"					
	VV		2,415*0,09		0,217			
	VV		"2 045a"					
	VV		8,7*0,15		1,305			
	VV		Součet		1,522			
12	K	R-612315121	Vápenná trasová omítka ryh ve stěnách šířky do 150 mm, tl. do 70 mm	m2	1,920	475,61	913,17	dle SoD
	VV		"2 NP"					
	VV		"2 042"					
	VV		4,0*0,09*2		0,720			
	VV		"2 045a"					
	VV		4,0*0,15*2		1,200			
	VV		Součet		1,920			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				25 349,68	
13	K	952901114	Vycíštění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	68,612	140,00	9 605,68	dle SoD
	VV		"2 NP"					
	VV		"2 003" 30,0		30,000			
	VV		"2 041"					
	VV		2,415*2,795		6,750			
	VV		1,36*1,2		1,632			
	VV		"2 042"					
	VV		2,415*1,09		2,632			
	VV		1,05*1,45		1,523			
	VV		(1,4-1,05)*1,45*0,5		0,254			
	VV		"2 043"					
	VV		1,9*3,9		7,410			
	VV		"2 046"					
	VV		2,04*2,02		4,121			
	VV		1,45*1,1		1,595			
	VV		"2 047"					
	VV		5,14*2,47		12,696			
	VV		Součet		68,612			

14	K	977151125	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	2,400	6 560,00	15 744,00	CS URS 2023-
	W		"2 NP"					
	W		"otvory pro přívod a odvod VZT"					
	W		"mezi m.č. 2.045b a m.č. 2.046 - 2ks" 1,2*2		2,400			
	W		Součet		2,400			
	D	94	Lešení a stavební výtahy				2 787,79	
15	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	38,612	72,20	2 787,79	dle SoD
	W		"2 NP"					
	W		"2.041"					
	W		2,415*2,795		6,750			
	W		1,36*1,2		1,632			
	W		"2.042"					
	W		2,415*1,09		2,632			
	W		1,05*1,45		1,523			
	W		(1,4-1,05)*1,45*0,5		0,254			
	W		"2.043"					
	W		1,9*3,9		7,410			
	W		"2.046"					
	W		2,04*2,02		4,121			
	W		1,45*1,1		1,595			
	W		"2.047"					
	W		5,14*2,47		12,696			
	W		Součet		38,612			
	D	96	Bourání konstrukcí				28 500,26	
16	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	7,410	73,40	543,89	dle SoD
	W		"2 NP"					
	W		"2.043"					
	W		1,9*3,9		7,410			
	W		Součet		7,410			
17	K	968062747	Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo vykladních pl přes 4 m2	m2	13,746	74,80	1 028,20	dle SoD
	W		"2 NP"					
	W		"2.045a"					
	W		5,8*(3,27-0,9)		13,746			
	W		Součet		13,746			
18	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,800	342,00	615,60	dle SoD
	W		"2 NP"					
	W		"2.042"					
	W		0,9*2,0		1,800			
	W		Součet		1,800			
19	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,200	262,00	576,40	dle SoD
	W		"2 NP"					
	W		"2.045a"					
	W		"110 - posuvné" 1,1*2,0		2,200			
	W		Součet		2,200			
20	K	973031151	Vysekání vyklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	2,700	5 020,00	13 554,00	CS URS 2023-
	W		"2 NP"					
	W		"2.003"					
	W		"NIKA pro rozvaděče"					
	W		1,2*2,0*0,5		1,200			
	W		1,5*2,0*0,5		1,500			
	W		Součet		2,700			
21	K	974031666	Vysekání ryh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	17,400	339,00	5 898,60	dle SoD
	W		"2 NP"					
	W		"2.003"					
	W		"NIKA pro rozvaděče"					
	W		"3xlc 18, l=1,5+2,85m" (1,5+2,85)*4		17,400			
	W		Součet		17,400			
22	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	12,175	94,80	1 154,19	dle SoD
	W		"2 NP"					
	W		"nová místnost 2.045b"					
	W		2,0*1,6		3,200			
	W		"nová místnost 2.045c"					
	W		1,1*1,6		1,760			
	W		"2.047"					
	W		(5,41-1,2+0,6)*1,5		7,215			
	W		Součet		12,175			
23	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkladaček plochy přes 1 m2	m2	37,875	109,00	4 128,38	dle SoD
	W		"2 NP"					
	W		"2.042"					
	W		(1,45+1,4+1,5)*2,1		9,135			
	W		"2.043"					
	W		(1,9*2+3,9*2)*2,4		27,840			
	W		-0,9*2,0		-1,800			
	W		"2.047"					
	W		(1,2+0,6)*1,5		2,700			
	W		Součet		37,875			
24	K	R-978013191	Příplatek k otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % za dalších 25 mm tloušťky	m2	100,100	10,00	1 001,00	dle SoD
	W		"příplatek za 50 mm navíc" 12,175*2		24,350			
	W		"příplatek za 50 mm navíc omítky pod keramickým obkladem" 37,875*2		75,750			
	W		Součet		100,100			
	D	997	Přesun sutě				38 985,51	
25	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	15,790	1 890,00	29 843,10	dle SoD
26	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	15,790	200,00	3 158,00	dle SoD
27	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	142,110	11,00	1 563,21	dle SoD
	W		15,79*9 "Přepočtené koeficientem množství"		142,110			
28	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	15,790	280,00	4 421,20	dle SoD
	D	998	Přesun hmot				12 351,90	

29	K	998017003	Presun hmot s omezenim mechanizace pro budovy v do 24 m	t	10,835	1 140,00	12 351,90	dle SoD
D		PSV	Práce a dodávky PSV	982 461,29				
D		725	Zdravotnicka - zarizovací předměty	2 520,00				
30	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubo	1,000	360,00	360,00	dle SoD
	W		"2 NP"					
	W		"2 043" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
31	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubo	3,000	360,00	1 080,00	dle SoD
	W		"2 NP"					
	W		"2 043" 1		1,000			
	W		"2 045c" 1		1,000			
	W		"2 047" 1		1,000			
	W		Součet		3,000			
32	K	725310821	Demontáž dřez jednoduchý na ocelové konzole bez výtokových armatur	soubo	1,000	360,00	360,00	dle SoD
	W		"2 NP"					
	W		"2 047" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
33	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubo	1,000	180,00	180,00	dle SoD
	W		"baterie dřezová"					
	W		"2 NP"					
	W		"2 047" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
34	K	725820802	Demontáž baterie stojankové do jednoho otvoru	soubo	3,000	180,00	540,00	dle SoD
	W		"umyvadlo"					
	W		"2 NP"					
	W		"2 043" 1		1,000			
	W		"2 045c" 1		1,000			
	W		"2 047" 1		1,000			
	W		Součet		3,000			
D		739c	Demontáže	10 176,08				
35	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38	m	7,500	26,25	196,88	dle SoD
	W		"2 NP"					
	W		"2 043"					
	W		"do DN25" 7,5		7,500			
	W		Součet		7,500			
36	K	733191914	Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 20	kus	2,000	75,60	151,20	dle SoD
	W		"2 NP"					
	W		"2 043"					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
37	K	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů do G 1	kus	2,000	57,75	115,50	dle SoD
	W		"2 NP"					
	W		"2 043"					
	W		"radiátorové kohouty a ventily do DN25" 1		1,000			
	W		"vypouštěcí kohout DN15" 1		1,000			
	W		Součet		2,000			
38	K	739c-002	Demontáže stávajících topných těles litinových	kus	1,000	262,50	262,50	dle SoD
	W		"2 NP"					
	W		"2 043"					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
39	K	739c-005	Manipulace se sutí, odvoz a likvidace demontovaného materiálu UT ekologickým způsobem	soub	1,000	9 450,00	9 450,00	dle SoD
	W		"2 NP"					
	W		"2 043"					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
D		763	Konstrukce suché výstavby	185 744,50				
40	K	763111314	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 47 DB	m2	20,760	876,00	18 185,76	dle SoD
	W		"2 NP"					
	W		"nová místnost 2 045c"					
	W		(3,65+2,65)*4,0		25,200			
	W		-0,9*2,0		-1,800			
	W		-1,1*1,2*2		-2,640			
	W		Součet		20,760			
40a	K	R-763-121451	SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 TI 50	m2	41,940	762,00	31 958,28	dle SoD
			"2 045,2 045a"					
			41 94					
40b	K	R-763	Vyztužené profily v SDK pro autom. Dveře a rampy	m	37,180	120,00	4 461,60	dle SoD
			"2 045"					
40c	K	763182314	Ostění oken z desek SDK konstrukci hloubky do 0,5 m	m	6 570	682,00	4 480,74	dle SoD
			2 040					
40d	K	R-763-121451	Kastlík, SDK obklad přes 0,8m desky 1xDF 15	m2	2 380	762,00	1 813,56	dle SoD
			2 041 2 037		0,790			
					1,590			
			Součet		2 380			
41	K	763111417	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB	m2	44,080	1 062,00	46 812,96	dle SoD
	W		"2 NP"					
	W		"nová místnost 2 045a a 2 045b"					
	W		(2,5+0,15+2,7+3,5+4,25)*4,0		52,400			
	W		-1,3*2,0*2		-5,200			
	W		-0,6*1,2		-0,720			
	W		-2,0*1,2		-2,400			
	W		Součet		44,080			
42	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduche	m2	19,091	214,00	4 085,47	dle SoD
	W		"2 NP"					
	W		"2 045a"					
	W		8,7*4,0		34,800			
	W		-1,1*2,0		-2,200			
	W		-5,7*(3,27-0,9)		-13,509			
	W		Součet		19,091			
43	K	763121821	Demontáž SDK předsazené, šachtové stěny s nosnou kci se zdvojeným CW profilem opláštění jednoduche	m2	3,960	78,70	311,65	CS URS 2023-1
	W		"2 NP"					

			"2 042" (1,0+0,1)*3,6 Součet			3,960 3,960				
44	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12 5 bez T1 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD + opláštění 1x12,5mm A shora	m2	6,000		620,00		3 720,00	dle SoD
			"2 NP"							
			"2 046 - část" 6,0 Součet			6,000 6,000				
45	K	763131915	Zhotovení otvoru vel. do 2 m2 v SDK podhledu a podkrovi s vyztužením profily	kus	1,000		1 820,00		1 820,00	CS URS 2023- I
			"2 NP"							
			"pro nové SDK příčky místnosti 2 045c"							
			1 Součet			1,000 1,000				
46	K	763131916	Zhotovení otvoru vel. do 4 m2 v SDK podhledu a podkrovi s vyztužením profily	kus	1,000		3 790,00		3 790,00	CS URS 2023- I
			"2 NP"							
			"pro nové SDK příčky místnosti 2 045a a 2 045b"							
			1 Součet			1,000 1,000				
47	K	763132985	Vyspravení SDK podhledu, podkrovi plochy do 1,5 m2 deska 1xA 12 5	kus	1,305		975,00		1 272,38	CS URS 2023- I
			"2 NP"							
			"po demontáž SDK příčky původní místnosti 2 045a"							
			8,7*0,15 Součet			1,305 1,305				
48	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	83,890		260,00		21 811,40	dle SoD
			"2 NP"							
			"2 045" 54,65 "2 045a" 6,75 "2 045b" 13,7 "2 045c" 8,79 Součet			54,650 6,750 13,700 8,790 83,890				
49	M	590305701	podhled kazetový minerální bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm	m2	88,085		570,00		50 208,45	dle SoD
			83,89*1,05 Součet			88,085 88,085				
50	K	763135199	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,5 m	m2	83,890		78,00		6 543,42	dle SoD
			"2 NP"							
			"2 045" 54,65 "2 045a" 6,75 "2 045b" 13,7 "2 045c" 8,79 Součet			54,650 6,750 13,700 8,790 83,890				
51	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,000		420,00		420,00	dle SoD
			"2 NP"							
			"2 046 - pro VZT" 1 Součet			1,000 1,000				
52	M	59030714	dvířka revizní s automatickým zámkem 600x600mm	kus	1,000		1 984,00		1 984,00	dle SoD
			"2 NP"							
			"2 046 - pro VZT" 1 Součet			1,000 1,000				
53	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	1,000		1 280,00		1 280,00	dle SoD
			"2 NP"							
			"do m.č. 2 045c"							
			"90" 1 Součet			1,000 1,000				
54	M	55331523	zárubeň ocelová pro sadrokarton 100 900 levá, pravá	kus	1,000		1 896,00		1 896,00	dle SoD
			"2 NP"							
			"do m.č. 2 045c"							
			"90" 1 Součet			1,000 1,000				
55	K	763182313	Ostění oken z desek v SDK konstrukci hloubky do 0,2 m	m	34,800		378,00		13 154,40	CS URS 2023- I
			"2 NP"							
			"nová místnost 2 045c"							
			(1,0+2,0*2) (1,1*2+1,2*2)*2 "nová místnost 2 045a a 2 045b"			5,000 9,200				
			(1,3+2,0*2)*2 (0,6*2+1,2*2) (2,0*2+1,2*2) Součet			10,600 3,600 6,400 34,800				
56	K	R-763-004	Oprava stávajícího rastrového podhledu, minerální desky 600/600 v rozsahu do 50% plochy	m2	-92,700		428,00		-39 675,60	dle SoD
			"JV"							
			"2 NP"							
			"2 045" -83,6 "2 045a" -9,1 Součet			-83,600 -9,100 -92,700				
57	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sadrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	3%		180 334,47		5 410,03	dle SoD
D	766		Konstrukce truhlářské						426 835,23	
60	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000		854,00		854,00	dle SoD
			"2 NP"							
			"do m.č. 2 045c"							
			"90" 1 Součet			1,000 1,000				
61	M	61162936	dveře vnitřní hladké laminované světlý plně 1křídlo 900x1970mm, barva dub	kus	1,000		5 724,15		5 724,15	dle SoD
			"2 NP"							
			"do m.č. 2 045c"							
			"90" 1 Součet			1,000 1,000				
62	K	766660728	Montáž dveřního interierového kování - zámku	kus	1,000		96,20		96,20	dle SoD
			"2 NP"							
			"do m.č. 2 045c"							
			"90" 1 Součet			1,000 1,000				
63	M	54914622	kování dveřní vrchní klika včetně štitu a montážního materiálu BB 72 matný nikl	kus	1,000		506,90		506,90	dle SoD

[illegible]

	VV		2.415*1.09		2.632			
	VV		1.05*1.45		1.523			
	VV		(1.4-1.05)*1.45*0.5		0.254			
	VV		Součet		29.554			
83	K	776111311	Vysatí podkladu povlakových podlah	m2	12.791	8.00	102.33	dle SoD
	VV		"2 NP"					
	VV		"2.041"					
	VV		2.415*2.795		6.750			
	VV		1.36*1.2		1.632			
	VV		"2.042"					
	VV		2.415*1.09		2.632			
	VV		1.05*1.45		1.523			
	VV		(1.4-1.05)*1.45*0.5		0.254			
	VV		Součet		12.791			
84	K	776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěna v poměru 1:1	m2	12.791	38.00	486.06	dle SoD
	VV		"2 NP"					
	VV		"2.041"					
	VV		2.415*2.795		6.750			
	VV		1.36*1.2		1.632			
	VV		"2.042"					
	VV		2.415*1.09		2.632			
	VV		1.05*1.45		1.523			
	VV		(1.4-1.05)*1.45*0.5		0.254			
	VV		Součet		12.791			
85	K	776141114	Vyrovnaní podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 10 mm	m2	12.791	176.00	2 251.22	dle SoD
	VV		"2 NP"					
	VV		"2.041"					
	VV		2.415*2.795		6.750			
	VV		1.36*1.2		1.632			
	VV		"2.042"					
	VV		2.415*1.09		2.632			
	VV		1.05*1.45		1.523			
	VV		(1.4-1.05)*1.45*0.5		0.254			
	VV		Součet		12.791			
86	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	12.654	65.00	822.51	dle SoD
	VV		"2 NP"					
	VV		"2.041"					
	VV		2.415*2.795		6.750			
	VV		1.36*1.2		1.632			
	VV		"2.042"					
	VV		2.415*1.0		2.415			
	VV		1.05*1.45		1.523			
	VV		(1.4-1.05)*1.45*0.5		0.254			
	VV		0.9*0.09		0.081			
	VV		Součet		12.654			
87	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	12.791	126.00	1 611.67	dle SoD
	VV		"2 NP"					
	VV		"2.041"					
	VV		2.415*2.795		6.750			
	VV		1.36*1.2		1.632			
	VV		"2.042"					
	VV		2.415*1.09		2.632			
	VV		1.05*1.45		1.523			
	VV		(1.4-1.05)*1.45*0.5		0.254			
	VV		Součet		12.791			
88	M	R-28411099	PVC homogenní zátěžová antistatické, antibakteriální tl 2.00mm, R <1000MΩ, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1	m2	14.710	824.00	12 121.04	dle SoD
	VV		"2 NP"					
	VV		"2.041"					
	VV		2.415*2.795		6.750			
	VV		1.36*1.2		1.632			
	VV		"2.042"					
	VV		2.415*1.09		2.632			
	VV		1.05*1.45		1.523			
	VV		(1.4-1.05)*1.45*0.5		0.254			
	VV		Součet		12.791			
	VV		12.791*1.15 "Přepočtené koeficientem množství"		14.710			
89	K	776410811	Odstánění soklíků a listů pryžových nebo plastových	m	19.630	15.00	294.45	dle SoD
	VV		"2 NP"					
	VV		"2.041"					
	VV		(2.415*2+2.795*2)-1.36+1.2*2-1.4		10.060			
	VV		"2.042"					
	VV		(2.415+2.34+1.365+1.45+1.4+1.5+0.09*2)		9.570			
	VV		Součet		19.630			
90	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	15.880	92.00	1 460.96	dle SoD
	VV		"2 NP"					
	VV		"2.041"					
	VV		(2.415+2.795*2)-1.36+1.2*2-1.4		7.645			
	VV		"2.042"					
	VV		(2.34+1.365+1.45+1.4+1.5+0.09*2)		8.235			
	VV		Součet		15.880			
91	M	R-28411099	PVC homogenní zátěžová antistatické, antibakteriální tl 2.00mm, R <1000MΩ, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1	m2	1.826	824.00	1 504.62	dle SoD
	VV		"2 NP"					
	VV		"2.041"					
	VV		(2.415+2.795*2)-1.36+1.2*2-1.4		7.645			
	VV		"2.042"					
	VV		(2.34+1.365+1.45+1.4+1.5+0.09*2)		8.235			
	VV		Součet		15.880			
	VV		15.880*0.1*1.15 "Přepočtené koeficientem množství"		1.826			
92	K	776421111	Montáž obvodových listů lepením	m	31.760	92.00	2 921.92	dle SoD
	VV		"lišta fabionu soklu"					
	VV		"2 NP"					
	VV		"2.041"					
	VV		(2.415+2.795*2)-1.36+1.2*2-1.4		7.645			
	VV		"2.042"					
	VV		(2.34+1.365+1.45+1.4+1.5+0.09*2)		8.235			
	VV		Mezisoučet		15.880			
	VV		"krycí lišta soklu"					
	VV		"2 NP"					
	VV		"2.041"					
	VV		(2.415+2.795*2)-1.36+1.2*2-1.4		7.645			

			"2 042" (2.34+1.365+1.45+1.4+1.5+0.09*2) Mezisoučet Součet			8.235 15.880 31.760			
93	M	R-69751198	lišta fabion soklu	m	18.262	58.00	1 059.20	dle SoD	
			15,88*1,15 Součet		18.262 18.262				
94	M	R-69751199	lišta krycí soklu	m	18.262	62.00	1 132.24	dle SoD	
			15,88*1,15 Součet		18.262 18.262				
409	K	776141114	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 10 mm	m2	92.700	176.00	16 315.20	dle SoD	
			"2 045" 83.6 "2 045a" 9.1 2 vrstva		83.600 9.100 92.700				
413	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	92.700	65.00	6 025.50	dle SoD	
			"2 045" 83.6 "2 045a" 9.1 2 spodní vrstva PVC		83.600 9.100 92.700				
398	K	775521810	Demontáž parketových tabulí bez listů přibíjenými	m2	92.700	96.90	8 982.63	dle SoD	
			"2 045" 83.6 "2 045a" 9.1 2 spodní vrstva PODLAHY		83.600 9.100 92.700				
314	K	R-763251390	Suchý podsyp podlahy tl 10 mm	m2	92.700	180.00	16 686.00	dle SoD	
			"2 045" 83.6 "2 045a" 9.1 2 vrstva		83.600 9.100 92.700				
315	K	763251391	Příplatek k sádrovláknité podlaže za každý dalších 10 mm suchého podsypu	m2	370.800	50.00	18 540.00	dle SoD	
			"2 045" 83.6 "2 045a" 9.1 4 vrstva		83.600 9.100 370.800				
119	K	R-635211141	Náryp pod podlahy z liaporu frakce 1-2 mm	m3	37.080	3 800.00	140 904.00	dle SoD	
			"dosyp puvodního ulehleho podkladu pod podlahy - 92.7*0.4 Součet		37.080 37.080				
95	K	998776203	Presun hmot procentni pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	235 349.440	2,41%	5 671.92	dle SoD	
D	781		Dokončovací práce - obklady				52 270.43		
96	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	47.875	39.00	1 867.13	dle SoD	
			"2 NP" "2 042" (1.45+1.4+1.5)*1.6 "2 043" (1.9*2+3.9*2)*2.4 -0.9*2.0 "nová místnost 2 045b" 2.0*1.6 "nová místnost 2 045c" 1.1*1.6 "2 047" (5.41+0.6*2)*1.5 Součet		6.960 27.840 -1.800 3.200 1.760 9.915 47.875				
97	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	47.875	530.00	25 373.75	dle SoD	
			"2 NP" "2 042" (1.45+1.4+1.5)*1.6 "2 043" (1.9*2+3.9*2)*2.4 -0.9*2.0 "nová místnost 2 045b" 2.0*1.6 "nová místnost 2 045c" 1.1*1.6 "2 047" (5.41+0.6*2)*1.5 Součet		6.960 27.840 -1.800 3.200 1.760 9.915 47.875				
98	M	59761040	obklad keramicky hladky přes 19 do 22ks/m2	m2	52.663	333.00	17 536.78	dle SoD	
			47.875*1,1 Součet		52.663 52.663				
99	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	47.875	78.60	3 762.98	dle SoD	
			"2 NP" "2 042" (1.45+1.4+1.5)*1.6 "2 043" (1.9*2+3.9*2)*2.4 -0.9*2.0 "nová místnost 2 045b" 2.0*1.6 "nová místnost 2 045c" 1.1*1.6 "2 047" (5.41+0.6*2)*1.5 Součet		6.960 27.840 -1.800 3.200 1.760 9.915 47.875				
100	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	23.860	52.00	1 240.72	dle SoD	
			"2 NP" "2 042" (1.45+1.4+1.5) "2 043" (1.9*2+3.9*2) -0.9*2.0 "nová místnost 2 045b" 2.0 "nová místnost 2 045c" 1.1 "2 047" (5.41+0.6*2) Součet		4.350 11.600 -1.800 2.000 1.100 6.610 23.860				
101	K	998781203	Presun hmot procentni pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	49 781.360	5%	2 489.07	dle SoD	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				547.87		

102	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou reditelným odmašťovačem	m2	1,122	31,35	35,17	dle SoD
	VV		"2 NP"					
	VV		"do m č 2,045c"					
	VV		"90" (0,9+2,1*2)*(0,06*2+0,1)		1,122			
	VV		Součet		1,122			
103	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,122	137,75	154,56	dle SoD
	VV		"2 NP"					
	VV		"do m č 2,045c"					
	VV		"90" (0,9+2,1*2)*(0,06*2+0,1)		1,122			
	VV		Součet		1,122			
104	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,244	159,60	358,14	dle SoD
	VV		"2 nátěry"					
	VV		"2 NP"					
	VV		"do m č 2,045c"					
	VV		"90" (0,9+2,1*2)*(0,06*2+0,1)*2		2,244			
	VV		Součet		2,244			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				51 463,44	
105	K	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 5,00 m	m2	520,885	49,40	25 731,72	dle SoD
	VV		"strop"					
	VV		"2 041+2 042"					
	VV		(2,795+0,09+1,0)*2,415		9,382			
	VV		1,36*1,2		1,632			
	VV		1,05*1,45		1,523			
	VV		(1,4-1,05)*1,45*0,5		0,254			
	VV		"2 043"					
	VV		1,9*3,9		7,410			
	VV		"2 046"					
	VV		2,04*4,64		9,466			
	VV		"2 047"					
	VV		5,41*2,47		13,363			
	VV		"stěny"					
	VV		"2 NP"					
	VV		"2 041+2 042"					
	VV		((2,795+0,09+2,34)*2+2,415*2)*3,6		55,008			
	VV		(1,0+1,2*2)*2,2		7,480			
	VV		"2 043"					
	VV		(1,9*2+3,9*2)*(3,6-2,4)		13,920			
	VV		"2 045"					
	VV		(11,61*2+7,5*2+2,2*2)*3,27		139,367			
	VV		(1,4+2,47*2)*0,9*2		11,412			
	VV		"2 045a"					
	VV		(2,7*2+2,5*2)*3,27		34,008			
	VV		(1,45+2,1*2)*0,9		5,085			
	VV		"2 045b"					
	VV		(3,5*2+3,93*2)*3,27		48,592			
	VV		"2 045c"					
	VV		(3,55*2+2,65*2)*3,27		40,548			
	VV		(1,4+2,47*2)*0,9		5,706			
	VV		"2 046"					
	VV		(2,04*2+4,64*2)*3,6		48,096			
	VV		(1,38+2,75*2)*0,9		6,192			
	VV		"2 047"					
	VV		(5,41*2+2,47*2)*3,6		56,736			
	VV		(1,4+2,47*2)*0,9		5,706			
	VV		Součet		520,885			
106	K	784221109	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře oteruvzdorných na schodišti do 5,00 m	m2	520,885	49,40	25 731,72	dle SoD
	VV		"strop"					
	VV		"2 041+2 042"					
	VV		(2,795+0,09+1,0)*2,415		9,382			
	VV		1,36*1,2		1,632			
	VV		1,05*1,45		1,523			
	VV		(1,4-1,05)*1,45*0,5		0,254			
	VV		"2 043"					
	VV		1,9*3,9		7,410			
	VV		"2 046"					
	VV		2,04*4,64		9,466			
	VV		"2 047"					
	VV		5,41*2,47		13,363			
	VV		"stěny"					
	VV		"2 NP"					
	VV		"2 041+2 042"					
	VV		((2,795+0,09+2,34)*2+2,415*2)*3,6		55,008			
	VV		(1,0+1,2*2)*2,2		7,480			
	VV		"2 043"					
	VV		(1,9*2+3,9*2)*(3,6-2,4)		13,920			
	VV		"2 045"					
	VV		(11,61*2+7,5*2+2,2*2)*3,27		139,367			
	VV		(1,4+2,47*2)*0,9*2		11,412			
	VV		"2 045a"					
	VV		(2,7*2+2,5*2)*3,27		34,008			
	VV		(1,45+2,1*2)*0,9		5,085			
	VV		"2 045b"					
	VV		(3,5*2+3,93*2)*3,27		48,592			
	VV		"2 045c"					
	VV		(3,55*2+2,65*2)*3,27		40,548			
	VV		(1,4+2,47*2)*0,9		5,706			
	VV		"2 046"					
	VV		(2,04*2+4,64*2)*3,6		48,096			
	VV		(1,38+2,75*2)*0,9		6,192			
	VV		"2 047"					
	VV		(5,41*2+2,47*2)*3,6		56,736			
	VV		(1,4+2,47*2)*0,9		5,706			
	VV		Součet		520,885			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				49 000,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				19 600,00	
107	K	030001000	Zařízení staveniště	soub	1,000	19 600,00	19 600,00	
	VV		"zřízení+provoz+odstraň" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	VRN4	Inženýrská činnost				29 400,00	

108	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soub	1,000	29 400,00	29 400,00
-----	---	-----------	-----------------------------------	------	-------	-----------	-----------

vícepráce

1 275 071,74

méněpráce

-39 675,60

CENA DODÁVKY A MONTÁŽE CELKEM /Kč/

1 220 256,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN Olomouc – rekonstrukce lůžkových oddělení a ambulantních provozů

Objekt:

Soupis:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenaová soustava
Celkem							435 722,16	
	D	PSV	VCP JIP ZÁZEMÍ + m.č. 2.002 + m.č. 2.027 + DALI ovladače IV etapa				250 813,12	
	D	750	Elektromontáže - rozváděče				250 813,12	
			UPRAVY V ROZVADĚČÍCH A PŘÍVODECH					
			Přívod pro nový rozváděč R2.4.2 z R2.4					
2			Úpravy v rozvaděči pro nové okruhy: R2.4 – 1x jističový vývod 40A/B/3f, včetně zapojení a ukončení kabelů se zapojením + svorky	kpl	1,000	1 980,00	1 980,00	cena vlastní
3			Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x10 mm2 uloženy pevně (např. CYKY)	m	8,000	30,00	240,00	dle SoD
4			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2	m	8,000	234,00	1 872,00	dle SoD
5			Montáž kabelové spojky do průřezu 35mm2	ks	1,000		0,00	dle SoD
6			Kabelová smršťovací spojka 10/35 SVCZ-S5-1 se spojkami 5x10-5x35 AL, Cu Wapro	ks	1,000		0,00	dle SoD
			Přívod pro rozváděč R2.4.3 (původní R12.3) z R2.4					
7			Úpravy v rozvaděči pro nové okruhy: R2.4 – 1x jističový vývod 40A/B/3f, včetně zapojení a ukončení kabelů se zapojením + svorky	kpl	1,000	1 980,00	1 980,00	cena vlastní
8			Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x10 mm2 uloženy pevně (např. CYKY)	m	8,000	30,00	240,00	dle SoD
9			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2	m	8,000	234,00	1 872,00	dle SoD
10			Montáž kabelové spojky do průřezu 35mm2	ks	1,000	300,00	300,00	dle SoD
11			Kabelová smršťovací spojka 10/35 SVCZ-S5-1 se spojkami 5x10-5x35 AL, Cu Wapro	ks	1,000	1 610,00	1 610,00	CS ÚRS 2023-I
			Přívod pro rozváděč půda VZT nově označený R2.4.4 z R2.4					
12			Úpravy v rozvaděči pro nové okruhy: R2.4 – 1x jističový vývod 63A/B/3f, včetně zapojení a ukončení kabelů se zapojením + svorky	kpl	1,000	2 148,00	2 148,00	cena vlastní
13			Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x10 mm2 uloženy pevně (např. CYKY)	m	8,000	30,00	240,00	dle SoD
14			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2	m	8,000	234,00	1 872,00	dle SoD
15			Montáž kabelové spojky do průřezu 35mm2	ks	1,000	300,00	300,00	dle SoD
16			Kabelová smršťovací spojka 10/35 SVCZ-S5-1 se spojkami 5x10-5x35 AL, Cu Wapro	ks	1,000	1 610,00	1 610,00	CS ÚRS 2023-I
			NOVÝ ROZVADĚČ R2.4.2					
17	K		Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 200 kg	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	dle SoD
18	M	Nový rozvaděč	Doplnění rozvaděč R2.4.2 - rozvaděčová skříň SZ 1006-EI 30 DP1-S do 144 modulů(1060x635x247), přístrojová náplň SCHNEIDER, DEHN, WEIDMULLER, viz výkres R2.4.2	kus	1,000	124 200,00	124 200,00	dle SoD
19	K		Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozvaděči nebo na přístroji	kus	1,000	100,00	100,00	dle SoD
20	K		Ukončení kabelů 4x35 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	1,000	125,00	125,00	dle SoD
21	K		Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	20,000	30,00	600,00	dle SoD
22	K		Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	35,00	70,00	dle SoD
			m.č. 2.047 el. rozvody z nového rozvaděče NN - R2.4.2					
			WL23 ČAJOVAR					
23	K		Montáž kabel Cu bez ukončení uloženy pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	14,000	20,00	280,00	dle SoD
24	M		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	14,000	39,60	554,40	dle SoD
25	K		Montáž šňůra Cu lehká a střední do 7 žil uložena volně (např. CGSG)	m	2,000	36,00	72,00	cena vlastní
26	M		Kabel H05RR-F 5Gx2,5 (CGSG 5Cx2,5)	m	2,000	75,60	151,20	cena vlastní
			WL3 MYČKA					
27	M		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	14,000	21,50	301,00	dle SoD


28	K	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	14,000	20,00	280,00	dle SoD
		WL4 ÚPRAVNA VODY					
29	M	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	14,000	21,50	301,00	dle SoD
30	K	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	14,000	20,00	280,00	dle SoD
		WL10 ZÁSUVKA UMYVADLO					
31	M	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	12,000	21,50	258,00	dle SoD
32	K	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	12,000	20,00	240,00	dle SoD
		WL11 ZÁSUVKA LINKA					
33	M	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	16,000	21,50	344,00	dle SoD
34	K	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	16,000	20,00	320,00	dle SoD
		WL20 OSVĚTLENÍ LINKA					
35	K	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	20,000	20,00	400,00	dle SoD
36	M	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	20,000	14,40	288,00	dle SoD
		WL9 OSVĚTLENÍ HLAVNÍ					
37	K	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	10,000	20,00	200,00	dle SoD
38	M	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	10,000	21,80	218,00	dle SoD
39	K	Montáž svítidlo LED závěsné stropní do 0,36 m2	kus	6,000	265,00	1 590,00	dle SoD
40		Svítidlo závěsné E1 - Svítidlo VML 330 SLIM D/I + ZÁVĚSY	kus	6,000	8 193,96	49 163,76	dle SoD
41		Svítidlo závěsné E1 - Svítidlo VML 330 SLIM D/I + NZ3h + ZÁVĚSY	kus	1,000	10 218,96	10 218,96	dle SoD
42		Montáž LED napaječe do nábytku včetně zapojení	kus	1,000	510,00	510,00	dle SoD
43		LED napáječ na povrch pro LED pásek - 12V do 40W	kus	1,000	558,00	558,00	dle SoD
44		Montáž LED pásku pod linku se zapojením	m	1,000	462,00	462,00	dle SoD
45		LED pásek 12V/9 6W, + Al profil (nalepovací nebo počítat s lepicí páskou oboustrannou) + difuzor nacvakávací, koncovky 2x	m	2,000	510,00	1 020,00	dle SoD
46	K	Montáž šňůra Cu lehká a střední do 7 žil uložena volně (např. CGSG)	m	2,000	25,00	50,00	dle SoD
47	M	Dvojlinka CYH 2X0 - 75, černo rudý (VM00VH-H)	m	2,000	15,00	30,00	dle SoD
48		Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,09 m2	kus	1,000	230,00	230,00	dle SoD
49		Svítidlo přisazené linka typ H1 – ASTEN LED IP44 12W NW	kus	1,000	1 179,60	1 179,60	dle SoD
		WL161 OSVĚTLENÍ NOUZOVÉ	kus	1,000		0,00	
50	K	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	25,000	20,00	500,00	dle SoD
51	M	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	25,000	14,40	360,00	dle SoD
52		Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,09 m2	kus	1,000	230,00	230,00	dle SoD
53		Svítidlo nouzové typ N1 3W, 150lm, 6500K, IP65, 3h, ZN1110	kus	1,000	2 219,20	2 219,20	dle SoD
		KONCOVÉ PRVKY					
54		Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	8,000	60,00	480,00	dle SoD
55		krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	8,000	9,60	76,80	dle SoD
56		Montáž přípojka sporáková s doutnavkou se zapojením vodičů	kus	1,000	300,00	300,00	cena vlastní
57		spínač ř.3/16A, pod omítku, barva bílá, IP20, kompletní (sporáková kombinace 400V/16A)	kus	1,000	799,20	799,20	cena vlastní
58		Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopólový	kus	2,000	90,00	180,00	dle SoD
59		Tango č.1 - 3559-A01345, bezšroubový + 3901A-B10 + 3558A-A651	kus	2,000	132,00	264,00	dle SoD
60	K	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá	kus	2,000	90,00	180,00	dle SoD
61	M	zásuvka dvoj. 5513A-C02357 B pootoč. Tango bílá	ks	2,000	148,00	296,00	dle SoD
62	K	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	2,000	200,00	400,00	dle SoD
63		Tango zásuvka jednonásobná 5519A-A02359 B+ 3901A-B10 rámeček	kus	2,000	120,00	240,00	dle SoD
		POSPOJOVÁNÍ					
64		Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 0,55-16 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V))	m	14,000	30,00	420,00	cena vlastní
65		vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-K 6 mm2	m	14,000	25,20	352,80	cena vlastní
66		Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 0,55-16 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V))	m	21,000	30,00	630,00	cena vlastní
67		vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-K 2,5 mm2	m	21,000	10,80	226,80	cena vlastní
		SÁL m.č. 2.002					
68		Úpravy v rozvaděči pro nové okruhy: R2 4.1 – Proudový chránič 25A/4p/30mA, A, 1x jističový vývod 16A/B/3f, včetně zapojení a ukončení kabelů se zapojením + svorky, 1x jističový vývod 16A/B/1f, včetně zapojení a ukončení kabelů se zapojením + svorky, 1x vývod jistič s nadproudovou ochranou 10A/C/30mA/2P/A, včetně zapojení a ukončení kabelů se zapojením + svorky	kpl	1,000	6 780,00	6 780,00	cena vlastní

69	K	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm ² (např. CYKY)	m	17,000	20,00	340,00	dle SoD
70	M	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm ²	m	17,000	39,60	673,20	dle SoD
71	K	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm ² (např. CYKY)	m	17,000	20,00	340,00	dle SoD
72	M	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	17,000	14,40	244,80	dle SoD
73	K	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm ² (např. CYKY)	m	17,000	20,00	340,00	dle SoD
74	M	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	17,000	21,50	365,50	dle SoD
75		Montáž kabelové spojky do průřezu 2 5mm ²	ks	3,000	198,00	594,00	cena vlastní
76		Kabelová spojka SVCZV 3x1,5-2,5	ks	2,000	144,00	288,00	cena vlastní
77		Kabelová spojka SVCZV 5x1,5-2,5	ks	1,000	222,00	222,00	cena vlastní
		m č. 2 027 el. rozvody z rozvaděče NN - R2 4 Prodloužení rozvodů pro PC					
78	K	741122016 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm ² (např. CYKY)	m	96,000	20,00	1 920,00	dle SoD
79	M	34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	96,000	21,50	2 064,00	dle SoD
		Klima					
80	K	741122016 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm ² (např. CYKY)	m	9,000	20,00	180,00	dle SoD
81	M	34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	9,000	21,50	193,50	dle SoD
		Osvětlení					
82	K	741122015 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm ² (např. CYKY)	m	26,000	20,00	520,00	dle SoD
83	M	34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	26,000	14,40	374,40	dle SoD
		Projekční a přípravné práce					
91	K	Projekční práce	kpl	1,000	15 360,00	15 360,00	cena vlastní
	D	PSV	JIP			15 999,04	
	D	750	Elektromontáže - rozvaděče			15 999,04	
1		Zednické připomoci, drážkování, vykroužení krabic, sadrování, prostupy	kpl	1,000	3 900,00	3 900,00	cena vlastní
2	K	741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	5,000	60,00	300,00	dle SoD
3	M	34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	5,000	9,60	48,00	dle SoD
4	K	741330507 Montáž signální přístroj světelný se zapojením vodičů	kus	2,000	125,00	250,00	dle SoD
5	M	22154658 ED-CCW 01/02/03 b+c, tlačítkové tablo	kus	2,000	4 712,40	9 424,80	dle SoD
6	K	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm ² (např. CYKY)	m	18,000	20,00	360,00	dle SoD
7	M	34111090 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm ²	m	18,000	21,80	392,40	dle SoD
10	K	741124731 Montáž kabel Cu stíněný ovládací žily 2 až 19x0,8 mm ² uložený pevně (např. JYTY)	m	28,000	30,00	840,00	cena vlastní
11	M	34121235 kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(S)Y...Lg) 3x2x0,8mm ²	m	28,000	17,28	483,84	cena vlastní
	D	PSV	ROZVODNICE PRO TRAFY JIP			168 910,00	
	D	750	Elektromontáže - rozvaděče			168 910,00	
1	M	Rozvaděč pro instalaci oddělovacích transformátorů ZIS pro napájení +RO27 - 2060x1235x200 (VxŠxH) EI30 - RAM + DVERE, větrání přes termostát, 2x mřížka s EI30, ocelová konstrukce pro uchycení traf	ks	1,000	157 680,00	157 680,00	dle SoD
2	M	Kabelové propoje a chráničky mezi rozvaděčem RO27 a skříní pro transformátory, Propoje napájení vstup a výstup 10x CYKY 3x6 celkem cca 40m, 5xpro hlídač iz. Stavů CYKY 3x1,5 celkem cca 20m, 45x ukončení kabelu se zapojením na svorkách, chráničky do stěn	ks	1,000	8 220,00	8 220,00	cena vlastní
3		Hodinová zúčtovací sazba elektrikář-stavební připomoci	hod	7,000	430,00	3 010,00	dle SoD

vícepráce
méněpráce
CENA DODÁVKY A MONTÁŽE CELKEM /Kč/

435 722,16
0
435 722,16

ZL 5 – Silnoproud JIP

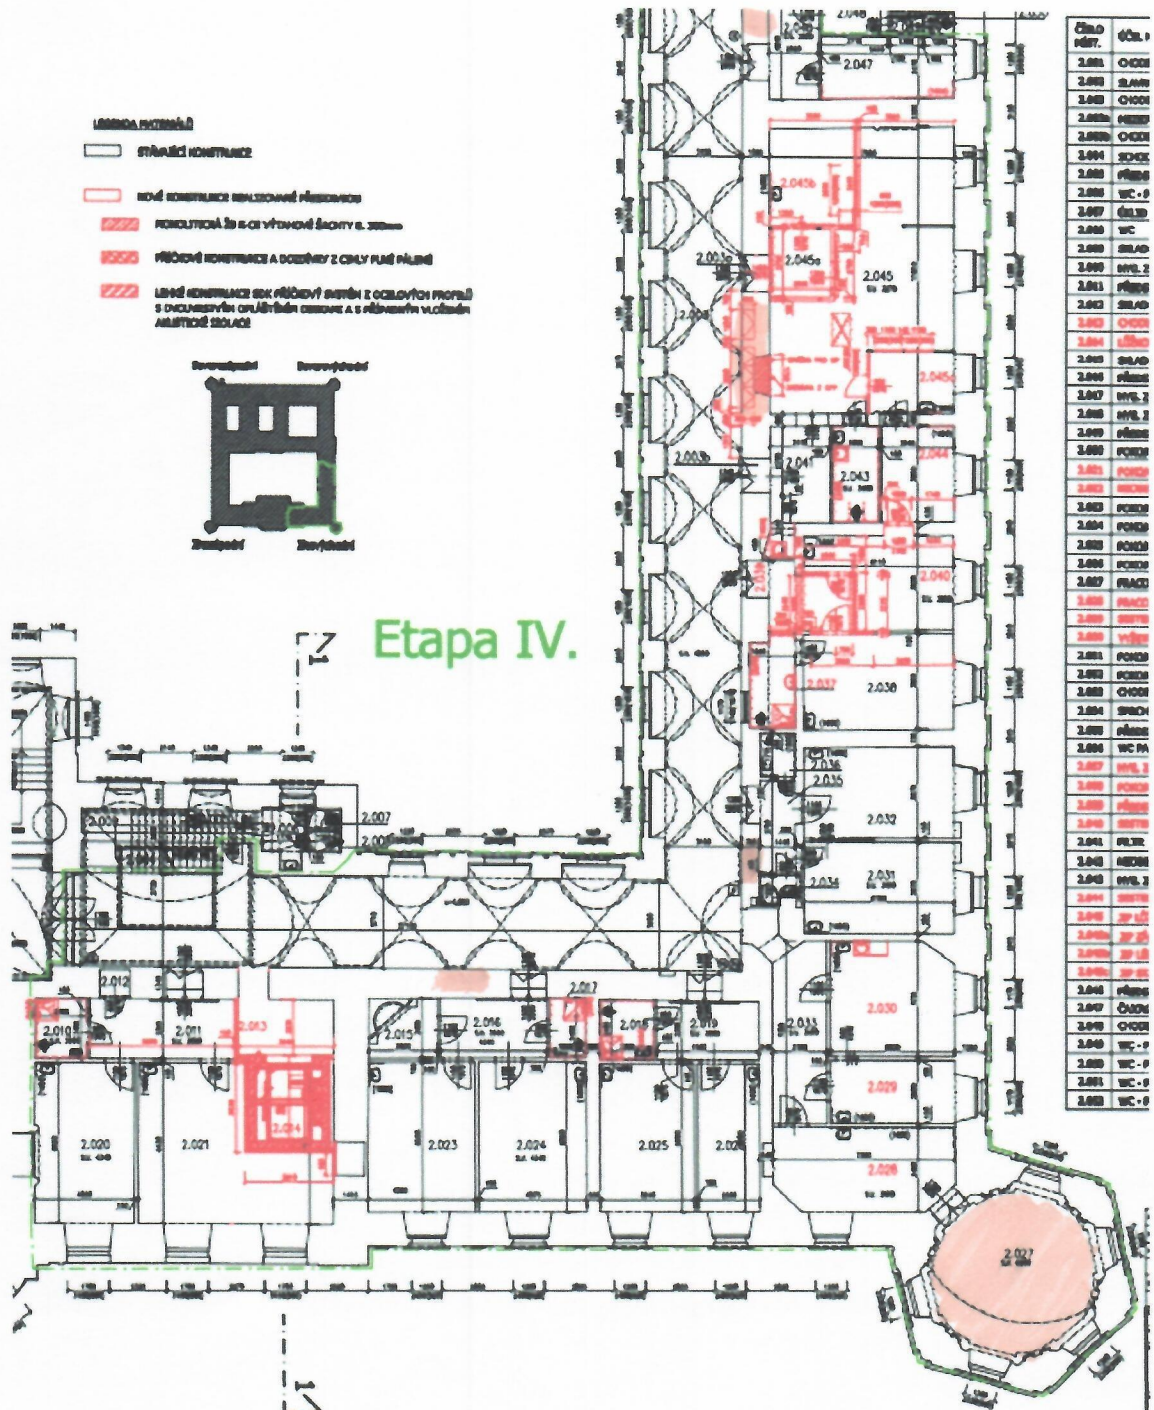

Systém: Strukturovaná kabeláž

PČ	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena [CZK]	Montáž celkem [CZK]	Materiál celkem [CZK]	cenová soustava
smlouva SK pol. 49	Montáž - Zásuvka komunikační 2xRJ, Cat 6A, kompletní, pod omítku	ks	10	173,90	1 739,00		dle SOD
smlouva SK pol. 50	Dodávka - Zásuvka komunikační 2xRJ, Cat 6A - kompletní, pod omítku	ks	10	231,24		2 312,40	dle SOD
smlouva SK pol. 57	Montáž - Kabel datový, Cat 6A, B2ca-s1,d1,a1	m	1 160	16,92	19 627,20		dle SOD
smlouva SK pol. 58	Dodávka - Kabel datový, Cat 6A, B2ca-s1,d1,a1	m	1 160	16,92		19 627,20	dle SOD
smlouva SK pol. 79	Montáž - Krabice přístrojová hluboká, pod omítku, vč. vysekání a zapravení	ks	5	47,00	235,00		dle SOD
smlouva SK pol. 80	Dodávka - Krabice přístrojová hluboká, pod omítku, vč. vysekání a zapravení	ks	5	11,28		56,40	dle SOD
smlouva SK pol. 85	Montáž - Trubka ohebná, ø 25mm, pod omítku	m	20	23,50	470,00		dle SOD
smlouva SK pol. 86	Dodávka - Trubka ohebná, ø 25mm, pod omítku	m	20	11,28		225,60	dle SOD
smlouva SK pol. 105	Vysekání drážky hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	20	39,20	784,00		dle SOD
smlouva SK pol. 106	Zapravení vysekané drážky hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	20	14,10	282,00		dle SOD
smlouva SK pol. 121	Dodávka - Pomocny elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, wago svorky, stahovací pásky, atd.)	kpl	1	1 500,00		1 500,00	dle SOD
smlouva SK pol. 125	Měření metalického kabelu, vč. vypracování měřicího protokolu	ks	10	112,80	1 128,00		dle SOD
smlouva SK pol. 131	Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	%	1	479,87	480,00		dle SOD
	Montáž				24 745,20		
	Dodávka					23 721,60	
Celkové náklady bez DPH						48 466,80	

Systém: Komunikační systém sestra-pacient

PČ	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena [CZK]	Montáž celkem [CZK]	Materiál celkem [CZK]	cenová soustava
smlouva KS-SP pol. 1	Montáž - Komunikační jednotka IP	ks	1	752,00	752,00		dle SOD
smlouva KS-SP pol. 2	Dodávka - Terminál personálu IP	ks	1	6 745,44		6 745,44	dle SOD
smlouva KS-SP pol. 19	Montáž - Táhlo nouzového volání IP	ks	3	141,00	423,00		dle SOD
smlouva KS-SP pol. 20	Dodávka - Táhlo nouzového volání IP	ks	3	900,14		2 700,43	dle SOD
smlouva KS-SP pol. 21	Montáž - Táhlo nouzového volání s tlačítkem IP	ks	2	141,00	282,00		dle SOD
smlouva KS-SP pol. 22	Dodávka - Táhlo nouzového volání s tlačítkem IP	ks	2	1 125,74		2 251,49	dle SOD
smlouva SK pol. 57	Montáž - Kabel datový, Cat 6A, B2ca-s1,d1,a1	m	60	18,80	1 128,00		dle SOD
smlouva SK pol. 58	Dodávka - Kabel datový, Cat 6A, B2ca-s1,d1,a1	m	60	56,40		3 384,00	dle SOD
smlouva KS-SP pol. 88	Dodávka - Pomocny elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, wago svorky, stahovací pásky, atd.)	kpl	1	700,00		700,00	dle SOD
smlouva KS-SP pol. 91	Naprogramování a konfigurace systému	hod	4	14 570,00	58 280,00		dle SOD
smlouva KS-SP pol. 98	Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	%	2	766,46	1 533,00		dle SOD
	Montáž				62 398,00		
	Dodávka					15 781,36	
Celkové náklady bez DPH						78 179,36	

Systém: Komerový systém

PČ	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena [CZK]	Montáž celkem [CZK]	Materiál celkem [CZK]	cenová soustava
smlouva CCTV pol. 1	Montáž - 5 Mpx dome IP kamera IP, interiérová, Day/Night s mechanickým IR filtrem, Smart IR, IR LED dosvit 30 m, 1/2 8" progressive scan CMOS, rozlišení 2592 x 1944 px @ 24 fps, citlivost 0,02 lx (F1.6) Color, 0,01 lx (F1.6) monochrome, 0 lx (F1.6) IR, motor zoom objektiv 3,1-8,4 mm, WDR 110 dB, LightCatcher, 64 privátních zón, komprese H.264 HDSM SmartCodec / H.265 HDSM SmartCodec / MJPEG, slot na MicroSD kartu max. 256 GB, možnost přídavného WiFi adaptéru, napájení PoE	ks	1	630,00	630,00		dle SOD

smlouva CCTV pol. 2	Dodávka - 5 Mpx dome IP kamera IP, interiérová, Day/Night s mechanickým IR filtrem, Smart IR, IR LED dosvit 30 m, 1/2 8" progressive scan CMOS, rozlišení 2592 x 1944 px @ 24 fps, citlivost 0.02 lx (F1.6) Color, 0.01 lx (F1.6) monochrome, 0 lx (F1.6) IR, motor zoom objektiv 3.1-8.4 mm, WDR 110 dB, LightCatcher, 64 privátních zón, komprese H.264 HDSM SmartCodec / H.265 HDSM SmartCodec / MJPEG, slot na MicroSD kartu max. 256 GB, možnost přídavného WiFi adaptéru, napájení PoE	ks	1	11 443,32		11 443,32	dle SOD
smlouva CCTV pol. 7	Montáž - Licence záznamového SW v 7 - edice Standard pro monitorování 1 kamery, nahrávání a ovládání megapixelových kamer do max. počtu 75 s omezenými funkcemi, vybrané omezení: nepodporuje PRO kamery, alarmy, vyhledávání osob podle vzoru, možnost přídavných modulů, klientský software zdarma, max. počet současně připojených klientů 10, max. 51 pravidel, podpora dalších značek kamer	ks	1	367,50		367,50	dle SOD
smlouva CCTV pol. 8	Dodávka - Licence záznamového SW v 7 - edice Standard pro monitorování 1 kamery, nahrávání a ovládání megapixelových kamer do max. počtu 75 s omezenými funkcemi, vybrané omezení: nepodporuje PRO kamery, alarmy, vyhledávání osob podle vzoru, možnost přídavných modulů, klientský software zdarma, max. počet současně připojených klientů 10, max. 51 pravidel, podpora dalších značek kamer	ks	1	2 449,44		2 449,44	dle SOD
smlouva SK pol. 57	Montáž - Kabel datový, Cat. 6A, B2ca-s1,d1,a1	m	76	16,92		1 285,92	dle SOD
smlouva SK pol. 58	Dodávka - Kabel datový, Cat. 6A, B2ca-s1,d1,a1	m	76	16,92		1 285,92	dle SOD
smlouva CCTV pol. 14	Programování a zpovození systému CCTV	kpl	1	850,00		850,00	dle SOD
smlouva CCTV pol. 20	Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	%	1	183,12		183,00	dle SOD
	Montáž					3 316,42	
	Dodávka					15 178,68	
Celkové náklady bez DPH						18 495,10	

Systém: Společná televizní anténa

PČ	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena [CZK]	Montáž celkem [CZK]	Materiál celkem [CZK]	
smlouva STA pol. 19	Montáž - TV zásuvka koncová (TV+R) , pod omítku	ks	5	173,90	869,50		dle SOD
smlouva STA pol. 20	Dodávka - TV zásuvka koncová (TV+R) , pod omítku	ks	5	282,00		1 410,00	dle SOD
smlouva STA pol. 25	Montáž - Kabel koaxiální vnitřní, bezhalogenový	m	360	18,80	6 768,00		dle SOD
smlouva STA pol. 26	Dodávka - Kabel koaxiální vnitřní, bezhalogenový	m	360	24,82		8 933,76	dle SOD
smlouva STA pol. 27	Montáž - Krabice přístrojová, vč. vysekání a zapravení	ks	5	47,00	235,00		dle SOD
smlouva STA pol. 28	Dodávka - Krabice přístrojová, vč. vysekání a zapravení	ks	5	6,77		33,84	dle SOD
smlouva STA pol. 48	Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	%	2	182,50	365,00		dle SOD
	Montáž				8 237,50		
	Dodávka					10 377,60	
Celkové náklady bez DPH						18 615,10	

vícepráce
méněpráce
CENA DODÁVKY A MONTÁŽE CELKEM /Kč/

163 756,36
0
163 756,36