

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:
VN Olomouc - Rekonstrukce lůžkových oddělení Klášterní Hradisko

Smlouva o dílo (SoD) ze dne 8.11.2021 + Dodatek č.1 ze dne 6.12.2021

Změny IV.etapa- INP Interní ambulance

Číslo změny stavby:

ZL 08

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 8.11. 2021(dále jen Smlouva) a Dodatku č.1:
 Objednatel: Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám.1/5, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc
 Zhotovitel: ESOX, spol. s r.o., Libušina třída, Brno 623 00

Obsah:

Položkový rozpočet

1

Výkresová část, podklady

1

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn -

1

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel

2

Zhotovitel

3

Technický dozor

Dopad do termínu

ANO / NE *

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

- 1) Vzhledem k požadavkům provozu bylo ze strany objednatele přistoupeno ke změně navržené ventilové skříňe zajišťující podporu dýchání pacientů na příjmu interní pohotovosti za rampu se třemi samostatnými vývody k lůžkům.
- 2) odečet interiérových dveří umístěných na chodbě , které brání plynulému průjezdu lůžek
- 3) doplnění požadavků na elektrorozvody v rámci kompatibility s budoucím provozem a jeho potřebami
- 4) navržený vyvolávající systém pro pacienty byl zcela nevyhovující pro provoz. Navržené zařízení není komtabilní s nemocničním programovým vybavením a nelze jej plnohodnotně využít. Proto bylo ze strany objednatele přistoupeno k požadavku obměny a zajištění kompatibility. Kompatibilita s novým programovým vybavením vznikla v průběhu realizace díla. Při zadání veřejné zakázky objednatel nepředpokládal změnu.
- 5) Stavební práce v rámci realizace po zjištění skutečného stavu stávajících příček + kolize s kanalizací

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
-404 030,10 Kč	1 533 208,00 Kč	1 129 177,90 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Technický dozor

Ing. Marek Kovář

datum

13.09.2023

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	MUDr. Martin Svoboda	datum	13.09.2023	podpis
Projektant	Ing. Petr Zavadil	datum	13.09.2023	podpis
Zhotovitel	Josef Kubanek	datum	13.09.2023	podpis

Vojenská nemocnice Olomouc
 Sušilovo nám. 5
 779 00 OLOMOUC
 IČ: 608 00 691, DIČ: CZ60800691

SPZ
 DESIGN

SPZ DESIGN, s.r.o.
 Moravská 359/13
 779 00 Olomouc - Holice
 IČ: 278 31 132 (1)

Poř. č.	Název materiálu	Množství Dodávky	Měrná jednotka	Množství dodávky	Cena celkem	cenová soustava
	Vícepráce V. etapa - ambulance, interní	Montáže		a montáže	za položku	
VN Olomouc, Rekonstrukce lůžkových oddělení Klášterní Hradisko						
Druh plynu: kyslík						
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.4.4-02, 03, 04, 05, 06, 07						
1	Dodávka a montáž měděná trubka 8x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek	-10	m	313,60	-3 136,00	dle SoD
2	Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek	-7	m	414,54	-2 901,78	dle SoD
3	Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek	-10	m	578,20	-5 782,00	dle SoD
5	Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta 25x2g + 165x2g + 375x4g + 360x6g = 4040g	-74	g	21,35	-1 579,90	dle SoD
13	Dodávka a montáž Lékařský panel s rychlospojku pod omítku připojení musí být specifické pro daný plyn, dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec dle ČSN EN 7396-1	-5	ks	3 022,32	-15 111,60	dle SoD
14	Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN 7396-1	-27	m tr.	7,84	-211,68	dle SoD
15	Značení a barevné označení potrubí dle ČSN EN 7396-1	-27	m tr.	39,20	-1 058,40	dle SoD
16	Propláchnutí rozvodu dusíkem	-27	m tr.	16,66	-449,82	dle SoD
Cena celkem /Kč/					-30 231,18	
Druh plynu: stlačený vzduch pro dýchání						
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.4.4-02, 03, 04, 05, 06, 07						
1	Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek	3	m	414,54	1 243,62	dle SoD
2	Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek	3	m	578,20	1 734,60	dle SoD
4	Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta 140x2g + 355x4g + 360x6g = 3860g	18	g	12,41	223,38	dle SoD
15	Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN 7396-1	6	m tr.	7,84	47,04	dle SoD
16	Značení a barevné označení potrubí dle ČSN EN 7396-1	6	m tr.	39,20	235,20	dle SoD
17	Propláchnutí rozvodu dusíkem	6	m tr.	16,66	99,96	dle SoD
Cena celkem /Kč/					3 583,80	
Druh plynu: podtlak						
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.4.4-02, 03, 04, 05, 06, 07						
1	Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek	3	m	414,54	1 243,62	dle SoD
2	Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek	3	m	578,20	1 734,60	dle SoD
4	Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta 140x2g + 345x4g + 360x8g = 4540g	18	g	21,35	384,30	dle SoD
12	Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN 7396-1	6	m tr.	7,84	47,04	dle SoD
13	Značení a barevné označení potrubí dle ČSN EN 7396-1	6	m tr.	39,20	235,20	dle SoD
14	Propláchnutí rozvodu dusíkem	6	m tr.	16,66	99,96	dle SoD
Cena celkem /Kč/					3 744,72	
Instalační komplex						
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.4.4-02, 03, 04, 05, 06, 07, 10						
3	Dodávka a montáž Lužková osvětlovací rampa pro 3 lůžka ambulance interní ambulance, délka 4950 mm 2x mezilůžková zástěna Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec Provedení dle ČSN EN 7396-1	1	ks	307 132,80	307 132,80	dle ceníku

Vybavení: O2, SV, Vac, zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP osvětlení přímé a nepřímé, příslušenství Provedení a vybavení viz. samostatná příloha					
Cena celkem /Kč/					307 132,80


vicepráce
méněpráce
celkem za rozpočet

314 461,32
-30 231,18
284 230,14



ZL 8 - MED-PLAN-1

2

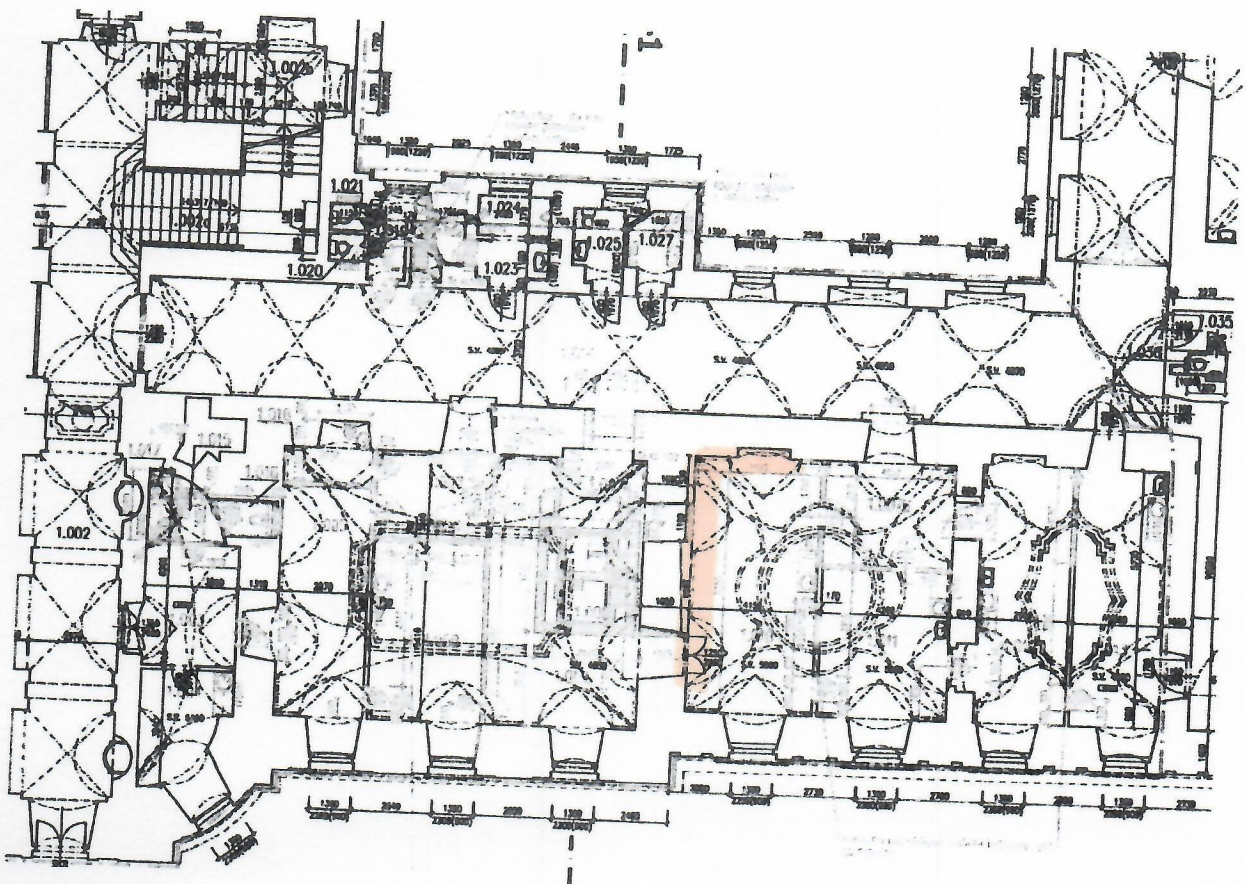

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN Olomouc - Rekonstrukce lůžkových oddělení Klášterní Hradisko

Objekt:

04430001 - Stavební úpravy

Místo:

Olomouc

Datum:

11. 8. 2021

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

294,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Celková soustava
Náklady soupisu celkem								
D		767	Konstrukce zámečnické				-114 489,72	
							-114 489,72	
327	K	R-766-002	D+MTŽ dveře vnitřní posuvné částečně prosklené, dveřní křídlo a rám z hliníkových profilů el.pohon., čistý průchod 1700/2050 - přesná specifikace viz výpis výplní otvorů - D7	kus	-1,000	114 489,72	-114 489,72	dle SoD

vícepráce

méněpráce

celkem za rozpočet

0,00

-114 489,72

-114 489,72

[illegible]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN Olomouc – rekonstrukce lůžkových oddělení a ambulantních provozů

Objekt:

Soupis:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cena ostatní
	D	PSV	INTERNA				94 474,40	
	D	750	Elektromontáže - rozváděče				94 474,40	
1			Zednické přípomoci, drážkování, vykroužení krabic, sádrování, prostupy	kpl	1,000	28 200,00	28 200,00	cena vlastní
			<i>m.č. 1.011 z R1.4.0</i>					
			<i>Monitor</i>					
2	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm ² (např. CYKY)	m	3,000	22,00	66,00	dle SoD
3	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	3,000	22,00	66,00	dle SoD
4		741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	1,000	60,00	60,00	dle SoD
5		34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	1,000	9,60	9,60	dle SoD
6	K	741313004	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá	kus	1,000	90,00	90,00	dle SoD
7	M	99952012251	zásuvka dvoj. 5513A-C02357 B pootoč. Tango bílá	ks	1,000	148,00	148,00	dle SoD
			<i>žaluzie</i>					
8	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm ² (např. CYKY)	m	5,000	20,00	100,00	dle SoD
9	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	5,000	14,40	72,00	dle SoD
10	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm ² (např. CYKY)	m	2,000	20,00	40,00	dle SoD
11	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm ²	m	2,000	21,80	43,60	dle SoD
12		741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	1,000	60,00	60,00	dle SoD
13		34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	1,000	9,60	9,60	dle SoD
14			Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení žaluziový	kus	1,000	150,00	150,00	cena vlastní
15			ABB žaluziový spínač č. 1+1 3559-A89345+ABB Tango kryt spínače žaluziového bílá 3558A-A662 B + rámeček	kus	1,000	300,00	300,00	cena vlastní
			<i>Sv. nad oknem</i>					
16	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm ² (např. CYKY)	m	3,000	20,00	60,00	dle SoD
17	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	3,000	14,40	43,20	dle SoD
18		741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	1,000	60,00	60,00	dle SoD
19		34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	1,000	9,60	9,60	dle SoD
20		741310101	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový	kus	1,000	90,00	90,00	dle SoD
21		9990000T1	Tango č. 1 - 3559-A01345, bezšroubový + 3901A-B10 + 3558A-A651	kus	1,000	132,00	132,00	dle SoD
			<i>m.č. 1.010</i>					
22	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm ² (např. CYKY)	m	20,000	20,00	400,00	dle SoD
23	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	20,000	14,40	288,00	dle SoD
24		741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	1,000	60,00	60,00	dle SoD
25		34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	1,000	9,60	9,60	dle SoD
26		741310101	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový	kus	1,000	90,00	90,00	dle SoD
27		9990000T1	Tango č. 1 - 3559-A01345, bezšroubový + 3901A-B10 + 3558A-A651	kus	1,000	132,00	132,00	dle SoD
			<i>m.č. 1.005a z R1.4.1</i>					
			<i>Myčka 3f WL47 nový vývod</i>					
28	M		Úpravy v rozvaděči pro nový okruh myčky 3f R1.4.1 – 1x nový jističový vývod 16A/3f/B + chránič nadproudový 4P 25A/003A, včetně zapojení a ukončení kabelů se zapojením	kpl	1,000	3 060,00	3 060,00	cena vlastní
29	K		Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 25 mm uložena pod omítku	m	2,000	30,00	60,00	cena vlastní
30	M		Trubka ohebná 320N 25mm MONOFLEX 1425 světle šedá	m	2,000	12,00		cena vlastní
31	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm ² (např. CYKY)	m	10,000	20,00	200,00	dle SoD

31	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm ²	m	10,000	39,60	396,00	dle SoD
32			Montáž šňura Cu těžká do 2,5 mm ² do 7 žil uložená volně (CGTG)	m	5,000	36,00	180,00	cena vlastní
33			kabel gumový H07RN-F 5G2,5	m	5,000	72,00	360,00	dle SoD
34		741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	1,000	60,00	60,00	dle SoD
35		34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	1,000	9,60	9,60	dle SoD
36		NOVÁ POLOŽKA	Montáž přípojka sporáková s doutnavkou se zapojením vodičů	kus	1,000	300,00	300,00	cena vlastní
37		NOVÁ POLOŽKA	spínač ř. 3/16A, pod omítku, barva bílá, IP20, kompletní (sporáková kombinace 400V/16A)	kus	1,000	799,20	799,20	cena vlastní
38		NOVÁ POLOŽKA	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 0.55-16 mm ² pevně (CY, CHAH-R(V))	m	10,000	30,00	300,00	cena vlastní
39		NOVÁ POLOŽKA	vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-K 6 mm ²	m	10,000	25,20	252,00	cena vlastní
40	K	741122015	Osvětlení a zásuvkové instalace Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm ² (např. CYKY)	m	5,000	20,00	100,00	dle SoD
41	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	5,000	14,40	72,00	dle SoD
42	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm ² (např. CYKY)	m	5,000	20,00	100,00	dle SoD
43	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm ²	m	5,000	21,80	109,00	dle SoD
44	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm ² (např. CYKY)	m	3,000	20,00	60,00	dle SoD
45	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	3,000	21,50	64,50	dle SoD
46			Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 0,55-16 mm ² pevně (CY, CHAH-R(V))	m	18,000	30,00	540,00	cena vlastní
47		NOVÁ POLOŽKA	vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-K 4 mm ²	m	18,000	17,400	313,200	cena vlastní
48		741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	1,000	60,00	60,00	dle SoD
49		34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	1,000	9,60	9,60	dle SoD
50	K	741313004	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá	kus	1,000	90,00	90,00	dle SoD
51	M	99952012251	zásuvka dvoj. 5513A-C02357 B pootoč. Tango bílá	ks	1,000	148,00	148,00	dle SoD
52	K	741310121	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seriový	kus	1,000	90,00	90,00	dle SoD
53	M	9990000T5	Tango č. 5 - 3559-A05345, bezšroubový + 3901A-B10 + 3558A-A652	kus	1,000	174,00	174,00	dle SoD
54	K	741122031	Ventilátory pro sociálky m.č. 1.019,1.022,1.024,1.025,1.027,1.028, z R1.4.2 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm ² (např. CYKY)	m	34,000	20,00	680,00	dle SoD
55	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm ²	m	34,000	21,80	741,20	dle SoD
56	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm ² (např. CYKY)	m	7,000	20,00	140,00	dle SoD
57	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	7,000	14,40	100,80	dle SoD
58		NOVÁ POLOŽKA	Montáž doběhové relé instalační pod ovladač	kus	6,000	210,00	1 260,00	cena vlastní
59		NOVÁ POLOŽKA	Doběhové relé VZT instalační (SMR-T, SMR-H či jiné)	kus	6,000	480,00	2 880,00	cena vlastní
60	M	NOVÁ POLOŽKA	m.č. 1.034 chodba z R1.4.2 Monitor WL8 nový vývod Úpravy v rozvaděči pro nový okruhy zásuvky: R1.4.2 – 1x proudový chránič s nadproudovou ochranou 16A/B/0.03A, včetně zapojení a ukončení kabelů se zapojením	kpl	1,000	2 580,00	2 580,00	cena vlastní
61	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm ² (např. CYKY)	m	10,000	20,00	200,00	dle SoD
62	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	10,000	21,50	215,00	dle SoD
63		741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	1,000	60,00	60,00	dle SoD
64		34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	1,000	9,60	9,60	dle SoD
65	K	741313004	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá	kus	1,000	90,00	90,00	dle SoD
66	M	99952012251	zásuvka dvoj. 5513A-C02357 B pootoč. Tango bílá	ks	1,000	148,00	148,00	dle SoD
67	M	NOVÁ POLOŽKA	m.č. 1.014 chodba z R1.4.2 Monitor WL9 nový vývod Úpravy v rozvaděči pro nový okruhy zásuvky: R1.4.2 – 1x proudový chránič s nadproudovou ochranou 16A/B/0.03A, včetně zapojení a ukončení kabelů se zapojením	kpl	1,000	2 580,00	2 580,00	cena vlastní
68	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm ² (např. CYKY)	m	9,000	20,00	180,00	dle SoD
69	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	9,000	21,50	193,50	dle SoD
70		741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	1,000	60,00	60,00	dle SoD
71		34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	1,000	9,60	9,60	dle SoD
72	K	741313004	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá	kus	1,000	90,00	90,00	dle SoD
73	M	99952012251	zásuvka dvoj. 5513A-C02357 B pootoč. Tango bílá	ks	1,000	148,00	148,00	dle SoD
			m.č. 1.014 chodba z R1.4.2 Tiskárna WL7 nový vývod					

74	M	NOVÁ POLOŽKA	Úpravy v rozvaděči pro nový okruh zásuvky: R1.4.2 – 1x proudový chránič s nadproudovou ochranou 16A/B/0 03A, včetně zapojení a ukončení kabelů se zapojením	kpl	1,000	2 580,00	2 580,00	
75	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	14,000	20,00	280,00	cena vlastní
76	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	14,000	21,50	301,00	dle SoD
77		741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	1,000	60,00	60,00	dle SoD
78		34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	1,000	9,60	9,60	dle SoD
79	K	741313004	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá	kus	1,000	90,00	90,00	dle SoD
80	M	99952012251	zásuvka dvoj. 5513A-C02357 B pootoč. Tango bílá	ks	1 000	148,00	148,00	dle SoD
			m.č. 1.034 chodba z R1.4.0					
			Tiskárna WL86 nový vývod					
81	M	NOVÁ POLOŽKA	Úpravy v rozvaděči pro nový okruh zásuvky: R1.4.2 – 1x proudový chránič s nadproudovou ochranou 16A/B/0 03A, včetně zapojení a ukončení kabelů se zapojením	kpl	1,000	2 580,00	2 580,00	
82	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	13,000	20,00	260,00	cena vlastní
83	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	13,000	21,50	279,50	dle SoD
84		741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	1,000	60,00	60,00	dle SoD
85		34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	1,000	9,60	9,60	dle SoD
86	K	741313004	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá	kus	1,000	90,00	90,00	dle SoD
87	M	99952012251	zásuvka dvoj. 5513A-C02357 B pootoč. Tango bílá	ks	1,000	148,00	148,00	dle SoD
			m.č. 1.010 a 1.011 z R1.4.0					
			RAMPA WL82,83,84					
88	M	NOVÁ POLOŽKA	Úpravy v rozvaděči pro nové okruhy rampy: R1.4.0 – 1x proudový chránič s nadproudovou ochranou 16A/B/0 03A, včetně zapojení a ukončení kabelů se zapojením	kpl	3,000	2 580,00	7 740,00	
89	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	72,000	20,00	1 440,00	cena vlastní
90	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	72,000	21,50	1 548,00	dle SoD
			RAMPA WL102,103					
91	M	NOVÁ POLOŽKA	Úpravy v rozvaděči pro nové okruhy rampy: R1.4.0 – 1x proudový chránič s nadproudovou ochranou 10A/B/0 03A, včetně zapojení a ukončení kabelů se zapojením	kpl	2,000	2 580,00	5 160,00	
92	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	51,000	20,00	1 020,00	cena vlastní
93	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	51,000	14,40	734,40	dle SoD
94		NOVÁ POLOŽKA	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 0,55-16 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V))	m	26,000	30,00	780,00	dle SoD
95		NOVÁ POLOŽKA	vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-K 6 mm2	m	26,000	25,20	655,20	cena vlastní
			3x ÚPRAVA OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ					cena vlastní
96	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	54,000	20,00	1 080,00	
97	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	54,000	21,80	1 177,20	dle SoD
98		741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	3,000	60,00	180,00	dle SoD
99		34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	3,000	9,60	28,80	dle SoD
100		741310101	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový	kus	3,000	90,00	270,00	dle SoD
101		9990000T1	Tango č.1 - 3559-A01345, bezšroubový + 3901A-B10 + 3558A-A651	kus	3,000	132,00	396,00	dle SoD
			m.č. 1.010 UZEMNĚNÍ RAMPY					
102		NOVÁ POLOŽKA	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 0,55-16 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V))	m	32,000	30,00	960,00	cena vlastní
103		NOVÁ POLOŽKA	vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-K 6 mm2	m	32,000	25,20	806,40	cena vlastní
			LŮŽKA					
			m.č. 1.008 a 1.009					
104		NOVÁ POLOŽKA	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 0,55-16 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V))	m	20,000	30,00	600,00	cena vlastní
105		NOVÁ POLOŽKA	vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-K 6 mm2	m	20,000	25,20	504,00	cena vlastní
106		741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	2,000	60,00	120,00	dle SoD
107		34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	2,000	9,60	19,20	dle SoD
108	K	741313032	Montáž zásuvka vestavní šroubové připojení 2P se zapojením vodičů	kus	2,000	100,00	200,00	dle SoD
109	M	M005	2511-214 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. Reflex SI, b. alpská bílá	ks	2,000	48,00	96,00	dle SoD
110	M	M006	2095 UC-214 Svorka pro vyrovnání potenciálů, dvojnásobná, zapuštěná; d. Reflex SI, b. alpská bílá	ks	2,000	582,00	1 164,00	dle SoD
			Ventilátory pro m.č. 1.015,1.016,1.017,1.005a z R1.4.1					
111	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	24,000	20,00	480,00	dle SoD
112	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	24,000	14,40	345,60	dle SoD

113	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	15,000	20,00	300,00	dle SoD
114	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	15,000	14,40	216,00	dle SoD
115		NOVÁ POLOŽKA	Úpravy v rozvaděči pro nový okruh VZT : 1x nový jističový vývod 10A/1f/B + instalační časové mult relé DIN	kus	1,000	1 620,00	1 620,00	cena vlastní
116		NOVÁ POLOŽKA	Montážní úpravy v rozvaděči pro nový okruh VZT : 1x nový jističový vývod 10A/1f/B + instalační časové mult relé DIN včetně zapojení a ukončení kabelů se zapojením	hod	4,000	480,00	1 920,00	dle SoD
			m.č. 1.009 z R1.4.1					
			Monitor					
117	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	5,000	20,00	100,00	dle SoD
118	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	5,000	21,50	107,50	dle SoD
119		741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	1,000	60,00	60,00	dle SoD
120		34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	1,000	9,60	9,60	dle SoD
121	K	741313004	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá	kus	1,000	90,00	90,00	dle SoD
122	M	99952012251	zásuvka dvoj. 5513A-C02357 B pootoč. Tango bílá	ks	1,000	148,00	148,00	dle SoD
			m.č. 1.009 z R1.4.1					
			Žaluzie					
123	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	8,000	20,00	160,00	dle SoD
124	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	8,000	14,40	115,20	dle SoD
125	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	2,000	20,00	40,00	dle SoD
126	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	2,000	21,80	43,60	dle SoD
127		741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	1,000	60,00	60,00	dle SoD
128		34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	1,000	9,60	9,60	dle SoD
129			Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení žaluziový	kus	1,000	150,00	150,00	cena vlastní
130		NOVÁ POLOŽKA	ABB žaluziový spínač č. 1+1 3559-A89345+ABB Tango kryt spínače žaluziového bílá 3558A-A662 B + rámeček	kus	1,000	300,00	300,00	cena vlastní
131		741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	2,000	7,20	14,40	cena vlastní
			m.č. Komin světlo					
132	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	13,000	20,00	260,00	dle SoD
133	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	13,000	14,40	187,20	dle SoD
134		741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	1,000	60,00	60,00	dle SoD
135		34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	1,000	9,60	9,60	dle SoD
136		741310101	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový	kus	1,000	90,00	90,00	dle SoD
137		9990000T1	Tango č. 1 - 3559-A01345, bezšroubový + 3901A-B10 + 3558A-A651	kus	1,000	132,00	132,00	dle SoD
			m.č. 1.002 DVEŘE					
138	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	30,000	20,00	600,00	dle SoD
139	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	30,000	14,40	432,00	dle SoD
140		NOVÁ POLOŽKA	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 0,55-16 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V))	m	28,000	30,00	840,00	cena vlastní
141		NOVÁ POLOŽKA	vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-K 4 mm2	m	28,000	17,400	487,200	cena vlastní
			m.č. 1.034 VENT. KRABICE					
			z R1.4.0					
142	M	NOVÁ POLOŽKA	Úpravy v rozvaděči pro nové okruhy: R1.4.0 - 1x jističový vývod 10A/B/1f, včetně zapojení a ukončení kabelů se zapojením	kpl	1,000	450,00	450,00	cena vlastní

vícepráce
méněpráce
celkem za rozpočet

94 474,40
0,00
94 474,40

Systém: Strukturovaná kabeláž

PČ	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena [CZK]	Montáž celkem [CZK]	Materiál celkem [CZK]	
smlouva SK pol. 51	Montáž - Zásuvka komunikační 2xRJ, Cat 6A - kompletní na povrch	ks	21	173,90	3 651,90		dle SoD
smlouva SK pol. 52	Dodávka - Zásuvka komunikační 2xRJ, Cat 6A - kompletní na povrch	ks	21	231,24		4 856,04	dle SoD
1	Montáž - Samořezný keystone CAT6A STP	ks	12	57,00	684,00		nová pol.
2	Dodávka - Samořezný keystone CAT6A STP	ks	12	133,60		1 603,20	nová pol.
smlouva SK pol. 57	Montáž - Kabel datový, Cat. 6A, B2ca-s1,d1,a1	m	3 550	16,92	60 066,00		dle SoD
smlouva SK pol. 58	Dodávka - Kabel datový, Cat. 6A, B2ca-s1,d1,a1	m	3 550	16,92		60 066,00	dle SoD
smlouva SK pol. 77	Montáž - Krabice elektroinstalační pod omítku 153x153x77 s víčkem, vč. vysekání a zapravení	ks	2	253,50	507,00		dle SoD
smlouva SK pol. 78	Dodávka - Krabice elektroinstalační pod omítku 153x153x77 s víčkem, vč. vysekání a zapravení	ks	2	106,00		212,00	dle SoD
smlouva SK pol. 79	Montáž - Krabice přístrojová hluboká, pod omítku, vč. vysekání a zapravení	ks	21	47,00	987,00		dle SoD
smlouva SK pol. 80	Dodávka - Krabice přístrojová hluboká, pod omítku, vč. vysekání a zapravení	ks	21	11,28		236,88	dle SoD
smlouva SK pol. 85	Montáž - Trubka ohebná, ø 25mm, pod omítku	m	137	23,50	3 219,50		dle SoD
smlouva SK pol. 86	Dodávka - Trubka ohebná, ø 25mm, pod omítku	m	137	11,28		1 545,36	dle SoD
smlouva SK pol. 91	Montáž - Trubka ohebná, ø 50mm, pod omítku	m	10	37,60	376,00		dle SoD
smlouva SK pol. 92	Dodávka - Trubka ohebná, ø 50mm, pod omítku	m	10	31,58		315,84	dle SoD
smlouva SK pol. 105	Vysekání drážky hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	137	32,90	4 507,30		dle SoD
smlouva SK pol. 106	Zapravení vysekané drážky hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	137	14,10	1 931,70		dle SoD
smlouva SK pol. 107	Vysekání drážky hloubka do 70mm, šířka do 50mm	m	10	47,00	470,00		dle SoD
smlouva SK pol. 108	Zapravení vysekané drážky hloubka do 70mm, šířka do 50mm	m	10	23,50	235,00		dle SoD
smlouva SK pol. 121	Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, wago svorky, stahovací pásy, atd.)	kpl	1	2 200,00		2 200,00	dle SoD
smlouva SK pol. 125	Měření metalického kabelu, vč. vypracování měřicího protokolu	ks	36	112,80	4 060,80		dle SoD
smlouva SK pol. 131	Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	%	1	1 517,32	1 517,00		dle SoD
	Montáž						dle SoD
	Dodávka				82 213,20		
						71 035,32	
Celkové náklady bez DPH						153 248,52	

Systém: Elektrická požární signalizace

PČ	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena [CZK]	Montáž celkem [CZK]	Materiál celkem [CZK]	
smlouva EPS pol. 28	Montáž - Opticko-kouřový hlásič s oddělovačem, max. instalační výška 12m; EN 54-7	ks	4	47,00	188,00		dle SoD
smlouva STA pol. 29	Dodávka - Opticko-kouřový hlásič s oddělovačem, max. instalační výška 12m; EN 54-7	ks	4	1 238,54		4 954,16	dle SoD
smlouva EPS pol. 32	Montáž - Patice pro hlásiče	ks	4	235,00	940,00		dle SoD
smlouva EPS pol. 33	Dodávka - Patice pro hlásiče	ks	4	27,46		109,84	dle SoD
smlouva EPS pol. 42	Montáž - Modul elektroniky tlačítkového hlásiče s oddělovačem	ks	1	376,00	376,00		dle SoD
smlouva EPS pol. 43	Dodávka - Modul elektroniky tlačítkového hlásiče s oddělovačem	ks	1	1 371,65		1 371,65	dle SoD
1	Montáž - Skříň tlačítkového hlásiče, modrá	ks	1	94,00	94,00		nová pol.
2	Dodávka - Skříň tlačítkového hlásiče, modrá	ks	1	230,11		230,11	nová pol.
smlouva EPS pol. 78	Montáž - Kabel sdělovací 1x2x0,8, B2caS1D1	m	30	16,92	507,60		dle SoD
smlouva EPS pol. 79	Dodávka - Kabel sdělovací 1x2x0,8, B2caS1D1	m	30	14,66		439,92	dle SoD
smlouva EPS pol. 82	Montáž - Kabel sdělovací 2x2x0,8, B2caS1D1, P60	m	170	16,92	2 876,40		dle SoD
smlouva EPS pol. 83	Dodávka - Kabel sdělovací 2x2x0,8, B2caS1D1, P60	m	170	22,56		3 835,20	dle SoD
smlouva SK pol. 85	Montáž - Trubka ohebná, ø 25mm, pod omítku	m	10	23,50	235,00		dle SoD
smlouva SK pol. 86	Dodávka - Trubka ohebná, ø 25mm, pod omítku	m	10	11,28		112,80	dle SoD
smlouva EPS pol. 86	Montáž - Přichytka kovová pro jeden kabel, včetně nastřelovacího kovového hrotu	ks	66	14,10	930,60		dle SoD

smlouva EPS pol. 87	Dodávka - Příchytka kovová pro jeden kabel, včetně nastřelovacího kovového hrotu	ks	66	13,54		893,38	dle SoD
smlouva EPS pol. 119	Průraz stěnou do 120cm, vč. zapravení	ks	2	239,00	478,00		dle SoD
smlouva EPS pol. 123	Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, svorky, stahovací pásy, spojky atd.)	kpl	1	900,00		900,00	dle SoD
3	Spolupráce s dodavateli dveří	kpl	1	2 300,00	2 300,00		dle SoD
smlouva EPS pol. 125	Programování a zpovození systému EPS	hod	4	564,00	2 256,00		nová pol.
smlouva EPS pol. 126	Funkční zkoušky systému	kpl	1	1 200,00	1 200,00		dle SoD
smlouva EPS pol. 132	Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	%	2	252,29	504,58		dle SoD
	Montáž						dle SoD
	Dodávka				12 886,18		
						12 847,06	
Celkové náklady bez DPH						25 733,24	

Systém: Společná televizní anténa

PČ	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena [CZK]	Montáž celkem [CZK]	Materiál celkem [CZK]	
smlouva STA pol. 19	Montáž - TV zásuvka koncová (TV+R) , pod omítku	ks	1	173,90	173,90		dle SoD
smlouva STA pol. 20	Dodávka - TV zásuvka koncová (TV+R) , pod omítku	ks	1	282,00		282,00	dle SoD
smlouva STA pol. 25	Montáž - Kabel koaxiální vnitřní, bezhalogenový	m	72	18,80	1 353,60		dle SoD
smlouva STA pol. 26	Dodávka - Kabel koaxiální vnitřní, bezhalogenový	m	72	24,82		1 786,75	dle SoD
smlouva STA pol. 27	Montáž - Krabice přístrojová, vč. vysekání a zapravení	ks	1	47,00	47,00		dle SoD
smlouva STA pol. 28	Dodávka - Krabice přístrojová, vč. vysekání a zapravení	ks	1	6,77		6,77	dle SoD
smlouva STA pol. 48	Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	%	2	36,50	73,00		dle SoD
	Montáž						
	Dodávka				1 647,50		
						2 075,52	
Celkové náklady bez DPH						3 723,02	

Systém: Elektronická kontrola vstupu

PČ	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena [CZK]	Montáž celkem [CZK]	Materiál celkem [CZK]	
1	Montáž - Bezkontaktní čtečka (podpora SIO) iCLASS/Mifare/DESFire	ks	2	720,00	1 440,00		dle SoD
2	Dodávka - Bezkontaktní čtečka (podpora SIO) iCLASS/Mifare/DESFire	ks	2	4 318,00		8 636,00	dle SoD
smlouva SK pol. 57	Montáž - Kabel datový, Cat. 6A, B2ca-s1,d1,a1	m	240	16,92	4 060,80		dle SoD
smlouva SK pol. 58	Dodávka - Kabel datový, Cat. 6A, B2ca-s1,d1,a1	m	240	16,92		4 060,80	dle SoD
smlouva SK pol. 85	Montáž - Trubka ohebná, ø 25mm, pod omítku	m	8	23,50	188,00		dle SoD
smlouva SK pol. 86	Dodávka - Trubka ohebná, ø 25mm, pod omítku	m	8	11,28		90,24	dle SoD
smlouva SK pol. 105	Vysekání drážky hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	8	32,90	263,20		dle SoD
smlouva SK pol. 106	Zapravení vysekané drážky hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	8	14,10	112,80		dle SoD
smlouva EKV pol. 14	Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, svorky, stahovací pásy, spojky atd.)	kpl	1	720,00		720,00	dle SoD
smlouva EKV pol. 15	Programování a zpovození systému EKV	hod	3	658,00	1 974,00		dle SoD
smlouva EKV pol. 21	Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	%	2	178,07	356,14		dle SoD
	Montáž						
	Dodávka				8 394,94		
						13 507,04	
Celkové náklady bez DPH						21 901,98	

Systém: Kamerový systém

PČ	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena [CZK]	Montáž celkem [CZK]	Materiál celkem [CZK]	
smlouva CCTV pol. 1	Montáž - 5 Mpx dome IP kamera IP, interiérová, Day/Night s mechanickým IR filtrem, Smart IR, IR LED dosvit 30 m, 1/2 8" progressive scan CMOS, rozlišení 2592 x 1944 px @ 24 fps, citlivost 0,02 lx (F1.6) Color, 0,01 lx (F1.6) monochrome, 0 lx (F1.6) IR, motor zoom objektiv 3,1-8,4 mm; WDR 110 dB, LightCatcher, 64 privátních zón, komprese H.264 HDSM SmartCodec / H.265 HDSM SmartCodec / MJPEG; slot na MicroSD kartu max. 256 GB, možnost přídavného WiFi adaptéru, napájení PoE	ks	1	630,00	630,00		dle SoD
smlouva CCTV pol. 2	Dodávka - 5 Mpx dome IP kamera IP, interiérová, Day/Night s mechanickým IR filtrem, Smart IR, IR LED dosvit 30 m, 1/2 8" progressive scan CMOS, rozlišení 2592 x 1944 px @ 24 fps, citlivost 0,02 lx (F1.6) Color, 0,01 lx (F1.6) monochrome, 0 lx (F1.6) IR, motor zoom objektiv 3,1-8,4 mm; WDR 110 dB, LightCatcher, 64 privátních zón, komprese H.264 HDSM SmartCodec / H.265 HDSM SmartCodec / MJPEG; slot na MicroSD kartu max. 256 GB, možnost přídavného WiFi adaptéru, napájení PoE	ks	1	11 443,32		11 443,32	dle SoD
smlouva CCTV pol. 7	Montáž - Licence záznamového SW v 7 - edice Standard pro monitorování 1 kamery, nahrávání a ovládání megapixelových kamer do max. počtu 75 s omezenými funkcemi, vybrané omezení: nepodporuje PRO kamery, alarmy, vyhledávání osob podle vzoru; možnost přídavných modulů, klientský software zdarma, max. počet současně připojených klientů 10, max. 51 pravidel, podpora dalších značek kamer	ks	1	367,50	367,50		dle SoD
smlouva CCTV pol. 8	Dodávka - Licence záznamového SW v 7 - edice Standard pro monitorování 1 kamery, nahrávání a ovládání megapixelových kamer do max. počtu 75 s omezenými funkcemi, vybrané omezení: nepodporuje PRO kamery, alarmy, vyhledávání osob podle vzoru; možnost přídavných modulů, klientský software zdarma, max. počet současně připojených klientů 10, max. 51 pravidel, podpora dalších značek kamer	ks	1	2 449,44		2 449,44	dle SoD
Nová položka	Montáž - 24" Full HD CCTV LED LCD monitor	ks	1	842,40	842,40		nová pol.
Nová položka	Dodávka - 24" Full HD CCTV LED LCD monitor	ks	1	5 070,00		5 070,00	
Nová položka	Montáž - Držák monitoru	ks	1	1 716,00	1 716,00		
Nová položka	Dodávka - Držák monitoru	ks	1	842,40		842,40	
smlouva SK pol. 57	Montáž - Kabel datový, Cat. 6A, B2ca-s1,d1,a1	m	60	16,92	1 015,20		dle SoD
smlouva SK pol. 58	Dodávka - Kabel datový, Cat. 6A, B2ca-s1,d1,a1	m	60	16,92		1 015,20	dle SoD
smlouva SK pol. 79	Montáž - Krabice přístrojová hluboká, pod omítku, vč. vysekání a zapravení	ks	4	47,00	188,00		dle SoD
smlouva SK pol. 80	Dodávka - Krabice přístrojová hluboká, pod omítku, vč. vysekání a zapravení	ks	4	11,28		45,12	dle SoD
Nová položka	Montáž - Kryt zásuvky komunikační s rámečkem	ks	4	109,20	436,80	1 747,20	nová pol.
Nová položka	Dodávka - Kryt zásuvky komunikační s rámečkem	ks	4	115,32		461,28	nová pol.
smlouva EPS pol. 100	Montáž - Trubka ohebná, ø 16mm, pod omítku	m	10	18,80	188,00		dle SoD
smlouva EPS pol. 101	Dodávka - Trubka ohebná, ø 16mm, pod omítku	m	10	9,02		90,20	dle SoD
Nová položka	Montáž - Trubka ohebná, ø 32mm, do podlahy	m	23	70,20	1 614,60		nová pol.
Nová položka	Dodávka - Trubka ohebná, ø 32mm, do podlahy	m	23	27,96		643,08	nová pol.
Nová položka	Montáž - kabel HDMI	ks	2	1 872,00	3 744,00		nová pol.
Nová položka	Dodávka - Kabel HDMI 20m	ks	1	1 464,84		1 464,84	nová pol.
Nová položka	Dodávka - Kabel HDMI 5m	ks	1	248,04		248,04	nová pol.
smlouva SK pol. 118	Průraz stěnou do 120cm, vč. zapravení	ks	1	329,00	329,00		dle SoD
smlouva CCTV pol. 14	Programování a zprovoznění systému CCTV	kpl	1	4 500,00	4 500,00		dle SoD
smlouva SK pol. 105	Vysekání drážky hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	8	32,90	263,20		dle SoD
smlouva SK pol. 106	Zapravení vysekané drážky hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	8	14,10	112,80		dle SoD
smlouva CCTV pol. 20	Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	%	2	414,68	829,00		dle SoD
	Montáž				16 776,50		
	Dodávka					25 520,12	
Celkové náklady bez DPH						42 296,62	

Systém: Vyvolávací systém

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] bez DPH	Cena celkem [CZK] bez DPH
1	4	5	6	7	8

Náklady soupisu celkem
VS - Vyvolávací systém
303 886,20

1	Dodávka - Řídící aplikace	ks	-1	6 711,60	303 886,20 -6 711,60 dle SoD
	Výměry dle výkresu: D.1.4.2-06; D.1.4.2-07; D.1.4.2-08; D.1.4.2-09 1+1+0+0				
2	Dodávka - SW - Konfigurační klient (monitor, statistiky, události, konfigurace)	ks	-1	3 355,80	-3 355,80 dle SoD
	Výměry dle výkresu: D.1.4.2-06; D.1.4.2-07; D.1.4.2-08; D.1.4.2-09 1+1+0+0				
3	Dodávka - Licence přep. aplikace na 1 PC (6-9 instalací)	ks	-1	2 876,40	-2 876,40 dle SoD
	Výměry dle výkresu: D.1.4.2-06; D.1.4.2-07; D.1.4.2-08; D.1.4.2-09 8+2+0+0				
4	Dodávka - Hlavní displej (3mI-kl, 2mI-pŘ, 2řádky, šipky, ENET, gong, RGB)100SMD	ks	-1	18 313,08	-18 313,08 dle SoD
	Výměry dle výkresu: D.1.4.2-06; D.1.4.2-07; D.1.4.2-08; D.1.4.2-09 1+3+0+0				
Nová	Dodávka - Závěs hlavního displeje (stěna-45stupňů)	ks	2	3 427,20	6 854,40 nová pol.
	Výměry dle výkresu: D.1.4.2-06; D.1.4.2-07; D.1.4.2-08; D.1.4.2-09				
5	Dodávka - Napájecí zdroj spinaný 15V/4,6A/70W desktop	ks	-1	767,04	-767,04 dle SoD
	Výměry dle výkresu: D.1.4.2-06; D.1.4.2-07; D.1.4.2-08; D.1.4.2-09 1+3+0+0				
7	Dodávka - Reprodukční k RK GONG nástěnný (nielsen)	ks	-4	1 438,20	-5 752,80 dle SoD
	Výměry dle výkresu: D.1.4.2-06; D.1.4.2-07; D.1.4.2-08; D.1.4.2-09 1+3+0+0				
Nová	Dodávka - Reprodukční k RK VOICE širokopásmový (200x200)	ks	3	1 836,00	5 508,00 nová pol.
	Výměry dle výkresu: D.1.4.2-06; D.1.4.2-07; D.1.4.2-08; D.1.4.2-09 1+3+0+0				
8	Dodávka - Tiskárna TERMO - 4 tlačítka, cutter, RS485, Ethernet	ks	-1	18 696,60	-18 696,60 dle SoD
	Výměry dle výkresu: D.1.4.2-06; D.1.4.2-07; D.1.4.2-08; D.1.4.2-09 1+0+0+0				
9	Dodávka - Tiskárna TOUCH (termo, cutter, RS485, Ethernet) - TOUCH-TS101	ks	-3	34 996,20	-104 988,60 dle SoD
	Výměry dle výkresu: D.1.4.2-06; D.1.4.2-07; D.1.4.2-08; D.1.4.2-09 0+3+0+0				
Nová	Dodávka - Tiskárna touch-small (TFT 15")	ks	3	60 955,00	182 865,00 nová pol.
	Výměry dle výkresu: D.1.4.2-06; D.1.4.2-07; D.1.4.2-08; D.1.4.2-09				
Nová	Dodávka - Stojan na tiskárnu - upevnění na stěnu	ks	3	4 896,00	14 688,00 nová pol.
	Výměry dle výkresu: D.1.4.2-06; D.1.4.2-07; D.1.4.2-08; D.1.4.2-09				
10	Dodávka - Přepážkový displej (3mI-kl, Folie- př, 3řádky, ENET, POE)57SMD	ks	-1	5 369,28	-5 369,28 dle SoD
	Výměry dle výkresu: D.1.4.2-06; D.1.4.2-07; D.1.4.2-08; D.1.4.2-09 2+8+0+0				
Nová	Dodávka - Řídící jednotka EZ - VS (pro 1-16 zámků, 2xRJ, Eth)	ks	1	31 392,00	31 392,00 nová pol.
	Výměry dle výkresu: D.1.4.2-06; D.1.4.2-07; D.1.4.2-08; D.1.4.2-09				
Nová	Dodávka - Snímač kartičky zdravotní pojišťovny	ks	3	45 080,00	135 240,00 nová pol.

Výměry dle výkresu: D.1.4.2-06; D.1.4.2-07; D.1.4.2-08;
D.1.4.2-09

Nová	Dodávka - SW Stapro- přejímání pořadových čísel	lic.	1		46 080,00	46 080,00	nová pol.
Výměry dle výkresu: D.1.4.2-06; D.1.4.2-07; D.1.4.2-08; D.1.4.2-09							

31	Školení, měření, asistence, konfigurace	kpl	-1		24 910,00	-24 910,00	dle SoD
Výměry dle výkresu: D.1.4.2-06; D.1.4.2-07; D.1.4.2-08; D.1.4.2-09							

Nová	Školení, měření, asistence, konfigurace a implementace informačního systému Stapro	kpl	1		73 000,00	73 000,00	nová pol.
Výměry dle výkresu: D.1.4.2-06; D.1.4.2-07; D.1.4.2-08; D.1.4.2-09							

vícepráce

méněpráce

Celkem SLP rozvody (odečty-připočty)


735 676,38

-191 741,20

543 935,18



ZL8 - SLP - KABELAŽ, UTVOLÁVACÍ SYSTÉM

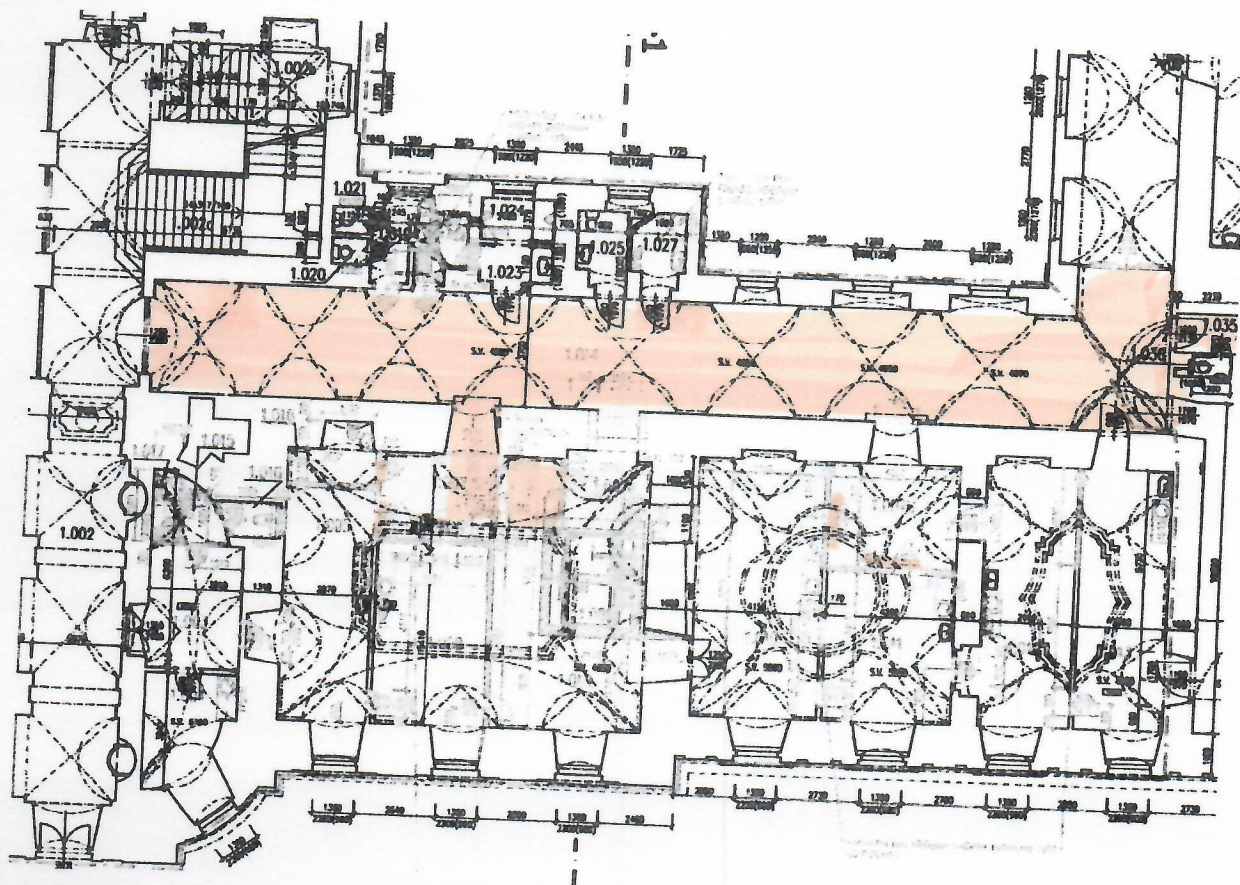

SDK, 4 etapa

List Rozpočtu	Místnost č.	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
04430001 - Stavební úpravy	1.008.1.0 18	274	K	763111417	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12.5 tl 100 mm EI 60	m2	23.09	1062.00	24 521,58	
04430001 - Stavební úpravy	1.008	313	K	763182314	Ostění oken z desek SDK konstrukci hloubky do 0,5 m	m	6,86	682.00	4 678,52	podle SoD
04430001 - Stavební úpravy	1.015	295	K	763164556	Kastlik, SDK obklad přes 0.8m desky 1xDF 15	m2	2.00	780.00	1 560.00	podle SoD
04430001 - Stavební úpravy	1.019	295	K	763164556	Kastlik, SDK obklad přes 0.8m desky 1xDF 15	m2	1,50	780.00	1 170.00	podle SoD
04430001 - Stavební úpravy	1.007a	295	K	763164556	Kastlik, SDK obklad přes 0.8m desky 1xDF 15	m2	1,80	780.00	1 404.00	podle SoD
04430001 - Stavební úpravy	1.018	303	M	55331523	Zárubeň ocelová pro sádkokarton 150 900 levá,prava	ks	1,00	1896.00	1 896.00	podle SoD
04430001 - Stavební úpravy	1.018	298	K	763181311	Montáž jednokřídlové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	ks	3,00	1280.00	3 840.00	podle SoD
04430001 - Stavební úpravy		320	K	998763403	Přesun hmož procentní pro SDK v objektech do 24 m	%	1,00	8354.00	8 354.00	podle SoD

47 424,10

vícepráce
méněpráce
celkem za rozpočet

47 424,10
0.00
47 424,10

Jan Tes Jan

Stavba

VN Olomouc- rekonstrukce lůžkových oddělení a ambulantních provozů


Objekt

stavební práce

PC	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	J.cena	Cena celkem (CZK)	Soustava
80	K	340-130	Zednické připomoce-sekání dražek, bourání prostupů, zapravení prostupů a dražek, vč. dodávky materiálu	hod	79,00	357,96		
101	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	12,030	5 030,00	28278,84	dle SOD
102	K	631319011	1 008 1 007 1 007a 1 007b) (22,58+12,59+8,09+16,89) tl 0,2m				60 510,90	dle SOD
105	K	631362021	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	12,030	1 090,00	13 112,70	dle SOD
189	K	969021111	Vytuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,264	47 900,00	12 645,60	dle SOD
8	K	721174045	°06-100/100° 4.4kg/m2					dle SOD
28	K	722-020	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100	m	16,000	350,00	5 600,00	dle SOD
31	K	722130233	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	16,000	496,13	7 938,08	dle SOD
60	K	725813111	D+MTŽ automaticky vyvažovací ventil DN25-40, ocel-plast, vana hrdla PPR	kus	4,000	3 563,89	14 255,56	dle SOD
63	K	725829131	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	12,000	412,65	4 951,80	dle SOD
64	M	55143991	Ventil rohový G 1/2°+3/4°	soubor	6,000	211,31	1 267,86	dle SOD
79	K	998767203	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	2,000	182,70	365,40	dle SOD
163	K	962031132	baterie umyvadlové stojánková klasická bez vypusti pevně usti	kus	2,000	1 707,93	3 415,86	dle SOD
173	K	965042241	Presun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	444,535	1,90	844,84	dle SOD
			Bourání příček z cihel palených na MVC tl do 100 mm	m2	27,000	109,00	2 943,00	dle SOD
			Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	12,030	2 590,00	31 157,70	dle SOD
			1 008 1 007 1 007a 1 007b) (22,58+12,59+8,09+16,89) tl 0,2m					dle SOD
213	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy do 24m, ručně	t	22,14	1890	41844,60	dle SOD
214	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	22,14	200	4428,00	dle SOD
215	K	997013509	Příplatek o dvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	199,26	11	2191,86	dle SOD
216	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	22,14	280	6199,20	dle SOD
			CELKEM				241 951,80	

vicepráce
méněpráce
celkem za rozpočet

241 951,80
0,00
241 951,80

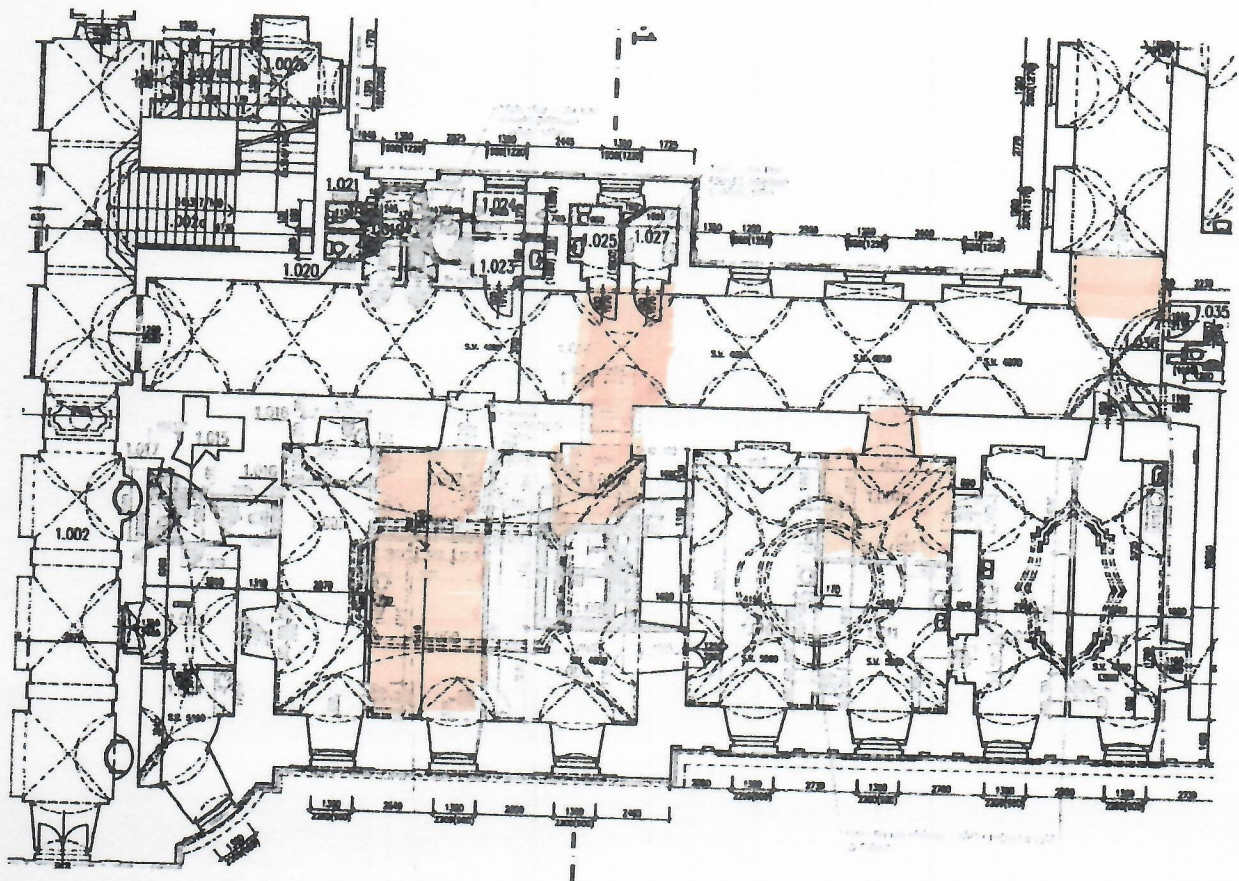

Stavba: VN Olomouc- rekonstrukce lůžkových oddělení a ambulantních provozů

Objekt: výměna PVC krytiny s požadavkem na elektrostatický odpor

PC	Typ	Kód	Popis	M J	Množství	J cena	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
418	M	R-28411099	PVC homogenní zátěžová antistatické, antibakteriální tl. 2 mm, R1000MQ třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1	m2	82,00	824,00	-67 568,00 Kč	dle SOD
	M	284102-R7	Homogenní elektrostatická podlahová krytina tl. 2 mm ze čtverců 608/608, Elektrostatik X9004	m2	82,00	1210,00	99 220,00 Kč	R -položka
			celkem				31 652,00 Kč	

vícepráce
méněpráce
celkem za rozpočet

99 220,00
-67 568,00
31 652,00



[illegible]