

Evidenční list změny vzniklé v průběhu realizace stavby

Název a evidenční číslo stavby:

**VN Olomoucké rekonstrukce
posledního chirurgického sálu včetně zázemí**

Smlouva o dílo (SoD) č. 2-71/223-147 ze dne 21.4.2023

Číslo změnového listu stavby:

ZL 5

Odbočet zařizovacích prvků, které nebudou realizovány

Strany smlouvy o dílo č. 2-71/2023-1470 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21. 4. 2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám. 1/5, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a.s., Pod Kosířem 73, 796 1 Prostějov

Obsah:

Řešené změny

1

Položkový rozpočet

2

Výkresová část, podklady

1

Další doklady nezbytné pro popis, řádné
zdůvodnění, dokladování a ocenění změn -

0

Paré č.

1

Příjemce

Objednatel

2

Zhotovitel

3

Technický dozor

Dopad do termínu

ANO / NE *

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Odpočet zařizovacích předmětů, které nebudou realizovány z důvodu chyby v projektové dokumentaci.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-14 544,83 Kč	109,76 Kč	-14 435,07 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnami a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Technický dozor
stavebníka (TDS)

Ing. Albín Gottwald

datum

15.9.2023

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Zástupce objednatele
(TDI)

Ing. Marek Kovář

datum

15.9.2023

podpis

Projektant

Ing. Petr Zavadil

datum

15.9.2023

podpis

Zhotovitel

Aleš Musil

datum

15.9.2023

podpis



SPZ DESIGN, s.r.o.
Moravská 359/13
779 00 Olomouc - Holice
IČ: 278 31 132 (1)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **05340000 VNOL - rekonstrukce operačních sálů a přilehlých prostor**

Objednatel: **Vojenská nemocnice Olomouc** IČO: **60800691**
Sušilovo nám. 1/5 DIČ: **CZ60800691**
77900 Olomouc-Klášteří Hradisko

Zhotovitel: **POZEMSTAV Prostějov, a.s.** IČO: **25527380**
Pod Kosířem 73 DIČ: **CZ25527380**
79601 Prostějov

Vypracoval: **Ing. Hana Dubravová**

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			0,00
PSV			-14 435,07
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-14 435,07

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-14 435,07 CZK
Základní DPH	21 %	-3 031,36 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -17 466,43 CZK


v

dne

15.9.2022



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	05340000	VNOL - rekonstrukce operačních sálů a přilehlých prostor
O:	01	Změnové listy
R:	005	ZL č.5a - úprava zařizovacích předmětů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: 725		Zařizovací předměty				109,76	
1	722130901	Zazátkování vývodu	kus	3,00000	36,50	109,50	ÚRS I/2023
2	998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	%	1,09500	0,24	0,26	SoD ZTI p.č. 55
Celkem						109,76	

Položkový rozpočet

S:	05340000	VNOL - rekonstrukce operačních sálů a přilehlých prostor
O:	01	Změnové listy
R:	005	ZL č.5b - úprava zařizovacích předmětů


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: 725		Zařizovací předměty				-14 544,83	
1	725-004	D+MTŽ dřez sdružený na nástroje - přesná specifikace viz výpis zařizovacích předmětů	kus	-1,00000	8 900,00	-8 900,00	SoD ZTI p č 44
		"Dn2" : -1		-1,00000			
2	725-006	D+MTŽ dávkovač mydla nástěný, nerez - přesná specifikace viz výpis zařizovacích předmětů	kus	-1,00000	1 567,80	-1 567,80	SoD ZTI p č 50
		-1		-1,00000			
3	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	-1,00000	1 497,24	-1 497,24	SoD ZTI p č 26
		"U" : -1		-1,00000			
4	725813111	Ventil rohový G 1/2"+3/4"	soubor	-2,00000	282,67	-565,34	SoD ZTI p č 32
		"U - umyvadlo" : -2		-2,00000			
5	725822721	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2	kus	-1,00000	179,00	-179,00	SoD ZTI p č 36
		"U - umyvadlo" : -1		-1,00000			
6	725861103	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 50	kus	-1,00000	468,00	-468,00	SoD ZTI p č 39
		"U" : -1		-1,00000			
7	55143991	baterie umyvadlová stojánková klasická bez vypusti pevně usti- přesná specifikace viz výpis zařizovacích předmětů	kus	-1,00000	659,88	-659,88	SoD ZTI p č 37
		-1		-1,00000			
8	64211054	umyvadlo keramické závěsné s otvorem bílé š 600mm - přesná specifikace viz výpis zařizovacích předmětů	kus	-1,00000	672,75	-672,75	SoD ZTI p č 27
		"U" : -1		-1,00000			
9	998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	%	-145,10010	0,24	-34,82	SoD ZTI p č 55
Celkem						-14 544,83	

ZL 05

ODPOČET ZAŘÍŽOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, KTERÉ NEJEDNÍ O
BEKUTOVÁNÍ

DŘEZ DN2 - 1 ks

UMÝVADLO - 1 ks

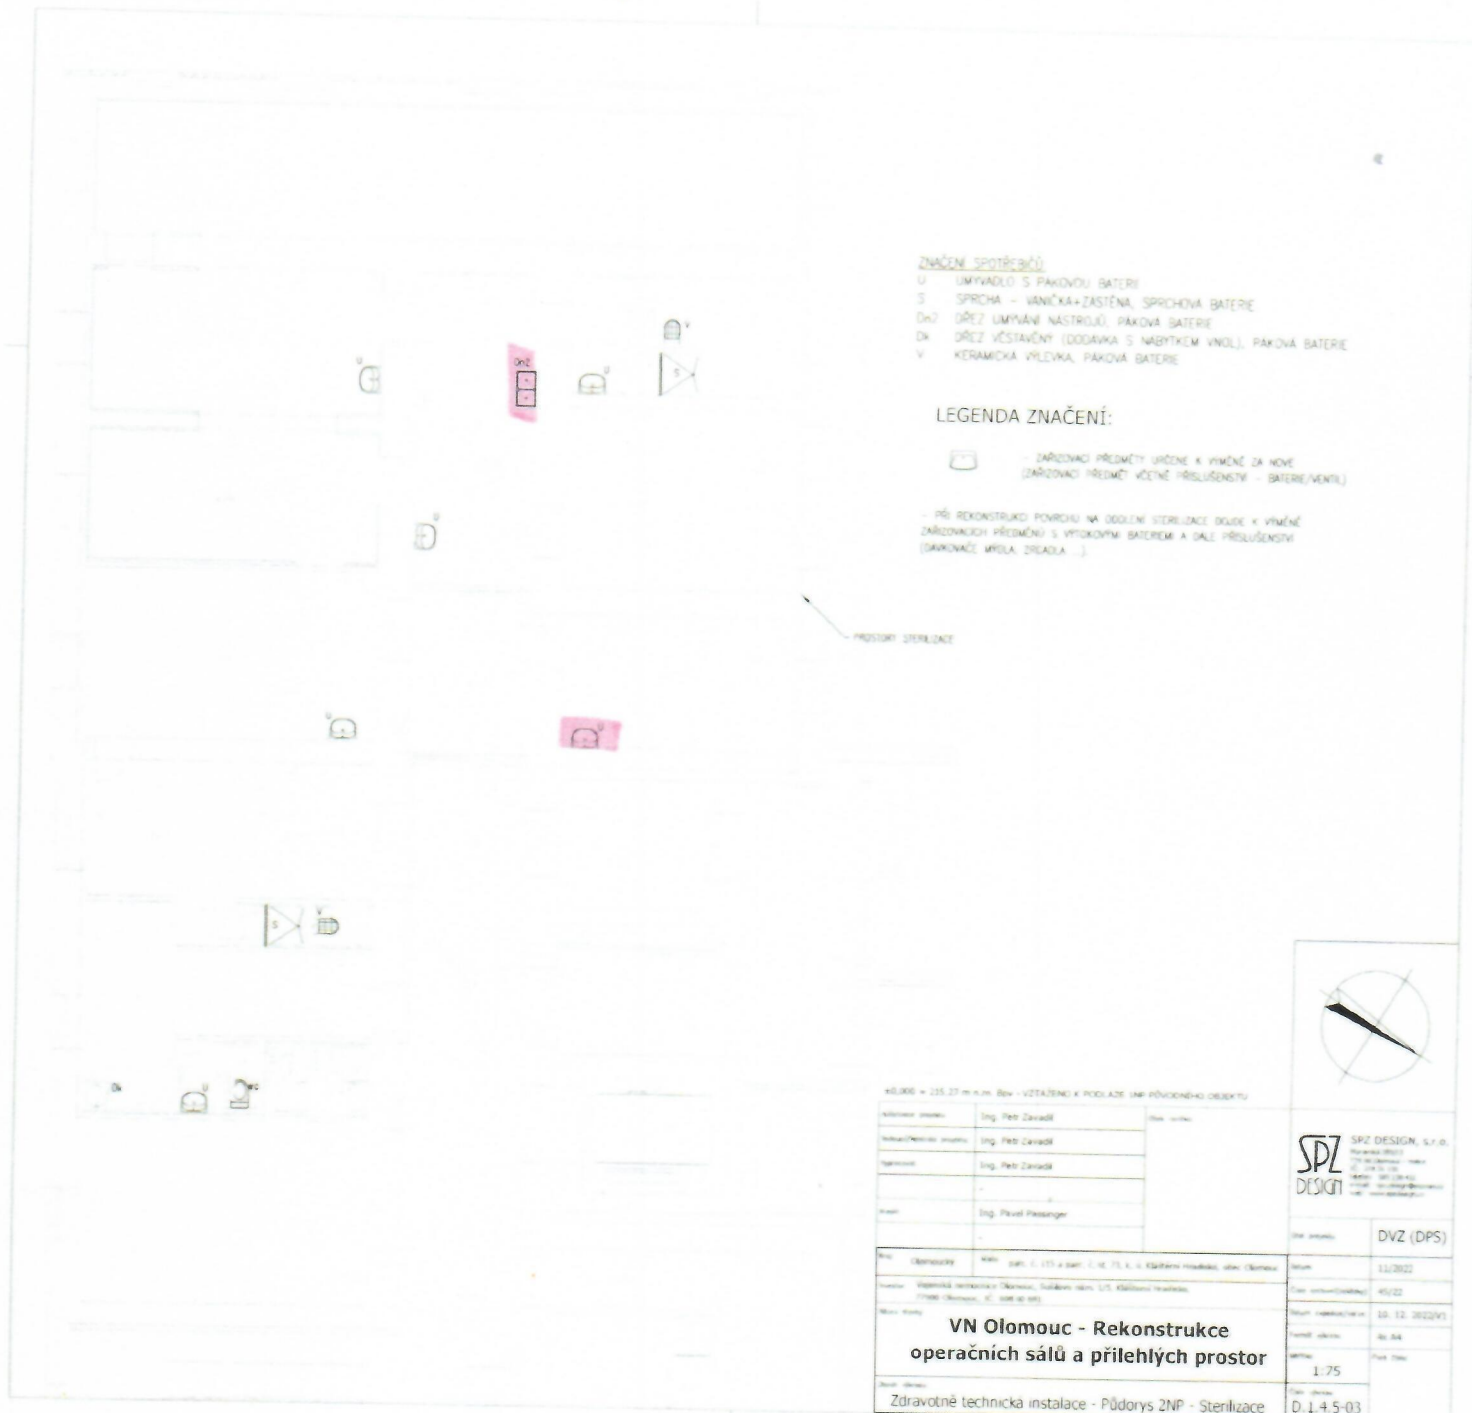

Evidenční list změny vzniklé v průběhu realizace stavby

Název a evidenční číslo stavby:

**VN Olomoucrekonstrukce
posledního chirurgického sálu včetně zázemí**

Smlouva o dílo (SoD) č. 2-71/223-147 ze dne 21.4.2023

**Výměna původně navržených krytin za nové dle požadavků
provozu, doplnění PVC + oprava podkladu, záměna
samonivelační stěrky za rychletuhnoucí, oprava podkladu podlah
m.č. 2.01,2.02,2.03,2.04,2.05,
2.63,2.63a,2.49,2.52,2.53,2.61,2.63,2.63a,2.30,2.31**

Číslo změnového listu stavby:

ZL 6

Strany smlouvy o dílo č. 2-71/2023-1470 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21. 4. 2023(dále jen Smlouva):

Objednatel: Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám.1/5, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a.s., Pod Kosířem 73, 796 1 Prostějov

Obsah:

Řešené změny

4

Položkový rozpočet

6

Výkresová část, podklady

4

Další doklady nezbytné pro popis, řádné
zdůvodnění, dokladování a ocenění změn -

0

Paré č.

1

Příjemce

Objednatel

2

Zhotovitel

3

Technický dozor

Dopad do termínu

ANO / NE *

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Místnost č. 2.63, 2.63a výměna navrženého pvc heterogenního za nové s antistatickými vlastnostmi z důvodu požadavku provozu. Místnost číslo 2.24, 2.25 výměna navržené dlažby za pvc heterogenní zátěžové z důvodu požadavku budoucího provozu

Doplnění PVC podlahy do prostor rekonstrukce, které nebyly součástí projektové dokumentace. Místnost číslo 2.30, 2.31 v zázemí operačních sálů. Z důvodu nevyhovujícího podkladu byla zároveň s výměnou provedeno sešítí prasklin v podkladních vrstvách k-ce.

Z důvodu nepřetržitého provozu oddělení ARO, JIP je nutné použít místo stávající stěrky pod PVC podlahy rychletuhnoucí.2.49,2.52,2.53,2.61,2.63,2.63a"

Po demontáži stávající podlahové krytiny na oddělení sterilizace byl zjištěn aktuální stav podkladní vrstvy. Podlaha v místnostech č. 2.01,2.02,2.03,2.04,2.05 je značně nesourodá s mnoha prasklinami, které je nutné důkladně sešít a následně zapravit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněpráci	Cena navrhovaných vícepráci	Cena navrhovaných Měněpráci a Vícepráci celkem
-76 856,37 Kč	569 789,57 Kč	492 933,20 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnami a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Technický dozor
stavebníka (TDS)

Ing. Albin Gottwald

datum

15.9.2023

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Zástupce objednatele (TDI) Ing. Marek Kovář

datum

15.9.2023

podpis

Projektant

Ing. Petr Zavadil

datum

15.9.2023

podpis

Zhotovitel

Aleš Musil

datum

15.9.2023

podpis

SPZ
DESIGN

SPZ DESIGN, s.r.o.

Moravská 359/13

779 00 Olomouc - Holice

IC: 278 31 132

(1)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **05340000 VNOL - rekonstrukce operačních sálů a přilehlých prostor**

Objednatel: **Vojenská nemocnice Olomouc** **IČO: 60800691**
Sušilovo nám. 1/5 **DIČ: CZ60800691**
77900 Olomouc-Klášteří Hradisko

Zhotovitel: **POZEMSTAV Prostějov, a.s.** **IČO: 25527380**
Pod Kosířem 73 **DIČ: CZ25527380**
79601 Prostějov

Vypracoval: **Ing. Hana**
Dubravová

Rozpis ceny			Celkem
HSV			277,36
PSV			492 655,84
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			492 933,20

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	492 933,20 CZK
Základní DPH	21 %	103 515,97 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **596 449,17 CZK**

v

dne

15.9.2022



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	05340000	VNOL - rekonstrukce operačních sálů a přilehlých prostor
O:	01	Změnové listy
R:	006.1	ZL č.6.1a - PVC podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: 776		Podlahy povlakové				49 230,86	
1	776111311	Vysáti podkladu povlakových podlah	m2	6,00000	7,20	43,20	SoD rekonstrukce p.č. 148
		náhrada dlažby za PVC :					
		"2 NP" :					
		"224" : 3,8		3,80000			
		"225" : 2,2		2,20000			
2	776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	6,00000	55,00	330,00	SoD rekonstrukce p.č. 149
		náhrada dlažby za PVC :					
		"2 NP" :					
		"224" : 3,8		3,80000			
		"225" : 2,2		2,20000			
3	776141114	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 10 mm	m2	6,00000	585,60	3 513,60	SoD rekonstrukce p.č. 150
		náhrada dlažby za PVC :					
		"2 NP" :					
		"224" : 3,8		3,80000			
		"225" : 2,2		2,20000			
4	776221111	Lepení pásu z PVC standardním lepidlem	m2	6,00000	394,00	2 364,00	SoD rekonstrukce p.č. 152
		náhrada dlažby za PVC :					
		"2 NP" :					
		"224" : 3,8		3,80000			
		"225" : 2,2		2,20000			
5	776411112	Montáž obvodových soklíku výšky do 100 mm	m	12,70000	103,20	1 310,64	SoD rekonstrukce p.č. 156
		náhrada dlažby za PVC :					
		"2 NP" :					
		"224" : 7,1		7,10000			
		"225" : 5,6		5,60000			
6	776421111	Montáž obvodových listů lepením	m	12,70000	72,70	923,29	SoD rekonstrukce p.č. 159
		náhrada dlažby za PVC :					
		"2 NP" :					
		"224" : 7,1		7,10000			
		"225" : 5,6		5,60000			
7	R-28411099	PVC homogenní zatěžová antistatické, antibakteriální tl 2,00mm, R <1000M?, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1	m2	44,43500	773,00	34 348,26	SoD rekonstrukce p.č. 154
		náhrada dlažby za PVC :					
		"2 NP" :					
		"224" : 3,8*1,15		4,37000			
		"225" : 2,2*1,15		2,53000			
		zaměna heterogenního PVC za homogenní antistatické :					
		"2 NP" :					
		"263" : 17,1*1,15		19,66500			
		"263a" : 12,6*1,15		14,49000			
		větší ztrátě vlivem kombinace barev PVC - operační sály (laminární pole) :					
		2,6*2,6*2*0,25		3,38000			
8	R-28411099	PVC homogenní zatěžová antistatické, antibakteriální tl 2,00mm, R <1000M?, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1	m2	4,88175	773,00	3 773,59	SoD rekonstrukce p.č. 158
		náhrada dlažby za PVC :					

Položkový rozpočet

S:	05340000	VNOL - rekonstrukce operačních sálů a přilehlých prostor
O:	01	Změnové listy
R:	006.1	ZL č.6.1a - PVC podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
		"2 NP" :					
		"224" : 7,1*0,1*1,15		0,81650			
		"225" : 5,6*0,1*1,15		0,64400			
		záměna heterogenního PVC za homogenní antistatické					
		"2 NP" :					
		"263" : ((5,35*2+(2,0+0,125+2,275)*2)-		2,01825			
		1,6*2+1,25)*0,1*1,15					
		"263a" : ((5,35*2+2,35*2)-1,6*2)*0,1*1,15		1,40300			
9	R-69751198	lišta fabion soklu	m	14,60500	36,00	525,78	SoD rekonstrukce p č 160
		náhrada dlažby za PVC :					
		"2 NP" :					
		"224" : 7,1*1,15		8,16500			
		"225" : 5,6*1,15		6,44000			
10	R-69751199	lišta krycí soklu	m	14,60500	36,00	525,78	SoD rekonstrukce p č 161
		náhrada dlažby za PVC :					
		"2 NP" :					
		"224" : 7,1*1,15		8,16500			
		"225" : 5,6*1,15		6,44000			
11	998776203	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	476,58140	3,30	1 572,72	SoD rekonstrukce p č 162
Celkem						49 230,86	

Položkový rozpočet

S:	05340000	VNOL - rekonstrukce operačních sálů a přilehlých prostor
O:	01	Změnové listy
R:	006.1	ZL č.6.1b - PVC podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: 771 Podlahy z dlaždic							-9 733,86
1	771111011	Vysáti podkladu před pokládkou dlažby	m2	-6.00000	10.00	-60.00	SoD rekonstrukce p č 136
		náhrada dlažby za PVC :					
		"2 NP" :					
		"standardní velikost 300x3,00" :					
		"224" : -3.8		-3.80000			
		"225" : -2.2		-2.20000			
2	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	-6.00000	30.00	-180.00	SoD rekonstrukce p č 137
		náhrada dlažby za PVC :					
		"2 NP" :					
		"standardní velikost 300x3,00" :					
		"224" : -3.8		-3.80000			
		"225" : -2.2		-2.20000			
3	771151014	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 10 mm	m2	-6.00000	320.00	-1 920.00	SoD rekonstrukce p č 138
		náhrada dlažby za PVC :					
		"2 NP" :					
		"standardní velikost 300x3,00" :					
		"224" : -3.8		-3.80000			
		"225" : -2.2		-2.20000			
4	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	-6.00000	470.00	-2 820.00	SoD rekonstrukce p č 139
		náhrada dlažby za PVC :					
		"2 NP" :					
		"standardní velikost 300x3,00" :					
		"224" : -3.8		-3.80000			
		"225" : -2.2		-2.20000			
5	R-771-001	D+MTŽ separční vrstvy pro eliminaci smykového napětí mezi keramickou dlažbou a podkladem	m2	-6.00000	200.00	-1 200.00	SoD rekonstrukce p č 143
		náhrada dlažby za PVC :					
		"2 NP" :					
		"standardní velikost 300x3,00" :					
		"224" : -3.8		-3.80000			
		"225" : -2.2		-2.20000			
6	R-771-002	D+MTŽ vrstvy z flexibilního tmelu tl. 1,0 mm (pod separační vložku)	m2	-6.00000	150.00	-900.00	SoD rekonstrukce p č 144
		náhrada dlažby za PVC :					
		"2 NP" :					
		"standardní velikost 300x3,00" :					
		"224" : -3.8		-3.80000			
		"225" : -2.2		-2.20000			
7	R-771-003	D+MTŽ adhezniho můstku pro zlepšení přilnavosti	m2	-6.00000	40.00	-240.00	SoD rekonstrukce p č 145
		náhrada dlažby za PVC :					
		"2 NP" :					
		"standardní velikost 300x3,00" :					
		"224" : -3.8		-3.80000			
		"225" : -2.2		-2.20000			
8	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2, protiskluzná min. R11 s povrchem zamezující vznik a šíření baktérií	m2	-6.60000	365.00	-2 409.00	SoD rekonstrukce p č 142
		náhrada dlažby za PVC : -6,0*1,1		-6.60000			

Položkový rozpočet

S:	05340000	VNOL - rekonstrukce operačních sálů a přilehlých prostor
O:	01	Změnové listy
R:	006.1	ZL č.6.1b - PVC podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
9	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	-97,29000	0,05	-4,86	SoD rekonstrukce p.č. 146
Díl: 776		Podlahy povlakové				-26 744,41	
10	28411000	PVC heterogenní zatěžová antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1	m2	-34,15500	689,00	-23 532,80	SoD rekonstrukce p.č. 153

záměna heterogenního PVC za homogenní antistatické

"2 NP" :

"263" : -17,1*1,15

-19 66500

"263a" : -12,6*1,15

-14 49000

11	28411000	PVC heterogenní zatěžová antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1	m2	-3,42125	689,00	-2 357,24	SoD rekonstrukce p.č. 157
----	----------	--	----	----------	--------	-----------	---------------------------

záměna heterogenního PVC za homogenní antistatické

"2 NP" :

"263" : -((5,35*2+(2,0+0,125+2,275)*2)-1,6*2+1,25)*0,1*1,15

-2,01825

"263a" : -((5,35*2+2,35*2)-1,6*2)*0,1*1,15

-1,40300

12	998776203	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	-258,90040	3,30	-854,37	SoD rekonstrukce p.č. 162
----	-----------	--	---	------------	------	---------	---------------------------

Celkem						-36 478,27	
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--

Položkový rozpočet

S:	05340000	VNOL - rekonstrukce operačních sálů a přilehlých prostor
O:	01	Změnové listy
R:	009	ZL č.6 - dolnění PVC do m.č.2.31 a 2.33 a dopočet PVC na skutečné zaměření

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
Díl: 776		Podlahy povlakové				292 266,01	
1	632683113	Sešívání trhlín v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdalenosti přes 15 do 20 cm	m	50,00000	687,00	34 350,00	URS II/2023
2	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah přebroušení nové stěrky : 624	m2	624,00000	50,90	31 761,60	URS II/2023
3	776111117	Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem doplnění PVC : "2 31" : 25,0 "2 33" : 19,1 Mezisoučet dopočet dle skutečnosti : SoD : -327,3 dle zaměření subdodavatele : 579,9 Mezisoučet	m2	296,70000 25,00000 19,10000 44,10000 -327,30000 579,90000 252,60000	78,00	23 142,60	SoD rekonstrukce p.č. 147
4	776111311	Vysáti podkladu povlakových podlah doplnění PVC : "2 31" : 25,0 "2 33" : 19,1 Mezisoučet dopočet dle skutečnosti : SoD : -532,4 ZL č.6 : -6,0 dle zaměření subdodavatele : 579,9 Mezisoučet dopočet vysáti po broušení stěrky : 624 Mezisoučet	m2	709,60000 25,00000 19,10000 44,10000 -532,40000 -6,00000 579,90000 41,50000 624,00000 624,00000	7,20	5 109,12	SoD rekonstrukce p.č. 148
5	776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěna v poměru 1:1 doplnění PVC : "2 31" : 25,0 "2 33" : 19,1 Mezisoučet dopočet dle skutečnosti : SoD : -532,4 ZL č.6 : -6,0 dle zaměření subdodavatele : 579,9 Mezisoučet	m2	85,60000 25,00000 19,10000 44,10000 -532,40000 -6,00000 579,90000 41,50000	55,00	4 708,00	SoD rekonstrukce p.č. 149
6	776141114	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 10 mm doplnění PVC : "2 31" : 25,0 "2 33" : 19,1 Mezisoučet dopočet dle skutečnosti : SoD : -532,4 ZL č.6 : -6,0 dle zaměření subdodavatele : 579,9 Mezisoučet	m2	85,60000 25,00000 19,10000 44,10000 -532,40000 -6,00000 579,90000 41,50000	585,60	50 127,36	SoD rekonstrukce p.č. 150
7	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně doplnění PVC : "2 31" : 25,0 "2 33" : 19,1	m2	44,10000 25,00000 19,10000	79,30	3 497,13	SoD rekonstrukce p.č. 151
8	776221111	Lepení pásu z PVC standardním lepidlem doplnění PVC : "2 31" : 25,0 "2 33" : 19,1 Mezisoučet	m2	85,60000 25,00000 19,10000 44,10000	394,00	33 726,40	SoD rekonstrukce p.č. 152

dopočet dle skutečnosti

SoD : -532,4

ZL 6 : -6,0

dle zaměření subdodavatele : 579,9

Mezisoučet

-532,40000

-6,00000

579,90000

41,50000

9	776410811	Odstranění soklíků a listů pryžových nebo plastových	m	36,70000	7,20	264,24	SoD rekonstrukce p.č. 155
---	-----------	--	---	----------	------	--------	------------------------------

doplnění PVC

"2.31" : 19,8

"2.33" : 16,9

19,80000

16,90000

10	776991111	Spárování silikonem	m	508,40000	46,60	23 691,44	URS II/2023
----	-----------	---------------------	---	-----------	-------	-----------	-------------

ukončení vytaženého soklu - silikonem : 219,5+288,9

508,40000

11	28411000	PVC heterogenní zátěžová antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1	m2	32,13025	689,00	22 137,74	SoD rekonstrukce p.č. 153
----	----------	--	----	----------	--------	-----------	------------------------------

dopočet dle skutečnosti

SoD (zohledněn odpočet ve ZL 6) : -((309,925-34,155+27,521-3,42125))

-299,86975

dle zaměření subdodavatele (vzor4409, 5rolí a 20m+řez 6m, vzor4410, 3role a 20m)x2,0m : 332,0

332,00000

12	R-28411099	PVC homogenní zátěžová antistatické, antibakteriální tl. 2,00mm, R <1000M?, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1	m2	65,21825	773,00	50 413,71	SoD rekonstrukce p.č. 154
----	------------	--	----	----------	--------	-----------	------------------------------

dopočet dle skutečnosti

SoD (zohledněn odpočet ve ZL 6) : -((302,335+44,435+43,13+4,88175))

-394,78175

dle zaměření subdodavatele (vzor0350, 11rolí a 20m, vzor0352, 1role a 20m)x2,0m : 460

460,00000

13	998776203	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	2 829,29340	3,30	9 336,67	SoD rekonstrukce p.č. 162
----	-----------	--	---	-------------	------	----------	------------------------------

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

277,36

14	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	0,12126	1 400,00	169,76	SoD rekonstrukce p.č. 27
15	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,12126	314,00	38,08	SoD rekonstrukce p.č. 28
16	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,09134	13,70	14,95	SoD rekonstrukce p.č. 29
17	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,12126	450,00	54,57	SoD rekonstrukce p.č. 30

Celkem

292 543,37

Položkový rozpočet

S:	05340000	VNOL - rekonstrukce operačních sálů a přilehlých prostor
O:	01	Změnové listy
R:	009	ZL č.6.1b - dolnění PVC do m.č.2.31 a 2.33 a odpočet

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: 776	Podlahy povlakové				-40 378,10	
1 776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	-69,73500	103,20	-7 196,65	SoD rekonstrukce p.č. 156
	doplnění PVC :					
	doplnění PVC :					
	"2 31" : 19,8		19,80000			
	"2 33" : 16,9		16,90000			
	Mezisoučet		36,70000			
	dopočet dle skutečnosti :					
	SoD : -565,435		-565,43500			
	ZL č.6 : -12,7		-12,70000			
	dle zaměření subdodavatele : 471,7		471,70000			
	Mezisoučet		-106,43500			
2 776421111	Montáž obvodových listů lepením	m	-69,73500	72,70	-5 069,73	SoD rekonstrukce p.č. 159
	doplnění PVC :					
	doplnění PVC :					
	"2 31" : 19,8		19,80000			
	"2 33" : 16,9		16,90000			
	Mezisoučet		36,70000			
	dopočet dle skutečnosti :					
	SoD : -565,435		-565,43500			
	ZL č.6 : -12,7		-12,70000			
	dle zaměření subdodavatele : 471,7		471,70000			
	Mezisoučet		-106,43500			
3 R-69751199	lišta krycí soklu	m	-664,85500	36,00	-23 934,78	SoD rekonstrukce p.č. 161
	krycí lišta nahrazena silikonem :					
	SoD : -650,25		-650,25000			
	ZL č.6 : -14,605		-14,60500			
4 R-69751198	lišta fabion soklu	m	-80,19525	36,00	-2 887,03	SoD rekonstrukce p.č. 160
	doplnění PVC :					
	doplnění PVC :					
	"2 31" : 19,8*1,15		22,77000			
	"2 33" : 16,9*1,15		19,43500			
	Mezisoučet		42,20500			
	dopočet dle skutečnosti :					
	SoD : -650,25025		-650,25025			
	ZL č.6 : -14,60500		-14,60500			
	dle zaměření subdodavatele : 471,7*1,15		542,45500			
	Mezisoučet		-122,40025			
5 998776203	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	-390,88190	3,30	-1 289,91	SoD rekonstrukce p.č. 162
Celkem					-40 378,10	

Položkový rozpočet

S:	05340000	VNOL - rekonstrukce operačních sálů a přilehlých prostor
O:	01	Změnové listy
R:	018	ZL č.6 - změna samonivelační vyrovnávací stěrky pod PVC na samonivelační rychleschnoucí stěrku m.č. 2.63,2.63a

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
Díl: 776		Podlahy povlakové				76 256,40	
1	776141115R	Vyrovnání podkladu povlakových podlah rychleschnoucí stěrkou tl. do 10 mm rozdíl ceny mezi standardní vyrovnávací stěrkou a rychleschnoucí vyrovn. stěrkou	m2	116.60000	654.00	76 256,40	URS II/2023

"2.49,2.52,2.53,2.61,2.63,2.63a" : 116,60

Mezisoučet

cena standardní stěrky dle URS 2023/1 :

montáž 214Kč/m2, materiál 381Kč/m2 :

cena rychleschnoucí stěrky tl. do 10 mm = 1242,00 Kč/m2 :

montáž 214Kč/m2, materiál 1035Kč/m2 :

spotřeba UZUN NC 172

1,5kg/m2/mm. 1,5*10=15kg. 15*68=1035Kč/m2 :

rozdíl ceny = 654.0 Kč/m2 :

Celkem

76 256,40


Položkový rozpočet

S:	05340000	VNOL - rekonstrukce operačních sálů a přílehlých prostor
O:	01	Změnové listy
R:	006.4	ZL č.6.4 - oprava vodou vytopených poškozených podlah m.č.2.01,2.02,2.03,2.04,2.05

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 990,00	
1	965045113	Odstranění původní samonivelační stěrky do tl. 10mm	m2	106,60000	150,00	15 990,00	nová položka
Díl: 997		Přesun sutě				4 352,29	
2	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	1,90281	1 400,00	2 663,93	SoD rekonstrukce p.č. 27
3	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,90281	314,00	597,48	SoD rekonstrukce p.č. 28
4	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	17,12529	13,70	234,62	SoD rekonstrukce p.č. 29
5	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	1,90281	450,00	856,26	SoD rekonstrukce p.č. 30
Díl: 776		Podlahy povlakové				131 416,65	
6	632683113	Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdálenosti přes 15 do 20 cm	m	90,00000	687,00	61 830,00	URS II/2023
7	776.101	Uzavření vlhkosti v cementovém podkladu epoxidovou penetrací UZIN PE 480	m2	106,60000	454,40	48 439,04	nová položka
		montáž položka URS 2023/2 ... 777131101 69,1Kč/m2		106,60000			
		dodávka UZIN PE 480 ... spotřeba					
		500g/m2 0,5*764,5=385,3					
		cena 69,1+385,3=454,4					
8	776.102	Zhotovení spojovacího mustku karbonovou penetrací UZIN PE 280, (mezi epoxidovou uzavěrou a samonivel. stěrkou)	m2	106,60000	81,00	8 634,60	nová položka
		montáž položka URS 2023/2 ... 776121321 37,6Kč/m2		106,60000			
		dodávka UZIN PE 280 ... spotřeba					
		150g/m2 0,15*289,5=43,4					
		cena 37,6+43,4=81,0 Kč/m2					
9	776111117	Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem	m2	106,60000	78,00	8 314,80	SoD rekonstrukce p.č. 147
10	998776203	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	1 272,18440	3,30	4 198,21	SoD rekonstrukce p.č. 162
Celkem						151 758,94	

ZL 6 PVC PODLAHY

2.02, 2.01, 2.03, 2.04, 2.05 - OPRAVA PODKLADU PVC KOTITNÝ SEJTIŤ
 2.63, 2.63a - 2 dielcov 24 hod. provozu viných NIVELAČNÝ STĚRY
 2.52, 2.53, 2.49 - KLASIK ZA STANOVANOU + DOPLNĚNÍ ANTISTATICKÉHO LINA
 2.24, 2.25 - VINĚNA PVC KOTITNÝ ZA DŮBŮ
 2.10, 2.11 - OPRAVA PODKLADU + DOPLNĚNÍ PVC
 2.02

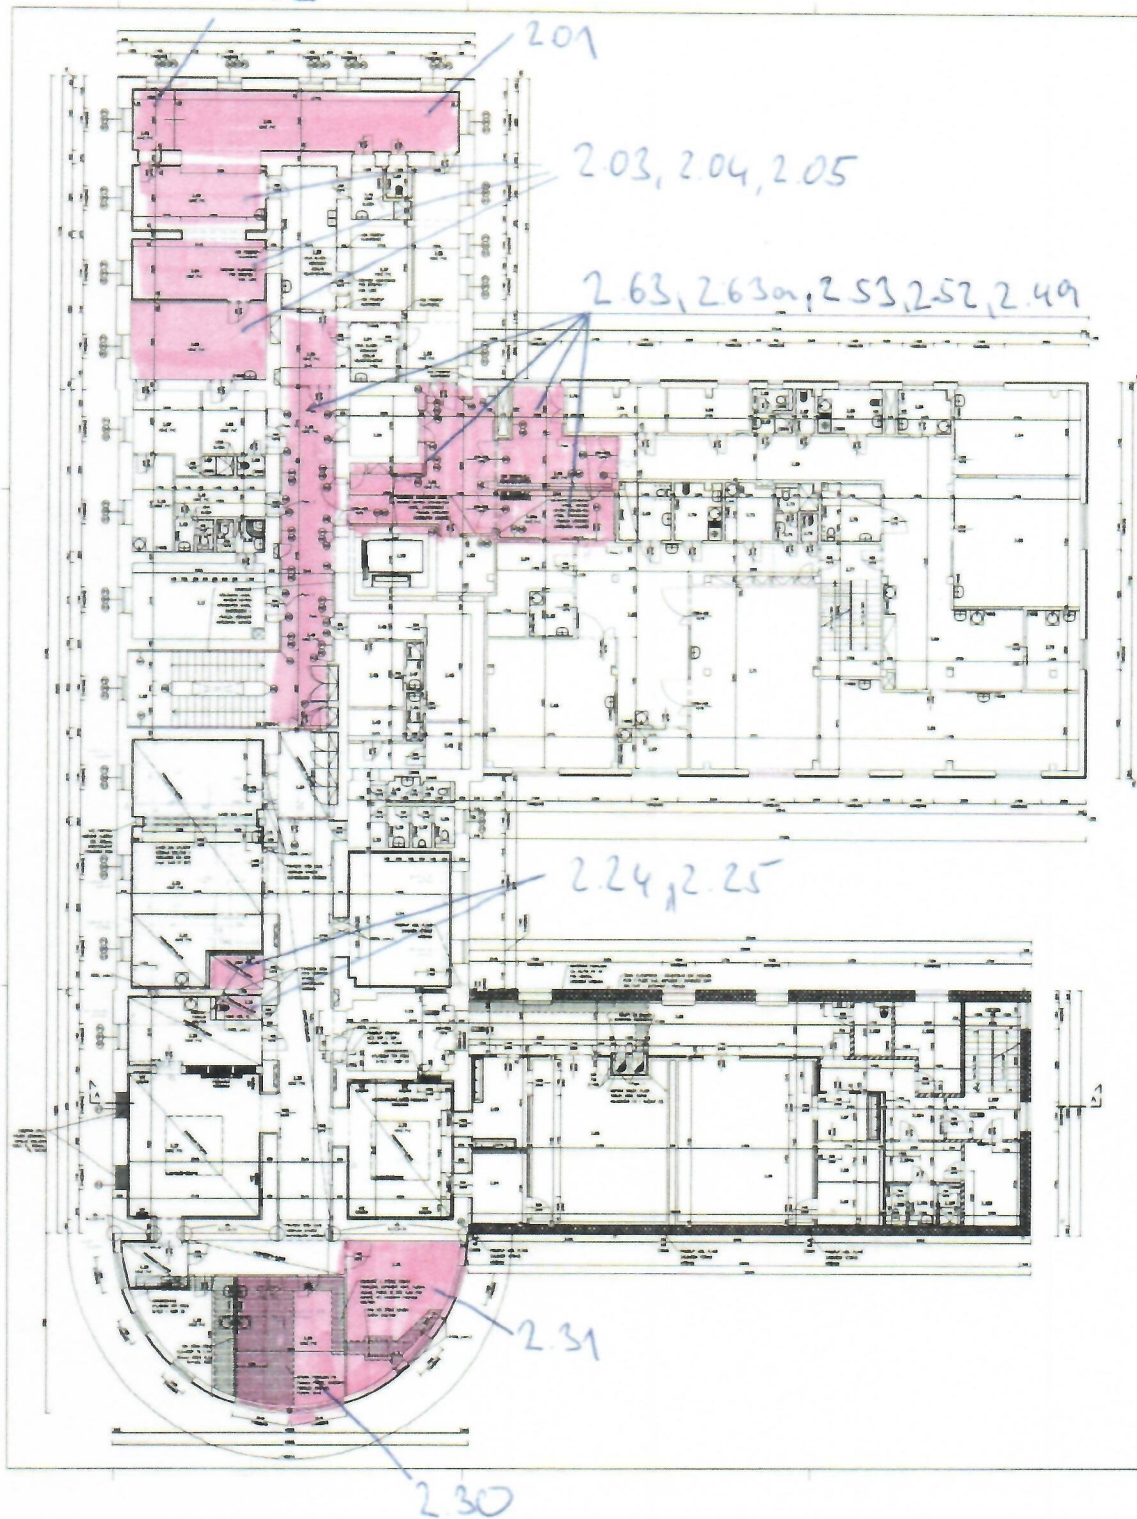

LEGENDA MATERIÁLŮ

Číslo	Název materiálu	Číslo	Název materiálu
1.01	Podklad	1.02	Podklad
1.03	Podklad	1.04	Podklad
1.05	Podklad	1.06	Podklad
1.07	Podklad	1.08	Podklad
1.09	Podklad	1.10	Podklad
1.11	Podklad	1.12	Podklad
1.13	Podklad	1.14	Podklad
1.15	Podklad	1.16	Podklad
1.17	Podklad	1.18	Podklad
1.19	Podklad	1.20	Podklad
1.21	Podklad	1.22	Podklad
1.23	Podklad	1.24	Podklad
1.25	Podklad	1.26	Podklad
1.27	Podklad	1.28	Podklad
1.29	Podklad	1.30	Podklad
1.31	Podklad	1.32	Podklad
1.33	Podklad	1.34	Podklad
1.35	Podklad	1.36	Podklad
1.37	Podklad	1.38	Podklad
1.39	Podklad	1.40	Podklad
1.41	Podklad	1.42	Podklad
1.43	Podklad	1.44	Podklad
1.45	Podklad	1.46	Podklad
1.47	Podklad	1.48	Podklad
1.49	Podklad	1.50	Podklad
1.51	Podklad	1.52	Podklad
1.53	Podklad	1.54	Podklad
1.55	Podklad	1.56	Podklad
1.57	Podklad	1.58	Podklad
1.59	Podklad	1.60	Podklad
1.61	Podklad	1.62	Podklad
1.63	Podklad	1.64	Podklad
1.65	Podklad	1.66	Podklad
1.67	Podklad	1.68	Podklad
1.69	Podklad	1.70	Podklad
1.71	Podklad	1.72	Podklad
1.73	Podklad	1.74	Podklad
1.75	Podklad	1.76	Podklad
1.77	Podklad	1.78	Podklad
1.79	Podklad	1.80	Podklad
1.81	Podklad	1.82	Podklad
1.83	Podklad	1.84	Podklad
1.85	Podklad	1.86	Podklad
1.87	Podklad	1.88	Podklad
1.89	Podklad	1.90	Podklad
1.91	Podklad	1.92	Podklad
1.93	Podklad	1.94	Podklad
1.95	Podklad	1.96	Podklad
1.97	Podklad	1.98	Podklad
1.99	Podklad	1.100	Podklad

LEGENDA MATERIÁLŮ
 1.01 Podklad
 1.02 Podklad
 1.03 Podklad
 1.04 Podklad
 1.05 Podklad
 1.06 Podklad
 1.07 Podklad
 1.08 Podklad
 1.09 Podklad
 1.10 Podklad
 1.11 Podklad
 1.12 Podklad
 1.13 Podklad
 1.14 Podklad
 1.15 Podklad
 1.16 Podklad
 1.17 Podklad
 1.18 Podklad
 1.19 Podklad
 1.20 Podklad
 1.21 Podklad
 1.22 Podklad
 1.23 Podklad
 1.24 Podklad
 1.25 Podklad
 1.26 Podklad
 1.27 Podklad
 1.28 Podklad
 1.29 Podklad
 1.30 Podklad
 1.31 Podklad
 1.32 Podklad
 1.33 Podklad
 1.34 Podklad
 1.35 Podklad
 1.36 Podklad
 1.37 Podklad
 1.38 Podklad
 1.39 Podklad
 1.40 Podklad
 1.41 Podklad
 1.42 Podklad
 1.43 Podklad
 1.44 Podklad
 1.45 Podklad
 1.46 Podklad
 1.47 Podklad
 1.48 Podklad
 1.49 Podklad
 1.50 Podklad
 1.51 Podklad
 1.52 Podklad
 1.53 Podklad
 1.54 Podklad
 1.55 Podklad
 1.56 Podklad
 1.57 Podklad
 1.58 Podklad
 1.59 Podklad
 1.60 Podklad
 1.61 Podklad
 1.62 Podklad
 1.63 Podklad
 1.64 Podklad
 1.65 Podklad
 1.66 Podklad
 1.67 Podklad
 1.68 Podklad
 1.69 Podklad
 1.70 Podklad
 1.71 Podklad
 1.72 Podklad
 1.73 Podklad
 1.74 Podklad
 1.75 Podklad
 1.76 Podklad
 1.77 Podklad
 1.78 Podklad
 1.79 Podklad
 1.80 Podklad
 1.81 Podklad
 1.82 Podklad
 1.83 Podklad
 1.84 Podklad
 1.85 Podklad
 1.86 Podklad
 1.87 Podklad
 1.88 Podklad
 1.89 Podklad
 1.90 Podklad
 1.91 Podklad
 1.92 Podklad
 1.93 Podklad
 1.94 Podklad
 1.95 Podklad
 1.96 Podklad
 1.97 Podklad
 1.98 Podklad
 1.99 Podklad
 1.100 Podklad

VÝKRES		VÝKRES	
Název:	Podklad	Název:	Podklad
Číslo:	1.01	Číslo:	1.01
Podpis:		Podpis:	
VÝKRES		VÝKRES	
Název:	Podklad	Název:	Podklad
Číslo:	1.01	Číslo:	1.01
Podpis:		Podpis:	
VÝKRES		VÝKRES	
Název:	Podklad	Název:	Podklad
Číslo:	1.01	Číslo:	1.01
Podpis:		Podpis:	

Evidenční list změny vzniklé v průběhu realizace stavby

Název a evidenční číslo stavby:

**VN Olomoucká rekonstrukce
posledního chirurgického sálu včetně zázemí**

Smlouva o dílo (SoD) č. 2-71/223-147 ze dne 21.4.2023

Doplnění sítě proti hmyzu do oken

Číslo změnového listu stavby:

ZL 7

Strany smlouvy o dílo č. 2-71/2023-1470 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21. 4. 2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám. 1/5, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a.s., Pod Kosířem 73, 796 1 Prostějov

Obsah:

Řešené změny

1

Položkový rozpočet

1

Výkresová část, podklady

1

Další doklady nezbytné pro popis, řádné
zdůvodnění, dokladování a ocenění změn -

0

Paré č.

1

Příjemce

Objednatel

2

Zhotovitel

3

Technický dozor

Dopad do termínu

ANO / NE *

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Doplnění sítě proti hmyzu na nově osazená okna O1 v celkovém počtu 63 ks. Dodatečný požadavek provozu projektová dokumentace sítě proti hmyzu neobsahovala.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00 Kč	61 108,05 Kč	61 108,05 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnami a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Technický dozor
stavebníka (TDS)

Ing. Albin Gottwald

datum

15.9.2023

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Zástupce objednatele
(TDI)

Ing. Marek Kovář

datum

15.9.2023

podpis

Projektant

Ing. Petr Zavadil

datum

15.9.2023

podpis

Zhotovitel

Aleš Musil

datum

15.9.2023

podpis



SPZ DESIGN, s.r.o.

Moravská 359/13

779 00 Olomouc - Holice

IČ: 278 31 132 (1)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **05340000 VNOL - rekonstrukce operačních sálů a přilehlých prostor**

Objekt: **01 Změnové listy**

Rozpočet: **007 ZL č.7 - sítě proti hmyzu, barva bílá**

Objednatel: **Vojenská nemocnice Olomouc**

IČO: **60800691**

Sušilovo nám. 1/5

DIČ: **CZ60800691**

77900

Olomouc-Klášteří Hradisko

Zhotovitel: **POZEMSTAV Prostějov, a.s.**

IČO: **25527380**

Pod Kosířem 73

DIČ: **CZ25527380**

79601

Prostějov

Vypracoval: **Ing. Hana
Dubravová**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			61 108,05
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			61 108,05

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	61 108,05 CZK
Základní DPH	21 %	12 832,69 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 73 940,74 CZK

v

dne

15.9.2023

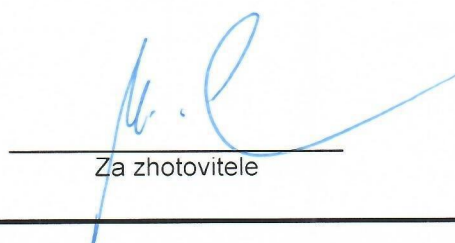

Za zhotovitele



Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	05340000	VNOL - rekonstrukce operačních sálů a přilehlých prostor
O:	01	Změnové listy
R:	007	ZL č.7 - síť proti hmyzu, barva bílá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				61 108,05	
1	766 101	D+MTŽ sit okenni licující , bílá RAL 9016 - pozice oken O1, pole č 2	kus	63,00000	969,00	61 047,00	<i>nová položka</i>
2	998766203	Přesun hmot procentni pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	610,47000	0,10	61,05	<i>SoD výměna výplní otvoru p.č 78</i>
Celkem						61 108,05	

2L 07

DOPLNĚNÍ SÍŤI PROTI HMOTNĚ DO SPORNÉ
ČÁSTI OKEN (01) V POČTU 63 ks NA ŽÁKOVĚ
POŽADAVKŮ PROVOZU

Název akce: VN Olomouc - Rekonstrukce operačních sálů a přilehlých prostor			VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ					STR. 2/6	
Místo stavby: parc. č. 115 a parc. č. st. 73, k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc									
Investor: Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám. 1/5, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc, IČ: 608 00 691									
OZN.	SCHÉMA SESTAVY	POPIS SESTAVY	POČET KUSŮ						
			1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	CELKEM	
01		OKNO PLASTOVÉ, DOSTIN - BILÁ, OTVÍRACÍ/VYKLOPNÉ, RAM A KŘÍDLA MIN. PĚTITOKMOROVÉ, PROFILY RAMU A KŘÍDLA JSOU POŽADOVÁNY O STAVEBNÍ HLoubCE MIN. 88mm A VE TŘÍDĚ PROFILU "A" DLE ČSN EN 12608. DOPORUČUJE SE PROFIL RAMU A KŘÍDLA BEZ POUŽITÍ OCELOVÝCH VÝZTUH PRO ELIMINACI TEPELNÝCH MOSTŮ A TO I U VĚTŠÍCH SESTAV. RAM MIN. S DVOUSTUPŇOVÝM TĚSNĚNÍM FUNKČNÍ SPARY. OSAZENÍ IZOLAČNÍM TROUSKLEM. CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNEM JAKO CELKU $U_k=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, PROSTUP RÁMEM MAX. $U_r=0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$, PROSTUP SKLEM MAX. $U_g=0,64 \text{ W/m}^2\text{K}$, VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST $R_w=32\text{dB}$, PRŮVZDUŠNOST DLE ČSN EN 12207 VE TŘÍDĚ 3, VODOTĚSNOST VE TŘÍDĚ 9A NEBO LEPŠÍ DLE ČSN EN 12208, ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM VE TŘÍDĚ C5/B4 NEBO LEPŠÍ DLE ČSN EN 12210. POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ BÝT HYGIENICKY NEZÁVADNÉ, VŠECHNY OVLADACÍ PRVKY KOVOVÉ, CELODOBODOVÉ KOVÁNÍ, DVA BEZPEČNOSTNÍ BODY PROTI VYPAČENÍ HRÁBOVITÉHO TVARU, POJISTKA CHYBNÉ MANIPULACE.	3	25	23	22	-	73	
02		OKNO PLASTOVÉ, DOSTIN - BILÁ, OTVÍRACÍ/VYKLOPNÉ, RAM A KŘÍDLA MIN. PĚTITOKMOROVÉ, PROFILY RAMU A KŘÍDLA JSOU POŽADOVÁNY O STAVEBNÍ HLoubCE MIN. 88mm A VE TŘÍDĚ PROFILU "A" DLE ČSN EN 12608. DOPORUČUJE SE PROFIL RAMU A KŘÍDLA BEZ POUŽITÍ OCELOVÝCH VÝZTUH PRO ELIMINACI TEPELNÝCH MOSTŮ A TO I U VĚTŠÍCH SESTAV. RAM MIN. S DVOUSTUPŇOVÝM TĚSNĚNÍM FUNKČNÍ SPARY. OSAZENÍ IZOLAČNÍM TROUSKLEM. CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNEM JAKO CELKU $U_k=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, PROSTUP RÁMEM MAX. $U_r=0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$, PROSTUP SKLEM MAX. $U_g=0,64 \text{ W/m}^2\text{K}$, VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST $R_w=32\text{dB}$, PRŮVZDUŠNOST DLE ČSN EN 12207 VE TŘÍDĚ 3, VODOTĚSNOST VE TŘÍDĚ 9A NEBO LEPŠÍ DLE ČSN EN 12208, ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM VE TŘÍDĚ C5/B4 NEBO LEPŠÍ DLE ČSN EN 12210. POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ BÝT HYGIENICKY NEZÁVADNÉ, VŠECHNY OVLADACÍ PRVKY KOVOVÉ, CELODOBODOVÉ KOVÁNÍ, DVA BEZPEČNOSTNÍ BODY PROTI VYPAČENÍ HRÁBOVITÉHO TVARU, POJISTKA CHYBNÉ MANIPULACE.	-	-	-	1	-	1	
03		OKNO PLASTOVÉ, DOSTIN - BILÁ, OTVÍRACÍ/VYKLOPNÉ, RAM A KŘÍDLA MIN. PĚTITOKMOROVÉ, PROFILY RAMU A KŘÍDLA JSOU POŽADOVÁNY O STAVEBNÍ HLoubCE MIN. 88mm A VE TŘÍDĚ PROFILU "A" DLE ČSN EN 12608. DOPORUČUJE SE PROFIL RAMU A KŘÍDLA BEZ POUŽITÍ OCELOVÝCH VÝZTUH PRO ELIMINACI TEPELNÝCH MOSTŮ A TO I U VĚTŠÍCH SESTAV. RAM MIN. S DVOUSTUPŇOVÝM TĚSNĚNÍM FUNKČNÍ SPARY. OSAZENÍ IZOLAČNÍM TROUSKLEM. CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNEM JAKO CELKU $U_k=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, PROSTUP RÁMEM MAX. $U_r=0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$, PROSTUP SKLEM MAX. $U_g=0,64 \text{ W/m}^2\text{K}$, VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST $R_w=32\text{dB}$, PRŮVZDUŠNOST DLE ČSN EN 12207 VE TŘÍDĚ 3, VODOTĚSNOST VE TŘÍDĚ 9A NEBO LEPŠÍ DLE ČSN EN 12208, ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM VE TŘÍDĚ C5/B4 NEBO LEPŠÍ DLE ČSN EN 12210. POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ BÝT HYGIENICKY NEZÁVADNÉ, VŠECHNY OVLADACÍ PRVKY KOVOVÉ, CELODOBODOVÉ KOVÁNÍ, DVA BEZPEČNOSTNÍ BODY PROTI VYPAČENÍ HRÁBOVITÉHO TVARU, POJISTKA CHYBNÉ MANIPULACE.	-	1	-	-	-	1	

Evidenční list změny vzniklé v průběhu realizace stavby

Název a evidenční číslo stavby:

**VN Olomoucrekonstrukce
posledního chirurgického sálu včetně zázemí**

Smlouva o dílo (SoD) č. 2-71/223-147 ze dne 21.4.2023

Výměna střešních oken

Číslo změnového listu stavby:

ZL 8

Strany smlouvy o dílo č. 2-71/2023-1470 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21. 4. 2023(dále jen Smlouva).

Objednatel: Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám. 1/5, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a.s., Pod Kosířem 73, 796 1 Prostějov

Obsah:

Řešené změny

1

Položkový rozpočet

2

Výkresová část, podklady

1

Další doklady nezbytné pro popis, řádné
zdůvodnění, dokladování a ocenění změn -

0

Paré č.

1

Příjemce

Objednatel

2

Zhotovitel

3

Technický dozor

Dopad do termínu

ANO / NE *

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

V průběhu demontáže stávající krytiny bylo zjištěno, že střešní okna v počtu 10 ks jsou z vnější strany v místě styku s krytinou již značně poškozena a dochází k rozkladu dřevěného rámu. Vzhledem k navržené výměně střešního pláště a budoucí minimalizace zásahu do konstrukce střechy bude provedena současně výměna všech poškozených oken za nové.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-24 644,00 Kč	206 993,81 Kč	182 349,81 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnami a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Technický dozor
stavebníka (TDS)

Ing. Albin Gottwald

datum

15.9.2023

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Zástupce objednatele
(TDI)

Ing. Marek Kovář

datum

15.9.2023

podpis

Projektant

Ing. Petr Zavadil

datum

15.9.2023

podpis

Zhotovitel

Aleš Musil

datum

15.9.2023

podpis



SPZ DESIGN, s.r.o.
Moravská 359/13
779 00 Olomouc - Holice
IČ: 278 31 132 (1)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **05340000 VNOL - rekonstrukce operačních sálů a přilehlých prostor**

Objednatel: **Vojenská nemocnice Olomouc** **IČO: 60800691**
 Sušilovo nám. 1/5 **DIČ: CZ60800691**
 77900 Olomouc-Klášteří Hradisko

Zhotovitel: **POZEMSTAV Prostějov, a.s.** **IČO: 25527380**
 Pod Kosířem 73 **DIČ: CZ25527380**
 79601 Prostějov

Vypracoval: **Ing. Hana**
 Dubravová

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			953,81
PSV			181 396,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			182 349,81

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	182 349,81 CZK
Základní DPH	21 %	38 293,46 CZK


Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **220 643,27 CZK**

v _____ dne 15.9.2023



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	05340000	VNOL - rekonstrukce operačních sálů a přilehlých prostor
O:	01	Změnové listy
R:	008	ZL č.8a - střešní okna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				206 040,00	
1	766671004	Montáž střešního okna do krytiny ploché 78 x 118 cm	ks	10,00000	2 040,00	20 400,00	ÚRS II/2023
2	766674811	Demontáž střešního okna hladka krytina přes 30 do 45°	ks	10,00000	284,00	2 840,00	ÚRS II/2023
3	766 101	Střešní okno VELUX GLU 0061 MK06 vč. lemování EDQ 2000 MKO6 a příslušenství	ks	10,00000	18 076,00	180 760,00	nová položka
4	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	2 040,00000	1,00	2 040,00	SoD výměna střešního pláště p.č. 116
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				953,81	
5	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	0,41700	1 400,00	583,80	SoD rekonstrukce p.č. 27
6	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,41700	314,00	130,94	SoD rekonstrukce p.č. 28
7	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,75300	13,70	51,42	SoD rekonstrukce p.č. 29
8	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,41700	450,00	187,65	SoD rekonstrukce p.č. 30
Celkem						206 993,81	

Položkový rozpočet

S:	05340000	VNOL - rekonstrukce operačních sálů a přílehlých prostor
O:	01	Změnové listy
R:	008	ZL č.8b - střešní okna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-24 644,00	
1	764-002	Dodávka + montáž oplechování stávajícího střešního okna 780/1180 z Pz tl. 0,7 mm s upraveným povrchem pro plochou střešní krytinu, vodotěsný přechod okna a krytiny	kus	-10.00000	2 440.00	-24 400.00	SoD výměna střešního pláště p.č. 106
		"k16" 10,0					
		-10		-10.00000			
2	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	-244.00000	1.00	-244.00	SoD výměna střešního pláště p.č. 110
Celkem						-24 644,00	

[illegible]