



Správa služeb

hlavního města Prahy

Kundratka 1951/19
130 00 Praha 8 - Libeň



Č.j.: SSHMP 10327/2022

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. SSHMP 10327/2022 ze dne 9. 2. 2023
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková organizace

Sídlo: Kundratka 19, 130 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 70889660

Zastoupená: Mgr. Tomášem Stařeckým, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

Miramid s.r.o.

Sídlo: Pod Habrovou 445/3, 152 00 Praha 5

IČO: 24194506

Zastoupená: Matúšem Feckem, jednatelem

Zápis v obchodním rejstříku: vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 187496

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I. Předmět dodatku

- 1) Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu díla podle přílohy č. 1 tohoto dodatku.

Článek II. Cena díla a platební podmínky

- 1) Původní cena díla se v souladu s přílohou č. 1 mění (zvyšuje) o vícepráce ve výši 169.265,91 Kč z částky 4.757.020,76 Kč bez DPH na 4 926 286,67 Kč bez DPH. Celková cena díla po navýšení je tedy následující:

- 2) Změna ceny díla:

Celková cena víceprací dle tohoto dodatku: **169 265,91 Kč bez DPH.**

- 3) Součástí Z důvodů shora uvedených se odst. 2.1. smlouvy o dílo se cena díla mění takto:

Cena díla bez DPH: 4 926 286,67 Kč

DPH 21%: 1 034 520,20 Kč


Nová cena díla vč. DPH: 5 911 544,00 Kč

Článek III. Předání a převzetí díla

- 1) Zhotovitel uvádí, že plnění dle přílohy tohoto dodatku již bylo realizováno. Strany dále prohlašují, že již došlo k zahájení přejímacího řízení zhotoveného díla. Uzavření tohoto dodatku nemá povahu uznání plnění za bezvadné, práva ze záruky, z odpovědnosti za vady, práva na náhradu škod či na zaplacení smluvní pokuty zůstávají uzavřením tohoto dodatku nedotčena.
- 2) Nedošlo-li nebo nedojde-li k úplnému zhotovení díla (tzn. realizaci celého předmětu), je objednatel při dodržení ostatních smluvních podmínek povinen zaplatit zhotoviteli nejvýše alikvotní část ceny díla dle smlouvy a tohoto dodatku.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 2) Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Položkový rozpočet vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

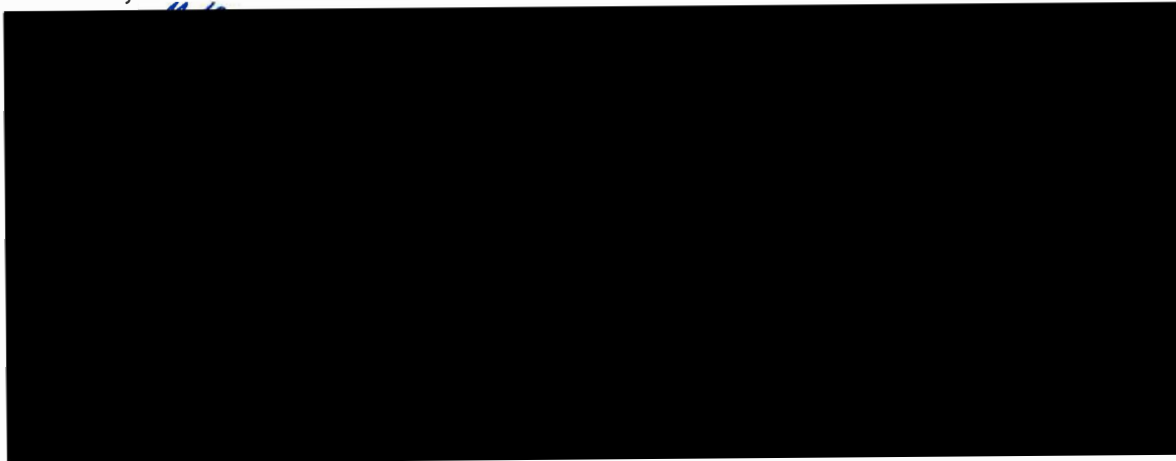

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2302
Stavba: Rekonstrukce garáží ZZSHMP v areálu Kunderatka 19

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 17 4 2023

Zadavatel:
Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková or

IČ: 70889660
DIČ:

Zhotovitel:
Miramid s r.o.

IČ: 24194506
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			133 374,91
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	133 374,91	28 008,73
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			161 383,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2302

Stavba: Rekonstrukce garáží ZZSHMP v areálu Kundratka 19

Místo:

Datum:

17. 4. 2023

Zadavatel: Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková or

Projektant:

Zhotovitel: Miramid s r.o

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		133 374,91	161 383,64
Z2302_1	Nátěry vlnitých plechů v garážích	119 109,33	144 122,29
Z2302_2	Ostatní stavební práce nad rámec SOD k 17.4.2023	14 265,58	17 261,35

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce garáží ZZSHMP v areálu Kunderatka 19
Objekt:
Z2302_1 - Nátěry vlnitých plechů v garážích

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková or

Zhotovitel:
Miramid s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 4. 2023

IČ:
DIČ: 70889660

IČ:
DIČ: 24194506

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				119 109,33
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	119 109,33	21,00%	25 012,96	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			144 122,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce garáží ZZSHMP v areálu Kunderatka 19

Objekt:

Z2302_1 - Nátěry vlnitých plechů v garážích

Místo:

Datum: 17. 4. 2023

Zadavatel:

Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková or

Projektant:

Zhotovitel:

Miramid s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

119 109,33

HSV - Práce a dodávky HSV

5 818,00

9 - Dstatní konstrukce a práce, bourání

5 818,00

PSV - Práce a dodávky PSV

113 291,33

783 - Dokončovací práce - nátěry

113 291,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce garáží ZZSHMP v areálu Kundratka 19

Objekt: Z2302_1 - Natěry vlnitých plechů v garážích

Místo: Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková or
Zhotovitel: Miramid s r o

Datum: 17 4 2023

Projektant:
Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							119 109,33	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				5 818,00	
D		9	Ostatní konstrukce a práce - bourání				5 818,00	
9	K	946111113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílčových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000	2 310,00	2 310,00	CS ÚRS 2023 01
		PP	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílčových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 2,5 m do 3,5 m					
		Online PSC	https://www.miramid.cz/uzivitel/uvolneni/946111113					
10	K	946111213	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus	7,000	304,00	2 128,00	CS ÚRS 2023 01
		PP	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílčových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -1113					
		Online PSC	https://www.miramid.cz/uzivitel/uvolneni/946111213					
		VV	117 - Přepočtené koeficientem množství		7 000			
11	K	946111813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílčových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000	1 380,00	1 380,00	CS ÚRS 2023 01
		PP	Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílčových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 2,5 m do 3,5 m					
		Online PSC	https://www.miramid.cz/uzivitel/uvolneni/946111813					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				113 291,33	
D		783	Dokončovací práce - natěry				113 291,33	
5	K	783401311	Odmaštění klempířských konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem před provedením natěru	m2	258,420	97,40	25 170,11	CS ÚRS 2023 01
		PP	Příprava podkladů klempířských konstrukcí před provedením natěru odmaštěním odmašťovačem vodou ředitelným					
		Online PSC	https://www.miramid.cz/uzivitel/uvolneni/783401311					
		VV	219*1,18 - Přepočteno koeficientem množství		258,420			
6	K	783414101	Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	258,420	114,00	29 459,88	CS ÚRS 2023 01
		PP	Základní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický					
		Online PSC	https://www.miramid.cz/uzivitel/uvolneni/783414101					
		VV	219*1,18 - Přepočtené koeficientem množství		258,420			
7	K	783415101	Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí	m2	258,420	112,00	28 943,84	CS ÚRS 2023 01
		PP	Mezinátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
		Online PSC	https://www.miramid.cz/uzivitel/uvolneni/783415101					
		VV	219*1,18 - Přepočteno koeficientem množství		258,420			
8	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	258,420	115,00	29 718,30	CS ÚRS 2023 01
		PP	Krycí nátěr (standardní) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
		Online PSC	https://www.miramid.cz/uzivitel/uvolneni/783417101					
		VV	219*1,18 - Přepočtené koeficientem množství		258,420			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce garáží ZZSHMP v areálu Kunderatka 19

Objekt:

Z2302_2 - Ostatní stavebí práce nad rámec SOD k 17.4.2023

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková or

Zhotovitel:

Miramid s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17 4 2023

IČ:

70889660

DIČ:

IČ:

24194506

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				14 265,58
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	14 265,58	21,00%	2 995,77	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		17 261,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce garáží ZZSHMP v areálu Kundračka 19
Objekt:

Z2302_2 - Ostatní stavební práce nad rámec SOD k 17.4.2023

Místo:
Zadavatel: Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková or
Zhotovitel: Miramid s r.o

Datum: 17 4 2023

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

14 265,58

HSV - Práce a dodávky HSV	14 265,58
3 - Svislé a kompletní konstrukce	6 873,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 681,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 461,60
997 - Přesun sutě	1 623,77
998 - Přesun hmot	625,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce garáží ZZSHMP v areálu Kundratka 19
 Objekt:

22302_2 - Ostatní stavebí práce nad rámec SOD k 17.4.2023

Misto: Datum: 17.4.2023

Zadavatel: Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková or
 Zhotovitel: Miramid s r o

Projektant:
 Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							14 265,58	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				14 265,58	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				6 873,00	
1	K	310231055	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými přes P10 do P15 tl 300 mm	m2	2,900	2 370,00	6 873,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zazdírká otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.usr.cz/tem/cz/URS_2023_01/2230231055					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 681,30	
2	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	4,900	71,00	347,90	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podkladní a spárovací vrstva vnitřních omezených ploch penetrazí disperzní nanášená ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.usr.cz/tem/cz/URS_2023_01/612131121					
	P		Poznámka k položce: Jednotková cena dle SOD					
3	K	612311131	Potázení vnitřních stěn vapeným štukem tloušťky do 3 mm	m2	4,900	164,00	803,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Potázení vnitřních ploch vapeným štukem tloušťky do 3 mm svazích konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.usr.cz/tem/cz/URS_2023_01/612311131					
	P		Poznámka k položce: Jednotková cena dle SOD					
4	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	4,900	230,00	1 127,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svazích konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.usr.cz/tem/cz/URS_2023_01/612321111					
	P		Poznámka k položce: Jednotková cena dle SOD					
5	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,280	5 010,00	1 402,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.usr.cz/tem/cz/URS_2023_01/631311115					
	VV		3,5*0,08		0,280			
	VV		Součet		0,280			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 461,60	
6	K	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,280	5 220,00	1 461,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm plochy do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.usr.cz/tem/cz/URS_2023_01/965043331					
	VV		3,5*0,08		0,280			
	VV		Součet		0,280			
D	997		Přesun sutě				1 623,77	
7	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,616	612,00	376,99	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a tlak výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.usr.cz/tem/cz/URS_2023_01/997013111					
	P		Poznámka k položce: Jednotková cena dle SOD					
8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,616	324,00	199,58	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.usr.cz/tem/cz/URS_2023_01/997013501					
	P		Poznámka k položce: Jednotková cena dle SOD					
9	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ŽKD 1 km přes 1 km	t	6,160	14,00	86,24	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.usr.cz/tem/cz/URS_2023_01/997013509					
	P		Poznámka k položce: Jednotková cena dle SOD					
	VV		0,616*10*Prepocítaná koeficientem množství		6,160			
10	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,616	1 560,00	960,96	CS ÚRS 2023 01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Převládá za účelem klávesnicového odpadu a skládá se převážně ze smíšené nebo oddělených frakcí betonu, čehel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					
	Online PSC		https://portal.mps.gov.cz/tema/3-1701-07/170107010701					
	P		Poznámka k položce: Jednotková cena dle SOD					
	D	998	Přesun hmot				625,91	
11	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,809	346,00	625,91	CS URS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svízelou konstrukcí zděnou z čehel, tvámic nebo kamene vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
	Online PSC		https://portal.mps.gov.cz/tema/3-01/1701-07/998011001					
	P		Poznámka k položce: Jednotková cena dle SOD					