

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DÍLO Č. 8/2023

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami

OBJEDNATEL Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,
Plzeň, sady 5. května 42

se sídlem: sady 5. května 85/42, Plzeň

IČO: 49774191

DIČ: neplátce DPH

zastoupený: Mgr. Lukáš Vlček

bankovní spojení: 198834747/0300

dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL RYTA s.r.o.

se sídlem: Bezručova 1159, 337 01 Rokycany

IČO: 26354870

DIČ: CZ26354870

zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: C 14940 uvedená u krajského soudu v Plzni

zastoupený: Eduard Rytíř

bankovní spojení: 3065112349/0800

Autorizovaná osoba pověřená
vedením stavby: Ing. Miloš Valdhans – obor pozemní stavby, č. osvědčení 39871

dále jen „zhotovitel“

1. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

Účelem tohoto dodatku smlouvy o dílo č.8/2023 díla „Střecha – objekt sady 5. května 42, Plzeň“ je uplatnění vyhrazené změny závazku dle 2.2 a 2.8 zadávací dokumentace veřejné zakázky „Střecha – objekt sady 5. května 42, Plzeň“. Předmětem dodatku jsou práce a opravy v učebnách a kancelářích ve 4. NP v budově sady 5. května 42, Plzeň v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.

2. CENA

Cena za stavební práce je 2 853 956,68 Kč bez DPH (3 453 287,58 Kč včetně DPH)

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1. V ostatních bodech a ujednáních se smlouva o dílo nemění.
- 3.2. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou originálech.
- 3.3. Smluvní strany tohoto Dodatku smlouvy prohlašují, že si tento Dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy ke Smlouvě:

Příloha č. 1 – Popis prací a rozpočet

V Plzni

Mgr. Lukáš Vlček
ředitel

Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky,
Plzeň, sady 5. května 42

za objednatele

V Rokycanech

Eduard Rytíř
jednatel

Ryta s.r.o.

za zhotovitele

REKAPITULACE STAVBY

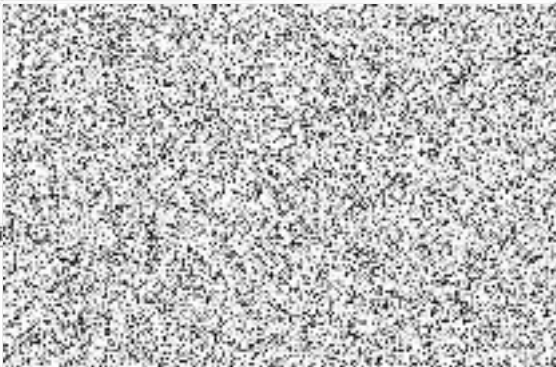
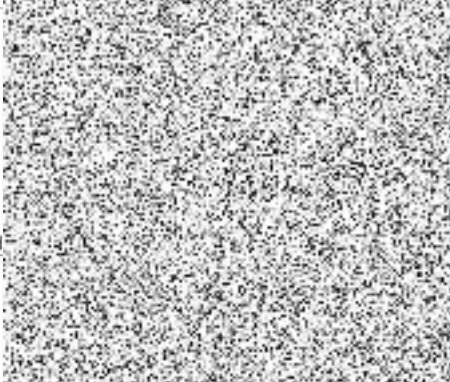
Kód: 003
Stavba: oprava učben 4.np - Rekonstrukce interiérů budovy Sady 5.května 85-42, Plzeň

| | | | |
|--------------|--|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | | Datum: | |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Zhotovitel: | | IČ: | 26354870 |
| RYTA s.r.o. | | DIČ: | CZ26354870 |
| Projektant: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|-------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| Cena bez DPH | | | 2 853 956,68 |
| DPH základní | Sazba daně 21,00% | Základ daně 2 853 956,68 | Výše daně 599 330,90 |
| snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH v CZK | | | 3 453 287,58 |

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

| | | | |
|-----------------|---|-----------------|--|
| Objednavatel |  | Zhotovitel |  |
| Datum a podpis: | | Datum a podpis: | |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 003

Stavba: oprava učben 4.np - Rekonstrukce interiérů budovy Sady 5.května 85-42, Plzeň

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: RYTA s.r.o.

Žpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 2 853 956,68 | 3 453 287,58 |
| a | Stavební část 4.np | 2 549 195,73 | 3 084 526,83 |
| b | ELE 4.np | 304 760,95 | 368 760,75 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

oprava učben 4.np - Rekonstrukce interiérů budovy Sady 5.května 85-42, Plzeň

Objekt:

a - Stavební část 4.np

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

RYTA s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

26354870

DIČ:

CZ26354870

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 549 195,73

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 2 549 195,73 | 21,00% | 535 331,10 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

3 084 526,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

oprava učben 4.np - Rekonstrukce interiérů budovy Sady 5.května 85-42, Plzeň

Objekt:

a - Stavební část 4.np

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: RYTA s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|-----------|--------------|---------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 2 549 195,73 |
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 899 529,38 |
| D | | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 505 895,43 |
| 1 | K | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn | m2 | 1 034,950 | 72,10 | 74 619,90 |
| | | vv | 988,23+46,72 | | 1 034,950 | | |
| 2 | K | 612325302 | Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková | m2 | 46,720 | 924,00 | 43 169,28 |
| | | vv | $((0,4*2,7)*2+(0,4*1,9))*16$ | | 46,720 | | |
| | | vv | Součet | | 46,720 | | |
| 3 | K | 612325417 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky šuku 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% | m2 | 1 034,950 | 375,00 | 388 106,25 |
| D | | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 98 364,00 |
| 5 | K | 949101112 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m | m2 | 450,825 | 84,80 | 38 229,96 |
| | | vv | 300,55*1,5 | | 450,825 | | |
| | | vv | Součet | | 450,825 | | |
| 62 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 300,550 | 146,00 | 43 880,30 |
| 6 | K | 965082923 | Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2 | m3 | 24,044 | 676,00 | 16 253,74 |
| | | vv | 300,55*0,08 | | 24,044 | | |
| | | vv | Součet | | 24,044 | | |
| D | | 997 | Přesun sutě | | | | 260 630,99 |
| 7 | K | 997013215 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m | t | 48,983 | 3 030,00 | 148 418,49 |
| 8 | K | 997013509 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 686,896 | 13,70 | 9 410,48 |
| | | vv | 49,064*14 | | 686,896 | | |
| | | vv | Součet | | 686,896 | | |
| 9 | K | 997013511 | Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 48,983 | 446,00 | 21 846,42 |
| 10 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 49,064 | 1 650,00 | 80 955,60 |
| D | | 998 | Přesun hmot | | | | 34 638,96 |
| 11 | K | 998018003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m | t | 17,148 | 2 020,00 | 34 638,96 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|----|-----------|--------------|-------------------|
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 1 592 216,35 |
| D | 762 | | Konstrukce tesařské | | | | 429 211,35 |
| 18 | K | 762511286 | Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB dvouvrstevných lepených na pero a drážku 2x18 mm | m2 | 300,550 | 1 200,00 | 360 660,00 |
| 4 | K | 634111114 | Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem pružnou těsnicí páskou na bázi syntetického kaučuku výšky 100 mm | m | 210,256 | 82,80 | 17 409,20 |
| | VV | | m415 | | | | |
| | VV | | 7,051+7,251+6,925+0,658+0,375+1,829+0,375+1,1+0,375+1,829+0,375+1,09 | | 29,233 | | |
| | VV | | m414 | | | | |
| | VV | | 6,922+5,648+6,803+0,469+0,375+1,9+0,375+1,165+0,375+1,9+0,375+0,275 | | 26,582 | | |
| | VV | | m413 | | | | |
| | VV | | 3,541+6,975+0,1+0,375+1,9+0,375+0,741+5,064+0,375+1,9 | | 21,346 | | |
| | VV | | m412 | | | | |
| | VV | | 6,44+6,975+0,79+0,375+1,9+0,375+1,05+0,375+1,9+0,375+0,8+6,975 | | 28,330 | | |
| | VV | | m405 | | | | |
| | VV | | 6,44+6,975+0,8+0,375+1,9+0,375+1,05+0,375+1,9+0,375+0,79+6,975 | | 28,330 | | |
| | VV | | m406 | | | | |
| | VV | | 3,05+0,1+0,375+1,9+0,375+4,933+0,858+0,375+1,9+0,375+0,1+6,975 | | 21,316 | | |
| | VV | | m407 | | | | |
| | VV | | 6,787+0,2+0,375+1,9+0,375+1+0,375+1,9+0,375+0,56+6,846+5,535 | | 26,228 | | |
| | VV | | m408 | | | | |
| | VV | | 6,674+1,062+0,375+1,9+0,375+1,05+0,375+1,9+0,375+0,756+6,786+7,263 | | 28,891 | | |
| | VV | | Součet | | 210,256 | | |
| 19 | K | 762522812 | Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tl. přes 32 mm | m2 | 300,550 | 105,00 | 31 557,75 |
| 20 | K | 998762103 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 6,786 | 2 150,00 | 14 589,90 |
| 21 | K | 998762181 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 6,786 | 736,00 | 4 994,50 |
| D | 763 | | Konstrukce suché výstavby | | | | 567 343,27 |
| 52 | K | 763135101 | Montáž sádkartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné | m2 | 300,550 | 484,00 | 145 466,20 |
| 54 | M | 63126300 | panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená rovná aw=1,00 A2-s1, d0 viditelný rastr š 24mm bílý tl 20mm | m2 | 178,301 | 927,00 | 165 285,03 |
| | VV | | 169,81*1,05 "Přepočtené koeficientem množství | | 178,301 | | |
| | VV | | Součet | | 178,301 | | |
| 59 | M | 59036513 | deska podhledová minerální rovná bílá jemná hladká 15x600x600mm | m2 | 136,994 | 247,00 | 33 837,52 |
| | VV | | m412 | | | | |
| | VV | | 44,92 | | 44,920 | | |
| | VV | | m413 | | | | |
| | VV | | 20,05 | | 20,050 | | |
| | VV | | m405 | | | | |
| | VV | | 44,91 | | 44,910 | | |
| | VV | | m406 | | | | |
| | VV | | 20,59 | | 20,590 | | |
| | VV | | Součet | | 130,470 | | |
| | VV | | 130,47*1,05 "Přepočtené koeficientem množství | | 136,994 | | |
| | VV | | Součet | | 136,994 | | |
| 27 | K | 763158115 | Podlaha ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na sádkartonových podlahách suchý podsyp tl. 10 mm | m2 | 300,550 | 199,00 | 59 809,45 |
| 28 | K | 763158118 | Podlaha ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na sádkartonových podlahách suchý podsyp Příplatek k ceně -8115 za každý další 10 mm tloušťky suchého podsypu | m2 | 1 202,200 | 117,00 | 140 657,40 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|------------|--|-----|-----------|--------------|-------------------|
| | VV | | 300,55*4 | | 1 202,200 | | |
| | VV | | Součet | | 1 202,200 | | |
| 29 | K | 998763303 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovených z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 11,554 | 1 310,00 | 15 135,74 |
| 30 | K | 998763381 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 11,554 | 619,00 | 7 151,93 |
| D 766 | | | Konstrukce truhlářské | | | | 28 137,60 |
| 31 | K | 766441822 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm | kus | 16,000 | 79,00 | 1 264,00 |
| 32 | K | 766694126 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm | m | 30,400 | 257,00 | 7 812,80 |
| | VV | | 16,000*1,9 | | 30,400 | | |
| | VV | | Součet | | 30,400 | | |
| 33 | M | 60794105 | parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 400mm | m | 30,400 | 627,00 | 19 060,80 |
| D 775 | | | Podlahy skládané | | | | 32 158,85 |
| 34 | K | 775511810 | Demontáž podlah vlysových do suti s lištami přibíjených | m2 | 300,550 | 107,00 | 32 158,85 |
| D 776 | | | Podlahy povlakové | | | | 360 351,28 |
| 35 | K | 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah | m2 | 300,550 | 15,70 | 4 718,64 |
| 36 | K | 776121411 | Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním) | m2 | 300,550 | 189,00 | 56 803,95 |
| 37 | K | 776201811 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky | m2 | 300,550 | 64,20 | 19 295,31 |
| | VV | | m415 | | | | |
| | VV | | 47,65 | | 47,650 | | |
| | VV | | m414 | | | | |
| | VV | | 38,69 | | 38,690 | | |
| | VV | | m413 | | | | |
| | VV | | 20,05 | | 20,050 | | |
| | VV | | m412 | | | | |
| | VV | | 44,92 | | 44,920 | | |
| | VV | | m405 | | | | |
| | VV | | 44,91 | | 44,910 | | |
| | VV | | m406 | | | | |
| | VV | | 20,59 | | 20,590 | | |
| | VV | | m407 | | | | |
| | VV | | 37,49 | | 37,490 | | |
| | VV | | m408 | | | | |
| | VV | | 46,25 | | 46,250 | | |
| | VV | | Součet | | 300,550 | | |
| 57 | K | 776221111 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních | m2 | 300,550 | 174,00 | 52 295,70 |
| 58 | M | 28412245.R | krytina podlahová PVC dle výběru investora | m2 | 330,605 | 520,00 | 171 914,60 |
| | VV | | 300,55*1,1 *Přepočtené koeficientem množství | | 330,605 | | |
| | VV | | Součet | | 330,605 | | |
| 40 | K | 776411111 | Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm | m | 210,256 | 159,00 | 33 430,70 |
| | VV | | m415 | | | | |
| | VV | | 7,051+7,251+6,925+0,658+0,375+1,829+0,375+1,1+0,375+1,829+0,375+1,09 | | 29,233 | | |
| | VV | | m414 | | | | |
| | VV | | 6,922+5,648+6,803+0,469+0,375+1,9+0,375+1,165+0,375+1,9+0,375+0,275 | | 26,582 | | |
| | VV | | m413 | | | | |
| | VV | | 3,541+6,975+0,1+0,375+1,9+0,375+0,741+5,064+0,375+1,9 | | 21,346 | | |
| | VV | | m412 | | | | |
| | VV | | 6,44+6,975+0,79+0,375+1,9+0,375+1,05+0,375+1,9+0,375+0,8+6,975 | | 28,330 | | |
| | VV | | m405 | | | | |
| | VV | | 6,44+6,975+0,8+0,375+1,9+0,375+1,05+0,375+1,9+0,375+0,79+6,975 | | 28,330 | | |
| | VV | | m406 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|----|-----------|--------------|-------------------|
| | VV | | 3,05+0,1+0,375+1,9+0,375+4,933+0,858+0,375+1,9+0,375+0,1+6,975 | | 21,316 | | |
| | VV | | m407 | | | | |
| | VV | | 6,787+0,2+0,375+1,9+0,375+1+0,375+1,9+0,375+0,56+6,846+5,535 | | 26,228 | | |
| | VV | | m408 | | | | |
| | VV | | 6,674+1,062+0,375+1,9+0,375+1,05+0,375+1,9+0,375+0,756+6,786+7,263 | | 28,891 | | |
| | VV | | Součet | | 210,256 | | |
| 60 | M | 28411009 | lišta soklová PVC 18x80mm | m | 214,461 | 80,10 | 17 178,33 |
| | VV | | 210,256*1,02 | | 214,461 | | |
| 42 | K | 776421312 | Montáž lišt přechodových šroubovaných | m | 11,300 | 161,00 | 1 819,30 |
| | VV | | 1,6+1,6+1,3+1,6+1,6+1,6+1+1 | | 11,300 | | |
| | VV | | Součet | | 11,300 | | |
| 43 | M | 55343120 | profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro | m | 11,526 | 144,00 | 1 659,74 |
| | VV | | 11,3*1,02 "Přepočtené koeficientem množství" | | 11,526 | | |
| | VV | | Součet | | 11,526 | | |
| 44 | K | 998776103 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 1,164 | 592,00 | 689,09 |
| 45 | K | 998776181 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 1,164 | 469,00 | 545,92 |
| D | 783 | | Dokončovací práce - nátěry | | | | 38 115,00 |
| 61 | K | 783806809 | Odstranění nátěrů z omítek okartáčováním | m2 | 315,000 | 121,00 | 38 115,00 |
| | VV | | olejové nátěry | | | | |
| | VV | | 315 | | 315,000 | | |
| D | 784 | | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | 136 899,00 |
| 49 | K | 783817121 | Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický | m2 | 315,384 | 106,00 | 33 430,70 |
| | VV | | 210,256*1,5 | | 315,384 | | |
| | VV | | Součet | | 315,384 | | |
| 46 | K | 784121003 | Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 988,203 | 39,10 | 38 638,74 |
| | VV | | m415 | | | | |
| | VV | | (7,051+7,251+6,925+0,658+0,375+1,829+0,375+1,1+0,375+1,829+0,375+1,09)*4,7 | | 137,395 | | |
| | VV | | m414 | | | | |
| | VV | | (6,922+5,648+6,803+0,469+0,375+1,9+0,375+1,165+0,375+1,9+0,375+0,275)*4,7 | | 124,935 | | |
| | VV | | m413 | | | | |
| | VV | | (3,541+6,975+0,1+0,375+1,9+0,375+0,741+5,064+0,375+1,9)*4,7 | | 100,326 | | |
| | VV | | m412 | | | | |
| | VV | | (6,44+6,975+0,79+0,375+1,9+0,375+1,05+0,375+1,9+0,375+0,8+6,975)*4,7 | | 133,151 | | |
| | VV | | m405 | | | | |
| | VV | | (6,44+6,975+0,8+0,375+1,9+0,375+1,05+0,375+1,9+0,375+0,79+6,975)*4,7 | | 133,151 | | |
| | VV | | m406 | | | | |
| | VV | | (3,05+0,1+0,375+1,9+0,375+4,933+0,858+0,375+1,9+0,375+0,1+6,975)*4,7 | | 100,185 | | |
| | VV | | m407 | | | | |
| | VV | | (6,787+0,2+0,375+1,9+0,375+1+0,375+1,9+0,375+0,56+6,846+5,535)*4,7 | | 123,272 | | |
| | VV | | m408 | | | | |
| | VV | | (6,674+1,062+0,375+1,9+0,375+1,05+0,375+1,9+0,375+0,756+6,786+7,263)*4,7 | | 135,788 | | |
| | VV | | Součet | | 988,203 | | |
| 47 | K | 784181103 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 988,203 | 19,90 | 19 665,24 |
| | VV | | stěny | | | | |
| | VV | | 988,203 | | 988,203 | | |
| | VV | | Součet | | 988,203 | | |
| 48 | K | 784221103 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 973,369 | 46,40 | 45 164,32 |
| | VV | | 1288,753 | | 1 288,753 | | |
| | VV | | odečet olejový nátěr | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|---------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| | VV | | (210,256*1,5)*-1 | | | -315,384 | |
| | VV | | Součet | | | 973,369 | |
| D HZS | | | Hodinové zúčtovací sazby | | | | 57 450,00 |
| 50 | K | HZS1292 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník | hod | 150,000 | 383,00 | 57 450,00 |
| | VV | | stěhování | | | | |
| | VV | | 100 | | 100,000 | | |
| | VV | | přípomocné práce | | | | |
| | VV | | 50 | | 50,000 | | |
| | VV | | Součet | | 150,000 | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

oprava učben 4.np - Rekonstrukce interiérů budovy Sady 5.května 85-42. Plzeň

Objekt:

b - ELE 4.np

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

RYTA s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

26354870

DIČ:

CZ26354870

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

304 760,95

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 304 760,95 | 21,00% | 63 999,80 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

368 760,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

oprava učben 4.np - Rekonstrukce interiérů budovy Sady 5.května 85-42, Plzeň

Objekt:

b - ELE 4.np

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: RYTA s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

304 760,95

| | | | | | | | |
|-----|-----|------------|---|-----|---------|----------|-----------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 13 786,49 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 1 100,00 |
| 1 | K | 612135101R | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 5,000 | 220,00 | 1 100,00 |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 12 243,00 |
| 107 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 100,000 | 65,20 | 6 520,00 |
| 2 | K | 971033141 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm | kus | 4,000 | 72,00 | 288,00 |
| 3 | K | 973046161 | Vysekání kapes ve zdivu z betonu pro špalíky a krabice do 100x100x50 mm | kus | 32,000 | 85,00 | 2 720,00 |
| 4 | K | 974031122 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm | m | 12,000 | 60,00 | 720,00 |
| 5 | K | 974031135 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 200 mm | m | 21,000 | 95,00 | 1 995,00 |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 443,49 |
| 103 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a halý výšky přes 9 do 12 m | t | 0,092 | 2 270,00 | 208,84 |
| 105 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 1,748 | 12,50 | 21,85 |
| | vv | | 0,092*19 | | 1,748 | | |
| 104 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 0,092 | 413,00 | 38,00 |
| 106 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směšného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 0,092 | 1 900,00 | 174,80 |

D PSV

Práce a dodávky PSV

284 674,46

| | | | | | | | |
|-----|-----|------------|---|--------|---------|----------|------------|
| D | 741 | | Elektroinstalace - silnoproud | | | | 284 674,46 |
| 54 | K | 210280712 | Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel | soubor | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 102 | K | 741371843 | Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových se standardní patiči (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše stropních přes 0,09 do 0,36 m2 | kus | 92,000 | 81,70 | 7 516,40 |
| 0 | K | 741820102R | Výpočet intenzity osvětlení do 50 svítidel | soubor | 2,000 | 4 880,00 | 9 760,00 |
| 10 | K | 741112001 | Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová | kus | 32,000 | 85,80 | 2 745,60 |
| 11 | M | 34571451 | krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká | kus | 32,000 | 34,20 | 1 094,40 |
| 71 | K | 741122015 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY) | m | 320,000 | 33,00 | 10 560,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|-------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 72 | M | 34111030 | kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ² | m | 368,000 | 17,90 | 6 587,20 |
| | VV | | 320*1,15 "Přepočtené koeficientem množství | | 368,000 | | |
| | VV | | Součet | | 368,000 | | |
| 73 | K | 741122016 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm ² (např. CYKY) | m | 66,000 | 35,00 | 2 310,00 |
| 74 | M | 34111036 | kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ² | m | 75,900 | 29,40 | 2 231,46 |
| | VV | | 66*1,15 "Přepočtené koeficientem množství | | 75,900 | | |
| | VV | | Součet | | 75,900 | | |
| 21 | K | 741310001 | Montáž spínač nastěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů | kus | 18,000 | 131,00 | 2 358,00 |
| 22 | M | 34539000 | přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So šroubové svorky | kus | 18,000 | 124,00 | 2 232,00 |
| 23 | M | 34539059 | rámeček jednonásobný | kus | 18,000 | 24,40 | 439,20 |
| 24 | M | 34539049 | kryt spínače jednoduchý | kus | 18,000 | 42,70 | 768,60 |
| 36 | K | 741313002 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvoji zapojení - průběžná se zapojením vodičů | kus | 14,000 | 127,00 | 1 778,00 |
| 37 | M | 34555241 | přístroj zásuvky zápuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky | kus | 14,000 | 137,00 | 1 918,00 |
| 35 | M | 34539059 | rámeček jednonásobný | kus | 14,000 | 24,40 | 341,60 |
| 43 | K | 741372151 | Montáž svítidlo LED závěsná se zapojením vodičů | kus | 92,000 | 596,00 | 54 832,00 |
| 0 | M | učebna | Svítidlo LX34 B panel 32w 5140/840 | ks | 48,000 | 1 600,00 | 76 800,00 |
| 0 | M | uč Tabule | Svítidlo LED TAI 36W 4000K CRI 80 | ks | 8,000 | 3 433,00 | 27 464,00 |
| 0 | M | uč Tabule | Sada pro zavešení TM-AACC006 | ks | 8,000 | 832,00 | 6 656,00 |
| 0 | M | Kabinet | Svítidlo LX34 B panel 32w 5140/840 | ks | 36,000 | 1 600,00 | 57 600,00 |
| 62 | K | 741810003 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč | kus | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 64 | K | 762295001RE | Podružný materiál šrouby sádra | ks | 1,000 | 682,00 | 682,00 |
| D HZS | | | Hodinové zúčtovací sazby | | | | 6 300,00 |
| 101 | K | HZS2231 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář elektroinstalace úprava a dopojení stávajících rozvaděčů | hod | 15,000 | 420,00 | 6 300,00 |