

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0200** **KŘP Zlk – P 2.0 – ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce sociálního zařízení“**  
**ZL 04** **Změny v průběhu výstavby 9-10.NP**

Objednatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje IČ: 72052767  
 J. A. Bati 5637 DIČ: CZ72052767  
 76001 Zlín

Zhotovitel: KALAHÁ a.s. IČ: 25562151  
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151  
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	22 965,38
PSV	42 210,73
MON	0,00
VN	0,00
ON	0,00
<b>Celkem</b>	<b>65 176,11</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	65 176,11 CZK
Základní DPH	21 %	13 686,98 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 78 863,09 CZK**

Ve Zlíně

dne

03.08.2023

**KALAHÁ**  
 KALAHÁ a.s. Maříkova 1, 621 00 Brno  
 IČ: 255 62 151 DIČ: CZ25562151

Za zhotovitele

POLICIE ČESKÉ  
 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ  
 ZLÍNSKÉHO KRAJE  
 ODD. SPRÁVY  
 760 01 ZLÍN, J

ČIE  
 JEDNATELE  
 ednatele a TDS/AF

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL 04	Změny v průběhu výstavby 9-10.NP	0,00	65 176,11	13 686,98	78 863,09	100,00
1	MP	0,00	-36 353,76	-7 634,29	-43 988,05	-55,78
2	VCP	0,00	101 529,87	21 321,27	122 851,14	155,78
Celkem za stavbu		0,00	65 176,11	13 686,98	78 863,09	100,00

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
#4	Svitidla-viz v.č D.1.4.4-2 až 3	HSV			14 070,50	21,59
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			1 086,98	1,67
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			4 188,80	6,43
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			-1 002,39	-1,54
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			1 884,06	2,89
997	Přesun sutě	HSV			1 022,95	1,57
998	Přesun hmot	HSV			1 714,48	2,63
714	Akustická a protiořesová opatření	PSV			67 519,51	103,60
763	Konstrukce suché výstavby	PSV			-3 340,94	-5,13
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-10 199,59	-15,65
767	Konstrukce zámečnické	PSV			8 166,84	12,53
781	Dokončovací práce - obklady	PSV			-19 935,09	-30,59
Cena celkem					65 176,11	100,00

## Položkový rozpočet

<b>S:</b>	01 -0200	KŘP Zlk – P 2.0 – ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce sociálního zař
<b>R:</b>	ZL 04	Změny v průběhu výstavby 9-10.NP
<b>C:</b>	1	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl 6</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>	<b>-1 751,27</b>
--------------	---	------------------

1	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	-6,16000	38,62	-237,90
---	-----------	---	----	----------	-------	---------

místnost 9.21 : -1,4\*2,2\*2 -6,16000

2	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	-6,16000	25,00	-154,00
---	-----------	---	----	----------	-------	---------

místnost 9.21 : -1,4\*2,2\*2 -6,16000

3	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	-6,16000	199,47	-1 228,74
---	-----------	---	----	----------	--------	-----------

*Poznámka k souboru cen:*

1. Pro ocenění nanášené omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.
2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pleťivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.
3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.

místnost 9.21 : -1,4\*2,2\*2 -6,16000

4	622143005	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím omítníků	m	-3,08000	28,75	-88,55
---	-----------	---	---	----------	-------	--------

*Poznámka k souboru cen:*

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%.
3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.

"dlto om.hrubá"-6,16/2 :

místnost 9.21 : -6,16/2 -3,08000

5	56284233	omítník PVC tl omítky tl 10mm	m	-3,38800	12,42	-42,08
---	----------	-------------------------------	---	----------	-------	--------

"dlto om.hrubá"-6,16/2\*1,05 :

místnost 9.21 : -6,16/2\*1,1 -3,38800

<b>Díl 763</b>	<b>Konstrukce suché výstavby</b>	<b>-3 340,94</b>
----------------	----------------------------------	------------------

6	763121426	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek snosnou konstrukcí zocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100	m2	-1,92000	792,00	-1 520,64
---	-----------	--	----	----------	--------	-----------

*Poznámka k souboru cen:*

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714.
3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bočánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm.
4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny.
5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.
6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.

místnost 9.21 : -(0,8\*2\*1,2) -1,92000

## Položkový rozpočet

S:	01 -0200	KŘP Zlk – P 2.0 – ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce sociálního zař
R:	ZL 04	Změny v průběhu výstavby 9-10.NP
C:	1	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
7	763121621	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci, tl. 12,5 mm	m2	-1,92000	187,00	-359,04

Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.
2. Vcenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714.
3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm.
4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny.
5. Vceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.
6. Vcenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.

"2.SDK deska pro SDK předsaz.stěnu"H2 :

místnost 9.21 : -0,8\*2\*1,2

-1,92000

8	59030025	deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm	m2	-2,01600	132,00	-266,11
				místnost 9.21 : -(0,8*2*1,2)*1,05	-2,01600	

9	763121712	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek zalomení stěny	m	-2,80000	187,00	-523,60
---	-----------	--	---	----------	--------	---------

Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.
2. Vcenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714.
3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm.
4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny.
5. Vceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.
6. Vcenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.

místnost 9.21 : -(1,2+0,8+0,8)

-2,80000

10	763121751	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek kcenám za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	-3,84000	71,50	-274,56
----	-----------	--	----	----------	-------	---------

Poznámka k souboru cen:

1. Vcenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.
2. Vcenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714.
3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm.
4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny.
5. Vceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.
6. Vcenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.

H2\*2 :

místnost 9.21 : -(0,8\*2\*1,2)\*2

-3,84000

11	998763304	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m vobjektech výšky přes 24 do 36 m	t	-0,04812	5 500,00	-264,66
----	-----------	--	---	----------	----------	---------

## Položkový rozpočet

<b>S:</b>	01 -0200	KŘP Zlk – P 2.0 – ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce sociálního zař
<b>R:</b>	ZL 04	Změny v průběhu výstavby 9-10.NP
<b>C:</b>	1	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

*Poznámka k souboru cen:*

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek kcenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

6, 7, 8, 9 :

Součet : -0,04812

-0,04812

12	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek kcenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,04812	2 750,00	-132,33
----	-----------	--	---	----------	----------	---------

*Poznámka k souboru cen:*

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek kcenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

6, 7, 8, 9 :

Součet : -0,04812

-0,04812

<b>Díl 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>	<b>-10 199,59</b>			
13	766-205	205-Vnitř.dveře dř.hl.pl.600/1970mm HPL do STÁV.oc.zárubně s novým nátěrem,kování,zámek mechanický.,těsnění-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)	ks	-2,00000	5 088,60	-10 177,20

*Poznámka k položce:*

záruběň ocelová stávající vč.nového nátěru RAL 9007 lesk  
 klika-klika  
 Rw-27dB  
 zámek mechanický s knoflíkem (WC klička)  
 kování:štlty-níkl satén,závěs 3x na křídlo  
 povrch:vysokotlaký laminát HPL v barvě RAL  
 těsnění celoobvodové silikonové spojeno v rozích  
 vč.seřízení

místnost 9.21 - dveře 205 WC muži : -2

-2,00000

14	998766204R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 36 m	%	-101,77200	0,22	-22,39
----	--------------	---	---	------------	------	--------

Ceny z položek s pořadovými čísly :

13 :

Součet : -101,77200

-101,77200

<b>Díl 998</b>	<b>Přesun hmot</b>					<b>-1 126,87</b>
----------------	--------------------	--	--	--	--	------------------

## Položkový rozpočet

<b>S:</b>	01 -0200	KŘP Zlk – P 2.0 – ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce sociálního zař
<b>R:</b>	ZL 04	Změny v průběhu výstavby 9-10.NP
<b>C:</b>	1	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	998017004	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby somezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 24 do 36 m	t	-0,34576	3 259,10	-1 126,87

*Poznámka k souboru cen:*

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztlížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.
2. Kcenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, 2, 3, 5 :

Součet : -0,34576

-0,34576

<b>Díl 781</b>		<b>Dokončovací práce - obklady</b>				<b>-19 935,09</b>
16	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	-6,16000	11,00	-67,76

*Poznámka k souboru cen:*

1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál.
2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál.
3. Lokální vyrovnání podkladu tloušťky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba.
4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

místnost 9.21 : -(1,4\*2,2\*2)

-6,16000

17	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	-6,16000	61,60	-379,46
----	-----------	---	----	----------	-------	---------

*Poznámka k souboru cen:*

1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál.
2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál.
3. Lokální vyrovnání podkladu tloušťky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba.
4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

místnost 9.21 : -1,4\*2,2\*2

-6,16000

18	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	-1,32000	466,40	-615,65
----	-----------	--	----	----------	--------	---------

*Poznámka k souboru cen:*

1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí.
2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál.
3. V cenách 78113-1207, 78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

místnost 9.21 : -(0,8\*2+1,4\*2)\*0,3

-1,32000

19	781131237	Izolace stěny pod obklad montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry	m	-13,48000	60,50	-815,54
----	-----------	--	---	-----------	-------	---------

*Poznámka k souboru cen:*

1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí.
2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál.
3. V cenách 78113-1207, 78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

místnost 9.21 : -(1,97\*4+0,6\*2+2,2\*2)

-13,48000

20	59054220	páska pružná těsnící hydroizolační š 185mm	m	-14,15400	110,00	-1 556,94
----	----------	--	---	-----------	--------	-----------

místnost 9.21 : -(1,97\*4+0,6\*2+2,2\*2)\*1,05

-14,15400

## Položkový rozpočet

S:	01 -0200	KŘP Zlk – P 2.0 – ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce sociálního zař
R:	ZL 04	Změny v průběhu výstavby 9-10.NP
C:	1	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

21	781161021	Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového	m	-4,40000	33,00	-145,20
----	-----------	--	---	----------	-------	---------

*Poznámka k souboru cen:*

1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál.
2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál.
3. Lokální vyrovnání podkladu tloušťky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omltaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba.
4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

místnost 9.21 : -(1,4\*2+0,8\*2) -4,40000

22	590541-01	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů nerezový 11x2500mm	m	-4,84000	171,60	-830,54
----	-----------	---	---	----------	--------	---------

místnost 9.21 : -(1,4\*2+0,8\*2)\*1,1 -4,84000

23	781474152	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 0,5 do 2 ks/m2	m2	-6,16000	547,80	-3 374,45
----	-----------	---	----	----------	--------	-----------

*Poznámka k souboru cen:*

1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.

místnost 9.21 : -1,4\*2,2\*2 -6,16000

24	59761002	obklad velkoformátový keramický hladký přes 2 do 4ks/m2	m2	-7,39200	950,00	-7 022,40
----	----------	---	----	----------	--------	-----------

*Poznámka k položce:*

plný popis viz. TZ

upřesnit dle architekta popř. investora

místnost 9.21 : -1,4\*2,2\*2\*1,2 -7,39200

25	781477114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek kcenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	-6,16000	429,00	-2 642,64
----	-----------	---	----	----------	--------	-----------

*Poznámka k souboru cen:*

1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.

místnost 9.21 : -1,4\*2,2\*2 -6,16000

26	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	-13,48000	93,50	-1 260,38
----	-----------	--	---	-----------	-------	-----------

*Poznámka k souboru cen:*

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.
2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.

místnost 9.21 : -(1,97\*4+0,6\*2+2,2\*2) -13,48000

27	781495124	Obklad - dokončující práce ostatní práce separační provazec do pružných spar, průměru 8 mm	m	-13,48000	38,50	-518,98
----	-----------	--	---	-----------	-------	---------

*Poznámka k souboru cen:*

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.
2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.

místnost 9.21 : -(1,97\*4+0,6\*2+2,2\*2) -13,48000

28	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	-6,16000	38,50	-237,16
----	-----------	---	----	----------	-------	---------

místnost 9.21 : -1,4\*2,2\*2 -6,16000

29	998781104R00	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	-0,21272	1 650,00	-350,99
----	--------------	--	---	----------	----------	---------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 :

Součet : -0,21272

-0,21272

### Položkový rozpočet

<b>S:</b>	01 -0200	KŘP Zlk – P 2.0 – ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce sociálního zař
<b>R:</b>	ZL 04	Změny v průběhu výstavby 9-10.NP
<b>C:</b>	1	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
30	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,21272	550,00	-117,00

*Poznámka k souboru cen:*

1. *Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.*
2. *Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.*
3. *Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 :

Součet : -0,21272

-0,21272



## Položkový rozpočet

<b>S:</b>	01 -0200	KŘP Zlk – P 2.0 – ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce sociálního zař
<b>R:</b>	ZL 04	Změny v průběhu výstavby 9-10.NP
<b>C:</b>	2	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl 2</b>	<b>Základy a zvláštní zakládání</b>	<b>1 086,98</b>
--------------	-------------------------------------	-----------------

1	273313711R00	Beton základových desek prostý C 25/30	m3	0,13600	3 075,00	418,20
				podezdívka pod záchod - místnost 9.23 : (0,8*2+0,1)*0,4*0,2		0,13600
2	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	0,68000	847,00	575,96
				podezdívka pod záchod místnost - 9.23 : (0,8*2+0,1)*0,4		0,68000
3	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	0,68000	136,50	92,82
				Včetně očištění, vyřídění a uložení bednicího materiálu.		
				podezdívka pod záchod - místnost 9.23 : (0,8*2+0,1)*0,4		0,68000

<b>Díl 3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>	<b>4 188,80</b>
--------------	--------------------------------------	-----------------

4	311271175RT1	Ždivo z tvárnice Ytong hladkých tl. 20 cm, tvárnice Klasik P 2 - 500, 599 x 249 x 200 mm	m2	3,40000	1 232,00	4 188,80
				vyzdění záchodu - místnost 9.21 : (0,8*2+0,1)*2		3,40000

<b>Díl 6</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>	<b>748,88</b>
--------------	---	---------------

5	612142001	Potázení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	3,40000	220,26	748,88
<i>Poznámka k souboru cen:</i>						
1. Vcenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.						
				místnost 9.21 : (0,8*2+0,1)*2		3,40000

<b>Díl 9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>	<b>1 884,06</b>
--------------	--	-----------------

6	962031133R00	Bourání přiček cihel, tvárnice nebo přičkovek z cihel pálených, plyných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	3,08000	470,48	1 449,08
				místnost 9.21 : 1,4*2,2		3,08000
7	968072455R00	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	2,36400	184,00	434,98
				kovové zárubně místnost 9.21 : 0,6*1,97*2		2,36400

<b>Díl 997</b>	<b>Přesun sutě</b>	<b>1 022,95</b>
----------------	--------------------	-----------------

8	997013160	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 30 do 36 m	t	0,80388	391,00	314,32
---	-----------	---	---	---------	--------	--------

*Poznámka k souboru cen:*

1. Vcenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,

b) svislou dopravu provedenou výškou budovy,

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,

d) náklady na rozhrnutí a urovnání sutí na dopravním prostředku.

2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah vbudově), užití se pro ocenění vodorovné dopravy sutí ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.

3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí.

4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

položky 6, 7, 19, 20 : 0,80388

0,80388

9	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,80388	329,22	264,65
---	-----------	--	---	---------	--------	--------

## Položkový rozpočet

<b>S:</b>	01 -0200	KŘP Zlk – P 2.0 – ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce sociálního zař
<b>R:</b>	ZL 04	Změny v průběhu výstavby 9-10.NP
<b>C:</b>	2	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

*Poznámka k souboru cen:*

1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 0,80388

0,80388

10	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	8,03880	20,73	166,64
----	-----------	--	---	---------	-------	--------

*Poznámka k souboru cen:*

1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

*Poznámka k položce:*

uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí vzdálenost skládky a konečnou cenu zpracuje ve své nabídce

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 0,80388\*10

8,03880

11	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,80388	345,00	277,34
----	-----------	---	---	---------	--------	--------

*Poznámka k souboru cen:*

1. Ceny uvedené vsouboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených vsouboru cen se oceňuje individuálně.

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 0,80388

0,80388

<b>Díl 998</b>		<b>Přesun hmot</b>	<b>2 841,35</b>			
12	998017004	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby srovnáním mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 24 do 36 m	t	0,87182	3 259,10	2 841,35

*Poznámka k souboru cen:*

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztluštění přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.
2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užívá se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, 2, 4, 5 :

Součet : 0,87182

0,87182

<b>Díl 714</b>		<b>Akustická a protitřesová opatření</b>	<b>67 519,51</b>			
13	714121012	Montáž akustických minerálních panelů podstropních srovnáním pohltivosti zvuku zavěšených na rošt polozapuštěný	m2	59,18000	275,00	16 274,50

## Položkový rozpočet

S:	01 -0200	KŘP Zlk – P 2.0 – ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce sociálního zař
R:	ZL 04	Změny v průběhu výstavby 9-10.NP
C:	2	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů, jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. Ztrátě lze stanovit ve výši 5%.
3. Cenami -1001 a -1002 se oceňuje montáž panelů nárazuvzdorných, určených např. pro sportovní haly apod. Zařazení do tříd dynamické zátěžové kapacity klasifikuje norma ČSN EN 13964.
4. Cenami -1011 až -1022 se oceňuje montáž panelů s různými typy absorpce zvuku v různých frekvencích, určených např. pro otevřené kanceláře, posluchárny konferenční sály, hudební místnosti. apod.
5. Cenami -1031 a -1032 se oceňuje montáž panelů omyvatelných, určených např. pro závody na zpracování potravin, farmaceutickou výrobu, nemocnice apod.

místnost 9.03, 9.14 : 29,83+29,35

59,18000

14	361017-02	Stropní kazeta pro minerální podhled (600/600) mm s polozapuštěnou k-ci (chodby)-plný popis viz.TZ	m2	62,13900	588,50	36 568,80
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------

Poznámka k položce:

Podhledová konstrukce s viditelnými nosnými profily šířky 24 mm provedená v souladu s ČSN EN 13964, každá deska je vyměnitelná, desky vkládané jednoduše do nosného rástru jsou opatřeny ostrou nebo zahlobenou hranou.

Podhledové desky z biologicky odbouratelné minerální vlny, jílů a škrobu vyráběné technologií wet-fell neobsahující formaldehyd nebo podobné látky, s certifikátem osvědčujícím vhodnost použití ve vnitřním prostředí "Blue Engel/Blauer Engel/Modrý Anděl" opatřené finální povrchovou úpravou nakaštrovanou netkanou textilii s nástřikem barvou hladká akustická deska ve formátu 600x600x19mm, provedení hrany s podélnou polozapuštěnou hranou, čelní polozapuštěnou hranou. Odrazivost světla >=88%, reakce na oheň A2s1,d0 podle EN 13501-1, odolnost vlhkosti až do 95 %, zvuková pohltivost podle EN ISO 11654 ?w>=0,95, NRC>= 0,90, neprůzvučnost podle EN 20140-9 >= 28 [dB], barva bílá podobná RAL9010.

Nosná konstrukce podhledu se skládá z viditelných, bíle lakovaných kovových hlavních a příčných profilů širokých 24 mm. Hlavní profily jsou na nosný strop zavěšeny pomocí kotvicích prostředků odsouhlasených pro příslušný typ nosné konstrukce, jako závěsy jsou použity rychlozávěsy S10 apod.. Napojení na svislé konstrukce je provedeno prostřednictvím stupňovitých okrajových profilů 25/15/8/15 mm v bílé barvě. Při montáži je nutno dbát na všeobecné podmínky montáže určené výrobcem a odborné technické posudky.

místnost 9.03, 9.14 : (29,83+29,35)\*1,05

62,13900

15	714121041	Montáž akustických minerálních panelů napojení na stěnu lištou obvodovou	m	80,50000	77,00	6 198,50
----	-----------	--	---	----------	-------	----------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů, jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. Ztrátě lze stanovit ve výši 5%.
3. Cenami -1001 a -1002 se oceňuje montáž panelů nárazuvzdorných, určených např. pro sportovní haly apod. Zařazení do tříd dynamické zátěžové kapacity klasifikuje norma ČSN EN 13964.
4. Cenami -1011 až -1022 se oceňuje montáž panelů s různými typy absorpce zvuku v různých frekvencích, určených např. pro otevřené kanceláře, posluchárny konferenční sály, hudební místnosti. apod.
5. Cenami -1031 a -1032 se oceňuje montáž panelů omyvatelných, určených např. pro závody na zpracování potravin, farmaceutickou výrobu, nemocnice apod.

místnost 9.03, 9.14 : (1,7\*2+18,45\*2)+(1,65\*2+18,45\*2)

80,50000

16	59036253	lišta obvodová rástru nosného pro kazetové minerální podhledy Pz lakovaná v 22mm dl 3m	m	84,52500	77,00	6 508,43
----	----------	--	---	----------	-------	----------

místnost 9.03, 9.14 : ((1,7\*2+18,45\*2)+(1,65\*2+18,45\*2))\*1,05

84,52500

17	998714104R00	Přesun hmot pro akustická a protiořesová opatření stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,23870	5 500,00	1 312,85
----	--------------	--	---	---------	----------	----------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

13, 14, 15, 16 :

Součet : 0,23870

0,23870

## Položkový rozpočet

<b>S:</b>	01 -0200	KŘP Zlk – P 2.0 – ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce sociálního zař
<b>R:</b>	ZL 04	Změny v průběhu výstavby 9-10.NP
<b>C:</b>	2	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
18	998714181	Přesun hmot pro akustická a protiořesová opatření stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek kcenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,23870	2 750,00	656,43

*Poznámka k souboru cen:*

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek kcenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

13, 14, 15, 16 :

Součet : 0,23870

0,23870

<b>Díl 767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>					<b>8 166,84</b>
19	767581802R00	Demontáž podhledů lamel	m2	59,18000	103,50	6 125,13
		místnost 903,914 : 29,83+29,35		59,18000		
20	767582800R00	Demontáž podhledů roštů	m2	59,18000	34,50	2 041,71
		místnost 903,914 : 29,83+29,35		59,18000		

<b>Díl #4</b>	<b>Svítlidla-víz v.č D.1.4.4-2 až 3</b>					<b>14 070,50</b>
21	PC023	vestavné svítidlo v kazetovém podhledu, 600x600, hliníkový kryt, difuzor, led zdroj, 4100 lm, 4000 K, 230V, IP20	ks	10,00000	1 407,05	14 070,50
		místnost 9.14, 9.09, 9.03 : 10		10,00000		

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0200** **KŘP Zlk – P 2.0 – ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce sociálního zařízení“**  
**ZL 05** **Zrušení části jádrového vrtání**

Objednatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje IČ: 72052767  
 J. A. Bati 5637 DIČ: CZ72052767  
 76001 Zlín

Zhotovitel: KALAHA a.s. IČ: 25562151  
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151  
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-88 285,89
PSV	0,00
MON	0,00
VN	0,00
ON	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-88 285,89</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-88 285,89 CZK
Základní DPH	21 %	-18 540,04 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH -106 825,93 CZK**

Ve Zlíně \_\_\_\_\_

dne \_\_\_\_\_

03.08.2023

**KALAHA®**  
 KALAHA a.s. Maříkova 1, 621 00 Brno  
 IČ: 255 62 151 DIČ: CZ25562151  
 Za zhotovitele

POLICIE Č  
 KRAJSKÉ  
 Zlínského  
 ODD. SPPL  
 760 01 ZLÍN

Ing. Radim ŠEDIVÝ  
 IČ: 471 23 222  
 IČTRU  
 jednatel a TDS/AD

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			-84 868,90	96,13
997	Přesun sutě	HSV			-3 416,99	3,87
Cena celkem					-88 285,89	100,00

## Položkový rozpočet

<b>S:</b>	01 -0200	KŘP Zlk – P 2.0 – ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce sociálního zař
<b>R:</b>	ZL 05	Zrušení jádrového vrtání pro celý objekt
<b>C:</b>	2	MNP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>	<b>-84 868,90</b>			
1	977151223	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) do vrchní (směrem vzhůru), průměru přes 130 do 150 mm	m	-21,28000	3 988,20	-84 868,90

*Poznámka k souboru cen:*

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukolvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody.

2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsávání výplachové vody zvrtnu.

"pro ZTI přes strop vč. podlahy" 76\*0,4 : -76\*0,4\*0,7

-21,28000

<b>Díl 997</b>		<b>Přesun sutě</b>	<b>-3 416,99</b>			
2	997013160	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle somezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 30 do 36 m	t	-1,48960	391,00	-582,43

*Poznámka k souboru cen:*

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,

b) svislou dopravu provedenou výškou budovy,

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,

d) náklady na rozhrnutí a urovnání sutí na dopravním prostředku.

2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah vbudově), užití se pro ocenění vodorovné dopravy sutí ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.

3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí.

4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1 :

Součet : -1,48960

-1,48960

3	997013324	Doprava sutí shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu kcené - 3314	m	-31,50000	48,30	-1 521,45
---	-----------	---	---	-----------	-------	-----------

*Poznámka k souboru cen:*

1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně.

2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně plnicího trychtýře.

3. Náklady na vodorovnou dopravu sutí se oceňují cenami 977 01-3111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m souboru cen 977 01-3 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot.

*Poznámka k položce:*

uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití a konečnou cenu zpracuje ve své nabídce

31,5\*1 :

-31,5

-31,50000

4	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-1,48960	329,22	-490,41
---	-----------	--	---	----------	--------	---------

*Poznámka k souboru cen:*

1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku.

3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1 :

Součet : -1,48960

-1,48960

## Položkový rozpočet

<b>S:</b>	01 -0200	KŘP Zlk – P 2.0 – ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce sociálního zař
<b>R:</b>	ZL 05	Zrušení jádrového vrtání pro celý objekt
<b>C:</b>	2	MNP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

5	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-14,89600	20,73	-308,79
---	-----------	--	---	-----------	-------	---------

*Poznámka k souboru cen:*

1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku.

3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

*Poznámka k položce:*

uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí vzdálenost skládky a konečnou cenu zpracuje ve své nabídce

-1,4896\*10 'Přepočtené koeficientem množství :

-14,896

-14,89600

6	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-1,48960	345,00	-513,91
---	-----------	--	---	----------	--------	---------

*Poznámka k souboru cen:*

1. Ceny uvedené vsouboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených vsouboru cen se oceňuje individuálně.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1 :

Součet : -1,48960

-1,48960



## INDIVIDUÁLNÍ KALKULACE

ZL 06

Rozpočet sanitárních přiček - KALHA KRĚP Uherské Hradiště

3.3.2022

**Systém 25 - zavírání klikou**

vypis materiálu a práce	počet	cena za kus	celkem
lamino tl. 25 mm, U708 světle šedá - 51,2m <sup>2</sup>	13	3 341,00 Kč	43 433,00 Kč
ABS 28/2	228	22,00 Kč	5 016,00 Kč
L,Y profil hliník	38	681,00 Kč	25 878,00 Kč
U profil hliník	38	660,00 Kč	25 080,00 Kč
rohový profil	0	680,00 Kč	0,00 Kč
spojovací profil	0	497,00 Kč	0,00 Kč
O profil hliník	38	350,00 Kč	13 300,00 Kč
pant nerezový samozavírací	57	424,00 Kč	24 168,00 Kč
wc klika/klika nerez	19	770,00 Kč	14 630,00 Kč
zámek WC	19	454,00 Kč	8 626,00 Kč
zámek fab	0	488,00 Kč	0,00 Kč
fab vložka	0	166,00 Kč	0,00 Kč
nožka štelovací nerez	38	332,00 Kč	12 616,00 Kč
pur lepidlo	1	725,00 Kč	725,00 Kč
větrací mřížka elox	0	173,00 Kč	0,00 Kč
montáž mřížek	0	725,00 Kč	0,00 Kč
háček Livorno matný chrom 35612	0	49,00 Kč	0,00 Kč
montáž háčků	0	121,00 Kč	0,00 Kč
pomocný materiál	19	115,00 Kč	2 185,00 Kč
výroba sanitárních kabinek - individuální rozměr, řezání, úprava hrany, zaměření na místě, úprava na stavbě dle skutečnosti	19	3 623,00 Kč	68 837,00 Kč
doprava(nákup materiálu)	1	1 150,00 Kč	1 150,00 Kč
<b>součet výroba bez DPH</b>			<b>245 644,00 Kč</b>
<b>Cena s 21% DPH výroba a doprava</b>			<b>297 229,24 Kč</b>

**Montáž**


montáž sanitární přiček, přesun hmot	19	3 625,00 Kč	68 875,00 Kč
doprava (Ostrava-Uherské Hradiště)	1	6 440,00 Kč	6 440,00 Kč
režijní náklady	1	6 210,00 Kč	6 210,00 Kč
<b>součet montáž bez DPH</b>			<b>81 525,00 Kč</b>
<b>Cena s 21% DPH montáž a doprava</b>			<b>98 645,25 Kč</b>

**Celkem bez DPH.....327 169 Kč**

**Specifikace-** WC kabiny jsou vyrobeny z laminované dřevotřísky tl. 25 mm. Hraněno nárazuvzdornou hranou ABS 2, světlá šířka dveří 600 mm, dveře zavěšené na nerez samozavíracích pantech. Kabinky jsou ukotveny na nožkách a v U eloxovaných hliníkových profilech (na zed). **Cena vč. dopravy a montáže.**

Výška nožek 100 mm.



Použitý materiál - laminovaná dřevotříska tl. 25 mm - nejedná se o voděodolný materiál

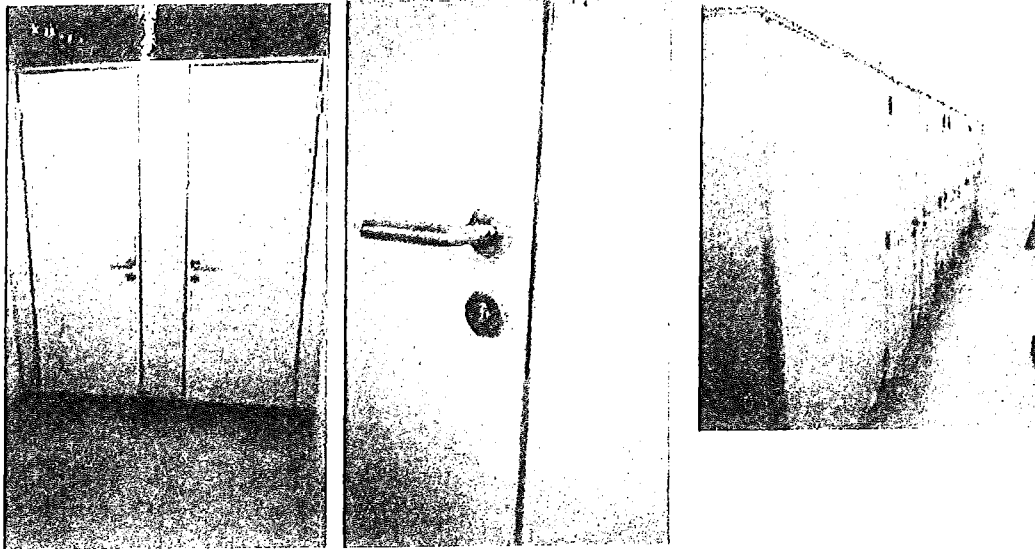


Zpracovatel: ZAVSTAV s.r.o.  
(subdodavatel) ZAVSTAV s.r.o.



Za zhotovitele:  
Kalahá a.s.  
Ing Jakub Vlasák



Za objednatele:  
Policie ČR  
TDS/AD:

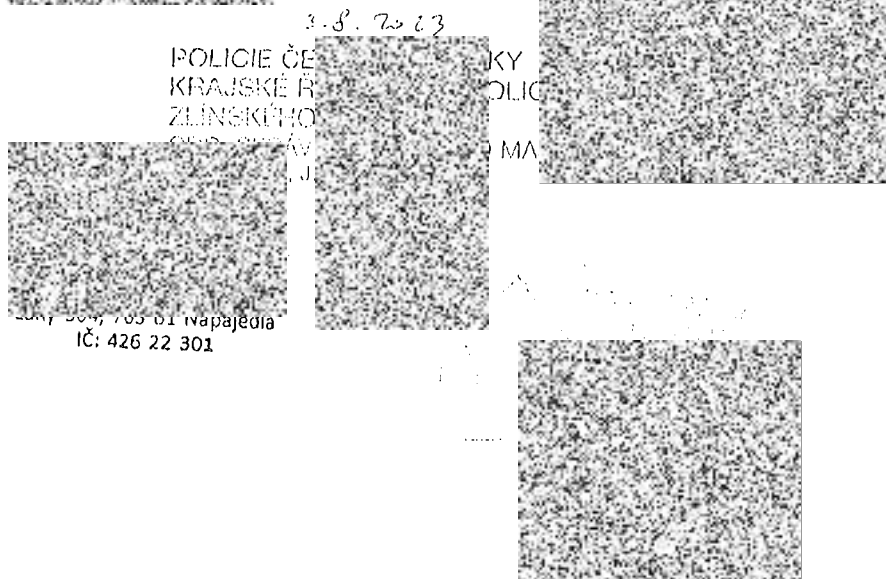

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0200 KŘP Zlk – P 2.0 – ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce sociálního zařízení“**  
**ZL 07 Nová podlaha v prostoru výtahu**

Objednatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje IČ: 72052767  
 J. A. Bati 5637 DIČ: CZ72052767  
 76001 Zlín

Zhotovitel: KALAHHA a.s. IČ: 25562151  
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151  
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			1 388,53
PSV			481 159,86
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
<b>Celkem</b>			<b>482 548,39</b>

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		482 548,39 CZK
Základní DPH	21 %		101 335,16 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 583 883,55 CZK**

Ve Zlíně \_\_\_\_\_

dne

03.08.2023

**KALAHHA®**

KALAHHA a.s. Maříkova 1, 621 00 Brno  
 IČ: 255 62 151 DIČ: CZ25562151

Za zhotovitele

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ  
 Zlínského kraje  
 Odbor správy a řízení  
 760 01 Zlín, J. A. Bati

Objednatel s TDS/AD

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
997	Přesun sutě	HSV			1 388,53	0,29
776	Podlahy povlakové	PSV			481 159,86	99,71
Cena celkem					482 548,39	100,00

## Položkový rozpočet

<b>S:</b>	01 -0200	KŘP ZIK – P 2.0 – ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce sociálního zař
<b>R:</b>	ZL 07	Nová podlaha v prostoru výtahu
<b>C:</b>	2	2020-66-1-1 - D.1.1-Archí...

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl 997</b>	<b>Přesun sutě</b>					<b>1 388,53</b>
1	997013160	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle somezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 30 do 36 m	t	1,09117	391,00	426,65

*Poznámka k souboru cen:*

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,

b) svislou dopravu provedenou výškou budovy,

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,

d) náklady na rozhrnutí a urovnání sutí na dopravním prostředku.

2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění vodorovné dopravy sutí ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.

3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí.

4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

položky 9,10,14 : 1,091168

1,09117

2	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,09117	329,22	359,23
---	-----------	--	---	---------	--------	--------

*Poznámka k souboru cen:*

1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku.

3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,09117

1,09117

3	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	10,91168	20,73	226,20
---	-----------	--	---	----------	-------	--------

*Poznámka k souboru cen:*

1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku.

3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

*Poznámka k položce:*

uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí vzdálenost skládky a konečnou cenu zpracuje ve své nabídce

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,09117\*10

10,91168

4	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,09117	345,00	376,45
---	-----------	---	---	---------	--------	--------

*Poznámka k souboru cen:*

1. Ceny uvedené vsouboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených vsouboru cen se oceňuje individuálně.

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,09117

1,09117

<b>Díl 776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>					<b>481 159,86</b>
5	776111111	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu anhydritového	m2	243,87000	22,00	5 365,14

## Položkový rozpočet

S:	01 -0200	KŘP Zlk – P 2.0 – ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce sociálního zař
R:	ZL 07	Nová podlaha v prostoru výtahu
C:	2	2020-66-1-1 - D.1.1-Archí...

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

*Poznámka k souboru cen:*

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletvem jsou započteny i náklady na dodávku pleťva.
3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

3.01 : 30,51	30,51000
3.26 : 4,32	4,32000
4.01 : 30,51	30,51000
4.26 : 4,32	4,32000
5.01 : 30,51	30,51000
5.26 : 4,32	4,32000
6.01 : 30,51	30,51000
6.26 : 4,32	4,32000
7.01 : 30,51	30,51000
7.26 : 4,32	4,32000
8.01 : 30,51	30,51000
8.26 : 4,32	4,32000
9.01 : 30,57	30,57000
9.25 : 4,32	4,32000

6	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	731,61000	11,00	8 047,71
---	-----------	---------------------------------	----	-----------	-------	----------

*Poznámka k souboru cen:*

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletvem jsou započteny i náklady na dodávku pleťva.
3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

3.01, 3.26, 4.01, 4.26, 5.01, 5.26, 6.01, 6.26, 7.01, 7.26, 8.01, 8.26, 9.01, 9.25 :	731,61000
243,87*3	

7	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	243,87000	38,50	9 389,00
---	-----------	---	----	-----------	-------	----------

*Poznámka k souboru cen:*

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletvem jsou započteny i náklady na dodávku pleťva.
3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

3.01 : 30,51	30,51000
3.26 : 4,32	4,32000
4.01 : 30,51	30,51000
4.26 : 4,32	4,32000
5.01 : 30,51	30,51000
5.26 : 4,32	4,32000
6.01 : 30,51	30,51000
6.26 : 4,32	4,32000
7.01 : 30,51	30,51000
7.26 : 4,32	4,32000
8.01 : 30,51	30,51000
8.26 : 4,32	4,32000
9.01 : 30,57	30,57000
9.25 : 4,32	4,32000

8	776141121	Příprava podkladu vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevností 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	243,87000	187,00	45 603,69
---	-----------	--	----	-----------	--------	-----------

## Položkový rozpočet

<b>S:</b>	01 -0200	KŘP Zik – P 2.0 – ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce sociálního zař
<b>R:</b>	ZL 07	Nová podlaha v prostoru výtahu
<b>C:</b>	2	2020-66-1-1 - D.1.1-Archi...

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

*Poznámka k souboru cen:*

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.
2. V ceně 776 13-2111 vyzlužení plešivem jsou započteny i náklady na dodávku plešiva.
3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

3.01 : 30,51	30,51000
3.26 : 4,32	4,32000
4.01 : 30,51	30,51000
4.26 : 4,32	4,32000
5.01 : 30,51	30,51000
5.26 : 4,32	4,32000
6.01 : 30,51	30,51000
6.26 : 4,32	4,32000
7.01 : 30,51	30,51000
7.26 : 4,32	4,32000
8.01 : 30,51	30,51000
8.26 : 4,32	4,32000
9.01 : 30,57	30,57000
9.25 : 4,32	4,32000

9	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	121,93500	88,00	10 730,28
---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

"předpoklad cca 50% ve dvou vrstvách"(3.01, 3.26, 4.01, 4.26, 5.01 5.26, 6.01, 6.26, 7.01, 7.26, 8.01, 8.26, 9.01, 9.25)\*0,5 :

243,87\*0,5 121,93500

10	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	243,87000	88,00	21 460,56
----	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

3.01 : 30,51	30,51000
3.26 : 4,32	4,32000
4.01 : 30,51	30,51000
4.26 : 4,32	4,32000
5.01 : 30,51	30,51000
5.26 : 4,32	4,32000
6.01 : 30,51	30,51000
6.26 : 4,32	4,32000
7.01 : 30,51	30,51000
7.26 : 4,32	4,32000
8.01 : 30,51	30,51000
8.26 : 4,32	4,32000
9.01 : 30,57	30,57000
9.25 : 4,32	4,32000

11	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	243,87000	159,50	38 897,27
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------

3.01 : 30,51	30,51000
3.26 : 4,32	4,32000
4.01 : 30,51	30,51000
4.26 : 4,32	4,32000
5.01 : 30,51	30,51000
5.26 : 4,32	4,32000
6.01 : 30,51	30,51000
6.26 : 4,32	4,32000

## Položkový rozpočet

<b>S:</b>	01 -0200	KŘP Zlk – P 2.0 – ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce sociálního zař
<b>R:</b>	ZL 07	Nová podlaha v prostoru výtahu
<b>C:</b>	2	2020-66-1-1 - D.1.1-Archi...

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	7.01 : 30,51			30,51000		
	7.26 : 4,32			4,32000		
	8.01 : 30,51			30,51000		
	8.26 : 4,32			4,32000		
	9.01 : 30,57			30,57000		
	9.25 : 4,32			4,32000		
<b>12</b>	<b>284110-01</b>	<b>PVC hybridní vinylová podlahová krytina tl.2mm</b>	<b>m2</b>	<b>280,45050</b>	<b>869,00</b>	<b>243 711,48</b>

*Poznámka k položce:*

*upřesnit dle architekta popř. investora*

*Vysoce zátěžová hybridní vinylová podlahová krytina v rolích s tepaným povrchem . Rubová vrstva z recyklovaného vinylu, výztuha ze sklené síťe, silně lisovaná homogenní nášlapná vrstva probarvená v celkové tloušťce tvořená čipsy čistého vinylu bez plniv, laserem tvrzená povrchová úprava s vysokou odolností vůči chemikáliím a dezinfekcím (eosin, betadin apod.) nevyžadující aplikaci ochranných emulzí.*

*- celková tloušťka 2 mm / šířka role 2m*

*- povrchová úprava : laserem tvrzená povrchová úprava, s matným efektem Protecsol2*

*- hmotnost mater. 2580-2680 g/m2*

*- třída zátěže 34-43*

*- třída otěru „T“*

*- obsah pojiva ISO 10582 - I.*

*- s certifikátem „floorscore“*

*- antibakteriální přísada sanosol v celkové tl. materiálu*

*- tloušťka nášlapné celoprobarvené homogenní vrstvy bez plniv min. 1 mm.*

*- dle normy EN 425 vhodná na židle s jezdcovými kolečky.*

*- rozměrová stálost dle normy EN 434 splňující hodnoty ? 0,40%,*

*- reakce na oheň dle normy EN ISO 13501-1 vyhovující Třídě Bfl s1.*

*- sklon ke vzniku statické elektřiny dle normy EN 1815 < 2 kV.*

*- kročejový útlum je dle normy EN ISO 717/2 ?Lw: + 8 dB.*

*- barevná stálost EN ISO 105-B02 s výsledkem ? 6*

*- odolnost proti chemikáliím dle normy EN 423- dobrá*

*- protiskluznost materiálu za mokra R10*

*- barevnost dle výběru architekta a uživatele*

*- součinitel smykového tření dle ČSN 744507 min. 0,5. TVOC po 28 dnech < 10µg/ m3 dle*

*ISO 16000-6*

243,87\*1,15 'Přepočtené koeficientem množství : 243,87\*1,15

280,45050

<b>13</b>	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	182,90250	71,50	13 077,53
		(3.01,3.26, 4.01, 4.26, 5.01, 5.26, 6.01, 6.26, 7.01, 7.26, 8.01, 8.26, 9.01, 9.25)*0,75 : 243,87*0,75		182,90250		

<b>14</b>	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	182,40000	33,00	6 019,20
-----------	-----------	--	---	-----------	-------	----------

3.01 : (6.3\*2+6.9\*2+0,6\*2)-(1,5\*3+0,7\*2+1,1\*2)

19,50000

3.26 : (1,6\*2+2,7\*2)-(1,5\*2)

5,60000

4.01 : (6.3\*2+6.9\*2+0,6\*2)-(1,5\*3+0,7\*2+1,1\*2)

19,50000

4.26 : (1,6\*2+2,7\*2)-(1,5\*2)

5,60000

5.01 : (6.3\*2+6.9\*2+0,6\*2)-(1,5\*3+1,1\*2)

20,90000

5.26 : (1,6\*2+2,7\*2)-(1,5\*2)

5,60000

6.01 : (6.3\*2+6.9\*2+0,6\*2)-(1,5\*3+1,1\*2)

20,90000

6.26 : (1,6\*2+2,7\*2)-(1,5\*2)

5,60000

7.01 : (6.3\*2+6.9\*2+0,6\*2)-(1,5\*3+1,1\*2)

20,90000

7.26 : (1,6\*2+2,7\*2)-(1,5\*2)

5,60000

8.01 : (6.3\*2+6.9\*2+0,6\*2)-(1,5\*3+1,1\*2)

20,90000

8.26 : (1,6\*2+2,7\*2)-(1,5\*2)

5,60000



### Položkový rozpočet

S:	01 -0200	KŘP Zlk – P 2.0 – ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce sociálního zař
R:	ZL 07	Nová podlaha v prostoru výtahu
C:	2	2020-66-1-1 - D.1.1-Archi...

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

9.01 : (6.3\*2+6.9\*2+0,45\*2)-(1,5\*3+1,1\*2) 20,60000  
 9.25 : (1,6\*2+2,7\*2)-(1,5\*2) 5,60000

15	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	182,40000	60,50	11 035,20
----	-----------	---------------------------------	---	-----------	-------	-----------

3.01 : (6.3\*2+6.9\*2+0,6\*2)-(1,5\*3+0,7\*2+1,1\*2) 19,50000  
 3.26 : (1,6\*2+2,7\*2)-(1,5\*2) 5,60000  
 4.01 : (6.3\*2+6.9\*2+0,6\*2)-(1,5\*3+0,7\*2+1,1\*2) 19,50000  
 4.26 : (1,6\*2+2,7\*2)-(1,5\*2) 5,60000  
 5.01 : (6.3\*2+6.9\*2+0,6\*2)-(1,5\*3+1,1\*2) 20,90000  
 5.26 : (1,6\*2+2,7\*2)-(1,5\*2) 5,60000  
 6.01 : (6.3\*2+6.9\*2+0,6\*2)-(1,5\*3+1,1\*2) 20,90000  
 6.26 : (1,6\*2+2,7\*2)-(1,5\*2) 5,60000  
 7.01 : (6.3\*2+6.9\*2+0,6\*2)-(1,5\*3+1,1\*2) 20,90000  
 7.26 : (1,6\*2+2,7\*2)-(1,5\*2) 5,60000  
 8.01 : (6.3\*2+6.9\*2+0,6\*2)-(1,5\*3+1,1\*2) 20,90000  
 8.26 : (1,6\*2+2,7\*2)-(1,5\*2) 5,60000  
 9.01 : (6.3\*2+6.9\*2+0,45\*2)-(1,5\*3+1,1\*2) 20,60000  
 9.25 : (1,6\*2+2,7\*2)-(1,5\*2) 5,60000

16	697512-02	lišta obvodová pro PVC krytiny 55x9mm vč.koncovek,rohů a koutů	m	191,52000	93,50	17 907,12
----	-----------	--	---	-----------	-------	-----------

182,4\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
 182,4\*1,05 191,52000

17	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných	m	55,30000	220,00	12 166,00
----	-----------	---------------------------------------	---	----------	--------	-----------

3.01 : 1,5\*3+0,7\*2 5,90000  
 3.26 : 1,5\*2 3,00000  
 4.01 : 1,5\*3+0,7\*2 5,90000  
 4.26 : 1,5\*2 3,00000  
 5.01 : 1,5\*3 4,50000  
 5.26 : 1,5\*2 3,00000  
 6.01 : 1,5\*3 4,50000  
 6.26 : 1,5\*2 3,00000  
 7.01 : 1,5\*3 4,50000  
 7.26 : 1,5\*2 3,00000  
 8.01 : 1,5\*3 4,50000  
 8.26 : 1,5\*2 3,00000  
 9.01 : 1,5\*3 4,50000  
 9.25 : 1,5\*2 3,00000

18	59054110	profil přechodový Al s pohyblivým ramenem malně eloxovaný 8x20mm	m	58,06500	495,00	28 742,18
----	----------	--	---	----------	--------	-----------

55,3\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :  
 55,3\*1,05 58,06500

19	776991111	Ostatní práce spárování silikonem	m	182,40000	27,50	5 016,00
----	-----------	-----------------------------------	---	-----------	-------	----------

*Poznámka k souboru cen:*

- V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysání podlahy a setření vlhkým mopem.*
- V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.*

3.01 : (6.3\*2+6.9\*2+0,6\*2)-(1,5\*3+0,7\*2+1,1\*2) 19,50000  
 3.26 : (1,6\*2+2,7\*2)-(1,5\*2) 5,60000  
 4.01 : (6.3\*2+6.9\*2+0,6\*2)-(1,5\*3+0,7\*2+1,1\*2) 19,50000  
 4.26 : (1,6\*2+2,7\*2)-(1,5\*2) 5,60000  
 5.01 : (6.3\*2+6.9\*2+0,6\*2)-(1,5\*3+1,1\*2) 20,90000

### Položkový rozpočet

<b>S:</b>	01 -0200	KŘP Zlk – P 2.0 – ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce sociálního zař
<b>R:</b>	ZL 07	Nová podlaha v prostoru výtahu
<b>C:</b>	2	2020-66-1-1 - D.1.1-Archi...

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

5.26 : $(1,6*2+2,7*2)-(1,5*2)$	5,60000
6.01 : $(6,3*2+6,9*2+0,6*2)-(1,5*3+1,1*2)$	20,90000
6.26 : $(1,6*2+2,7*2)-(1,5*2)$	5,60000
7.01 : $(6,3*2+6,9*2+0,6*2)-(1,5*3+1,1*2)$	20,90000
7.26 : $(1,6*2+2,7*2)-(1,5*2)$	5,60000
8.01 : $(6,3*2+6,9*2+0,6*2)-(1,5*3+1,1*2)$	20,90000
8.26 : $(1,6*2+2,7*2)-(1,5*2)$	5,60000
9.01 : $(6,3*2+6,9*2+0,45*2)-(1,5*3+1,1*2)$	20,60000
9.25 : $(1,6*2+2,7*2)-(1,5*2)$	5,60000

20	998776104R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený zhmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	2,03856	979,00	1 995,75
----	--------------	--	---	---------	--------	----------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7, 8, 11, 12, 15, 16, 18, 19 :

Součet : 2,03856

2,03856

21	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený zhmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,03856	979,00	1 995,75
----	-----------	---	---	---------	--------	----------

*Poznámka k souboru cen:*

1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7, 8, 11, 12, 15, 16, 18, 19 :

Součet : 2,03856

2,03856

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0200 KŘP Zlk – P 2.0 – ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce sociálního zařízení“**

**ZL 08 Úprava a doplnění stávajících rozvaděčů**

Objednatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje IČ: 72052767  
 J. A. Bati 5637 DIČ: CZ72052767  
 76001 Zlín

Zhotovitel: KALAHHA a.s. IČ: 25562151  
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151  
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	3 828,00
PSV	0,00
MON	127 976,00
VN	0,00
ON	0,00
<b>Celkem</b>	<b>131 804,00</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	131 804,00 CZK
Základní DPH	21 %	27 678,84 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 159 482,84 CZK**

Ve Zlíně \_\_\_\_\_

dne

**03.08.2023**

**KALAHHA®**  
 KALAHHA a.s. Maříkova 1, 621 00 Brno  
 IČ: 255 62 151 DIČ: CZ25562151

POLICIE ČESKÉ  
 KRAJE  
 Zlínského územního oddělení  
 ODD. SPÁVÁNÍ  
 760 01 ZLÍN, J. A. Bati 5637

Za zhotovitele

a TDS/AD

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
#10	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			3 828,00	2,90
M21	Elektromontáže	MON			127 976,00	97,10
Cena celkem					131 804,00	100,00

## Položkový rozpočet

S:	01 -0200	KŘP Zlk – P 2.0 – ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce sociálního zař
R:	ZL 08	Uprava a doplnění stávajících rozvaděčů

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>	<b>127 976,00</b>			
------------	------------	-----------------------	-------------------	--	--	--

1	210120421R00	Jistič jednopólový modulární	kus	176,00000	213,50	37 576,00
---	--------------	------------------------------	-----	-----------	--------	-----------

montáž položek č. 2,3,4 :

2.NP-9.NP místnosti 9.01, 8.01, 7.01, 6.01, 5.01, 4.01, 3.01, 2.01 : 22\*8 176,00000

2	35822002026R	Jistič do 80 A 1 pól. charakterist. C, LTN-16C-1N	kus	8,00000	405,00	3 240,00
---	--------------	---	-----	---------	--------	----------

2.NP-9.NP místnosti 9.01, 8.01, 7.01, 6.01, 5.01, 4.01, 3.01, 2.01 : 1\*8 8,00000

3	35822003011R	Jistič S201M-B10, 1pólový, 10A/B, 10kA	kus	88,00000	132,50	11 660,00
---	--------------	--	-----	----------	--------	-----------

2.NP-9.NP místnosti 9.01, 8.01, 7.01, 6.01, 5.01, 4.01, 3.01, 2.01 : 11\*8 88,00000

4	35822003012R	Jistič S201M-B16, 1pólový, 16A/B, 10kA	kus	80,00000	113,50	9 080,00
---	--------------	--	-----	----------	--------	----------

2.NP-9.NP místnosti 9.01, 8.01, 7.01, 6.01, 5.01, 4.01, 3.01, 2.01 : 10\*8 80,00000

5	35811.v1	Spojovací materiál D+M	kpl	8,00000	385,00	3 080,00
---	----------	------------------------	-----	---------	--------	----------

2.NP-9.NP místnosti 9.01, 8.01, 7.01, 6.01, 5.01, 4.01, 3.01, 2.01 : 1\*8 8,00000

drátování, propoje, svorky :

6	35824.v12	Nový kryt plastový D+M	kus	8,00000	748,00	5 984,00
---	-----------	------------------------	-----	---------	--------	----------

2.NP-9.NP místnosti 9.01, 8.01, 7.01, 6.01, 5.01, 4.01, 3.01, 2.01 : 1\*8 8,00000

kompaktní plastový kryt :

Ochrana proti náhodnému kontaktu :

7	35711.v13	Nový rám včetně nosníků a DIN lišt D+M	kus	8,00000	4 790,50	38 324,00
---	-----------	--	-----	---------	----------	-----------

2.NP-9.NP místnosti 9.01, 8.01, 7.01, 6.01, 5.01, 4.01, 3.01, 2.01 : 1\*8 8,00000

kryt s bezšroubovými svorkami :

DIN lišty :

nosný rám :

montážní drážky :

8	210120441R00	Jistič třípólový modulární	kus	8,00000	432,50	3 460,00
---	--------------	----------------------------	-----	---------	--------	----------

montáž položky č. 9 :

2.NP-9.NP místnosti 9.01, 8.01, 7.01, 6.01, 5.01, 4.01, 3.01, 2.01 : 1\*8 8,00000

9	35822002334R	Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. C, LTN-32C-3	kus	8,00000	1 048,00	8 384,00
---	--------------	--	-----	---------	----------	----------

2.NP-9.NP místnosti 9.01, 8.01, 7.01, 6.01, 5.01, 4.01, 3.01, 2.01 : 1\*8 8,00000

10	650072163R00	Montáž vypínače hlavního 3pól moduluového do 80 A	kus	8,00000	458,00	3 664,00
----	--------------	---	-----	---------	--------	----------

montáž položky č. 11 :

2.NP-9.NP místnosti 9.01, 8.01, 7.01, 6.01, 5.01, 4.01, 3.01, 2.01 : 1\*8 8,00000

11	35822003016R	Jistič-vypínač SD203/32, 3pólový, 32A	kus	8,00000	440,50	3 524,00
----	--------------	---------------------------------------	-----	---------	--------	----------

2.NP-9.NP místnosti 9.01, 8.01, 7.01, 6.01, 5.01, 4.01, 3.01, 2.01 : 1\*8 8,00000

<b>Díl</b>	<b>#10</b>	<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>	<b>3 828,00</b>			
------------	------------	---------------------------------	-----------------	--	--	--

12	PC075	Revizní technik	hod	8,00000	330,00	2 640,00
----	-------	-----------------	-----	---------	--------	----------

2.NP-9.NP místnosti 9.01, 8.01, 7.01, 6.01, 5.01, 4.01, 3.01, 2.01 : 8 8,00000

13	PC076	Spolupráce s reviz.technikem	hod	4,00000	297,00	1 188,00
----	-------	------------------------------	-----	---------	--------	----------

2.NP-9.NP místnosti 9.01, 8.01, 7.01, 6.01, 5.01, 4.01, 3.01, 2.01 : 4 4,00000

