

Firma: ŠEBESTA VHS v.o.s.

### Rekapitulace ceny

#### Stavba: Odkanalizování lokality nad náměstím Boženy Němcové 2.etapa ulice V Nivách a Cvrčkova

Celková cena bez DPH 1 165 934,66  
 Celková cena vč. DPH: 1 410 780,94

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena vč.DPH
SO 2-7, 2-6, 2-5, 2-3, 2-2, 2-1	Změna rozsahu a konstrukce opravy komunikace	824 867,15	173 222,10	998 089,25
SO 2-7, 2-6, 2-5, 2-3, 2-2, 2-1	Zvýšení rozsahu realizovaných obruba a dlažeb	409 945,92	86 088,64	496 034,56
SO 2-8	Přemístění elektropilíře ČSOV	28 500,00	5 985,00	34 485,00
SO 2-6	Oprava propustku - změna provedení - kolize se stávajícím plyn. Zařízení	-95 468,83	-20 048,45	-115 517,28
SO 2-1	Splašková kanalizace - upraveno dle GZ skutečného provedení	-14 866,65	-3 122,00	-17 988,65
SO 2-2	Splaškové přípojky - upraveno dle GZ skutečného provedení	30 091,15	6 319,14	36 410,29
SO 2-3	Kanalizační výtlač - upraveno dle GZ skutečného provedení	-9 199,91	-1 931,98	-11 131,89
SO 2-5	Dešťová kanalizace - upraveno dle GZ skutečného provedení	-7 934,17	-1 666,18	-9 600,35

Dodatek č.1

**1 165 934,66      244 846,28      1 410 780,94**

Změnový list	Popis	méněpráce § 222	vícepráce § 222	celkem	odstavec	abs.součet	%
ZL1	Změna rozsahu a konstrukce opravy komunikace	-351 423,10	1 176 290,25	824 867,15	6	1 527 713,35	16,10
ZL2	Zvýšení rozsahu realizovaných obruba a dlažeb	0,00	409 945,92	409 945,92	4		
ZL3	Přemístění elektropilíře ČSOV	0,00	28 500,00	28 500,00	4		
ZL4	Oprava propustku - změna provedení - kolize se stávajícím plyn. Zařízení	-95 468,83	0,00	-95 468,83	4	630 246,63	6,64
ZL5	Splašková kanalizace - upraveno dle GZ skutečného provedení	-20 886,65	6 020,00	-14 866,65	4		
ZL6	Splaškové přípojky - upraveno dle GZ skutečného provedení	0,00	30 091,15	30 091,15	4		
ZL7	Kanalizační výtlač - upraveno dle GZ skutečného provedení	-20 299,91	11 100,00	-9 199,91	4		
ZL8	Dešťová kanalizace - upraveno dle GZ skutečného provedení	-7 934,17	0,00	-7 934,17	4		

Cena bez DPH -496 012,66      1 661 947,32      1 165 934,66  
 Cena s 21% DPH -600 175,32      2 010 956,26  
 Procento -5,23      17,51      22,74

<b>CELKEM</b>	<b>1 165 934,66</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>244 846,28</b>
<b>Celkem vč DPH</b>	<b>1 410 780,94</b>

SOD 9 490 246,28  
 D1 10 656 180,94      12,29 % navýšení oproti SOD  
 dph 2 237 798,00  
 s DPH 12 893 978,94

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>číslo ZL: 1</b>	
Datum:	25.09.2023		
Zhotovitel:	ŠEBESTA VHS, v.o.s.		
Objednatel:	Statutární město Jablonec nad Nisou		
Název akce:	<b>Odkanalizování lokality nad náměstím Bozeny Němcové 2.etapa ulice V Nivách a Cvrčkova</b>		
Změnu navrhl:	ŠEBESTA VHS, v.o.s., Ing. Vladimír Šebesta		
Předmět změny:	<b>SO 2-7, 2-6, 2-5, 2-3, 2-2, 2-1 - Změna rozsahu a konstrukce opravy komunikace</b>		
<b>Důvod ke změně:</b> V rámci obnovy komunikace byla provedena homogennizace podkladních a živičných vrstev, úpravě spádových poměrů a upřesnění rozsahu.			
Vazba na zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:			
§222, odst. 4 <input type="checkbox"/>	§222, odst. 5 <input type="checkbox"/>	§222, odst. 6 <input checked="" type="checkbox"/>	§222, odst. 7 <input type="checkbox"/>
<b>Přílohy:</b> Položkový rozpočet změny. Zákres - Geodetické změření rozsahu obnovy.			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
<b>-351 423,10 Kč</b>		<b>1 176 290,25 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>824 867,15 Kč</b>		<b>31.10.2023</b>	
Stanovisko technického dozoru stavebníka:		Stanovisko projektanta stavby:	
SOUHLASÍM		SOUHLASÍM	
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:		Datum:	

# ZMĚNOVÝ LIST 1 - soupis prací

Stavba:

Odkanalizování lokality nad náměstím Boženy Němcové 2.etapa ulice V Nivách a Cvrčkova

Objekt:

**SO 2-7, 2-6, 2-5, 2-3, 2-2, 2-1 - Změna rozsahu a konstrukce opravy komunikace**

Zhotovitel:

ŠEBESTA VHS v.o.s.

Datum:

25.09.2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**824 867,15**

D HSV

Práce a dodávky HSV

824 867,15

D 1

Zemní práce

405 076,00

3	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	340,400	350,00	119 140,00
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	------------

plocha živ.komunikace - 1702\*(0,240-0,040)

340,400

18	K	162751137	Vodorovné přemístění na skládku zhotovitele výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	340,400	300,00	102 120,00
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	------------

1702\*(0,240-0,040)

340,400

20	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	680,800	170,00	115 736,00
----	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	------------

1702\*(0,240-0,040)\*2

680,800

21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	340,400	50,00	17 020,00
----	---	-----------	----------------------------------------------	----	---------	-------	-----------

1702\*(0,240-0,040)

340,400

xx		181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	1 702,000	30,00	51 060,00
----	--	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------	----	-----------	-------	-----------

1702

1 702,000

D 5

Komunikace pozemní

344 694,90

6	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	-717,190	490,00	-351 423,10
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	--------	-------------

vv SO 2-7

"rezerva na opravy po pokládce sítí nad rámeč kubatur v jiných částech rozpočtu"120

-120,000

SO 2-6

5\*1,0

-5,000

SO 2-5

(13+65,7)\*1,3+33,5\*1+37,1\*1

-172,910

SO 2-2

(3,8+1,7+3,3+1,9+2,5+2,8+1,9+1,9+1,3+2,7+3,4+2,8+4,1+3,4)\*1

-37,500

SO 2-1

70\*1,2+131,7\*1,4+81\*1,4

-381,780

xx	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	1 702,000	409,00	696 118,00
----	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----------	--------	------------

1702

1 702,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

68 440,00

xx	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	10,000	2 310,00	23 100,00
----	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------	-----	--------	----------	-----------

xx	K	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	kus	10,000	1 740,00	17 400,00
----	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------	-----	--------	----------	-----------

xx	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	11,000	1 330,00	14 630,00
----	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------	----------	-----------

xx	K	899432111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte, nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	11,000	1 210,00	13 310,00
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------	----------	-----------


D 998

Přesun hmot

6 656,25

19	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	44,375	150,00	6 656,25
----	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--------	----------

# ZÁKRES OBNOVY ŽIV. KRYTU

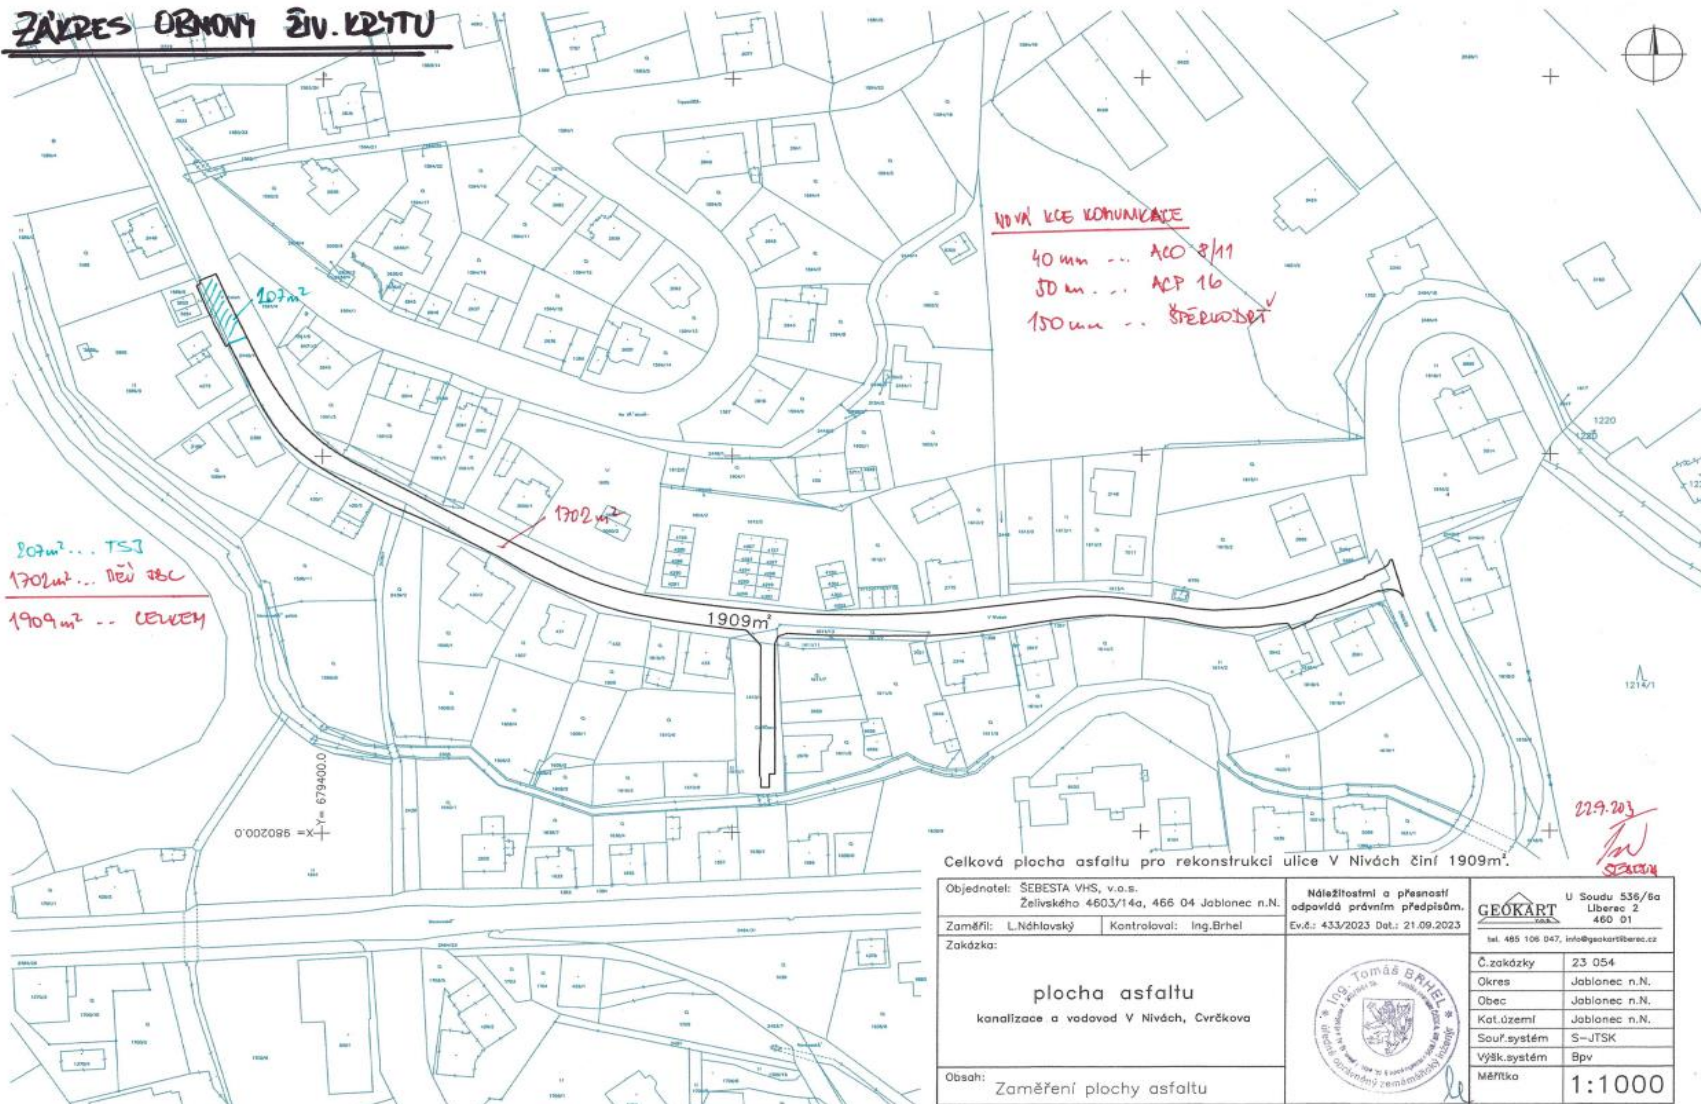

Celková plocha asfaltu pro rekonstrukci ulice V Nivách činí 1909m<sup>2</sup>.

Objednatel: SEBESTA VHS, v.o.s.  
 Želivského 4603/14a, 466 04 Jablonec n.N.  
 Zaměřil: L.Něhlavský    Kontroloval: Ing.Brhel  
 Náležitosti a přesnosti odpovídá právním předpisům.  
 Ev.č.: 433/2023    Dat.: 21.09.2023

Zakázka:  
**plocha asfaltu**  
 kanalizace a vadovod V Nivách, Cvrčkova



Obsah: Zaměření plochy asfaltu

<b>GEOKART</b> U Soudu 536/6a Liberec 2 460 01 tel. 485 106 047, info@geokartliberec.cz	

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>číslo ZL: 2</b>	
Datum:	25.09.2023		
Zhotovitel:	ŠEBESTA VHS, v.o.s.		
Objednatel:	Statutární město Jablonec nad Nisou		
Název akce:	<b>Odkanalizování lokality nad náměstím Bozeny Němcové 2.etapa ulice V Nivách a Cvrčkova</b>		
Změnu navrhl:	ŠEBESTA VHS, v.o.s., Ing. Vladimír Šebesta		
Předmět změny:	<b>SO 2-7, 2-6, 2-5, 2-3, 2-2, 2-1 - Zvýšení rozsahu realizovaných obruba a dlažeb</b>		
<b>Důvod ke změně:</b> Při realizaci byl objednatelem upřesněn rozsah obnovy dlažeb o obrub.			
Vazba na zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:			
§222, odst. 4 <input checked="" type="checkbox"/>	§222, odst. 5 <input type="checkbox"/>	§222, odst. 6 <input type="checkbox"/>	§222, odst. 7 <input type="checkbox"/>
<b>Přílohy:</b> Položkový rozpočet změny. Zákres - Geodetické změření rozsahu obnovy.			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,00 Kč</b>		<b>409 945,92 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>409 945,92 Kč</b>		<b>31.10.2023</b>	
Stanovisko technického dozoru stavebníka:		Stanovisko projektanta stavby:	
SOUHLASÍM		SOUHLASÍM	
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:		Datum:	

## ZMĚNOVÝ LIST 2 - soupis prací

Stavba:

Odkanalizování lokality nad náměstím Boženy Němcové 2.etapa ulice V Nivách a Cvrčkova

Objekt:

**SO 2-7, 2-6, 2-5, 2-3, 2-2, 2-1 - Zvýšení rozsahu realizovaných obruba a dlažeb**

Zhotovitel:

ŠEBESTA VHS v.o.s.

Datum:

25.09.2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**409 945,92**

D HSV

Práce a dodávky HSV

409 945,92

D 1

Zemní práce

95 574,94

1	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	12,840	150,00	1 926,00
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	----------

P

*Poznámka k položce:*

*Položka VV 2-3*

VV " garáž u č.p.2281/44" 7,2

7,200

VV "č.p.4626/36" 18,8\*0,3

5,640

VV

Součet

12,840

xx	K	113107021	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm při překozech ručně	m2	156,210	385,00	60 140,85
----	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	-----------

P

*Poznámka k položce:*

*Nová položka VV*

VV " garáž u č.p.2281/44" 7,2

7,200

VV "č.p.4626/36" 18,8\*0,3

5,640

VV "č.p. 2632/46" 11,3\*0,85

9,605

VV "č.p. 2281/44" 10-1,05

8,950

VV "č.p. 2706/47" (13,2+9,2)\*2,2

49,280

VV "č.p. 3557/28" 13,1\*0,85

11,135

VV "č.p.2438/30 a 591/32" 46\*1,4

64,400

VV

Součet

156,210

2	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	143,370	90,00	12 903,30
---	---	-----------	------------------------------------------------------------------------	----	---------	-------	-----------

P

*Poznámka k položce:*

*Položka VV2-2*

VV "č.p. 2632/46" 11,3\*0,85

9,605

VV "č.p. 2281/44" 10-1,05

8,950

VV "č.p. 2706/47" (13,2+9,2)\*2,2

49,280

VV "č.p. 3557/28" 13,1\*0,85

11,135

VV "č.p.2438/30 a 591/32" 46\*1,4

64,400

VV

Součet

143,370

4	K	113201112	Vytrhání obrub silničních	m	102,800	50,00	5 140,00
---	---	-----------	---------------------------	---	---------	-------	----------

P

*Poznámka k položce:*

*Položka VV 2-3*

VV "č.p. 2632/46" 11,3

11,300

VV "č.p. 2281/44" 10

10,000

VV "č.p. 2706/47" 13,2+9,2

22,400

VV "č.p. 3557/28" 13,1

13,100

VV "č.p.2438/30 a 591/32" 46

46,000

VV

Součet

102,800

18	K	162751137	Vodorovné přemístění na skládku zhotovitele výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	15,621	300,00	4 686,30
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	----------

P

*Poznámka k položce:*

*Položka VV 2-2*

VV 156,21\*0,1

15,621

xx	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	156,210	30,00	4 686,30
					156,210		

20	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	31,242	170,00	5 311,14
----	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--------	----------

P *Poznámka k položce:*

*Položka VV 2-2*

VV 15,621\*2

31,242

21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	15,621	50,00	781,05
----	---	-----------	----------------------------------------------	----	--------	-------	--------

P

*Poznámka k položce:*

*Položka VV 2-2*

D 5

Komunikace pozemní

199 148,73

28	K	564861011	Podklad ze štěrkokodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	172,210	270,00	46 496,70
----	---	-----------	-------------------------------------------------------	----	---------	--------	-----------

P

*Poznámka k položce:*

*Položka VV 2-3*

VV " garáž u č.p.2281/44" 7,2

7,200

VV "č.p.4626/36" 18,8\*0,3

5,640

VV "č.p. 2632/46" 11,3\*0,85

9,605

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"č.p. 2281/44" 10-1,05		8,950		
VV			"č.p. 2706/47" (13,2+9,2)*2,2		49,280		
VV			"č.p. 3557/28" 13,1*0,85		11,135		
VV			"č.p.2438/30 a 591/32" 46*1,4		64,400		
VV			"Hujer+Vitmajer" 7,8+3,2+4		16,000		
VV			Součet		172,210		
xx	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	12,840	418,00	5 367,12
P			<i>Poznámka k položce:</i> Položka VV 2-3				
VV			" garáž u č.p.2281/44" 7,2		7,200		
VV			"č.p.4626/36" 18,8*0,3		5,640		
VV			Součet		12,840		
51	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	143,370	400,00	57 348,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> Položka VV 2-3				
VV			"č.p. 2632/46" 11,3*0,85		9,605		
VV			"č.p. 2281/44" 10-1,05		8,950		
VV			"č.p. 2706/47" (13,2+9,2)*2,2		49,280		
VV			"č.p. 3557/28" 13,1*0,85		11,135		
VV			"č.p.2438/30 a 591/32" 46*1,4		64,400		
VV			"Hujer+Vitmajer" 7,8+3,2		11,000		
VV			Součet		154,370		
52	M	59245013	dlažba zámková tvaru I kraj 200x140x80mm přírodní	m2	156,686	525,00	82 259,91
P			<i>Poznámka k položce:</i> Nová položka VV				
VV			154,37*1,015		156,686		
xx	K	593532111	Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárníc pozemních komunikací s vyrovnávací vrstvou z kameniva tl. do 20 mm a s vyplněním vegetačních otvorů se zámkem tl. přes 30 do 60 mm, pro plochy do 50 m2	m2	5,000	156,00	780,00
			Hujer - 5m2		5,000		
xx	K	566901252	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním recyklátem tl. 150 mm	m2	57,000	121,00	6 897,00
			Cvrčkova ulice- zpevnění stávající komunikace		57,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				84 222,65
12	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	146,800	350,00	51 380,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> položka VV 2-7				
VV			"č.p. 2632/46" 11,3		11,300		
VV			"č.p. 2281/44" 10		10,000		
VV			"č.p. 2706/47" 13,2+9,2		22,400		
VV			"č.p. 3557/28" 13,1		13,100		
VV			"č.p.2438/30 a 591/32" 46		46,000		
VV			"č.p. 4564/34 až ppč 432" 7+19+13		39,000		
VV			"vjezd k č.p. 2281/44" 5		5,000		
VV			Součet		146,800		
13	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	149,736	200,00	29 947,20
P			<i>Poznámka k položce:</i> Položka VV 2-7				
VV			146,8*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		149,736		
84	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	7,500	250,00	1 875,00
VV			"Vitmajer+Hujer" 3,5+4		7,500		
85	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	7,650	125,00	956,25
VV			7,5*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		7,650		
52	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těžného při překozech inženýrských sítí	m2	12,840	5,00	64,20
P			<i>Poznámka k položce:</i> Položka VV 2-3				
VV			" garáž u č.p.2281/44" 7,2		7,200		
VV			"č.p.4626/36" 18,8*0,3		5,640		
VV			Součet		12,840		
D	997		Přesun sutě				20 058,60
53	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	61,326	250,00	15 331,50
P			<i>Poznámka k položce:</i> Položka VV 2-3				
VV			31,514+29,812		61,326		
54	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládku (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	31,514	150,00	4 727,10
P			<i>Poznámka k položce:</i> Položka VV 2-7				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	VV				31,514			
						31,514		
	D	998	Přesun hmot				10 941,00	
19	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	72,940	150,00	10 941,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Položky VV 2-7</i>					



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>číslo ZL: 3</b>	
Datum:	25.09.2023		
Zhotovitel:	ŠEBESTA VHS, v.o.s.		
Objednatel:	Statutární město Jablonec nad Nisou		
Název akce:	<b>Odkanalizování lokality nad náměstím Bozeny Nemcove 2.etapa ulice V Nivách a Cvrčkova</b>		
Změnu navrhl:	ŠEBESTA VHS, v.o.s., Ing. Vladimír Šebesta		
<b>Předmět změny:</b>	<b>SO 2-8 - Přemístění elektropilíře ČSOV</b>		
<b>Důvod ke změně:</b> V rámci realizace elektro ČSOV došlo k nutnosti přemístění navrženého elektropilíře se zkrácením přívodního kabelu.			
Vazba na zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:			
§222, odst. 4 <input checked="" type="checkbox"/>	§222, odst. 5 <input type="checkbox"/>	§222, odst. 6 <input type="checkbox"/>	§222, odst. 7 <input type="checkbox"/>
<b>Přílohy:</b> Položkový rozpočet změny. Výkres elektropilíře včetně rozvaděče.			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,00 Kč</b>		<b>28 500,00 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>28 500,00 Kč</b>		<b>Bez vlivu na termín.</b>	
Stanovisko technického dozoru stavebníka:		Stanovisko projektanta stavby:	
SOUHLASÍM		SOUHLASÍM	
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:		Datum:	

## ZMĚNOVÝ LIST 3 - soupis prací

Stavba:

Odkanalizování lokality nad náměstím Boženy Němcové 2.etapa ulice V Nivách a  
Cvrčkova

Objekt:

**SO 2-8 - Přemístění elektropilíře ČSOV**

Zhotovitel:

ŠEBESTA VHS v.o.s.

Datum:

25.09.2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**28 500,00**

D 9

Ostatní konstrukce

28 500,00





D 9

Ostatní konstrukce

28 500,00

xx	K	R	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Přemístění elektropilíře a zkrácení přívodního elektokabelu	kpl	1,000	28 500,00	28 500,00

VARIANTA 2000 mm

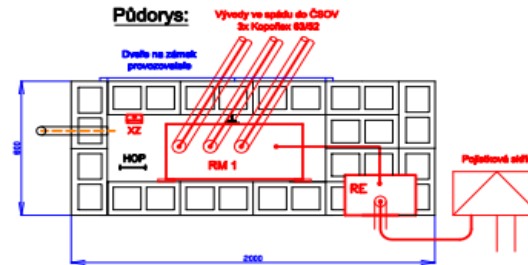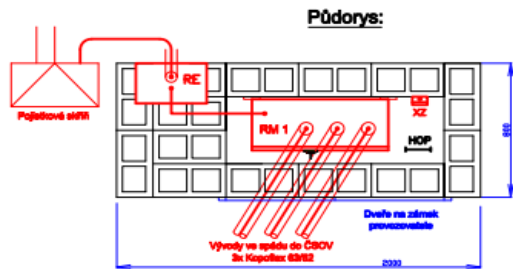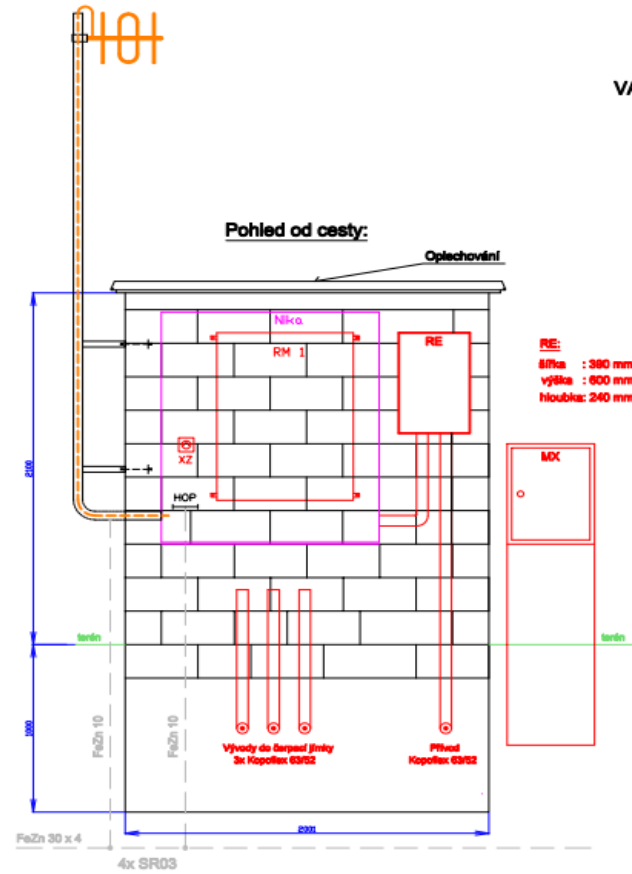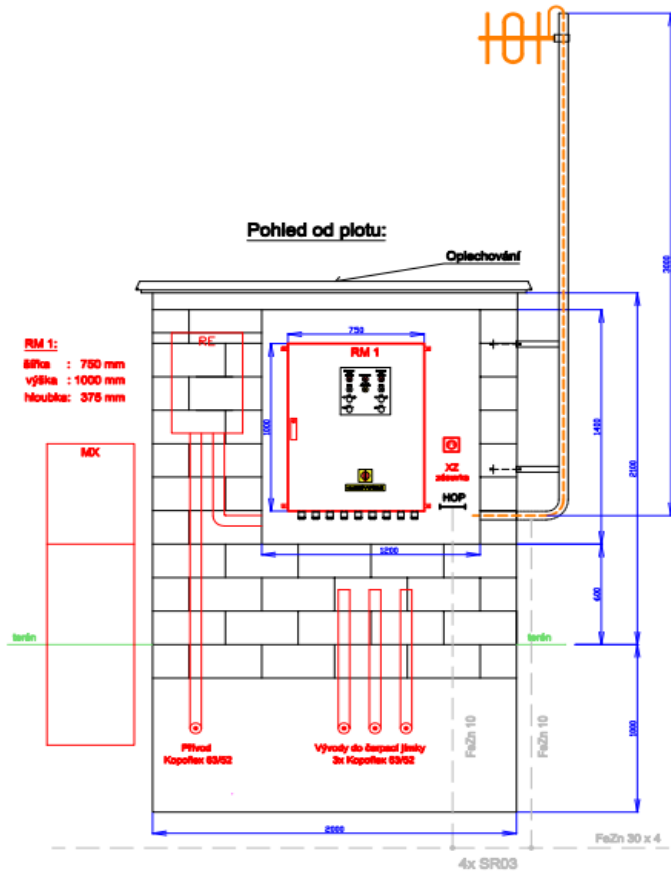

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>číslo ZL: 4</b>	
Datum:	25.09.2023		
Zhotovitel:	ŠEBESTA VHS, v.o.s.		
Objednatel:	Statutární město Jablonec nad Nisou		
Název akce:	<b>Odkanalizování lokality nad náměstím Bozeny Němcové 2.etapa ulice V Nivách a Cvrčkova</b>		
Změnu navrhl:	ŠEBESTA VHS, v.o.s., Ing. Vladimír Šebesta		
Předmět změny:	<b>SO 2-6 - Změna provedení - kolize se stávajícím plyn. Zařízení</b>		
<b>Důvod ke změně:</b> Při realizaci zemních prací bylo zastiženo stávající plyn.zařízení ve výškové kolizi s navrženou rekonstrukcí propustku. Z tohoto důvodu byl původní propustek ponechán a bylo provedeno pouze čelo propustku.			
Vazba na zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:			
§222, odst. 4 <input checked="" type="checkbox"/>	§222, odst. 5 <input type="checkbox"/>	§222, odst. 6 <input type="checkbox"/>	§222, odst. 7 <input type="checkbox"/>
<b>Přílohy:</b> Položkový rozpočet změny.			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
<b>-95 468,83 Kč</b>		<b>0,00 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>-95 468,83 Kč</b>		<b>Bez vlivu na termín.</b>	
Stanovisko technického dozoru stavebníka:		Stanovisko projektanta stavby:	
SOUHLASÍM		SOUHLASÍM	
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:		Datum:	

## ZMĚNOVÝ LIST 4 - soupis prací

Stavba:

Odkanalizování lokality nad náměstím Boženy Němcové 2.etapa ulice V Nivách a Cvrčkova

Objekt:

**SO 2-6 - změna provedení - kolize se stávajícím plyn. Zařízením**

Zhotovitel:

ŠEBESTA VHS v.o.s.

Datum:

25.09.2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**-95 468,83**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**-95 468,83**

D 1

Zemní práce

**-30 741,83**

2	K	115001103	Převedení vody potrubím DN přes 150 do 250	m	-8,000	250,00	-2 000,00
3	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min	hod	-80,000	110,00	-8 800,00
4	K	119001401	Dočasně zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	-1,000	300,00	-300,00
6	K	119002121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení	kus	-1,000	1 500,00	-1 500,00
7	K	119002122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění	kus	-1,000	150,00	-150,00
11	K	132212231	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných hominách třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 10 m3 při překopec inženýrských sítí ručně	m3	-7,680	1 250,00	-9 600,00
12	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-16,800	2,00	-33,60

VV 5,6\*1,5\*2

16,800

13	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-16,800	1,00	-16,80
----	---	-----------	-------------------------------------------------------------	----	---------	------	--------

VV 5,6\*1,5\*2

16,800

14	K	155135111	Zřízení dočasného hrzení z pytlů plněných pískem	m3	-2,000	850,00	-1 700,00
----	---	-----------	--------------------------------------------------	----	--------	--------	-----------

VV 2\*1\*1

2,000

15	K	155135112	Odstranění dočasného hrzení z pytlů plněných pískem	m3	-2,000	150,00	-300,00
----	---	-----------	-----------------------------------------------------	----	--------	--------	---------

VV 2\*1\*1

2,000

16	K	162751117	Vodorovné přemístění na skládce zhotovitele výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-5,680	300,00	-1 704,00
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	-----------

17	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-11,360	170,00	-1 931,20
----	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	-----------

18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-5,680	22,40	-127,23
----	---	-----------	----------------------------------------------	----	--------	-------	---------

19	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-2,000	250,00	-500,00
----	---	-----------	-----------------------------------------------------------------	----	--------	--------	---------

20	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	-1,980	550,00	-1 089,00
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	-----------

21	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	-3,960	250,00	-990,00
----	---	----------	-----------------------	---	--------	--------	---------

D 4

Vodorovné konstrukce

**-1 065,00**

27	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	-0,700	950,00	-665,00
----	---	-----------	------------------------------------------------	----	--------	--------	---------

VV 7\*1\*0,1

0,700

28	K	452386121	Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v přes 100 do 200 mm	kus	-1,000	400,00	-400,00
----	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------	-----	--------	--------	---------

D 5

Komunikace pozemní

**-2 000,00**

29	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	-10,000	200,00	-2 000,00
----	---	-----------	-----------------------------------------------------	----	---------	--------	-----------

VV "frakce 0-63" 5\*1+"frakce 0-32"5\*1

10,000

D 8

Trubní vedení

**-8 000,00**

32	K	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotností přes 100 do 150 kg	kus	-1,000	500,00	-500,00
----	---	-----------	--------------------------------------------------------------------	-----	--------	--------	---------

33	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	-1,000	1 250,00	-1 250,00
----	---	-----------	--------------------------------------------------------------------	-----	--------	----------	-----------

34	M	KSI.KDK7NB	Kanalizační poklop ,rám litinový v.100mm, s vybráním pro lapač, D 400 kruhová mříž	kus	-1,000	4 500,00	-4 500,00
----	---	------------	------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------	----------	-----------

35	K	R8-1	Výsraivení stávající šachty rychletuhnoucí vysokopevnostní maltou	kpl	-1,000	1 750,00	-1 750,00
----	---	------	-------------------------------------------------------------------	-----	--------	----------	-----------

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

**-31 189,50**

36	K	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400	m	-6,600	1 250,00	-8 250,00
----	---	-----------	---------------------------------------------------------------	---	--------	----------	-----------

37	M	59223017	trouba betonová hrdlová propojovací DN 400	m	-7,000	1 500,00	-10 500,00
----	---	----------	--------------------------------------------	---	--------	----------	------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		VV	6,93069306930693*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		-2,010		
38	K	919535557	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 16/20	m3	-2,010	3 950,00	-7 939,50
		VV	7*1*0,35-7*0,2*0,2*3,14*0,5		2,010		
41	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	-0,600	7 500,00	-4 500,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-22 472,50
	D	767	Konstrukce zámečnické				-22 472,50
47	M	55342284	zábradlí s hranatým sloupkem a hranatými pruty dle výkresové dokumentace včetně spojového materiálu	m	-3,100	5 500,00	-17 050,00
48	M	R767-1	Příplatek za žárové zinkování zábradlí	kg	-161,500	15,00	-2 422,50
		VV	15,5+16+130		161,500		
49	M	54879089	kotva chemická do betonu a těžké kotvení včetně nerezové šroubovice M18 a matky s podložkou	kus	-12,000	250,00	-3 000,00
		VV	3*4		12,000		

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>číslo ZL: 5</b>	
Datum:	25.09.2023		
Zhotovitel:	ŠEBESTA VHS, v.o.s.		
Objednatel:	Statutární město Jablonec nad Nisou		
Název akce:	<b>Odkanalizování lokality nad náměstím Bozeny Němcové 2.etapa ulice V Nivách a Cvrčkova</b>		
Změnu navrhl:	ŠEBESTA VHS, v.o.s., Ing. Vladimír Šebesta		
<b>Předmět změny:</b>	<b>Splašková kanalizace - upraveno dle GZ skutečného provedení</b>		
<b>Důvod ke změně:</b> Oprava položkového rozpočtu dle geodetického zaměření skutečného provedení splaškových kanalizačních stok.			
Vazba na zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:			
§222, odst. 4 <input checked="" type="checkbox"/>	§222, odst. 5 <input type="checkbox"/>	§222, odst. 6 <input type="checkbox"/>	§222, odst. 7 <input type="checkbox"/>
<b>Přílohy:</b> Položkový rozpočet změny.			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
<b>-20 886,65 Kč</b>		<b>6 020,00 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>-14 866,65 Kč</b>		<b>Bez vlivu na termín.</b>	
Stanovisko technického dozoru stavebníka:		Stanovisko projektanta stavby:	
SOUHLASÍM		SOUHLASÍM	
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:		Datum:	

## ZMĚNOVÝ LIST 5 - soupis prací

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

**SO 2-1 - Splašková kanalizace - upraveno dle GZ skutečného provedení**

Zhotovitel: ŠEBESTA VHS v.o.s.

Datum: 25.09.2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-14 866,65</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-14 866,65
D	1		Zemní práce				-12 726,05
1	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-2,900	150,00	-435,00
9	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	-1,044	450,00	-469,80
	VV		2,9*1,8*1			5,220	
	VV		"hornina 3 20%"			-1,044	
10	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	-1,044	650,00	-678,60
	VV		"hornina 4 20%"			-1,044	
11	K	132454204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3	m3	-1,566	1 600,00	-2 505,60
	VV		"hornina 5 30%"			-1,566	
12	K	132554204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 500 m3	m3	-1,566	2 500,00	-3 915,00
	VV		"hornina 6 30%"			-1,566	
15	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	-10,440	2,00	-20,88
	VV		2,9*1,8*2			-10,440	
16	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	-10,440	1,00	-10,44
17	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3- přesun hmot pro sypké materiály	m3	-3,654	150,00	-548,10
	VV		5,22*0,7			-3,654	
18	K	162751137	Vodorovné přemístění na skládku zhotovitele výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	-2,988	300,00	-896,46
20	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-5,976	170,00	-1 015,98
	VV		)*2			-5,976	
21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-2,988	50,00	-149,41
	VV					-2,988	
22	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	-3,063	250,00	-765,82
	VV		3,06327			-3,063	
23	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	-4,289	100,00	-428,86
	VV		"výměna zemin**0,7*2			-4,289	
24	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	-0,844	550,00	-464,15
	VV		2,9*0,291			-0,844	
25	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	-1,688	250,00	-421,95
	VV		*2 Přepočtené koeficientem množství			-1,688	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-420,50
29	K	359901111	Vyčištění stok	m	-2,900	70,00	-203,00
30	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	-2,900	75,00	-217,50
	VV						
D	4		Vodorovné konstrukce				-1 972,00
31	K	452312131	Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	-0,464	4 250,00	-1 972,00
	VV		2,9*0,16			-0,464	
D	5		Komunikace pozemní				-580,00
32	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	-2,900	200,00	-580,00
	VV		2,9*1			-2,900	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		8	Trubní vedení				831,90
35	K	831362121	Montáž potrubí z trub keramických hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250	m	-2,900	450,00	-1 305,00
VV			dle PD - 317,7m dle GZ - 314,8m			-317,700 314,800	
36	M	59710705	trouba keramická glazovaná DN 250 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160	m	-2,900	1 338,00	-3 880,20
39	K	837361221	Montáž keramických tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250	kus	2,000	750,00	1 500,00
40	M	59711760	odbočka keramická glazovaná jednoduchá kolmá DN 250/150 dl 500mm spojovací systém C/F tř.160/-	kus	2,000	2 260,00	4 520,00
42	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	-2,900	1,00	-2,90

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>číslo ZL: 6</b>	
Datum:	25.09.2023		
Zhotovitel:	ŠEBESTA VHS, v.o.s.		
Objednatel:	Statutární město Jablonec nad Nisou		
Název akce:	<b>Odkanalizování lokality nad náměstím Bozeny Němcové 2.etapa ulice V Nivách a Cvrčkova</b>		
Změnu navrhl:	ŠEBESTA VHS, v.o.s., Ing. Vladimír Šebesta		
Předmět změny:	<b>Splaškové přípojky - upraveno dle GZ skutečného provedení</b>		
<b>Důvod ke změně:</b> Oprava položkového rozpočtu dle geodetického zaměření skutečného provedení splaškových kanalizačních přípojek.			
Vazba na zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:			
§222, odst. 4 <input checked="" type="checkbox"/>	§222, odst. 5 <input type="checkbox"/>	§222, odst. 6 <input type="checkbox"/>	§222, odst. 7 <input type="checkbox"/>
<b>Přílohy:</b> Položkový rozpočet změny.			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,00 Kč</b>		<b>30 091,15 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>30 091,15 Kč</b>		<b>Bez vlivu na termín.</b>	
Stanovisko technického dozoru stavebníka:		Stanovisko projektanta stavby:	
SOUHLASÍM		SOUHLASÍM	
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:		Datum:	

## ZMĚNOVÝ LIST 6 - soupis prací

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

**SO 2-2 - Splaškové přípojky - upraveno dle GZ skutečného provedení**

Zhotovitel:

ŠEBESTA VHS v.o.s.

Datum:

25.09.2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>30 091,15</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				30 091,15
D	1		Zemní práce				16 167,90
9	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	2,125	450,00	956,16
	VV		8,3*0,8*1,6		10,624		
	VV		"hornina 3 20%"		2,125		
10	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	5,312	650,00	3 452,80
	VV		"hornina 4 50%"		5,312		
11	K	132454204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3	m3	3,187	1 600,00	5 099,52
	VV		"hornina 5 30%"		3,187		
15	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3- přesun hmot pro sypké materiály	m3	10,624	150,00	1 593,60
16	K	162751137	Vodorovné přemístění na skládku zhotovitele výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	2,490	300,00	747,00
17	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	4,980	170,00	846,60
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,490	50,00	124,50
19	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	8,134	250,00	2 033,50
	VV		8,134		8,134		
20	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	1,743	554,00	965,62
	VV		8,3*0,7*0,3		1,743		
21	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	3,486	100,00	348,60
	VV		*2 'Přepočtené koeficientem množství		3,486		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				581,00
25	K	359901111	Vyčištění stok	m	8,300	70,00	581,00
D	4		Vodorovné konstrukce				3 174,75
26	K	452312131	Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,747	4 250,00	3 174,75
	VV		8,3*0,09		0,747		
D	5		Komunikace pozemní				1 328,00
27	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	6,640	200,00	1 328,00
	VV		8,3*0,8		6,640		
D	8		Trubní vedení				8 839,50
34	K	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150	m	8,300	250,00	2 075,00
	VV		dle PD ... 69,7m		-69,700		
	VV		dle GZ skutečného provedení ... 78m		78,000		
35	M	59710632	trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,00m spojovací systém F	m	8,300	800,00	6 640,00
42	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	8,300	15,00	124,50

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>číslo ZL: 7</b>	
Datum:	25.09.2023		
Zhotovitel:	ŠEBESTA VHS, v.o.s.		
Objednatel:	Statutární město Jablonec nad Nisou		
Název akce:	<b>Odkanalizování lokality nad náměstím Bozeny Němcové 2.etapa ulice V Nivách a Cvrčkova</b>		
Změnu navrhl:	ŠEBESTA VHS, v.o.s., Ing. Vladimír Šebesta		
<b>Předmět změny:</b>	<b>Kanalizační výtlač - upraveno dle GZ skutečného provedení</b>		
<b>Důvod ke změně:</b> Oprava položkového rozpočtu dle geodetického zaměření skutečného provedení kanalizačního výtlačku.			
Vazba na zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:			
§222, odst. 4 <input checked="" type="checkbox"/>	§222, odst. 5 <input type="checkbox"/>	§222, odst. 6 <input type="checkbox"/>	§222, odst. 7 <input type="checkbox"/>
<b>Přílohy:</b> Položkový rozpočet změny.			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
<b>-20 299,91 Kč</b>		<b>11 100,00 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>-9 199,91 Kč</b>		<b>Bez vlivu na termín.</b>	
Stanovisko technického dozoru stavebníka:		Stanovisko projektanta stavby:	
SOUHLASÍM		SOUHLASÍM	
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:		Datum:	

## ZMĚNOVÝ LIST 7 - soupis prací

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

**SO 2-3 - Kanalizační výtlak - upraveno dle GZ skutečného provedení**

Zhotovitel:

ŠEBESTA VHS v.o.s.

Datum:

25.09.2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-9 199,91</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-9 199,91
D	1		Zemní práce				-4 625,21
12	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	-9,450	60,00	-567,00
	VV		6,3*1,5		-9,450		
13	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	-1,512	450,00	-680,40
	VV		6,3*1,5*0,8		7,560		
	VV		"hornina 3 20%"		-1,512		
14	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	-3,402	650,00	-2 211,30
	VV		"hornina 4 45%"		-3,402		
15	K	132454204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3	m3	-2,646	1 600,00	-4 233,60
	VV		"hornina 5 35%" 94,56*0,35		-2,646		
17	K	141721216	Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 225 do 250 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	1,500	5 250,00	7 875,00
			6,5-5		1,500		
18	M	28613401	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 tyče 12m se signalizační vrstvou 225x20,5mm	m	1,500	2 150,00	3 225,00
19	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-23,940	2,00	-47,88
	VV		-23,94		-23,940		
20	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-23,940	1,00	-23,94
25	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3- přesun hmot pro sypké materiály	m3	-7,560	150,00	-1 134,00
26	K	162751137	Vodorovné přemístění na skládku zhotovitele výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	-6,614	300,00	-1 984,32
27	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-6,614	170,00	-1 124,45
28	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-3,307	50,00	-165,36
29	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-4,253	250,00	-1 063,20
	VV		-4,253		-4,253		
31	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-2,371	550,00	-1 304,16
	VV		(6,3+1,5)*0,8*0,38		-2,371		
32	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	-4,742	250,00	-1 185,60
	VV		*2 'Přepočtené koeficientem množství		-4,742		
D	4		Vodorovné konstrukce				-889,20
38	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	-0,936	950,00	-889,20
	VV		(6,3+1,5)*0,8*0,15		-0,936		
D	8		Trubní vedení				-3 685,50
59	K	871235201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 75x6,8 mm	m	-6,300	150,00	-945,00
			dle PD ...34,7m		-34,700		
	VV		dle GZ skutečného provedení .... 28,4m		28,400		
60	M	28613383	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 návin se signalizační vrstvou 75x6,8mm	m	-6,300	330,00	-2 079,00
74	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	-6,300	25,00	-157,50
76	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	-6,300	15,00	-94,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
91	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	-6,300	45,00	-283,50
92	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	-6,300	20,00	-126,00

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>číslo ZL: 8</b>	
Datum:	25.09.2023		
Zhotovitel:	ŠEBESTA VHS, v.o.s.		
Objednatel:	Statutární město Jablonec nad Nisou		
Název akce:	<b>Odkanalizování lokality nad náměstím Bozeny Němcové 2.etapa ulice V Nivách a Cvrčkova</b>		
Změnu navrhl:	ŠEBESTA VHS, v.o.s., Ing. Vladimír Šebesta		
<b>Předmět změny:</b>	<b>Dešťová kanalizace - upraveno dle GZ skutečného provedení</b>		
<b>Důvod ke změně:</b> Oprava položkového rozpočtu dle geodetického zaměření skutečného provedení dešťové kanalizace.			
Vazba na zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:			
§222, odst. 4 <input checked="" type="checkbox"/>	§222, odst. 5 <input type="checkbox"/>	§222, odst. 6 <input type="checkbox"/>	§222, odst. 7 <input type="checkbox"/>
<b>Přílohy:</b> Položkový rozpočet změny.			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
<b>-7 934,17 Kč</b>		<b>0,00 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>-7 934,17 Kč</b>		<b>Bez vlivu na termín.</b>	
Stanovisko technického dozoru stavebníka:		Stanovisko projektanta stavby:	
SOUHLASÍM		SOUHLASÍM	
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:		Datum:	

## ZMĚNOVÝ LIST 8 - soupis prací

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

**SO 2-5 - Dešťová kanalizace - upraveno dle GZ skutečného provedení**

Zhotovitel:

ŠEBESTA VHS v.o.s.

Datum:

25.09.2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**-7 934,17**

D HSV

Práce a dodávky HSV

-7 934,17

D 1

Zemní práce

-5 687,44

9	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	-0,421	450,00	-189,54
	VV		1,3*1,8*0,9		2,106		
	VV		"hornina 3 20%"		-0,421		
10	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	-0,421	650,00	-273,78
	VV		"hornina 4 20%"		-0,421		
11	K	132454204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3	m3	-0,632	1 600,00	-1 010,88
	VV		"hornina 5 30%"		-0,632		
12	K	132554204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 500 m3	m3	-0,632	2 500,00	-1 579,50
	VV		"hornina 6 30%"		-0,632		
15	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-4,680	2,00	-9,36
	VV		1,3*1,8*2		-4,680		
16	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-4,680	1,00	-4,68
21	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3- přesun hmot pro sypké materiály	m3	-2,106	150,00	-315,90
22	K	162751137	Vodorovné přemístění na skládku zhotovitele výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	-1,632	300,00	-489,65
24	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-3,264	170,00	-554,93
	VV		*2		-3,264		
25	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-1,632	50,00	-81,61
26	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-1,287	250,00	-321,75
27	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	-1,802	100,00	-180,18
	VV		"výměna zemin" 0,7*2		-1,802		
28	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-0,644	550,00	-353,93
	VV		-1,3*0,9*0,55		-0,644		
29	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	-1,287	250,00	-321,75
	VV		*2 Přepočtené koeficientem množství		-1,287		
	D 3		Svislé a kompletní konstrukce				-188,50
35	K	359901111	Vyčištění stok	m	-1,300	70,00	-91,00
36	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	-1,300	75,00	-97,50
	D 4		Vodorovné konstrukce				-166,73
37	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	-0,176	950,00	-166,73
	VV		-1,3*0,9*0,15		-0,176		
	D 5		Komunikace pozemní				-234,00
39	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	-1,170	200,00	-234,00
	VV		-1,3*0,9		-1,170		
	D 8		Trubní vedení				-1 657,50
44	K	871365221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 250	m	-1,300	1 250,00	-1 625,00
	VV		dle PD ... 108,4m		-108,400		
	VV		dle GZ skutečného provedení ... 107,1m		107,100		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	-1,300	25,00	-32,50