

16.10. - 10.11.2023

(396)


SMLOUVA O DÍLO č. 23/17

uzavřená dle § 2586 a násl. ustanovení občanského zákoníku v platném znění

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel	
Název:	Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace Lidická 2924/86, Prostějov 796 01
Statutární zástupce:	Mgr. Helena Vránová, ředitelka organizace
Zástupce ve věcech technických:	
IČO:	47921293
DIČ:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Telefonické spojení, fax:	

2. Zhotovitel	
Název:	GALVA TRANS, s.r.o.
Statutární zástupce:	Ing. Pavel Rek, jednatel
Zástupce ve věcech technických:	avbyvedoucí
IČO:	29195446
DIČ:	CZ29195446
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Telefonické spojení, fax:	

**II.
Předmět smlouvy**

Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou provést dílo

Rekonstrukce vodovodní přípojky dle pokynů objednatele a v rozsahu cenové nabídky ze dne 9.10.2023, která je nedílnou součástí a přílohou této smlouvy o dílo.**III.
Termín realizace**

Začátek stavebních prací:	dle dohody
Ukončení stavebních prací:	do 10.11.2023

IV.

Cena díla

Cena za dílo je stanovena **dle nabídkového rozpočtu** zhotovitele, který tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo. Cena je stanovena na základě požadavku objednatele, pochůzkou po staveništi a předpokladů z minulých staveb. Cena je stanovena jako nejvýše přístupná, pokud změny a doplňky nebudou vyvolány objednatelem ve vztahu k požadavkům objednatele. Rozsah stavebních prací je specifikován cenovou nabídkou zhotovitele. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce. Případné vícepráce budou oceněny v souladu s nabídkovým rozpočtem, případně ceníku stavebních prací URS pro aktuální kvartál.

Cena za předmětné dílo je stanovena:

Celkem za stavbu:	529 376,10 Kč bez DPH	DPH 21% 111 168,98	640 545,08 vč. DPH
--------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Smluvní cenu lze měnit pouze za následujících podmínek:

- Pokud objednatel bude v průběhu realizace písemně požadovat provedení jiných prací a dodávek než těch, které jsou obsahem předmětu díla
- Pokud v době platnosti smlouvy dojde k zákonným úpravám daňových sazeb majících vliv na stanovení ceny

Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu s touto smlouvou, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. Tento návrh bude zaznamenán a odsouhlasen ve stavebním deníku odpovědnou osobou.

V.

Platební podmínky

Smluvní strany se dohodly, že fakturace bude provedena po dokončení stavby na základě soupisu skutečně provedených prací. Faktura je splatná do 14-ti dnů od jejího převzetí objednatelem.

VI.

Smluvní pokuty

Pro případ prodlení s úhradou faktury v dohodnutém termínu uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,04% z dlužné částky denně.

V případě nedodržení termínu ukončení stavby uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,04% z celkové ceny díla denně.

VII.

Záruční podmínky

Záruční doba na dílo se stanovuje na **36 měsíců** od data předání díla objednateli zápisem protokolu o předání a převzetí stavby.

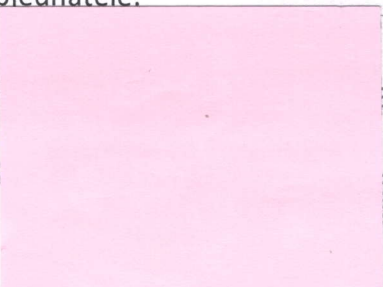

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
4. Zhotovitel povede na akci samostatný stavební deník o provedených pracích k zajištění prokazatelného soustavného styku obou smluvních stran. Zápisy do něj mohou provádět jen oprávněné osoby objednatele a zhotovitele.
5. Zhotovitel odpovídá za likvidaci všech odpadů vzniklých během stavebních prací podle platných předpisů.
6. Zhotovitel bude při realizaci stavby postupovat v souladu s právními předpisy České republiky.

V *Hostějově* dne *16.10.2023*

V Držovicích dne 16.10.2023

Za objednatele:	Za zhotovitele:
 Mgr. Helena Vránová, ředitelka organizace	 Ing. Pavel Rekl objednatel

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Rekonstrukce vodovodní přípojky pro budovu č.p. 3310 a č.p. 1434 - Areál staré nemocnice Prostějov	Doba výstavby:	Centrum sociálních služeb Prostějov, p.o.
Druh stavby:	Rekonstrukce stávajícího stavu v nové trase	Začátek výstavby:	
Lokalita:	Prostějov	Konec výstavby:	
Genová soustava:	RTS 2023/II	Zpracováno dne:	29.09.2023
Objednatel:			
Projektant:			
Zhotovitel:			
Zpracoval:			

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	VRN	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Celkem	Hmotnost (t)	
								Jednot.	Celkem
	00					141 000,00			0,00
1	Po11	Geodetické práce - vytyčení		Soubor	1,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
2	Po12	Geodetické práce - zaměření skutečného stavu		Soubor	1,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
3	Po13	Statická pasportizace objektů		Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4	Po14	Fotodokumentace		Soubor	1,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5	Po15	Vytyčení inženýrských sítí		Soubor	1,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
6	Po16	Rozdělovací plány věcných břemen		Soubor	1,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
7	Po17	Zkoušky zhutnění		Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
8	Po18	Rekonstrukce + vystrojení vodoměrné šachty - dle aktuálního stavu		Soubor	1,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
9	Po19	Napojení na stávající vnitřní rozvody		Soubor	2,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00
10	Po10	Zaslepení stávajícího stavu		Soubor	2,00	4 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	11	Přípravné a přídružené práce				20 159,50			5,51
11	113106000RAO	Odstranění zam. dlažby 6 cm vč. podkladu, pl. do 50 m2		m2	12,00	412,00	4 944,00	0,45	5,34
12	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů		m	5,00	386,50	1 932,50	0,02	0,12
13	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm		m	3,00	451,00	1 353,00	0,01	0,03
14	119001411R00	Dočasné zajištění beton. a plast. potrubí do DN 200		m	2,00	622,00	1 244,00	0,01	0,02
15	115100001RAO	Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l		h	80,00	126,50	10 120,00	0,00	0,00
16	115101301R00	Pohotovost čerp. soupravy - výška 10 m, přítok 500 l		den	10,00	56,60	566,00	0,00	0,00
	12	Odkopávky a prokopávky				19 494,07			0,00
17	121101101R00	Sejmání omítky s přemístěním do 50 m		m3	11,15	89,30	995,78	0,00	0,00
18	120001101R00	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti vedení		m3	25,27	732,00	18 498,28	0,00	0,00
	13	Hloubené výkopávky				76 470,63			0,00
19	131201201R00	Hloubení zapážených jam v hor.3 do 100 m3		m3	23,60	1 157,00	27 305,20	0,00	0,00
20	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapáž.jam v hor.3		m3	23,60	68,40	1 614,24	0,00	0,00
21	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3.STROJNĚ		m3	32,85	581,00	19 087,09	0,00	0,00
22	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3.STROJNĚ		m3	32,85	44,20	1 452,06	0,00	0,00
23	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3		m3	17,69	1 527,00	27 012,03	0,00	0,00
	14	Ražení a hloubení tunelářské				24 845,12			0,08
24	141721102R00	Rízené protlačení a vtažení PE d 160 mm, hor.1-4		m	6,40	2 810,00	17 984,00	0,01	0,03
25	286134229	Trubka tlaková AQUALINE RC2 PE100 160x14,6 mm PN16		m	6,72	1 021,00	6 861,12	0,01	0,04
	15	Roubení				35 182,25			0,16
26	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložně - hloubky do 4 m		m2	138,30	117,00	16 180,52	0,00	0,10
27	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložně - hl. do 4 m		m2	138,30	44,90	6 209,45	0,00	0,00
28	151101301R00	Rozeptání stěn pažení - příložně - hl. do 4 m		m3	138,30	74,50	10 302,98	0,00	0,06
29	151101311R00	Odstranění rozeptání stěn - příložně - hl. do 4 m		m3	138,30	18,00	2 489,31	0,00	0,00
	16	Přemístění výkopku				14 409,22			0,00
30	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m		m3	25,49	296,00	7 543,56	0,00	0,00
31	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km		m3	25,49	23,90	609,09	0,00	0,00
32	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m		m3	25,49	245,50	6 256,57	0,00	0,00

33	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	25,49	18,80	479,12	0,00	0,00
34	175100020RA0	Obsyp potrubí šterkopiskem	m3	20,25	1 327,00	26 875,03	1,67	33,82
35	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	48,27	199,00	9 605,08	0,00	0,00
18		Povrchové úpravy terénu				8 054,92	0,00	0,00
36	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	37,17	29,00	1 077,93	0,00	0,00
37	181301105R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 25-30 cm, do 500m2	m2	37,17	185,50	6 895,04	0,00	0,00
38	185803211R00	Utváření trávníku v rovině	m2	11,15	1,25	13,94	0,00	0,00
39	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	11,15	6,10	68,02	0,00	0,00
19		Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení čtlní				13 073,81	0,00	0,00
40	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	25,49	513,00	13 073,81	0,00	0,00
21		Uprava podloží a základové spáry				30 050,20	0,44	18,90
41	- 212750010RAB	Trativody z drenážních trubek	m	43,30	694,00	30 050,20	0,44	18,90
45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				12 307,88	1,89	9,64
42	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	5,10	1 473,00	7 507,88	0,30	3,61
43	451571222R00	Podklad pod dlažbu ze šterkopisku tl. do 15 cm	m2	12,00	150,00	1 800,00	0,50	6,01
44	451571224R00	Podklad pod dlažbu ze šterkopisku tl. do 25 cm	m2	12,00	250,00	3 000,00	0,00	0,00
87		Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				2 500,69	0,00	0,00
45	871211121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm	m	49,90	34,40	1 716,56	0,00	0,00
46	877212121R00	Přirázka za 1 spoj elektrovarovky d 63 mm	kus	4,00	128,00	512,00	0,00	0,00
47	871812112R00	Příplatek za položení signalizačního vodiče	m	57,90	4,70	272,13	0,00	0,00
89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				30 459,80	0,27	0,00
48	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	49,90	24,20	1 207,58	0,00	0,00
49	722219102R00	Montáž armatur vodovodních přírubových DN 50	kus	4,00	1 847,00	7 388,00	0,01	0,02
50	230170002R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 50 - 80	sada	2,00	3 500,00	7 000,00	0,00	0,00
51	230032027R00	Montáž přírubových spojů do PN 16; DN 50	kus	16,00	150,00	2 400,00	0,00	0,00
52	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 50	m	49,90	85,90	4 286,41	0,00	0,00
53	899712111R00	Orientační tabulky na zdivu	kus	2,00	277,50	555,00	0,00	0,00
54	899721112R00	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm	m	49,90	17,90	893,21	0,00	0,00
55	899731112R00	Vodič signalizační CY 2,5 mm2	m	57,90	24,00	1 389,60	0,00	0,00
56	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,00	757,00	1 514,00	0,12	0,25
57	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	2,00	1 913,00	3 826,00	0,00	0,00
H00		Běžné stavební práce				181,88	0,00	0,00
58	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, oteví. výkop	t	1,10	165,00	181,88	0,00	0,00
M23		Montáže potrubí				13 900,00	0,17	0,17
59	230193005R00	Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 150	m	6,40	2 000,00	12 800,00	0,03	0,17
60	230194005R00	Utěsnění chráničky manžetou DN 150	kus	2,00	250,00	500,00	0,00	0,00
61	230195004R00	Montáž distanční objímky celulové d 57-73 mm	kus	6,00	100,00	600,00	0,00	0,00
M46		Zemní práce při montážích				3 600,00	1,44	1,44
62	460030061RZ1	Kladení dlažby do lože z písku	m2	12,00	300,00	3 600,00	0,12	1,44
Ostatní materiál						46 726,90	0,25	0,25
63	286538109	Elektrovarovka - koleno 45° FRIALEN W45 463	kus	2,00	550,00	1 100,00	0,00	0,00
64	42273380	HAWLE pas navrtávací 3510 DN 100 - 50 přírubový	kus	2,00	6 800,00	13 600,00	0,07	0,13
65	42293141	HAWLE souprava zemní č. 9601-voda, L=1,8-2,5 m	kus	2,00	1 500,00	3 000,00	0,01	0,01
66	422913521	Poklop litinový šoupátkový samonivelizační D400	kus	2,00	2 000,00	4 000,00	0,01	0,02
67	422915501	Deska nosná šoupátkového poklopu	kus	2,00	300,00	600,00	0,00	0,00
68	422935320	HAWLE spojka Synoflex s přírubou 7994, DN 50, PN 16	kus	2,00	4 500,00	9 000,00	0,01	0,01
69	273443880	Manžeta na chráničky EPDM 63 x 160 mm	kus	2,00	750,00	1 500,00	0,00	0,00
70	2865350008	Objímka distanční PEHD INTEGRA typ BR 59-69 mm	kus	6,00	150,00	900,00	0,00	0,00
71	2861136751	Trubka Wavin TS voda SDR11 63x5,8 mm L=12 m	m	52,40	220,00	11 526,90	0,00	0,06
72	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ	kg	10,00	150,00	1 500,00	0,00	0,01
						529 376,10		

Poznámka:

5