

Dodatek č.3

č. zhotovitele: 2252012

č. objednatele: CES 2022/1326

Smluvní strany:

- 1. Objednatel:** **Statutární město Hradec Králové**
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D., primátorka města
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426 511 / 0100
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
Ing. Michal Jandík - vedoucí investičního odboru
- tel. 495 707 680
- e-mail: michal.jandik@mmhk.cz
Jiří Pastucha, DiS. - investiční technik
- tel. 495 707 688
- e-mail: jiri.pastucha@mmhk.cz

dále jen „objednatel“

a

- 2. Zhotovitel:** **ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.**
Sídlo: Vážní 1171, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený: Miloš Andrys – jednatel společnosti
IČO: 42228573
DIČ: CZ42228573
Spisová značka: oddíl C, vložka 749 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
ze dne 17. září 1991
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 384462/0800

dále jen „zhotovitel nebo dodavatel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „zákon“), tento dodatek č. 3 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo označené jako „ITI – ZŠ Svobodné Dvory – přístavba a rekonstrukce odborných učeben – dokončení rozestavěné stavby“:

I.

Odůvodnění dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 6. 2022 smlouvu o dílo, ve znění jejich dodatků č. 1 a 2, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele za podmínek ve smlouvě stanovených dílo označené jako „ITI – ZŠ Svobodné Dvory – přístavba a rekonstrukce odborných učeben – dokončení rozestavěné stavby“ (dále jen „dílo“) a závazek objednatele zaplatit za provedení díla sjednanou cenu.
2. Při provádění díla vznikla potřeba provést nad rámec prací sjednaných ve smlouvě další práce. Tyto práce jsou podrobně popsány ve změnových listech (dále také jen „ZL“) č. 11-47. Tyto změnové listy tvoří přílohu tohoto dodatku.
3. Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. V. odst. 3 a 4 smlouvy, v souladu se směrnicí zastupitelstva města a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek a podle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) dohodly, že na základě změnových listů uvedených v odst. 2 budou realizovány více práce a méně práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou zahrnuty ve změnových listech takto:
 - ZL11 Rozšíření rozsahu vnitřních omítek. **124.841,99 Kč bez DPH**
 - ZL12 Zamítnutý ZL ke vnější fasádě – doplněné stanovisko **0,00 bez DPH**
 - ZL13 ZL reflektuje skutečně provedený rozsah výměr sádrokartonů **150.145,96 bez DPH**
 - ZL14 Neprovedení nápisu na fasádě objektu **-9.573,34 bez DPH**
 - ZL15 Provedení doplnění mřížek a servopohonu požárního ventilátoru. Doplnění protidešťové mřížky a servopohonu pro uzavření při nesepnutím stavu. Zabránění uniku tepla **9.719,00 bez DPH**
 - ZL16 Doplnění žaluzie na žádost uživatele **2.220,00 bez DPH**
 - ZL17 Doplnění nátěrů zámečnických výrobků **17.435,06 bez DPH**
 - ZL18 Přesun stávajících radiátorů, které ve skutečnosti částečně bránili napojení přístavby **6.166,12 bez DPH**
 - ZL19 Na požadavek objednatele byla doplněna elektroinstalace slaboproudu a osvětlení a zásuvek pro dostatečným komfort užívání školy **15.071,10 bez DPH**
 - ZL20 Opravy omítek je nutné provést po montáži nosných I profilů půdní vestavby, kdy tyto nosníky byly vtahovány skrz zeď do připraveného uložení **4.794,40 bez DPH**
 - ZL21 Doplnění skutečné výměry soklů ve vestibulu a v chodbě **8.427,48 bez DPH**
 - ZL22 Doplnění další elektroinstalace ve třídách. Zásuvky, průchodky pro slaboproud **13.683,46 bez DPH**
 - ZL23 Doplnění výztuže do nenosné vodorovné konstrukce podlahy **44.065,93 bez DPH**
 - ZL24 Na základě požadavku objednatele bylo provedeno potřebné práce pro zjištění možného úniku vody v 1NP – neprokázaná reklamáce **14.283,00 bez DPH**
 - ZL25 Na základě realizace napojení nového hydrantu ZL řeší úpravu a provedení komplexního řešení stávajícího hydrantu a posunu vody v 3NP půdní vestavby **10.082,88 bez DPH**
 - ZL26 Dodávka a montáž otopného tělesa dle zadání investora **13.396,95 bez DPH**
 - ZL27 Doplnění dešťové kanalizace bylo nutno provést po úpravě střechy nad 3NP přístavby

pro dostatečný odvod dešťové vody ze střechy nad výtahovou šachtou. Požadavek vzniká na základě skutečně provedené konstrukce přístavby. Jedná se o optimalizované řešení **23.851,00 bez DPH**

- ZL28 Úpravy otopného systému bylo nutno provést na základě zjištěných stávajících rozvodů pro možnost provedení dveřních otvorů a průchodů do stávající části budovy z přístavby **3.979,00 bez DPH**
 - ZL29 Ke změně izolace bylo nutno přistoupit po odsouhlasení TDS, projektanta a objednatele, jelikož výkaz výměr SOD obsahoval izolant pěnový polystyren, což pro použití pro účel kročejové izolace v podlaze 2NP není vhodné. Projektová dokumentace SOD obsahuje izolant minerální vatu, která je pro použití této izolace vyhovující **37.193,49 bez DPH**
 - ZL30 Doplnění topného kabelu bylo nutné pro zajištění nezamrznutí úžlabí v 3NP za arkýři připojovacích krčků střechy v návaznosti na střechu stávající **22.179,11 bez DPH**
 - ZL31 Doplnění nouzového dojezdu výtahu do nejbližší stanice dle zadání investora **54.520,00 bez DPH**
 - ZL32 Doplnění izolací a konstrukcí nutných k funkčnímu provedení střechy **59.890,53 bez DPH**
 - ZL33 Doplnění armatury dle skutečného provedení přeložky vodovody a plynu **40.625,04 bez DPH**
 - ZL34 Doplnění výměr pro povrchové úpravy **101.846,08 bez DPH**
 - ZL35 Méněpráce za nedodané truhlářské prvky **-14.844,33 bez DPH**
 - ZL36 Doplnění příslušenství k PVC schodnicím **8.364,94 bez DPH**
 - ZL37 Pamětní deska **2.200,00 bez DPH**
 - ZL38 Doplnění akustických podhledů – chybělo ve VV a v PD **159.466,00 bez DPH**
 - ZL39 ZL zohledňuje skutečné provedení Jímací soustavy **14.927,93 bez DPH**
 - ZL40 Doplnění roznášecí vrstvy pod PVC **22.251,87 bez DPH**
 - ZL41 Změnový list rozšiřuje uživatelské a provozní možnosti únikových dveří v souladu se se zabezpečením objektu **107.925,46 bez DPH**
 - ZL42 Doplnění položky za montáž izolace **14.428,80 bez DPH**
 - ZL43 Rozšíření stavebních činností zednického zapravení. Doplnění a oprava dlažby. Rozšíření původního rozsahu **64.725,28 bez DPH**
 - ZL44 Doplnění rozsahu opravovaných vnitřních omítek v prostoru napojení přístavby na stávající objekt **31.180,26 bez DPH**
 - ZL45 Méněpráce **-310.691,92 bez DPH**
 - ZL46 Čištění a odstranění lepidla po původně umístěném koberci na chodbě **44.634,71 bez DPH**
 - ZL47 Posun stávajícího topení z důvodu kolize s nově umístěnými požárními dveřmi **12.820,08 bez DPH**
4. Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku popsané výše v odst. 3 tohoto článku považují smluvní strany za nepodstatné, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejich hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň je nižší než 15 % původní hodnoty veřejné zakázky. Hodnota změny závazku realizovaná tímto dodatkem podle ustanovení

§ 222 odst. 4 ZZVZ činí 1.844.135,76 Kč bez DPH (z toho méněpráce 458.951,22 Kč bez DPH a vícepráce za 1.385.184,54 Kč bez DPH), tj. 9,24 % původní hodnoty závazku.

5. Změna závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí celkem 13.55 %

II.

Předmět dodatku

1. S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na zrušení čl. V odst. 1 smlouvy Cena za dílo a na jeho nahrazení novým úplným zněním takto:

1. *Strany se dohodly, že cena za dílo činí:*

1.1 cena za SO-01 bez DPH	9.355.902,89 Kč
1.2 cena za SO-02 bez DPH	6.692.125,77 Kč
1.3 cena za SO-03 bez DPH	2.517.212,82 Kč
1.4 cena za SO-04 bez DPH	1.637.420,88 Kč
1.5 cena za SO-05 bez DPH	1.544.419,94 Kč

Celková cena za dílo bez DPH 21.747.072,30 Kč

DPH 21% 4.566.885,18 Kč

Cena včetně DPH 26.313.957,48 Kč

Celková cena za dílo bez DPH slovy: dvacet jedna milionů sedm set čtyřicet sedm tisíc sedmdesát dva korun českých devadesát haléřů)

Plátce DPH Statutární město Hradec Králové, jako příjemce plnění (objednatel), které je předmětem smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.

V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění, tj. zhotovitel.

Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají ustanoveními platnými a účinnými v původním znění a rozsahu.
2. Tento dodatek byl schválen usnesením č. ZM/2023/431 na 11. zasedání Zastupitelstva města Hradec Králové konaném dne 3.10.2023.
3. Strany prohlašují, že ke dni podpisu dodatku mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), které jsou označeny jako jeho přílohy (změnové listy č. 11 až 47), k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 uvedeného zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
5. Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství ani jedné ze stran.

7. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat

- identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové, CZ
IČO: 00268810
DS: bebb2in

a


ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.
Vážní 1171, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
IČO: 42228573
DS: dc63k5j

- vymezení předmětu dodatku: dodatek ke smlouvě o dílo – „ITI - ZŠ Svobodné Dvory - přístavba a rekonstrukce odborných učeben – dokončení rozestavěné stavby“
- cena: 926.233,32 Kč bez DPH a 1.120.742,32 Kč s DPH
- datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.


8. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři výtisky a zhotovitel dva výtisky.
9. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.

V Hradci Králové dne 20. 10. 2023




za zhotovitele
Miloš Andrys
jednatel společnosti

V Hradci Králové dne 20. 10. 2023









za objednatele
Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
primátorka města



Akce: „ITI - ZŠ Svobodné Dvory - přístavba a rekonstrukce odborných učeben – dokončení rozestavěné stavby“			
		poř. číslo	datum vydání
Změnový list (ZL)		11	
název ZL: Doplnění vnitřních omítek			
Pozice -			
Popis změny, odůvodnění			
Provedení vnitřních omítek bylo nutné provést, jinak by nebylo možné dílo užívat, uvedené položky neobsahoval výkaz výměr SOD.		navýšení ceny	snížení ceny
		124 841,99	0,00
Celková cena změnového listu č.1 bez DPH		124 842 Kč	- Kč
Příloha: ANO/NE	ANO		
Popis přílohy:	položkový rozpočet (1x)		

podpis

Vyhotovil dne : 06.06.2023		
Za objednatele Statutární město Hradec Králové	Jiří Pastucha Dis	
Za uživatele		
Za projektanta		
Za TDI		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodně Dvory, registrační číslo projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt:

ZL 11 - Doplnění vnitřnic...

Místo:

Datum: 6. 6. 2023

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant: GEFOS a.s.

Zhotovitel:

ELEKTROMOSEV a.s.

Zpracovatel:

GEFOS a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

124 841,99

HSV - Práce a dodávky HSV

124 841,99

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

120 522,42

998 - Přesun hmot

4 319,57



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt:

ZL 11 - Doplnění vnitřnic...

Místo:

Datum: 6. 6. 2023

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant: GEFOS a.s.

Zhotovitel:

ELEKTROMOSEV a.s.

Zpracovatel: GEFOS a.s. [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

124 841,99

D HSV Práce a dodávky HSV 124 841,99

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní 120 522,42

1	K	611321131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	232,987	201,00	46 830,39
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PP Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných

2	K	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	469,376	157,00	73 692,03
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PP Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn


D 998 Přesun hmot 4 319,57

3	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	2,107	276,59	582,78
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------








PP nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

4	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	2,107	1 773,51	3 736,79
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

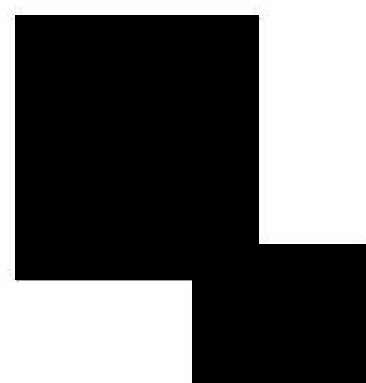PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m



ZL 12

Akce: „ITI - ZŠ Svobodné Dvory - přístavba a rekonstrukce odborných učeben – dokončení rozestavěné stavby“			
		poř. číslo	datum vydání
Změnový list (ZL)		12	
název ZL:			
Pozice -			
Popis změny, odůvodnění			
Provedení vnějších omítek bylo nutné provést, jinak není možné držení záruky za provedení systému provedení omítek, uvedené položky neobsahoval výkaz výměr SOD. Bude provedeno bez povrchové úpravy.		navýšení ceny	snížení ceny
		0,00 Kč	0,00
Celková cena změnového listu č.1 bez DPH		0,00 Kč	- Kč
Příloha: ANO/NE	ANO		
Popis přílohy:	položkový rozpočet (1x)		
podpis			
Vyhotovil dne : 06.06.2023			
Za objednatele Statutární město Hradec Králové	Jiří Pastucha Dis		
Za uživatele			
Za projektanta			
Za TDI			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt:

ZL 12 - Doplnění vnějších...

Místo:

Datum: 6. 6. 2023

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant:

GEFOS a.s.

Zhotovitel:

ELEKTROMOSEV a.s.

Zpracovatel:

GEFOS a.s. [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV


0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

998 - Přesun hmot

0,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt:

ZL 12 - Doplnění vnějších...

Místo:

Datum:

6. 6. 2023

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant:

GEFOS a.s.

Zhotovitel:


ELEKTROMOSEV a.s.

Zpracovatel:

GEFOS a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	322,740	0,00	0,00
	PP		Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně				
	W		dle rozpočtu z SOD:				
	W		322,74		322,740		
	W		Součet		322,740		
2	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	361,020	0,00	0,00
	PP		Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty				
	W		stěny dle rozpočtu z SOD:				
	W		322,74		322,740		
	W		sokl				
	W		1,5*(7,7+14,4+1,52+1,9)		38,280		
	W		Součet		361,020		
3	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	111,500	0,00	0,00
	PP		Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou				
	W		oddělení soklu:				
	W		7,7+14,4+1,52+0,28+0,48		24,380		
	W		svislé rohy:				
	W		2*9,8+3,8		23,400		
	W		ostění oken a dveří				
	W		(2*1,875+2,0)*8+(2*2,1+1,0)+(2*1,125+1,38)*2+(2*2,08+1,1)		63,720		
	W		Součet		111,500		
4	M	55343026	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm	m	117,075	0,00	0,00
	PP		profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm				
	W		111,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		117,075		
	W		Součet		117,075		
5	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	63,720	0,00	0,00
	PP		Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem				
	W		ostění oken a dveří				
	W		(2*1,875+2,0)*8+(2*2,1+1,0)+(2*1,125+1,38)*2+(2*2,08+1,1)		63,720		
	W		Součet		63,720		
6	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	66,906	0,00	0,00
	PP		profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS				
	W		63,72*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		66,906		
	W		Součet		66,906		
7	K	622151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	322,740	0,00	0,00
	PP		Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn				
	W		dle rozpočtu z SOD:				
	W		322,74		322,740		
	W		Součet		322,740		
8	K	622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	38,280	0,00	0,00
	PP		Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn				
	W		sokl				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		1,5*(7,7+14,4+1,52+1,9)		38,280		
	W		Součet		38,280		
9	K	622511102.WBR.001	Tenkovrstvá akrylátová omítka weberpas marmolit jemnozrný vnějších stěn	m2	38,280	0,00	0,00
	PP		Tenkovrstvá akrylátová omítka weberpas marmolit jemnozrný vnějších stěn				
	W		sokl				
	W		1,5*(7,7+14,4+1,52+1,9)		38,280		
	W		Součet		38,280		
10	K	622521012.WBR.002	Tenkovrstvá silikátová omítka -zrnitá 1,5 mm vnějších stěn	m2	322,740	0,00	0,00
	PP		Tenkovrstvá silikátová omítka -zrnitá 1,5 mm vnějších stěn				
	W		dle rozpočtu z SOD:				
	W		322,74		322,740		
	W		Součet		322,740		
D	998		Přesun hmot				0,00
11	K	998011014	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	2,801	0,00	0,00
	PP		nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní				
12	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	2,801	0,00	0,00
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m				



Akce: „ITI - ZŠ Svobodné Dvory - přístavba a rekonstrukce odborných učeben – dokončení rozestavěné stavby“			
		poř. číslo	datum vydání
Změnový list (ZL)		13	
název ZL: SDK			
Pozice -			
Popis změny, odůvodnění			
Provedení SDK konstrukcí bylo nutné provést, jinak by nebylo možné dílo užívat, uvedené položky neobsahoval výkaz výměr SOD.		navýšení ceny	snížení ceny
		150 145,96 Kč	0,00 Kč
Celková cena změnového listu č.1 bez DPH		150 145,96 Kč	0,00 Kč
Příloha: ANO/NE	ANO		
Popis přílohy:	položkový rozpočet (1x)		
			podpis
Vyhotovil dne : 06.06.2023	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Za objednatele Statutární město Hradec Králové	Jiří Pastucha Dis	[redacted]	[redacted]
Za uživatele		[redacted]	
Za projektanta	[redacted]		
Za TDI	[redacted]	[redacted]	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory, registrační číslo projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt:

ZL 13 - SDK

Místo:

Datum: 6. 6. 2023

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant:

GEFOS a.s.

Zhotovitel:

ELEKTROMOSEV a.s.

Zpracovatel:

GEFOS a.s. [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

150 145,96

PSV - Práce a dodávky PSV


150 145,96

713 - Izolace tepelné

6 608,81

763 - Konstrukce suché výstavby

143 537,15



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt:

ZL 13 - SDK

Místo:

Statutární město Hradec Králové

Datum:

6. 6. 2023

Zadavatel:

ELEKTROMOSEV a.s.

Projektant:

GEFOS a.s.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

GEFOS a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

150 145,96

D PSV

Práce a dodávky PSV

150 145,96

D 713

Izolace tepelné

6 608,81






1	K	713132311	Montáž tepelné izolace stěn do roštu jednosměrného svíslého výška budovy do 6 m Montáž tepelné izolace stěn do roštu jednosměrného svíslého výška budovy do 6 m	m2	11,790	138,85	1 637,04
	PP						
	VV		11,79		11,790		
	W		Součet		11,790		
2	M	R_M63152104	desky tepelně izolační ze skelné vaty $\lambda=0,030$ tl 150mm	m2	12,380	194,38	2 406,42
	PP		desky tepelně izolační ze skelné vaty $\lambda=0,030$ tl 150mm				
	W		11,79*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		12,380		
	VV		Součet		12,380		
3	K	713291222	Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné zábrany stěn a sloupů fólií	m2	11,790	75,12	885,66
	PP		Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné zábrany stěn a sloupů fólií				
	VV		11,79		11,790		
	W		Součet		11,790		
4	M	28323066.1	fólie LDPE (650 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 1,5mm	m2	14,396	106,96	1 539,80
	PP		fólie LDPE (650 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 1,5mm				
	W		11,79*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		14,396		
	VV		Součet		14,396		
5	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,077	1 163,95	89,62
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m				
6	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,077	652,84	50,27
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				
	D	763	Konstrukce suché výstavby				143 537,15
7	K	763111411	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, Rw do 51 dB	m2	17,360	1 061,85	18 433,72
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, Rw do 51 dB				
	VV		17,36		17,360		
	W		Součet		17,360		
8	K	763111417	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x A 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	6,000	1 370,00	8 220,00
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 56 dB				
	VV		časná 6		6,000		
	W		Součet		6,000		
9	K	763111720	SDK příčka vyztužení pro osazení skříněk, polic atd. Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek vyztužení příčky pro osazení skříněk, polic atd.	m	32,000	627,00	20 064,00
	PP		pro montáž UT* 32				
	VV				32,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Součet		32 000		
10	K	763121411	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50	m2	11,790	736,45	8 682,75
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50		11,790		
	W						
	W		Součet		11,790		
11	K	763164555	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm	m2	42,440	840,99	35 691,62
	PP		Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm		42,440		
	W						
	W		Součet		42,440		
12	K	763164617	SDK obklad kci tvaru U š do 0,6 m desky 2xDF 12,5	m	28,230	1 030,00	29 076,90
	PP		Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře do 0,6 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 2 x 12,5 mm		28,230		
	W						
	W		Součet		28,230		
13	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,359	5 021,45	11 845,60
	PP		sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do				
14	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,359	4 884,51	11 522,56
	PP		sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv				



Akce: „ITI - ZŠ Svobodné Dvory - přístavba a rekonstrukce odborných učeben – dokončení rozestavěné stavby“			
		poř. číslo	datum vydání
Změnový list (ZL)		14	
název ZL: Další stavební úpravy			
Pozice -			
Popis změny, odůvodnění			
Na základě rozhodnutí objednatele o neprovedení nápisů, důvodem je provedení celkové fasády školy, kdy práce na celé fasádě budou provedeny v jiné zakázce.		navýšení ceny	snížení ceny
		0,00 Kč	-9 573,34 Kč
Celková cena změnového listu č.1 bez DPH		0,00 Kč	-9 573,34 Kč
Příloha: ANO/NE	ANO		
Popis přílohy:	položkový rozpočet (1x)		

podpis

Vyhotovil dne : 06.06.2023		
Za objednatele Statutární město Hradec Králové	Jiří Pastucha Dis	
Za uživatele		
Za projektanta		
Za TDI		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodně Dvory, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt:

ZL 14 - Další stavební úp...

Místo:

Svobodné Dvory

Datum:

6. 6. 2023

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant:

GEFOS a.s.

Zhotovitel:

ELEKTROMOSEV a.s.

Zpracovatel:

GEFOS a.s. [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-9 573,34

PSV - Práce a dodávky PSV

-9 573,34

783 - Dokončovací práce - nátěry

-9 573,34



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt:

ZL 14 - Další stavební úp...

Místo: Svobodné Dvory

Datum: 6. 6. 2023

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové

Projektant: GEFOS a.s.

Zhotovitel: ELEKTROMOSEV a.s.

Zpracovatel: GEFOS a.s. [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------



Náklady soupisu celkem

-9 573,34

D PSV Práce a dodávky PSV -9 573,34

D 783 Dokončovací práce - nátěry -9 573,34

1	K	R_783801501	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru - omytí, nalepení šablony Příprava podkladu omítek před provedením nátěru - omytí, nalepení šablony -6,0*0,7 "název školy nad hlavním vstupem Součet	m2	-4,200	80,16	-336,67
					-4,200		
					-4,200		
2	K	R_783817121	Název školy nad vstupem - krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových Název školy nad vstupem - krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových -6,0*0,7 "název školy nad hlavním vstupem Součet	m2	-4,200	2 532,54	-10 636,67
					-4,200		
					-4,200		
3	K	R_999	Úprava koberce a nástěnka ve 2.NP	hod	4,000	350,00	1 400,00



Akce: „ITI - ZŠ Svobodné Dvory - přístavba a rekonstrukce odborných učeben – dokončení rozestavěné stavby“			
		poř. číslo	datum vydání
Změnový list (ZL)		15	
název ZL: VZT			
Pozice -			
Popis změny, odůvodnění			
Provedení doplnění mřížek a servopohonu nutné provést, pro plnou funkčnost odvětrání CHÚC, jinak by nebylo možné dílo užívat, uvedené položky neobsahoval výkaz výměr SOD.		navýšení ceny	snížení ceny
		9 719,00 Kč	0,00 Kč
Celková cena změnového listu č.1 bez DPH		9 719,00 Kč	0,00 Kč
Příloha: ANO/NE	ANO		
Popis přílohy:	položkový rozpočet (1x)		
			podpis
Vyhotovil dne : 06.06.2023	[redacted]		[redacted]
Za objednatele Statutární město Hradec Králové	Jiří Pastucha Dis	[redacted]	[redacted]
Za uživatele		[redacted]	
Za projektanta	[redacted]		
Za TDI	[redacted]	[redacted]	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory, registrační číslo projektu
CZ.06.2 67/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt:

ZL 15 - VZT

Místo:

Datum: 6. 6. 2023

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant: GEFOS a.s.

Zhotovitel:

ELEKTROMOSEV a.s.

Zpracovatel: GEFOS a.s. [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem


9 719,00

PSV - Práce a dodávky PSV

9 719,00

751 - Vzduchotechnika

9 719,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt:

ZL 15 - VZT

Místo:

Datum:

6. 6. 2023

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant:

GEFOS a.s.

Zhotovitel:

ELEKTROMOSEV a.s.

Zpracovatel:

GEFOS a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

9 719,00

D PSV Práce a dodávky PSV 9 719,00

D 751 Vzduchotechnika 9 719,00

1	K	751398025	Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,200 m2	kus	1,000	782,00	782,00
	PP		Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,200 m2				
2	M	42972320	<i>mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 800x400mm</i>	kus	1,000	990,00	990,00
	PP		mřížka krcí k ventilátoru 800x300mm				
3	K	751398055	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí přes 0,600 do 0,750 m2	kus	1,000	1 430,00	1 430,00
	PP		Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,600 do 0,750 m2				
4	M	42972925	<i>žaluzie protidešťová, pozink, pro potrubí 1000x630mm</i>	kus	1,000	2 400,00	2 400,00
	PP		žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 800x800mm				
5	K	751614110	Montáž servopohonu	kus	1,000	407,00	407,00
	PP		Montáž monitorovacího, řídicího a ovládacího zařízení servopohonu				
6	M	42900071	<i>servopohon klapkový IP54 krouťcí moment 4Nm</i>	kus	1,000	3 710,00	3 710,00
	PP		servopohon klapkový s havarijní fun kcí				



Akce: „ITI - ZŠ Svobodné Dvory - přístavba a rekonstrukce odborných učeben – dokončení rozestavěné stavby“			
		poř. číslo	datum vydání
Změnový list (ZL)		16	
název ZL: Žaluzie okna 04			
Pozice -			
Popis změny, odůvodnění			
Na požadavek uživatele školy pro standard výuky bylo nutné doplnit vnitřní žaluzie okna.		navýšení ceny	snížení ceny
		2 220,00 Kč	0,00 Kč
Celková cena změnového listu č.1 bez DPH		2 220,00 Kč	0,00 Kč
Příloha: ANO/NE	ANO		
Popis přílohy:	položkový rozpočet (1x)		
			podpis 
Vyhotovil dne : 06.06.2023			
Za objednatele Statutární město Hradec Králové	Jiří Pastucha Dis		
Za uživatele			
Za projektanta			
Za TDI			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory, registrační číslo projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt:

ZL 16 - Žaluzie okna 04

Místo:

Datum:

6. 6. 2023

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant:

GEFOS a.s.

Zhotovitel:

ELEKTROMOSEV a.s.

Zpracovatel:

GEFOS a.s. [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem


2 220,00

PSV - Práce a dodávky PSV

2 220,00

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

2 220,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt:

ZL 16 - Žaluzie okna 04

Místo:

Datum: 6. 6. 2023

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové

Projektant: GEFOS a.s.

Zhotovitel: ELEKTROMOSEV a.s.

Zpracovatel: GEFOS a.s. [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 220,00







0 PSV Práce a dodávky PSV 2 220,00

0 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 2 220,00

1	K	786623111R	D+M horizontálních žaluzii - okno pozice 07 Montáž zastíňujících žaluzií lamelových vnitřních manuálně ovládaných, do oken střešních	kus	1,000	2 220,00	2 220,00
---	---	------------	--	-----	-------	----------	----------



ZL 17

Akce: „ITI - ZŠ Svobodné Dvory - přístavba a rekonstrukce odborných učeben – dokončení rozestavěné stavby“			
		poř. číslo	datum vydání
Změnový list (ZL)		17	
název ZL: Nátěry soklů a zárubní			
Pozice -			
Popis změny, odůvodnění			
Provedení nátěrů jetun ej vnitřních omítek bylo nutné provést, jinak by nebylo možné dílo užívat, uvedené položky neobsahoval výkaz výměr SOD.		navýšení ceny	snížení ceny
		17 435,06 Kč	0,00 Kč
Celková cena změnového listu č.1 bez DPH		17 435,06 Kč	0,00 Kč
Příloha: ANO/NE	ANO		
Popis přílohy:	položkový rozpočet (1x)		
		podpis	
Vyhotovil dne : 06.06.2023			
Za objednatele Statutární město Hradec Králové	Jiří Pastucha Dis		
Za uživatele			
Za projektanta			
Za TDI			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory, registrační číslo projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt:

ZL 17 - Nátěr soklů a zár...

Místo:

Datum:

6. 6. 2023

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant:

GEFOS a.s.

Zhotovitel:

ELEKTROMOSEV a.s.

Zpracovatel:

GEFOS a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

17 435,06

PSV - Práce a dodávky PSV

17 435,06

783 - Dokončovací práce - nátěry

17 435,06



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt:

ZL 17 - Nátěr soklů a zár...

Místo:

Datum: 6. 6. 2023

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant:

GEFOS a.s.

Zhotovitel:

ELEKTROMOSEV a.s.

Zpracovatel:

GEFOS a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

17 435,06

D PSV

Práce a dodávky PSV








17 435,06

D 783

Dokončovací práce - nátěry

17 435,06

1	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	18,705	121,00	2 263,31
	PP		Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický				
	W		Nátěr zárubní				
	W		(2*2+0,9)*0,25*5		6,125		
	W		(2*2+0,9)*0,2*5		4,900		
	W		(2*2+1,6)*0,2*1		1,120		
	W		(2*2+1,6)*0,25*4		5,600		
	W		(1,8*2+1,2)*0,2*1		0,960		
	W		Součet		18,705		
2	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	18,705	118,00	2 207,19
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				
3	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	18,705	122,00	2 282,01
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				
4	K	783817421	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	55,350	193,00	10 682,55
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický 36,9*1,5		55,350		
	W		Součet		55,350		

Akce: „ITI - ZŠ Svobodné Dvory - přístavba a rekonstrukce odborných učeben – dokončení rozestavěné stavby“			
		poř. číslo	datum vydání
Změnový list (ZL)		18	
název ZL: UT			
Pozice -			
Popis změny, odůvodnění			
Provedení úpravy topení bylo nutné provést drobné úpravy z důvodu zjištění stavbu topení dle skutečnosti, tak aby funkčnost stávajícího topení nebyly změněna.		navýšení ceny	snížení ceny
		6 166,12 Kč	0,00 Kč
Celková cena změnového listu č.1 bez DPH		6 166,12 Kč	0,00 Kč
Příloha: ANO/NE	ANO		
Popis přílohy:	položkový rozpočet (1x)		
			podpis
Vyhotovil dne : 06.06.2023			
Za objednatele Statutární město Hradec Králové	Jiří Pastucha Dis		
Za uživatele			
Za projektanta			
Za TDI			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory, registrační číslo projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt:

ZL 18 - UT

Místo:

Datum: 6. 6. 2023

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant: GEFOS a.s.

Zhotovitel:

ELEKTROMOSEV a.s.

Zpracovatel: GEFOS a.s. 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

6 166,12

PSV - Práce a dodávky PSV

6 166,12

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

138,60

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

6 027,52



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory, registrační číslo projektu:
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt:

ZL 18 - UT

Místo:

Datum: 6. 6. 2023

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové

Projektant: GEFOS a.s.

Zhotovitel: ELEKTROMOSEV a.s.

Zpracovatel: GEFOS a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 6 166,12

D PSV Práce a dodávky PSV 6 166,12

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 138,60

1	K	733221102	Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 15x1 mm Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1	m	0,300	462,00	138,60
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 6 027,52

2	K	732-001	Odžiznutí připojen, vyřiznutí závit, zaslepení Odžiznutí připojen, vyřiznutí závit, zaslepení	hod	5,500	350,00	1 925,00
	W		"1.25" 2		2,000		
	W		"2.12" 2		2,000		
	W		"3.10" 1.5		1,500		
	W		Součet		5,500		

3	K	732-002	Odžiznutí připojen, vyřiznutí závit, zaslepení Úprava stávajících přípojek	hod	1,500	350,00	525,00
	W		"2.12" 1.5		1,500		
	W		Součet		1,500		

4	M	GBO.130720	Zátka 20	kus	6,000	39,21	235,26
	W		Zátka 20				
	W		"1.25" 2		2,000		
	W		"2.12" 2		2,000		
	W		"3.10" 2		2,000		
	W		Součet		6,000		







5	M	55261511R	tvarovka přechod Cu 15-1/2	kus	2,000	51,00	102,00
	W		tvarovka přechod Cu 15-1/2				
	W		"m č.2.12" 2		2,000		
	W		Součet		2,000		

6	M	55261512R	tvarovka přechod Cu 15-1/2	kus	2,000	22,00	44,00
	W		tvarovka koleno Cu 15				
	W		"m č.2.12" 2		2,000		
	W		Součet		2,000		

7	K	735129140	Montáž otopného tělesa ocelového článkového Otopná tělesa ocelová montáž těles článkových	kus	1,000	486,00	486,00
	W		"m.č.212"1		1,000		
	W		Součet		1,000		

8	K	735151811	Demontáž otopných těles panelových jednořadých stavební délky do 1500 mm Demontáž otopných těles panelových jednořadých stavební délky do 1500 mm	kus	4,000	226,89	907,56
	W		"1.25" 1		1,000		
	W		"2.12" 2		2,000		
	W		"3.10" 1		1,000		
	W		Součet		4,000		

9	K	R_735494811	Vypuštění a napouštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	sobour	1,000	1 802,70	1 802,70
---	---	-------------	---	--------	-------	----------	----------

Akce: „ITI - ZŠ Svobodné Dvory - přístavba a rekonstrukce odborných učeben – dokončení rozestavěné stavby“			
		poř. číslo	datum vydání
Změnový list (ZL)		19	
název ZL: Doplnění elektroinstalace			
Pozice -			
Popis změny, odůvodnění			
Na požadavek objednatele byla doplněna elektroinstalace slaboproudu a osvětlení a zásuvek pro dostatečných komfort užívání školy.		navýšení ceny	snížení ceny
		15 071,10 Kč	0,00 Kč
Celková cena změnového listu č.1 bez DPH		15 071,10 Kč	0,00 Kč
Příloha: ANO/NE	ANO		
Popis přílohy:	položkový rozpočet (1x)		
			podpis
Vyhotovil dne : 04.8.2022			
Za objednatele Statutární město Hradec Králové	Jiří Pastucha Dis		
Za uživatele			
Za projektanta			
Za TDI			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory, registrační číslo projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt:

ZL 19 - Doplnění elektro...

Místo:

Datum:

6. 6. 2023

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant:

GEFOS a.s.

Zhotovitel:

ELEKTROMOSEV a.s.

Zpracovatel:

GEFOS a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

15 071,10

D1 - Svítidlo kuch.linka

894,10

D2 - Sborovna 3.NP WIFI


4 355,96

D4 - Sborovna 3.NP zásuvky

7 867,30

D6 - svítidlo chodba

1 953,74



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt:

ZL 19 - Doplnění elektro...

Místo:

Datum: 6. 6. 2023

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant:

GEFOS a.s.

Zhotovitel:

ELEKTROMOSEV a.s.

Zpracovatel:

GEFOS a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

15 071,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D D1			Svítilidlo kuch.linka				894,10
1	K	Pol1	Svítilidlo nábytkové výklopné LED 11W 4000K 640lm IP20	ks	1,000	894,10	894,10
			<small>PP</small> Svítilidlo nábytkové výklopné LED 11W 4000K 640lm IP20				
D D2			Sborovna 3.NP WIFI				4 355,96
2	K	Pol2	2316 TRUBKA OHEBNÁ	m	58,000	54,62	3 167,96
			<small>PP</small> 2316 TRUBKA OHEBNÁ				
3	K	Pol3	Vodič jednožilový CY H07V-U 1.5 mm2 , zatažení	m	60,000	19,80	1 188,00
			<small>PP</small> Vodič jednožilový CY H07V-U 1.5 mm2 , zatažení				
D D4			Sborovna 3.NP zásuvky				7 867,30
4	K	Pol4	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2	m	68,000	40,00	2 720,00
			<small>PP</small> Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2				
5	K	Pol5	kabel CYKY-J 3x2,5mm2	m	68,000	31,08	2 113,44
			<small>PP</small> kabel CYKY-J 3x2,5mm2				
6	K	Pol6	dvozásuvka pod omítku 230V, 16A, IP20, komplet	kus	10,000	107,89	1 078,90
			<small>PP</small> dvozásuvka pod omítku 230V, 16A, IP20, komplet				
7	K	Pol7	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	10,000	55,00	550,00
			<small>PP</small> Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE				
8	K	Pol8	Montáž instalační krabice	kus	10,000	41,00	410,00
			<small>PP</small> Montáž instalační krabice				
9	K	Pol9	instalační krabice odbočná KU	kus	10,000	35,60	356,00
			<small>PP</small> instalační krabice odbočná KU				
10	K	Pol10	doplnění stáv.rozvaděče RP 4	kpl	1,000	638,96	638,96
			<small>PP</small> doplnění stáv.rozvaděče RP 4				
D D6			svítilidlo chodba				1 953,74
11	K	Pol11	Svítilidlo prisazené LED 37W 4000K 3300lm kryt opál PMMA IP44,D-480mm	ks	1,000	1 456,00	1 456,00
			<small>PP</small> Svítilidlo prisazené LED 37W 4000K 3300lm kryt opál PMMA IP44,D-480mm				
12	K	Pol12	ostatní drobný elektroinstalační materiál	soubor	1,000	497,74	497,74
			<small>PP</small> ostatní drobný elektroinstalační materiál				

Akce: „ITI - ZŠ Svobodné Dvory - přístavba a rekonstrukce odborných učeben – dokončení rozestavěné stavby“			
		poř. číslo	datum vydání
Změnový list (ZL)		20	
název ZL: Doplnění - oprava omítek po osazování oc.profilů			
Pozice -			
Popis změny, odůvodnění			
Opravy omítek je nutné provést po montáži nosných I profilů půdní vestavby, kdy tyto nosníky byly vtahovány skrz zeď do připraveného uložení.		navýšení ceny	snížení ceny
		4 794,40 Kč	0,00 Kč
Celková cena změnového listu č.1 bez DPH		4 794,40 Kč	0,00 Kč
Příloha: ANO/NE	ANO		
Popis přílohy:	položkový rozpočet (1x)		
			podpis
Vyhotovil dne : 06.06.2023			
Za objednatele Statutární město Hradec Králové	Jiří Pastucha Dis		
Za uživatele			
Za projektanta			
Za TDI			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory, registrační číslo projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt:

ZL 20 - Doplnění - oprava...

Místo:

Datum:

6. 6. 2023

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant:

GEFOS a.s.

Zhotovitel:

ELEKTROMOSEV a.s.

Zpracovatel:

GEFOS a.s. [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

4 794,40

HSV - Práce a dodávky HSV

4 794,40

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 794,40



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt:

ZL 20 - Doplnění - oprava...

Místo:

Datum: 6. 6. 2023

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant:

GEFOS a.s.

Zhotovitel:

ELEKTROMOSEV a.s.







Zpracovatel:

GEFOS a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							4 794,40
0 HSV Práce a dodávky HSV							4 794,40
0 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							4 794,40
1	K	622325319	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 2 v rozsahu přes 80 do 100 % Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně čístenosti 2 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100% "oprava římsy" 1,5*0,8 "oprava nadpraží oken" 3*1,2*0,3	m2	2,280	1 180,00	2 690,40
			Součet		2,280		
2	K	622525103	Tenkovrstvá omítka malých ploch přes 0,25 do 0,5 m2 na stěnách Omítka tenkovrstvá jednotlivých malých ploch silikátová, akrylátová, silikonová nebo silikonsilikátová stěn, plochy jednotlivě přes 0,25 do 0,5 m2 "oprava po osazování I220" 4 "oprava po provizorním odvodnění" 4	kus	8,000	263,00	2 104,00
			Součet		8,000		

Akce: „ITI - ZŠ Svobodné Dvory - přístavba a rekonstrukce odborných učeben – dokončení rozestavěné stavby“			
		poř. číslo	datum vydání
Změnový list (ZL)		21	
název ZL: Doplnění soklíku vestibulu			
Pozice -			
Popis změny, odůvodnění			
Provedení keramického soklu ve vestibulu školy, bylo nutné provést, bez provedení není možné řádný a dostatečný úklid prostor vestibulu, položky neobsahoval výkaz výměr SOD.		navýšení ceny	snížení ceny
		8 427,48 Kč	0,00 Kč
Celková cena změnového listu č.1 bez DPH		8 427,48 Kč	0,00 Kč
Příloha: ANO/NE	ANO		
Popis přílohy:	položkový rozpočet (1x)		

podpis

Vyhotovil dne : 06.06.2023		
Za objednatele Statutární město Hradec Králové	Jiří Pastucha Dis	
Za uživatele		
Za projektanta		
Za TDI		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory, registrační číslo projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt:

ZL 21 - Doplnění soklíku ...

Místo:

Datum:

6. 6. 2023

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant:

GEFOS a.s.

Zhotovitel:

ELEKTROMOSEV a.s.

Zpracovatel:

GEFOS a.s. [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

8 427,48

PSV - Práce a dodávky PSV

8 427,48

771 - Podlahy z dlaždic

8 427,48



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt:

ZL 21 - Doplnění soklíku ...

Místo:

Datum:

6. 6. 2023

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant:

GEFOS a.s.

Zhotovitel:

ELEKTROMOSEV a.s.

Zpracovatel:

GEFOS a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

8 427,48

D PSV

Práce a dodávky PSV

8 427,48

D 771

Podlahy z dlaždic

8 427,48

1	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	28,600	130,37	3 728,58
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm		28 600		
	W		"m.č. 1 02" 16+7+2 8+2,8		28 600		
	W		Součet		28 600		
2	M	59761416	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm	kus	114,400	40,79	4 666,38
	PP		sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm		114 400		
	W		28 6*4 "Přepočtené koeficientem množství		114 400		
	W		Součet		114 400		
3	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,068	478,27	32,52
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				

Akce: „ITI - ZŠ Svobodné Dvory - přístavba a rekonstrukce odborných učeben – dokončení rozestavěné stavby“			
		poř. číslo	datum vydání
Změnový list (ZL)		22	
název ZL: Rozvody SLP v 1. a 2.NP			
Pozice -			
Popis změny, odůvodnění			
Na základě požadavku investora stavby, pro dostatečný komfort výuky a užívání školy, uvedené práce neobsahoval původní výkaz výměr SOD.		navýšení ceny	snížení ceny
		13 683,46 Kč	0,00 Kč
Celková cena změnového listu č.1 bez DPH		13 683,46 Kč	0,00 Kč
Příloha: ANO/NE	ANO		
Popis přílohy:	položkový rozpočet (1x)		
			podpis
Vyhotovil dne : 06.06.2023	[redacted]		[redacted]
Za objednatele Statutární město Hradec Králové	Jiří Pastucha Dis		[redacted]
Za uživatele			
Za projektanta	[redacted]		
Za TDI	[redacted]		[redacted]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory, registrační číslo projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt:

ZL 22 - Rozvody SLP v 1. ...

Místo:

Datum: 6. 6. 2023

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové

Projektant: GEFOS a.s.

Zhotovitel: ELEKTROMOSEV a.s.

Zpracovatel: GEFOS a.s. [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 13 683,46



PSV - Práce a dodávky PSV 13 683,46

741 - Elektroinstalace - silnoproud 0,00

R_741_7 - Ostatní náklady 10 398,30

R_741_1 - Kabeláž 1 971,20

R_741_2 - Zásuvky, spínače, krabice, elektroinstalační materiál 1 313,96



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt:

ZL 22 - Rozvody SLP v 1. ...

Místo:

Datum: 6. 6. 2023

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant: GEFOS a.s.

Zhotovitel:

ELEKTROMOSEV a.s.

Zpracovatel: GEFOS a.s. ([REDACTED])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

13 683,46

D	PSV		Práce a dodávky PSV				13 683,46
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				0,00
D	R_741_7		Ostatní náklady				10 398,30
1	K	R_74199_1	Elektroinstalace silnoproud - stavební připomoc	soubor	1,000	778,55	778,55
			<small>Elektroinstalace silnoproud - stavební připomoc</small>				
2	K	R_74199_3	Elektroinstalace silnoproud - doprava	soubor	1,000	561,20	561,20
			<small>Elektroinstalace silnoproud - doprava</small>				
3	K	R_741310_2	Elektroinstalace - ostatní drobný elektroinstalační materiál	soubor	1,000	778,55	778,55
			<small>Elektroinstalace - ostatní drobný elektroinstalační materiál</small>				
4	K	R_741310_4	Elektroinstalace - technická příprava a montáž	hod	18,000	460,00	8 280,00
			<small>Elektroinstalace - technická příprava a montáž</small>				
D	R_741_1		Kabeláž				1 971,20
5	M	R_M34111036	kabel CYKY-J 3x2,5mm2	m	10,000	25,16	251,60
			<small>kabel CYKY-J 3x2,5mm2</small>				
6	M	34571062	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2316	m	8,000	10,60	84,80
			<small>trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2316</small>				
7	M	34571063	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323	m	12,000	12,90	154,80
			<small>trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323</small>				
8	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	50,000	29,60	1 480,00
			<small>trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE</small>				
D	R_741_2		Zásuvky, spínače, krabice, elektroinstalační materiál				1 313,96
9	M	R_M34555202_1	zásuvka jednoduchá pod omítku 230V, 16A, IP20, komplet	kus	8,000	90,56	724,48
			<small>zásuvka jednoduchá pod omítku 230V, 16A, IP20, komplet</small>				
10	M	R_M741310_011	instalační krabice přístrojová KP	kus	16,000	10,39	166,24
			<small>instalační krabice přístrojová KP</small>				
11	M	R_M741310_012	instalační krabice odbočná KU	kus	12,000	35,27	423,24
			<small>instalační krabice odbočná KU</small>				



Akce: „ITI - ZŠ Svobodné Dvory - přístavba a rekonstrukce odborných učeben – dokončení rozestavěné stavby“			
		poř. číslo	datum vydání
Změnový list (ZL)		23	
název ZL: Doplnění výztuže podlah sítěmi KARI			
Pozice -			
Popis změny, odůvodnění			
Dodání a montáž výztuže podlahy betonu bylo nutné provést pro dostatečnou pevnost betonu podlah, pod kterým je tepelná a kročejová izolace. Uvedené položky nejsou součástí původního výkazu výměr SOD.		navýšení ceny	snížení ceny
		44 065,93 Kč	0,00 Kč
Celková cena změnového listu č.1 bez DPH		44 065,93 Kč	0,00 Kč
Příloha: ANO/NE	ANO		
Popis přílohy:	položkový rozpočet (1x)		
			podpis
Vyhotovil dne : 06.06.2023			
Za objednatele Statutární město Hradec Králové	Jiří Pastucha Dis		
Za uživatele			
Za projektanta			
Za TDI			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory, registrační číslo projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt:

ZL 23 - Doplnění výztuže ...

Místo:

Datum:

6. 6. 2023

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant:

GEFOS a.s.

Zhotovitel:

ELEKTROMOSEV a.s.

Zpracovatel:

GEFOS a.s. [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

44 065,93

HSV - Práce a dodávky HSV

44 065,93

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

43 661,09

998 - Přesun hmot

404,84



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt:

ZL 23 - Doplnění výztuže ...

Místo:

Datum: 6. 6. 2023

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant: GEFOS a.s.

Zhotovitel:

ELEKTROMOSEV a.s.

Zpracovatel: GEFOS a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

44 065,93

D	HSV		Práce a dodávky HSV				44 065,93
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				43 661,09

1	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	13,148	314,47	4 134,65
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP			Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm, $5,665+2,545*1,8)+(1,1*0,5+2*1,18*0,2)$ "u výtahu 1.NP			0,486	
W			$0,06*(4,0*6,9+9,1*6,9+2*1,2*0,88)$ "1.NP. m.č.1 31,1 32			5,550	
W			$0,06*(2,75*1,565+2,545*1,8)$ "u výtahu 2.NP			0,533	
W			$0,06*(6,9*4,0+6,9*9,1+1,2*0,3+2*1,2*0,975)$ "m.č. 2.17. 2.18			5,585	
W			$0,06*(1,8*2,675+5,38*1,45+1,565*2,1+1,385*0,48)$ "u výtahu ve 3.NP			0,994	
W			Součet			13 148	

2	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,839	47 111,37	39 526,44
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	-----------

PP			Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
----	--	--	--	--	--	--	--

D	998		Přesun hmot				404,84
---	-----	--	-------------	--	--	--	--------

3	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,892	276,59	246,72
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PP			nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12				
----	--	--	---	--	--	--	--

4	K	998011014	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,892	177,27	158,12
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

PP			nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní				
----	--	--	--	--	--	--	--

Akce: „ITI - ZŠ Svobodné Dvory - přístavba a rekonstrukce odborných učeben – dokončení Rozestavěné stavby“		
	poř. číslo	datum vydání
Změnový list (ZL)	24	
název ZL: Únik vody topení		
Pozice -		
Popis změny, odůvodnění		
Na základě požadavku objednatele bylo provedeno potřebné práce pro zjištění možného úniku vody v 1NP.	navýšení ceny	snížení ceny
	14 283,00 Kč	0,00 Kč
Celková cena změnového listu č.1 bez DPH		
	14 283,00 Kč	0,00 Kč
Příloha: ANO/NE	ANO	
Popis přílohy:	položkový rozpočet (1x)	
		podpis
Vyhotovil dne : 06.06.2023		
Za objednatele Statutární město Hradec Králové	Jiří Pastucha Dis	
Za uživatele		
Za projektanta		
Za TDI		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory, registrační číslo projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt: **ZL 24 - Únik vody topení**

Místo:
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové
Zhotovitel: ELEKTROMOSEV a.s.


Datum: 6. 6. 2023
Projektant: GEFOS a.s.
Zpracovatel: GEFOS a.s. [REDACTED]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	14 283,00
------------------------------	------------------

PSV - Práce a dodávky PSV	14 283,00
---------------------------	-----------

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	14 283,00
---	-----------



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt:

ZL 24 - Únik vody topení

Místo:

Datum:

6. 6. 2023

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant:

GEFOS a.s.

Zhotovitel:

ELEKTROMOSEV a.s.

Zpracovatel:

GEFOS a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

14 283,00

0 PSV

Práce a dodávky PSV



14 283,00

0 723

Zdravotechnika - vnitřní plynovod







14 283,00

1	K	Pol13	lokalizace úniku plynem odbornou firmou	soubor	1,000	10 350,00	10 350,00
			lokalizace úniku plynem odbornou firmou				
2	K	Pol14	zkoušky těsnosti 2 pracovníci 4 hodiny	hod	8,000	345,00	2 760,00
			zkoušky těsnosti 2 pracovníci 4 hodiny				
3	K	Pol15	automatický odvzdušňovací ventil	kus	2,000	299,00	598,00
			automatický odvzdušňovací ventil				
4	K	Pol16	doprava, přesun hmot	soubor	1,000	575,00	575,00
			doprava, přesun hmot				



Akce: „ITI - ZŠ Svobodné Dvory - přístavba a rekonstrukce odborných učeben – dokončení rozestavěné stavby“		
	poř. číslo	datum vydání
Změnový list (ZL)	25	
název ZL: Oprava rozvodů vody a Doplnění hydrantu		
Pozice -		
Popis změny, odůvodnění		
Oprava stávajících rozvodů a doplnění hydrantu – chybějící položky	navýšení ceny	snížení ceny
Pro provedení komplexního řešení hydrantu a posunu vody v 3NP půdní vestavby, za účelem výhodného umístění kuchyňské linky kabinetu.	10 082,88 Kč	0,00 Kč
Celková cena změnového listu č.1 bez DPH	10 082,88 Kč	0,00 Kč
Příloha: ANO/NE	ANO	
Popis přílohy:	položkový rozpočet (1x)	

podpis

Vyhotovil dne : 06.06.2023		
Za objednatele Statutární město Hradec Králové	Jiří Pastucha Dis	
Za uživatele		
Za projektanta		
Za TDI		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt:

ZL 25 - Oprava rozvodů vo...

Místo:

Datum: 6. 6. 2023

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant: GEFOS a.s.

Zhotovitel:

ELEKTROMOSEV a.s.

Zpracovatel: GEFOS a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

10 082,88

D PSV Práce a dodávky PSV 10 082,88

D 727 Zdravotnicka - požární ochrana 10 082,88

1	K	722131943	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí svěrnými spojkami PN 16 DN potrubí / G odbočky DN 25 / G 3/4 Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí svěrnými spojkami PN 16 DN potrubí / G odbočky DN 25 / G 3/4	kus	1,000	550,96	550,96
2	K	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	soubor	1,000	8 703,92	8 703,92
3	K	R_0722172914	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 32 mm Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 32 mm	kus	2,000	414,00	828,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory, registrační číslo projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt:

ZL 25 - Oprava rozvodů vo...

Místo:

Datum: 6. 6. 2023

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant: GEFOS a.s.

Zhotovitel:

ELEKTROMOSEV a.s.

Zpracovatel: GEFOS a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem


10 082,88







PSV - Práce a dodávky PSV

10 082,88

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

10 082,88



Akce: „ITI - ZŠ Svobodné Dvory - přístavba a rekonstrukce odborných učeben – dokončení rozestavěné stavby“		
	poř. číslo	datum vydání
Změnový list (ZL)	26	
název ZL: Doplnění otopného tělesa		
Pozice -		
Popis změny, odůvodnění		
Dodávka a montáž otopného tělesa dle zadání investora	navýšení ceny	snížení ceny
Dodávka a montáž otopného tělesa na požadavek objednatele, pro dostatečný standard výuky a chodu školy.	13 396,95 Kč	0,00 Kč
Celková cena změnového listu č.1 bez DPH	13 396,95 Kč	0,00 Kč
Příloha: ANO/NE	ANO	
Popis přílohy:	položkový rozpočet (1x)	
		podpis
Vyhotovil dne : 06.06.2023		
Za objednatele Statutární město Hradec Králové	Jiří Pastucha Dis	
Za uživatele		
Za projektanta		
Za TDI		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory, registrační číslo projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt:

ZL 26 - Doplnění otopného...

Místo:

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: ELEKTROMOSEV a.s.

Datum:

6. 6. 2023

Projektant:

GEFOS a.s.

Zpracovatel:

GEFOS a.s. [redacted]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

13 396,95

PSV - Práce a dodávky PSV

13 396,95

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

13 396,95



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt:

ZL 26 - Doplnění otopného...

Místo:

Datum:

6. 6. 2023

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant:

GEFOS a.s.

Zhotovitel:

ELEKTROMOSEV a.s.

Zpracovatel:

GEFOS a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

13 396,95

D PSV

Práce a dodávky PSV


13 396,95







D 735

Ústřední vytápění - otopná tělesa

13 396,95

1	K	Pol17	těleso Radik 33VK600/900 vč montáže	kus	1,000	7 941,90	7 941,90
			<small>PP: těleso Radik 33VK600/900 vč montáže</small>				
2	K	Pol18	ventil vekolux	kus	1,000	447,35	447,35
			<small>PP: ventil vekolux</small>				
3	K	Pol19	svěrné šroubení	kus	2,000	102,35	204,70
			<small>PP: svěrné šroubení</small>				
4	K	Pol20	termostatická hlavice se zajištěním	kus	1,000	425,50	425,50
			<small>PP: termostatická hlavice se zajištěním</small>				
5	K	Pol21	napojení na stávající potrubí	kpt	1,000	690,00	690,00
			<small>PP: napojení na stávající potrubí</small>				
6	K	Pol23	doprava, přesun hmot	kpt	1,000	287,50	287,50
			<small>PP: doprava, přesun hmot</small>				
7	K	R_735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	sobour	1,000	1 800,00	1 800,00
			<small>PP: Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží</small>				
8	K	R_o0910030_1	Napuštění upravené vody do otopného systému	hod	4,000	400,00	1 600,00
			<small>PP: Napuštění upravené vody do otopného systému</small>				



Akce: „ITI - ZŠ Svobodné Dvory - přístavba a rekonstrukce odborných učeben – dokončení rozestavěné stavby“		
	poř. číslo	datum vydání
Změnový list (ZL)	27	
název ZL: Doplnění dešťové kanalizace		
Pozice -		
Popis změny, odůvodnění		
Doplnění dešťové kanalizace – chybějící výměra	navýšení ceny	snížení ceny
Doplnění dešťové kanalizace bylo nutno provést po úpravě střechy nad 3NP přístavby pro dostatečný odvod dešťové vody ze střechy nad výtahovou šachtou.	23 851,00 Kč	0,00 Kč
Celková cena změnového listu č.1 bez DPH	23 851,00 Kč	0,00 Kč
Příloha: ANO/NE	ANO	
Popis přílohy:	položkový rozpočet (1x)	
		podpis
Vyhotovil dne : 06.06.2023		
Za objednatele Statutární město Hradec Králové	Jiří Pastucha Dis	
Za uživatele		
Za projektanta		
Za TDI		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory, registrační číslo projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt:

ZL 27 - Doplnění dešťové ...

Místo:

Datum:

6. 6. 2023

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant:

GEFOS a.s.

Zhotovitel:

ELEKTROMOSEV a.s.

Zpracovatel:

GEFOS a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem


23 851,00

PSV - Práce a dodávky PSV

23 851,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

23 851,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory, registrační číslo projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt:

ZL 27 - Doplnění dešťové ...

Místo:

Datum:

6. 6. 2023

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant:

GEFOS a.s.

Zhotovitel:

ELEKTROMOSEV a.s.

Zpracovatel:

GEFOS a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

23 851,00

D PSV

Práce a dodávky PSV


23 851,00

D 721

Zdravotnicka - vnitřní kanalizace







23 851,00

1	K	Pol24	potrubí kanalizační dešťové HT 125 potrubí kanalizační dešťové HT 125	m	21,000	776,25	16 301,25
2	K	Pol25	čistící kus HT 125 čistící kus HT 125	kus	2,000	592,25	1 184,50
3	K	Pol26	návrková izolace návrková izolace	m	21,000	120,75	2 535,75
4	K	Pol27	konzole rabovská konzole rabovská	kpt	1,000	1 127,00	1 127,00
5	K	Pol28	nápojní na stávající potrubí nápojní na stávající potrubí	kpt	1,000	517,50	517,50
6	K	Pol29	stavební přípomoc, vrtací práce stavební přípomoc, vrtací práce	kpt	1,000	1 725,00	1 725,00
7	K	Pol30	doprava, přesun hmot doprava, přesun hmot	kpt	1,000	460,00	460,00



ITI - ZŠ Svobodné Dvory - přístavba a rekonstrukce odborných učeben – dokončení rozestavěné s

		poř. číslo	datum vydání
Změnový list (ZL)		28	
název ZL: Úprava otopného systému			
Pozice -			
Popis změny, odůvodnění			
Demontáže otopných těles, zaslepení rozvodů a doplnění otopných těles dle požadavků investora		navýšení ceny	snížení ceny
Úpravy otopného systému bylo nutno provést na základě zjištěných stávajících rozvodů pro možnost provedení dveřních otvorů a průchodů do stávající části budovy z přístavby.		3 979,00 Kč	0,00 Kč
Celková cena změnového listu č.1 bez DPH		3 979,00 Kč	0,00 Kč
Příloha: ANO/NE		ANO	
Popis přílohy:		položkový rozpočet (1x)	

		podpis	
Vyhotovil dne : 04.8.2022			
Za objednatele Statutární město Hradec Králové	Jiří Pastucha Dis		
Za uživatele			
Za projektanta			
Za TDI			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory, registrační číslo projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt:

ZL 28 - Úpravy otopného s...

Místo:

Datum:

6. 6. 2023

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant:

GEFOS a.s.

Zhotovitel:

ELEKTROMOSEV a.s.

Zpracovatel:

GEFOS a.s. [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]


Náklady stavby celkem

3 979,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

3 979,00

D1 - demontáž a zaslepení tělesa út - místnost 1.25 - chodba 3	816,50
D2 - demontáž a zaslepení tělesa út - místnost 2.12 - chodba 6	816,50
D3 - demontáž a posunutí tělesa út - místnost 2.12 - chodba 6	1 269,60
D4 - demontáž a zaslepení tělesa út - místnost 3.10 - chodba 10	788,90
D5 - ostatní	287,50



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt:

ZL 28 - Úpravy otopného s...

Místo:

Datum: 6. 6. 2023

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant: GEFOS a.s.

Zhotovitel:

ELEKTROMOSEV a.s.

Zpracovatel: GEFOS a.s. [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 979,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 3 979,00

D D1 demontáž a zaslepení tělesa út - místnost 1.25 - chodba 3 816,50

1	K	Pol31	demontáž radiátoru	kus	1,000	161,00	161,00
			<small>demontáž radiátoru</small>				

2	K	Pol32	odříznutí přípojek, vyříznutín závitu, zaslepení	hod	2,000	287,50	575,00
			<small>odříznutí přípojek, vyříznutín závitu, zaslepení</small>				

3	K	Pol33	zátka 3/4	kus	2,000	40,25	80,50
			<small>zátka 3/4</small>				

D D2 demontáž a zaslepení tělesa út - místnost 2.12 - chodba 6 816,50

4	K	Pol31	demontáž radiátoru	kus	1,000	161,00	161,00
			<small>demontáž radiátoru</small>				

5	K	Pol32	odříznutí přípojek, vyříznutín závitu, zaslepení	hod	2,000	287,50	575,00
			<small>odříznutí přípojek, vyříznutín závitu, zaslepení</small>				

6	K	Pol33	zátka 3/4	kus	2,000	40,25	80,50
			<small>zátka 3/4</small>				

D D3 demontáž a posunutí tělesa út - místnost 2.12 - chodba 6 1 269,60

7	K	Pol34	demontáž , montáž radiátoru	kus	1,000	575,00	575,00
			<small>demontáž , montáž radiátoru</small>				

8	K	Pol35	úprava stávajících přípojek	hod	1,500	287,50	431,25
			<small>úprava stávajících přípojek</small>				

9	K	Pol36	tvarovka Cu přechod 15/1/2	kus	2,000	58,65	117,30
			<small>tvarovka Cu přechod 15/1/2</small>				

10	K	Pol37	tvarovka Cu koleno 15	kus	4,000	25,30	101,20
			<small>tvarovka Cu koleno 15</small>				

11	K	Pol38	trubka Cu 15	m	0,300	149,50	44,85
			<small>trubka Cu 15</small>				

D D4 demontáž a zaslepení tělesa út - místnost 3.10 - chodba 10 788,90


12	K	Pol31	demontáž radiátoru	kus	1,000	161,00	161,00
			<small>demontáž radiátoru</small>				







13	K	Pol39	odříznutí přípojek, vyříznutín závitu, zaslepení	hod	1,500	368,00	552,00
			<small>odříznutí přípojek, vyříznutín závitu, zaslepení</small>				

14	K	Pol40	zátka Cu 15	kus	2,000	37,95	75,90
			<small>zátka Cu 15</small>				

D D5 ostatní 287,50

15	K	Pol43	doprava	kpt	1,000	287,50	287,50
			<small>doprava</small>				



Akce: „ITI - ZŠ Svobodné Dvory - přístavba a rekonstrukce odborných učeben – dokončení rozestavěné stavby“		
	poř. číslo	datum vydání
Změnový list (ZL)	29	
název ZL: Změna izolace		
Pozice -		
Popis změny, odůvodnění		
Změna izolace dle zadání investora	navýšení ceny	snížení ceny
Ke změně izolace bylo nutno přistoupit po odsouhlasení TDS, projektanta a objednatele, jelikož výkaz výměr SOD obsahoval izolant pěnový polystyren, což pro použití pro účel kročejové izolace v podlaze 2NP není vhodné. Projektová dokumentace SOD obsahuje izolant minerální vatu, která je pro použití této izolace vyhovující.	37 193,49 Kč	0,00 Kč
Celková cena změnového listu č.1 bez DPH		
	37 193,49 Kč	0,00 Kč
Příloha: ANO/NE	ANO	
Popis přílohy:	položkový rozpočet (1x)	
		podpis
Vyhotovil dne : 06.06.2023		
Za objednatele Statutární město Hradec Králové	Jiří Pastucha Dis	
Za uživatele		
Za projektanta		
Za TDI		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt:

ZL 29 - Změna izolace

Místo:

Datum:

6. 6. 2023

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant:

GEFOS a.s.

Zhotovitel:

ELEKTROMOSEV a.s.

Zpracovatel:

GEFOS a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

37 193,49

PSV - Práce a dodávky PSV

37 193,49

713 - Izolace tepelné

37 193,49



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt:

ZL 29 - Změna izolace

Místo:

Statutární město Hradec Králové

Datum:

6. 6. 2023

Zadavatel:

ELEKTROMOSEV a.s.

Projektant:

GEFOS a.s.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

GEFOS a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

37 193,49

D PSV

Práce a dodávky PSV







37 193,49

D 713

Izolace tepelné

37 193,49

1	M	28376559	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m ²) tl 50mm	m ²	-123,772	188,82	-23 370,63
	PP		deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m ²) tl 50mm				
	VV		-117,878*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		-123,772		
	VV		Součet		-123,772		
2	M	28376558	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m ²) tl 40mm	m ²	-123,772	140,20	-17 352,83
	PP		deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m ²) tl 40mm				
	VV		-117,878*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		-123,772		
	VV		Součet		-123,772		
3	M	ISV.85922480262 15r	Isover N 30mm, λD = 0,036 (W·m-1·K-1), 1200x600x30mm, izolace do těžkých plovoucích podlah s užitným zatížením do 6,5 kN·m-2.	m ²	123,772	236,07	29 218,86
	PP		Isover N 30mm, λD = 0,036 (W·m-1·K-1), 1200x600x30mm, izolace do těžkých plovoucích podlah s užitným zatížením do 6,5 kN·m-2.				
4	M	ISV.85922480267 10r	Isover N 50mm, λD = 0,036 (W·m-1·K-1), 1200x600x50mm, izolace do těžkých plovoucích podlah s užitným zatížením do 6,5 kN·m-2.	m ²	123,772	393,45	48 698,09
	PP		Isover N 50mm, λD = 0,036 (W·m-1·K-1), 1200x600x50mm, izolace do těžkých plovoucích podlah s užitným zatížením do 6,5 kN·m-2.				

Akce: „ITI - ZŠ Svobodné Dvory - přístavba a rekonstrukce odborných učeben – dokončení rozestavěné stavby“		
	poř. číslo	datum vydání
Změnový list (ZL)	30	
název ZL: Topný kabel		
Pozice -		
Popis změny, odůvodnění		
Doplnění samoregulačního topného kabetu dle zadání investora	navýšení ceny	snížení ceny
Doplnění topného kabelu bylo nutné pro zajištění nezamrznutí úžlabí v 3NP za arkýři připojovacích krčků střechy v návaznosti na střechu stávající.	22 179,11 Kč	0,00 Kč
Celková cena změnového listu č.1 bez DPH	22 179,11 Kč	0,00 Kč
Příloha: ANO/NE	ANO	
Popis přílohy:	položkový rozpočet (1x)	
		podpis
Vyhotovil dne : 06.06.2023		
Za objednatele Statutární město Hradec Králové	Jiří Pastucha Dis	
Za uživatele		
Za projektanta		
Za TDI		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory, registrační číslo projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt:

ZL 30 - Topný kabel

Místo:

Datum: 6. 6. 2023

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant: GEFOS a.s.

Zhotovitel:

ELEKTROMOSEV a.s.

Zpracovatel: GEFOS a.s. 

Kód dílu - Popis


Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

22 179,11

D1 - ZŠ Svobodné Dvory - topný kabel do žlabu na střeše

22 179,11



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt:

ZL 30 - Topný kabel

Místo:

Statutární město Hradec Králové

Datum:

6. 6. 2023

Zadavatel:

ELEKTROMOSEV a.s.

Projektant:

GEFOS a.s.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

GEFOS a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem







22 179,11

D D1

ZŠ Svobodné Dvory - topný kabel do žlabu na střeše

22 179,11

1	K	Pol48	Samoregulační kabel 30 W/m pro ochranu okapů a svodů PP Samoregulační kabel 30 W/m pro ochranu okapů a svodů	m	12,000	541,65	6 499,80
2	K	Pol49	Průmyslový nástěnný diferenční termostat PP Průmyslový nástěnný diferenční termostat	kus	1,000	2 499,18	2 499,18
3	K	Pol50	Sada pro svépomocné zakončení kabelů ELSR kit č.4 PP Sada pro svépomocné zakončení kabelů ELSR kit č.4	kpl	2,000	351,51	703,02
4	K	Pol51	Přichytka do žlabu 150 PP Přichytka do žlabu 150	bal	1,000	245,64	245,64
5	K	Pol52	Montáž technologie vyhřívání žlabů PP Montáž technologie vyhřívání žlabů	hod	8,000	667,00	5 336,00
6	K	741120001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm ² PP Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm ²	m	30,000	40,71	1 221,30
7	M	R_M34111036	kabel CYKY-J 3x2,5mm ² PP kabel CYKY-J 3x2,5mm ²	m	30,000	25,16	754,80
8	K	R_741310_11	Montáž instalační krabice PP Montáž instalační krabice	kus	1,000	37,81	37,81
9	M	R_M741310_011	instalační krabice přístrojová KP PP instalační krabice přístrojová KP	kus	1,000	10,39	10,39
10	K	Pol55	Doplnění a úprava stávajícího rozvaděče PP Doplnění a úprava stávajícího rozvaděče	kpl	1,000	4 206,70	4 206,70
11	K	Pol56	Zásuvky a spínače - ostatní drobný elektroinstalační materiál PP Zásuvky a spínače - ostatní drobný elektroinstalační materiál	soubor	1,000	664,47	664,47

Akce: „ITI - ZŠ Svobodné Dvory - přístavba a rekonstrukce odborných učeben – dokončení rozestavěné stavby“		
	poř. číslo	datum vydání
Změnový list (ZL)	31	
název ZL: Úprava výtahu		
Pozice -		
Popis změny, odůvodnění		
Doplnění nouzového dojezdu výtahu do nejbližší stanice dle zadání investora	navýšení ceny	snížení ceny
	54 520,00 Kč	0,00 Kč
Celková cena změnového listu č.1 bez DPH	54 520,00 Kč	0,00 Kč
Příloha: ANO/NE	ANO	
Popis přílohy:	položkový rozpočet (1x)	
		podpis
Vyhotovil dne : 04.8.2022		
Za objednatele Statutární město Hradec Králové	Jiří Pastucha Dis	
Za uživatele		
Za projektanta		
Za TDI		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_068/0014964

Objekt:

ZL 31 - Dojezd výtahu do nejbližší stanice

Místo:

Datum: 6. 6. 2023

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové

Projektant: GEFOS a.s.


Zhotovitel: ELEKTROMOSEV a.s.

Zpracovatel: GEFOS a.s. [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	54 520,00
M - Práce a dodávky M	54 520,00
33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh	54 520,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt:

ZL 31 - Dojezd výtahu do nejbližší stanice

Místo:

Datum: 6. 6. 2023

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant:

GEFOS a.s.

Zhotovitel:

ELEKTROMOSEV a.s.

Zpracovatel:







GEFOS a.s. [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							54 520,00
D	M		Práce a dodávky M				54 520,00
D		33-M	Montáže dopr. zařiz., sklad. zař. a váh				54 520,00
1	K	33-001		soub	1,000	54 520,00	54 520,00
	PP		D+M nouzového sjezdu výtahu				



ITI - ZŠ Svobodné Dvory - přístavba a rekonstrukce odborných učeben – dokončení rozestavěné s

		poř. číslo	datum vydání
Změnový list (ZL)		32	
název ZL: Střecha			
Pozice -			
Popis změny, odůvodnění			
Doplnění izolací a konstrukcí nutných k funkčnímu provedení střechy		navýšení ceny	snížení ceny
		59 890,53 Kč	0,00 Kč
Celková cena změnového listu č.1 bez DPH		59 890,53 Kč	0,00 Kč
Příloha: ANO/NE		ANO	
Popis přílohy:		položkový rozpočet (1x)	

		podpis	
Vyhotovil dne : 06.06.2023			
Za objednatele Statutární město Hradec Králové	Jiří Pastucha Dis		
Za uživatele			
Za projektanta			
Za TDI			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory, registrační číslo projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt:

ZL 32 - Střecha

Místo:

Datum: 6. 6. 2023

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové

Projektant: GEFOS a.s.


Zhotovitel: ELEKTROMOSEV a.s.

Zpracovatel: GEFOS a.s. [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	59 890,53
PSV - Práce a dodávky PSV	59 890,53
712 - Povlakové krytiny	6 981,23
713 - Izolace tepelné	34 848,36
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	12 442,74
762 - Konstrukce tesařské	5 618,20



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt:

ZL 32 - Střecha

Místo:

Datum: 6. 6. 2023

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant: GEFOS a.s.







Zhotovitel:

ELEKTROMOSEV a.s.

Zpracovatel: GEFOS a.s. ()

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							59 890,53
D	PSV		Práce a dodávky PSV				59 890,53
D	712		Povlakové krytiny				6 981,23
1	K	712393001	Opracování prostupu průměru do 200 mm dvojitého hydroizolačního systému plochých střech Provedení dvojitého hydroizolačního systému plochých střech ostatní opracování prostupu do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712393001	kus	1,000	2 130,00	2 130,00
2	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,592	8 194,64	4 851,23
D	713		Izolace tepelné				34 848,36
3	K	713141152	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá "skladba S5 - nad vikýřem" 3,752/0,3	m2	12,507	171,28	2 142,20
4	M	28372300	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$	m3	3,752	2 640,00	9 905,28
5	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE	m2	12,507	10,49	131,20
6	M	28329012	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída F) 140g/m2 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída F) 140g/m2	m2	14,577	21,13	308,01
7	K	764204105	Montáž oplechování horních ploch a atik bez rohů rš do 400 mm Montáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) rozvinuté šířky do 400 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764204105	m	78,000	235,00	18 330,00
8	M	ILG.1B	profil VIPLANYL, L vnitřní var.B, 2m, r.š.=100, a=60,b=40,α=110° profil VIPLANYL, L vnitřní var.B, 2m, r.š.=100, a=60,b=40,α=110°	kus	41,000	94,90	3 890,90
9	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,142	991,36	140,77
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				12 442,79
10	K	721239114	Montáž střešního vtoku svislý odtok do DN 160 ostatní typ Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721239114	kus	3,000	810,00	2 430,00
11	M	HLE.HL64BP7	Střešní vtok DN75 s vodorovným odtokem s PVC izolační přírubou. Pochůzný - 148x148/137x137.	kus	2,000	3 578,17	7 156,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			PP Střešní vtok DN75 s vodorovným odtokem s PVC izolační přírubou Pochůzný - 148x148/137x137.				
12	M	HLE.HL64	Střešní vtok DN75/110 s vodorovným odtokem, s izolační svorkou a křídl. maticemi z nerezové oceli, tepelně izolovaný se záchytným košem	kus	1,000	2 856,40	2 856,40
			PP Střešní vtok DN75/110 s vodorovným odtokem, s izolační svorkou a křídl. maticemi z nerezové oceli, tepelně izolovaný se záchytným košem				
	D	762	Konstrukce tesařské				5 618,20
13	K	762361312	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl 22 mm. Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm https://podminky.drs.cz/item/CS_URS_2022_01/762361312	m2	6,300	869,00	5 474,70
			PP Online PSC				
14	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,088	1 630,71	143,50
			PP Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				

Akce: „ITI - ZŠ Svobodné Dvory - přístavba a rekonstrukce odborných učeben – dokončení rozestavěné stavby“		
	poř. číslo	datum vydání
Změnový list (ZL)	33	
název ZL: Přípojka plynu a kanalizace		
Pozice -		
Popis změny, odůvodnění		
Doplnění potrubí chybějícího v základní rozpočtu	navýšení ceny	snížení ceny
	40 625,04 Kč	0,00 Kč
Celková cena změnového listu č.1 bez DPH	40 625,04 Kč	0,00 Kč
Příloha: ANO/NE	ANO	
Popis přílohy:	položkový rozpočet (1x)	
		podpis
Vyhotovil dne : 06.06.2023		
Za objednatele Statutární město Hradec Králové	Jiří Pastucha Dis	
Za uživatele		
Za projektanta		
Za TDI		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt:

ZL 33 - Přeložka plynu a ...

Místo:

Datum: 6. 6. 2023

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové

Projektant: GEFOS a.s.

Zhotovitel: ELEKTROMOSEV a.s.

Zpracovatel: GEFOS a.s. [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	40 625,04
HSV - Práce a dodávky HSV	17 802,03
8 - Trubní vedení	17 802,03
PSV - Práce a dodávky PSV	22 823,01
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	22 823,01



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt:

ZL 33 - Přeložka plynu a ...

Místo:

Datum: 6. 6. 2023

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant: GEFOS a.s.







Zhotovitel:

ELEKTROMOSEV a.s.

Zpracovatel: GEFOS a.s.

ŘPČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							40 625,04
D	HSV		Práce a dodávky HSV				17 802,03
D	8		Trubní vedení				17 802,03
1	K	723150371	Chránička D 108x4 mm <small>PP Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 108/4 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723150371</small>	m	12,000	1 260,00	15 120,00
2	K	871211141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm <small>PP Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm</small>	m	5,000	136,42	682,10
3	M	28613853	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 63x5,8mm <small>PP trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 63x5,8mm VV 5*1,015 "Přepočtené koeficientem množství</small>	m	5,075	375,06	1 903,43
4	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 <small>PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892241111</small>	m	5,000	19,30	96,50
D	PSV		Práce a dodávky PSV				22 823,01
D	723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod				22 823,01
5	K	723150368	Chránička D 76x3,2 mm <small>PP Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 76/3,2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723150368</small>	m	12,000	750,00	9 000,00
6	K	871234201	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 75 x 6,8 mm <small>PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 75 x 6,8 mm</small>	m	5,000	102,61	513,05
7	M	28619316	trubka kanalizační PE-HD D 75mm <small>PP trubka kanalizační PE-HD D 75mm VV 5*1,015 "Přepočtené koeficientem množství</small>	m	5,075	143,01	725,78
8	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí <small>PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899721111</small>	m	5,000	56,90	284,50
9	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm <small>PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899722113</small>	m	5,000	13,80	69,00
10	K	723160335	Rozpěrka přípojek plynoměru G 5/4" <small>PP Přípojky k plynůměrům rozpěrky přípojek G 5/4" Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723160335</small>	soubor	2,000	508,00	1 016,00
11	K	723230232	Kulový uzávěr G 1" FF s integrovanou tlakovou zátkou <small>PP Armatury se dvěma závity kulové uzávěry s integrovanou tlakovou zátkou pro měření provozního přetlaku a zkoušku těsnosti G 1" FF Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723230232</small>	kus	2,000	1 700,00	3 400,00
12	K	230170001	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40 <small>PP Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN do 40 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/230170001</small>	sada	1,000	3 040,00	3 040,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	230170011	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40	m	5,000	9,47	47,35
	PP		Zkouška těsnosti potrubí DN do 40				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/230170011				
14	K	230230031	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 2,5 MPa DN 50	m	5,000	13,90	69,50
	PP		Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 2,5 MPa DN 50				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/230230031				
15	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	7,000	571,00	3 997,00
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS4211				
16	K	998723201	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	%	635,418	1,04	660,83
	PP		Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998723201				

Akce: „ITI - ZŠ Svobodné Dvory - přístavba a rekonstrukce odborných učeben – dokončení rozestavěné stavby“		
	poř. číslo	datum vydání
Změnový list (ZL)	34	
název ZL: Povrchové úpravy		
Pozice -		
Popis změny, odůvodnění		
Doplnění výměr pro povrchové úpravy	navýšení ceny	snížení ceny
	101 846,08 Kč	0,00 Kč
Celková cena změnového listu č.1 bez DPH	101 846,08 Kč	0,00 Kč
Příloha: ANO/NE	ANO	
Popis přílohy:	položkový rozpočet (1x)	
		podpis
Vyhotovil dne : 06,06,2023		
Za objednatele Statutární město Hradec Králové	Jiří Pastucha Dis	
Za uživatele		
Za projektanta		
Za TDI		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt:

ZL 34 - Povrchové úpravy

Soupis:

01 - Vnější fasáda skute...

Místo:

Datum: 6. 6. 2023

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant: GEFOS a.s.

Zhotovitel:

ELEKTROMOSEV a.s.

Zpracovatel:

GEFOS a.s. [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							43 605,79
D		HSV	Práce a dodávky HSV				43 605,79
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				43 577,06
1	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	322,740	58,50	18 880,29
	PP		Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně				
	VV		dle rozpočtu z SOD:				
	VV		322,74		322,740		
	VV		Součet		322,740		
2	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	12,822	246,00	3 154,21
	PP		Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty				
	VV		Přestěrkování EPS překladů				
	VV		2,5*0,3*8 "okna přístavby		6,000		
	VV		1,5*0,3 "okna 3.NP		0,450		
	VV		0,1*((2*1,875+2,0)*8+(2*2,1+1,0)+(2*1,125+1,38)*2+(2*2,08+1,1)) "zastěrkování okenních pásek do špalet		6,372		
	VV		Součet		12,822		
3	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	111,500	47,80	5 329,70
	PP		Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou				
	VV		oddělení soklu:				
	VV		7,7+14,4+1,52+0,28+0,48		24,380		
	VV		svislé rohy:				
	VV		2*9,8+3,8		23,400		
	VV		ostění oken a dveří				
	VV		(2*1,875+2,0)*8+(2*2,1+1,0)+(2*1,125+1,38)*2+(2*2,08+1,1)		63,720		
	VV		Součet		111,500		
4	M	55343026	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm	m	117,075	76,50	8 956,24
	PP		profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm				
	VV		111,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		117,075		
	VV		Součet		117,075		
5	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	63,720	41,70	2 657,12
	PP		Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem				
	VV		ostění oken a dveří				
	VV		(2*1,875+2,0)*8+(2*2,1+1,0)+(2*1,125+1,38)*2+(2*2,08+1,1)		63,720		
	VV		Součet		63,720		
6	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	66,906	42,20	2 823,43
	PP		profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS				
	VV		63,72*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		66,906		
	VV		Součet		66,906		
7	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	48,793	36,40	1 776,07
	PP		Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou				
	VV		7,2+4,1*1 "zakrytí střechy		11,300		
	VV		1,875*2,0*8+2,1*1,0+1,125*1,38*2+2,08*1,1 "okna a dveře		37,493		
	VV		Součet		48,793		
D		998	Přesun hmot				28,7

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt:

ZL 34 - Povrchové úpravy

Soupis:

01 - Vnější fasáda skute...

Místo:

Datum: 6. 6. 2023


Zadavatel: Statutární město Hradec Králové

Projektant: GEFOS a.s.

Zhotovitel: ELEKTROMOSEV a.s.

Zpracovatel: GEFOS a.s. [REDACTED]



Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	43 605,79
HSV - Práce a dodávky HSV	43 605,79
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	43 577,06
998 - Přesun hmot	28,73



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	998011014	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,154	186,58	28,73

PP

nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt:

ZL 34 - Povrchové úpravy

Soupis:

02 - Zateplení vnější fas...

Místo:

Datum: 6. 6. 2023

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant: GEFOS a.s.

Zhotovitel:

ELEKTROMOSEV a.s.

Zpracovatel: GEFOS a.s. 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

39 036,18

HSV - Práce a dodávky HSV



39 036,18

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

38 888,76

998 - Přesun hmot

147,42



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt:

ZL 34 - Povrchové úpravy

Soupis:

02 - Zateplení vnější fas...

Místo:

Datum: 6. 6. 2023

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant: GEFOS a.s.


Zhotovitel:

ELEKTROMOSEV a.s.

Zpracovatel: GEFOS a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							39 036,18
D	HSV		Práce a dodávky HSV				39 036,18
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				38 888,76
1	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	15,530	58,50	908,51
	PP		Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně				
	VV		Písková penetrace na CETRIS obklady				
	VV		2*((2,3*3,5)/2) "trojúhelníkové boky vikýře směrem k nové půdě		8,050		
	VV		2*((2,2*3,4)/2) "trojúhelníkové boky vikýře směrem k původnímu objektu		7,480		
	VV		Součet		15,530		
2	M	24514101	penetrace vodou ředitelná disperzní na bázi syntetické pryskyřice pro savé i nesavé podklady	kg	1,553	223,00	346,32
	PP		penetrace vodou ředitelná disperzní na bázi syntetické pryskyřice pro savé i nesavé podklady				
	VV		15,53*0,1 "Přepočtené koeficientem množství		1,553		
	VV		Součet		1,553		
3	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	4,900	47,80	234,22
	PP		Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou				
	VV		2,2+2,7 "rohy		4,900		
	VV		Součet		4,900		
4	M	55343026	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm	m	5,145	76,50	393,59
	PP		profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm				
	VV		4,9*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		5,145		
	VV		Součet		5,145		
5	K	622221103	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací do dřeva do 40 mm	m2	15,530	952,00	14 784,56
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací do dřeva do 40 mm				
	VV		Zateplení vikýře mezi sachtou a přístavbou, MIV 30mm na desky CETRIS				
	VV		2*((2,3*3,5)/2) "trojúhelníkové boky vikýře směrem nové půdě		8,050		
	VV		2*((2,2*3,4)/2) "trojúhelníkové boky vikýře směrem původnímu objektu		7,480		
	VV		Součet		15,530		
6	M	6315226-R	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 30mm	m2	17,083	308,00	5 261,56
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 30mm				
	VV		15,53*1,1		17,083		
	VV		Součet		17,083		
7	K	622221131	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací do zdva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	16,000	1 060,00	16 960,00
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací do zdva a betonu tl přes 120 do 160 mm				
	VV		16,000 m2 SoD p.č. 114 - chybná položka, neobsahuje stěrkování, výztužnou tkaninu ani kotvení		16,000		
	VV		16		16,000		
	VV		Součet		16,000		
8	M	SPCM1	Materiál součástí rozpočtu k SoD		0,000	0,00	0,00
	PP		Materiál součástí rozpočtu k SoD				
D	998		Přesun hmot				147,4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,533	276,59	147,42
PP			nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12				



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_068/0014964

Objekt:

ZL 34 - Povrchové úpravy

Soupis:

03 - Výmalba výtahové šachty

Místo:

Datum: 6. 6. 2023

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant:

GEFOS a.s.

Zhotovitel:

ELEKTROMOSEV a.s.

Zpracovatel:

GEFOS a.s. [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

19 204,11

PSV - Práce a dodávky PSV

19 204,11

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

4 401,29

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

14 802,82



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt:

ZL 34 - Povrchové úpravy

Soupis:

03 - Výmalba výtahové šachty

Místo:

Datum: 6. 6. 2023

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové







Projektant: GEFOS a.s.

Zhotovitel:

ELEKTROMOSEV a.s.

Zpracovatel: GEFOS a.s. [REDACTED]

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							19 204,11
D	PSV		Práce a dodávky PSV				19 204,11
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				4 401,29
1	K	711493111.SMB	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí kaší SCHOMBURG AQUAFIN-2K/M	m2	3,090	654,43	2 022,19
PP			Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí kaší SCHOMBURG AQUAFIN-2K/M				
VV			1,85*1,67 "dno výtahové šachty		3,090		
VV			Součet		3,090		
2	K	711493121.SMB	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí kaší SCHOMBURG AQUAFIN-2K/M	m2	3,520	675,88	2 379,10
PP			Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí kaší SCHOMBURG AQUAFIN-2K/M				
VV			0,5*2*(1,85+1,67) "stěny výtahové šachty		3,520		
VV			Součet		3,520		
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				14 802,82
3	K	784111005	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v přes 5,00 m	m2	114,893	6,64	762,89
PP			Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v přes 5,00 m				
VV			2*(1,85+1,67)*16,32 "výtahová šachta		114,893		
VV			Součet		114,893		
4	K	784111015	Obroušení podkladu v místnostech v přes 5,00 m	m2	114,893	19,20	2 205,95
PP			Obroušení podkladu v místnostech v přes 5,00 m				
5	K	784181105	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 5,00 m	m2	114,893	20,60	2 366,80
PP			Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 5,00 m				
6	K	784211105	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 5,00 m	m2	114,893	82,40	9 467,18
PP			Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 5,00 m				

Akce: „ITI - ZŠ Svobodné Dvory - přístavba a rekonstrukce odborných učeben – dokončení rozestavěné stavby“		
	poř. číslo	datum vydání
Změnový list (ZL)	35	
název ZL: Odpočet nábytku		
Pozice -		
Popis změny, odůvodnění		
Odpočet kuchyňské linky v m.č.2,16	navýšení ceny	snížení ceny
	0,00 Kč	-14 844,33 Kč
Celková cena změnového listu č.1 bez DPH	0,00 Kč	-14 844,33 Kč
Příloha: ANO/NE	ANO	
Popis přílohy:	položkový rozpočet (1x)	
		podpis
Vyhotovil dne : 06.06.2023		
Za objednatele Statutární město Hradec Králové	Jiří Pastucha Dis	
Za uživatele		
Za projektanta		
Za TDI		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt:

ZL 35 - Nábytek ředitelna

Místo:

Datum: 6. 6. 2023

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant: GEFOS a.s.

Zhotovitel:

ELEKTROMOSEV a.s.

Zpracovatel: GEFOS a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-14 844,33

766 - Konstrukce truhlářské

-14 844,33



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory, registrační číslo projektu CZ 06.2.67/0.0/0.0/16_036/0014964

Objekt:

ZL 35 - Nábytek ředitelna

Místo:

Datum: 6. 6. 2023

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant: GEFOS a.s.

Zhotovitel:

ELEKTROMOSEV a.s.

Zpracovatel: GEFOS a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------







Náklady soupisu celkem

-14 844,33

D	766		Konstrukce truhlářské				-14 844,33
1	K	766811115	Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk na nožičky (včetně vyrovnání), šířky jednoho dílu do 600 mm	kus	-4,000	224,40	-897,60
	PP		Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk na nožičky (včetně vyrovnání), šířky jednoho dílu do 600 mm				
	VV		-4 "m.č. 2.16		-4,000		
2	K	766811212	Montáž kuchyňských linek pracovní desky bez výřezu, délky jednoho dílu přes 1000 do 2000 mm	kus	-1,000	163,41	-163,41
	PP		Montáž kuchyňských linek pracovní desky bez výřezu, délky jednoho dílu přes 1000 do 2000 mm				
	VV		-1 "m.č. 2.16		-1,000		
3	K	766811221	Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za vyřezání otvoru (včetně zaměření)	kus	-1,000	106,45	-106,45
	PP		Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za vyřezání otvoru (včetně zaměření)				
4	K	766811223	Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení dřezu (včetně silikonu)	kus	-1,000	441,66	-441,66
	PP		Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení dřezu (včetně silikonu)				
5	K	766811255	Montáž kuchyňských linek poliček s vyvrtáním dírek spodních skříněk	kus	-8,000	37,51	-300,08
	PP		Montáž kuchyňských linek poliček s vyvrtáním dírek spodních skříněk				
	VV		-4*2		-8,000		
6	K	766811311	Montáž kuchyňských linek dvířek spodních skříněk plných	kus	-4,000	65,90	-263,60
	PP		Montáž kuchyňských linek dvířek spodních skříněk plných				
7	K	766811411	Montáž kuchyňských linek úchytů dvířek spodních skříněk	kus	-4,000	28,64	-114,56
	PP		Montáž kuchyňských linek úchytů dvířek spodních skříněk				
8	K	766811421	Montáž kuchyňských linek lišty plastové zaklapávací	m	-3,170	31,23	-99,00
	PP		Montáž kuchyňských linek lišty plastové zaklapávací				
	VV		-(0,17+2.4+0,6)		-3,170		
9	M	R_M766811	kuchyňská linka dřevěná	m	-2,400	5 190,82	-12 457,97
	PP		kuchyňská linka dřevěná				

ITI - ZŠ Svobodné Dvory - přístavba a rekonstrukce odborných učeben – dokončení rozestavěné s

		poř. číslo	datum vydání
Změnový list (ZL)		36	
název ZL: Doplnění PVC			
Pozice -			
Popis změny, odůvodnění			
Doplnění PVC v m.č.3.09		navýšení ceny	snížení ceny
		8 364,94 Kč	0,00 Kč
Celková cena změnového listu č.1 bez DPH		8 364,94 Kč	0,00 Kč
Příloha: ANO/NE		ANO	
Popis přílohy:		položkový rozpočet (1x)	

		podpis	
Vyhotovil dne : 06.06.2023			
Za objednatele Statutární město Hradec Králové	Jiří Pastucha Dis		
Za uživatele			
Za projektanta			
Za TDI			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt:

ZL 36 - PVC m.č.3.09

Místo:

Datum: 6. 6. 2023

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové

Projektant: GEFOS a.s.

Zhotovitel: ELEKTROMOSEV a.s.

Zpracovatel: GEFOS a.s. (redacted)

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

8 364,94

PSV - Práce a dodávky PSV

8 364,94

776 - Podlahy povlakové

8 364,94



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodně Dvory, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt:

ZL 36 - PVC m.č.3.09

Místo:

Datum: 6. 6. 2023

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové







Projektant: GEFOS a.s.

Zhotovitel:

ELEKTROMOSEV a.s.

Zpracovatel: GEFOS a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							8 364,94
D	PSV		Práce a dodávky PSV				8 364,94
D	776		Podlahy povlakové				8 364,94
1	K	776121411	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah	m2	13,000	179,00	2 327,00
	PP		Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním)				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776121411				
	W		"DTD" 13		13,000		
	W		Součet		13,000		
2	K	776141114	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	6,700	488,00	3 269,60
	PP		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776141114				
3	K	776321111	Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky do 300 mm	m	10,000	125,00	1 250,00
	PP		Montáž podlahovin z PVC na schodištové stupně stupnic, šířky do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776321111				
4	K	776431111	Montáž schodiškových hran lepených	m	10,000	146,00	1 460,00
	PP		Montáž schodiškových hran kovových nebo plastových lepených				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776431111				
5	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,108	540,21	58,34
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				

Akce: „ITI - ZŠ Svobodné Dvory - přístavba a rekonstrukce odborných učeben – dokončení rozestavěné stavby“		
	poř. číslo	datum vydání
Změnový list (ZL)	37	
název ZL: Pamětní deska		
Pozice -		
Popis změny, odůvodnění		
Dodávka a montáž pamětní desky	navýšení ceny	snížení ceny
	2 200,00 Kč	0,00 Kč
Celková cena změnového listu č.1 bez DPH	2 200,00 Kč	0,00 Kč
Příloha: ANO/NE	ANO	
Popis přílohy:	položkový rozpočet (1x)	
		podpis
Vyhotovil dne : 06.06.2023		
Za objednatele Statutární město Hradec Králové	Jiří Pastucha Dis	
Za uživatele		
Za projektanta		
Za TDI		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory, registrační číslo projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt:

ZL 37 - Pamětní deska

Místo:

Datum: 6. 6. 2023

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové

Projektant: GEFOS a.s.

Zhotovitel: ELEKTROMOSEV a.s.

Zpracovatel: GEFOS a.s. [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem



2 200,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 200,00

VRN9 - Ostatní náklady

2 200,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodně Dvory, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt

ZL 37 - Pamětní deska

Místo:

Datum: 6. 6. 2023

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant: GEFOS a.s.

Zhotovitel:

ELEKTROMOSEV a.s.

Zpracovatel: GEFOS a.s. ([REDACTED])

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							2 200,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				2 200,00
D	VRN9		Ostatní náklady				2 200,00
1	K	091504000	Náklady související s publikační činností	kus	1,000	2 200,00	2 200,00
	PP		Náklady související s publikační činností - pamětní deska 400 x 300 mm plastová				
	Online PSC		http://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/091504000				

Akce: „ITI - ZŠ Svobodné Dvory - přístavba a rekonstrukce odborných učeben – dokončení rozestavěné stavby“		
	poř. číslo	datum vydání
Změnový list (ZL)	38	
název ZL: Akustické podhledy		
Pozice -		
Popis změny, odůvodnění		
Doplnění akustických podhledů v učebnách	navýšení ceny	snížení ceny
	159 466,00 Kč	0,00 Kč
Celková cena změnového listu č.1 bez DPH		
	159 466,00 Kč	0,00 Kč
Příloha: ANO/NE	ANO	
Popis přílohy:	položkový rozpočet (1x)	
		podpis
Vyhotovil dne : 06.06.2023		
Za objednatele Statutární město Hradec Králové	Jiří Pastucha Dis	
Za uživatele		
Za projektanta		
Za TDI		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory, registrační číslo projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt:

ZL 38 - Akustické pohledy

Místo:

Datum: 6. 6. 2023

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové

Projektant: GEFOS a.s.


Zhotovitel: ELEKTROMOSEV a.s.

Zpracovatel: GEFOS a.s. [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	159 466,00
PSV - Práce a dodávky PSV	159 466,00
714 - Akustická a protitřesová opatření	159 466,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodně Dvory, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt:

ZL 38 - Akustické podhledy

Místo:

Datum: 6. 6. 2023

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant:

GEFOS a.s.

Zhotovitel:

ELEKTROMOSEV a.s.

Zpracovatel:

GEFOS a.s. [redacted]

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							159 466,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				159 466,00
D	714		Akustická a protiotřesová opatření				159 466,00
1	M	714121041r	Absorbér Rigitone 8-15-20 super Activ Air 80x1050x1800mm	kus	12,000	8 667,00	104 004,00
	PP		Absorbér Rigitone 8-15-20 super Activ Air 80x1050x1800mm				
2	M	714121042r	Absorbér Rigitone montážní set	kus	12,000	1,00	12,00
	PP		Absorbér Rigitone montážní set				
3	K	7141210x	Montáž akustických panelů	m	12,000	2 000,00	24 000,00
	PP		Montáž akustických panelů				
4	K	7141211x	Montáž akustických panelů	soub	1,000	31 450,00	31 450,00
	PP		Měření doby dozvuku ve dvou učebnách				



ITI - ZŠ Svobodné Dvory - přístavba a rekonstrukce odborných učeben – dokončení rozestavěné s

		poř. číslo	datum vydání
Změnový list (ZL)		39	
název ZL: Hromosvod			
Pozice -			
Popis změny, odůvodnění			
Vyrovnání výměr a materiálů pro zdárné provedení hromosvodu.		navýšení ceny	snížení ceny
		14 927,93 Kč	0,00 Kč
Celková cena změnového listu č.1 bez DPH		14 927,93 Kč	0,00 Kč
Příloha: ANO/NE		ANO	
Popis přílohy:		položkový rozpočet (1x)	

podpis

Vyhotovil dne : 06.06.2023		
Za objednatele Statutární město Hradec Králové	Jiří Pastucha Dis	
Za uživatele		
Za projektanta		
Za TDI		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory, registrační číslo projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt:

ZL 39 - Hromosvod

Místo:

Datum: 6. 6. 2023

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové

Projektant: GEFOS a.s.

Zhotovitel: ELEKTROMOSEV a.s.

Zpracovatel: GEFOS a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

14 927,93

PSV - Práce a dodávky PSV


14 927,93

741 - Elektroinstalace - sílnoproud

0,00

R_741_4 - Hromosvod

14 927,93



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt:

ZL 39 - Hromosvod

Místo:

Datum: 6. 6. 2023

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant: GEFOS a.s.

Zhotovitel:

ELEKTROMOSEV a.s.







Zpracovatel: GEFOS a.s. [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							14 927,93
D	PSV		Práce a dodávky PSV				14 927,93
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				0,00
D	R_741_4		Hromosvod				14 927,93
1	K	741410001	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu pásku průřezu do 120 mm ²	m	-30,000	116,01	-3 480,30
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu pásku průřezu do 120 mm ²				
2	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	-30,000	75,78	-2 273,40
	PP		pás zemnicí 30x4mm FeZn				
3	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m	62,000	183,47	11 375,14
	PP		Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm				
4	M	R_M35441415	podpěra vedení hromosvodu na fasádu	kus	-30,000	70,63	-2 118,90
	PP		podpěra vedení hromosvodu na fasádu				
5	M	R_M35441687	podpěra vedení hromosvodu na střeše	kus	14,000	82,20	1 150,80
	PP		podpěra vedení hromosvodu na střeše				
	VV		"SOD" -40		-40,000		
	VV		"Skutečnost" 54		54,000		
	VV		Součet		14,000		
6	M	R_M35441073_1	vodič AlMg Ø8mm - musí být upřesněno na stavbě dle skutečného stavu	m	48,000	23,45	1 125,60
	PP		vodič AlMg Ø8mm - musí být upřesněno na stavbě dle skutečného stavu				
	VV		"SOD" -48		-48,000		
	VV		"Skutečnost" 96		96,000		
	VV		Součet		48,000		
7	M	R_M35441073_2	vodič AlMg Ø8mm	m	-30,000	4,06	-121,80
	PP		vodič AlMg Ø8mm				
8	M	R_M35442141	vodič FeZn Ø10mm	m	-30,000	41,13	-1 233,90
	PP		vodič FeZn Ø10mm				
9	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	48,000	142,53	6 841,44
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby				
10	M	R_M35431016	svorka zkušební SZ	kus	1,000	96,10	96,10
	PP		svorka zkušební SZ				
	VV		"SOD" -2		-2,000		
	VV		"Skutečnost" 3		3,000		
	VV		Součet		1,000		
11	M	R_M35441860	jímačová svorka SJ1 - musí být upřesněno na stavbě dle skutečného stavu	kus	2,000	28,53	57,06
	PP		jímačová svorka SJ1 - musí být upřesněno na stavbě dle skutečného stavu				
	VV		"SOD" -1		-1,000		
	VV		"Skutečnost" 3		3,000		
	VV		Součet		2,000		
12	M	R_M35441986_1	svorka spojovací SS - musí být upřesněno na stavbě dle skutečného stavu	kus	47,000	16,46	773,62
	PP		svorka spojovací SS - musí být upřesněno na stavbě dle skutečného stavu				
	VV		"SOD" -5		-5,000		
	VV		"Skutečnost" 52		52,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		47,000		
13	M	R_M35441986_2	svorka univerzální SU - musí být upřesněno na stavbě dle skutečného stavu	kus	-3,000	19,00	-57,00
	PP		svorka univerzální SU - musí být upřesněno na stavbě dle skutečného stavu				
	VV		"SOD" -5		-5,000		
	VV		"Skutečnost" 2		2,000		
	VV		Součet		-3,000		
14	K	741430002	Montáž jímácích tyčí délky do 3 m, na konstrukci zděnou	kus	-4,000	354,05	-1 416,20
	PP		Montáž jímácích tyčí délky do 3 m, na konstrukci zděnou				
	VV		"SOD" -6		-6,000		
	VV		"Skutečnost" 2		2,000		
	VV		Součet		-4,000		
15	M	R_M35442144	tyč jímací JV1 1,0m - musí být upřesněno na stavbě dle skutečného stavu	kus	-4,000	432,86	-1 731,44
	PP		tyč jímací JV1 1,0m - musí být upřesněno na stavbě dle skutečného stavu				
	VV		"SOD" -6		-6,000		
	VV		"Skutečnost" 2		2,000		
	VV		Součet		-4,000		
16	K	R_7414	Hromosvod - drobný montážní a označovací materiál včetně příchytek, atd...	soubor	1,000	1 427,83	1 427,83
	PP		Hromosvod - drobný montážní a označovací materiál včetně příchytek, atd...				
17	K	741-001	Pomocný jímáč	kus	2,000	317,18	634,36
	PP		Pomocný jímáč				
18	K	741420054	Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku	kus	2,000	398,40	796,80
	PP		Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků tvarování prvku				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741420054				
19	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	3,000	75,60	226,80
	PP		Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741420083				
20	K	741420101	Montáž držáků oddáleného vedení do zdiva	kus	6,000	147,00	882,00
	PP		Montáž oddáleného vedení držáků do zdiva				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741420101				
21	K	741430005	Montáž tyč jímací délky do 3 m na stojan	kus	2,000	337,00	674,00
	PP		Montáž jímácích tyčí délky do 3 m, na stojan				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741430005				
22	M	35442259	podstavec betonový pro jímací tyč se závitěm M16 s PVC podložkou 9 kg	kus	2,000	225,00	450,00
	PP		podstavec betonový pro jímací tyč se závitěm M16 s PVC podložkou 9 kg				
23	K	R_741430002	Montáž zaváděcích tyčí	kus	-2,000	305,35	-610,70
	PP		Montáž zaváděcích tyčí				
24	M	R_M35442144_1	tyč zaváděcí	kus	-2,000	603,49	-1 206,98
	PP		tyč zaváděcí				
25	K	210220372	Montáž ochranných prvků hromosvodného vedení - úhelníků nebo trubek do zdiva	kus	3,000	391,00	1 173,00
	PP		Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210220372				
26	M	35441831	úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000mm, FeZn	kus	3,000	204,00	612,00
	PP		úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000mm, FeZn				
27	K	741420101a	Montáž držáků oddáleného vedení do zdiva	kus	6,000	147,00	882,00
	PP		Montáž oddáleného vedení držáků do zdiva				

ZL 40

Akce: „ITI - ZŠ Svobodné Dvory - přístavba a rekonstrukce odborných učeben – dokončení rozestavěné stavby“			
		poř. číslo	datum vydání
Změnový list (ZL)		40	
název ZL: Doplnění podkladních vrstev			
Pozice -			
Popis změny, odůvodnění			
Doplnění tesařských podkladních konstrukcí		navýšení ceny	snížení ceny
		22 251,87 Kč	0,00 Kč
Celková cena změnového listu č.1 bez DPH		22 251,87 Kč	0,00 Kč
Příloha: ANO/NE	ANO		
Popis přílohy:	položkový rozpočet (1x)		

		podpis	
Vyhotovil dne : 06.06.2023			
Za objednatele Statutární město Hradec Králové	Jiří Pastucha Dis		
Za uživatele			
Za projektanta			
Za TDI			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory, registrační číslo projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt:

ZL 40 - Úprava podlahy M....

Místo:

Datum:

6. 6. 2023

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant:

GEFOS a.s.

Zhotovitel:

ELEKTROMOSEV a.s.

Zpracovatel:

GEFOS a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

22 251,87

PSV - Práce a dodávky PSV

21 351,87

762 - Konstrukce tesařské


21 351,87

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

900,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

900,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt:

ZL 40 - Úprava podlahy M...

Místo:

Datum:

6. 6. 2023

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant:

GEFOS a.s.

Zhotovitel:

ELEKTROMOSEV a.s.

Zpracovatel:

GEFOS a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

22 251,87

D PSV Práce a dodávky PSV 21 351,87

D 762 Konstrukce tesařské 21 351,87

1	K	762512225	Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek dřevotřískových, dřevoštěpkových nebo cementotřískových na podklad dřevěný lepením	m2	25,200	271,77	6 848,60
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek dřevotřískových, dřevoštěpkových nebo cementotřískových na podklad dřevěný lepením

WV 25.2 25,200

WV Součet 25,200

2	M	60726278	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 22mm	m2	27,216	416,00	11 321,86
---	---	----------	--	----	--------	--------	-----------

PP deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 22mm

WV 25.2*1,08 27,216

WV Součet 27,216

3	M	59071005	pěna pistolová PUR nízkoexpanzní celoroční	litr	5,000	261,00	1 305,00
---	---	----------	--	------	-------	--------	----------

PP pěna pistolová PUR nízkoexpanzní celoroční

4	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	25,200	51,10	1 287,72
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762595001

WV 25.2 25,200

WV Součet 25,200

5	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,361	1 630,71	588,69
---	---	-----------	--	---	-------	----------	--------

PP Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 900,00

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 900,00

6	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	km	90,000	10,00	900,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

PP Denní doprava pracovníků na pracoviště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/081103000



Akce: „ITI - ZŠ Svobodné Dvory - přístavba a rekonstrukce odborných učeben – dokončení rozestavěné stavby“			
		poř. číslo	datum vydání
Změnový list (ZL)		41	
název ZL: Úprava hliníkových dveří			
Pozice -			
Popis změny, odůvodnění			
Doplnění kování hliníkových dveří dle požadavku investora		navýšení ceny	snížení ceny
		107 925,46 Kč	0,00 Kč
Celková cena změnového listu č.1 bez DPH		107 925,46 Kč	0,00 Kč
Příloha: ANO/NE	ANO		
Popis přílohy:	položkový rozpočet (1x)		
		podpis	
Vyhotovil dne : 06.06.2023			
Za objednatele Statutární město Hradec Králové	Jiří Pastucha Dis		
Za uživatele			
Za projektanta			
Za TDI			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory, registrační číslo projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt:

ZL 41 - Doplnění hliníkových dveří

Místo:

Datum:

6. 6. 2023

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant:

GEFOS a.s.

Zhotovitel:

ELEKTROMOSEV a.s.

Zpracovatel:

GEFOS a.s. ([REDACTED])

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

107 925,46

PSV - Práce a dodávky PSV

107 925,46

766 - Konstrukce truhlářské

107 925,46



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodně Dvory, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt:

ZL 41 - Doplnění hliníkových dveří

Místo:

Datum:

6. 6. 2023

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant:

GEFOS a.s.

Zhotovitel:

ELEKTROMOSEV a.s.

Zpracovatel:

GEFOS a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

107 925,46

D PSV

Práce a dodávky PSV


107 925,46

D 766

Konstrukce truhlářské

107 925,46

1	K	766-001	Doplnění hliníkových dveří – kování a doplňky, specifikace ve výkazu výměr	soub	1,000	107 925,46	107 925,46
	PP		Doplnění hliníkových dveří – kování a doplňky, specifikace ve výkazu výměr				
	W		"SEC 1971 EK PANIK 45/92/24x3/1750/760 1 kusy"				
	W		"FT-Haftmagnet 5 KN s L-Winklom 2 kusy"				
	W		"Připojovací kabel pro EK zámek 10m 1 kus"				
	W		"Zachytávací klapka B8642 215mm 1 kus"				
	W		"Balení montážní destičky OTS 73x 2 kusy"				
	W		"Kryt tělesa OTS 733/735/736 2 kusy"				
	W		"OTS 736 BG bez kluzné lišty 2 kusy"				
	W		"Kordinátor SRI-OTS 73xBG 1 kus"				
	W		"Mechanická aretace OTS 73x 2 kusy"				
	W		"Náběhový klín pro klapku vel 37 kus"				
	W		"Montáž" 1		1,000		
	W		Součet		1,000		



Akce: „ITI - ZŠ Svobodné Dvory - přístavba a rekonstrukce odborných učeben – dokončení rozestavěné stavby“			
		poř. číslo	datum vydání
Změnový list (ZL)		42	
název ZL: Izolace potrubí VZT			
Pozice -			
Popis změny, odůvodnění			
Doplnění tepelné izolace VZT potrubí		navýšení ceny	snížení ceny
		14 428,80 Kč	0,00 Kč
Celková cena změnového listu č.1 bez DPH		14 428,80 Kč	0,00 Kč
Příloha: ANO/NE	ANO		
Popis přílohy:	položkový rozpočet (1x)		

podpis

Vyhotovil dne : 06.06.2023			
Za objednatele Statutární město Hradec Králové	Jiří Pastucha Dis		
Za uživatele			
Za projektanta			
Za TDI			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory, registrační číslo projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt:

ZL 42 - Izolace prostupů VZT

Místo:

Datum: 6. 6. 2023

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant: GEFOS a.s.

Zhotovitel:

ELEKTROMOSEV a.s.

Zpracovatel: GEFOS a.s. [redacted]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

14 428,80

PSV - Práce a dodávky PSV

14 428,80

751 - Vzduchotechnika

14 428,80



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt:

ZL 42 - Izolace prostupů VZT

Místo:

Datum: 6. 6. 2023

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant: GEFOS a.s.

Zhotovitel:

ELEKTROMOSEV a.s.

Zpracovatel:

GEFOS a.s. [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

14 428,80

D PSV

Práce a dodávky PSV



14 428,80


D 751

Vzduchotechnika

14 428,80

1	K	713461151	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů skružemi na tmel za tepla 1x <small>specifikací) připevněnými na tmel za tepla, s vyspárováním a provedením spodního nátěru lakem potrubí a ohybů jednovrstvá</small>	m2	30,000	458,00	13 740,00
2	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m <small>Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m</small>	t	0,317	2 172,86	688,80



Akce: „ITI - ZŠ Svobodné Dvory - přístavba a rekonstrukce odborných učeben – dokončení rozestavěné stavby“			
		poř. číslo	datum vydání
Změnový list (ZL)		43	
název ZL: Dokončující práce			
Pozice -			
Popis změny, odůvodnění			
Stavební vícepráce nutné ke zdárnému provedení díla		navýšení ceny	snížení ceny
		64 725,28 Kč	0,00 Kč
Celková cena změnového listu č.1 bez DPH		64 725,28 Kč	0,00 Kč
Příloha: ANO/NE	ANO		
Popis přílohy:	položkový rozpočet (1x)		
		podpis	
Vyhotovil dne : 06.06.2023			
Za objednatele Statutární město Hradec Králové	Jiří Pastucha Dis		
Za uživatele			
Za projektanta			
Za TDI			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory, registrační číslo projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt:

ZL 43 - Dokončovací práce

Místo:

Datum:

6. 6. 2023

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant:

GEFOS a.s.

Zhotovitel:

ELEKTROMOSEV a.s.

Zpracovatel:

GEFOS a.s. [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

64 725,28

HSV - Práce a dodávky HSV

36 453,41

1 - Zemní práce

1 465,05

2 - Zakládání

3 414,40

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

20 100,84

8 - Trubní vedení

6 944,20

998 - Přesun hmot


4 528,92

PSV - Práce a dodávky PSV

28 271,87

771 - Podlahy z dlaždic

28 271,87



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt:

ZL 43 - Dokončovací práce

Místo:

Datum:

6. 6. 2023

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant:

GEFOS a.s.

Zhotovitel:

ELEKTROMOSEV a.s.

Zpracovatel:

GEFOS a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

64 725,28

D HSV Práce a dodávky HSV 36 453,41

D 1 Zemní práce 1 465,05

1	K	139751101	Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,720	2 034,79	1 465,05
	PP		Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3				
	VV		2*(0,6*0,6*1) "patky pro sloupky brány		0,720		
	W		Součet		0,720		

D 2 Zakládání 3 414,40

2	K	275311611	Základové patky prokládané kamenem z betonu tř. C 16/20	m3	0,576	3 150,00	1 814,40
	PP		Základové patky prokládané kamenem z betonu tř. C 16/20				
	W		2*(0,6*0,6*0,8) "patky pro sloupky brány		0,576		
	W		Součet		0,576		

3	K	278381154	Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy přes 0,5 do 1 m2 z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,128	12 500,00	1 600,00
	PP		Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy přes 0,5 do 1 m2 z betonu prostého tř. C 16/20				
	W		0,8*0,8*0,2 "základ pod bojler v kotelně		0,128		
	W		Součet		0,128		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 20 100,84

4	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	4,000	2 160,00	8 640,00
	PP		Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách				
	W		Doplnění štukových omítek za radiátory 1.NP + 2.NP				
	W		2+2		4,000		
	W		Součet		4,000		

5	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	2,700	924,00	2 494,80
	PP		Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží				
	W		Provedení omítek špalet po montáži dveří				
	W		0,5*(2*2,1+1,2)"dveře D14		2,700		
	W		Součet		2,700		


6	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	58,800	49,80	2 928,24
	PP		Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou				
	W		Rohové profily pro začištění k výtahovým dveřím				
	W		6*(0,9+2*2) "začišťovací profily		29,400		
	W		6*(0,9+2*2) "rohové profily		29,400		
	W		Součet		58,800		

7	M	28342201	profil začišťovací PVC 9mm	m	32,340	34,40	1 112,50
	PP		profil začišťovací PVC 9mm				
	W		30,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		32,340		
	W		Součet		32,340		

8	M	55343022	profil rohový Pz s úzkou kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	32,340	34,40	1 112,50
	PP		profil rohový Pz s úzkou kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm				
	W		29,4*1,1		32,340		
	W		Součet		32,340		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	631311121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm Doplnění podlahy v m.č. 2.11 1*0,3*0,2+0,6*0,6*0,5 Součet	m3	0,240	5 470,00	1 312,80
	PP						
	W						
	W				0,240		
	W				0,240		
10	K	631311-R	Doplnění dosavadních mazanin betonem vč. vybourání a následné pokládky keram. dlažby, spárování a silikonů Doplnění dosavadních mazanin betonem vč. vybourání a následné pokládky keram. dlažby, spárování a silikonů 1" po DMT plynu v chodbě 1" pro potrubí ÚT na chodbě Součet	kpl	2,000	1 250,00	2 500,00
	PP						
	W				1,000		
	W				1,000		
	W				2,000		
D	8		Trubní vedení				6 944,20
11	K	871265221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 110 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 110 Dopojení umyvadel přístavby do kanalizační jímky před jídelnou 17 Součet	m	17,000	333,00	5 661,00
	PP						
	W						
	W				17,000		
	W				17,000		
12	K	877260310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 100 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	5,000	218,00	1 090,00
	PP						
13	M	PPL.KGB10015	KG koleno DN100 KG koleno DN100	kus	5,000	38,64	193,20
	PP						
D	998		Přesun hmot				4 528,92
14	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	2,409	1 880,00	4 528,92
	PP						
D	PSV		Práce a dodávky PSV				28 271,87
D	771		Podlahy z dlaždic				28 271,87
15	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah Keramická dlažba před výtahem 1.NP + 2.NP (2,6*1,8)*2 "chodba před výtahem 1.NP + 2.NP Součet	m2	9,360	14,35	134,32
	PP						
	W						
	W				9,360		
	W				9,360		
16	K	771151011	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	9,360	274,32	2 567,64
	PP						
17	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm Doplnění keramických soklů na chodbě v 1.NP a 2.NP 2*(2,545+0,275+0,2+0,2+0,345+2,545) "před výtahem na chodbě 1.NP a 2.NP 0,5+11,075-2*0,9 "chodba 1.NP stěna k přístavbě 0,5+11,075-2*0,9 "chodba 2.NP stěna k přístavbě 1,5 "doplnění pod radiátor v m.č. 1.30 Součet	m	33,270	144,00	4 790,88
	PP						
	W						
	W				12,220		
	W				9,775		
	W				9,775		
	W				1,500		
	W				33,270		
18	M	59761416	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm 33,27*4 "Přepočtené koeficientem množství Součet	kus	133,080	64,60	8 596,97
	PP						
	W						
	W				133,080		
	W				133,080		
19	K	771574112	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	9,360	552,06	5 167,28
	PP						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	M	59761409	<i>dlažba keramická slínutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2</i>	m2	9,360	406,60	3 805,78
	PP		dlažba keramická slínutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2				
21	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	33,270	44,80	1 490,50
	PP		Podlahy spárování silikonem				
	VV		Styk dlažba - sokl				
	VV		33,27		33,270		
	VV		Součet		33,270		
22	K	771591117	Podlahy spárování akrylem	m	33,270	45,00	1 497,15
	PP		Podlahy spárování akrylem				
	W		Horní hrana keramického soklu				
	W		33,27		33,270		
	W		Součet		33,270		
23	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,365	606,45	221,35
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				



Akce: „ITI - ZŠ Svobodné Dvory - přístavba a rekonstrukce odborných učeben – dokončení rozestavěné stavby“			
		poř. číslo	datum vydání
Změnový list (ZL)		44	
název ZL: Opravy omítek			
Pozice -			
Popis změny, odůvodnění			
Opravy omítek		navýšení ceny	snížení ceny
		31 180,26 Kč	0,00 Kč
Celková cena změnového listu č.1 bez DPH		31 180,26 Kč	0,00 Kč
Příloha: ANO/NE		ANO	
Popis přílohy:		položkový rozpočet (1x)	
		podpis	
Vyhotovil dne : 06.06.2023			
Za objednatele Statutární město Hradec Králové	Jiří Pastucha Dis		
Za uživatele			
Za projektanta			
Za TDI			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt:

ZL 44 - Opravy omítek

Místo:

Statutární město Hradec Králové

Datum:

6. 6. 2023

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant:

GEFOS a.s.

Zhotovitel:

ELEKTROMOSEV a.s.

Zpracovatel:

GEFOS a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

31 180,26

HSV - Práce a dodávky HSV

31 180,26

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní


26 698,35

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 113,11

998 - Přesun hmot

2 368,80



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt:

ZL 44 - Opravy omítek

Místo:

Statutární město Hradec Králové

Zadavatel:

Zhotovitel:

ELEKTROMOSEV a.s.

Datum: 6. 6. 2023

Projektant: GEFOS a.s.

Zpracovatel: GEFOS a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

31 180,26

D HSV Práce a dodávky HSV 31 180,26

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 26 698,35

1	K	611315411	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes do 10 %	m2	80,405	153,00	12 301,97
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes do 10 %

Oprava omítek stropů po DMT SDK předstěny na chodbě

1.NP a 2.NP
11,075*3,63*2

80,405

Součet

80,405

2	K	612325203	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	12,000	523,00	6 276,00
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

Vápenocementová hrubá omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách

Opravy omítek jednotlivě viz. níže

1" ředitelna

1,000

4" m.č. 1.30 po DMT bojleru a elektro

4,000

2" probourání z m.č. 1.30 do chodby

2,000

3 "dodatečný požadavek na opravu v chodbě za vestibulem

3,000

2" na vnější fasádě po DMT výtahu

2,000

Součet

12,000

3	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	64,963	125,00	8 120,38
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %

Oprava omítek chodba směrem k přístavbě 1.NP a 2.NP

2*(11,075*3,7-(1,8*2,75+2*0,9*1,97)) "chodba 1.NP a 2.NP s odečtem otvorů

64,963

Součet

64,963

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 113,11

4	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	33,225	63,60	2 113,11
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

2*11,075*1,5

33,225

Součet

33,225

D 998 Přesun hmot 2 368,80

5	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	1,260	1 880,00	2 368,80
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

Akce: „ITI - ZŠ Svobodné Dvory - přístavba a rekonstrukce odborných učeben –
dokončení rozestavěné stavby“

	poř. číslo	datum vydání
Změnový list (ZL)	45	
název ZL: Odpočty 2		

Pozice -

Popis změny, odůvodnění

Odpočty neprováděných prací

navýšení ceny

snižování ceny

0,00 Kč

-310 691,92 Kč

Celková cena změnového listu č.1 bez DPH

0,00 Kč

-310 691,92 Kč

Příloha: ANO/NE

ANO

Popis přílohy:

položkový rozpočet (1x)

podpis

Vyhotovil dne : **06.06.2023**

Za objednatele Statutární město Hradec Králové

Jiří Pastucha Dis

Za uživatele

Za projektanta

Za TDI



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory, registrační číslo projektu CZ.06.267/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt:

ZL 45 - Odpočty 2

Místo:

Datum: 6. 6. 2023

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant: GEFOS a.s.

Zhotovitel:

ELEKTROMOSEV a.s.

Zpracovatel: GEFOS a.s. [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-310 691,92

03 - Dokončení schodiště

0,00

05 - Terénní úpravy

-251 384,87

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-13 066,37

8 - Trubní vedení

-238 318,50

PSV - Práce a dodávky PSV


-59 307,05

776 - Podlahy povlakové

-9 130,25

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-50 176,80



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt:

ZL 45 - Odpočty 2

Místo:

Datum: 6. 6. 2023

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant: GEFOS a.s.



Zhotovitel:







ELEKTROMOSEV a.s.

Zpracovatel: GEFOS a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-310 691,92
D	03		Dokončení schodiště				0,00
D	05		Terénní úpravy				-251 384,87
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-13 066,37
1	M	55342243	sloupek plotový Pz 2500/48x1,5mm	kus	-11,000	357,88	-3 936,68
	PP		sloupek plotový Pz 2500/48x1,5mm				
2	M	55342273	vzpěra plotová Pz 2000/38x1,5mm	kus	-3,000	219,12	-657,36
	PP		vzpěra plotová Pz 2000/38x1,5mm				
3	K	348101230	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m2	kus	-1,000	766,73	-766,73
	PP		Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m2				
4	K	348401140	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 2,0 do 4,0 m	m	-28,000	105,31	-2 948,68
	PP		Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 2,0 do 4,0 m				
5	M	31324768	pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x2000mm	m	-28,000	169,89	-4 756,92
	PP		pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x2000mm				
D	8		Trubní vedení				-238 318,50
6	K	897171113	Akumulační boxy z polypropylenu PP pro vsakování dešťových vod pod plochy zatížené osobními automobily o celkovém akumulačním objemu přes 30 do 60 m3	m3	-50,000	4 766,37	-238 318,50
	PP		Akumulační boxy z polypropylenu PP pro vsakování dešťových vod pod plochy zatížené osobními automobily o celkovém akumulačním objemu přes 30 do 60 m3				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-59 307,05
D	776		Podlahy povlakové				-9 130,25
7	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	-9,360	14,84	-138,90
	PP		Příprava podkladu vysátí podlah				
	W		-9,36				-9,360
8	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	-9,360	241,31	-2 258,66
	PP		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm				
	W		-9,36				-9,360
9	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	-9,360	242,95	-2 274,01
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních				
	W		-9,36				-9,360
10	M	R_M28411155	PVC vinyl heterogenní v rolích tl 2.00mm, nášlapná vrstva 0.70mm, hořlavost Bfl-s1, trvalá deformace ≤ 0.10mm, protiskluznost R11	m2	-10,296	433,05	-4 458,68
	PP		PVC vinyl heterogenní v rolích tl 2.00mm, nášlapná vrstva 0.70mm, hořlavost Bfl-s1, trvalá deformace ≤ 0.10mm, protiskluznost R11				
	W		-9,36*1,1 "Přepočtené koeficientem množství				-10,296
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				-50 176,80
11	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-540,000	92,92	-50 176,80
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
W		-540			-540,000		



Akce: „ITI - ZŠ Svobodné Dvory - přístavba a rekonstrukce odborných učeben – dokončení rozestavěné stavby“			
		poř. číslo	datum vydání
Změnový list (ZL)		46	
název ZL: Čištění podkladní vrstvy podlahy			
Pozice -			
Popis změny, odůvodnění			
Chemické očištění stávající dlažby před pokládkou podlahy		navýšení ceny	snížení ceny
		44 634,71 Kč	0,00 Kč
Celková cena změnového listu č.1 bez DPH		44 634,71 Kč	0,00 Kč
Příloha: ANO/NE		ANO	
Popis přílohy:		položkový rozpočet (1x)	
		podpis	
Vyhotovil dne : 06.06.2023			
Za objednatele Statutární město Hradec Králové	Jiří Pastucha Dis		
Za uživatele			
Za projektanta			
Za TDI			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory, registrační číslo projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt:

ZL 46 - Čištění podlahy

Místo:

Datum:

6. 6. 2023

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant:

GEFOS a.s.

Zhotovitel:

ELEKTROMOSEV a.s.

Zpracovatel:

GEFOS a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

44 634,71

PSV - Práce a dodávky PSV

38 634,71

776 - Podlahy povlakové


38 634,71

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

6 000,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

6 000,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt:

ZL 46 - Čištění podlahy

Místo:

Datum: 6. 6. 2023

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant:

GEFOS a.s.

Zhotovitel:

ELEKTROMOSEV a.s.

Zpracovatel:

GEFOS a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

44 634,71

D PSV Práce a dodávky PSV 38 634,71

D 776 Podlahy povlakové 38 634,71

1	K	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) <small>PP</small>	m2	-28,000	56,93	-1 594,04
2	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah <small>PP</small>	m2	-28,000	13,60	-380,80
3	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah <small>PP</small>	m2	28,000	176,00	4 928,00
4	K	776991821r	Odstranění lepidla ručně z podlah <small>PP</small>	m2	28,000	918,00	25 704,00
5	K	776121511	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah proti vlhkosti <small>PP</small>	m2	28,000	347,00	9 716,00
6	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu <small>PP</small>	t	0,587	445,57	261,55

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6 000,00

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 6 000,00

7	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště <small>PP</small>	soub...	1,000	6 000,00	6 000,00
---	---	-----------	---	---------	-------	----------	----------

Akce: „ITI - ZŠ Svobodné Dvory - přístavba a rekonstrukce odborných učeben – dokončení rozestavěné stavby“			
		poř. číslo	datum vydání
Změnový list (ZL)		47	
název ZL: Úpravy otopných těles			
Pozice -			
Popis změny, odůvodnění			
Úprava rozvodu topení z důvodu stavebních prací		navýšení ceny	snížení ceny
		12 820,08 Kč	0,00 Kč
Celková cena změnového listu č.1 bez DPH		12 820,08 Kč	0,00 Kč
Příloha: ANO/NE		ANO	
Popis přílohy:		položkový rozpočet (1x)	
		podpis	
Vyhotovil dne : 06.06.2023			
Za objednatele Statutární město Hradec Králové	Jiří Pastucha Dis		
Za uživatele			
Za projektanta			
Za TDI			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory, registrační číslo projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt:

ZL 47 - Úpravy otopných t...

Místo:

Datum:

6. 6. 2023

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant:

GEFOS a.s.

Zhotovitel:

ELEKTROMOSEV a.s.

Zpracovatel:

GEFOS a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

12 820,08

PSV - Práce a dodávky PSV

12 820,08

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

12 820,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Svobodné Dvory, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0014964

Objekt:

ZL 47 - Úpravy otopných t...

Místo:

Datum: 6. 6. 2023

Zadavatel

Statutární město Hradec Králové

Projektant

GEFOS a.s.

Zhotovitel

ELEKTROMOSEV a.s.

Zpracovatel

GEFOS a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

12 820,08

D PSV Práce a dodávky PSV 12 820,08

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 12 820,08

1	K	735151811	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl do 1500 mm Demontáž otopných těles panelových jednořadých stavební délky do 1500 mm Online PSC: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735151811	kus	3,000	123,00	369,00
			W "1.30" 1		1,000		
			W "1.31" 1		1,000		
			W "2.19" 1		1,000		
			W Součet		3,000		
2	K	735159110	Montáž otopných těles panelových jednořadých dl do 1500 mm Montáž otopných těles panelových jednořadých, stavební délky do 1500 mm Online PSC: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735159110	kus	3,000	375,00	1 125,00
			W "1.30" 1		1,000		
			W "1.31" 1		1,000		
			W "2.19" 1		1,000		
			W Součet		3,000		
3	K	R_o733163102	Potrubi z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	5,000	358,11	1 790,55
			W "1.31" 5		5,000		
			W Součet		5,000		
4	K	R_o733163103	Potrubi z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	4,500	377,89	1 700,51
			W "1.30" 0,5		0,500		
			W "2.19" 4		4,000		
			W Součet		4,500		
5	M	55261101r	kus přechodový vnější Pz lisovací spoj DN 18x1/2" kus přechodový vnější Pz lisovací spoj DN 18x1/2"	kus	8,000	320,00	2 560,00
			W "1.30" 4		4,000		
			W "2.19" 4		4,000		
			W Součet		8,000		
6	K	R_o734266426	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	2,000	489,11	978,22
			W "1.30" 1		1,000		
			W "2.19" 1		1,000		
			W Součet		2,000		
7	K	734221532	Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 1/2 Online PSC: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734221532	kus	2,000	319,00	638,00
			W "1.30" 1		1,000		
			W "2.19" 1		1,000		
			W Součet		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	M	R_M5513730620	hlavice termostatická s vestavěným čidlem, pro veřejné prostory; regulační rozsah 6,0 až 28,0 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová	kus	2,000	629,40	1 258,80
	PP		hlavice termostatická s vestavěným čidlem, pro veřejné prostory; regulační rozsah 6,0 až 28,0 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová				
	VV		"1.30" 1		1,000		
	W		"2.19" 1		1,000		
	W		Součet		2,000		
9	K	R_735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	sobour	1,000	1 800,00	1 800,00
	PP		Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží				
10	K	R_o0910030_1	Napuštění upravené vody do otopného systému	hod	1,500	400,00	600,00
	PP		Napuštění upravené vody do otopného systému				

