

**Dodatek č.1**  
**ke smlouvě o dílo č. VR 8/2021 (dále jen smlouva)**

**„Oprava fasády v havarijním stavu - jižní a východní strana;  
Lindnerova 575/1, 180 00 Praha 8“**




uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**Čl. I.**

**SMLUVNÍ STRANY**




**1.1 Objednatel :** **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**  
příspěvková organizace  
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00  
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska  
b) ve věcech technických: 

IČ : 00639524  
DIČ : CZ00639524  
Bankovní ústav :   
Číslo účtu :   
E-mail : 

(dále jen „objednatel“),

a

**1.2. Zhotovitel :** **PRH Mont s.r.o.**  
Sídlo: K rybníčku 11/13, 190 15 Praha 9 - Satalice  
Zastoupen: Pavlem Hogenem, jednatelem  
IČO: 10855653  
DIČ: CZ10855653  
Zápis v obchodním rejstříku: 14.května 2021, Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 349612  
Bankovní ústav:   
Číslo účtu:   
E-mail:   
Kontaktní osoba:  
(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen „zhotovitel“),

**Uzavírají**

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákonu č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“), kterým se výše uvedená Smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami mění a doplňuje následovně:

## Článek II.

1. Článek III. smlouvy „Předmět díla“ se rozšiřuje o „dodatečné stavební práce - přípočty“ na základě změnového listu stavby ZL1.

Odůvodnění víceprací je obsaženo v uvedeném změnovém listu.

Z uvedených dokumentů, jakož i z dalších okolností a dokladů vyplývá, že dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, nemohou být technicky odděleny od původní zakázky malého rozsahu, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky.

2. Článek VI. smlouvy „Cena za dílo“:

Celková cena díla dle odst. 4.1 smlouvy se na základě tohoto dodatku zvyšuje na celkovou částku **4 750 377,95 Kč** bez DPH (slovy: čtyři miliony sedm set padesát tisíc tři sta sedmdesát sedm korun českých a devadesát pět haléřů) následovně :

	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>Cena vč.DPH</b>
<b>Celková původní cena dle smlouvy o dílo</b>	<b>4 338 974,13</b>	<b>911 184,57</b>	<b>5 250 158,70</b>
Cena dle Změnového listu ZL1 tohoto dodatku (dodatečné stavební práce)	+ 411 403,82	+ 86 394,80	+ 497 798,62
<b>Celková nová cena vč. tohoto dodatku č.1</b>	<b>4 750 377,95</b>	<b>997 579,37</b>	<b>5 747 957,32</b>

Zhotovitel je povinen účtovat DPH ve výši stanovené zákonem v den zdanitelného plnění.

## Článek III.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. VR 8/2021, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a dohodly se, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tento dodatek a údaje o tomto dodatku zveřejní dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.


V Praze dne 18. 10. 2023

V Praze dne 17. 10. 2023

Za objednatele :

Za zhotovitele :

  
  
ředitel Servisního střediska



  
ředitel Servisního střediska

ZL1

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 18-302  
Stavba: Pasport fasády objektu MŠ Lindnerova - MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 16.10.2023

Zadavatel: IČ:  
DIČ:  
Uchazeč: IČ: 10855653  
PRH Mont s.r.o. DIČ: CZ10855653

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

### Poznámka:

1) Součástí předkládaného výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace stavby, která podrobně definuje jednotlivé dodávky a služby. Položky ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem dodávek a služeb uvedených v projektové dokumentaci.

2) Zhotovitel je před podáním své nabídky povinen se seznámit s kompletní projektovou dokumentací, stavem stavby, jejího okolí a podmíněk realizace a do ceny jednotlivých dodávek a služeb započítat veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení stavby.

### Cena bez DPH

	Sazba daně
DPH základní	21,00%
snížená	15,00%

### Cena s DPH

v

0

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 18-302

Stavba: Pasport fasády objektu MŠ Lindnerova - MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

Místo:

Datum:

16.10.2023

Zadavatel:

Projektant:

Boa Construction s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

### Náklady z rozpočtů

SO-01-J Stavební práce - Jižní fasáda  
SO-01-V Stavební práce - východní fasáda

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasport fasády objektu MŠ Lindnerova

Objekt:

SO-01-J - Stavební práce - jižní fasáda

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16.10.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PRH Mont s.r.o.

IČ:

10855653

DIČ:

CZ10855653

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

[REDACTED]

Zpracovatel:

IČ:


DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH

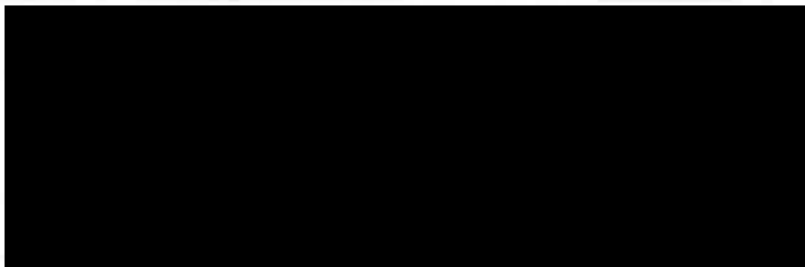

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasport fasády objektu MŠ Lindnerova

Objekt:

SO-01-J - Stavební práce - jižní fasáda

Místo:

Datum:

16.10.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PRH Mont s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

### HSV - Práce a dodávky HSV

11 - Přípravné a přidružené práce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

### PSV - Práce a dodávky PSV

742 - Elektroinstalace - slaboproud

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VP - Vícepráce

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pasport fasády objektu MŠ Lindnerova

Objekt:

SO-01-J - Stavební práce - jižní fasáda

Místo:

Datum: 16.10.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PRH Mont s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							
o HSV Práce a dodávky HSV							
D 11 Přípravné a přidružené práce							
1	K	01001R01	Vyklizení a vyčištění prostoru	soubor			
2	K	01001R02	Vypískání sítí a rozvodů, jejich vytyčení, ochrana, příp. odpojení	soubor			
3	K	01001R03	Provedení ochranných opatření, ochrana zabudovaných konstrukcí, vybavení, zeleně	soubor			
4	K	01001R04	Předložení požadovaných vzorků materiálů a katalogových listů ostatních dodávaných prvků	soubor			
5	K	01001R05	Provedení předepsaných sondážních prací, vyhodnocení	soubor			
6	K	01001R06	Uložení demontovaných prvků na stavbě a jejich ochrana po dobu prací	soubor			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
7	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty - opravy trhlin, odhad 7% plochy, bude vykázáno dle skutečnosti	m2			
		vv	981,938*0,07				
8	K	6221420R01	Roztažná kovová mřížka uchytená na stěny - podklad pro omítku na překlenutí trhlin - odhad 2% plochy, bude vykázáno dle skutečnosti	m2			
		vv	981,938*0,02				
9	K	978015361	Otlučení (osokání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 40 do 50 %	m2			
		vv	981,938				
10	K	622325313	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 2 v rozsahu přes 30 do 50 %	m2			
11	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2			
		vv	1,2*2,6*15*3+2,97*15+1,2*2,4*4+1,0*1,8*10+1,1*2,48 "jih				
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
12	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2			
		vv	((43,36)+1,5*2)*10				
13	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2			
		vv	(1,5+46,36*1,5)*((25,4+24)/2-10) "jih				
14	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2			
		vv	463,6*90 "Přepočtené koeficientem množství				
15	K	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2			
		vv	725,592*90 "Přepočtené koeficientem množství				
16	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> š přes 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2			
18	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilia z umělých vláken	m2			
	vv		483,8 "do 10 m				
	vv		725,592 "nad 10 m				
	vv		Součet				
19	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2			
	vv		1189,192*90 'Přepočtené koeficientem množství				
20	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilia z umělých vláken	m2			
21	K	944711111	Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m			
	vv		4				
22	K	944711211	Příplatek k záchytné stříšce š přes do 1,5 m za první a ZKD den použití	m			
	vv		4*90 'Přepočtené koeficientem množství				
23	K	944711811	Demontáž záchytné stříšky š přes do 1,5 m	m			
24	K	949521111	Montáž podchodu u dílcových lešení š do 1,5 m	m			
	vv		(43,36)+1,5*2				
25	K	949521211	Příplatek k podchodu u dílcových lešení š do 1,5 m za první a ZKD den použití	m			
	vv		46,36*90 'Přepočtené koeficientem množství				
26	K	949521811	Demontáž podchodu u dílcových lešení š do 1,5 m	m			
27	K	968R001	Demontáž popisných a informačních tabulí, cedulí a drobných zámočnických prvků (včetně kovového nápisu) na fasádě	soubor			
28	K	968R002	Osazení popisných a informačních tabulí, cedulí a drobných zámočnických prvků (včetně kovového nápisu) na fasádu, včetně nerez kotevních prvků	soubor			
29	K	968R003	Demontáž reklamní plachty včetně kotevních prvků a příslušenství	m2			
30	K	968R004	Zpětná montáž reklamní plachty včetně kotevních prvků (dodávka nových dle potřeby) a příslušenství.	m2			
	D	997	Přesun sutě				
31	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t			
32	K	997013157	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s omezením mechanizace	t			
33	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
	vv		28,476				
34	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
	vv		28,476				
	vv		28,476*9 'Přepočtené koeficientem množství				
35	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t			
	vv		28,476				
	D	998	Přesun hmot				
36	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				
37	K	742120R01	Demontáž, uložení na stavbě a zpětná montáž rozvodů kamerového systému na fasádě, včetně chrániček, spojovacích a kotevních prvků. Odpojení a zpětné zapojení.	soubor			
38	K	742230003	Montáž venkovní kamery	kus			
39	K	742230007	Montáž konzoly pro kryt nebo kameru	kus			
40	K	742230803	Demontáž venkovní kamery	kus			
41	K	998742103	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 24 m	t			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	766	Konstrukce truhlářské				0,00
42	K	766621921	Oprava oken jednoduchých otevíravých tmelením	m2			
	vv		2,97*15+1,2*2,4*4+1*1,8*10 "stara okna jih				
43	K	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl do	kus			
	vv		1,5 m2				
	vv		3*15+4*4+4*10 "stara okna jih				
44	K	998768103	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v	t			
			přes 12 do 24 m				
	D	767	Konstrukce zámečnické				
45	K	787681811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2			
	vv		1,2*1,8*2+1,2*2,4*4+1*1,8*10+1,1*2,45 "mříže jih				
46	K	787682120	Montáž mříží pevných přivařených	m2			
	vv		1,2*1,8*2+1,2*2,4*4+1*1,8*10+1,1*2,45 "mříže jih				
47	K	787810112	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu přes	kus			
			0,01 do 0,04 m2				
48	K	787810121	Montáž mřížek větracích kruhových D do 100 mm	kus			
49	K	787810811	Demontáž mřížek větracích ocelových čtyřhranných	kus			
	vv		nebo kruhových				
			8				
50	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v	t			
			objektech v přes 12 do 24 m				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
51	K	783000203	Přemístění okenních nebo dveřních křidel pro	kus			
	vv		zhotovení nátěrů vodorovné přes 50 do 100 m				
	vv		3*15+4*4+4*10 "stara okna jih				
52	K	783000211	Přemístění okenních nebo dveřních křidel pro	kus			
	vv		zhotovení nátěrů svislé za jedno podlaží				
	vv		101.000*2,5 "průměr ze 4 podlaží				
53	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí	m2			
			před provedením nátěru				
54	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením	m2			
	vv		(2,97*15+1,2*2,4*4+1*1,8*10)*(2*1,15) "stara okna jih				
	vv		(1,1*2,5)*(2*1,15) "dveře malé				
	vv		Součet				
	vv		"stará okna; jen vnější křídla				
55	K	783113111	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr s biocidní	m2			
			přísadou truhlářských konstrukcí				
56	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských	m2			
			konstrukcí				
57	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských	m2			
			konstrukcí				
58	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným	m2			
			odmašťovačem				
59	K	783306805	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí	m2			
	vv		opálením				
	vv		(1,2*1,8*2+1,2*2,4*4+1*1,8*10+1,1*2,45)*2 "mříže jih				
	vv		0,75*0,5 "skříně elektro a cetin jen z venku				
	vv		Součet				
60	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický	m2			
			samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí				
61	K	783315103	Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující	m2			
			zámečnických konstrukcí				
62	K	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr	m2			
			zámečnických konstrukcí				
63	K	783401311	Odmaštění klempířských konstrukcí vodou ředitelným	m2			
			odmašťovačem před provedením nátěru				
64	K	783406801	Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí	m2			
	vv		obroušením				
	vv		1,56*0,3*11+3,05*0,3*2+1,0*0,3*10+1,1*0,3*1 "jih parapety				
	vv		"pozn: jen parapety T.1 - staré parapety				
65	K	783414203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický	m2			
			samozákladující nátěr klempířských konstrukcí				
66	K	783415103	Mezinátěr syntetický samozákladující jednonásobný	m2			
			mezinátěr klempířských konstrukcí				
67	K	783417103	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr	m2			
			klempířských konstrukcí				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
68	K	783614R01	Odstranění stávajícího nátěru, odmaštění, základní nátěr + 2x svrchní nátěr ochranných košů potrubí topidel WAV	kus			
	vv		33 "jh				
69	K	783801503	Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru	m2			
70	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2			
71	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2			
	vv		43*21,47+43*0,725+43*0,2+21,47*0,1*2- (1,2*2,6*45+2,97*15)+((2,6*2+1,2)*45+5,89*15)*0,2 "fasada jih				
	vv		43,36*(2,56+3,96)/2- (1,2*2,4*4+1*1,8*10+1,1*2,45)*((2,4*2+1,2)*4+(1,8*2+1)*10+( 2,45*2+1,1))*0,2 "sokl jih				
	vv		Součet				
72	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2			
73	K	783897611	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém	m2			

#### D VRN

#### Vedlejší rozpočtové náklady

74	K	030001000	Zařízení staveniště	%			
75	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	soubor			
76	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%			
77	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%			
78	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	%			

#### VP

#### Vícepráce

K			Oprava tašek na střeše, vytmelení spár	soubor			
K			Demontáž, D+M protihmyzová mřížka	m			
K			Demontáž, montáž parapetů vč. úpravy špalet	m			
K			Demontáž topidel WAV, zazdění otvorů, likvidace (24 ks)	soubor			
K			Omytí a očištění oken	soubor			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasport fasády objektu MŠ Lindnerova

Objekt:

**SO-01-V - Stavební práce - východní fasáda**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PRH Mont s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16.10.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

10855663

DIČ:

CZ10855663

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

DPH základní  
snížená

**Cena s DPH**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasport fasády objektu MŠ Lindnerova

Objekt:

SO-01-V - Stavební práce - východní fasáda

Místo:

Datum: 16.10.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PRH Mont s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

### HSV - Práce a dodávky HSV

11 - Přípravné a přidružené práce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

### PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

742 - Elektroinstalace - slaboproud

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

### VP - Vícepráce

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pasport fasády objektu MŠ Lindnerova

Objekt:

SO-01-V - Stavební práce - východní fasáda

Místo:

Datum: 16.10.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PRH Mont s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		11	Přípravné a přidružené práce				
1	K	01001R01	Vyklizení a vyčištění prostoru	soubor			
2	K	01001R02	Vypískání sítí a rozvodů, jejich vytyčení, ochrana, příp. odpojení	soubor			
3	K	01001R03	Provedení ochranných opatření, ochrana zabudovaných konstrukcí, vybavení, zeleně	soubor			
4	K	01001R04	Předložení požadovaných vzorků materiálů a katalogových listů ostatních dodávaných prvků	soubor			
5	K	01001R05	Provedení předepsaných sondážních prací, vyhodnocení	soubor			
6	K	01001R06	Uložení demontovaných prvků na stavbě a jejich ochrana po dobu prací	soubor			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
7	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vřtačeným do tenkovrstvé hmoty - opravy trhlin, odhad 7% plochy, bude vykázáno dle skutečnosti	m2			
	vv		531,333*0,07				
8	K	6221420R01	Roztažná kovová mřížka uchycená na stěny - podklad pro omítku na překlenutí trhlin - odhad 2% plochy, bude vykázáno dle skutečnosti	m2			
	vv		531,333*0,02				
9	K	978015361	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně čílnosti 1 a 2 v rozsahu přes 40 do 50 %	m2			
	vv		531,333				
10	K	622325313	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 2 v rozsahu přes 30 do 50 %	m2			
11	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2			
	vv		1,2*2,6*6+2,97+10,89 "východ				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
12	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2			
	vv		((22,36)+1,5*2)*10				
13	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2			
	vv		(1,5+22,36+1,5)*((22+24)/2-10) "východ				
14	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2			
	vv		253,6*90 "Přepočtené koeficientem množství				
15	K	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2			
	vv		329,68*90 "Přepočtené koeficientem množství				
16	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> š přes 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m <sup>2</sup>			
18	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken 253,6 "do 10 m 329,68 "nad 10 m Součet	m <sup>2</sup>			
19	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití 583,28*90 *Přepočtené koeficientem množství	m <sup>2</sup>			
20	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m <sup>2</sup>			
21	K	944711111	Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m 5	m			
22	K	944711211	Příplatek k záchytné stříšce š přes do 1,5 m za první a ZKD den použití 5*90 *Přepočtené koeficientem množství	m			
23	K	944711811	Demontáž záchytné stříšky š přes do 1,5 m	m			
24	K	949521111	Montáž podchodu u dílcových lešení š do 1,5 m (22,36)+1,6*2	m			
25	K	949521211	Příplatek k podchodu u dílcových lešení š do 1,5 m za první a ZKD den použití 25,36*90 *Přepočtené koeficientem množství	m			
26	K	949521811	Demontáž podchodu u dílcových lešení š do 1,5 m	m			
27	K	968R001	Demontáž popisných a informačních tabulí, cedulí a drobných zámečnických prvků (včetně kovového nápisu) na fasádě	soubor			
28	K	968R002	Osazení popisných a informačních tabulí, cedulí a drobných zámečnických prvků (včetně kovového nápisu) na fasádu, včetně nerez kotevnických prvků	soubor			
D 997			Přesun sutě				
29	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t			
30	K	997013157	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot: pro budovy v přes 21 do 24 m s omezením mechanizace	t			
31	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením 15,409	t			
32	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 15,409 15,409*9 *Přepočtené koeficientem množství	t			
33	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04 15,409	t			
D 998			Přesun hmot				
34	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t			
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				
35	K	741420911	Nátěry svodových vodičů včetně podpěr a svorek hromosvodů 23,92	m			
36	K	741420913	Nátěry ochranného úhelníku nebo trubky včetně držáků hromosvodů	kus			
D 742			Elektroinstalace - slaboproud				
37	K	742120R01	Demontáž, uložení na stavbě a zpětná montáž rozvodů kamerového systému na fasádě, včetně chrániček, spojovacích a kotevnických prvků. Odpojení a zpětné zapojení.	soubor			
38	K	742230003	Montáž venkovní kamery	kus			
39	K	742230007	Montáž konzoly pro kryt nebo kameru	kus			
40	K	742230803	Demontáž venkovní kamery	kus			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	K	998742103	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 24 m	t			
	D	766	Konstrukce truhlářské				
42	K	766621921	Oprava oken jednoduchých oteviravých tmelením	m2			
	vv		1,2*2,6*6+2,97*1 "stara okna vychod				
43	K	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl do 1,5 m2	kus			
	vv		4*6+3*1 "stara okna vychod				
44	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro koe truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	t			
	D	767	Konstrukce zámečnické				
45	K	767810112	Montáž mřížok větracích čtyřhranných průřezu přes 0,01 do 0,04 m2	kus			
46	K	767810121	Montáž mřížek větracích kruhových D do 100 mm	kus			
47	K	767810811	Demontáž mřížek větracích ocelových čtyřhranných nebo kruhových	kus			
	vv		7				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
48	K	783000203	Přemístění okenních nebo dveřních křidel pro zhotovení nátěrů vodorovné přes 50 do 100 m	kus			
	vv		4*6+3*1 "stara okna vychod				
49	K	783000211	Přemístění okenních nebo dveřních křidel pro zhotovení nátěrů svislé za jedno podlaží	kus			
	vv		27,000*2,5 "průměr ze 4 podlaží				
50	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2			
51	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením	m2			
	vv		(1,2*2,6*6+2,97*1)*(2*1,15) "stara okna vychod				
	vv		(10,89)*2*1,15 "dveře velké				
	vv		Součet				
	vv		"stara okna; jen vnější křidla				
52	K	783113111	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr s biocidní přísadou truhlářských konstrukcí	m2			
53	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2			
54	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2			
55	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2			
56	K	783306805	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením	m2			
	vv		1,2*1,95*2 "zábradlí vychod				
	vv		0,5*0,5+0,55*0,97 "skříně elektro a cetin jen z venku				
	vv		Součet				
57	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
58	K	783315103	Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující zámečnických konstrukcí	m2			
59	K	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
60	K	783401311	Odmaštění klempířských konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru	m2			
61	K	783406801	Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí obroušením	m2			
	vv		3,45*0,3*3+1,45*0,3*1 "východ parapety				
	vv		"pozn: jen parapety T.1 - staré parapety				
	vv		Součet				
62	K	783414203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr klempířských konstrukcí	m2			
63	K	783415103	Mezinátěr syntetický samozákladující jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí	m2			
64	K	783417103	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr klempířských konstrukcí	m2			
65	K	783614R01	Odstranění stávajícího nátěru, odmaštění, základní nátěr + 2x svrchní nátěr ochranných košů pctrubí topidel WAV	kus			
	vv		1 "východ				



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
66	K	783801503	Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru	m2			
67	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2			
68	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2			
	W		22*21,47+22*0,725+22*0,2-(1,2*2,8*6+2,97-10,89)+((2,6*2+1,2)*6+5,89)*0,2+10,65*0,4 "fasada vychod				
	W		22,36*(0,55+2,5)2+(1,87*0,3+1,6*0,3+1,36*0,3+1,29*0,3+0,75*0,3*2) "sokl vychod				
	W		Součet				
69	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2			
70	K	783897611	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém	m2			

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	
71	K	030001000	Zařízení staveniště	%
72	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	soubor
73	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%
74	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%
75	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	%

VP		Vícepráce	
	K	Demontáž , D+M protihmyzová mřížka	m
	K	Omytí a očištění oken	soubor
	K		
	K		
	K		