

Změnový list č. 2 ze dne

Název stavby:	Oprava místních komunikací v Mostě – II. etapa
Číslo smluvního vztahu:	MIROS23200395
Název části stavby (PS, SO):	09 - DĚLNICKÁ
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Dle zadání výběrového řízení a dle předložené projektové dokumentace.	
<u>Nové řešení:</u> Bylo provedeno v souladu s revizí PD č. 2, provedeny palisády, silniční obruby, vyrovnávky, pokládka AB krytu. Byl upřesněn rozsah pokládky AB krytu.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Dle pokynů objednatele.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez. DPH:	2 676 906,18 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez. DPH:	42 417,48 Kč
Nová cena díla bez. DPH:	2 719 323,66 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [redacted]

Datum:

Podpis:

[redacted signature]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [redacted]

Datum:

Podpis:

[redacted signature]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [redacted]

Datum:

Podpis:

[redacted signature]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): [redacted]

Datum:

Podpis:

[redacted signature]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [redacted]

Datum:

Podpis:

[redacted signature]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [redacted]

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu:

Rozpočet

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V MOSTĚ - II. ETAPA
 Objekt: 09 - DÉLNICKÁ
 Soupis: ZL č. 2 - Změna rozsahu

Místo: MOST

Datum: 15. 5. 2023

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Projektant: TECHNICKÉ
 SLUŽBY MĚSTA
 MOSTU A.S.
 Zpracovatel: ING. VLADIMÍR
 PLHÁK

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							42 417,48
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-18 412,52
D	1		Zemní práce				24 550,11
1	K	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	-532,000	25,00	-13 300,00
2	K	113154224	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	-1 475,000	12,00	-17 700,00
3	K	113154363	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	2 116,000	27,51	58 211,16
4	K	130901121	Bourání kčí v hloubených vykopávkách ze zdíva z betonu prostého ručně	m3	4,300	1 200,00	5 160,00
5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-18,661	50,00	-933,05
6	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-1,350	1 100,00	-1 485,00
7	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	-36,020	150,00	-5 403,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-195,31
8	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	-3,700	1 020,00	-3 774,00
9	M	59228413	palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x800mm	kus	-21,143	245,00	-5 180,04
	W		20/0,175			114,286	
	W		16,3/0,175			93,143	
	W		-114,286+93,143			-21,143	
43	K	339921133	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm	m	2,800	749,25	2 097,90
44	M	59228415	palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x1200mm	kus	16,002	416,25	6 660,83
	W		2,8*5,715 *Přepočtené koeficientem množství			16,002	
D	4		Vodorovné konstrukce				-1 350,00
10	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	-0,900	1 500,00	-1 350,00
D	5		Komunikace pozemní				-73 245,40
11	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	-41,000	250,00	-10 250,00
12	K	565166102	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 1,5 m	m2	-590,000	195,00	-115 050,00
13	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	-532,000	170,00	-90 440,00
14	K	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0.40 kg/m2	m2	-244,000	8,10	-1 976,40
15	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	641,000	206,00	132 046,00
16	M	58942436	beton asfaltový vrstva obrusná ACO 11 pojivo asfalt 50/70	t	58,250	3 100,00	180 575,00
17	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-885,000	190,00	-168 150,00
D	8		Trubní vedení				21 300,00
18	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160	m	-9,000	350,00	-3 150,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	-9,000	800,00	-7 200,00
20	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	-9,000	150,00	-1 350,00
21	M	59223854	skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm	kus	-9,000	300,00	-2 700,00
22	M	59223856	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x195x50mm	kus	16,000	300,00	4 800,00
23	M	59223860	skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x195x50mm	kus	-9,000	300,00	-2 700,00
24	M	59223874	koš vysoký pro uliční vpusti žárové Pz plech pro rám 500/300mm	kus	2,000	300,00	600,00
25	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	2,000	2 500,00	5 000,00
26	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	7,000	4 000,00	28 000,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				28 818,88
27	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-65,000	120,00	-7 800,00
28	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	-65,000	200,00	-13 000,00
29	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	-1,200	3 250,00	-3 900,00
30	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnicí zálivku v živичném krytu	m	255,000	100,00	25 500,00
31	K	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	255,000	20,00	5 100,00
32	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	115,000	100,00	11 500,00
45	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	12 976,000	0,88	11 418,88
D	997		Přesun sutě				-18 290,80
33	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-95,910	86,00	-8 248,26
34	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-1 438,650	0,90	-1 294,79
W			-95,91*15 "Přepočtené koeficientem množství		-1 438,650		
35	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	-172,900	6,00	-1 037,40
36	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	-2 593,500	0,90	-2 334,15
W			-172,9*15 "Přepočtené koeficientem množství		-2 593,500		
37	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	-172,900	20,00	-3 458,00
38	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-95,910	20,00	-1 918,20
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				60 830,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				60 830,00
42	K	030001000	Zařízení staveniště	%	2,000	415,00	830,00
46	K	r1	Doprava mechanizace (finašer, fréza)	nájezd	1,000	15 000,00	15 000,00
47	K	r2	Fréza paušál	paušál	1,000	45 000,00	45 000,00



PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY

Číslo zakázky : 23033LN	Název zakázky : MOST II ul. Dělnická	ZL:	2
Požadavek zadal :	Lukáš Spal	Datum zadání :	19.09.2023
Zpracovává :	Karel Boháček	Termín zpracování :	20.09.2023


NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU : Úprava VV dle požadavku objednatele

PŘÍČINA / DŮVOD :

Na základě požadavku objednatele dochází k úpravě výkazu výměr, jedná se o upřesnění rozsahu silničních obrubníků, o sanační práce konstr. vrstev, asfaltových vrstev. Práce budou účtovány na základě zaměření.

POPIS / SCHEMA :

Zaměření předpokladané úpravy

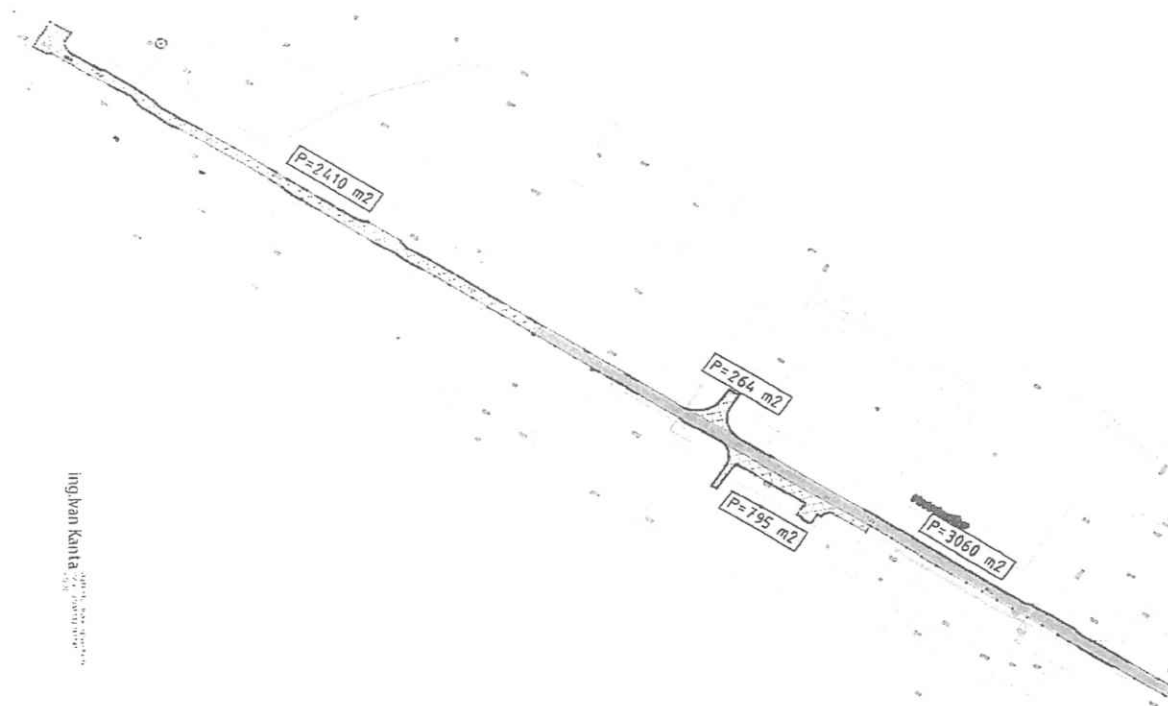

Práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla, práce mají vliv na cenu a termín dokončení.

Vypracoval :	Lukáš Spal <small>Lukáš Spal Číslo účtu: 23033LN Datum: 2023.09.20 18:11:47:22:00</small>	Odsouhlasil :	Ing. Vladimír Plhák
--------------	---	---------------	---------------------