

SMLOUVA O DÍLO

č. j. KRPJ-92108-31/ČJ-2023-1600VZ

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,

se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24, Jihlava

zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem, náměstkem
ředitele pro ekonomiku

IČO: 72052147

bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno

číslo účtu: 27033881/0710

Pověřený pracovník:



dále jen jako "objednatel" na straně jedné

2. Zhotovitel:

Stavrecon Pardubice s.r.o.

se sídlem: Milheimova 2689, 530 02 Pardubice

zastoupená: Ondřejem Cachovanem, jednatelem společnosti

IČO: 05925801

DIČ: CZ05925801

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu: 1502317002/5500

pověřený pracovník

zhotovitele:

kontakty:



Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39169.

dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo.

II. Předmět díla

2.1. Název veřejné zakázky – KŘP KVy – ÚO Havlíčkův Brod – rekonstrukce elektroinstalace – realizace.

2.2. Předmětem zakázky je realizace akce dle zpracované projektové dokumentace. Záměrem samotné realizace jsou stavební úpravy spočívající v nových rozvodech silnoproudé infrastruktury včetně kompletní výměny nevyhovujících svítidel a všech koncových prvků (vypínačů, zásuvek atd.), včetně provedení nových podhledů v chodbových traktech a všech stavebních přípomocí (zapravení omítek, provedení maleb ve všech místnostech).

Součástí akce je také realizace nové slaboproudé elektroinstalace:

- hlavní páteřní rozvod povede v podhledech na drátěných žlabech
- přívody k pracovním místům do kanceláří budou vedeny v odstíněných žlabech umístěných pod stropem
- datové zásuvky budou umístěny v parapetních žlabech
- kabely budou zapojeny v datových zásuvkách a v rackových skříních.

Podrobný rozsah stavebních prací je zpracován v PD.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) příslušnými normami a právními předpisy platnými v době provádění díla,
- b) touto smlouvou s položkovým soupisem prací, dodávek a služeb zpracovaným dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb.
- c) projektovou dokumentací zpracovanou ESTING s.r.o., Tyršova 48, 675 22 Stařeč.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla:

- předání a převzetí staveniště,
- pasportizace staveniště, okolí a sousedních objektů,
- zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, dle této smlouvy,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- umožnění provádění kontrolní prohlídky rozestavné stavby dle § 133 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zajistit účast stavbyvedoucího na pravidelných kontrolních

dnech stavby,

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
- likvidaci, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně uhrazení poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu s tímto zákonem č. 185/2001 Sb., při přejímacím řízení,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň),
- zajištění pravidelného denního úklidu všech řešených prostor a komunikací,
- úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím dokončeného díla,
- neobtěžování okolní bytovou zástavbu hlukem, zápachem, světlem, prachem apod.,
- nepřekračování povolené hranice hluku o sobotách, nedělích a svátcích po celý den, ve všední den od 18:00 do 6:00 hodin,
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, dbát zvýšené opatrnosti na zeleň (zejména stromy, keře apod.) v blízkosti realizace stavby,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- vedení stavebního deníku dle zákona č. 183/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí dokončeného díla,
- povinnost mít po celou dobu stavby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a stavebně montážní pojištění dle čl. X., odst. 10.10. a 10.11. této smlouvy,
- zhotovitelem umožnění objednateli a technickému dozoru přístup na stavbu a bude s nimi aktivně spolupracovat,
- odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby,
- předložení vzorků rozhodujících materiálů zhotovitelem k odsouhlasení objednateli
- provedení zkoušek díla, včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení atestů a revizí podle norem ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
- zajištění průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních,
- zaučení obsluhy, včetně dodání návodů na obsluhu, záručních listů, dokladů o zaškolení obsluhy, vypracování provozních řádů,

- geodetické zaměření pro geometrický plán (objektů, inženýrských sítí), účast na kolaudačních řízeních,
- fotodokumentace postupu prací v průběhu stavby - 1x měsíčně,
- zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 2 ks.

2.5. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla vyplývající z případného rozporu mezi položkovým soupisem stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaným dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. a skutečným stavem, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné tak podle jím navrhovaných cen, maximálně však do výše cenové úrovně směrných cen stavebních prací, vydaných ÚRS Praha a.s., platných pro příslušný rok výstavby a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. V případě méně prací bude jejich cena odečtena z celkové ceny za dílo ve výši podle jednotkových cen cenové nabídky zhotovitele.

2.6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšířením předmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, maximálně však do výše cenové úrovně směrných cen stavebních prací, vydaných ÚRS Praha a.s., platných pro příslušný rok výstavby a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení těchto dohodnutých změn uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla. Po podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu.

2.7. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.9. Provedením předmětu díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, provedení úklidu mokrou cestou, předání požadovaných dokladů dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla.

2.10. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost.

2.11. Stavební práce budou probíhat za plného provozu budovy ÚO Havlíčkův Brod.

III. Termín a místo plnění

3.1. Místem zhotovení díla je: ÚO PČR Havlíčkův Brod, Husova 2894, Havlíčkův Brod.

3.2. Akce bude realizována ve třech etapách, a to:

- I. etapa – zprovoznění nových podružných rozvaděčů v jednotlivých podlažích,
- II. etapa – demontáž stávajících rozvodů a montáž nových rozvodů silnoproudu a slaboproudu,
- III. etapa – demontáž a zrušení stávajících rozvaděčů

3.3. Dokončení stavebních prací: do 280 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

3.4. Podrobný harmonogram je přílohou smlouvy.

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy pouze, jestliže překážky v práci zavinil objednatel, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

IV. Cena za dílo

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 7. 9. 2023 jako cena maximální s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě a činí:

Cena bez DPH: 8,888.888,71 Kč

DPH: 1,866.666,63 Kč

Cena celkem s DPH: 10,755.555,34 Kč

slovy: Deset miliónů sedm set padesát pět tisíc pět set padesát pět korun českých a třicet čtyři haléřů včetně DPH.

4.2. Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna za následujících podmínek:

- při změně právních předpisů určujících sazby DPH,
- dojde-li ke změnám dle ustanovení čl. 2.5., čl. 2.6. a 2.7.

Všechny tyto změny budou sepsány zhotovitelem a po projednání a odsouhlasení ceny objednatelem bude uzavřen „Dodatek ke smlouvě o dílo“.

4.3. Zhotovitel prohlašuje, že si do stanovené ceny zahrnul všechny požadavky zadávací dokumentace, veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat.

4.4. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.1. smlouvy.

V. Financování

- 5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.
- 5.2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce.
- 5.3. Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci. Výše faktury bude odpovídat skutečně provedeným pracím, které budou odsouhlaseny pověřeným pracovníkem objednatele na zjišťovacím protokolu.
- 5.4. Konečná faktura bude vystavena po provedení veškerých prací bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 5.5. Každá faktura bude obsahovat název akce a číslo jednací dle smlouvy.
- 5.6. Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat:
 - výslovný název „konečná faktura“ v textu faktury
 - celkovou sjednanou cenu včetně DPH
 - soupis všech uhrazených nebo vystavených faktur včetně DPH
 - částku zbývajících k úhradě konečné faktury včetně DPH
- 5.7. Zhotovitel je oprávněn fakturovat do 5 pracovních dnů po předání a převzetí dokončené stavby.
- 5.8. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Objednatel si vyhrazuje právo v případě potřeby, např. z důvodu schvalování výdajů státního rozpočtu, uplatnit prodlouženou splatnost 90 kalendářních dnů.

Faktura bude zaslána buď

 - **elektronicky** prostřednictvím datové schránky **x9nhptc** nebo
 - **e-mailem** na adresu: [REDACTED] a do předmětu e-mailu uveďte Faktura – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina nebo
 - **v listinné podobě** na adresu: Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Odbor rozpočtu a účetnictví, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava.
- 5.9. Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

VI. Realizace díla - staveniště

- 6.1. Staveništěm se rozumí prostor stanovený objednatelem.
- 6.2. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště.
- 6.3. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo k poškození stávajících prostor objektu, jejich součástí či zařízení a přilehlých pozemků. V souvislosti s tímto provede dostatečným způsobem zakrytí zařízení, které není možno vystěhovat z prostor tak, aby nedošlo k jeho poškození. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.
- 6.4. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi předepsaná platnými právními předpisy.

- 6.5. Zhotovitel předá objednateli seznam všech pracovníků pohybujících se na staveništi. Při vstupu a výstupu ze staveniště je každý pracovník povinen prokázat se pracovníkovi na recepci občanským průkazem. Každý pracovník pohybující se na stavbě bude označen kartou Zhotovitel stavby se jménem. Zhotovitel je povinen dodržovat Zásady bezpečnostní ochrany areálu (dále jen „BOA“).
- 6.6. Zhotovitel si zajistí též v případě potřeby na své náklady el. energii a vodu, případně uzavře smlouvu na odběr s objednatelem.
- 6.7. Při provádění vlastních prací musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření. Zhotovitel musí provádět denní hrubý úklid v prostoru realizace. Po skončení prací provede zhotovitel čistý úklid. Pokud nebude tento úklid proveden, nebude dílo převzato a uhrazeno.
- 6.8. Zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho subdodavatele.
- 6.9. Zhotovitel je při provádění stavby povinen vést stavební deník o stavbě dle platných právních předpisů.
- 6.10. Stavební deník bude uložen na stavbě u pracovníka pověřeného k řízení stavby a bude k dispozici vždy, když budou na stavbě přítomni pracovníci zhotovitele.
- 6.11. Záznamy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí, v souladu s platným právním předpisem a další oprávněné osoby.
- 6.12. Zhotovitel pověřuje odborným vedením stavby [redacted] držitel oprávnění o autorizaci ČKAIT [redacted] pro obor pozemní stavby.
- 6.13. Pracovník zhotovitele pověřený odborným vedením stavby dle § 160 zák. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, má za povinnost být přítomen na pravidelných i mimořádných kontrolních dnech stavby, kontrolních prohlídkách stavby státním stavebním dozorem a při závěrečné kolaudační prohlídce za účasti stavebního úřadu.
- 6.14. Kontrolní dny jsou stanoveny v min. rozsahu 1x týdně.
- 6.15. Dílo bude realizováno za nepřerušného provozu budovy. V pracovní dny budou práce probíhat od 7:00 do 15:00 hodin. Práce mimo uvedenou dobu, tedy o sobotách, nedělích a svátcích, bude možné provádět pouze výjimečně po dohodě s objednatelem. Postup prací bude zhotovitelem prováděn tak, aby bylo minimalizováno omezování provozu a chodu služby Policie ČR.
- 6.16. Při předání a převzetí staveniště, tj. v den zahájení plnění veřejné zakázky, předloží zhotovitel jmenný seznam všech pracovníků, včetně všech pracovníků poddodavatelů, kteří budou vstupovat do areálu Policie ČR, kde bude uvedeno jméno, příjmení, firma a číslo občanského průkazu. Každý pracovník pohybující se na stavbě bude označen kartou Zhotovitel stavby se jménem. Zhotovitel je povinen dodržovat BOA.

VII. Převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen pro účely převzetí doložit veškeré atesty, zprávy o zkouškách, popř. revize stanovené právními předpisy.

Dále je zhotovitel povinen předložit:

- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky v položkovém soupisu prací, dodávek a služeb zpracovaným dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

Součástí převzetí předmětu díla je předání kompletního stavebního deníku, podle platných právních předpisů.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla.

7.3. Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu i jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškeré doklady podle podmínek této smlouvy a nebude-li vykazovat předmět díla žádné vady a nedodělky bránící užívání díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky bránící užívání díla.

7.4. Dnem podpisu převzetí odstranění poslední vady, nedodělku nebo přijímacího protokolu bez vad a nedodělků přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálech, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

7.5. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadávací dokumentaci.

7.6. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pověřeni pracovníci objednatele a zhotovitele dle této smlouvy.

7.7. Objednatel bude přijímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

VIII. Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně dva pracovní dny před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

- 8.2. Pokud se objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla nárok na úhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit.
- 8.3. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.
- 8.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 8.5. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

IX. Záruky

- 9.1. Vzájemnou dohodou byla stanovena záruční doba na předmět díla v délce 60 měsíců.
- 9.2. Veškeré dodávky strojů, zařízení, zařizovacích předmětů apod., k nimž budou objednateli předány záruční listy, mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou dodavatelem těchto prvků, nejméně však 24 měsíců.
- 9.3. Záruka zhotovitele za vady začíná běžet dnem předání a převzetí dokončeného díla.
- 9.4. Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady. Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu smlouvy ukáže jako vadná, nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba.

X. Sankce, reklamace, odpovědnost za škodu

- 10.1. Smluvní strany se dohodly, že:
- a) pokud zhotovitel nezahájí stavební práce do 5 dnů od data předání a převzetí staveniště, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do 14 dnů po sjednaném termínu zahájení, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit,
 - b) při prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to za každý i započatý den prodlení, max. však po dobu prodlení 30 dnů,

- c) při prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla přesahujícím 30 dnů lhůtu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč, a to za 31 a každý i započatý den tohoto prodlení,
 - d) za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu,
 - e) nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad do 14 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem,
 - f) při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 7.000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení oproti stanovenému termínu.
- 10.2. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu oprávněně a v důsledku jejího neodstranění dodavatelem vznikla objednateli škoda, postupuje se dle článku 10.6.
- 10.3. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických.
- 10.4. Pokud dojde k reklamaci v době nepříznivých klimatických podmínek pro odstranění vady je povinen zhotovitel reklamovanou vadu alespoň provizorně opravit a závadu sledovat až do definitivní opravy v příznivých klimatických podmínkách.
- 10.5. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
- 10.6. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do 21 dnů od doručení faktury.
- 10.7. Rozsah, kvalita a provedení služeb musí přesně odpovídat požadavkům objednatele a vymezení uvedenému v této smlouvě. Jakékoliv odchylky od požadavku objednatele či od vymezení plnění dle této smlouvy budou chápány jako vadné plnění.

- 10.8. Poskytovatel odpovídá za škodu vzniklou objednateli, zejména na prostorách objednatele při provádění služeb či v souvislosti s jejich prováděním, která je způsobena osobami určenými k provádění služeb.
- 10.9. Poskytovatel je rovněž povinen objednateli nahradit škodu v souvislosti s jakýmkoliv zraněním osob, které objednateli, jeho oprávněným zástupcům, zaměstnancům či třetím osobám vznikne v případě, že taková skutečnost nastane v důsledku porušení povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy nebo v důsledku porušení právních předpisů.
- 10.10. Zhotovitel odpovídá za škody při plnění této smlouvy, a to i za škody způsobené jeho pracovníky, již plní předmět této smlouvy. Pro tento případ se zhotovitel zavazuje mít po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy uzavřené pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě minimálně s pojistným limitem 1,000.000 Kč. Objednatel má právo po celou dobu smluvního vztahu na kontrolu platnosti pojistné smlouvy. Výše případné vzniklé škody bude objednatelem vyčíslena a předložena zhotoviteli do 30 dnů ode dne jejího zjištění.
- 10.11. V případě změn v pojištění je zhotovitel povinen bezodkladně předložit objednateli kopii dokladu o uzavření nové pojistné smlouvy, případně jejího dodatku nejpozději však před uplynutím platnosti a účinnosti původní pojistné smlouvy.
- 10.12. Poskytovatel neodpovídá za vady a nedodělky, které byly způsobeny objednatelem, neoprávněným zásahem třetí osoby či vyšší mocí.

XI. Závěrečné ustanovení

- 11.1. Smlouvu lze měnit pouze písemnou formou – dodatkem smluvních stran. Smlouva je platná dnem podpisu oběma stranami a účinná dnem zveřejnění v registru smluv (<https://smlouvy.gov.cz>).
- 11.2. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu smlouvy, a že tato nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 11.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 11.4. Smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
- 11.5. Smlouva je vyhotovena pouze v elektronické podobě.
- 11.6. Přílohy:
1. Krycí list – cenová nabídka zhotovitele
 2. Tabulka použitých materiálů
 3. Položkový soupis prací, dodávek a služeb
 4. Harmonogram

V Jihlavě dne dle data
elektronického podpisu

V Pardubicích dne dle data
elektronického podpisu



plk. RNDr. Miloslav Klodner
náměstek ředitele pro ekonomiku
podepsáno elektronicky

Ondřej Cachovan
jednatel společnosti
podepsáno elektronicky

KRYCÍ LIST

Název veřejné zakázky:

KŘP KVy – ÚO Havlíčkův Brod – rekonstrukce elektroinstalace - realizace

A. Údaje o účastníkovi:

Obchodní firma:		Stavrecon Pardubice s.r.o.	
Sídlo (místo podnikání):		Milheimova 2689, 530 02 Pardubice	
IČO:	05925801	DIČ:	CZ05925801
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank, a.s.	Číslo účtu:	1502317002/5500
Kontaktní osoba:		Ondřej Cachovan, jednatel společnosti	



B. Nabídková cena (nejvýše přípustná):

Předmět VZ:	cena bez DPH v Kč	DPH 21 % v Kč	cena včetně DPH v Kč
Rekonstrukce elektroinstalace – ÚO Havlíčkův Brod	8 888 888,71	1 866 666,63	10 755 555,34

Poznámka:

Cena zahrnuje veškeré náklady na splnění veřejné zakázky.

Účastník prohlašuje tímto, že akceptuje všechny podmínky veřejné zakázky, je vázán celým obsahem nabídky a souhlasí s obchodními podmínkami uvedenými v návrhu smlouvy o dílo.

7. 9. 2023

razítko



oprávněné jednat jménem nebo za účastníka

Tabulka použitých výrobků a materiálů

Akce: KŘP KVy - ÚO Havlíčkův Brod - rekonstrukce elektroinstalace - realizace

Příloha č. 1 k č. j. KRPJ-92108-23/ČJ-2023-1600VZ

Číslo položky	Název	Typové označení (název) a popis výrobku (materiálu) nebo systému	Výrobce (dodavatel)
M 01	210 - Specifikace		
2	UPS 3:1, 8kVA, 7,2kW, rack / tower, network card	Eaton 9PX Online UPS 8kVA 7.2kW 120/208V Split Phase 6U Network Card vč	EATON
3	Access point Ubiquiti Unifi U6-LR	Access point Unifi U6-LR	Ubiquiti
SO 01.1	210 - Specifikace		
67	A1 - Svítidlo LED průmyslové přisazené, 1 x LEDLine, 37W, 4940lm, Ra85, 4000K, IP66	PRIMA LED 1.5ft PC 5	Trevos
68	A2 - LED Lighting fixtures for potentially explosive atmospheres - Zone 1, 21, 1 x LED, 53W, 6392lm, Ra80, 3000K	EXTRA-Ex-LED-OP-8000	Vyrtych
69	C1 - Svítidlo LED přisazené, 1 x LED, 27W, 2700lm, Ra80, 4000K, opálový kryt, pr. 4375mm, IP44	BRSB_KO375V2	Modus
70	C2 - Svítidlo LED přisazené, 1 x LED, 34W, 3600lm, Ra80, 4000K, opálový kryt, pr. 480mm, IP44	BRSB_KO480V3	Modus
71	E - Svítidlo LED přisazené, opálový PMMA kryt, 1 x LED, 34W, 4200lm, Ra80, 4000K, IP54	KX4000S KO	Modus
72	N1 - Svítidlo nouzové LED, 3W, svítící při výpadku, 1 hod., IP20, nástěnné, s piktogramem	EXIT	Modus
80	Nízkotlakový axiální ventilátor o průměru 208 mm s ocelovým krytem a vysokou kapacitou odsávání - podrobný popis viz výkaz výměr	Nízkotlaký axiální ventilátor do potrubí Vents VKOMz 200 s ocelovým krytem o průměru 200 mm 10021702	Ventz
81	Sestava regulace osvětlení v celých systémech DALI- podrobný popis viz výkaz výměr	3299-17308 + 3299A-A11908 B	ABB

82	Snímač pohybu pro automatické spínání svítidel - nástěnný, vestavná montáž do KU68 spínací, prvek relé, úhel pokrytí cca 180°, 230V - podrobný popis viz výkaz výměr	3299A-A02180 B + 3299A-A02100 B	ABB
SO 01.2	210 - Specifikace		
86	A1 - Svítidlo LED průmyslové přisazené, 1 x LEDLine, 37W, 4940lm, Ra85, 4000K, IP66	PRIMA LED 1.5ft PC 5	Trevos
87	B1 - Svítidlo LED přisazené, 1 x LED, 24W, 3100lm, Ra80, 4000K, UGR19, mikroprizmatický kryt, obdéln	FITP3000C-Kn	Modus
88	B2 - Svítidlo LED přisazené, 1 x LED, 35W, 4200lm, Ra80, 4000K, UGR19, mikroprizmatický kryt, obdélník 1200x300mm, IP40	FITP4000C_KN	Modus
89	B3 - Svítidlo LED přisazené, 1 x LED, 49W, 5500lm, Ra80, 4000K, UGR19, mikroprizmatický kryt, obdélník 1200x300mm, IP40	FITP5000C_KN	Modus
90	B4 - Svítidlo LED přisazené, 1 x LED, 57W, 6400lm, Ra80, 4000K, UGR19, mikroprizmatický kryt, obdéln	FITP6000C_KN	Modus
91	D1 - Svítidlo LED vestavné, 1 x LED, 21W, 2155,3lm, Ra80, 3000K, IP20	DN145B LED20S/830 PS	Philips
92	N1 - Svítidlo nouzové LED, 3W, svítící při výpadku, 1 hod., IP20, nástěnné, s piktogramem	EXIT	Modus
93	N2 - Svítidlo nouzové LED přisazené, 2W, svítící při výpadku, 1 hod., IP20, s	HELIOS DS LED	Modus
94	N3 - Svítidlo nouzové LED vestavné, 3W, svítící při výpadku, 1 hod., IP20	LOVATO P	Modus
95	Hlásič tlačítkový nástěnný CENTRAL/TOTAL STOP, 120x120x50mm, IP55 - podrobný popis viz výkaz výměr	Skříň GW42201 IP55 požární tlačítko s kontakty 1NA+1NC Gewiss	GEVIS
105	Snímač pohybu pro automatické spínání svítidel - stropní, vestavná montáž do podhledu spínací, prvek relé, montážní výška 2-4m, oblast zachycení kuželová - kruh pr. 7m při výšce 2,5m - podrobný popis viz výkaz výměr	3299A-A02100 B + 3299A-A02100 B	ABB
106	Snímač pohybu pro automatické spínání svítidel - stropní, přisazená montáž, spínací, prvek relé - podrobný popis viz výkaz výměr	3299A-A02100 B + 3299A-A02100 B	ABB
SO 01.3	210 - Specifikace		
66	B2 - Svítidlo LED přisazené, 1 x LED, 35W, 4200lm, Ra80, 4000K, UGR19, mikroprizmatický kryt, obdélník 1200x300mm, IP40	FITP4000C_KN	Modus
67	B3 - Svítidlo LED přisazené, 1 x LED, 49W, 5500lm, Ra80, 4000K, UGR19, mikroprizmatický kryt, obdélník 1200x300mm, IP40	FITP5000C_KN	Modus

68	C1 - Svítidlo LED přisazené, 1 x LED, 27W, 2700lm, Ra80, 4000K, opálový kryt, pr. 375mm, IP44	BRSB_KO375V2	Modus
69	D1 - Svítidlo LED vestavné, 1 x LED, 21W, 2155,3lm, Ra80, 3000K, IP20	DN145B LED20S/830 PS	Philips
70	N1 - Svítidlo nouzové LED, 3W, svítící při výpadku, 1 hod., IP20, nástěnné, s piktogramem	EXIT	Modus
71	N2 - Svítidlo nouzové LED přisazené, 2W, svítící při výpadku, 1 hod., IP20, s piktogramem	HELIOS DS LED	Modus
72	N3 - Svítidlo nouzové LED vestavné, 3W, svítící při výpadku, 1 hod., IP20	LOVATO P	Modus
83	Snímač pohybu pro automatické spínání svítidel - nástěnný, vestavná montáž do KU68 spínací, prvek relé, úhel pokrytí cca 180°, 230V - podrobný popis viz výkaz výměr	3299A-A02180 B + 3299A-A02100 B	ABB
84	Snímač pohybu pro automatické spínání svítidel - stropní, vestavná montáž do podhledu spínací, prvek relé, montážní výška 2-4m, oblast zachycení kuželová - kruh pr. 7m při výšce 2,5m - podrobný popis viz výkaz výměr	3299A-A02180 B + 3299A-A02100 B	ABB
SO 01.4	210 - Specifikace		
65	B2 - Svítidlo LED přisazené, 1 x LED, 35W, 4200lm, Ra80, 4000K, UGR19, mikroprizmatický kryt, obdélník 1200x300mm, IP40	FITP4000C_KN	Modus
66	B3 - Svítidlo LED přisazené, 1 x LED, 49W, 5500lm, Ra80, 4000K, UGR19, mikroprizmatický kryt, obdélník 1200x300mm, IP40	FITP5000C_KN	Modus
67	C1 - Svítidlo LED přisazené, 1 x LED, 27W, 2700lm, Ra80, 4000K, opálový kryt, pr. 375mm, IP44	BRSB_KO375V2	Modus
68	D1 - Svítidlo LED vestavné, 1 x LED, 21W, 2155,3lm, Ra80, 3000K, IP20	DN145B LED20S/830 PS	Philips
69	N1 - Svítidlo nouzové LED, 3W, svítící při výpadku, 1 hod., IP20, nástěnné, s piktogramem	EXIT	Modus
70	N2 - Svítidlo nouzové LED přisazené, 2W, svítící při výpadku, 1 hod., IP20, s piktogramem	HELIOS DS LED	Modus
71	N3 - Svítidlo nouzové LED vestavné, 3W, svítící při výpadku, 1 hod., IP20	LOVATO P	Modus

81	Snímač pohybu pro automatické spínání svítidel - nástěnný, vestavná montáž do KU68 spínací, prvek relé, úhel pokrytí cca 180°, 230V - podrobný popis viz výkaz výměr	3299A-A02180 B + 3299A-A02100 B	ABB
82	Snímač pohybu pro automatické spínání svítidel - stropní, vestavná montáž do podhledu spínací, prvek relé, montážní výška 2-4m, oblast zachycení kuželová - kruh pr. 7m při výšce 2,5m - podrobný popis viz výkaz výměr	3299A-A02180 B + 3299A-A02100 B	ABB
SO 01.5	210 - Specifikace		
63	B2 - Svítidlo LED přisazené, 1 x LED, 35W, 4200lm, Ra80, 4000K, UGR19, mikroprizmatický kryt, obdélník 1200x300mm, IP40	FITP4000C_KN	Modus
64	B3 - Svítidlo LED přisazené, 1 x LED, 49W, 5500lm, Ra80, 4000K, UGR19, mikroprizmatický kryt, obdélník 1200x300mm, IP40	FITP5000C_KN	Modus
65	C1 - Svítidlo LED přisazené, 1 x LED, 27W, 2700lm, Ra80, 4000K, opálový kryt, pr. 375mm, IP44	BRSB_KO375V2	Modus
66	D1 - Svítidlo LED vestavné, 1 x LED, 21W, 2155,3lm, Ra80, 3000K, IP20	DN145B LED20S/830 PS	Philips
67	N1 - Svítidlo nouzové LED, 3W, svítící při výpadku, 1 hod., IP20, nástěnné, s piktogramem	EXIT	Modus
68	N2 - Svítidlo nouzové LED přisazené, 2W, svítící při výpadku, 1 hod., IP20, s piktogramem	HELIOS DS LED	Modus
69	N3 - Svítidlo nouzové LED vestavné, 3W, svítící při výpadku, 1 hod., IP20	LOVATO P	Modus
78	Snímač pohybu pro automatické spínání svítidel - nástěnný, vestavná montáž do KU68 spínací, prvek relé, úhel pokrytí cca 180°, 230V - podrobný popis viz výkaz výměr	3299A-A02180 B + 3299A-A02100 B	ABB
79	Snímač pohybu pro automatické spínání svítidel - stropní, vestavná montáž do podhledu spínací, prvek relé, montážní výška 2-4m, oblast zachycení kuželová - kruh pr. 7m při výšce 2,5m - podrobný popis viz výkaz výměr	3299A-A02180 B + 3299A-A02100 B	ABB
SO 01.6	210 - Specifikace		
64	B2 - Svítidlo LED přisazené, 1 x LED, 35W, 4200lm, Ra80, 4000K, UGR19, mikroprizmatický kryt, obdélník 1200x300mm, IP40	FITP4000C_KN	Modus

65	B3 - Svítidlo LED přisazené, 1 x LED, 49W, 5500lm, Ra80, 4000K, UGR19, mikroprizmatický kryt, obdélník 1200x300mm, IP40	FITP5000C_KN	Modus
66	C1 - Svítidlo LED přisazené, 1 x LED, 27W, 2700lm, Ra80, 4000K, opálový kryt, pr. 375mm, IP44	BRSB_KO375V2	Modus
67	D1 - Svítidlo LED vestavné, 1 x LED, 21W, 2155,3lm, Ra80, 3000K, IP20	DN145B LED20S/830 PS	Philips
68	N1 - Svítidlo nouzové LED, 3W, svítící při výpadku, 1 hod., IP20, nástěnné, s piktogramem	EXIT	Modus
69	N2 - Svítidlo nouzové LED přisazené, 2W, svítící při výpadku, 1 hod., IP20, s piktogramem	HELIOS DS LED	Modus
70	N3 - Svítidlo nouzové LED vestavné, 3W, svítící při výpadku, 1 hod., IP20	LOVATO P	Modus
81	Snímač pohybu pro automatické spínání svítidel - nástěnný, vestavná montáž do KU68 spínací, prvek relé, úhel pokrytí cca 180°, 230V - podrobný popis viz výkaz výměr	3299A-A02180 B + 3299A-A02100 B	ABB
82	Snímač pohybu pro automatické spínání svítidel - stropní, vestavná montáž do podhledu spínací, prvek relé, montážní výška 2-4m, oblast zachycení kuželová - kruh pr. 7m při výšce 2,5m - podrobný popis viz výkaz výměr	3299A-A02180 B + 3299A-A02100 B	ABB
SO 01.7	210 - Specifikace		
46	C1 - Svítidlo LED přisazené, 1 x LED, 27W, 2700lm, Ra80, 4000K, opálový kryt, pr. 4375m, IP44	DN145B LED20S/830 PS	Philips
47	N1 - Svítidlo nouzové LED, 3W, svítící při výpadku, 1 hod., IP20, nástěnné, s piktogramem	EXIT	Modus
54	Nízkotlakový axiální ventilátor o průměru 208 mm s ocelovým krytem a vysokou kapacitou odsávání - podrobný popis viz výkaz výměr	Nízkotlaký axiální ventilátor do potrubí Vents VKOMz 200 s ocelovým krytem o průměru	Ventz
55	Sestava regulace osvětlení v celách systémem DALI - podrobný popis viz výkaz výměr	3299-17308 + 3299A-A11908 B	ABB
56	Snímač pohybu pro automatické spínání svítidel - nástěnný, vestavná montáž do KU68 spínací, prvek relé, úhel pokrytí cca 180°, 230V - podrobný popis viz	3299A-A02180 B + 3299A-A02100 B	ABB
SO 03	100 - Stavební práce		


13	Čelo podhledu SDK, v.do 400 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm - rovinnost kvality Q4	KNAUF snížení pohledu (bez typového označení) / CD a UD profily splňující normu ČSN EN 14 195 / desky sádrokartonové Knauf WHITE GKB 12,5×1250×2000 mm/ tmely Uniflot a Knauf F plus pro dosažení Q4	KNAUF
14	Kazetový podhled vč. nosného roštu (předb.cena)	Profilový systém AMF Ventatec T15, minerální kazety dle výběru investora např. AMF ECOMIN Planet, ECOMIN Orbit Board, ECOMIN Filigran Board, Thermatex Star, dále např. Ecophone OPTA	AMF/ECOPHONE

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Zadavatel		
Stavba		
3101 - KŘP KVy - ÚO Havlíčkův Brod - rekonstrukce elektroinstalace		
Výběrové řízení	VZ1 - 3101	3101
Kolo	1	
Termín odevzdání nabídky		
Datum vyhodnocení		
Uchazeč		
IČ		

KRITÉRIA

Kritérium	MJ	Hodnota	Min. hranice	Max. hranice	Váha
Cena	CZK	8 888 888,71			100%

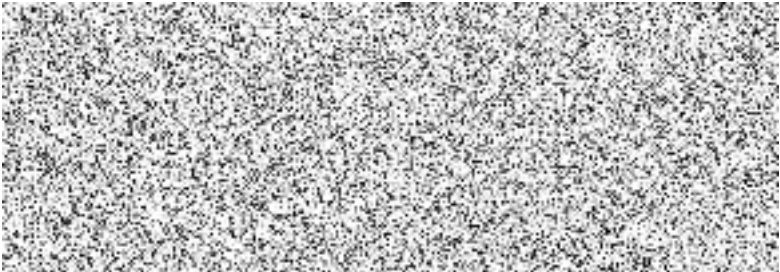

VŘ: VZ1 - 3101 3101

Kód objektu	Císlo	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotková dodávka	Jednotková montáž	Jednotková cena	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Sazba DPH	Cena celkem s DPH	Poznámka zadavatele	Poznámka uchazeče
V		VZ1 - 3101	3101						4 477 210,70	4 411 678,01	8 888 888,71		10 755 555,51		
O	M 01	M 01	Movitý majetek						214 788,00	0,00	214 788,00		259 893,48		
D	M 01	300	Slaboproudá elektroinstalace						214 788,00	0,00	214 788,00		259 893,48		
D	M 01	310	Specifikace - 1. NP						214 788,00	0,00	214 788,00		259 893,48		
M	M 01	1	357312017R Rozváděč stojanový 19" ASU, 800x800	kus	2,00	26 081,00		26 081,00	52 162,00	0,00	52 162,00	21%	63 116,02		
PP			Rozváděč stojanový 19" ASU, 800x800												
M	M 01	2	9PX8KIRTNBP31 UPS 3-1, 8kVA, 7,2kW, rack / tower, network card	ks	2,00	45 690,00		45 690,00	91 380,00	0,00	91 380,00	21%	110 569,80	UPS 3-1, 8kVA, 7,2kW, rack / tower, network card	
PP			UPS 3-1, 8kVA, 7,2kW, rack / tower, network card												
M	M 01	3	U6-LR Access point Ubiquiti Unifi U6-LR	ks	14,00	5 089,00		5 089,00	71 246,00	0,00	71 246,00	21%	86 207,66	Access point Ubiquiti Unifi U6-LR	
PP			Access point Ubiquiti Unifi U6-LR												
O	SO 01	SO 01	Silnoproudá elektroinstalace						3 058 966,90	1 803 522,90	4 862 489,80		5 883 612,83		
C	SO 01	SO 01.1	Silnoproudá elektroinstalace 1.PP						283 946,10	191 707,70	475 653,80		575 541,12		
D	SO 01	200	Silnoproudá elektroinstalace						281 738,60	170 492,70	452 231,30		547 199,89		
D	SO 01	205	Montáž						7 800,00	170 492,70	178 292,70		215 734,18		
K	SO 01	1	1235434651 Protipožární konstrukce pro usazení rozváděče s SDK desk a profilů, včetně materiálu	soubor	1,00	1 000,00	2 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	3 000,00	21%	3 630,00		
PP			Protipožární konstrukce pro usazení rozváděče s SDK desk a profilů, včetně materiálu												
K	SO 01	2	650031118R00 Osazení rozvodnice do výklenku, pl. do 0,9 m2	kus	1,00	250,00	1 500,00	1 750,00	250,00	1 500,00	1 750,00	21%	2 117,50		
PP			Osazení rozvodnice do výklenku, pl. do 0,9 m2												
K	SO 01	3	210290841R00 Demontáž/montáž krytu ocelop. rozváděče do 70 cm	kus	1,00		550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	21%	665,50		
PP			Demontáž/montáž krytu ocelop. rozváděče do 70 cm												
K	SO 01	4	210810109R00 Kabel 5 x 25 mm2 pevně uložený	m	66,00		42,30	42,30	0,00	2 791,80	2 791,80	21%	3 378,08		
PP			Kabel 5 x 25 mm2 pevně uložený												
K	SO 01	5	210810374R00R Kabel 5 x 16 mm2 pevně ulož.	m	13,00		37,90	37,90	0,00	492,70	492,70	21%	596,17		
PP			Kabel 5 x 16 mm2 pevně ulož.												
K	SO 01	6	210810046R00 Kabel 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	180,00		27,20	27,20	0,00	4 896,00	4 896,00	21%	5 924,16		
PP			Kabel 3 x 2,5 mm2 pevně uložený												
K	SO 01	7	210810056R00 Kabel 5 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	69,00		27,20	27,20	0,00	1 876,80	1 876,80	21%	2 270,93		
PP			Kabel 5 x 2,5 mm2 pevně uložený												
K	SO 01	8	210810045R00 Kabel 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	532,00		27,20	27,20	0,00	14 470,40	14 470,40	21%	17 509,18		
PP			Kabel 3 x 1,5 mm2 pevně uložený												
K	SO 01	9	210810055R00 Kabel 5 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	148,00		27,20	27,20	0,00	4 025,60	4 025,60	21%	4 870,98		
PP			Kabel 5 x 1,5 mm2 pevně uložený												
K	SO 01	10	210800547R00 Vodič 1 x 6 mm2 uložený pevně	m	80,00		27,20	27,20	0,00	2 176,00	2 176,00	21%	2 632,96		
PP			Vodič 1 x 6 mm2 uložený pevně												
K	SO 01	11	210800648R00 Vodič 1 x 16 mm2 uložený pevně	m	12,00		27,20	27,20	0,00	326,40	326,40	21%	394,94		
PP			Vodič 1 x 16 mm2 uložený pevně												
K	SO 01	12	210800550R00 Vodič 1 x 25 mm2 uložený pevně	m	14,00		27,20	27,20	0,00	380,80	380,80	21%	460,77		
PP			Vodič 1 x 25 mm2 uložený pevně												
K	SO 01	13	210100003R00 Ukončení vodičů v rozváděči + zapojení do 16 mm2	kus	10,00		15,20	15,20	0,00	152,00	152,00	21%	183,92		
PP			Ukončení vodičů v rozváděči + zapojení do 16 mm2												
K	SO 01	14	210100001R00 Ukončení vodičů v rozváděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	78,00		126,50	126,50	0,00	9 867,00	9 867,00	21%	11 939,07		
PP			Ukončení vodičů v rozváděči + zapojení do 2,5 mm2												
K	SO 01	15	210100259R00U Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x16 mm2	kus	2,00		104,40	104,40	0,00	208,80	208,80	21%	252,65		
PP			Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x16 mm2												
K	SO 01	16	210100258R00 Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	23,00		10,50	10,50	0,00	241,50	241,50	21%	292,22		
PP			Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2												
K	SO 01	17	210950101RT1 Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku	kus	50,00	3,00	7,50	10,50	150,00	375,00	525,00	21%	635,25		
PP			Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku												
K	SO 01	18	210192722R00 Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	70,00	10,00	15,00	25,00	700,00	1 050,00	1 750,00	21%	2 117,50		
PP			Štítek označovací pro přístroje - lepený												
K	SO 01	19	210201521R00 Světlo LED technické stropní přisazené	kus	16,00		350,00	350,00	0,00	5 600,00	5 600,00	21%	6 776,00		
PP			Světlo LED technické stropní přisazené												
K	SO 01	20	210201511R00 Světlo LED bytové stropní přisazené	kus	25,00		350,00	350,00	0,00	8 750,00	8 750,00	21%	10 587,50		
PP			Světlo LED bytové stropní přisazené												
K	SO 01	21	650101921R00 Montáž nouzového svítidla stropního přisazeného	kus	7,00		350,00	350,00	0,00	2 450,00	2 450,00	21%	2 964,50		
PP			Montáž nouzového svítidla stropního přisazeného												
K	SO 01	22	210110041R00 Spínač zapuštěný jednopólový, fázemí 1	kus	7,00		91,70	91,70	0,00	641,90	641,90	21%	776,70		
PP			Spínač zapuštěný jednopólový, fázemí 1												
K	SO 01	23	210110021R00 Spínač nástěnný jednopól. - fáz. 1, venkovní	kus	7,00		117,00	117,00	0,00	819,00	819,00	21%	990,99		
PP			Spínač nástěnný jednopól. - fáz. 1, venkovní												
K	SO 01	24	210111031R00 Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, venkovní, se spínačem nástěnným jednopól. - fáz. 1, venkovní	kus	9,00		98,00	98,00	0,00	882,00	882,00	21%	1 067,22		
PP			Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, venkovní, se spínačem nástěnným jednopól. - fáz. 1, venkovní												
K	SO 01	25	210111011R00 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	6,00		98,00	98,00	0,00	588,00	588,00	21%	711,48		
PP			Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE												
K	SO 01	26	210290811R00 Připojení motorových spotřebičů do 5 kW	kus	1,00		750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	21%	907,50		
PP			Připojení motorových spotřebičů do 5 kW												
K	SO 01	27	766699612R00R Zapojení přímotopného tělesa	ks	1,00		700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	21%	847,00		
PP			Zapojení přímotopného tělesa												
K	SO 01	28	210290751R00 Montáž ventilátoru do 1,5 kW	kus	2,00		350,00	350,00	0,00	700,00	700,00	21%	847,00		
PP			Montáž ventilátoru do 1,5 kW												

K PP	SO 01	29	osv celý2	Zapojení a oživení systému osvětlení celý systémem DALI	soubor	2,00	2 200,00	2 200,00	0,00	4 400,00	4 400,00	21%	5 324,00		
K PP	SO 01	30	650072615R00	Zapojení a oživení systému osvětlení celý systémem DALI	kus	6,00	250,00	250,00	0,00	1 500,00	1 500,00	21%	1 815,00		
K PP	SO 01	31	210010301R00	Montáž žaluzie pohybu nástenného vestavného	kus	30,00	29,70	29,70	0,00	891,00	891,00	21%	1 078,11		
K PP	SO 01	32	974054208R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	30,00	45,60	45,60	0,00	1 368,00	1 368,00	21%	1 655,28		
K PP	SO 01	33	650012311R00	Vyvrtní kapsy pro krabici do pr. 80 mm, chlá piná	kus	30,00	73,80	73,80	0,00	2 214,00	2 214,00	21%	2 678,94		
K PP	SO 01	34	220260007R00	Montáž krabice pancéřové plastové bez zapojení	kus	1,00	134,80	134,80	0,00	134,80	134,80	21%	163,11		
K PP	SO 01	35	210010555R00	Krabice KO 125 ve zdi v připraveném lůžku	kus	1,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	21%	363,00		
K PP	SO 01	36	22026013R00	Osazení a připojení ekvipotenciální svorkovnice	kus	1,00	6,40	6,40	0,00	6,40	6,40	21%	7,74		
K PP	SO 01	37	973031324R00	Odvěkování a zavěškov. krabice, víčko na 4 šrouby	kus	1,00	162,60	162,60	0,00	162,60	162,60	21%	196,75		
K PP	SO 01	38	210010132R00	Vysekáni kapes zeď číhel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	m	167,00	24,60	24,60	0,00	4 108,20	4 108,20	21%	4 970,92		
K PP	SO 01	39	650022211R00	Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 20,5 mm	kus	40,00	93,40	93,40	0,00	3 736,00	3 736,00	21%	4 520,56		
K PP	SO 01	40	210020310R00R	Montáž konstrukce nosné pro zatížení do 5 kg	m	38,00	200,00	200,00	0,00	7 600,00	7 600,00	21%	9 196,00	Včetně kolien, T-kusů, profilovacích dílů, spojek apod.	
K PP	SO 01	41	210020653R00	Žlab kabelový s příslu., 100x200	kus	22,00	251,00	251,00	0,00	5 522,00	5 522,00	21%	6 681,62		
K PP	SO 01	42	210010091R00	Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 50 kg	m	12,00	51,20	51,20	0,00	614,40	614,40	21%	743,42		
K PP	SO 01	43	460680021R1	Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm	kus	10,00	45,50	45,50	0,00	455,00	455,00	21%	550,55		
K PP	SO 01	44	460680021R2	Průraz zdivem v chlově zdi tloušťky 15 cm, do průměru 6 cm	kus	3,00	73,90	73,90	0,00	221,70	221,70	21%	268,26		
K PP	SO 01	45	460680024R00	Průraz zdivem v chlově zdi tloušťky 15 cm, plochy do 0,025 m2	kus	9,00	215,50	215,50	0,00	1 939,50	1 939,50	21%	2 346,80		
K PP	SO 01	46	972055141R00	Průraz zdivem v chlově zdi tloušťky 60 cm	kus	1,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	21%	302,50		
K PP	SO 01	47	974031121R00	Odvrtání prostupů přes stropy Prefa prům.150mm, nad 12 cm	m	77,00	85,00	85,00	0,00	6 545,00	6 545,00	21%	7 919,45		
K PP	SO 01	48	974031132R00	Vysekáni rýh ve zdi číhelné 3 x 3 cm	m	12,00	120,00	120,00	0,00	1 440,00	1 440,00	21%	1 742,40		
K PP	SO 01	49	974031821R00	Vysekáni rýh ve zdi číhelné 5 x 7 cm	m	12,00	145,20	145,20	0,00	1 742,40	1 742,40	21%	2 108,30		
K PP	SO 01	50	970231100R00R	Vysekáni rýh v podhledu stropu z tvárnice 3 x 3 cm	m	89,00	40,00	40,00	0,00	3 560,00	3 560,00	21%	4 307,60		
K PP	SO 01	51	970241350R00R	Řezání číhelného zdiva hl. řezu 50 mm	m	12,00	60,00	60,00	0,00	720,00	720,00	21%	871,20		
K PP	SO 01	52	210020922R00RP	Řezání prostého betonu hl. řezu 50 mm	ks	18,00	150,00	350,00	500,00	2 700,00	6 300,00	9 000,00	21%	10 890,00	
K PP	SO 01	53	PS101SIL	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, dodávka materiálu včetně montáže	soubor	1,00	500,00	6 000,00	6 500,00	500,00	6 000,00	6 500,00	21%	7 865,00	Přelození stávající kabeláže nedotčené projektem (např. KZS, REV,...)
K PP															

M PP	SO 01	84	345714250R	Krabice elektroinstalační plastová 8101 <i>Krabice elektroinstalační plastová 8101</i>	kus	30,00	147,00		147,00	4 410,00	0,00	4 410,00	21%	5 336,10	
M PP	SO 01	85	34571524R	Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 125E <i>Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 125E</i>	kus	1,00	148,70		148,70	148,70	0,00	148,70	21%	179,93	
M PP	SO 01	86	34562811R	Svorkovnice ekvipotenciální EPS 2 bez krytu <i>Svorkovnice ekvipotenciální EPS 2 bez krytu</i>	kus	1,00	330,60		330,60	330,60	0,00	330,60	21%	400,03	
M PP	SO 01	87	34561403R	Svorka krabicová 2x2,5 <i>Svorka krabicová 2x2,5</i>	kus	65,00	4,80		4,80	312,00	0,00	312,00	21%	377,52	
M PP	SO 01	88	34561404R	Svorka krabicová 3x2,5 <i>Svorka krabicová 3x2,5</i>	kus	55,00	5,10		5,10	280,50	0,00	280,50	21%	339,41	
M PP	SO 01	89	34561406R	Svorka krabicová 5x2,5 <i>Svorka krabicová 5x2,5</i>	kus	35,00	7,20		7,20	252,00	0,00	252,00	21%	304,92	
M PP	SO 01	90	345711591R	Trubka elektroinst. ohebná Monoflex 1420 <i>Trubka elektroinst. ohebná Monoflex 1420</i>	m	23,00	6,80		6,80	156,40	0,00	156,40	21%	189,24	
M PP	SO 01	91	345710701R	Trubka elektroinst.bezhalogenová 1520HF <i>Trubka elektroinst.bezhalogenová 1520HF</i>	m	144,00	52,20		52,20	7 516,80	0,00	7 516,80	21%	9 095,33	
M PP	SO 01	92	345716911R	Spojka pro tuhé trubky z PVC Ø220 KB <i>Spojka pro tuhé trubky z PVC Ø220 KB</i>	kus	60,00	8,80		8,80	528,00	0,00	528,00	21%	638,88	
M PP	SO 01	93	345717551R	Příchytka pro tuhé trubky 5320 KB <i>Příchytka pro tuhé trubky 5320 KB</i>	kus	130,00	3,60		3,60	468,00	0,00	468,00	21%	566,28	
M PP	SO 01	94	34572320R	Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi 1bal = 100ks <i>Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi 1bal = 100ks</i>	100 ks	1,00	291,00		291,00	291,00	0,00	291,00	21%	352,11	
M PP	SO 01	95	sd2kop	Držák kabelů skupinový SD2 <i>Držák kabelů skupinový SD2</i>	ks	40,00	29,50		29,50	1 180,00	0,00	1 180,00	21%	1 427,80	
M PP	SO 01	96	5531300033R100200	Žlab kabelový drátěný 100x200 l=2m <i>Žlab kabelový drátěný 100x200 l=2m</i>	kus	19,00	325,50		325,50	6 184,50	0,00	6 184,50	21%	7 483,25	
M PP	SO 01	97	NZM200	Nosník na stěnu 200, pro drátěný žlab <i>Nosník na stěnu 200, pro drátěný žlab</i>	ks	22,00	146,40		146,40	3 220,80	0,00	3 220,80	21%	3 897,17	
M PP	SO 01	98	SZM1	Spojka žlabů pro drátěnné žlaby <i>Spojka žlabů pro drátěnné žlaby</i>	ks	57,00	19,80		19,80	1 128,60	0,00	1 128,60	21%	1 365,61	
M PP	SO 01	99	SUM1	Spojka uzeňovací <i>Spojka uzeňovací</i>	ks	19,00	74,70		74,70	1 419,30	0,00	1 419,30	21%	1 717,35	
M PP	SO 01	100	34572177R	Lišta hranatá 40x40, délka 2 m <i>Lišta hranatá 40x40, délka 2 m</i>	m	12,00	76,80		76,80	921,60	0,00	921,60	21%	1 115,14	
M PP	SO 01	101	34572307R	Pásky stahovací SP 250 x 4,5 <i>Pásky stahovací SP 250 x 4,5</i>	100 ks	2,00	157,00		157,00	314,00	0,00	314,00	21%	379,94	
M PP	SO 01	102	34572310R	Pásky stahovací SP 380 x 4,5 <i>Pásky stahovací SP 380 x 4,5</i>	100 ks	2,00	258,00		258,00	516,00	0,00	516,00	21%	624,36	
M PP	SO 01	103	DSM	Drobný spojovací materiál (šrouby, vruty, hmoždinky apod...) <i>Drobný spojovací materiál (šrouby, vruty, hmoždinky apod...)</i>	soubor	1,00	3 200,00		3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	21%	3 872,00	
M PP	SO 01	104	585400110000R	Sádra rychletuhnoucí sedá <i>Sádra rychletuhnoucí sedá</i>	kg	5,00	13,40		13,40	67,00	0,00	67,00	21%	81,07	
D	SO 01	220		Stavební práce						2 207,50	21 215,00	23 422,50		28 341,23	
K	SO 01	105	460270031R00	Zazdění průrazu, včetně materiálu <i>Zazdění průrazu, včetně materiálu</i>	kus	23,00	50,00	130,00	180,00	1 150,00	2 990,00	4 140,00	21%	5 009,40	
K	SO 01	106	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché maltové směsi, včetně materiálu <i>Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché maltové směsi, včetně materiálu</i>	m2	4,50	160,00	2 200,00	2 360,00	720,00	9 900,00	10 620,00	21%	12 850,20	
K	SO 01	107	602021148RT1B	Stěrka stěn vyrovnávací ručně, tloušťka vrstvy 2 mm , včetně broušení, včetně materiálu <i>Stěrka stěn vyrovnávací ručně, tloušťka vrstvy 2 mm , včetně broušení, včetně materiálu</i>	m2	4,50	40,00	1 600,00	1 640,00	180,00	7 200,00	7 380,00	21%	8 929,80	
K	SO 01	108	602016171RT1a	Omitka stěn štuková, tloušťka vrstvy 3 mm, včetně materiálu <i>Omitka stěn štuková, tloušťka vrstvy 3 mm, včetně materiálu</i>	m2	4,50	35,00	250,00	285,00	157,50	1 125,00	1 282,50	21%	1 551,83	
C	SO 01	SO 01.2		Sílnoproudá elektroinstalace 1.NP						345 673,20	236 779,30	582 452,50		704 767,53	
D	SO 01	200		Sílnoproudá elektroinstalace						343 413,20	210 269,30	553 682,50		669 955,83	
D	SO 01	205		Montáž						4 792,00	210 269,30	215 061,30		260 224,19	
K PP	SO 01	1	1235434651	Protipožární konstrukce pro usazení rozvaděče z SDK desek a profilů, včetně materiálu <i>Protipožární konstrukce pro usazení rozvaděče z SDK desek a profilů, včetně materiálu</i>	soubor	1,00	1 000,00	2 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	3 000,00	21%	3 630,00	
K PP	SO 01	2	650031118R00	Osazení rozvodnice do výklenku, pl. do 0,9 m2 <i>Osazení rozvodnice do výklenku, pl. do 0,9 m2</i>	kus	1,00	250,00	1 500,00	1 750,00	250,00	1 500,00	1 750,00	21%	2 117,50	
K PP	SO 01	3	460270031R00R	Zazdění skříňové rozvaděče <i>Zazdění skříňové rozvaděče</i>	kus	1,00	300,00	550,00	850,00	300,00	550,00	850,00	21%	1 028,50	
K PP	SO 01	4	210290841R00	Demontáž/montáž krytu ocelopl. rozvaděče do 70 cm <i>Demontáž/montáž krytu ocelopl. rozvaděče do 70 cm</i>	kus	4,00		550,00	550,00	0,00	2 200,00	2 200,00	21%	2 662,00	
K PP	SO 01	5	210901086R00	Kabel silový AYKY 1kV 3 x 120 mm2 pevně uložený <i>Kabel silový AYKY 1kV 3 x 120 mm2 pevně uložený</i>	m	14,00		50,60	50,60	0,00	708,40	708,40	21%	857,16	
K PP	SO 01	6	210810109R00	Kabel 5 x 25 mm2 pevně uložený <i>Kabel 5 x 25 mm2 pevně uložený</i>	m	34,00		42,30	42,30	0,00	1 438,20	1 438,20	21%	1 740,22	
K PP	SO 01	7	210810052R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 6 mm2 pevně uložený <i>Kabel CYKY-m 750 V 5 x 6 mm2 pevně uložený</i>	m	55,00		31,60	31,60	0,00	1 738,00	1 738,00	21%	2 102,98	
K PP	SO 01	8	210810046R00	Kabel 3 x 2,5 mm2 pevně uložený <i>Kabel 3 x 2,5 mm2 pevně uložený</i>	m	712,00		27,20	27,20	0,00	19 366,40	19 366,40	21%	23 433,34	
K PP	SO 01	9	210810056R00	Kabel 5 x 2,5 mm2 pevně uložený <i>Kabel 5 x 2,5 mm2 pevně uložený</i>	m	128,00		27,20	27,20	0,00	3 481,60	3 481,60	21%	4 212,74	
K PP	SO 01	10	210810045R00	Kabel 3 x 1,5 mm2 pevně uložený <i>Kabel 3 x 1,5 mm2 pevně uložený</i>	m	455,00		27,20	27,20	0,00	12 376,00	12 376,00	21%	14 974,96	
K PP	SO 01	11	210810055R00	Kabel 5 x 1,5 mm2 pevně uložený <i>Kabel 5 x 1,5 mm2 pevně uložený</i>	m	163,00		27,20	27,20	0,00	4 433,60	4 433,60	21%	5 364,66	
K PP	SO 01	12	210810058R00	Kabel 7 x 1,5 mm2 pevně uložený <i>Kabel 7 x 1,5 mm2 pevně uložený</i>	m	13,00		27,20	27,20	0,00	353,60	353,60	21%	427,86	
K PP	SO 01	13	210800282R00	Kabel bezhalogenový CKKH 2 x 1,5 mm2 pevně uložený <i>Kabel bezhalogenový CKKH 2 x 1,5 mm2 pevně uložený</i>	m	149,00		27,20	27,20	0,00	4 052,80	4 052,80	21%	4 903,89	

K	SO	01	14	210800547R00	Vodič 1 x 6 mm2 uložený pevně	m	84,00	27,20	27,20	0,00	2 284,80	2 284,80	21%	2 764,61		
K	SO	01	15	210800648R00	Vodič 1 x 16 mm2 uložený pevně	m	14,00	27,20	27,20	0,00	380,80	380,80	21%	460,77		
K	SO	01	16	210800550R00	Vodič 1 x 25 mm2 uložený pevně	m	56,00	27,20	27,20	0,00	1 523,20	1 523,20	21%	1 843,07		
K	SO	01	17	210100009R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 120 mm2	kus	2,00	101,20	101,20	0,00	202,40	202,40	21%	244,90		
K	SO	01	18	210100004R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2	kus	2,00	53,70	53,70	0,00	107,40	107,40	21%	129,95		
K	SO	01	19	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	5,00	24,70	24,70	0,00	123,50	123,50	21%	149,44		
K	SO	01	20	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	178,00	15,10	15,10	0,00	2 687,80	2 687,80	21%	3 252,24		
K	SO	01	21	650142353R00	Ukončení kabelu směršť. koncovkou 3 x 120x70 mm2	kus	8,00	163,00	163,00	0,00	1 304,00	1 304,00	21%	1 577,84		
K	SO	01	22	210100252R00R	Ukončení celoplast. kabelů zskl./přs.do 5x25 mm2	kus	10,00	148,60	148,60	0,00	1 486,00	1 486,00	21%	1 798,06		
K	SO	01	23	210100259R000	Ukončení celoplast. kabelů zskl./přs.do 5x16 mm2	kus	15,00	126,50	126,50	0,00	1 897,50	1 897,50	21%	2 295,98		
K	SO	01	24	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zskl./přs.do 5x4 mm2	kus	53,00	104,40	104,40	0,00	5 533,20	5 533,20	21%	6 695,17		
K	SO	01	25	210950101RT1	Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku	kus	114,00	3,00	7,50	10,50	342,00	855,00	1 197,00	21%	1 448,37	
K	SO	01	26	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	110,00	10,00	15,00	25,00	1 100,00	1 650,00	2 750,00	21%	3 327,50	
K	SO	01	27	210201521R00	Svítlidlo LED technické stropní přisazené	kus	3,00	350,00	350,00	0,00	1 050,00	1 050,00	21%	1 270,50		
K	SO	01	28	210201511R00	Svítlidlo LED bytové stropní přisazené	kus	20,00	350,00	350,00	0,00	7 000,00	7 000,00	21%	8 470,00		
K	SO	01	29	210201516R00	Svítlidlo LED bytové stropní vestavné	kus	8,00	350,00	350,00	0,00	2 800,00	2 800,00	21%	3 388,00		
K	SO	01	30	650101921R00	Montáž nouzového svítidla stropního přisazeného	kus	3,00	350,00	350,00	0,00	1 050,00	1 050,00	21%	1 270,50		
K	SO	01	31	650101911R00	Montáž nouzového svítidla stropního vestavného	kus	2,00	350,00	350,00	0,00	700,00	700,00	21%	847,00		
K	SO	01	32	220711309R00	Montáž tlačítkového hlásiče - tlačítko	kus	1,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	21%	363,00		
K	SO	01	33	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, fazení 1	kus	3,00	91,70	91,70	0,00	275,10	275,10	21%	332,87		
K	SO	01	34	210110043R00	Spínač zapuštěný seriový, fazení 5	kus	5,00	98,00	98,00	0,00	490,00	490,00	21%	592,90		
K	SO	01	35	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	11,00	98,00	98,00	0,00	1 078,00	1 078,00	21%	1 304,38		
K	SO	01	36	650052715R00	Montáž zásuvky zapuštěné 45x45 mm 2P+PE	kus	60,00	98,00	98,00	0,00	5 880,00	5 880,00	21%	7 114,80		
K	SO	01	37	650072625R00	Montáž čidla pohybu stropního vestavného	kus	3,00	300,00	300,00	0,00	900,00	900,00	21%	1 089,00		
K	SO	01	38	650072621R00	Montáž čidla pohybu stropního přisazeného	kus	1,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	21%	302,50		
K	SO	01	39	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	24,00	29,70	29,70	0,00	712,80	712,80	21%	862,49		
K	SO	01	40	974054208R00	Vyrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm, cihla plná	kus	24,00	45,60	45,60	0,00	1 094,40	1 094,40	21%	1 324,22		
K	SO	01	41	220260007R00	Krabice KO 125 ve zdi v připraveném lůžku	kus	1,00	134,80	134,80	0,00	134,80	134,80	21%	163,11		
K	SO	01	42	210010555R00	Osazení a připojení ekvipotenciální svorkovnice	kus	1,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	21%	363,00		
K	SO	01	43	220260113R00	Odvěkování a zavězkov. krabice, vložka na 4 šrouby	kus	1,00	6,40	6,40	0,00	6,40	6,40	21%	7,74		
K	SO	01	44	973031324R00	Vysekáni kapes zed' cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus	1,00	162,60	162,60	0,00	162,60	162,60	21%	196,75		
K	SO	01	45	210010132R00	Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 20,5 mm	m	31,00	24,60	24,60	0,00	762,60	762,60	21%	922,75		
K	SO	01	46	650022211R00	Montáž konstrukce nosné pro zatížení do 5 kg	kus	20,00	93,40	93,40	0,00	1 868,00	1 868,00	21%	2 260,28		
K	SO	01	47	210020310R00R	Žlab kabelový s přísluř., 100x200	m	42,00	200,00	200,00	0,00	8 400,00	8 400,00	21%	10 164,00	včetně kolien, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek spod.	
K	SO	01	48	210020653R00	Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 50 kg	kus	42,00	251,00	251,00	0,00	10 542,00	10 542,00	21%	12 755,82		
K	SO	01	49	210010094R00	Kanál parapetní bezhalogenový dutý do 120 mm	m	68,00	134,70	134,70	0,00	9 159,60	9 159,60	21%	11 083,12		
K	SO	01	50	460680021RT1	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm, do průměru 6 cm	kus	6,00	45,50	45,50	0,00	273,00	273,00	21%	330,33		
K	SO	01	51	460680021RT2	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm, plochy do 0,025 m2	kus	8,00	73,90	73,90	0,00	591,20	591,20	21%	715,35		
K	SO	01	52	460680024R00	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 60 cm	kus	2,00	215,50	215,50	0,00	431,00	431,00	21%	521,51		
K	SO	01	53	972055141R00	Odvrtání prostupů přes stropy Prefa prům.150mm, nad 12 cm	kus	1,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	21%	302,50		

K PP	SO 01	54	974031121R00	Vysekární rýh ve zdi chélné 3 x 3 cm Vysekární rýh ve zdi chélné 3 x 3 cm	m	52,00	85,00	85,00	0,00	4 420,00	4 420,00	21%	5 348,20	
K PP	SO 01	55	974031132R00	Vysekární rýh ve zdi chélné 5 x 7 cm Vysekární rýh ve zdi chélné 5 x 7 cm	m	12,00	120,00	120,00	0,00	1 440,00	1 440,00	21%	1 742,40	
K PP	SO 01	56	974031821R00	Vysekární rýh v podhledu stropu z tvárnice 3 x 3 cm Vysekární rýh v podhledu stropu z tvárnice 3 x 3 cm	m	68,00	145,20	145,20	0,00	9 873,60	9 873,60	21%	11 947,06	
K PP	SO 01	57	970231100R00R	Řezání chélného zdíva hl. řezu 50 mm Řezání chélného zdíva hl. řezu 50 mm	m	64,00	40,00	40,00	0,00	2 560,00	2 560,00	21%	3 097,60	
K PP	SO 01	58	970241350R00R	Řezání prostého betonu hl. řezu 50 mm Řezání prostého betonu hl. řezu 50 mm	m	68,00	60,00	60,00	0,00	4 080,00	4 080,00	21%	4 936,80	
K PP	SO 01	59	210020922R00RP	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, dodávka materiálu včetně montáže Ucpávka protipožární, průchod stěnou, dodávka materiálu včetně montáže	ks	12,00	150,00	350,00	500,00	1 800,00	4 200,00	21%	7 260,00	
K PP	SO 01	60	PS101SIL	Práce spojené s přeložením stávající kabeláže Práce spojené s přeložením stávající kabeláže	soubor	1,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	21%	7 260,00	Přeložení stávající kabeláže nedotčené projektem (např. KZS, KVV,...)
K PP	SO 01	61	dem01	Demontáž stávající elektroinstalace Demontáž stávající elektroinstalace	soubor	1,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	21%	31 460,00	Demontáž stávající elektroinstalace a uvěření v nové rekonstruované části.
K PP	SO 01	62	Pol2	Připojení stávajících označených vývodů do nového rozvaděče RH-ELM Připojení stávajících označených vývodů do nového rozvaděče RH-ELM	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	21%	3 630,00	
K PP	SO 01	63	222261226R00	Skupinový držák SD2 Skupinový držák SD2	kus	70,00	20,00	20,00	0,00	1 400,00	1 400,00	21%	1 694,00	
K PP	SO 01	64	222261252R00	Příchytka kabelová 7-16 mm Příchytka kabelová 7-16 mm	kus	30,00	20,00	20,00	0,00	600,00	600,00	21%	726,00	
K PP	SO 01	65	PSRACK	Práce spojené s připojením datových Racků v serverovně Práce spojené s připojením datových Racků v serverovně	soubor	1,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	21%	19 360,00	Připojení zálohovacích zdrojů a jejich spuštění
D	SO 01	210		Specifikace				338 621,20	0,00		338 621,20		409 731,60	
M PP	SO 01	66	RH-ELM	Doplnění rozvaděče RH-ELM, dle PD dodávka materiálu včetně montáže Doplnění rozvaděče RH-ELM, dle PD dodávka materiálu včetně montáže	soubor	1,00	16 465,00	16 465,00	0,00	16 465,00	16 465,00	21%	19 922,65	
M PP	SO 01	67	R-SERV	Rozvaděč R-SERV, kompletní dle PD Rozvaděč R-SERV, kompletní dle PD	soubor	1,00	25 495,00	25 495,00	25 495,00	0,00	25 495,00	21%	30 848,95	
M PP	SO 01	68	34113223R	Kabel silový s Al jádrem 1 kV 1-AYKY 3 x120+70 mm2 Kabel silový s Al jádrem 1 kV 1-AYKY 3 x120+70 mm2	m	14,00	311,60	311,60	4 362,40	0,00	4 362,40	21%	5 278,50	
M PP	SO 01	69	341118556R	Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kV 1-CXKH-R 5 x 25 mm2 Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kV 1-CXKH-R 5 x 25 mm2	m	34,00	558,40	558,40	18 985,60	0,00	18 985,60	21%	22 972,58	
M PP	SO 01	70	34111100R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2	m	13,00	114,90	114,90	1 493,70	0,00	1 493,70	21%	1 807,38	
M PP	SO 01	71	341118553R	Kabel s Cu jádrem 1kV 1-CXKH-R 5 x 6 mm2 Kabel s Cu jádrem 1kV 1-CXKH-R 5 x 6 mm2	m	42,00	152,60	152,60	6 409,20	0,00	6 409,20	21%	7 755,13	
M PP	SO 01	72	341118516R	Kabel s Cu jádrem 1kV CXKH-R 3 x 2,5 mm2 Kabel s Cu jádrem 1kV CXKH-R 3 x 2,5 mm2	m	644,00	38,80	38,80	24 987,20	0,00	24 987,20	21%	30 234,51	
M PP	SO 01	73	34111038R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	68,00	29,40	29,40	1 999,20	0,00	1 999,20	21%	2 419,03	
M PP	SO 01	74	341118551R	Kabel s Cu jádrem 1kV CXKH-R 5 x 2,5 mm2 Kabel s Cu jádrem 1kV CXKH-R 5 x 2,5 mm2	m	71,00	59,90	59,90	4 252,90	0,00	4 252,90	21%	5 146,01	
M PP	SO 01	75	34111094R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2	m	57,00	47,90	47,90	2 730,30	0,00	2 730,30	21%	3 303,66	
M PP	SO 01	76	341118515R	Kabel s Cu jádrem 1kV 1-CXKH-R 3 x 1,5 mm2 Kabel s Cu jádrem 1kV 1-CXKH-R 3 x 1,5 mm2	m	236,00	26,90	26,90	6 348,40	0,00	6 348,40	21%	7 681,56	
M PP	SO 01	77	34111032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	98,00	17,80	17,80	1 744,40	0,00	1 744,40	21%	2 110,72	
M PP	SO 01	78	34111033R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2	m	108,00	18,30	18,30	1 976,40	0,00	1 976,40	21%	2 391,44	
M PP	SO 01	79	341118631R	Kabel s Cu jádr. 1kV 1-CXKH-V 3 x 1,5 mm2 Kabel s Cu jádr. 1kV 1-CXKH-V 3 x 1,5 mm2	m	13,00	26,90	26,90	349,70	0,00	349,70	21%	423,14	
M PP	SO 01	80	341118550R	Kabel s Cu jádrem 1kV 1-CXKH-R 5 x 1,5 mm2 Kabel s Cu jádrem 1kV 1-CXKH-R 5 x 1,5 mm2	m	163,00	41,50	41,50	6 764,50	0,00	6 764,50	21%	8 185,05	
M PP	SO 01	81	3411186551R	Kabel s Cu jádrem 1kV 1-CXKH-V 7x1,5mm2 Kabel s Cu jádrem 1kV 1-CXKH-V 7x1,5mm2	m	13,00	57,60	57,60	748,80	0,00	748,80	21%	906,05	
M PP	SO 01	82	341118621R	Kabel s Cu jádr. 1kV 1-CXKH-V 2 x 1,5 mm2 Kabel s Cu jádr. 1kV 1-CXKH-V 2 x 1,5 mm2	m	149,00	34,60	34,60	5 155,40	0,00	5 155,40	21%	6 238,03	
M PP	SO 01	83	34140966Rr	Kabel s Cu jádrem 1kV 1-CXKH-R 1 x 6 mm2 Kabel s Cu jádrem 1kV 1-CXKH-R 1 x 6 mm2	m	84,00	45,10	45,10	3 788,40	0,00	3 788,40	21%	4 583,96	
M PP	SO 01	84	341118501R	Kabel s Cu jádrem 1kV 1-CXKH-R 1 x 16 mm2 Kabel s Cu jádrem 1kV 1-CXKH-R 1 x 16 mm2	m	14,00	92,20	92,20	1 290,80	0,00	1 290,80	21%	1 561,87	
M PP	SO 01	85	341118502R	Kabel s Cu jádrem 1kV 1-CXKH-R 1 x 25 mm2 Kabel s Cu jádrem 1kV 1-CXKH-R 1 x 25 mm2	m	56,00	126,20	126,20	7 067,20	0,00	7 067,20	21%	8 551,31	
M PP	SO 01	86	PRIMA LED 1.5ft PC S	A1 - Světlo LED průmyslové přisazené, 1 x LEDLine, 37W, 4940lm, Ra85, 4000K, IP66 A1 - Světlo LED průmyslové přisazené, 1 x LEDLine, 37W, 4940lm, Ra85, 4000K, IP66	ks	3,00	1 870,00	1 870,00	5 610,00	0,00	5 610,00	21%	6 788,10	
M PP	SO 01	87	FITP3000C_KN	B1 - Světlo LED přisazené, 1 x LED, 24W, 3100lm, Ra80, 4000K, UGR19, mikroprizmatický kryt, obdélní B1 - Světlo LED přisazené, 1 x LED, 24W, 3100lm, Ra80, 4000K, UGR19, mikroprizmatický kryt, obélní	ks	6,00	2 800,00	2 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	21%	20 328,00	
M PP	SO 01	88	FITP4000C_KN	B2 - Světlo LED přisazené, 1 x LED, 35W, 4200lm, Ra80, 4000K, UGR19, mikroprizmatický kryt, obdélník 1200x300mm, IP40 B2 - Světlo LED přisazené, 1 x LED, 35W, 4200lm, Ra80, 4000K, UGR19, mikroprizmatický kryt, obélník 1200x300mm, IP40	ks	4,00	2 800,00	2 800,00	11 200,00	0,00	11 200,00	21%	13 552,00	
M PP	SO 01	89	FITP5000C_KN	B3 - Světlo LED přisazené, 1 x LED, 49W, 5500lm, Ra80, 4000K, UGR19, mikroprizmatický kryt, obélník 1200x300mm, IP40 B3 - Světlo LED přisazené, 1 x LED, 49W, 5500lm, Ra80, 4000K, UGR19, mikroprizmatický kryt, obélník 1200x300mm, IP40	ks	6,00	2 840,00	2 840,00	17 040,00	0,00	17 040,00	21%	20 618,40	
M PP	SO 01	90	FITP6000C_KN	B4 - Světlo LED přisazené, 1 x LED, 57W, 6400lm, Ra80, 4000K, UGR19, mikroprizmatický kryt, obélní B4 - Světlo LED přisazené, 1 x LED, 57W, 6400lm, Ra80, 4000K, UGR19, mikroprizmatický kryt, obélní	ks	4,00	3 000,00	3 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	21%	14 520,00	
M PP	SO 01	91	DN145B LED205/830 PS	D1 - Světlo LED vestavné, 1 x LED, 21W, 2155,3lm, Ra80, 3000K, IP20 D1 - Světlo LED vestavné, 1 x LED, 21W, 2155,3lm, Ra80, 3000K, IP20	ks	8,00	1 830,00	1 830,00	14 640,00	0,00	14 640,00	21%	17 714,40	

M	SO 01	92	EXIT	N1 - Svítidlo nouzové LED, 3W, svítící při výpadku, 1 hod., IP20, nástěnné, s piktogramem	ks	2,00	1 370,00	1 370,00	2 740,00	0,00	2 740,00	21%	3 315,40	
PP				N1 - Svítidlo nouzové LED, 3W, svítící při výpadku, 1 hod., IP20, nástěnné, s piktogramem										
M	SO 01	93	HELIOS DS LED	N2 - Svítidlo nouzové LED přisazené, 2W, svítící při výpadku, 1 hod., IP20, s piktogramem	ks	1,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	21%	2 214,30	
PP				N2 - Svítidlo nouzové LED přisazené, 2W, svítící při výpadku, 1 hod., IP20, s piktogramem										
M	SO 01	94	LOVATO P	N3 - Svítidlo nouzové LED vestavné, 3W, svítící při výpadku, 1 hod., IP20	ks	2,00	2 100,00	2 100,00	4 200,00	0,00	4 200,00	21%	5 082,00	
PP				N3 - Svítidlo nouzové LED vestavné, 3W, svítící při výpadku, 1 hod., IP20										
M	SO 01	95	GW42201	Hlásič tlačítkový nástěnný CENTRAL/TOTAL STOP, 120x120x50mm, IP55	kus	1,00	971,00	971,00	971,00	0,00	971,00	21%	1 174,91	Polární tlačítko 120x120x50 IP55 se 3 kontakty Polární tlačítko v krabici se sklem s dvěma kontaktními jednotkami v dodávce (1x NC + 1x NO). Tlačítko umožňuje instalaci s možností až 4 kontaktů dle potřeby najednou. Další kontaktní jednotky se objednávají zvlášť. Krytí: IP 55 Barva: RAL 3000 červená Velikost: 120 x 120 x 50 mm Kontakty: 2x NO 3 A / 240 V, 1x NC 3 A / 240 V Možnost instalace až 4 nezávislých spínačích (NO) nebo rozptáčích (NC) kontaktů. Možnost instalace podsvícení tlačítka (doutnávka se dodává samostatně).
PP				Hlásič tlačítkový nástěnný CENTRAL/TOTAL STOP, 120x120x50mm, IP55										
M	SO 01	96	34535410R	Strojek spínače 1pólového, faz.1S	kus	3,00	125,90	125,90	377,70	0,00	377,70	21%	457,02	
PP				Strojek spínače 1pólového, faz.1S										
M	SO 01	97	34535405R	Strojek přepínače sériového, faz.5	kus	5,00	180,30	180,30	901,50	0,00	901,50	21%	1 090,82	
PP				Strojek přepínače sériového, faz.5										
M	SO 01	98	34536490R	Kryt spínače jednoduchý	kus	3,00	51,70	51,70	155,10	0,00	155,10	21%	187,67	
PP				Kryt spínače jednoduchý										
M	SO 01	99	34536492R	Kryt spínače dělený	kus	5,00	64,30	64,30	321,50	0,00	321,50	21%	389,02	
PP				Kryt spínače dělený										
M	SO 01	100	34536700R	Rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný	kus	31,00	32,60	32,60	1 010,60	0,00	1 010,60	21%	1 222,83	
PP				Rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný										
M	SO 01	101	34551612RR	Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami	kus	11,00	165,70	165,70	1 822,70	0,00	1 822,70	21%	2 205,47	
PP				Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami										
M	SO 01	102	5525N-C02357 B	Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, s clonkami, bílá	kus	40,00	90,70	90,70	3 628,00	0,00	3 628,00	21%	4 389,88	
PP				Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, s clonkami, bílá										
M	SO 01	103	5525N-C02357 R1	Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, s clonkami, karminová	ks	10,00	116,10	116,10	1 161,00	0,00	1 161,00	21%	1 404,81	
PP				Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, s clonkami, karminová										
M	SO 01	104	5595N-C02357 R1	Zásuvka 45x45, s ochranou před přepětím, s optickou signalizací, karminová	ks	10,00	1 391,80	1 391,80	13 918,00	0,00	13 918,00	21%	16 840,78	
PP				Zásuvka 45x45, s ochranou před přepětím, s optickou signalizací, karminová										
M	SO 01	105	SN2	Snímač pohybu pro automatické spínání svítidel - stropní, vestavná montáž do podhledu spínač, prvek relé, montážní výška 2-4m, oblast zachycení kuželová - kruh pr. 7m při výšce 2,5m	ks	3,00	1 920,00	1 920,00	5 760,00	0,00	5 760,00	21%	6 969,60	Pro bezdotykové ovládání elektrických spotřebičů. Přístroj je určen pro povrchovou montáž. Oblast zachycení: kuželová (kruh R 7 m při montážní výšce 2,5 m. S montážní výškou se oblast zachycení úměrně zvětšuje až na cca R 16 m při výšce 8 m. Nastavitelné parametry: - prahové osvětlení (1 - 1 000 lx) - zpětné vgnutí (5 s - 10 min.) - citlivost snímače Spínací prvek: relé Pro vakuum nebo halogenové žárovky 230 V AC (2 300 W). Pro halogenové žárovky připojené přes konventní (vnutř) nebo elektronický transformátor (1 750 V-A). Pro zářivky s kapacitní kompenzací (500 V-A / 64 µF). Stupek krytí: IP 20 Pracovní teplota: -10 °C až +35 °C Rozměry: R 110 x 46,5 mm Barva snímače: bílá 230 V AC, švedčové připojení
PP				Snímač pohybu pro automatické spínání svítidel - stropní, vestavná montáž do podhledu spínač, prvek relé, montážní výška 2-4m, oblast zachycení kuželová - kruh pr. 7m při výšce 2,5m										
M	SO 01	106	SN33	Snímač pohybu pro automatické spínání svítidel - stropní, přisazená montáž, spínač, prvek relé	ks	1,00	2 871,00	2 871,00	2 871,00	0,00	2 871,00	21%	3 473,91	Pro bezdotykové ovládání osvětlení místnosti, chodby, schodišť, skladů, garáží a dalších prostor v administrativních a výrobních budovách. Oblast zachycení (přibližně na podlahu): přibližně kruh Montážní výška: standardně 10 m (dosah lze zvýšit až na cca 18 m pomocí dálkové správy prostřednictvím PC s připojením USB vysílače a korigujícím SW RF Asistent) Součástí dodávky jsou 2 clonky pro úpravu dosahu. Nastavitelné parametry: - prahové osvětlení (cca 5 - 1 000 lx) - zpětné vgnutí (25 s - 30 min.) Spínací prvek: relé 2 300 W pro klasické žárovky 1 750 V-A pro mm halogenové žárovky 500 V-A / 64 µF pro zářivky 400 W/V-A pro kompaktní LED žárovky nebo kompaktní zářivkové žárovky (max. 20 ks) Stupek krytí: IP 67 Pracovní teplota: -20 °C až +55 °C Rozměry (S × V × H): 115 × 99 × 94 mm Barva snímače: bílá Součástí dodávky je kabelová vývodka a sáček s příslušenstvím. Švedčové připojení (drátové vývody) 230 V AC
PP				Snímač pohybu pro automatické spínání svítidel - stropní, přisazená montáž, spínač, prvek relé										
M	SO 01	107	34571518R	Krabice univerzální z PH KU 68-1901	kus	24,00	8,10	8,10	194,40	0,00	194,40	21%	235,22	
PP				Krabice univerzální z PH KU 68-1901										
M	SO 01	108	34571524R	Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 125E	kus	1,00	148,70	148,70	148,70	0,00	148,70	21%	179,93	
PP				Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 125E										
M	SO 01	109	34562811R	Svorkovnice ekvipotenciální EPS 2 bez krytu	kus	1,00	330,60	330,60	330,60	0,00	330,60	21%	400,03	

PP		Svorkovnice ohnivoproteční EPS 2 bez krytu														
M	SO 01	110	34561403R		Svorka krabicová 2x2,5	kus	70,00	4,80		4,80	336,00	0,00	336,00	21%	406,56	
PP					Svorka krabicová 2x2,5											
M	SO 01	111	34561404R		Svorka krabicová 3x2,5	kus	60,00	5,10		5,10	306,00	0,00	306,00	21%	370,26	
PP					Svorka krabicová 3x2,5											
M	SO 01	112	34561406R		Svorka krabicová 5x2,5	kus	45,00	7,20		7,20	324,00	0,00	324,00	21%	392,04	
PP					Svorka krabicová 5x2,5											
M	SO 01	113	345711591R		Trubka elektroinst. ohebná Monoflex 1420	m	6,00	6,80		6,80	40,80	0,00	40,80	21%	49,37	
PP					Trubka elektroinst. ohebná Monoflex 1420											
M	SO 01	114	345710701R		Trubka elektroinst. bezhalogenová 1520HF	m	22,00	52,20		52,20	1 148,40	0,00	1 148,40	21%	1 389,56	
PP					Trubka elektroinst. bezhalogenová 1520HF											
M	SO 01	115	345716911R		Spojka pro tuhé trubky z PVC Ø220 KB	kus	10,00	8,80		8,80	88,00	0,00	88,00	21%	106,48	
PP					Spojka pro tuhé trubky z PVC Ø220 KB											
M	SO 01	116	345717551R		Příchytka pro tuhé trubky 5320 KB	kus	20,00	3,60		3,60	72,00	0,00	72,00	21%	87,12	
PP					Příchytka pro tuhé trubky 5320 KB											
M	SO 01	117	34572320R		Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi 1bal = 100ks	100 ks	2,00	291,00		291,00	582,00	0,00	582,00	21%	704,22	
PP					Příchytka stahovacího páska - pro upevnění hmoždinkou do zdi 1bal = 100ks											
M	SO 01	118	sd2kop		Držák kabelů skupinový SD2	ks	20,00	329,50		329,50	6 590,00	0,00	6 590,00	21%	7 973,90	
PP					Držák kabelů skupinový SD2											
M	SO 01	119	553130033R050050		Žlab kabelový drátěný 50x50 l=2m	kus	8,00	270,00		270,00	2 160,00	0,00	2 160,00	21%	2 613,60	
PP					Žlab kabelový drátěný 50x50 l=2m											
M	SO 01	120	553130033R100200		Žlab kabelový drátěný 100x200 l=2m	kus	13,00	651,00		651,00	8 463,00	0,00	8 463,00	21%	10 240,23	
PP					Žlab kabelový drátěný 100x200 l=2m											
M	SO 01	121	NZM100		Nosník na stěnu 100, pro drátěný žlab	ks	8,00	88,10		88,10	704,80	0,00	704,80	21%	852,81	
PP					Nosník na stěnu 100, pro drátěný žlab											
M	SO 01	122	NZM400		Nosník na stěnu 400, pro drátěný žlab	ks	18,00	167,20		167,20	3 009,60	0,00	3 009,60	21%	3 641,62	
PP					Nosník na stěnu 400, pro drátěný žlab											
M	SO 01	123	SZM1		Spojka žlabů pro drátěné žlaby	ks	55,00	19,80		19,80	1 089,00	0,00	1 089,00	21%	1 317,69	
PP					Spojka žlabů pro drátěné žlaby											
M	SO 01	124	SUM1		Spojka uzeňovací	ks	19,00	74,70		74,70	1 419,30	0,00	1 419,30	21%	1 717,35	
PP					Spojka uzeňovací											
M	SO 01	125	34572221R		Kanál parapetní bezhalogenový 90 x 55 , délka 2 m	kus	34,00	644,80		644,80	21 923,20	0,00	21 923,20	21%	26 527,07	
PP					Kanál parapetní bezhalogenový 90 x 55 , délka 2 m											
M	SO 01	126	PK570/60		Přepážka do parapetního kanálu	m	68,00	106,90		106,90	7 269,20	0,00	7 269,20	21%	8 795,73	
PP					Přepážka do parapetního kanálu											
M	SO 01	127	8401		Kryt koncový na parapetní kanál	ks	12,00	166,70		166,70	2 000,40	0,00	2 000,40	21%	2 420,48	
PP					Kryt koncový na parapetní kanál											
M	SO 01	128	8402		Kryt spojovací na parapetní kanál	ks	30,00	166,50		166,50	4 995,00	0,00	4 995,00	21%	6 043,95	
PP					Kryt spojovací na parapetní kanál											
M	SO 01	129	8403		Kryt ohybový na parapetní kanál	ks	14,00	332,60		332,60	4 656,40	0,00	4 656,40	21%	5 634,24	
PP					Kryt ohybový na parapetní kanál											
M	SO 01	130	8407		Kryt průchodkový na parapetní kanál	ks	4,00	137,60		137,60	550,40	0,00	550,40	21%	665,98	
PP					Kryt průchodkový na parapetní kanál											
M	SO 01	131	8405		Roh vnitřní na parapetní kanál	ks	2,00	331,70		331,70	663,40	0,00	663,40	21%	802,71	
PP					Roh vnitřní na parapetní kanál											
M	SO 01	132	PLSK		Propojovací lanko stínícího kanálu	ks	34,00	48,50		48,50	1 649,00	0,00	1 649,00	21%	1 995,29	
PP					Propojovací lanko stínícího kanálu											
M	SO 01	133	34572307R		Pásky stahovací SP 250 x 4,5	100 ks	2,00	157,00		157,00	314,00	0,00	314,00	21%	379,94	
PP					Pásky stahovací SP 250 x 4,5											
M	SO 01	134	34572310R		Pásky stahovací SP 380 x 4,5	100 ks	2,00	258,00		258,00	516,00	0,00	516,00	21%	624,36	
PP					Pásky stahovací SP 380 x 4,5											
M	SO 01	135	DSM		Drobný spojovací materiál (šrouby, vruty, hmoždinky apod...)	soubor	1,00	3 200,00		3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	21%	3 872,00	
PP					Drobný spojovací materiál (šrouby, vruty, hmoždinky apod...)											
M	SO 01	136	585400110000R		Sádra rychléztuhnutí šedá	kg	20,00	13,40		13,40	268,00	0,00	268,00	21%	324,28	
PP					Sádra rychléztuhnutí šedá											
M	SO 01	137	SD2PO		Požární odolná konstrukce pomocí SD 2	kompl	70,00	29,60		29,60	2 072,00	0,00	2 072,00	21%	2 507,12	SD 2 - 1ks SB 8,3x35 - 1ks
PP					Požární odolná konstrukce pomocí SD 2											
M	SO 01	138	3457171102R		Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO	kus	30,00	5,50		5,50	165,00	0,00	165,00	21%	199,65	
PP					Příchytka kabelů jednostranná 6710 PO											
D	SO 01	220			Stavební práce						2 260,00	26 510,00	28 770,00		34 811,70	
K	SO 01	139	460270031R00		Zastění průrazu, včetně materiálu	kus	17,00	50,00	130,00	180,00	850,00	2 210,00	3 060,00	21%	3 702,60	
PP					Zastění průrazu, včetně materiálu											
K	SO 01	140	612403399RT2		Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché maltové směsi, včetně materiálu	m2	6,00	160,00	2 200,00	2 360,00	960,00	13 200,00	14 160,00	21%	17 133,60	
PP					Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché maltové směsi, včetně materiálu											
K	SO 01	141	602021148RT18		Stěrka stěn vyrovnávací ručně, tloušťka vrstvy 2 mm , včetně broušení, včetně materiálu	m2	6,00	40,00	1 600,00	1 640,00	240,00	9 600,00	9 840,00	21%	11 906,40	
PP					Stěrka stěn vyrovnávací ručně, tloušťka vrstvy 2 mm , včetně broušení, včetně materiálu											
K	SO 01	142	602016171RT1a		Omitka stěn štuková, tloušťka vrstvy 3 mm, včetně materiálu	m2	6,00	35,00	250,00	285,00	210,00	1 500,00	1 710,00	21%	2 069,10	
PP					Omitka stěn štuková, tloušťka vrstvy 3 mm, včetně materiálu											
C	SO 01	SO 01.3			Sílnoproudá elektroinstalace 2.NP						559 723,10	329 825,40	889 548,50		1 076 353,72	
D	SO 01	200			Sílnoproudá elektroinstalace						555 238,10	280 335,40	835 573,50		1 011 043,97	
D	SO 01	205			Montáž						6 442,00	280 335,40	286 777,40		347 000,66	
K	SO 01	1	1235434651		Protipožární konstrukce pro usazení rozvaděče z SDK desek a profilů, včetně materiálu	soubor	1,00	1 000,00	2 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	3 000,00	21%	3 630,00	
PP					Protipožární konstrukce pro usazení rozvaděče z SDK desek a profilů, včetně materiálu											
K	SO 01	2	650031118R00		Osazení rozvodnice do výklenku, pl. do 0,9 m2	kus	1,00	250,00	1 500,00	1 750,00	250,00	1 500,00	1 750,00	21%	2 117,50	
PP					Osazení rozvodnice do výklenku, pl. do 0,9 m2											
K	SO 01	3	210290841R00		Demontáž/montáž krytu ocelopl. rozvaděče do 70 cm	kus	1,00		550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	21%	665,50	
PP					Demontáž/montáž krytu ocelopl. rozvaděče do 70 cm											
K	SO 01	4	210810374R00R		Kabel 5 x 16 mm2 pevně uloř.	m	21,00		37,90	37,90	0,00	795,90	795,90	21%	963,04	
PP					Kabel 5 x 16 mm2 pevně uloř.											
K	SO 01	5	210810046R00		Kabel 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	1 552,00		27,20	27,20	0,00	42 214,40	42 214,40	21%	51 079,42	

K	SO 01	6	210810056R00	Kabel 3 x 2,5 mm2 pevné ułożenie	m	28,00		27,20	27,20	0,00	761,60	761,60	21%	921,54	
PP				Kabel 5 x 2,5 mm2 pevné ułożenie											
K	SO 01	7	210810045R00	Kabel 3 x 1,5 mm2 pevné ułożenie	m	679,00		27,20	27,20	0,00	18 468,80	18 468,80	21%	22 347,25	
PP				Kabel 3 x 1,5 mm2 pevné ułożenie											
K	SO 01	8	210810055R00	Kabel 5 x 1,5 mm2 pevné ułożenie	m	101,00		27,20	27,20	0,00	2 747,20	2 747,20	21%	3 324,11	
PP				Kabel 5 x 1,5 mm2 pevné ułożenie											
K	SO 01	9	210810047R00	Kabel 3 x 4 mm2 pevné ułożenie	m	45,00		31,60	31,60	0,00	1 422,00	1 422,00	21%	1 720,62	
PP				Kabel 3 x 4 mm2 pevné ułożenie											
K	SO 01	10	210800547R00	Vodič 1 x 6 mm2 ułożenie pevné	m	79,00		27,20	27,20	0,00	2 148,80	2 148,80	21%	2 600,05	
PP				Vodič 1 x 6 mm2 ułożenie pevné											
K	SO 01	11	210800648R00	Vodič 1 x 16 mm2 ułożenie pevné	m	12,00		27,20	27,20	0,00	326,40	326,40	21%	394,94	
PP				Vodič 1 x 16 mm2 ułożenie pevné											
K	SO 01	12	210800550R00	Vodič 1 x 25 mm2 ułożenie pevné	m	14,00		27,20	27,20	0,00	380,80	380,80	21%	460,77	
PP				Vodič 1 x 25 mm2 ułożenie pevné											
K	SO 01	13	210100003R00	Ukónčení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	10,00		24,70	24,70	0,00	247,00	247,00	21%	298,87	
PP				Ukónčení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2											
K	SO 01	14	210100002R00	Ukónčení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	3,00		17,10	17,10	0,00	51,30	51,30	21%	62,07	
PP				Ukónčení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2											
K	SO 01	15	210100001R00	Ukónčení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	162,00		15,10	15,10	0,00	2 446,20	2 446,20	21%	2 959,90	
PP				Ukónčení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2											
K	SO 01	16	210100259R000	Ukónčení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x16 mm2	kus	2,00		126,50	126,50	0,00	253,00	253,00	21%	306,13	
PP				Ukónčení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x16 mm2											
K	SO 01	17	210100258R00	Ukónčení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	53,00		104,40	104,40	0,00	5 533,20	5 533,20	21%	6 695,17	
PP				Ukónčení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2											
K	SO 01	18	210950101RT1	Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku	kus	114,00	3,00	7,50	10,50	342,00	855,00	1 197,00	21%	1 448,37	
PP				Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku											
K	SO 01	19	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	110,00	10,00	15,00	25,00	1 100,00	1 650,00	2 750,00	21%	3 327,50	
PP				Štítek označovací pro přístroje - lepený											
K	SO 01	20	210201516R00	Svítilno LED bytové stropní vestavné	kus	12,00		350,00	350,00	0,00	4 200,00	4 200,00	21%	5 082,00	
PP				Svítilno LED bytové stropní vestavné											
K	SO 01	21	210201511R00	Svítilno LED bytové stropní přisazené	kus	49,00		350,00	350,00	0,00	17 150,00	17 150,00	21%	20 751,50	
PP				Svítilno LED bytové stropní přisazené											
K	SO 01	22	650101921R00	Montáž nouzového svítidla stropního přisazeného	kus	2,00		350,00	350,00	0,00	700,00	700,00	21%	847,00	
PP				Montáž nouzového svítidla stropního přisazeného											
K	SO 01	23	650101911R00	Montáž nouzového svítidla stropního vestavného	kus	4,00		350,00	350,00	0,00	1 400,00	1 400,00	21%	1 694,00	
PP				Montáž nouzového svítidla stropního vestavného											
K	SO 01	24	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	1,00		91,70	91,70	0,00	91,70	91,70	21%	110,96	
PP				Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1											
K	SO 01	25	210110043R00	Spínač zapuštěný seriový, řazení 5	kus	12,00		98,00	98,00	0,00	1 176,00	1 176,00	21%	1 422,96	
PP				Spínač zapuštěný seriový, řazení 5											
K	SO 01	26	210110054R00	Spínač zapuštěný střídacý dvojité, řazení 6+6	kus	6,00		98,00	98,00	0,00	588,00	588,00	21%	711,48	
PP				Spínač zapuštěný střídacý dvojité, řazení 6+6											
K	SO 01	27	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	24,00		98,00	98,00	0,00	2 352,00	2 352,00	21%	2 845,92	
PP				Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE											
K	SO 01	28	650052715R00	Montáž zásuvky zapuštěné 45x45 mm 2P+PE	kus	180,00		98,00	98,00	0,00	17 640,00	17 640,00	21%	21 344,40	
PP				Montáž zásuvky zapuštěné 45x45 mm 2P+PE											
K	SO 01	29	650072615R00	Montáž čidla pohybu nástěnného vestavného	kus	2,00		250,00	250,00	0,00	500,00	500,00	21%	605,00	
PP				Montáž čidla pohybu nástěnného vestavného											
K	SO 01	30	650072625R00	Montáž čidla pohybu stropního vestavného	kus	4,00		300,00	300,00	0,00	1 200,00	1 200,00	21%	1 452,00	
PP				Montáž čidla pohybu stropního vestavného											
K	SO 01	31	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	54,00		29,70	29,70	0,00	1 603,80	1 603,80	21%	1 940,60	
PP				Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová											
K	SO 01	32	974054208R00	Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm, chlá plná	kus	54,00		45,60	45,60	0,00	2 462,40	2 462,40	21%	2 979,50	
PP				Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm, chlá plná											
K	SO 01	33	220260007R00	Krabice KO 125 ve zdi v připraveném lůžku	kus	1,00		134,80	134,80	0,00	134,80	134,80	21%	163,11	
PP				Krabice KO 125 ve zdi v připraveném lůžku											
K	SO 01	34	210010555R00	Osazení a připojení ekvipotenciální svorkovnice	kus	1,00		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	21%	363,00	
PP				Osazení a připojení ekvipotenciální svorkovnice											
K	SO 01	35	220260113R00	Odvětkování a zavěškov. krabice, víčko na 4 šrouby	kus	1,00		6,40	6,40	0,00	6,40	6,40	21%	7,74	
PP				Odvětkování a zavěškov. krabice, víčko na 4 šrouby											
K	SO 01	36	973031324R00	Vysekání kapes zed chel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus	1,00		162,60	162,60	0,00	162,60	162,60	21%	196,75	
PP				Vysekání kapes zed chel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm											
K	SO 01	37	650022211R00	Montáž konstrukce nosné pro zatížení do 5 kg	kus	50,00		93,40	93,40	0,00	4 670,00	4 670,00	21%	5 650,70	
PP				Montáž konstrukce nosné pro zatížení do 5 kg											
K	SO 01	38	210020310R00R	Žlab kabelový s přísluž., 100x200	m	34,00		200,00	200,00	0,00	6 800,00	6 800,00	21%	8 228,00	včetně kusaní, 1 kusů, prodlužovacích dílů, spojů apod.
PP				Žlab kabelový s přísluž., 100x200											
K	SO 01	39	210020653R00	Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 50 kg	kus	27,00		251,00	251,00	0,00	6 777,00	6 777,00	21%	8 200,17	
PP				Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 50 kg											
K	SO 01	40	210010094R00	Kanál parapetní bezhalogenový dutý do 120 mm	m	212,00		134,70	134,70	0,00	28 556,40	28 556,40	21%	34 553,24	
PP				Kanál parapetní bezhalogenový dutý do 120 mm											
K	SO 01	41	460680021RT1	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm, do průměru 6 cm	kus	35,00		45,50	45,50	0,00	1 592,50	1 592,50	21%	1 926,93	
PP				Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm, do průměru 6 cm											
K	SO 01	42	460680021RT2	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm, plochy do 0,025 m2	kus	1,00		73,90	73,90	0,00	73,90	73,90	21%	89,42	
PP				Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm, plochy do 0,025 m2											
K	SO 01	43	460680024R00	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 60 cm	kus	1,00		215,50	215,50	0,00	215,50	215,50	21%	260,76	
PP				Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 60 cm											
K	SO 01	44	972055141R00	Odvrtání prostupů přes stropy Prefa prům.150mm, nad 12 cm	kus	1,00		250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	21%	302,50	
PP				Odvrtání prostupů přes stropy Prefa prům.150mm, nad 12 cm											
K	SO 01	45	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	180,00		85,00	85,00	0,00	15 300,00	15 300,00	21%	18 513,00	

K	SO	01	46	974031132R00	Vysekáni rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm		m	12,00		120,00	120,00	0,00	1 440,00	1 440,00	21%	1 742,40	
PP					Vysekáni rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm												
K	SO	01	47	974031812R00	Vysekáni rýh v podhledu stropu z tvárnice 3 x 3 cm		m	79,00		145,20	145,20	0,00	11 470,80	11 470,80	21%	13 879,67	
PP					Vysekáni rýh v podhledu stropu z tvárnice 3 x 3 cm												
K	SO	01	48	970231100R00R	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 50 mm		m	192,00		40,00	40,00	0,00	7 680,00	7 680,00	21%	9 292,80	
PP					Řezání cihelného zdiva hl. řezu 50 mm												
K	SO	01	49	970241350R00R	Řezání prostého betonu hl. řezu 50 mm		m	79,00		60,00	60,00	0,00	4 740,00	4 740,00	21%	5 735,40	
PP					Řezání prostého betonu hl. řezu 50 mm												
K	SO	01	50	210020922R00RP	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, dodávka materiálu včetně montáže		ks	25,00		150,00	350,00	500,00	3 750,00	8 750,00	21%	15 125,00	
PP					Ucpávka protipožární, průchod stěnou, dodávka materiálu včetně montáže												
K	SO	01	51	PS1015IL	Práce spojené s přeložením stávající kabeláže		soubor	1,00		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	21%	7 260,00	Přeložení stávající kabeláže nedotčené projektem (např. E25, REV,...)
PP					Práce spojené s přeložením stávající kabeláže												
K	SO	01	52	dem01	Demontáž stávající elektroinstalace		soubor	1,00		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	21%	48 400,00	Demontáž stávající elektroinstalace a svítidel v nově rekonstruované části.
PP					Demontáž stávající elektroinstalace												
D	SO	01		210	Specifikace							548 796,10	0,00	548 796,10		664 043,31	
M	SO	01	53	R-P2	Rozvaděč R-P2, kompletní die PD		soubor	1,00	51 828,00		51 828,00	51 828,00	0,00	51 828,00	21%	62 711,88	
PP					Rozvaděč R-P2, kompletní die PD												
M	SO	01	54	341118555R	Kabel s Cu jádrem 1kV 1-CXKH-R 5 x 16 mm2		m	21,00	347,30		347,30	7 293,30	0,00	7 293,30	21%	8 824,89	
PP					Kabel s Cu jádrem 1kV 1-CXKH-R 5 x 16 mm2												
M	SO	01	55	341118516R	Kabel s Cu jádrem 1kV CXKH-R 3 x 2,5 mm2		m	1 456,00	38,80		38,80	56 492,80	0,00	56 492,80	21%	68 356,29	
PP					Kabel s Cu jádrem 1kV CXKH-R 3 x 2,5 mm2												
M	SO	01	56	34111038R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2		m	96,00	29,40		29,40	2 822,40	0,00	2 822,40	21%	3 415,10	
PP					Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2												
M	SO	01	57	341118551R	Kabel s Cu jádrem 1kV CXKH-R 5 x 2,5 mm2		m	28,00	59,90		59,90	1 677,20	0,00	1 677,20	21%	2 029,41	
PP					Kabel s Cu jádrem 1kV CXKH-R 5 x 2,5 mm2												
M	SO	01	58	341118515R	Kabel s Cu jádrem 1kV 1-CXKH-R 3 x 1,5 mm2		m	471,00	26,90		26,90	12 669,90	0,00	12 669,90	21%	15 330,58	
PP					Kabel s Cu jádrem 1kV 1-CXKH-R 3 x 1,5 mm2												
M	SO	01	59	34111032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2		m	163,00	17,80		17,80	2 901,40	0,00	2 901,40	21%	3 510,69	
PP					Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2												
M	SO	01	60	34111033R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2		m	45,00									

[illegible]

K	PP	SO 01	33	220260113R00	Odvěškováni a zavěšov. křabiček, víčko na 4 šrouby Oděškování a zavěšov. křabiček, víčko na 4 šrouby	kus	1,00	6,40	6,40	0,00	6,40	6,40	21%	7,74	
K	PP	SO 01	34	973031324R00	Vysvětlání kapes zaf. chel. MWC, pl. 0.1m2, Hl. 15cm Vysvětlání kapes zaf. chel. MWC, pl. 0.1m2, Hl. 15cm	kus	1,00	162,60	162,60	0,00	162,60	162,60	21%	196,75	
K	PP	SO 01	35	650022211R00	Montáž konstrukce nosné pro zatížení do 5 kg Montáž konstrukce nosné pro zatížení do 5 kg	kus	50,00	93,40	93,40	0,00	4 670,00	4 670,00	21%	5 650,70	
K	PP	SO 01	36	210010120R00	Kanáli parapetní PVC ř. do 215 mm Kanáli parapetní PVC ř. do 215 mm	m	7,00	175,00	175,00	0,00	1 225,00	1 225,00	21%	1 482,25	
K	PP	SO 01	37	210020310R00R	Žlab kabelový s přísluř., 100x200 Žlab kabelový s přísluř., 100x200	m	24,00	200,00	200,00	0,00	4 800,00	4 800,00	21%	5 808,00	Včetně kolen, T-kusů, profilovacích dílů, spojů apod.
K	PP	SO 01	38	210020653R00	Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 50 kg Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 50 kg	kus	12,00	251,00	251,00	0,00	3 012,00	3 012,00	21%	3 644,52	
K	PP	SO 01	39	210010094R00	Kanáli parapetní bezhalogenový dutý do 120 mm Kanáli parapetní bezhalogenový dutý do 120 mm	m	216,00	134,70	134,70	0,00	29 095,20	29 095,20	21%	35 205,19	
K	PP	SO 01	40	460680021RT1	Průraz zdivem v chlovlé zdi tloušťky 15 cm, do průměru 6 cm Průraz zdivem v chlovlé zdi tloušťky 15 cm, do průměru 6 cm	kus	25,00	45,50	45,50	0,00	1 137,50	1 137,50	21%	1 376,38	
K	PP	SO 01	41	460680021RT2	Průraz zdivem v chlovlé zdi tloušťky 15 cm, plochy do 0,025 m2 Průraz zdivem v chlovlé zdi tloušťky 15 cm, plochy do 0,025 m2	kus	8,00	73,90	73,90	0,00	591,20	591,20	21%	715,35	
K	PP	SO 01	42	460680024R00	Průraz zdivem v chlovlé zdi tloušťky 60 cm Průraz zdivem v chlovlé zdi tloušťky 60 cm	kus	2,00	215,50	215,50	0,00	431,00	431,00	21%	521,51	
K	PP	SO 01	43	972055141R00	Odvrtání prostupů přes stropy Prefa prům.150mm, nad 12 cm Odvrtání prostupů přes stropy Prefa prům.150mm, nad 12 cm	kus	2,00	250,00	250,00	0,00	500,00	500,00	21%	605,00	
K	PP	SO 01	44	974031121R00	Vysvětlání rýh ve zdi chlovlé 3 x 3 cm Vysvětlání rýh ve zdi chlovlé 3 x 3 cm	m	131,00	85,00	85,00	0,00	11 135,00	11 135,00	21%	13 473,35	
K	PP	SO 01	45	974031132R00	Vysvětlání rýh ve zdi chlovlé 5 x 7 cm Vysvětlání rýh ve zdi chlovlé 5 x 7 cm	m	8,00	120,00	120,00	0,00	960,00	960,00	21%	1 161,60	
K	PP	SO 01	46	974031821R00	Vysvětlání rýh v podhledu stropu z tvárnice 3 x 3 cm Vysvětlání rýh v podhledu stropu z tvárnice 3 x 3 cm	m	84,00	145,20	145,20	0,00	12 196,80	12 196,80	21%	14 758,13	
K	PP	SO 01	47	970231100R00R	Řezání chlovlého zdiva Hl. řezu 50 mm Řezání chlovlého zdiva Hl. řezu 50 mm	m	139,00	40,00	40,00	0,00	5 560,00	5 560,00	21%	6 727,60	
K	PP	SO 01	48	970241350R00R	Řezání prostého betonu Hl. řezu 50 mm Řezání prostého betonu Hl. řezu 50 mm	m	84,00	60,00	60,00	0,00	5 040,00	5 040,00	21%	6 098,40	
K	PP	SO 01	49	210020922R00RP	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, dodávka materiálu včetně montáže Ucpávka protipožární, průchod stěnou, dodávka materiálu včetně montáže	ks	25,00	150,00	350,00	500,00	3 750,00	8 750,00	21%	15 125,00	
K	PP	SO 01	50	dem01	Demontáž stávající elektroinstalace Demontáž stávající elektroinstalace	soubor	1,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	21%	48 400,00	Demontáž stávající elektroinstalace s svítidly v nové rekonstruované části.
K	PP	SO 01	51	PS1015IL	Práce spojené s přeložením stávající kabeláže Práce spojené s přeložením stávající kabeláže	soubor	1,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	21%	7 260,00	Přeložení stávající kabeláže nedotčené projektem (např. EZS, EVK,...)
D	SO 01		210	Specifikace					556 683,40	0,00	556 683,40			673 586,93	
M	SO 01	52	R-P3	Rozvaděč R-P3, kompletní díle PD Rozvaděč R-P3, kompletní díle PD	soubor	1,00	70 520,00	70 520,00	0,00	70 520,00	70 520,00	21%		85 329,20	
M	SO 01	53	34111855SR	Kabel s Cu jádrem 1xV 1-CX0H-R 5 x 16 mm2 Kabel s Cu jádrem 1xV 1-CX0H-R 5 x 16 mm2	m	23,00	347,30								

M PP	SO 01	71	LOVATO P	N3 - Svítidlo nouzové LED vestavné, 3W, svítící při výpadku, 1 hod., IP20 N3 - Svítidlo nouzové LED vestavné, 3W, svítící při výpadku, 1 hod., IP20	ks	3,00	2 100,00	2 100,00	6 300,00	0,00	6 300,00	21%	7 623,00	
M PP	SO 01	72	34535405R	Strojek přepínače sériového, řaz.5 Strojek přepínače sériového, řaz.5	kus	10,00	180,30	180,30	1 803,00	0,00	1 803,00	21%	2 181,63	
M PP	SO 01	73	34535425R	Strojek přepín.dvojit.stříd.,řaz.6+6 Strojek přepín.dvojit.stříd.,řaz.6+6	kus	4,00	255,40	255,40	1 021,60	0,00	1 021,60	21%	1 236,14	
M PP	SO 01	74	34536492R	Kryt spínače dělený Kryt spínače dělený	kus	14,00	64,30	64,30	900,20	0,00	900,20	21%	1 089,24	
M PP	SO 01	75	34536700R	Rámeček pro spínače a zásuvky jednosobný Rámeček pro spínače a zásuvky jednosobný	kus	47,00	32,60	32,60	1 532,20	0,00	1 532,20	21%	1 853,96	
M PP	SO 01	76	34551612RR	Zásuvka jednosobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami Zásuvka jednosobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami	kus	33,00	165,70	165,70	5 468,10	0,00	5 468,10	21%	6 616,40	
M PP	SO 01	77	5518A-2999	Zásuvka jednosobná s ochranným kolíkem, clonkami, víčkem, IP44 Zásuvka jednosobná s ochranným kolíkem, clonkami, víčkem, IP44	ks	1,00	279,90	279,90	279,90	0,00	279,90	21%	338,68	
M PP	SO 01	78	5525N-C02357 B	Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, s clonkami, bílá Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, s clonkami, bílá	kus	108,00	90,70	90,70	9 795,60	0,00	9 795,60	21%	11 852,68	
M PP	SO 01	79	5525N-C02357 R1	Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, s clonkami, karminová Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, s clonkami, karminová	ks	27,00	116,10	116,10	3 134,70	0,00	3 134,70	21%	3 792,99	
M PP	SO 01	80	5595N-C02357 R1	Zásuvka 45x45, s ochranou před přepětím, s optickou signalizací, karminová Zásuvka 45x45, s ochranou před přepětím, s optickou signalizací, karminová	ks	27,00	1 391,80	1 391,80	37 578,60	0,00	37 578,60	21%	45 470,11	
M PP	SO 01	81	SN3	Snímač pohybu pro automatické spínání svítidel - nástěnný, vestavná montáž do KU68 spínací, prvek relé, úhel pokrytí ca 180°, 230V Snímač pohybu pro automatické spínání svítidel - nástěnný, vestavná montáž do KU68 spínací, prvek relé, úhel pokrytí ca 180°, 230V	ks	2,00	2 871,00	2 871,00	5 742,00	0,00	5 742,00	21%	6 947,82	Úhel pokrytí: cca 180° (1 snímací rovina) Nastavení hodnoty (na zadní straně krytu): prahové osazení (1 - 1000 h), citlivost snímací, zpoždění vypnutí (5 s - 10 min.) Stupeň krytí: IP 44 Pracovní teplota: -25 °C až +55 °C Spínací prvek: relé Součástí dodávky je tlumič manžeta pro ochranu svorek a rámeček s tlumičem. Nebo instalovat do vícenásobného rámečku. Pro vakuové nebo halogenové žárovky 230 V AC (2 300 W). Pro halogenové žárovky připojené přes konvenční (vnější) nebo elektronický transformátor (1 750 V-A). Pro zářivky s kapacitní kompenzací (500 V-A / 64 µF). Těle např. pro kompaktní zářivky na 230 V AC se závěsovou patičkou (tzn. úsporné žárovky) nebo svítidla s LED. Jednotlivé připojení 230 V AC. Upevnění šrouby nebo dráčky. Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm2). Je možné spojit výstupy několika přístrojů (celková max. zátěž v paralelním zapojení je stejná jako pro 1 přístroj).
M PP	SO 01	82	SN2	Snímač pohybu pro automatické spínání svítidel - stropní, vestavná montáž do podhledu spínací, prvek relé, montážní výška 2-4m, oblast zachycení kuželová - kruh pr. 7m při výšce 2,5m Snímač pohybu pro automatické spínání svítidel - stropní, vestavná montáž do podhledu spínací, prvek relé, montážní výška 2-4m, oblast zachycení kuželová - kruh pr. 7m při výšce 2,5m	ks	4,00	1 920,00	1 920,00	7 680,00	0,00	7 680,00	21%	9 292,80	Pro bezdotykové ovládání elektrických spotřebičů. Přístroj je určen pro povrchovou montáž. Oblast zachycení: kuželová (kruh 7 m při montážní výšce 2,5 m, 5 montážní výšky) se oblast zachycení úměrně mění až na cca 8 m při výšce 8 m. Nastavení parametry: - prahové osazení (1 - 1 000 h) - zpoždění vypnutí (5 s - 10 min.) - citlivost snímací Spínací prvek: relé Pro vakuové nebo halogenové žárovky 230 V AC (2 300 W). Pro halogenové žárovky připojené přes konvenční (vnější) nebo elektronický transformátor (1 750 V-A). Pro zářivky s kapacitní kompenzací (500 V-A / 64 µF). Stupeň krytí: IP 20 Pracovní teplota: -10 °C až +35 °C Rozměry: R 110 x 46,5 mm Barva snímače: bílá 230 V AC, jednotlivé připojení
M PP	SO 01	83	34571518R	Krabice univerzální z PH KU 68-1901 Krabice univerzální z PH KU 68-1901	kus	63,00	8,10	8,10	510,30	0,00	510,30	21%	617,46	
M PP	SO 01	84	34571524R	Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 125E Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 125E	kus	1,00	148,70	148,70	148,70	0,00	148,70	21%	179,93	
M PP	SO 01	85	34562811R	Svorkovnice ekvipotenciální EPS 2 bez krytu Svorkovnice ekvipotenciální EPS 2 bez krytu	kus	1,00	330,60	330,60	330,60	0,00	330,60	21%	400,03	
M PP	SO 01	86	34561403R	Svorka krabiceová 2x2,5 Svorka krabiceová 2x2,5	kus	65,00	4,80	4,80	312,00	0,00	312,00	21%	377,52	
M PP	SO 01	87	34561404R	Svorka krabiceová 3x2,5 Svorka krabiceová 3x2,5	kus	65,00	5,10	5,10	331,50	0,00	331,50	21%	401,12	
M PP	SO 01	88	34561406R	Svorka krabiceová 5x2,5 Svorka krabiceová 5x2,5	kus	45,00	7,20	7,20	324,00	0,00	324,00	21%	392,04	
M PP	SO 01	89	34572320R	Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi 1bal = 100ks Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi 1bal = 100ks	100 ks	2,00	291,00	291,00	582,00	0,00	582,00	21%	704,22	
M PP	SO 01	90	s42kop	Držák kabelů skupinový S02 Držák kabelů skupinový S02	ks	50,00	29,50	29,50	1 475,00	0,00	1 475,00	21%	1 784,75	
M PP	SO 01	91	345709952R	Elektroinstalační kanál 180x60, délka 2m Elektroinstalační kanál 180x60, délka 2m	m	8,00	1 146,40	1 146,40	9 171,20	0,00	9 171,20	21%	11 097,15	
M PP	SO 01	92	553130003R100200	Žlab kabelový drátěný 100x200 l=2m Žlab kabelový drátěný 100x200 l=2m	kus	12,00	651,00	651,00	7 812,00	0,00	7 812,00	21%	9 452,52	
M PP	SO 01	93	N2M400	Nosník na stěnu 400, pro drátěný žlab Nosník na stěnu 400, pro drátěný žlab	ks	12,00	167,20	167,20	2 006,40	0,00	2 006,40	21%	2 427,74	
M PP	SO 01	94	S2M1	Spojka žlaby pro drátěné žlaby Spojka žlaby pro drátěné žlaby	ks	36,00	19,80	19,80	712,80	0,00	712,80	21%	862,49	

M	SO	01	95	SUM1		Spojka uzeřovací	ks	12,00	74,70		74,70	896,40	0,00	896,40	21%	1 084,64	
M	PP					Spojka uzeřovací											
M	SO	01	96	34572221R		Kanál parapetní bezhalogenový 90 x 55 , délka 2 m	kus	108,00	644,80		644,80	69 638,40	0,00	69 638,40	21%	84 262,46	
M	PP					Kanál parapetní bezhalogenový 90 x 55 , délka 2 m											
M	SO	01	97	PK570/60		Přepážka do parapetního kanálu	m	216,00	106,90		106,90	23 090,40	0,00	23 090,40	21%	27 939,38	
M	PP					Přepážka do parapetního kanálu											
M	SO	01	98	8401		Kryt koncový na parapetní kanál	ks	30,00	166,70		166,70	5 001,00	0,00	5 001,00	21%	6 051,21	
M	PP					Kryt koncový na parapetní kanál											
M	SO	01	99	8402		Kryt spojovací na parapetní kanál	ks	26,00	166,50		166,50	4 329,00	0,00	4 329,00	21%	5 238,09	
M	PP					Kryt spojovací na parapetní kanál											
M	SO	01	100	8403		Kryt ohybový na parapetní kanál	ks	34,00	332,60		332,60	11 308,40	0,00	11 308,40	21%	13 683,16	
M	PP					Kryt ohybový na parapetní kanál											
M	SO	01	101	8407		Kryt průchodkový na parapetní kanál	ks	14,00	137,60		137,60	1 926,40	0,00	1 926,40	21%	2 330,94	
M	PP					Kryt průchodkový na parapetní kanál											
M	SO	01	102	8405		Roh vnitřní na parapetní kanál	ks	8,00	331,70		331,70	2 653,60	0,00	2 653,60	21%	3 210,86	
M	PP					Roh vnitřní na parapetní kanál											
M	SO	01	103	PLSK		Propojovací lanko stínícího kanálu	ks	108,00	48,50		48,50	5 238,00	0,00	5 238,00	21%	6 337,98	
M	PP					Propojovací lanko stínícího kanálu											
M	SO	01	104	34572307R		Pásky stahovací SP 250 x 4,5	100 ks	8,00	157,00		157,00	1 256,00	0,00	1 256,00	21%	1 519,76	
M	PP					Pásky stahovací SP 250 x 4,5											
M	SO	01	105	34572310R		Pásky stahovací SP 380 x 4,5	100 ks	8,00	258,00		258,00	2 064,00	0,00	2 064,00	21%	2 497,44	
M	PP					Pásky stahovací SP 380 x 4,5											
M	SO	01	106	DSM		Drobný spojovací materiál (šrouby, vruty, hmoždinky apod...)	soubor	1,00	3 200,00		3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	21%	3 872,00	
M	PP					Drobný spojovací materiál (šrouby, vruty, hmoždinky apod...)											
M	SO	01	107	585400110000R		Sádra rychletuhnoucí šedá	kg	50,00	13,40		13,40	670,00	0,00	670,00	21%	810,70	
M	PP					Sádra rychletuhnoucí šedá											
D	SO	01	220			Stavební práce						3 915,00	41 130,00	45 045,00		54 504,45	
K	SO	01	108	460270031R00		Zazdění průrazu, včetně materiálu	kus	36,00	50,00	130,00	180,00	1 800,00	4 680,00	6 480,00	21%	7 840,80	
K	PP					Zazdění průrazu, včetně materiálu											
K	SO	01	109	612403399RT2		Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché maltové směsi, včetně materiálu	m2	9,00	160,00	2 200,00	2 360,00	1 440,00	19 800,00	21 240,00	21%	25 700,40	
K	PP					Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché maltové směsi, včetně materiálu											
K	SO	01	110	602021148RT1B		Stěrka stěn vyrov											

K	SO 01	22	210110043R00	Spínač zapuštěný seriový, řazení 5	kus	14,00	98,00	98,00	0,00	1 372,00	1 372,00	21%	1 660,12	
PP				Spínač zapuštěný seriový, řazení 5										
K	SO 01	23	210110054R00	Spínač zapuštěný střídaný dvojitý, řazení 6+6	kus	2,00	98,00	98,00	0,00	196,00	196,00	21%	237,16	
PP				Spínač zapuštěný střídaný dvojitý, řazení 6+6										
K	SO 01	24	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	18,00	98,00	98,00	0,00	1 764,00	1 764,00	21%	2 134,44	
PP				Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE										
K	SO 01	25	650052715R00	Montáž zásuvky zapuštěné 45x45 mm 2P+PE	kus	192,00	98,00	98,00	0,00	18 816,00	18 816,00	21%	22 767,36	
PP				Montáž zásuvky zapuštěné 45x45 mm 2P+PE										
K	SO 01	26	650072615R00	Montáž čidla pohybu nástěnného vestavného	kus	2,00	250,00	250,00	0,00	500,00	500,00	21%	605,00	
PP				Montáž čidla pohybu nástěnného vestavného										
K	SO 01	27	650072625R00	Montáž čidla pohybu stropního vestavného	kus	6,00	300,00	300,00	0,00	1 800,00	1 800,00	21%	2 178,00	
PP				Montáž čidla pohybu stropního vestavného										
K	SO 01	28	210010301R00	Krabiice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	47,00	29,70	29,70	0,00	1 395,90	1 395,90	21%	1 689,04	
PP				Krabiice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová										
K	SO 01	29	974054208R00	Vyvtírání kapsy pro krabici do gr.80 mm, cihla piná	kus	47,00	45,60	45,60	0,00	2 143,20	2 143,20	21%	2 593,27	
PP				Vyvtírání kapsy pro krabici do gr.80 mm, cihla piná										
K	SO 01	30	220260007R00	Krabiice KO 125 ve zdi v připraveném lůžku	kus	1,00	134,80	134,80	0,00	134,80	134,80	21%	163,11	
PP				Krabiice KO 125 ve zdi v připraveném lůžku										
K	SO 01	31	210010555R00	Osazení a připojení ekvipotenciální svorkovnice	kus	1,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	21%	363,00	
PP				Osazení a připojení ekvipotenciální svorkovnice										
K	SO 01	32	220260113R00	Odvíčkování a zavěškov. krabiice, víčko na 4 šrouby	kus	1,00	6,40	6,40	0,00	6,40	6,40	21%	7,74	
PP				Odvíčkování a zavěškov. krabiice, víčko na 4 šrouby										
K	SO 01	33	973031324R00	Vysekáni kapsy zed cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus	1,00	162,60	162,60	0,00	162,60	162,60	21%	196,75	
PP				Vysekáni kapsy zed cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm										
K	SO 01	34	650022211R00	Montáž konstrukce nosné pro zatížení do 5 kg	kus	50,00	93,40	93,40	0,00	4 670,00	4 670,00	21%	5 650,70	
PP				Montáž konstrukce nosné pro zatížení do 5 kg										
K	SO 01	35	210020310R00R	Žlab kabelový s přísluř., 100x200	m	40,00	200,00	200,00	0,00	8 000,00	8 000,00	21%	9 680,00	Včetně kolien, T-kusů, protitlakovacích dílů, spojek apod.
PP				Žlab kabelový s přísluř., 100x200										
K	SO 01	36	210020653R00	Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 50 kg	kus	30,00	251,00	251,00	0,00	7 530,00	7 530,00	21%	9 111,30	
PP				Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 50 kg										
K	SO 01	37	210010094R00	Kanálí parapetní bezhalogenový dutý do 120 mm	m	208,00	134,70	134,70	0,00	28 017,60	28 017,60	21%	33 901,30	
PP				Kanálí parapetní bezhalogenový dutý do 120 mm										
K	SO 01	38	460680021R1T	Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm, do průměru 6 cm	kus	37,00	45,50	45,50	0,00	1 683,50	1 683,50	21%	2 037,04	

PP						Kabel s Cu jádrem 1kV 1-CXKH-R 1 x 6 mm ²										
M	SO 01	61	341118501R			Kabel s Cu jádrem 1kV 1-CXKH-R 1 x 16 mm ²	m	12,00	92,20		92,20	1 106,40	0,00	1 106,40	21%	1 338,74
PP						Kabel s Cu jádrem 1kV 1-CXKH-R 1 x 16 mm ²										
M	SO 01	62	341118502R			Kabel s Cu jádrem 1kV 1-CXKH-R 1 x 25 mm ²	m	14,00	126,20		126,20	1 766,80	0,00	1 766,80	21%	2 137,83
PP						Kabel s Cu jádrem 1kV 1-CXKH-R 1 x 25 mm ²										
M	SO 01	63	FITP4000C_KN			B2 - Svítidlo LED přisazené, 1 x LED, 35W, 4200lm, Ra80, 4000K, UGR19, mikroprizmatický kryt, obdélník 1200x300mm, IP40	ks	23,00	2 800,00		2 800,00	64 400,00	0,00	64 400,00	21%	77 924,00
PP						B2 - Svítidlo LED přisazené, 1 x LED, 35W, 4200lm, Ra80, 4000K, UGR19, mikroprizmatický kryt, obdélník 1200x300mm, IP40										
M	SO 01	64	FIT5000C_KN			B3 - Svítidlo LED přisazené, 1 x LED, 49W, 5500lm, Ra80, 4000K, UGR19, mikroprizmatický kryt, obdélník 1200x300mm, IP40	ks	22,00	2 840,00		2 840,00	62 480,00	0,00	62 480,00	21%	75 600,80
PP						B3 - Svítidlo LED přisazené, 1 x LED, 49W, 5500lm, Ra80, 4000K, UGR19, mikroprizmatický kryt, obdélník 1200x300mm, IP40										
M	SO 01	65	BR5B_KO375V2			C1 - Svítidlo LED přisazené, 1 x LED, 27W, 2700lm, Ra80, 4000K, opálový kryt, pr. 375mm, IP44	ks	2,00	1 110,00		1 110,00	2 220,00	0,00	2 220,00	21%	2 686,20
PP						C1 - Svítidlo LED přisazené, 1 x LED, 27W, 2700lm, Ra80, 4000K, opálový kryt, pr. 375mm, IP44										
M	SO 01	66	DN145B LED205/830 P5			D1 - Svítidlo LED vestavné, 1 x LED, 21W, 2155,3lm, Ra80, 3000K, IP20	ks	15,00	1 830,00		1 830,00	27 450,00	0,00	27 450,00	21%	33 214,50
PP						D1 - Svítidlo LED vestavné, 1 x LED, 21W, 2155,3lm, Ra80, 3000K, IP20										
M	SO 01	67	EXIT			N1 - Svítidlo nouzové LED, 3W, svítící při výpadku, 1 hod., IP20, nástěnné, s piktogramem	ks	1,00	1 370,00		1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	21%	1 657,70
PP						N1 - Svítidlo nouzové LED, 3W, svítící při výpadku, 1 hod., IP20, nástěnné, s piktogramem										
M	SO 01	68	HELIOS DS LED			N2 - Svítidlo nouzové LED přisazené, 2W, svítící při výpadku, 1 hod., IP20, s piktogramem	ks	1,00	1 830,00		1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	21%	2 214,30
PP						N2 - Svítidlo nouzové LED přisazené, 2W, svítící při výpadku, 1 hod., IP20, s piktogramem										
M	SO 01	69	LOVATO P			N3 - Svítidlo nouzové LED vestavné, 3W, svítící při výpadku, 1 hod., IP20	ks	5,00	2 100,00		2 100,00	10 500,00	0,00	10 500,00	21%	12 705,00
PP						N3 - Svítidlo nouzové LED vestavné, 3W, svítící při výpadku, 1 hod., IP20										
M	SO 01	70	34535405R			Strojek přepínače sériového, fáz.5	kus	14,00	180,30		180,30	2 524,20	0,00	2 524,20	21%	3 054,28
PP						Strojek přepínače sériového, fáz.5										
M	SO 01	71	34535425R			Strojek přepín.dvojit.stříd.fáz.6+6	kus	2,00	255,40		255,40	510,80	0,00	510,80	21%	618,07
PP						Strojek přepín.dvojit.stříd.fáz.6+6										
M	SO 01	72	34536492R			Kryt spínače dělený	kus	16,00	64,30		64,30	1 028,80	0,00	1 028,80	21%	1 244,85
PP						Kryt spínače dělený										
M	SO 01	73	34536700R			Rámeček pro spínače a zásuvky jednodušbný	kus	38,00	32,60		32,60	1 238,80	0,00	1 238,80	21%	1 498,95
PP						Rámeček pro spínače a zásuvky jednodušbný										
M	SO 01	74	34551612RR			Zásuvka jednodušbná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami	kus	18,00	165,70		165,70	2 982,60	0,00	2 982,60	21%	3 608,95
PP						Zásuvka jednodušbná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami										
M	SO 01	75	5525N-C02357 B			Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, s clonkami, bílá	kus	128,00	90,70		90,70	11 609,60	0,00	11 609,60	21%	14 047,62
PP						Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, s clonkami, bílá										
M	SO 01	76	5525N-C02357 R1			Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, s clonkami, karminová	ks	32,00	116,10		116,10	3 715,20	0,00	3 715,20	21%	4 495,39
PP						Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, s clonkami, karminová										
M	SO 01	77	5595N-C02357 R1			Zásuvka 45x45, s ochranou před přepětím, s optickou signalizací, karminová	ks	32,00	1 391,80		1 391,80	44 537,60	0,00	44 537,60	21%	53 890,50
PP						Zásuvka 45x45, s ochranou před přepětím, s optickou signalizací, karminová										
M	SO 01	78	SN3			Snímač pohybu pro automatické spínání svítidel - nástěnný, vestavná montáž do KU68 spínací, prvek relé, úhel pokrytí cca 180°, 230V	ks	2,00	2 871,00		2 871,00	5 742,00	0,00	5 742,00	21%	6 947,82
PP						Snímač pohybu pro automatické spínání svítidel - nástěnný, vestavná montáž do KU68 spínací, prvek relé, úhel pokrytí cca 180°, 230V										
M	SO 01	79	SN2			Snímač pohybu pro automatické spínání svítidel - stropní, vestavná montáž do podhledu spínací, prvek relé, montážní výška 2-4m, oblast zachycení kuželová - kruh pr. 7m při výšce 2,5m	ks	6,00	1 920,00		1 920,00	11 520,00	0,00	11 520,00	21%	13 939,20
PP						Snímač pohybu pro automatické spínání svítidel - stropní, vestavná montáž do podhledu spínací, prvek relé, montážní výška 2-4m, oblast zachycení kuželová - kruh pr. 7m při výšce 2,5m										
M	SO 01	80	34571518R			Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	47,00	8,10		8,10	380,70	0,00	380,70	21%	460,65
PP						Krabice univerzální z PH KU 68- 1901										
M	SO 01	81	34571524R			Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 125E	kus	1,00	148,70		148,70	148,70	0,00	148,70	21%	179,93
PP						Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 125E										
M	SO 01	82	34562811R			Svorkovnice ekvipotenciální EPS 2 bez krytu	kus	1,00	330,60		330,60	330,60	0,00	330,60	21%	400,03
PP						Svorkovnice ekvipotenciální EPS 2 bez krytu										
M	SO 01	83	34561403R			Svorka krabicová 2x2,5	kus	85,00	4,80		4,80	408,00	0,00	408,00	21%	493,68

M	SO 01	84	34561404R		Sverka křabicová 3x2,5	kus	85,00	5,10		5,10	433,50	0,00	433,50	21%	524,54	
PP					Sverka křabicová 3x2,5											
M	SO 01	85	34561406R		Sverka křabicová 5x2,5	kus	65,00	7,20		7,20	468,00	0,00	468,00	21%	566,28	
PP					Sverka křabicová 5x2,5											
M	SO 01	86	34572320R		Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi lbal = 100ks	100 ks	2,00	291,00		291,00	582,00	0,00	582,00	21%	704,22	
PP					Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi lbal = 100ks											
M	SO 01	87	sdZkop		Držák kabelů skupinový SD2	ks	50,00	29,50		29,50	1 475,00	0,00	1 475,00	21%	1 784,75	
PP					Držák kabelů skupinový SD2											
M	SO 01	88	5531300033R100200		Žlab kabelový drátěný 100x200 l=2m	kus	20,00	651,00		651,00	13 020,00	0,00	13 020,00	21%	15 754,20	
PP					Žlab kabelový drátěný 100x200 l=2m											
M	SO 01	89	NZM400		Nosník na stěnu 400, pro drátěný žlab	ks	30,00	167,20		167,20	5 016,00	0,00	5 016,00	21%	6 069,36	
PP					Nosník na stěnu 400, pro drátěný žlab											
M	SO 01	90	SZM1		Spojka žlaby pro drátěnné žlaby	ks	60,00	19,80		19,80	1 188,00	0,00	1 188,00	21%	1 437,48	
PP					Spojka žlaby pro drátěnné žlaby											
M	SO 01	91	SUM1		Spojka uzeňovací	ks	20,00	74,70		74,70	1 494,00	0,00	1 494,00	21%	1 807,74	
PP					Spojka uzeňovací											
M	SO 01	92	34572221R		Kanál parapetní bezhalogenový 90 x 55 , délka 2 m	kus	104,00	644,80		644,80	67 059,20	0,00	67 059,20	21%	81 141,63	
PP					Kanál parapetní bezhalogenový 90 x 55 , délka 2 m											
M	SO 01	93	PKS70/60		Přepážka do parapetního kanálu	m	208,00	106,90		106,90	22 235,20	0,00	22 235,20	21%	26 904,59	
PP					Přepážka do parapetního kanálu											
M	SO 01	94	8401		Kryt koncový na parapetní kanál	ks	40,00	166,70		166,70	6 668,00	0,00	6 668,00	21%	8 068,28	
PP					Kryt koncový na parapetní kanál											
M	SO 01	95	8402		Kryt spojovací na parapetní kanál	ks	21,00	166,50		166,50	3 496,50	0,00	3 496,50	21%	4 230,77	
PP					Kryt spojovací na parapetní kanál											
M	SO 01	96	8403		Kryt ohybový na parapetní kanál	ks	40,00	332,60		332,60	13 304,00	0,00	13 304,00	21%	16 097,84	
PP					Kryt ohybový na parapetní kanál											
M	SO 01	97	8407		Kryt průchoďkový na parapetní kanál	ks	16,00	137,60		137,60	2 201,60	0,00	2 201,60	21%	2 663,94	
PP					Kryt průchoďkový na parapetní kanál											
M	SO 01	98	8405		Roh vnitřní na parapetní kanál	ks	2,00	331,70		331,70	663,40	0,00	663,40	21%	802,71	
PP					Roh vnitřní na parapetní kanál											
M	SO 01	99	PLSK		Propojovací lanko stínícího kanálu	ks	104,00	48,50		48,50	5 044,00	0,00	5 044,00	21%	6 103,24	
PP					Propojovací lanko stínícího kanálu											
M	SO 01	100	34572307R		Pásky stahovací SP 250 x 4,5	100 ks	10,00	157,00		157,00	1 570,00	0,00	1 570,00			

	K	SO 01	15	Z10100258R00		Ukončení celoplast. kabelů zdkl./pds do Sv4 mm2	kus	54,00		104,40	104,40	0,00	5 637,60	5 637,60	21%	6 821,50	
	PP					Ukončení celoplast. kabelů zdkl./pds do Sv4 mm2											
	K	SO 01	16	Z10950101RT1		Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku	kus	108,00	3,00	7,50	10,50	324,00	810,00	1 134,00	21%	1 372,14	
	PP					Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku											
	K	SO 01	17	Z10192722R00		Štítek označovací pro přístroje - lepený	kus	160,00	10,00	15,00	25,00	1 600,00	2 400,00	4 000,00	21%	4 840,00	
	PP					Štítek označovací pro přístroje - lepený											
	K	SO 01	18	Z10201516R00		Svítilno LED bytové stropní vestavné	kus	15,00		350,00	350,00	0,00	5 250,00	5 250,00	21%	6 352,50	
	PP					Svítilno LED bytové stropní vestavné											
	K	SO 01	19	Z10201511R00		Svítilno LED bytové stropní příslazené	kus	47,00		350,00	350,00	0,00	16 450,00	16 450,00	21%	19 904,50	
	PP					Svítilno LED bytové stropní příslazené											
	K	SO 01	20	650101921R00		Montáž nouzového svítidla stropního příslazeného	kus	2,00		350,00	350,00	0,00	700,00	700,00	21%	847,00	
	PP					Montáž nouzového svítidla stropního příslazeného											
	K	SO 01	21	650101911R00		Montáž nouzového svítidla stropního vestavného	kus	5,00		350,00	350,00	0,00	1 750,00	1 750,00	21%	2 117,50	
	PP					Montáž nouzového svítidla stropního vestavného											
	K	SO 01	22	Z10110041R00		Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	2,00		91,70	91,70	0,00	183,40	183,40	21%	221,91	
	PP					Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1											
	K	SO 01	23	Z10110043R00		Spínač zapuštěný seriový, řazení 5	kus	13,00		98,00	98,00	0,00	1 274,00	1 274,00	21%	1 541,54	
	PP					Spínač zapuštěný seriový, řazení 5											
	K	SO 01	24	Z10110054R00		Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6	kus	2,00		98,00	98,00	0,00	196,00	196,00	21%	237,16	
	PP					Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6											
	K	SO 01	25	Z10111011R00		Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	26,00		98,00	98,00	0,00	2 548,00	2 548,00	21%	3 083,08	
	PP					Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE											
	K	SO 01	26	650052715R00		Montáž zásuvky zapuštěné 45x45 mm 2P+PE	kus	162,00		98,00	98,00	0,00	15 876,00	15 876,00	21%	19 209,96	
	PP					Montáž zásuvky zapuštěné 45x45 mm 2P+PE											
	K	SO 01	27	650072615R00		Montáž čidla pohybu nástěnného vestavného	kus	2,00		300,00	300,00	0,00	600,00	600,00	21%	726,00	
	PP					Montáž čidla pohybu nástěnného vestavného											
	K	SO 01	28	650072625R00		Montáž čidla pohybu stropního vestavného	kus	5,00		300,00	300,00	0,00	1 500,00	1 500,00	21%	1 815,00	
	PP					Montáž čidla pohybu stropního vestavného											
	K	SO 01	29	Z10010301R00		Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	54,00		29,70	29,70	0,00	1 603,80	1 603,80	21%	1 940,60	
	PP					Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová											
	K	SO 01	30	974054208R00		Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm, cihla plná	kus	54,00		45,60	45,60	0					

				Rozváděč R-PS, kompletní dle PD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
--	--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

K PP	SO 01	2	650031118R00	Osazení rozvodnice do výtluků, pl. do 0,9 m2 <i>Osazení rozvodnice do výtluků, pl. do 0,9 m2</i>	kus	1,00	250,00	1 500,00	1 750,00	250,00	1 500,00	1 750,00	21%	2 117,50	
K PP	SO 01	3	460270031R00R	Zažehání skříňné rozvaděče <i>Zažehání skříňné rozvaděče</i>	kus	1,00	300,00	550,00	850,00	300,00	550,00	850,00	21%	1 028,50	
K PP	SO 01	4	210290841R00	Demontáž/montáž krytu ocelop. rozvaděče do 70 cm <i>Demontáž/montáž krytu ocelop. rozvaděče do 70 cm</i>	kus	1,00		550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	21%	665,50	
K PP	SO 01	5	210810109R00	Kabel 5 x 25 mm2 pevné uložení <i>Kabel 5 x 25 mm2 pevné uložení</i>	m	50,00		42,30	42,30	0,00	2 115,00	2 115,00	21%	2 559,15	
K PP	SO 01	6	210810046R00	Kabel 3 x 2,5 mm2 pevné uložení <i>Kabel 3 x 2,5 mm2 pevné uložení</i>	m	17,00		27,20	27,20	0,00	462,40	462,40	21%	559,50	
K PP	SO 01	7	210810045R00	Kabel 3 x 1,5 mm2 pevné uložení <i>Kabel 3 x 1,5 mm2 pevné uložení</i>	m	225,00		27,20	27,20	0,00	6 120,00	6 120,00	21%	7 405,20	
K PP	SO 01	8	210810055R00	Kabel 5 x 1,5 mm2 pevné uložení <i>Kabel 5 x 1,5 mm2 pevné uložení</i>	m	157,00		27,20	27,20	0,00	4 270,40	4 270,40	21%	5 167,18	
K PP	SO 01	9	210800547R00	Vodič 1 x 6 mm2 uložení pevné <i>Vodič 1 x 6 mm2 uložení pevné</i>	m	12,00		27,20	27,20	0,00	326,40	326,40	21%	394,94	
K PP	SO 01	10	210100004R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2 <i>Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2</i>	kus	10,00		53,70	53,70	0,00	537,00	537,00	21%	649,77	
K PP	SO 01	11	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 <i>Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2</i>	kus	26,00		15,20	15,20	0,00	395,20	395,20	21%	478,19	
K PP	SO 01	12	210100252R00R	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás do 5x25 mm2 <i>Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás do 5x25 mm2</i>	kus	2,00		148,60	148,60	0,00	297,20	297,20	21%	359,61	
K PP	SO 01	13	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás do 5x4 mm2 <i>Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás do 5x4 mm2</i>	kus	6,00		104,40	104,40	0,00	626,40	626,40	21%	757,94	
K PP	SO 01	14	210950101RT1	Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku <i>Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku</i>	kus	10,00	3,00	7,50	10,50	30,00	75,00	105,00	21%	127,05	
K PP	SO 01	15	210192722R00	Štítek označovací pro přístroje - lepený <i>Štítek označovací pro přístroje - lepený</i>	kus	30,00	10,00	15,00	25,00	300,00	450,00	750,00	21%	907,50	
K PP	SO 01	16	210201511R00	Svítilno LED bytové stropní přisazené <i>Svítilno LED bytové stropní přisazené</i>	kus	39,00		350,00	350,00	0,00	13 650,00	13 650,00	21%	16 516,50	
K PP	SO 01	17	650101921R00	Montáž nouzového svítidla stropního přisazeného <i>Montáž nouzového svítidla stropního přisazeného</i>	kus	11,00		350,00	350,00	0,00	3 850,00	3 850,00	21%	4 658,50	
K PP	SO 01	18	210110041R00	Spínač zapuštěný jednofázový, faze 1 <i>Spínač zapuštěný jednofázový, faze 1</i>	kus	2,00		91,70	91,70	0,00	183,40	183,40	21%	221,91	
K PP	SO 01	19	210110021R00	Spínač nástěnný jednopól. - fáz. 1, venkovní <i>Spínač nástěnný jednopól. - fáz. 1, venkovní</i>	kus	4,00		117,00	117,00	0,00	468,00	468,00	21%	566,28	
K PP	SO 01	20	210111031R00	Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, venkovní, se spínačem nástěnným jednopól. - fáz. 1, venkovní <i>Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, venkovní, se spínačem nástěnným jednopól. - fáz. 1, venkovní</i>	kus	1,00		98,00	98,00	0,00	98,00	98,00	21%	118,58	
K PP	SO 01	21	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE <i>Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE</i>	kus	1,00		98,00	98,00	0,00	98,00	98,00	21%	118,58	
K PP	SO 01	22	210290751R00	Montáž ventilátoru do 1,5 kW <i>Montáž ventilátoru do 1,5 kW</i>	kus	1,00		350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	21%	423,50	
K PP	SO 01	23	osv cely2	Zapojení a oživení systému osvětlení celý systém DALI <i>Zapojení a oživení systému osvětlení celý systém DALI</i>	soubor	1,00		2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	21%	2 662,00	
K PP	SO 01	24	650072615R00	Montáž díla pohybu nástěnného vestavného <i>Montáž díla pohybu nástěnného vestavného</i>	kus	6,00		300,00	300,00	0,00	1 800,00	1 800,00	21%	2 178,00	
K PP	SO 01	25	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová <i>Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová</i>	kus	9,00		29,70	29,70	0,00	267,30	267,30	21%	323,43	
K PP	SO 01	26	974054208R00	Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm, chila plná <i>Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm, chila plná</i>	kus	9,00		45,60	45,60	0,00	410,40	410,40	21%	496,58	
K PP	SO 01	27	650012311R00	Montáž krabice pancéřové plastové bez zapojení <i>Montáž krabice pancéřové plastové bez zapojení</i>	kus	5,00		73,80	73,80	0,00	369,00	369,00	21%	446,49	
K PP	SO 01	28	210010132R00	Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 20,5 mm <i>Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 20,5 mm</i>	m	37,00		24,10	24,10	0,00	891,70	891,70	21%	1 078,96	
K PP	SO 01	29	210020652R00	Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 10 kg <i>Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 10 kg</i>	kus	4,00		135,20	135,20	0,00	540,80	540,80	21%	654,37	
K PP	SO 01	30	460680021RT1	Průraz zdivem v chlouvě zdi tloušťky 15 cm, do průměru 6 cm <i>Průraz zdivem v chlouvě zdi tloušťky 15 cm, do průměru 6 cm</i>	kus	3,00		45,50	45,50	0,00	136,50	136,50	21%	165,17	
K PP	SO 01	31	460680024R00	Průraz zdivem v chlouvě zdi tloušťky 60 cm <i>Průraz zdivem v chlouvě zdi tloušťky 60 cm</i>	kus	3,00		215,50	215,50	0,00	646,50	646,50	21%	782,27	
K PP	SO 01	32	972055141R00	Odvrtání prostupů přes stropy Prefa prům.150mm, nad 12 cm <i>Odvrtání prostupů přes stropy Prefa prům.150mm, nad 12 cm</i>	kus	1,00		250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	21%	302,50	
K PP	SO 01	33	974031121R00	Vysekáni rýh ve zdi chlovné 3 x 3 cm <i>Vysekáni rýh ve zdi chlovné 3 x 3 cm</i>	m	125,00		85,00	85,00	0,00	10 625,00	10 625,00	21%	12 856,25	
K PP	SO 01	34	974031132R00	Vysekáni rýh ve zdi chlovné 5 x 7 cm <i>Vysekáni rýh ve zdi chlovné 5 x 7 cm</i>	m	9,00		120,00	120,00	0,00	1 080,00	1 080,00	21%	1 306,80	
K PP	SO 01	35	970231100R00R	Řezání chlovného zdiva hl. řezu 50 mm <i>Řezání chlovného zdiva hl. řezu 50 mm</i>	m	134,00		40,00	40,00	0,00	5 360,00	5 360,00	21%	6 485,60	
K PP	SO 01	36	210020922R00RP	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, dodávka materiálu včetně montáže <i>Ucpávka protipožární, průchod stěnou, dodávka materiálu včetně montáže</i>	ks	7,00	150,00	350,00	500,00	1 050,00	2 450,00	3 500,00	21%	4 235,00	
K PP	SO 01	37	PS101SIL	Práce spojené s přeložením stávající kabeláže <i>Práce spojené s přeložením stávající kabeláže</i>	soubor	1,00		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	21%	7 260,00	Přeložení stávající kabeláže nedotčené projektem (např. EZS, REV,...)
K PP	SO 01	38	dem01	Demontáž stávající elektroinstalace <i>Demontáž stávající elektroinstalace</i>	soubor	1,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	21%	12 100,00	Demontáž stávající elektroinstalace a svítidel v nově rekonstruované části.
D	SO 01	210		Specifikace					155 613,70	0,00	155 613,70			188 292,59	
M PP	SO 01	39	R-P1L	Rozvaděč R-P1L, kompletní dle PD <i>Rozvaděč R-P1L, kompletní dle PD</i>	soubor	1,00	25 600,00		25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	21%	30 976,00	
M PP	SO 01	40	34118556R	Kabel s Cu jádrem 1kV 1-CKKH-R 5 x 25 mm2 <i>Kabel s Cu jádrem 1kV 1-CKKH-R 5 x 25 mm2</i>	m	50,00	558,40		558,40	27 920,00	0,00	27 920,00	21%	33 783,20	

M	SO 01	41	341118516R		Kabel s Cu jádrem 1kv C00X-R 3 x 2,5 mm2 <i>Kabel s Cu jádrem 1kv C00X-R 3 x 2,5 mm2</i>	ks	17,00	38,80		38,80	659,60	0,00	659,60	21%	798,12		
PP																	
M	SO 01	42	341118515R		Kabel s Cu jádrem 1kv 1-C00X-R 3 x 1,5 mm2 <i>Kabel s Cu jádrem 1kv 1-C00X-R 3 x 1,5 mm2</i>	m	45,00	26,90		26,90	1 210,50	0,00	1 210,50	21%	1 464,71		
PP																	
M	SO 01	43	34111032R		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 <i>Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2</i>	m	180,00	17,80		17,80	3 204,00	0,00	3 204,00	21%	3 876,84		
PP																	
M	SO 01	44	341118550R		Kabel s Cu jádrem 1kv 1-C00X-R 5 x 1,5 mm2 <i>Kabel s Cu jádrem 1kv 1-C00X-R 5 x 1,5 mm2</i>	m	157,00	41,50		41,50	6 515,50	0,00	6 515,50	21%	7 883,76		
PP																	
M	SO 01	45	34140966Rr		Kabel s Cu jádrem 1kv 1-C00X-R 1 x 6 mm2 <i>Kabel s Cu jádrem 1kv 1-C00X-R 1 x 6 mm2</i>	m	12,00	45,10		45,10	541,20	0,00	541,20	21%	654,85		
PP																	
M	SO 01	46	BR5B_KO375V2		C1 - Světlo LED přisazené, 1 x LED, 27W, 2700lm, Ra80, 4000K, opálový kryt, pr. 4375m, IP44 <i>C1 - Světlo LED přisazené, 1 x LED, 27W, 2700lm, Ra80, 4000K, opálový kryt, pr. 4375m, IP44</i>	ks	39,00	1 110,00		1 110,00	43 290,00	0,00	43 290,00	21%	52 380,90		
PP																	
M	SO 01	47	EXIT		N1 - Světlo nouzové LED, 3W, svítící při výpadku, 1 hod., IP20, nástěnné, s piktogramem <i>N1 - Světlo nouzové LED, 3W, svítící při výpadku, 1 hod., IP20, nástěnné, s piktogramem</i>	ks	11,00	1 370,00		1 370,00	15 070,00	0,00	15 070,00	21%	18 234,70		
PP																	
M	SO 01	48	34535410R		Strojek spínače 1pólového, faz.15 <i>Strojek spínače 1pólového, faz.15</i>	kus	2,00	133,60		133,60	267,20	0,00	267,20	21%	323,31		
PP																	
M	SO 01	49	3553-01929		Spínač jednopólový IP 44 <i>Spínač jednopólový IP 44</i>	kus	4,00	125,90		125,90	503,60	0,00	503,60	21%	609,36		
PP																	
M	SO 01	50	3932-20062		Kombinace přepínače střídavého a zásuvky s ochranným kolíkem a víčkem, IP 44 <i>Kombinace přepínače střídavého a zásuvky s ochranným kolíkem a víčkem, IP 44</i>	kus	1,00	204,60		204,60	204,60	0,00	204,60	21%	247,57		
PP																	
M	SO 01	51	34536490R		Kryt spínače jednoduchý <i>Kryt spínače jednoduchý</i>	kus	2,00	51,70		51,70	103,40	0,00	103,40	21%	125,11		
PP																	
M	SO 01	52	34536700R		Rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný <i>Rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný</i>	kus	9,00	32,60		32,60	293,40	0,00	293,40	21%	355,01		
PP																	
M	SO 01	53	34551612RR		Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami <i>Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, s ochranným kolíkem, s clonkami</i>	kus	1,00	165,70		165,70	165,70	0,00	165,70	21%	200,50		
PP																	
M	SO 01	54	VENTS OV1 200		Nízkotakový axiální ventilátor o průměru 208 mm s ocelovým krytem a vysokou kapacitou odsávání. <i>Nízkotakový axiální ventilátor o průměru 208 mm s ocelovým krytem a vysokou kapacitou odsávání.</i>	ks	1,00	1 887,00		1 887,00	1 887,00	0,00	1 887,00	21%	2 283,27		
PP																	
M	SO 01	55	OSVCELA		Sestava regulace osvětlení v celých systémém DALI <i>Sestava regulace osvětlení v celých systémém DALI</i>	ks	1,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	21%	4 235,00		
PP																	
M	SO 01	56	SN3		Snímač pohybu pro automatické spínání svítidel - nástěnný, vestavná montáž do KU68 spínače, převk relé, úhel pokrytí cca 180°, 230V <i>Snímač pohybu pro automatické spínání svítidel - nástěnný, vestavná montáž do KU68 spínače, převk relé, úhel pokrytí cca 180°, 230V</i>	ks	6,00	2 871,00		2 871,00	17 226,00	0,00	17 226,00	21%	20 843,46		
PP																	

M	SO 01	57	34571518R	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	9,00	8,10		8,10	72,90	0,00	72,90	21%	88,21	
PP				Krabice univerzální z PH KU 68- 1901											
M	SO 01	58	345714250R	Krabice elektroinstalační plastová 8101	kus	5,00	147,00		147,00	735,00	0,00	735,00	21%	889,35	
PP				Krabice elektroinstalační plastová 8101											
M	SO 01	59	34561403R	Svorka krabicová 2x2,5	kus	30,00	4,80		4,80	144,00	0,00	144,00	21%	174,24	
PP				Svorka krabicová 2x2,5											
M	SO 01	60	34561404R	Svorka krabicová 3x2,5	kus	15,00	5,10		5,10	76,50	0,00	76,50	21%	92,57	
PP				Svorka krabicová 3x2,5											
M	SO 01	61	34561406R	Svorka krabicová 5x2,5	kus	5,00	7,20		7,20	36,00	0,00	36,00	21%	43,56	
PP				Svorka krabicová 5x2,5											
M	SO 01	62	345711591R	Trubka elektroinst. ohebná Monoflex 1420	m	6,00	6,80		6,80	40,80	0,00	40,80	21%	49,37	
PP				Trubka elektroinst. ohebná Monoflex 1420											
M	SO 01	63	345710701R	Trubka elektroinst.bezhalogenová 1520HF	m	31,00	52,20		52,20	1 618,20	0,00	1 618,20	21%	1 958,02	
PP				Trubka elektroinst.bezhalogenová 1520HF											
M	SO 01	64	345716911R	Spojka pro tuhé trubky z PVC Ø220 KB	kus	15,00	8,80		8,80	132,00	0,00	132,00	21%	159,72	
PP				Spojka pro tuhé trubky z PVC Ø220 KB											
M	SO 01	65	345717551R	Příchytka pro tuhé trubky 5320 KB	kus	30,00	3,60		3,60	108,00	0,00	108,00	21%	130,68	
PP				Příchytka pro tuhé trubky 5320 KB											
M	SO 01	66	34572320R	Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi 1bal = 100ks	100 ks	0,20	291,00		291,00	58,20	0,00	58,20	21%	70,42	
PP				Příchytka stahovacího pásku - pro upevnění hmoždinkou do zdi 1bal = 100ks											
M	SO 01	67	5531300033R050050	Žlab kabelový drátěný 50x50 l=2m	kus	2,00	270,00		270,00	540,00	0,00	540,00	21%	653,40	
PP				Žlab kabelový drátěný 50x50 l=2m											
M	SO 01	68	N2M200	Nosník na stěnu 100, pro drátěnný žlab	ks	4,00	88,10		88,10	352,40	0,00	352,40	21%	426,40	
PP				Nosník na stěnu 100, pro drátěnný žlab											
M	SO 01	69	S2M1	Spojka žlabů pro drátěnné žlaby	ks	2,00	19,80		19,80	39,60	0,00	39,60	21%	47,92	
PP				Spojka žlabů pro drátěnné žlaby											
M	SO 01	70	SUM1	Spojka uzeňovací	ks	2,00	74,70		74,70	149,40	0,00	149,40	21%	180,77	
PP				Spojka uzeňovací											
M	SO 01	71	34572307R	Pásky stahovací SP 250 x 4,5	100 ks	1,00	157,00		157,00	157,00	0,00	157,00	21%	189,97	
PP				Pásky stahovací SP 250 x 4,5											
M	SO 01	72	34572310R	Pásky stahovací SP 380 x 4,5	100 ks	1,00	258,00		258,00	258,00	0,00	258,00	21%	312,18	
PP				Pásky stahovací SP 380 x 4,5											
M	SO 01	73	DSM	Drobný spojovací materiál (šrouby, vruty, hmoždinky apod...)	soubor	1,00	2 800,00		2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	21%	3 388,00	
PP				Drobný spojovací materiál (šrouby, vruty, hmoždinky apod...)											
M	SO 01	74	585400110000R	Sádra rychletuhnoucí sedla	kg	10,00	13,40		13,40	134,00	0,00	134,00	21%	162,14	
PP				Sádra rychletuhnoucí sedla											
D	SO 01	220		Stavební práce						1 666,00	23 590,00	25 256,00		30 559,76	
K	SO 01	75	460270031R00	Zazdění průřazu, včetně materiálu	kus	7,00	50,00	130,00	180,00	350,00	910,00	1 260,00	21%	1 524,60	
PP				Zazdění průřazu, včetně materiálu											
K	SO 01	76	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché maltové směsi, včetně materiálu	m2	5,60	160,00	2 200,00	2 360,00	896,00	12 320,00	13 216,00	21%	15 991,36	
PP				Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché maltové směsi, včetně materiálu											
K	SO 01	77	602021148RT1B	Stěrka stěn vyrovnávací ručně, tloušťka vrstvy 2 mm , včetně broušení, včetně materiálu	m2	5,60	40,00	1 600,00	1 640,00	224,00	8 960,00	9 184,00	21%	11 112,64	
PP				Stěrka stěn vyrovnávací ručně, tloušťka vrstvy 2 mm , včetně broušení, včetně materiálu											
K	SO 01	78	602016171RT1a	Omitka stěn štuková, tloušťka vrstvy 3 mm, včetně materiálu	m2	5,60	35,00	250,00	285,00	196,00	1 400,00	1 596,00	21%	1 931,16	
PP				Omitka stěn štuková, tloušťka vrstvy 3 mm, včetně materiálu											
D	SO 02	SO 02		Slaboproudá elektroinstalace						833 722,10	1 238 270,80	2 071 992,90		2 507 111,40	
C	SO 02	SO 02.1		Slaboproudá elektroinstalace 1.PP						12 714,40	25 499,50	38 213,90		46 238,83	
D	SO 02	300		Slaboproudá elektroinstalace						12 714,40	25 499,50	38 213,90		46 238,83	
D	SO 02	305		Montáž						450,00	25 499,50	25 949,50		31 398,89	
K	SO 02	1	222290971R00	Patch panel 19" - montáž	kus	1,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	21%	1 815,00	
PP				Patch panel 19" - montáž											
K	SO 02	2	M22VP191U5M	19" vyvazovací panel výšky 1U - montáž	ks	1,00		150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	21%	181,50	
PP				19" vyvazovací panel výšky 1U - montáž											
K	SO 02	3	220300532R00	Ukončení kabelu 4 P v kabelovém objektu	kus	6,00		50,00	50,00	0,00	300,00	300,00	21%	363,00	
PP				Ukončení kabelu 4 P v kabelovém objektu											
K	SO 02	4	222300201R00UK	Ukončení kabelu UTP na patchpanelu	kus	6,00		75,00	75,00	0,00	450,00	450,00	21%	544,50	
PP				Ukončení kabelu UTP na patchpanelu											
K	SO 02	5	222301101R00	Ukončení kabelu UTP v datové zásuvce	kus	6,00		75,00	75,00	0,00	450,00	450,00	21%	544,50	
PP				Ukončení kabelu UTP v datové zásuvce											
K	SO 02	6	222290007R00	Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6	kus	3,00		110,00	110,00	0,00	330,00	330,00	21%	399,30	
PP				Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6											
K	SO 02	7	222280501R00	UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům.volně ve žlabu	m	322,00		22,00	22,00	0,00	7 084,00	7 084,00	21%	8 571,64	
PP				UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům.volně ve žlabu											
K	SO 02	8	210010091R00	Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm	m	26,00		58,20	58,20	0,00	1 513,20	1 513,20	21%	1 830,97	
PP				Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm											
K	SO 02	9	210010003R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm	m	17,00		24,20	24,20	0,00	411,40	411,40	21%	497,79	
PP				Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm											
K	SO 02	10	972055141R00	Odvrtání prostupů přes stropy Prefa prům.150mm, nad 12 cm	kus	1,00		250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	21%	302,50	
PP				Odvrtání prostupů přes stropy Prefa prům.150mm, nad 12 cm											
K	SO 02	11	460680021RT4	Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 15 cm, plochy do 0,25 m2	kus	2,00		73,90	73,90	0,00	147,80	147,80	21%	178,84	
PP				Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 15 cm, plochy do 0,25 m2											
K	SO 02	12	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	3,00		29,70	29,70	0,00	89,10	89,10	21%	107,81	
PP				Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová											
K	SO 02	13	974054208R00	Vyvtřtání kapsy pro krabici do pr.80 mm, cihla plná	kus	3,00		58,00	58,00	0,00	174,00	174,00	21%	210,54	
PP				Vyvtřtání kapsy pro krabici do pr.80 mm, cihla plná											
K	SO 02	14	deminsta	Demontáž původní elektroinstalace	soubor	1,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	21%	12 100,00	Demontáž původní elektroinstalace v nutném rozsahu
PP				Demontáž původní elektroinstalace											
K	SO 02	15	222170101R00	Vyhotovení protokolu o měření metal. míst. kabelů	soubor	1,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	21%	1 210,00	
PP				Vyhotovení protokolu o měření metal. míst. kabelů											
K	SO 02	16	220111432R00	Měření UTP kabelů	ks	6,00		100,00	100,00	0,00	600,00	600,00	21%	726,00	

[illegible]

				Přístav zdiem v chĺbov� s� dĺrkou 15 cm, do pr. p�ru 6 cm		m	3,00		52,80	52,80	0,00	158,40	158,40	21%	191,66		
K PP	SO 02	24	974051212R00	Frezov�n� dr�tky do 30x30 mm, zdvo,chl� pln� Frezov�n� dr�tky do 30x30 mm, zdvo,chl� pln�		kus	2,00		29,70	29,70	0,00	59,40	59,40	21%	71,87		
K PP	SO 02	25	210010301R00	Krabice pr�strojov� KP, bez zapojen�, kruhov� Krabice pr�strojov� KP, bez zapojen�, kruhov�		kus	2,00				0,00						
K PP	SO 02	26	974054208R00	Vyvrt�n� kapsy pro krabici do pr.80 mm, chl� pln� Vyvrt�n� kapsy pro krabici do pr.80 mm, chl� pln�		kus	2,00		45,60	45,60	0,00	91,20	91,20	21%	110,35		
K PP	SO 02	27	210010337R00	Krabice l�stov� 80x28, bez zapojen� Krabice l�stov� 80x28, bez zapojen�		kus	2,00		37,30	37,30	0,00	74,60	74,60	21%	90,27		
K PP	SO 02	28	210010323R00	Krabice odbo�n� KO, se zapojen�m, �tvercov� Krabice odbo�n� KI2, se zapojen�m, �tvercov�		kus	2,00		134,80	134,80	0,00	269,60	269,60	21%	326,22		
K PP	SO 02	29	210802301R00	��ura CYSY 2 x 0,75 mm2 voln� ulo�en� ��ura CYSY 2 x 0,75 mm2 voln� ulo�en�		m	3,00		27,20	27,20	0,00	81,60	81,60	21%	98,74		
K PP	SO 02	30	222370102R00	Reproduktor do 6W do podhledu Reproduktor do 6W do podhledu		kus	2,00		600,00	600,00	0,00	1 200,00	1 200,00	21%	1 452,00		
K PP	SO 02	31	deminsta	Demont�� p�vodn� elektroinstalace Demont�� p�vodn� elektroinstalace	soubor	1,00		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	21%	7 260,00	Demont�� p�vodn� elektroinstalace v nutn�m rozsahu		
K PP	SO 02	32	PRELINSTL	P�lo�en� nezbytn� �asti elektroinstalace, v�etn� materi�lu P�lo�en� nezbytn� �asti elektroinstalace, v�etn� materi�lu	soubor	1,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	21%	3 630,00	Propojen� datov�ch kabel� ze st�vaj�c�ho datov�ho rozvad��e do nov�ho datov�ho rozvad��e kabelem UTP Cat.6 ISOH Euroclass B2ca-s1, d1, a1 550MHz ve st�vaj�c�m rozsahu j� rekonstruovan� �as� budovy (vestib�l a st�ln� schod). Na jednom konci bude kabel ukon�en konektorem RJ45 a na druh�m modul�m Keystone RJ45, Cat6, st�dn� ulo�en� v Patch panelu.		
K PP	SO 02	33	222170101R00	Vyhotoven� protokolu o m�ren� met�l. m�st. kabel� Vyhotoven� protokolu o m�ren� met�l. m�st. kabel�	soubor	1,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	21%	1 210,00			
K PP	SO 02	34	220111432R00	M�ren� UTP kabel� M�ren� UTP kabel�	ks	75,00		100,00	100,00	0,00	7 500,00	7 500,00	21%	9 075,00			
K PP	SO 02	35	210020922R00K	U�p�vka protipo��rn�, pr�chod st�nou tl. do 0,6m, do 0,2x0,2m dod�vka materi�lu v�. mont��e U�p�vka propo�t�rn�, pr�chod st�nou tl. do 0,6m, do 0,2x0,2m dod�vka materi�lu v�. mont��e	ks	3,00		150,00	350,00	500,00	450,00	1 050,00	1 500,00	21%	1 815,00		
D M	SO 02	310		Specifikace						113 344,30	0,00	113 344,30		137 146,61			
M PP	SO 02	36	M2219VJ2VT30	Ventila�n� jednotka 19" Horizont�ln� 220V/30W,2U,2x ventil�tor, termostat Ventila�n� jednotka 19" Horizont�ln� 220V/30W,2U,2x ventil�tor, termostat	ks	2,00		4 058,00	4 058,00	8 116,00	0,00	8 116,00	21%	9 820,36			
M PP	SO 02	37	371201112R	Panel rozvodn� 19" 8x230V, s filtrem a ochrannou pojistkou, vstup C19 Panel rozvodn� 19" 8x230V, s filtrem a ochrannou pojistkou, vstup C19	kus	2,00		983,00	983,00	1 966,00	0,00	1 966,00	21%	2 378,86			
M PP	SO 02	38	371201011R	Patch panel 19"Patch panel24x keystone RJ45, pr�mj�,CAT6,STP Patch panel 19"Patch panel24x keystone RJ45, pr�mj�,CAT6,STP	kus	4,00		2 172,00	2 172,00	8 688,00	0,00	8 688,00	21%	10 512,48			
M PP	SO 02	39	M22VP191U5	19" vyvazovac� panel v�sk� 1U, plastov� h�ben 19" vyvazovac� panel v�sk� 1U, plastov� h�ben	ks	4,00		319,00	319,00	1 276,00	0,00	1 276,00	21%	1 543,96			
M PP	SO 02	40	74203.R051	Police ukl�d�c�, h.450, 19", 1U, 20kg, podp�ry Police ukl�d�c�, h.450, 19", 1U, 20kg, podp�ry	ks	2,00		559,00	559,00	1 118,00	0,00	1 118,00	21%	1 352,78			
M PP	SO 02	41	371205023R	Modul keystone RJ45, Cat6, st�n�n� Modul keystone RJ45, Cat6, st�n�n�	kus	71,00		79,60	79,60	5 651,60	0,00	5 651,60	21%	6 838,44			
M PP	SO 02	42	M21MN002	Maska nosn� s 1 otvorem pro 1 z�skvu RJ45; b. �ern� Maska nosn� s 1 otvorem pro 1 z�skvu RJ45; b. �ern�	ks	3,00		37,30	37,30	111,90	0,00	111,90	21%	135,40			
M PP	SO 02	43	M21MN003	Maska nosn� s 2 otvorem pro 2 z�skvy RJ45; b. �ern� Maska nosn� s 2 otvorem pro 2 z�skvy RJ45; b. �ern�	ks	18,00		37,30	37,30	671,40	0,00	671,40	21%	812,39			
M PP	SO 02	44	126483454RR	Kryt datov� z�skvy Kryt datov� z�skvy	ks	21,00		90,00	90,00	1 890,00	0,00	1 890,00	21%	2 286,90			
M PP	SO 02	45	37120204R1	Z�skuvn� modul 22.5w45 datov�, koncovka RJ45, Cat 6 Z�skuvn� modul 22.5w45 datov�, koncovka RJ45, Cat 6	kus	36,00		96,10	96,10	3 459,60	0,00	3 459,60	21%	4 186,12			
M PP	SO 02	46	371201305RR	Kabel UTP cat.6 ISOH Euroclass B2ca-s1, d1, a1 550MHz Kabel UTP cat.6 ISOH Euroclass B2ca-s1, d1, a1 550MHz	m	3 572,00		14,90	14,90	53 222,80	0,00	53 222,80	21%	64 399,59			
M PP	SO 02	47	3457099965R	Kan�l elektroinstal�n� 180 x 60 mm, d�lka 2m Kan�l elektroinstal�n� 180 x 60 mm, d�lka 2m	m	5,00		555,80	555,80	2 779,00	0,00	2 779,00	21%	3 362,59			
M PP	SO 02	48	8572	Kryt spojovac� Kryt spojovac�	ks	1,00		234,10	234,10	234,10	0,00	234,10	21%	283,26			
M PP	SO 02	49	5531300015R	�lab kabelov� dr�t�n� 110x500 l = 3 m, s integrovanou spojkou �lab kabelov� dr�t�n� 110x500 l = 3 m, s integrovanou spojkou	kus	8,00		789,00	789,00	6 312,00	0,00	6 312,00	21%	7 637,52			
M PP	SO 02	50	PZM 500	Podp�ra pro �lab 500 Podp�ra pro �lab 500	ks	27,00		155,90	155,90	4 209,30	0,00	4 209,30	21%	5 093,25			
M PP	SO 02	51	31179106R	T�� z�v�tov� M10, DIN 975 T�� z�v�tov� M10, DIN 975	m	27,00		21,00	21,00	567,00	0,00	567,00	21%	686,07			
M PP	SO 02	52	5531300041R	�lab kabelov� dr�t�n� 100x200 l = 2 m �lab kabelov� dr�t�n� 100x200 l = 2 m	kus	10,00		325,20	325,20	3 252,00	0,00	3 252,00	21%	3 934,92			
M PP	SO 02	53	SZM1	Spojka �laby pro dr�t�n� �laby Spojka �laby pro dr�t�n� �laby	ks	62,00		19,80	19,80	1 227,60	0,00	1 227,60	21%	1 485,40			
M PP	SO 02	54	SUM1	Spojka u��lovac� Spojka u��lovac�	ks	18,00		74,70	74,70	1 344,60	0,00	1 344,60	21%	1 626,97			
M PP	SO 02	55	5534739025R	L�vka kabelov� KL 110x500 S l = 3 m L�vka kabelov� KL 110x500 S l = 3 m	kus	2,00		903,00	903,00	1 806,00	0,00	1 806,00	21%	2 185,26			
M PP	SO 02	56	KLSU	Podp�ra pro kabelovou l�vku Podp�ra pro kabelovou l�vku	ks	4,00		125,00	125,00	500,00	0,00	500,00	21%	605,00			
M PP	SO 02	57	345711592R	Trubka elektroinst. o��n� 25 Trubka elektroinst. o��n� 25	m	6,00		10,10	10,10	60,60	0,00	60,60	21%	73,33			
M PP	SO 02	58	34572320R	P�chytka stahovac�ho p�sku na hmo�dinku P�chytka stahovac�ho p�sku na hmo�dinku	100 ks	1,00		291,00	291,00	291,00	0,00	291,00	21%	352,11			
M PP	SO 02	59	sd2kop	Dr��k kabel� skupinov� SD2 Dr��k kabel� skupinov� SD2	ks	20,00		29,50	29,50	590,00	0,00	590,00	21%	713,90			
M PP	SO 02	60	585400110000R	S�dra rychletuhnouc� ��d� S�dra rychletuhnouc� ��d�	kg	2,00		13,40	13,40	26,80	0,00	26,80	21%	32,43			

M	SO	02	61	34572304R	Pásky stahovací SP 160 x 4,5 Pásky stahovací SP 160 x 4,5	100 ks	2,00	94,00		94,00	188,00	0,00	188,00	21%	227,48		
M	PP	SO	02	62	34572307R	Pásky stahovací SP 250 x 4,5 Pásky stahovací SP 250 x 4,5	100 ks	2,00	157,00		157,00	314,00	0,00	314,00	21%	379,94	
M	PP	SO	02	63	345715165R	Krabice přístrojová hluboká 68 Krabice přístrojová hluboká 68	kus	2,00	8,10		8,10	16,20	0,00	16,20	21%	19,60	
M	PP	SO	02	64	345715822R	Krabice lištová 80x28 T Krabice lištová 80x28 T	kus	2,00	36,20		36,20	72,40	0,00	72,40	21%	87,60	
M	PP	SO	02	65	345714250R	Krabice elektroinstalační plastová 93x93x47mm IP54 Krabice elektroinstalační plastová 93x93x47mm IP54	kus	2,00	26,70		26,70	53,40	0,00	53,40	21%	64,61	
M	PP	SO	02	66	34143794R	Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY HV5 VV-F 2 x 0,75 mm2 Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY HV5 VV-F 2 x 0,75 mm2	m	3,00	10,60		10,60	31,80	0,00	31,80	21%	38,48	
M	PP	SO	02	67	880504	Reproduktor stropní 100W, rozměr pr. 230 / 100 mm, k zabudování do stropních podhledů Reproduktor stropní 100W, rozměr pr. 230 / 100 mm, k zabudování do stropních podhledů	ks	2,00	639,00		639,00	1 278,00	0,00	1 278,00	21%	1 546,38	
M	PP	SO	02	68	34561403R	Svorka kabelová s páčkou 2x2,5 Svorka kabelová s páčkou 2x2,5	kus	4,00	4,80		4,80	19,20	0,00	19,20	21%	23,23	
M	PP	SO	02	69	DSM	Drobný spojovací materiál Drobný spojovací materiál	soubor	1,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	21%	2 420,00	
C	SO	02		SO 02.3	Slaboproudá elektroinstalace 2.NP						178 295,10	263 839,60	442 134,70		534 982,98		
D	SO	02		300	Slaboproudá elektroinstalace						178 295,10	263 839,60	442 134,70		534 982,98		
D	SO	02		305	Montáž						450,00	263 839,60	264 289,60		319 790,42		
K	SO	02	1	222290971R00	Patch panel	kus	5,00		1 500,00	1 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	21%	9 075,00		
PP					Patch panel												
K	SO	02	2	M22VP191U5M	19" vypazovací panel výšky 1U - montáž	ks	5,00		150,00	150,00	0,00	750,00	750,00	21%	907,50		
PP					19" vypazovací panel výšky 1U - montáž												
K	SO	02	3	220300532R00	Ukončení kabelu 4 P v kabelovém objektu	kus	103,00		50,00	50,00	0,00	5 150,00	5 150,00	21%	6 231,50		
PP					Ukončení kabelu 4 P v kabelovém objektu												
K	SO	02	4	222300201R00U0K	Ukončení kabelu UTP na patchpanelu	kus	103,00		75,00	75,00	0,00	7 725,00	7 725,00	21%	9 347,25		
PP					Ukončení kabelu UTP na patchpanelu												
K	SO	02	5	222301101R00	Ukončení kabelu UTP v datové zásuvce	kus	103,00		75,00	75,00	0,00	7 725,00	7 725,00	21%	9 347,25		
PP					Ukončení kabelu UTP v datové zásuvce												
K	SO	02	6	222290007R00	Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6	kus	5,00		110,00	110,00	0,00	550,00	550,00	21%	665,50		
PP					Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6												
K	SO	02	7	222290007R00.1	Zásuvka RJ45 UTP kat.6	kus	93,00		110,00	110,00	0,00	10 230,00	10 230,00	21%	12 378,30		
PP					Zásuvka RJ45 UTP kat.6												
K	SO	02	8	222280501R00	UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně, prům.volné ve žlabu	m	8 310,00		22,00	22,00	0,00	182 820,00	182 820,00	21%	221 212,20		
PP																	

M	SO 02	30	371202024R1	Zásuvkový modul 22,5x45 datový, koncovka RJ45, Cat 6	kus	90,00	96,10		96,10	8 649,00	0,00	8 649,00	21%	10 465,29	
PP				Zásuvkový modul 22,5x45 datový, koncovka RJ45, Cat 6											
M	SO 02	31	371201305RR	Kabel UTP cat.6 LSOH Euroclass B2ca-s1, d1, a1 550MHz	m	8 310,00	14,90		14,90	123 819,00	0,00	123 819,00	21%	149 820,99	
PP				Kabel UTP cat.6 LSOH Euroclass B2ca-s1, d1, a1 550MHz											
M	SO 02	32	345709996SR	Kanál elektroinstalační 180 x 60 mm, délka 2m	m	5,00	555,80		555,80	2 779,00	0,00	2 779,00	21%	3 362,59	
PP				Kanál elektroinstalační 180 x 60 mm, délka 2m											
M	SO 02	33	8572	Kryt spojovací	ks	1,00	234,10		234,10	234,10	0,00	234,10	21%	283,26	
PP				Kryt spojovací											
M	SO 02	34	3457099965RR	Kanál elektroinstalační 140 x 60 mm, délka 2m	m	18,00	448,90		448,90	8 080,20	0,00	8 080,20	21%	9 777,04	
PP				Kanál elektroinstalační 140 x 60 mm, délka 2m											
M	SO 02	35	8572R	Kryt spojovací	ks	4,00	203,20		203,20	812,80	0,00	812,80	21%	983,49	
PP				Kryt spojovací											
M	SO 02	36	5531300033R100200	Žlab kabelový drátěný 100x200 l=2m	kus	16,00	325,20		325,20	5 203,20	0,00	5 203,20	21%	6 295,87	
PP				Žlab kabelový drátěný 100x200 l=2m											
M	SO 02	37	SZM1	Spojka žlabů pro drátěné žlaby	ks	48,00	19,80		19,80	950,40	0,00	950,40	21%	1 149,98	
PP				Spojka žlabů pro drátěné žlaby											
M	SO 02	38	SUM1	Spojka uzeňovací	ks	16,00	74,70		74,70	1 195,20	0,00	1 195,20	21%	1 446,19	
PP				Spojka uzeňovací											
M	SO 02	39	345711592R	Trubka elektroinst. ohebná 25	m	17,00	10,10		10,10	171,70	0,00	171,70	21%	207,76	
PP				Trubka elektroinst. ohebná 25											
M	SO 02	40	34572320R	Příchytka stahovacího pásku na hmoždinku	100 ks	1,00	291,00		291,00	291,00	0,00	291,00	21%	352,11	
PP				Příchytka stahovacího pásku na hmoždinku											
M	SO 02	41	585400110000R	Sádra rychletuhnoucí sedá	kg	1,00	14,30		14,30	14,30	0,00	14,30	21%	17,30	
PP				Sádra rychletuhnoucí sedá											
M	SO 02	42	34572304R	Pásky stahovací SP 160 x 4,5	100 ks	2,00	94,00		94,00	188,00	0,00	188,00	21%	227,48	
PP				Pásky stahovací SP 160 x 4,5											
M	SO 02	43	34572307R	Pásky stahovací SP 250 x 4,5	100 ks	2,00	157,00		157,00	314,00	0,00	314,00	21%	379,94	
PP				Pásky stahovací SP 250 x 4,5											
M	SO 02	44	345715165R	Krabice přístrojová hluboká 68	kus	2,00	8,10		8,10	16,20	0,00	16,20	21%	19,60	
PP				Krabice přístrojová hluboká 68											
M	SO 02	45	345715822R	Krabice lištová 80x28/1	kus	2,00	36,20		36,20	72,40	0,00	72,40	21%	87,60	
PP				Krabice lištová 80x28/1											
M	SO 02	46	345714250R	Krabice elektroinstalační plastová 93x93x47mm IP54	kus	2,00	26,70		26,70	53,40	0,00	53,40	21%	64,61	
PP				Krabice elektroinstalační plastová 93x93x47mm IP54											
M	SO 02	47	34143794R	Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 2 x 0,75 mm2	m	3,00	10,60		10,60	31,80	0,00	31,80	21%	38,48	
PP				Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 2 x 0,75 mm2											
M	SO 02	48	880504	Reproduktor stropní 100V, rozměr pr. 230 / 100 mm, k zabudování do stropních podhledů	ks	2,00	639,00		639,00	1 278,00	0,00	1 278,00	21%	1 546,38	
PP				Reproduktor stropní 100V, rozměr pr. 230 / 100 mm, k zabudování do stropních podhledů											
M	SO 02	49	34561403R	Sworka kabelová s páčkou 2x2,5	kus	4,00	4,80		4,80	19,20	0,00	19,20	21%	23,23	
PP				Sworka kabelová s páčkou 2x2,5											
M	SO 02	50	DSM	Drobný spojovací materiál	soubor	1,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	21%	2 420,00	
PP				Drobný spojovací materiál											
C	SO 02		SO 02.4	Slaboproudá elektroinstalace 3.NP						137 407,50	206 585,40	343 992,90		416 231,40	
D	SO 02		300	Slaboproudá elektroinstalace						137 407,50	206 585,40	343 992,90		416 231,40	
D	SO 02		305	Montáž						300,00	206 585,40	206 885,40		250 331,34	
K	SO 02	1	222290971R00	Patch panel	kus	4,00	1 500,00	1 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	21%	7 260,00		
PP				Patch panel											
K	SO 02	2	M2ZVP191U5M	19" vyvazovací panel výšky 1U - montáž	ks	4,00	150,00	150,00	0,00	600,00	600,00	21%	726,00		
PP				19" vyvazovací panel výšky 1U - montáž											
K	SO 02	3	220300532R00	Ukončení kabelu 4 P v kabelovém objektu	kus	95,00	50,00	50,00	0,00	4 750,00	4 750,00	21%	5 747,50		
PP				Ukončení kabelu 4 P v kabelovém objektu											
K	SO 02	4	222300201R00UK	Ukončení kabelu UTP na patchpanelu	kus	95,00	75,00	75,00	0,00	7 125,00	7 125,00	21%	8 621,25		
PP				Ukončení kabelu UTP na patchpanelu											
K	SO 02	5	222301101R00	Ukončení kabelu UTP v datové zásuvce	kus	95,00	75,00	75,00	0,00	7 125,00	7 125,00	21%	8 621,25		
PP				Ukončení kabelu UTP v datové zásuvce											
K	SO 02	6	222290007R00	Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6	kus	3,00	110,00	110,00	0,00	330,00	330,00	21%	399,30		
PP				Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6											
K	SO 02	7	222290007R00.1	Zásuvka RJ45 UTP kat.6	kus	89,00	110,00	110,00	0,00	9 790,00	9 790,00	21%	11 845,90		
PP				Zásuvka RJ45 UTP kat.6											
K	SO 02	8	222280501R00	UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně, prům.volně ve žlabu	m	6 054,00	22,00	22,00	0,00	133 188,00	133 188,00	21%	161 157,48		
PP				UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně, prům.volně ve žlabu											
K	SO 02	9	650010163R00	Montáž elektroinstalačního kanálu šířky do 240 mm	m	21,00	148,00	148,00	0,00	3 108,00	3 108,00	21%	3 760,68		
PP				Montáž elektroinstalačního kanálu šířky do 240 mm											
K	SO 02	10	210020310R00R	Žlab kabelový s přísluš., 100x200	m	24,00	200,00	200,00	0,00	4 800,00	4 800,00	21%	5 808,00	Včetně kolen, T-kusů, profilovacích dílů, spojek apod.	
PP				Žlab kabelový s přísluš., 100x200											
K	SO 02	11	210010003R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm	m	6,00	24,20	24,20	0,00	145,20	145,20	21%	175,69		
PP				Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm											
K	SO 02	12	972055141R00	Odvrtání prostupů přes stropy Prefa prům.150mm, nad 12 cm	kus	2,00	250,00	250,00	0,00	500,00	500,00	21%	605,00		
PP				Odvrtání prostupů přes stropy Prefa prům.150mm, nad 12 cm											
K	SO 02	13	460680021RT4	Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 15 cm, plochy do 0,25 m2	kus	2,00	73,90	73,90	0,00	147,80	147,80	21%	178,84		
PP				Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 15 cm, plochy do 0,25 m2											
K	SO 02	14	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	2,00	29,70	29,70	0,00	59,40	59,40	21%	71,87		
PP				Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová											
K	SO 02	15	974054208R00	Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm, cihla plná	kus	2,00	45,60	45,60	0,00	91,20	91,20	21%	110,35		
PP				Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm, cihla plná											
K	SO 02	16	210010337R00	Krabice lištová 80x28, bez zapojení	kus	2,00	37,30	37,30	0,00	74,60	74,60	21%	90,27		
PP				Krabice lištová 80x28, bez zapojení											
K	SO 02	17	210010323R00	Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová	kus	2,00	134,80	134,80	0,00	269,60	269,60	21%	326,22		
PP				Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová											
K	SO 02	18	210802301R00	Šňůra CYSY 2 x 0,75 mm2 volně uložená	m	3,00	27,20	27,20	0,00	81,60	81,60	21%	98,74		

M	PP	K	SO 02	47	34143794R		Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 2 x 0,75 mm ²		m	3,00	10,60		10,60	31,80	0,00	31,80	21%	38,48	
M	PP	K	SO 02	48	880504		Reproduktor stropní 100W, rozměr pr. 230 / 100 mm, k zabudování do stropních podhledů		ks	2,00	639,00		639,00	1 278,00	0,00	1 278,00	21%	1 546,38	
M	PP	K	SO 02	49	34561403R		Svorka kabelová s páčkou 2x2,5		kus	4,00	4,80		4,80	19,20	0,00	19,20	21%	23,23	
M	PP	K	SO 02	50	DSM		Drobný spojovací materiál		soubor	1,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	21%	2 420,00	
C	SO 02		SO 02.6				Slaboproudá elektroinstalace 5.NP						156 309,90	237 257,70		393 567,60		476 216,79	
D	SO 02		300				Slaboproudá elektroinstalace						156 309,90	237 257,70		393 567,60		476 216,79	
D	SO 02		305				Montáž					300,00	237 257,70	237 557,70		237 557,70		287 444,82	
K	SO 02		1	222290971R00		Patch panel		kus	4,00		1 500,00	1 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	21%	7 260,00		
PP						Patch panel													
K	SO 02		2	M22VP191U5M		19" vyvažovací panel výšky 1U - montáž		ks	4,00		150,00	150,00	0,00	600,00	600,00	21%	726,00		
PP						19" vyvažovací panel výšky 1U - montáž													
K	SO 02		3	220300532R00		Ukončení kabelu 4 P v kabelovém objektu		kus	91,00		50,00	50,00	0,00	4 550,00	4 550,00	21%	5 505,50		
PP						Ukončení kabelu 4 P v kabelovém objektu													
K	SO 02		4	222300201R00UK		Ukončení kabelu UTP na patchpanelu		kus	91,00		75,00	75,00	0,00	6 825,00	6 825,00	21%	8 258,25		
PP						Ukončení kabelu UTP na patchpanelu													
K	SO 02		5	222301101R00		Ukončení kabelu UTP v datové zásuvce		kus	91,00		75,00	75,00	0,00	6 825,00	6 825,00	21%	8 258,25		
PP						Ukončení kabelu UTP v datové zásuvce													
K	SO 02		6	222290007R00		Zásuvka RJ45 UTP kat.6		kus	6,00		110,00	110,00	0,00	660,00	660,00	21%	798,60		
PP						Zásuvka RJ45 UTP kat.6													
K	SO 02		7	222290007R00		Zásuvka RJ45 UTP kat.6		kus	85,00		110,00	110,00	0,00	9 350,00	9 350,00	21%	11 313,50		
PP						Zásuvka RJ45 UTP kat.6													
K	SO 02		8	222280501R00		UTP FTP,SEKUI,SYKY do 7 mm prům.prům.volně ve žlabu		m	7 412,00		22,00	22,00	0,00	163 064,00	163 064,00	21%	197 307,44		
PP						UTP,FTP,SEKUI,SYKY do 7 mm prům.prům.volně ve žlabu													
K	SO 02		9	650010163R00		Montáž elektroinstalačního kanálu šířky do 240 mm		m	9,00		148,00	148,00	0,00	1 332,00	1 332,00	21%	1 611,72		
PP						Montáž elektroinstalačního kanálu šířky do 240 mm													
K	SO 02		10	210010091R00		Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm		m	5,00		51,20	51,20	0,00	256,00	256,00	21%	309,76		
PP						Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm													
K	SO 02		11	210020310R00R		Žlab kabelový s přísluš., 100x200		m	42,00		200,00	200,00	0,00	8 400,00	8 400,00	21%	10 164,00	Včetně kolien, T-kusů, protlučovacích dílů, spojek apod.	
PP																			

M	PP	SO 02	35	34572177R		Lišta hranatá 40x40, délka 2 m		m	5,00	76,80		76,80	384,00	0,00	384,00	21%	464,64	
M	PP	SO 02	36	553130003R100200		Lišta hranatá 40x40, délka 2 m		kus	21,00	325,20		325,20	6 829,20	0,00	6 829,20	21%	8 263,33	
M	PP	SO 02	37	S2M1		Žlab kabelový drátěný 100x200 l=2m		ks	54,00	19,80		19,80	1 069,20	0,00	1 069,20	21%	1 293,73	
M	PP	SO 02	38	SUM1		Spojka žlaby pro drátěnné žlaby		ks	21,00	74,70		74,70	1 568,70	0,00	1 568,70	21%	1 898,13	
M	PP	SO 02	39	345711592R		Spojka uzeňovací		m	12,00	10,10		10,10	121,20	0,00	121,20	21%	146,65	
M	PP	SO 02	40	34572320R		Trubka elektroinst. ohebná 25		100 ks	1,00	291,00		291,00	291,00	0,00	291,00	21%	352,11	
M	PP	SO 02	41	585400110000R		Příchytka stahovacího pásku na hmoždinku		kg	5,00	14,30		14,30	71,50	0,00	71,50	21%	86,52	
M	PP	SO 02	42	34572304R		Sádra rychletuhnoucí šedá		100 ks	2,00	94,00		94,00	188,00	0,00	188,00	21%	227,48	
M	PP	SO 02	43	34572307R		Pásky stahovací SP 160 x 4,5		100 ks	2,00	157,00		157,00	314,00	0,00	314,00	21%	379,94	
M	PP	SO 02	44	345715165R		Pásky stahovací SP 250 x 4,5		kus	4,00	8,10		8,10	32,40	0,00	32,40	21%	39,20	
M	PP	SO 02	45	345715822R		Krabice přístrojová hluboká 68		kus	2,00	36,20		36,20	72,40	0,00	72,40	21%	87,60	
M	PP	SO 02	46	345714250R		Krabice litová 80x28/1		kus	2,00	26,70		26,70	53,40	0,00	53,40	21%	64,61	
M	PP	SO 02	47	34143794R		Krabice elektroinstalační plastová 93x93x47mm IP54		m	5,00	10,60		10,60	53,00	0,00	53,00	21%	64,13	
M	PP	SO 02	48	880504		Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 2 x 0,75 mm2		ks	2,00	639,00		639,00	1 278,00	0,00	1 278,00	21%	1 546,38	
M	PP	SO 02	49	34561403R		Reproduktor stropní 100V, rozměr pr. 230 / 100 mm, k zabudování do stropních podhledů		kus	4,00	4,80		4,80	19,20	0,00	19,20	21%	23,23	
M	PP	SO 02	50	DSM		Reproduktor stropní 100V, rozměr pr. 230 / 100 mm, k zabudování do stropních podhledů		soubor	1,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	21%	2 420,00	
C	SO 02	SO 02.7				Doplnění EZS + LAN							72 321,40	102 236,40	174 557,80		211 214,93	
D	SO 02	300				Slaboproudá elektroinstalace							72 321,40	102 236,40	174 557,80		211 214,93	
D	SO 02	305				Montáž							1 300,00	102 236,40	103 536,40		125 279,04	
K	PP	SO 02	1	222290007R00		Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6 pod omítku		kus	12,00		110,00	110,00	0,00	1 320,00	1 320,00	21%	1 597,20	
K	PP	SO 02	2	222301101R00		Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6 pod omítku		kus	24,00		75,00	75,00	0,00	1 800,00	1 800,00	21%	2 178,00	
K	PP	SO 02	3	220111432R00		Konektor RJ45 na kabel UTP		ks	24,00		100,00	100,00	0,00	2 400,00	2 400,00	21%	2 904,00	
K	PP	SO 02	4	222300201R00		Měření na místním sdělovacím kabelu		kus	24,00		75,00	75,00	0,00	1 800,00	1 800,00	21%	2 178,00	
K	PP	SO 02	5	210192722R00		Měření na místním sdělovacím kabelu		kus	100,00	3,00	7,50	10,50	300,00	750,00	1 050,00	21%	1 270,50	
K	PP	SO 02	6	210950101RT1		Štítek označovací pro přístroje - lepený		kus	100,00	10,00	15,00	25,00	1 000,00	1 500,00	2 500,00	21%	3 025,00	
K	PP	SO 02	7	222280501R00		Štítek označovací na kabel včetně dodávký štítku 6035-2k		m	2 200,00		22,00	22,00	0,00	48 400,00	48 400,00	21%	58 564,00	
K	PP	SO 02	8	210010338R00		Štítek označovací na kabel včetně dodávký štítku 6035-2k		kus	12,00		29,70	29,70	0,00	356,40	356,40	21%	431,24	
K	PP	SO 02	9	210860222R00R		UTP-FTP-SEKUSVKY do 7 mm vně.prům., pevně		m	600,00		25,00	25,00	0,00	15 000,00	15 000,00	21%	18 150,00	
K	PP	SO 02	10	210802331R00R		Krabice litová univerzální, bez zapojení		m	500,00		25,00	25,00	0,00	12 500,00	12 500,00	21%	15 125,00	
K	PP	SO 02	11	210860261R00		Kabel 4 x 0,5 mm pevně uložený		m	500,00		25,00	25,00	0,00	12 500,00	12 500,00	21%	15 125,00	
K	PP	SO 02	12	22071111R00		Kabel 2 x 0,75 mm2 pevně uložený		kus	2,00		750,00	750,00	0,00	1 500,00	1 500,00	21%	1 815,00	
K	PP	SO 02	13	222260603R00		Kabel 2 x 0,75 mm2 pevně uložený		m	50,00		48,20	48,20	0,00	2 410,00	2 410,00	21%	2 916,10	
D	SO 02	310				Lišta vkladací 20x20, na uchyt.bodý, zavěškování							71 021,40	0,00	71 021,40		85 935,89	
M	PP	SO 02	14	M22KZK01		Montáž klávesnice s LCD displejem		ks	12,00	90,00		90,00	1 080,00	0,00	1 080,00	21%	1 306,80	
M	PP	SO 02	15	5014A-B1018		Montáž klávesnice s LCD displejem		ks	12,00	37,30		37,30	447,60	0,00	447,60	21%	541,60	
M	PP	SO 02	16	371205023R		Lišta vkladací 20x20, na uchyt.bodý, zavěškování		kus	24,00	79,60		79,60	1 910,40	0,00	1 910,40	21%	2 311,58	
M	PP	SO 02	17	371201305R8		Modul keystone RJ45, Cat6, stíněný		m	2 200,00	14,90		14,90	32 780,00	0,00	32 780,00	21%	39 663,80	
M	PP	SO 02	18	345715822R		Kabel UTP cat.6 LSOH Euroclass B2ca-s1, d1, a1 550MHz		kus	12,00	36,20		36,20	434,40	0,00	434,40	21%	525,62	
M	PP	SO 02	19	VD 04-4x0,5/100		Krabice litová 80x28 T		m	600,00	9,10		9,10	5 460,00	0,00	5 460,00	21%	6 606,60	
M	PP	SO 02	20	BCYH 075/B&R		VD 04-4x0,5/100 – stíněný kabel typu „drát“, 4 žily, průměr drátu 0,5mm		m	500,00	17,00		17,00	8 500,00	0,00	8 500,00	21%	10 285,00	
M	PP	SO 02	21	BELDEN 9501		VD 04-4x0,5/100 – stíněný kabel typu „drát“, 4 žily, průměr drátu 0,5mm		m	500,00	19,30		19,30	9 650,00	0,00	9 650,00	21%	11 676,50	
M	PP	SO 02	22	MK7		BCYH 075/B&R – vodič dvojitka 2x0,75mm2, barva černá/černočerná		ks	2,00	4 682,00		4 682,00	9 364,00	0,00	9 364,00	21%	11 330,44	

M	SO 02	23	34572172R	Líšta hranatá LHD 20 x 20 mm, délka 2 m	m	50,00	27,90		27,90	1 395,00	0,00	1 395,00	21%	1 687,95	
PP				Líšta hranatá LHD 20 x 20 mm, délka 2 m											
O	SO 03		SO 03	Stavební část						369 733,70	1 016 384,31	1 386 118,01		1 677 202,80	
D	SO 03		100	Stavební práce						369 733,70	1 016 384,31	1 386 118,01		1 677 202,80	
K	SO 03	1	76758450Z00	Montáž podhledů kazetových na ocel.konstr.60x60 cm	m2	225,70		750,00	750,00	0,00	169 275,00	169 275,00	21%	204 822,75	Dodávka včetně všech materiálů a prací potřebných pro realizování položky
PP				Montáž podhledů kazetových na ocel.konstr.60x60 cm											
K	SO 03	2	767585115R00	Montáž doplňků podhledů - úprava kazet	m	307,50		50,00	50,00	0,00	15 375,00	15 375,00	21%	18 603,75	Dodávka včetně všech materiálů a prací potřebných pro realizování položky
PP				Montáž doplňků podhledů - úprava kazet											
K	SO 03	3	767585113R00	Montáž doplňků podhledů - okrajová lišta	m	307,50	45,00	80,00	125,00	13 837,50	24 600,00	38 437,50	21%	46 509,38	Dodávka včetně všech materiálů a prací potřebných pro realizování položky
PP				Montáž doplňků podhledů - okrajová lišta											
K	SO 03	4	342256253R00	Příčka z tvárnici porobetonových tl. 100 mm	m2	4,16	500,00	1 250,00	1 750,00	2 080,00	5 200,00	7 280,00	21%	8 808,80	Dodávka včetně všech materiálů a prací potřebných pro realizování položky
PP				Příčka z tvárnici porobetonových tl. 100 mm											
K	SO 03	5	602011141R00	Štuk na stěnách vnitřní, ručně	m2	5,30	50,00	250,00	300,00	265,00	1 325,00	1 590,00	21%	1 923,90	Dodávka včetně všech materiálů a prací potřebných pro realizování položky
PP				Štuk na stěnách vnitřní, ručně											
K	SO 03	6	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	5,30	140,00	500,00	640,00	742,00	2 650,00	3 392,00	21%	4 104,32	Dodávka včetně všech materiálů a prací potřebných pro realizování položky
PP				Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká											
K	SO 03	7	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	5,30	190,00	750,00	940,00	1 007,00	3 975,00	4 982,00	21%	6 028,22	Dodávka včetně všech materiálů a prací potřebných pro realizování položky
PP				Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková											
K	SO 03	8	612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísadou	m2	5,30	60,00	250,00	310,00	318,00	1 325,00	1 643,00	21%	1 988,03	Dodávka včetně všech materiálů a prací potřebných pro realizování položky
PP				Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísadou											
K	SO 03	9	612481211RT8	Montáž výtuzné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výtuzné sítě a stěrkového tmelu	m2	5,30	150,00	400,00	550,00	795,00	2 120,00	2 915,00	21%	3 527,15	Dodávka včetně všech materiálů a prací potřebných pro realizování položky
PP				Montáž výtuzné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výtuzné sítě a stěrkového tmelu											
K	SO 03	10	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	225,70		49,00	49,00	0,00	11 059,30	11 059,30	21%	13 381,75	
PP				Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m											
K	SO 03	11	962031113R00	Bourání příček z chel skleněných plných tl. 65 mm	m2	4,16		585,00	585,00	0,00	2 433,60	2 433,60	21%	2 944,66	
PP				Bourání příček z chel skleněných plných tl. 65 mm											
K	SO 03	12	767585116R00	Montáž doplňků podhledů - zhotovení rohu	kus	158,00		35,00	35,00	0,00	5 530,00	5 530,00	21%	6 691,30	Dodávka včetně všech materiálů a prací potřebných pro realizování položky
PP				Montáž doplňků podhledů - zhotovení rohu											
K	SO 03	13	416093111R00	Čelo podhledu SDK, v.do 400 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm	m2	7,52	300,00	1 250,00	1 550,00	2 256,00	9 400,00	11 656,00	21%	14 103,76	Dodávka včetně všech materiálů a prací potřebných pro realizování položky
PP				Čelo podhledu SDK, v.do 400 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm											
M	SO 03	14	553998010	Kazetový podhled vč. nosného roštu (předb.cena)	m2	259,56	500,00		500,00	129 780,00	0,00	129 780,00	21%	157 033,80	
PP				Kazetový podhled vč. nosného roštu (předb.cena)											
K	SO 03	15	784161401R00	Penetrace podkladu pod výmalbu stěn nátěrem, 1 x	m2	8 867,46	8,00	16,00	24,00	70 939,68	141 879,36	212 819,04	21%	257 511,04	Dodávka včetně všech materiálů a prací potřebných pro realizování položky
PP				Penetrace podkladu pod výmalbu stěn nátěrem, 1 x											
K	SO 03	16	784165512R00	Malba, interierová barva bílá, bez penetrace, 2 x	m2	8 867,46	12,00	55,00	67,00	106 409,52	487 710,30	594 119,82	21%	718 884,98	Dodávka včetně všech materiálů a prací potřebných pro realizování položky
PP				Malba, interierová barva bílá, bez penetrace, 2 x											
K	SO 03	17	784011211RT3	Olepečování vnitřních ploch, včetně maskovací pásky šířky 50 mm	m	500,00	8,00	55,00	63,00	4 000,00	27 500,00	31 500,00	21%	38 115,00	Dodávka včetně všech materiálů a prací potřebných pro realizování položky
PP				Olepečování vnitřních ploch, včetně maskovací pásky šířky 50 mm											
K	SO 03	18	979011111R00	Svislá doprava suti a výbour. hmot	t	1,50		1 500,00	1 500,00	0,00	2 250,00	2 250,00	21%	2 722,50	
PP				Svislá doprava suti a výbour. hmot											
K	SO 03	19	979081111R00	Odvoz suti a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	1,50		2 500,00	2 500,00	0,00	3 750,00	3 750,00	21%	4 537,50	
PP				Odvoz suti a výbour. hmot na skládku do 1 km											
K	SO 03	20	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	15,00		50,00	50,00	0,00	750,00	750,00	21%	907,50	
PP				Příplatek k odvozu za každý další 1 km											
K	SO 03	21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,50		4 500,00	4 500,00	0,00	6 750,00	6 750,00	21%	8 167,50	
PP				Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m											
K	SO 03	22	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	15,00		50,00	50,00	0,00	750,00	750,00	21%	907,50	
PP				Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m											
K	SO 03	23	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,50		1 800,00	1 800,00	0,00	2 700,00	2 700,00	21%	3 267,00	
PP				Poplatek za skládku stavební suti											
K	SO 03	24	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,50		32,50	32,50	0,00	48,75	48,75	21%	58,99	
PP				Uložení suti na skládku bez zhutnění											
															Dodávka včetně všech materiálů a prací potřebných pro realizování položky
															Před zahájením stavebních prací bude v každém patře zřízena provizorní sítina (např. z OSB desek resp. foliová zástěna), která omezí šíření prachu a hluku vznikajícího v průběhu stavebních prací tak, aby byl provoze ostatních částí objektu co nejméně narušen.
K	SO 03	25	005121 R	Zařízení staveniště (protiprášná opatření), O	Soubor	6,00	2 500,00	5 000,00	7 500,00	15 000,00	30 000,00	45 000,00	21%	54 450,00	
PP				Zařízení staveniště (protiprášná opatření), O											
K	SO 03	26	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	2,22		4 400,00	4 400,00	0,00	9 768,00	9 768,00	21%	11 819,28	
PP				Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m											
K	SO 03	27	784011211RT4S	Zakrytí povrchů vnitřních ploch při výmalbě	m2	1 826,00	4,00	10,00	14,00	7 304,00	18 260,00	25 564,00	21%	30 932,44	Dodávka včetně všech materiálů a prací potřebných pro realizování položky
PP				Zakrytí povrchů vnitřních ploch při výmalbě											
K	SO 03	29	005121 R	Zařízení staveniště (protiprášná opatření), O	Soubor	6,00	2 500,00	5 000,00	7 500,00	15 000,00	30 000,00	45 000,00	21%	54 450,00	Dodávka včetně všech materiálů a prací potřebných pro realizování položky
PP				Zařízení staveniště (protiprášná opatření), O											
O	OVN		OVN	Ostatní vedlejší náklady						0,00	353 500,00	353 500,00		427 735,00	
D	OVN		215	VRN						0,00	353 500,00	353 500,00		427 735,00	
K	OVN	1	013294000	Ostatní dokumentace	soubor	1,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	21%	6 050,00	Dokumentace pro předání stavby

Ostatní dokumentace																
K PP	OVN	2	030001000	Zařízení staveniště <i>Zařízení staveniště</i>	soubor	1,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	21%	24 200,00	Buňky, přípojky energií, osvětlení, zabezpečení staveniště	
K PP	OVN	3	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště <i>Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště</i>	soubor	1,00		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	21%	72 600,00	Přibližný denní úklid staveniště.	
K PP	OVN	4	034503000	Informační tabule na staveništi <i>Informační tabule na staveništi</i>	soubor	1,00		7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	21%	9 075,00	- reklamní banner 2500 x 1750 mm	
K PP	OVN	5	039002000	Zrušení zařízení staveniště <i>Zrušení zařízení staveniště</i>	soubor	1,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	21%	4 840,00		
K PP	OVN	6	042503000	Plán BOZP na staveništi <i>Plán BOZP na staveništi</i>	soubor	1,00		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	21%	18 150,00		
K PP	OVN	7	045203000	Kompletační činnost <i>Kompletační činnost</i>	soubor	1,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	21%	24 200,00	Práce souvisejících se subodvětvími, dodávkou stavebních výrobků a materiálů, lešení, montážních strojů a zařízení.	
K PP	OVN	8	049101000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby <i>Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby</i>	soubor	1,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	21%	6 050,00	Zpracování harmonogramu stavebních prací včetně průběžné aktualizace a odúčtování navrženého řešení objednatelům	
K PP	OVN	9	071103000	Provoz investora <i>Provoz investora</i>	soubor	1,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	21%	3 630,00	Provozní opatření po dobu výstavby (zhotovitel je povinen respektovat provoz investora)	
K PP	OVN	10	032011T005RT	Spolupráce s revizním technikem <i>Spolupráce s revizním technikem</i>	soubor	1,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	21%	6 050,00	Zližené provádění staveb	
K PP	OVN	11	005241010R	Dokumentace skutečného provedení <i>Dokumentace skutečného provedení</i>	soubor	1,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	21%	6 050,00	Naklady na vypracování dokumentace a skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	
K PP	OVN	12	333120011T00	Likvidace odpadu z části montáže elektro <i>Likvidace odpadu z části montáže elektro</i>	t	4,00		3 500,00	3 500,00	0,00	14 000,00	14 000,00	21%	16 940,00		
K PP	OVN	13	333030040T00	Revize el. zařízení <i>Revize el. zařízení</i>	soubor	1,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	21%	24 200,00		
K PP	OVN	14	210010048T00	Doprava <i>Doprava</i>	soubor	1,00		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	21%	60 500,00		
K PP	OVN	15	005124010R	Koordinační činnost <i>Koordinační činnost</i>	Soubor	1,00		120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	21%	145 200,00	Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	

REKAPITULACE PO STAVEBNÍCH OBJEKTECH

Kód	Popis	Cena celkem
M 01	Movitý majetek	214 788,00
SO 01	Silnoprúdová elektroinstalace	4 862 489,80
SO 02	Slaboprúdová elektroinstalace	2 071 992,90
SO 03	Stavební část	1 386 118,01
OVN	Ostatní vedlejší náklady	353 500,00
		8 888 888,71

Harmonogram postupu provádění prací																																								
Název stavby : „Rekonstrukce REKO Atria v technické budově pro potřeby zkušebny“																																								
zahájení prací																																				dokončení prací do 280 dni od zahájení prací				
	1				2				3				4				5				6				7				8				9				10			
Druh činnosti nebo dodávek	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Rozvaděče																																								
Elektroinstalace 1.PP																																								
demontáže																																								
nové rozvody včetně začištění																																								
světidla																																								
Elektroinstalace 1.NP																																								
demontáže																																								
nové rozvody včetně začištění																																								
světidla																																								
Elektroinstalace 2.NP																																								
demontáže																																								
nové rozvody včetně začištění																																								
světidla																																								
Elektroinstalace 3.NP																																								
demontáže																																								
nové rozvody včetně začištění																																								
světidla																																								
Elektroinstalace 4.NP																																								
demontáže																																								
nové rozvody včetně začištění																																								
světidla																																								
Elektroinstalace 5.NP																																								
demontáže																																								
nové rozvody včetně začištění																																								
světidla																																								
Elektroinstalace - požární schodiště																																								
demontáže																																								
nové rozvody včetně začištění																																								
světidla																																								
Stavební část																																								
Demontáž a zrušení stávajících rozvaděčů																																								

