

Vyřizuje:

Mobil:

E-mail:

Datum: 25.8. 2023

**HSM + TOMI – Údržba SPS rok 2023**

Průmyslová 955/4

779 00 Olomouc

IČO: 28597460 DIČ: CZ28597460

Ve smyslu Rámcové dohody č. E 635-S-4199/2022 u Vás objednááme opravu oplocení a vjezdových bran skladu, Olomouc Bělidla – ZO sklady, IC6000383741 , dle nabídkového listu č.284 -2023. Oprava oplocení a vjezdových bran areálu skladu na Bělidlech. Nové oplocení bude provedeno z ocelového pozinkovaného plechu výšky 2,5 m, součástí opravy je i výměna 3 ks vjezdových otvíravých bran do areálu.

**Zakázka / objekt RE:** E211H7J24MPU

**Dohodnutá cena:** 393 367,41,-Kč (bez DPH)

**Termín:** 28.2.2024

**Jedná se o činnost v režimu OUA:** PA 635220024

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy  
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **284-2023**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost	<input type="checkbox"/>
Údržba	<input type="checkbox"/>
Oprava	<input checked="" type="checkbox"/>
Servis	<input type="checkbox"/>

Kategorie objektu :

A	<input type="checkbox"/>
B	<input type="checkbox"/>
C	<input checked="" type="checkbox"/>

Zakázky:

211H7J24MPU

Škodní událost ANO/NE

ANO  
 NE

Název objektu:

Olomouc Bělidla - ZO sklady

Inventární číslo, číslo SAP:

IC6000383741

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49° 35' 56.4933, 17° 16' 37.035

Oprava oplocení areálu skladů a vjezdových bran.

Oprava oplocení . Výměna poškozených betonových sloupků oplocení v počtu 5 ks za železné. Výměna poškozených, pomačkaných, zrezivělých plechů na oplocení v délce cca 20 m za nové pozinkované plechy výšky 2,5 m. Výměna nosných sloupků vjezdových bran a výměna 3 ks otevíracích bran.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: 30.11.2023

Příloha:

Vzdálenost v KM

5

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	25.07.2023	
--	------------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

	25.07.2023	
--	------------	--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

	27.07.2023 v 07:22 hod
--	------------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--	--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

03.08.2023	27.07.2023
------------	------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Zahájení prací do 30 pracovních dnů	30.11.2023
-------------------------------------	------------

# NABÍDKA ZHOTOVITELE

Číslo požadavku: 284-2023

**Stavba:** Olomouc Bělidla - ZO sklady - Oprava oplocení areálu skladů a vjezdových bran

**KSO:**  
**Místo:** Olomouc Bělidla - ZO sklady

**CC-CZ:**  
**Datum:** 27. 7. 2023

**Zadavatel:**  
Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

**IČ:**  
**DIČ:**

**Zhotovitel:**  
HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

**IČ:**  
**DIČ:**

**Projektant:**

**IČ:**  
**DIČ:**

**Zpracovatel:**

**IČ:**  
**DIČ:**

**Poznámka:**

## Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	15,00%		

**Cena s DPH** v **CZK**

**Správce obvodu:**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednatel - Vedoucí PO, Přednosta SPS: Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 284-2023

Stavba: Olomouc Bělidla - ZO sklady - Oprava oplocení areálu skladů a vjezdových bran

Místo: Olomouc Bělidla - ZO sklady

Datum: 27. 7. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

### Náklady z rozpočtů

284-2023 Olomouc Bělidla - ZO sklady - Oprava oplocení  
areálu skladů a vjezdových bran

VRN VRN

Ostatní Ostatní

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Olomouc Bělidla - ZO sklady - Oprava oplocení areálu skladů a vjezdových bran**

Místo: Olomouc Bělidla - ZO sklady

Datum: 27. 7. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s motorovým vrtákem	m	4,800		
	W		6*0,8			4,800	
	W		Součet			4,800	
2	K	181913112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhuťněním ručně	m2	15,000		
	W		15			15,000	
D	2		Zakládání				
3	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,432		
	W		(0,3*0,3*0,8)*6			0,432	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				
4	K	348101250	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 8 do 10 m2	kus	1,000		
5	M	55342348R3	Brána č.3 - 3.6x2.5m - ocelová kce + trapézový plech, vše ZN - ATYP	kus	1,000		
	W		1			1,000	
6	K	348101260	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 10 do 15 m2	kus	1,000		
7	M	55342348R2	Brána č.2 - 4.3x2.5m - ocelová kce + trapézový plech, vše ZN - ATYP	kus	1,000		
	W		1			1,000	
8	K	348101270	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 15 m2	kus	1,000		
	W		1			1,000	
9	M	55342348R1	Brána č.1 - 6x2.5m - ocelová kce + trapézový plech, vše ZN - ATYP	kus	1,000		
	W		1			1,000	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
10	K	966052121	Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou	kus	5,000		
11	K	966072820	Rozebrání oplocení z vlnitého nebo profilového plechu hmotností do 30 kg	m	25,000		
D	997		Přesun sutě				
12	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	1,475		
13	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,840		
	W		"Bez plechů. Plech zůstává objednateli"				
	W		0,84			0,840	
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,840		
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,600		
	W		0,84*15 Přepočtené koeficientem množství			12,600	
16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,840		
D	998		Přesun hmot				
17	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	2,025		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	767		Konstrukce zámečnické				
18	K	628613611	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí hmotností do 100 kg	kg	294,000		
	W		93+87+114			294,000	
	W		Součet			294,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg	kg	606,000		
	vv		"Montážní práce na oplocení (součet hmotností materiálů)"				
	vv		606			606,000	
20	M	14550266	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 80x80x3mm	t	0,093		
	vv		"Sloupky"				
	vv		"4 ks délky 3,3m = celkem 13,2mb = 1mb = 7,07 kg = celkem 93,324 kg"				
	vv		0,093			0,093	
21	M	14550306R	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 150x150x5mm - ATYP	t	0,087		
	vv		"Sloupky pro bránu"				
	vv		"6 ks x 3,3 mb = 19,8 mb x 26,33 kg = 86,889 kg"				
	vv		0,087			0,087	
22	M	14550152	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdélníkový 60x40x2mm	t	0,114		
	vv		"Příčník"				
	vv		"13 ks délky 3 m = celkem 39 mb = 1mb = 2,93 kg = celkem 114,27 kg"				
	vv		0,114			0,114	
23	M	15485121R	trapézový plech 40/0.7mm PZ	m2	45,000		
	vv		"Oplocení"				
	vv		18*2,5			45,000	
24	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	530,250		

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olomouc Bělidla - ZO sklady - Oprava oplocení areálu skladů a vjezdových bran

Objekt:

VRN - VRN

Místo:

Olomouc Bělidla - ZO sklady

Datum:

27. 7. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				
1	K	013314000	Náklady na rozpočet	Soubor		1,000	
	W		"Průzkumné práce pro vytvoření rozpočtu"				
	W		1			1,000	
D	VRN3		Zařízení staveniště				
2	K	034103000	Oplocení staveniště	Soubor		1,000	
	W		"Dovoz, montáž a nájem oplocení pro zabezpečení staveniště"				
	W		1			1,000	
3	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	Soubor		1,000	
D	VRN4		Inženýrská činnost				
4	K	045303000	Koordinační činnost	Soubor		1,000	
	W		"Náklady na vedoucího pracovníka pro koordinaci prací"				
	W		1			1,000	
D	VRN6		Územní vlivy				
5	K	062103000	Překládání nákladu	Soubor		1,000	
	W		"Uskladnění stávajících plechů z oplocení a případné přemístění stávajících věcí"				
	W		1			1,000	
D	VRN7		Provozní vlivy				
6	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	Soubor		1,000	
	W		"Stížená pracovní dostupnost v intravilánu města"				
	W		1			1,000	

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olomouc Bělidla - ZO sklady - Oprava oplocení areálu skladů a vjezdových bran

Objekt:

**Ostatní - Ostatní**

Místo: Olomouc Bělidla - ZO sklady

Datum: 27. 7. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN9 Ostatní náklady

1	K	000000000	Index dle rámcové dohody	%	385 654,000		
---	---	-----------	--------------------------	---	-------------	--	--

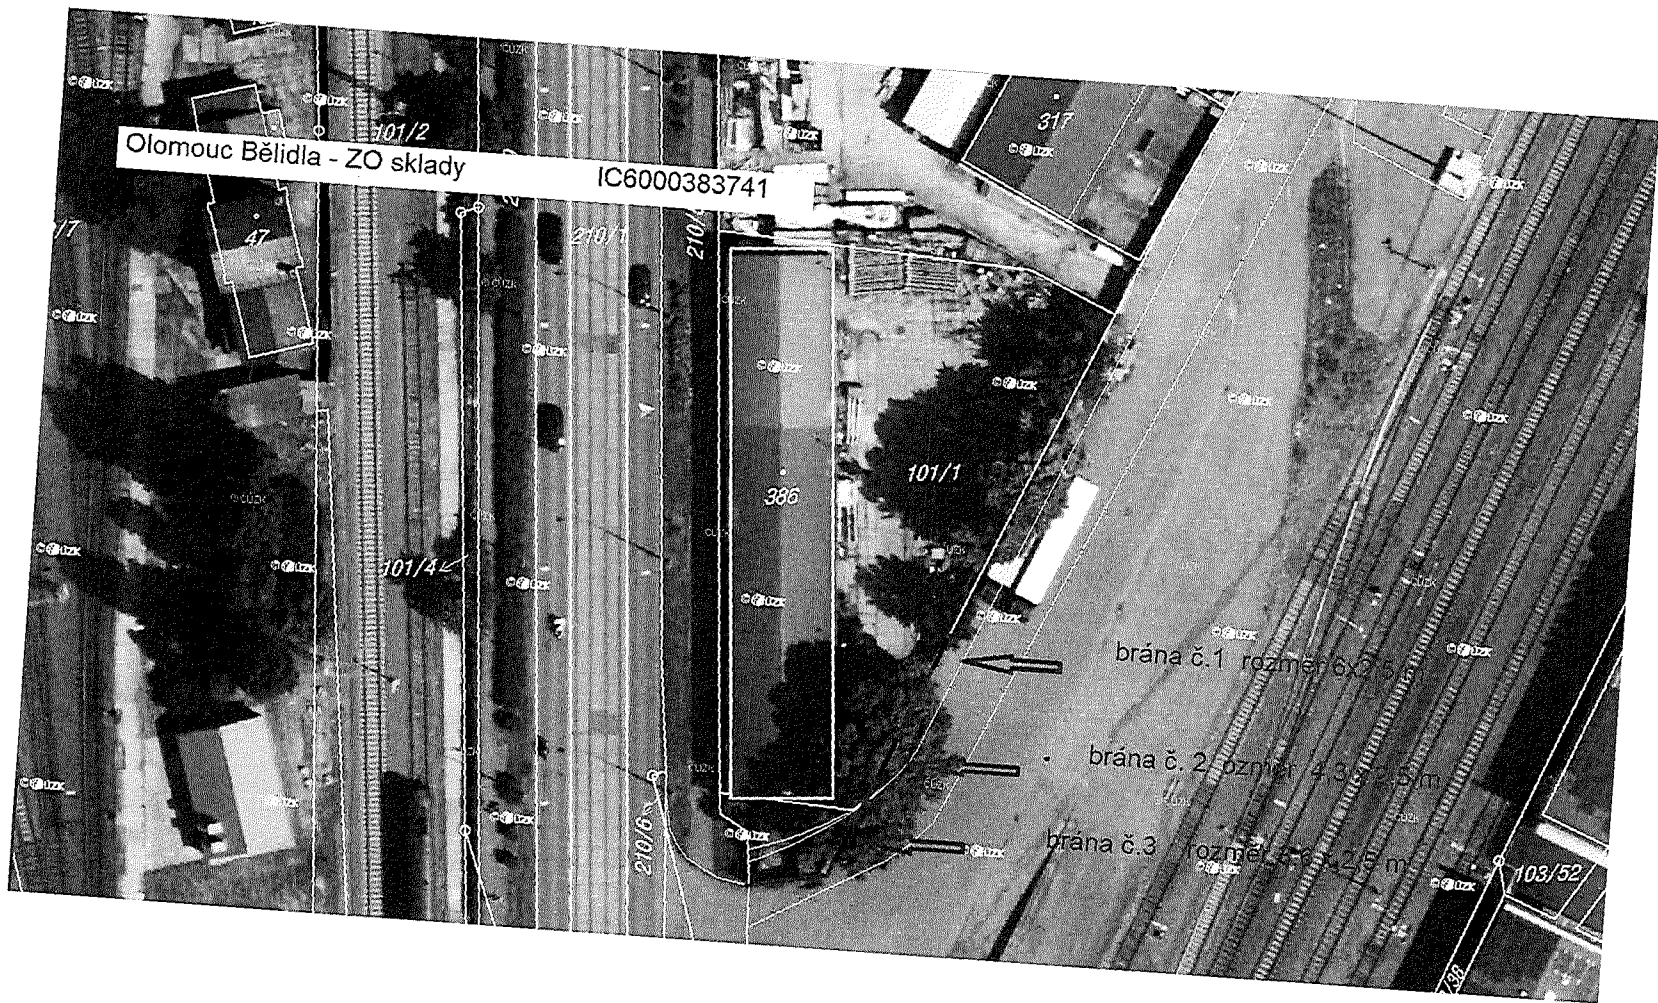

Olomouc Bělidla - ZO sklady  
IC6000383741

brána č. 1 rozměr 6x2,5

brána č. 2 rozměr 4,3x2,5 m

brána č. 3 rozměr 6x2,5 m

brána č.3





brána č.2

brána č.1

