

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba

Tecnické zhodnocení lesní cesty Ostrůvek č. 71

KSO

Místo

k.ú. pavlův studenec 1

CC-GZ

Datum

13.10.2023

Zadavatel

Lesy České republiky, s.p.

IČ

DIČ

Uchazeč

Stavby Gomolák s.r.o. Svobodka 55. 34701 Tachov

IČ

DIČ

7046332

CZ07046332

Projektant

IČ

DIČ

Zpracovatel

IČ

DIČ

Poznámka

Cena bez DPH

165 677,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	165 677,68	21,00%	34 792,31
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

200 469,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis


Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Tecnické zhodnocení lesní cesty Ostrůvek č. 71

Místo: k.ú. pavlův studenec 1

Datum: 13.10.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Stavby Gomolák s.r.o. Svobodka 55, 34701 Tachov

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

165 677,68

D HSV Práce a dodávky HSV

165 677,68

D 1 Zemní práce

122 590,05

1	K	113205111	Vytrhání ocelových svodnic kotvených do sypaniny Vytrhání svodnic s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ocelových kotvených do sypaniny	m	55,000	65,00	3 575,00
	PP				55,000		
2	M	55381305	svodnice vody pro nebezpečné komunikace s uložením do betonu žlab š 120mm	m	70,000	1 420,00	99 400,00
	PP		svodnice vody pro nebezpečné komunikace s uložením do betonu žlab s 120mm				
	VV		14*5		70,000		
3	K	132151102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3 svodnice	m3	27,825	380,00	10 573,50
	PP						
	VV		0,75*0,35*5*14		18,375		
	VV		odvodní rigoly				
	VV		(0,6+0,3)/2*0,5*3*14		9,450		
	VV		Součet		27,825		
4	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	27,825	74,00	2 059,05
	PP		Uložení sypaniny do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti			75	
	VV				27,825		
5	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	5,250	450,00	2 362,50
	PP		Vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv				
	VV		0,3*0,25*5*14		5,250		
6	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	11,550	400,00	4 620,00
	PP		šterkodrt' frakce 0/32				
	VV		5,250*2,2		11,550		
	D 2		Zakládání				6 300,00
7	K	213311151	Polštáře zhuťněné pod základy ze šterkodrti netříděné	m3	5,250	1 200,00	6 300,00
	PP		Polštáře zhuťněné pod základy ze šterkodrti netříděné				
	VV		0,75*0,1*5*14		5,250		
	D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				35 000,00
8	K	939291013	Obetonování konstrukcí pozemních komunikací z betonu prostého tř. C 20/25	m3	7,000	5 000,00	35 000,00
	PP		Obetonování konstrukcí pozemních komunikací z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25				
	VV		0,5*14		7,000		
	D 998		Přesun hmot				1 787,63
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	23,835	75,00	1 787,63
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

Technická dokumentce

*Technické zhodnocení lesní cesty Ostrůvek č. 71
Inv.č. 302917*

*k.ú Pavlův Studenec i p.p.č. 1379/5
700 m.n.m.*

Současný stav lesní cesty: lesní cesta kategorie 2L, délky 2 787 m, šířky 3,5 m. V části trasy lesní cesty je znatelné počínající poškození krytu cesty vodní erozí kvůli nedostatečné kapacitě svodnic vody. Ocelové svodnice jsou s naprosto nevhodným profilem tvaru „V“, které mají naprosto nevyhovující kapacitu. Tyto svodnice (11 ks) budou vyměněny za svodnice s vyšší kapacitou. Dále budou 3 ks svodnic doplněno.

Cílem úprav je zlepšení odtokových poměrů a zabránění dalších škod.

Technické řešení: Je navrženo nově umístit 11 ks ocelových svodnic, profilu 120 mm namísto nevyhovujících s „V“ profilem. Zakázka spočívá v likvidaci nevyhovujících svodnic a instalaci nových svodnic vody dle výkresu. Dále budou 3 ks svodnic doplněno. Dojde k výkopu dle výkresu, ke zřízení štěrkového podkladu se zhutněním, uložením ocelové svodnice délky 5 m do betonového lože s obetonováním celkem 0,5 m³ na 1 ks svodnice. Přebytečný výkopek rozprostřen v místě. Umístění svodnic bude vyznačeno v terénu.

Vypracoval:




svodnice ocelová do betonového lože

profil 120x120 mm nebo 95x95 mm

příklad svodnice: REVERDO
VIAQUA

řez

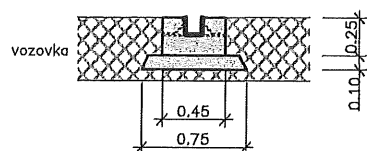

svodnice ocelová do bet. lože
kamenivo zhuťněné – štěrkokdrt

materiál: svodnice délka max. 6m
beton 0.10 m³/bm
kamenivo 0.075 m³/bm

půdorys

