



Dodatek č. 2 ev. č. DS202301479/2
ke smlouvě o dílo ev. č. DS202301479
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany:

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Nám. Dr. E. Beneše 1
460 59, Liberec 1
IČ: 00 26 29 78
zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních zastoupené Ing. arch. Ing. Jiřím Jand'ourkem, náměstkem
primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby

/dále jen „objednatel“/

Zhotovitel Skanska a.s.
se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00, Praha 8
zastoupený: Ing. Michalem Jurkou, generálním ředitelem
ve věcech smluvních zastoupený: Ing. Jakubem Krenkem, ředitelem závodu a
Ing. Janem Lintnerem, oblastním manažerem, oba na základě plné moci
PM/7630/2023
IČ: 26271303
DIČ: CZ699004845
b [REDACTED]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 15904

/dále jen „zhotovitel“/

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ev. č. DS202301479.

Článek I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 08. 2023 smlouvu o dílo ev. č. DS202301479 a následně
dodatek č.1 ev.č.DS202301479/1 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je
rekonstrukce povrchu dětského hřiště v ulici Školní, a další, v čl. III odst. 2 a 3 této
Smlouvy a její příloze specifikované činnosti.

2. Vzhledem k tomu, že na kontrolním dnu konaném dne 10. 10. 2023 bylo za přítomnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a autorského dozoru (AD) konstatováno, že původní asfaltová vrstva je v několika místech natolik slabá, že není vhodné provést její odfrézování (jedná se o tzv. méněpráce), za účelem dosažení rovinnosti podkladu dle PD, ale vhodnější je v tomto případě provést vyrovnávku (vícepráce) pomocí asfaltové směsi tak jako na ostatních částech plochy. Provedením vyrovnávky v těchto místech je nutné provést vyrovnávku i ve zbývajících místech plochy (vícepráce). Dále byla na základě odkrytí povrchu přístupové cesty zjištěna přítomnost hlavních stabilizačních kořenů vzrostlých stromů, které není možné odstranit, z tohoto důvodu nebude prováděna drenáž a jeden vsak (méněpráce).
3. Předmět plnění tohoto dodatku je specifikován v nabídce zhotovitele ze dne 12. 10. 2023, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
4. Uzavření tohoto dodatku je v souladu se směrnicí rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec, oddíl B., kap. 3, čl. 3.17.1 Dodatečné stavební práce, dodávky a služby.

Článek II.

Cena za dílo

1. Cena dodatečných prací a dodávek a méněprací byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 12. 10. 2023 (výkaz výměr – rozpočet), a to ve výši uvedené v odst. 3. a 4. tohoto článku.
2. Původní celková cena díla, ve znění dodatku č. 1 činí:

Cena celkem bez DPH	1 104 011,38 Kč
DPH 21%	231 842,39 Kč
Cena celkem s DPH	1 335 853,77 Kč
3. Cena neprovedených prací (méněpráce) a dodávek dle tohoto dodatku činí:

Cena celkem bez DPH	126 382,14 Kč
DPH 21%	26 540,25 Kč
Cena celkem s DPH	152 922,39 Kč
4. Cena dodatečných prací (vícepráce) a dodávek dle tohoto dodatku činí:

Cena celkem bez DPH	246 290,40 Kč
DPH 21%	51 720,98 Kč
Cena celkem s DPH	298 011,38 Kč
5. Celková cena díla stanovená v čl. VI odst. 1 Smlouvy se mění a nově tak činí:

Cena celkem bez DPH	1 223 919,64 Kč
DPH 21%	257 023,12 Kč
Cena celkem s DPH	1 480 942,76 Kč

6. Smluvní strany se dohodly, že případné méněpráce, které se vyskytnou po uzavření tohoto dodatku, budou odsouhlasené TDS a AD formou zápisu do stavebního deníku stavby a budou zohledněny (odečteny) v závěrečné fakturaci.

Článek III.

Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Článek V.

Závěrečná ujednání

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek podepsaly prosty omylu a tísňe a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Ostatní ujednání Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změn.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou a dodavatel jeden.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
5. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v tomto dodatku.
6. Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 997/2023 ze dne 16. 10. 2023

V Liberci

dne: 26. 10. 2023

Ing. arch Ing. Jiří Jand'ourek
náměstek primátora
pro architekturu, veřejný prostor
a dopravní stavby




V Liberci

dne: 24. 10. 2023

Ing. Jakub Krenk, ředitel závodu
Ing. Jan Lintner, oblastní manažer

...
za

Př

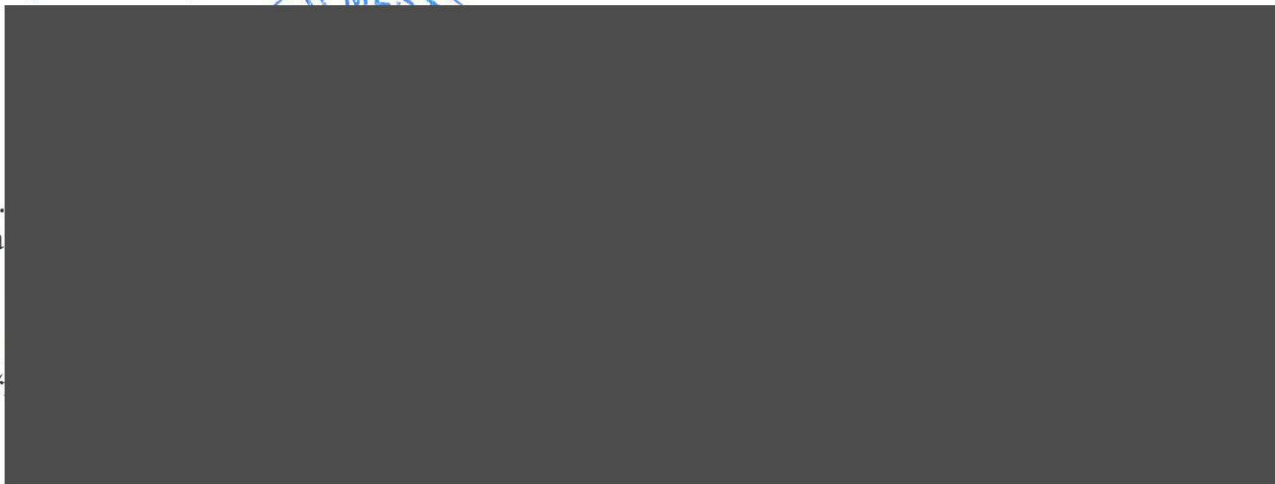



Firma: ALB plus spol. s r.o.

Soupis prací objektu

Stavba:

188 Liberec hřiště školní

101

126 382,14

Rozpočet:

101 oprava hřiště školní

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
Zemní práce							
12	113724		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH. ODVOZ DO SKM	M3	9,856	2 993,00	29 496,01
			recyklat majetek investora. v případě neupřesnění odvoz na skládku investora 5 km. tl. proměnná, 10% navíc 8,96*1,10=9,856 [A]				
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci a vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
16	131738		HLBOČENÍ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I. ODVOZ DO 20KM	M3	1,100	864,00	950,40
			Z vsaků, s odvozem na skládku 20 km, 10% navíc 1,1*1,10=2,200 [A]				
			položka zahrnuje - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace a výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapážené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopště v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod - plátek za lepkost - mězení po vrstvách, pásech a po jiných vnitřních částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpouštění jednotlivých balvanů - svahování a nošení výkopku - svahování a přesahů do konečného tvaru, výměna hornin v podložce a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenu a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepracování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopště - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, ležení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 0141**				
17	17481		ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1,100	1 425,00	1 567,50
			HDK 63/125 - vsak 2 ks, 10% navíc 2*1*1,10=2,200 [A]				
			položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vřídlením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zvláštních podmínkách a stísněných prostorech - zřízení ukládaní sypaviny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných vnitřních částech (figurách) vč. došpátvek - spouštění a nošení materiálu - výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložště a v úložšti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, ležení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
Základy							
21	212635		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RYHA TR I	M	41,800	884,00	36 951,20
			kompletní kce, přístup, sveh k ul. školní, 10% navíc 38*19*9/1,10=72,600 [A]				
			Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop ryhy předepsaného tvaru v dané tloušťce těžitelnosti, výpň, zásypaní trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výpň a zásypaní - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a pokotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opíštění z geotextilie, fólie				
Komunikace							
22	567303		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTERKODRTI	M3	7,500	1 845,00	13 837,50
			doplnění kce v rohu plochy po odstranění obrusné vrstvy (snížení), upesnění se dle skutečné potřeby při realizaci 50*0,15=7,500 [A]				

General / Obecné



24	574A01	<ul style="list-style-type: none"> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahmje posilky, nálety 	M3	5,733	7 601,00	43 576,53
		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 kryt v tl. 40 (50 mm), 5% navic (kryt plocha, příslupová cesta, chodník), zřízené podmínky provádění $36,85 \cdot 19 \cdot (0,04 + 0,05) \cdot 0,5 \cdot 1,05 + 96,5 \cdot 0,05 \cdot 1,05 + 1,7 \cdot 5 \cdot 1,05 = 47,073 [A]$				
		<ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmje posilky, nálety - nezahmje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 				

Firma: ALB plus spol. s r.o.

Aspe

Soupis prací objektu

Stavba: **188 Liberec hřiště školní**

Rozpočet: **101 oprava hřiště školní**

			101	246 290,40			
Por. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
246 290,40							
25	574E06	8	Komunikace ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 16S vyrovnávka (tl. pouzř ACO 8), zřízené podmínky provádění $22,64 \cdot 1,10 \cdot 98 \cdot 0,06 \cdot 1,10 = 29,744 [A]$	M3	34,640	7 110,00	246 290,40
			<ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmje posilky, nálety - nezahmje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 				