



VšeProObce

- 🏠 Obecní a městský mobiliář
- 🚚 Dopravní značení
- 🕒 Ukazatele rychlosti
- 📻 Bezdrátový rozhlas

Nabídka NA/100/202311258 – zastávkový přístřešek Uhlyk, 3M s bočnicemi, zadní výplně dřevo

Dodavatel: VšeProObce - Michal Zbořil Gen. Píky 2910/7 702 00, Ostrava IČ: 88615723 DIČ: CZ8609086057	Odběratel: Městský úřad Říčany Masarykovo nám.53 25101, Říčany IČ: - DIČ: -
Provozovna: VšeProObce - Michal Zbořil Partyzánské nám. 5 702 00, Ostrava Tel: 774 227 272 E-mail: info@vseproobce.cz	Místo určení: Městský úřad Říčany Masarykovo nám.53 25101, Říčany
Vyřizuje: Michal Zbořil dne 31. 7. 2023 774227272, zboril@vseproobce.cz	Vyřizuje: Ing. Štěpánka Šritrová, 724 539 045 stepanka.sritrova@ricany.cz
Způsob dopravy: firemním vozidlem Platební podmínky: převodem Termín dodání: 8-10 týdnů	

Cenová kalkulace:

Název položky	Cena bez DPH / ks (Kč)	Počet kusů	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Výše DPH (Kč)	Cena celkem vč. DPH (Kč)
Městský mobiliář						
1. Ček. UHLYK 2M+L+B+PAL+ESG8/DPC10/žZn+??	121 383,00	1	121 383,00	21%	25 490,43	146 873,43
2. Kotevní sada - M16x330 B nerez - kompl	132,60	8	1 060,80	21%	222,77	1 283,57
3. Kompletace čekárny - modul	2 287,00	2	4 574,00	21%	960,54	5 534,54
4. Montáž chem. kotvy M14, M16	272,00	8	2 176,00	21%	456,96	2 632,96
5. Doprava firemním vozidlem s vozíkem	25,00	376	9 400,00	21%	1 974,00	11 374,00
Městský mobiliář celkem			138 593,80		29 104,70	167 698,50

Součástí dodávky je:

Ček. UHLYK 2M+L+B+PAL/DPC10/žZn+RAL **1 ks**
Ocelová konstrukce ze svařovaných jechlů s přírubami pro ukotvení pod dlažbu se standardní šířkou bočnic. Rovná stříška se spádem vzad z dutinkových polykarbonátových mléčných desek tl. 10 mm. Boční dělené svíslé výplně z bezpečnostního kaleného skla tl. 8 mm - zúžené. Zadní výplně ze smrkových palubek (OSMO cedr). Povrchová úprava konstrukce podkladní žárový zinek a vypalovaná fasádní barva. Součástí je lavička přes dva moduly zavěšená na zadních stojácích, vyrobena z latí 60x40 mm. Rozměry 1x 2900 x 1800x 2450 mm (šxhvx). Součástí dodávky není kotevní materiál, doprava, montáž, betonáž a terénní úpravy.

Kompletace čekárny - modul **2 ks**

Kotevní sada - M16x330 B nerez - kompl MBSA-00023 **8 sada**
Kotevní sada obsahuje v nerezovém provedení konzolu délky 330 mm ze závitové tyče M16, 2x matici M16, 2x podložku NT a plastovou krytku.

Matice M16 nerez (DIN934) **16 ks**

Plastová krytka pro M16

8 ks

Podložka M16 NT nerez (DIN9021)

8 ks

Závitová konzola M16x330 nerez

16 ks

Montáž chem. kotvy M14, M16

8 ks




Montáž zahrnuje vyvrtání díry pr. 20 mm hloubky 250 mm do betonového podkladu, vyfoukání prachu.

Materiál chem. malty (Fischer V 360S), aplikaci. Montáž prvku na spojovací materiál.

Doprava odb. dodávkou s vozíkem

376 km

Ořechov – Říčany – Ořechov

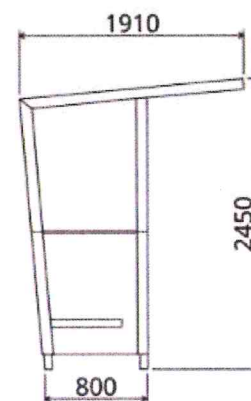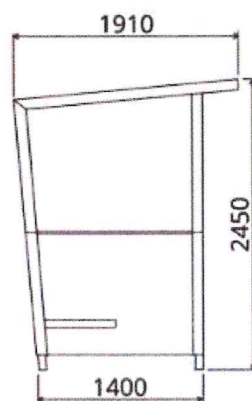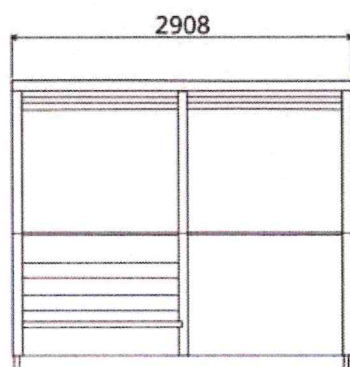



Více z námi nabízených produktů na www.vseproobce.cz

www.vseproobce.cz , +420 774 227 272 , info@vseproobce.cz



VšeProObce

- Obecní a městský mobiliář
- Dopravní značení
- Ukazatele rychlosti
- Bezdrátový rozhlas

Nabídka NA/100/202215371 – zastávkový přístřešek Uhlyk, 3M s bočnicemi, zadní výplně dřevo

Dodavatel: VšeProObce - Michal Zbořil Gen. Píky 2910/7 702 00, Ostrava IČ: 88615723 DIČ: CZ8609086057	Odběratel: Městský úřad Říčany Masarykovo nám.53 25101, Říčany IČ: - DIČ: -
Provozovna: VšeProObce - Michal Zbořil Partyzánské nám. 5 702 00, Ostrava Tel: 774 227 272 E-mail: info@vseproobce.cz	Místo určení: Městský úřad Říčany Masarykovo nám.53 25101, Říčany
Vyřizuje: Michal Zbořil dne 18. 4. 2023 774227272, zboril@vseproobce.cz	Vyřizuje: Ing. Štěpánka Šřitrová, 724 539 045 stepanka.sritrova@ricany.cz
Způsob dopravy: firemním vozidlem Platební podmínky: převodem Termín dodání: 8-10 týdnů	

Cenová kalkulace:

Název položky	Cena bez DPH / ks (Kč)	Počet kusů	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Výše DPH (Kč)	Cena celkem vč. DPH (Kč)
Městský mobiliář						
1. Ček. UHLYK 3M+2L+B+PAL/DPC10/žZn+??	158 326,00	1	158 326,00	21%	33 248,46	191 574,46
2. Kotevní sada - M16x330 B nerez - kompl	132,60	8	1 060,80	21%	222,77	1 283,57
3. Kompletace čekárny - modul	2 287,00	3	6 861,00	21%	1 440,81	8 301,81
4. Montáž chem. kotvy M14, M16	272,00	8	2 176,00	21%	456,96	2 632,96
5. Doprava firemním vozidlem s vozíkem	25,00	376	9 400,00	21%	1 974,00	11 374,00
Městský mobiliář celkem			177 823,80		37 343,00	215 166,80

Součástí dodávky je:

Ček. UHLYK 3M+2L+B+PAL/DPC10/žZn+RAL **1 ks**
Ocelová konstrukce ze svařovaných jeleků s přírubami pro ukotvení pod dlažbu se standardní šířkou bočnic. Rovná stříška se spádem vzad z dutinkových polykarbonátových mléčných desek tl. 10 mm. Boční dělené svíslé výplně z bezpečnostního kaleného skla tl. 8 mm - zúžené. Zadní výplně ze smrkových palubek (OSMO cedr). Povrchová úprava konstrukce podkladní žárový zinek a vypalovaná fasádní barva. Součástí je lavička přes dva moduly zavěšená na zadních stojinách, vyrobená z latí 60x40 mm. Rozměry 1x 4300 x 1800x 2450 mm (šxhxv). Součástí dodávky není kotevní materiál, doprava, montáž, betonáž a terénní úpravy.

Kompletace čekárny - modul **3 ks**

Kotevní sada - M16x330 B nerez - kompl MBSA-00023 **8 sada**
Kotevní sada obsahuje v nerezovém provedení konzolu délky 330 mm ze závitové tyče M16, 2x matici M16, 2x podložku NT a plastovou krytku.
Matice M16 nerez (DIN934) **16 ks**

Plastová krytka pro M16
Podložka M16 NT nerez (DIN9021)
Závitová konzola M16x330 nerez

8 ks
8 ks
16 ks


Montáž chem. kotvy M14, M16

Montáž zahrnuje vyvrtání díry pr. 20 mm hloubky 250 mm do betonového podkladu, vyfoukání prachu.
Materiál chem. malty (Fischer V 360S), aplikaci. Montáž prvku na spojovací materiál.

8 ks

Doprava odb. dodávkou s vozíkem
Ořechov – Říčany – Ořechov

376 km

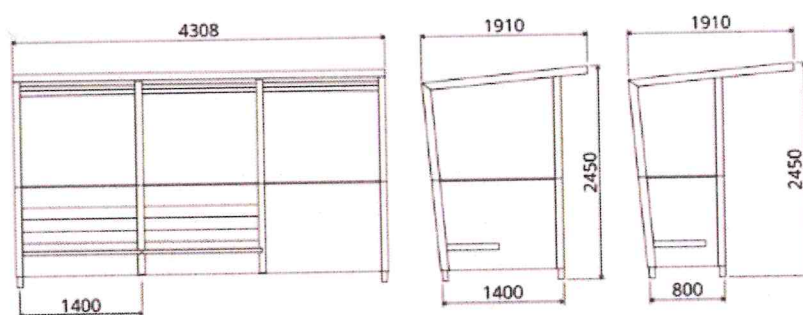

Více z námi nabízených produktů na www.vseproobce.cz