

SMLOUVA O DÍLO č. 201010023

uzavřená dle ustanovení § 2586 a souvis. zák. č. 89/2012 Sb, občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel

Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace
Sídlo: Zámecká 57, 664 52 Sokolnice
Zastoupená: MVDr. Petr Nováček, ředitel
IČO: 00209392
DIČ:
Bankovní spojení, číslo účtu:

Za objednatele oprávnění jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních MVDr. Petr Nováček, ředitel, [REDAKCE]
Ve věcech technických p. Milan Kulich, vedoucí technicko-provozního úseku

Zhotovitel

LANAK CZ, a.s.
Sídlo: Brněnská 173, 664 52 Sokolnice
Zastoupený: Lucií Furikovou, předseda správní rady a
Janem Furikem, ředitel společnosti
Obchodní rejstřík: [REDAKCE]
IČO: 29230691
DIČ: CZ29230691
Číslo účtu: [REDAKCE]

Za zhotovitele oprávnění jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních Lucie Furiková, Jan Furik
Ve věcech technických Jan Furik, [REDAKCE]

2. Předmět a rozsah prací, místo stavby:

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel převzít a uhradit cenu za provedení díla dle této smlouvy tohoto určení a rozsahu – **Oprava havarijního stavu dešťové kanalizace v zámecké zahradě a splaškové kanalizace na nádvoří.**

2.2 Místo stavby: k. ú. Sokolnice, blíže dle pokynu objednatele.

3. Termín plnění:

3.1 Realizace: 1. 11. 2023, předpoklad zahájení prací, na výzvu objednatele
20.12.2023 – dokončení prací.

3.2 Splnění termínů dodávky stavby je podmíněno zejména vhodnými klimatickými podmínkami pro provádění stavby.

4. Cena a platební podmínky:

4.1 Cena za dílo je stanovena dohodou ve výši:

Cena bez DPH:	412 961,63 Kč,
DPH 21 %:	86 721,94 Kč,
cena včetně DPH:	499 683,57 Kč.

4.2 Cena za dílo bude vyúčtována po ukončení. Splatnost faktur 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Forma úhrady – bankovním převodem. Jako den úhrady platí datum připsání převáděné částky na bankovní účet zhotovitele.

11

11

4.3 Smluvní pokuta za nesplnění povinnosti objednatele s úhradou faktury dle odst. 4.2 této smlouvy činí 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den z prodlení.

4.4 Smluvní pokuta za nesplnění povinnosti zhotovitele se splněním termínu dle odst. 3.1 této smlouvy činí 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den z prodlení.

5. Odpovědnost za vady:

5.1 Zhotovitel odpovídá za vady díla od data předání stavby objednateli v délce 24 měsíců.

6. Ostatní ustanovení:

6.1 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 výtisk a objednatel 1 výtisk.

6.2 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku.


V Sokolnicích dne 30/10.23

Dům pro seniory Sokolnice
 příspěvková organizace



MVDI. Petr Nováček
ředitel

V Sokolnicích dne 30.10.2023



Lucie Furiková, předseda správní rady
Jan Furik – ředitel společnosti



Investor: Domov pro seniory Sokolnice
Zámecká 57, 664 52 Sokolnice

Stavba: Oprava havarijního stavu splaškové kanalizace - nádvoří
Oprava havarijního stavu dešťové kanalizace - zahrada
Sokolnice - Zámecká 58

VÝKAZ VÝMĚR
kanalizace

9/2023

90.10.2023
LANAK CZ, a.s.
Brněnská 173, 664 52 Sokolnice, CZ
DIČ: CZ29230691

Stavba: Oprava havarijního stavu dešťové kanalizace - zahrada
Sokolnice - Zámecká 57

Položka	m.j.	jednotka	množství	jednotková cena	cena
132 20-1211	Hloubení rýh š. do 2m v hornině 3 - ručně	m ³	63,5	1 350,00	85 725,00
-1219	Příplatek za lepidlost	m ³	63,5	14,00	889,00
15110-1102	Pažení příložné do 4m	m ²	125,6	22,00	2 763,20
-1112	Odstranění pažení	m ²	125,6	18,00	2 260,80
16110-1101	Svislé přemístění výkopků	m ³	63,5	480,00	30 480,00
17510-1101	Obsyp potrubí štěrkopískem	m ³	12,7	1 450,00	18 415,00
17410-1101	Zásyp rýh se zhutněním	m ³	29,382	1 625,00	47 745,75
16240	Vodorovné přemístění výkopku do 15 km	m ³	9,534	58,00	552,97
	Uložení na skládku	m ³	9,534	360,00	3 432,24
45157-2211	Lože pod potrubí štěrkopísek	m ³	6,3	2 210,00	13 923,00
součet - zemní práce					
Cena celkem - zemní práce					206 186,96

8 trubní vedení

87137-5241	Kanalizační potrubí z PP DN400 SN12 D+M	m	30	1 250,00	37 500,00
91941-1111	Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN300 až 500	ks	1	5 200,00	5 200,00
R	Výsek do stávající šachty + napojení DN 400	ks	1	1 600,00	1 600,00
R	Zřízení šachty DN 1000 vč. poklopu DN600	ks	1	14 500,00	14 500,00
R	Zřízení otvoru do stáv. šachty vrtáním, DN400	ks	1	6 400,00	6 400,00
89285511R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 50m	m	60	34,00	2 040,00
892601152R00	Čištění kanalizační stoky do DN 500 do 50m	m	280	125,00	35 000,00
89257-3111	Zabezpečení konců potrubí	ks	2	1 850,00	3 700,00
89257-1111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou	m	30	26,00	780,00
					-
	Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1	8 800,00	8 800,00
	Zařízení staveniště	soubor	1	6 000,00	6 000,00
součet - trubní vedení					
Cena celkem -trubní vedení					121 520,00

Cena CELKEM bez DPH

327 706,96


DPH 21%

68 818,46

Cena CELKEM vč. DPH

396 525,42

Zhotovitel: LANAK CZ, a.s.

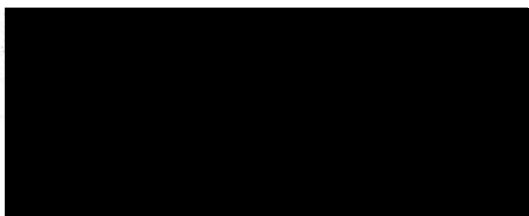

Stavba: Oprava havarijního stavu splaškové kanalizace - nádvoří
Sokolnice - Zámecká 57

Položka	m.j.	jednotka	množství	jednotková cena	cena
131301201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, převážně ručně	m3	25,92	730,00	18 921,60
997221141	Vodorovná doprava sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	48,00	75,00	3 600,00
	R Odstranění podkladů nebo krytů - dlažba ze žulových kostek do betonu	m2	21,60	84,00	1 814,40
997221149	Příplatek za každých dalších 10 m u vodorovné dopravy sypkých materiálů stavebním kolečkem	t	48,00	22,00	1 056,00
151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	86,40	22,00	1 900,80
151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 2 m	m2	86,40	18,00	1 555,20
161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu do 2 m	m3	25,92	120,00	3 110,67
175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	8,10	65,00	526,50
17510-1101	Obsyp potrubí štěrkopískem	m3	8,10	965,00	7 816,50
17410-1101	Zásyp rýh se zhutněním	m3	16,82	225,00	3 784,50
167111101	Nakládání sypaniny ručně	m3	8,10	75,00	607,50
16240	Vodorovné přemístění výkopku do 15 km	m3	18,50	58,00	1 073,00
	Uložení na skládku	m3	18,50	360,00	6 660,00
45157-2211	Lože pod potrubí štěrkopísek	m3	1,30	1 210,00	1 573,00
součet - zemní práce					
Cena celkem - zemní práce					53 999,67

8 trubní vedení

871161121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm	m	27	280,00	7 560,00
899731114R00	Signalizační vodič CYY, 6 mm ²	m	29	18,00	522,00
286134112R	trubka plastová hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 63,0 mm; s = 3,00 mm	m	27	450,00	12 150,00
R	Výsek do stávající šachty + napojení DN 80	ks	1	450,00	450,00
R	Zřízení otvoru do stáv. šachty vrtáním, DN80	ks	1	950,00	950,00
230170012R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 50 - 80	m	27	23,00	621,00
230170002R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 50 - 80	sada	1	1 250,00	1 250,00
892601122R00	Čištění kanalizační stoky do DN 200, do 50 m	m	82	36,00	2 952,00
	Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1	2 400,00	2 400,00
	Zařízení staveniště	soubor	1	2 400,00	2 400,00
součet - trubní vedení					
Cena celkem -trubní vedení					31 255,00

Cena CELKEM bez DPH

85 254,67

DPH 21%

17 903,48

Cena CELKEM vč. DPH

103 158,15

Zhotovitel: LANAK CZ, a.s.

