

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“)  
(dále jen „smlouva“)  
pro realizaci veřejné zakázky  
„KŘP-H – Ulrichovo nám. 810 – pracoviště chemie – stavební úpravy“

### Článek I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje  
**Sídlo:** Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové  
**Zastoupený:** plk. Mgr. Ing. Markem Baudyšem, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku  
IČO: 75151545  
DIČ: CZ75151545  
Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové  
Číslo účtu: 23235-881/0710  
Telefon:   
E-mail:   
Datová schránka: urnai6d

2. **Zhotovitel:** DOMISTAV HK s.r.o.  
**Sídlo:** Pražská třída 901/145, 500 04 Hradec Králové  
**Zastoupený:**   
IČO: 26007177  
DIČ: CZ26007177  
Bankovní spojení: ČSOB a. s.  
Číslo účtu: 189542697/0300  
Telefon:   
E-mail: 

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19705.

uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), tuto smlouvu o dílo (dále jen smlouva)

3. Zástupci smluvních stran pro věci technické
- 3.1 Zástupcem objednatele pro věci technické – stavební dozor investora nad prováděním díla - je fyzická osoba oprávněná dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, která bude na základě příkazní smlouvy zajišťovat činnosti dle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Jméno fyzické osoby, která bude vykonávat technický dozor investora, bude následně uvedeno do této smlouvy přímo nebo formou dodatku nejpozději ke dni zahájení díla.
- 3.2 Dalším zástupcem objednatele pro věci technické je 

3.3 [REDACTED] je na základě Pověření, které tvoří přílohu č. 7 této smlouvy o dílo, odpovědný za odborné vedení provádění stavby ve smyslu § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) ve znění pozdějších předpisů jako stavbyvedoucí a má pro tuto činnost oprávnění dle zákona č. 360/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, osvědčení o autorizaci ČKAIT číslo 20372 obor pozemní stavby (dále jen stavbyvedoucí).

3.4 **Objednatel si vyhrazuje změnu závazku, a to ve změně osoby stavbyvedoucího pouze za splnění následujících podmínek:**

- předložení řádně odůvodněného písemného návrhu na změnu osoby stavbyvedoucího a
- prokázání splnění odborné způsobilosti navrhované osoby stavbyvedoucího, minimálně ve stejném rozsahu, v jakém bylo požadováno u původní osoby stavbyvedoucího, tj. **Osvědčení o autorizaci ČKAIT** v oboru pozemní stavby či v rozsahu tuto způsobilost plně pokrývajícím. Odborná způsobilost stavbyvedoucího je požadována dle zákona ČNR č. 360/1992 Sb., autorizační zákon a je pro plnění této smlouvy podle § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon nezbytná.

Na základě splnění podmínek pro změnu stavbyvedoucího předloží objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu návrh dodatku včetně návrhu „Pověření osoby k odbornému vedení provádění stavby“ pro novou osobu stavbyvedoucího, kterým zároveň bude zneplatněno původní „Pověření osoby k odbornému vedení provádění stavby“ a návrh „Prohlášení nového stavbyvedoucího, o odborném vedení provádění stavby“, které se stanou jeho nedílnou součástí jako příloha č. 1 a č. 2.

Zhotovitel bez zbytečného odkladu předloží objednateli podepsaný dodatek včetně výše uvedených příloh.

Na základě uzavřeného dodatku dojde za účasti zástupce objednatele pro věci technické k bezodkladnému předání stavby původním stavbyvedoucím a převzetí stavby nově pověřeným stavbyvedoucím. Všichni zúčastnění o tom učiní zápis do stavebního deníku.

3.5 Výše uvedení zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat ve věcech technických, zejména ve věcech:

- předání a převzetí staveniště,
- řešení technických problémů při provádění díla,
- koordinace poddodavatelů,
- kontroly provedených a zakrývaných konstrukcí a prací,
- předběžného projednávání změn a doplňků stavebních částí díla a změn materiálů
- provedení dodatečných zkoušek či ověření,
- pozastavení provádění stavebních prací nebo jejich zastavení v souladu se smlouvou,
- vyloučení pracovníků zhotovitele a pracovníků poddodavatelů, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení platná pro realizaci díla,
- odsouhlasení harmonogramu provádění díla a jeho případných změn, které nemají vliv na termín dokončení díla,
- odsouhlasení soupisu provedených prací,
- předání a převzetí dokončeného díla

Tito uvedení zástupci nejsou oprávněni sjednávat změny smlouvy.

## Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo tak, jak je popsáno v této smlouvě a poskytnout mu v této souvislosti další plnění ve smlouvě uvedená a závazek objednatele při provádění díla poskytnout potřebnou součinnost, řádně provedené dílo převzít a za provedené dílo zhotoviteli uhradit cenu za podmínek smlouvou sjednaných.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 10. 10. 2023, která byla na základě zadávacího řízení vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.
3. **Specifikace předmětu díla:**
- 3.1 Předmětem díla je provedení stavebních a montážních prací včetně poskytnutí dodávek a služeb nezbytných k provedení díla **v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované společností Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s., Zemědělská 880, 500 03 Hradec Králové 3**, (dále jen „PD“) včetně Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) - příloha č. 2 této smlouvy, **v souladu s vydaným stavebním povolením č.j. MV-53965-4/OSM-2023 ze dne 10. května 2023** – příloha č. 9 této smlouvy a v souladu s dalšími přílohami této smlouvy, určujícími dílo v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět plnění díla, jeho hmotové, materiálové, stavebně technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, způsob plnění a dále za splnění všech podmínek stanovených v této smlouvě.  
Dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle PD. Jedná se o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

Jedná se o změnu interiéru a účelu využití stávajících prostor, kde se pracuje s nelegálně zadrženými látkami. Stavební úpravy nezasahují do nosných konstrukcí. Jedná se o změnu dokončené stavby. Vzhledem k charakteru realizovaných stavebních prací se jedná o úpravu nenosných konstrukcí a opravu interiéru. Dosavadní využití řešených prostor se zásadně nezmění – prostory budou nadále sloužit oddělení OKTE – pracoviště zadržených nelegálních látek a jejich identifikace.

Stavební úpravy budou spočívat v úpravě stávajících prostor oddělení OKTE – místností pro zpracování drog – drbárny, skladu a technického zázemí zaměstnanců. V rámci bouracích prací bude odstraněno některé nenosné zdivo, stávající dveřní výplně, nášlapné vrstvy podlah, obklady a zařizovací předměty. Nově ze stávající koupelny vznikne samostatný vstup do drbárny (nyní přes místnost skladu) a je zde navrženo potřebné zařízení k práci se zadrženými látkami.

Dále pak předmětem PD je modernizace stávajícího skladu zadržených látek (m.č. 04), kde proběhne rozdělení skladu pro bezpečné uskladnění zadržených látek na látky kapalné a pevné. V místnosti stávající kuchyně budou provedeny pouze nové rozvody elektro.

Součástí bouracích prací bude bourání podlah, bourání přiček, bourání vnitřních dveří, bourání zařizovacích předmětů a celkové stavební úpravy nutné pro vznik požadovaných místností – sklad, šatny, drbárna. Z hlediska stavebního se jedná o jednoduché práce týkající se celkové změny části interiéru dle požadavků investora.

Dále bude provedeno odstranění stávajících povrchů – keramická dlažba, obklad místností a nahrazení novými krytinami a povrchovými úpravami - dlažbou a obkladem.

Bude provedena nová elektroinstalace a provedení nových rozvodů vzduchotechniky. Součástí stavebních úprav bude provedení polic pro přístrojové vybavení, budou upraveny stávající rozvody vody a kanalizace k napojení nových přístrojů a dojde k celkové rekonstrukci elektroinstalace.

### **Součástí předmětu plnění ze strany zhotovitele je rovněž:**

- odvoz a likvidace přebytečných materiálů a odpadů vyprodukovaných realizací akce u oprávněných příjemců;
- průběžný úklid stavbou dotčených prostor a samotného prostoru staveniště. Průběžným úklidem se rozumí denní hrubý a závěrečný čistý úklid všech prostor stavebními úpravami dotčených;
- vybudování a následná likvidace zařízení staveniště vč. řádného oddělení staveniště zábranami, instalace prachových zábran (fólie apod.) v aktuálních pracovních zónách, popř. oplocením od okolních prostor;
- vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla (s ověřením, že odpovídá skutečnému provedení) se zakreslením veškerých změn a odchylek od předané PD (1x digitálně, 3x tisková podoba);
- fotodokumentace z průběhu prováděných prací a zakrývaných konstrukcí (elektronicky na paměťovém mediu při předání dokončeného díla);
- poplatky spojené s vydáním povolení a vlastní zábory veřejného prostranství pro kontejnery, skládky a meziskládky vybouraného popř. nového nezabudovaného materiálu (povolení ke zvláštnímu užívání komunikace apod.)

Náklady spojené s veškerým výše uvedeným (myšleno „Součástí předmětu plnění ze strany zhotovitele je rovněž:“) zohlední dodavatel při naceňování přiloženého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v jednotkových cenách položkového výkazu výměr (příloha č. 2 smlouvy o dílo).

### **Veškeré stavební úpravy jsou podrobně popsány v PD.**

- 3.2 V případě, že část předmětu plnění díla bude plněna formou poddodávky, bude součástí této smlouvy **Seznam poddodavatelů zhotovitele veřejné zakázky** (příloha č. 4 této smlouvy), obsahující části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů nebo seznam poddodavatelů, s uvedením, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.

Tato příloha č. 4 bude před podpisem smlouvy o dílo doplněna o identifikační údaje poddodavatelů, které vybraný dodavatel (zhotovitel) předložil objednateli do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud mu byli známi. Poddodavatelé, kteří nebyli dodavatelem identifikováni podle první věty či v nabídce dodavatele, a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Tato povinnost bude považována za splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve stavebním deníku podle jiného právního předpisu (§157 zákona č. 183/2006 Sb. – stavební zákon).

Identifikačními údaji se dle § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ rozumí obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu.

Změna poddodavatelů uvedených v příloze č. 4 této smlouvy je možná pouze se souhlasem objednatele, pokud zhotovitel pomocí tohoto poddodavatele prokazoval splnění kvalifikace. Pokud zhotovitel prokázal pomocí jiné osoby kvalifikaci v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, musí tato nová osoba disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen tuto skutečnost ihned písemně oznámit objednateli a předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou poddodavatele do 5 dnů od doručení žádosti zhotovitele a potřebných dokladů objednateli, disponuje-li nový poddodavatel potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby poddodavatele bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou zhotovitelem předloženy příslušné doklady. V takovém

případě nese odpovědnost za splnění smlouvy zhotovitel a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl on sám.

#### **4. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku**

4.1 Zjistí-li zhotovitel při realizaci díla potřebu změn závazku ze smlouvy, je povinen bezodkladně předložit objednateli písemný návrh formou soupisu jednotlivých změn včetně jejich odůvodnění, popisu jednotlivých položek oceněných podle jednotkových cen, použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen maximálně však do výše cenové úrovně směrných cen Cenové soustavy URS platných pro příslušný rok realizace díla, odkaz [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Dále je povinen předložit návrh úpravy harmonogramu o dobu plnění nezbytnou k provedení těchto změn.

Objednatel před schválením návrhu změn závazku ze smlouvy posoudí, zda jsou změny oprávněné dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

4.2 Zjistí-li objednatel při realizaci díla potřebu změn závazku ze smlouvy, oprávněných dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, je povinen bezodkladně předložit zhotoviteli písemný návrh formou soupisu jednotlivých změn včetně jejich odůvodnění, popisu jednotlivých položek, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen maximálně však do výše cenové úrovně směrných cen Cenové soustavy URS platných pro příslušný rok realizace díla, odkaz [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Dále zhotovitel předloží návrh úpravy harmonogramu o dobu plnění nezbytnou k provedení těchto změn.

4.3 Teprve po písemném schválení změn objednatelem bude zhotovitel vyzván k poskytnutí potřebné součinnosti k uzavření dodatku smlouvy o dílo. Teprve po podpisu tohoto dodatku smlouvy o dílo má zhotovitel právo na realizaci předmětných změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

Do doby, než objednatel posoudí změnu závazku ze smlouvy, nebude zhotovitel provádět práce, které souvisí se změnou závazku, ale bude pokračovat v realizaci díla na pracích, které se změnou nesouvisí.

V případě, že by došlo k přerušení provádění díla, je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých úřady atp.).

4.4 **Změny závazku ze smlouvy mohou být realizovány a následně uhrazeny až na základě písemného dodatku ke smlouvě. Uzavření dodatku ze strany objednatele podléhá schválení nadřízenými orgány objednatele, což může mít vliv na další průběh realizace díla.**

#### **5. Vyhrazené změny závazku**

5.1 Objednatel si vyhrazuje možnost změny dodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky podle §100 odst. 2 ZZVZ podle §222 odst. 10 písm. a) ZZVZ v případě, že tato smlouva o dílo bude ukončena jinak, než řádným vypořádáním všech závazků v ní uvedených. Smlouva o dílo v takovém případě může být uzavřena s účastníkem zadávacího řízení, který se umístil při hodnocení nabídek na dalším místě v pořadí, a který splnil podmínky předmětného zadávacího řízení. Tento účastník bude pokračovat ve zhotovení díla v souladu se svou nabídkou podanou v ZŘ na předmětnou veřejnou zakázku, přičemž mohou být přiměřeně posunuty původní termíny.

5.2 Objednatel si dále vyhrazuje právo změny závazku podle §222 odst. 10 písm. b) ZZVZ pokud změna v osobě dodavatele je důsledkem právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou dodavatele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, a pokud nový

dodavatel splňuje kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení.

### **Článek III. Místo a doba plnění**

1. Místem plnění je objekt Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, přilehlý objekt č.p. **855 ul. Mánesova, 501 01 Hradec Králové, na parcele č. 905 v obci a katastrálním území Hradec Králové.** Objekt je ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu Krajskému ředitelství policie Královéhradeckého kraje.
- 1.1 **Místo plnění je zároveň místem staveniště.** Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a zařízení staveniště. Prostor staveniště musí být oddělen od ostatních prostor. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci stavby prostor větší než obvod vlastního staveniště v majetku objednatele vymezený v PD, zajistí si jej na vlastní náklady.
2. **Doba plnění** je pojem, který zahrnuje termín zahájení plnění veřejné zakázky (včetně) do termínu dokončení plnění veřejné zakázky (včetně), kde termín zahájení plnění veřejné zakázky je shodný s termínem zahájení plnění předmětu díla a termín dokončení plnění veřejné zakázky je shodný s termínem dokončení plnění předmětu díla.  
**Doba plnění je objednatelem omezena na max. 4 po sobě jdoucí měsíce.**

Doba plnění může být zhotovitelem stanovena kratší, než je limitně stanovena objednatelem, nesmí však dojít k nedodržení stanovených technologických lhůt a podmínek výrobců a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.
- 2.1 **Za termín zahájení plnění předmětu díla** je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště (dále jen „termín zahájení díla“).
- 2.2 **Za termín dokončení plnění předmětu díla** je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků v souladu s touto smlouvou (dále jen „termín dokončení díla“).
- 2.3 Dílo bude prováděno v souladu s **Časovým a finančním harmonogramem stavebních prací** vypracovaným objednatelem (dále jen „harmonogram“), který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
- 2.3.1 V harmonogramu je uveden termín zahájení díla a termín dokončení díla v souladu s podmínkou objednatele, že termín dokončení díla je objednatelem stanoven limitně **nejpozději do 28. června 2024**. Dále jsou v tomto harmonogramu uvedeny v řádcích veškeré zúčastněné profese a jejich díly v rozsahu REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ. Každý díl je doplněn grafickým znázorněním doby provádění dílu. V harmonogramu je vyčíslena měsíční a celková finanční bilance prováděných prací a finančních prostředků.
- 2.3.2 **Zhotovitel je povinen předkládat objednateli soupis skutečně provedených prací za poslední uplynulé období v souladu s časovým a finančním harmonogramem, minimálně však za období jednoho kalendářního měsíce.**
- 2.4 **Termín zahájení díla: 10. 1. 2024**
- 2.5 **Termín dokončení díla: 10. 5. 2024**
- 2.6 **Skutečný termín zahájení díla** a dokončení díla může být odlišný od předpokládaného termínu zahájení a dokončení díla. Je přímo závislý na datu uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem s tím, že k zahájení plnění díla a tedy předání staveniště dojde až po oboustranném podpisu Smlouvy o dílo, ve které bude tento termín již stanoven. Pokud bude nutné ze strany zadavatele posunout termín zahájení plnění předmětu díla na pozdější termín, než je předpokládaný, bude skutečný termín dokončení díla stanoven na základě prostého připočítání počtu dní mezi předpokládaným a skutečným termínem zahájení plnění díla k předpokládanému termínu dokončení díla, přičemž limitně stanovený termín dokončení díla, tj. 28. června 2024, nesmí být překročen.

- 2.7 Nejpozději v den podpisu smlouvy je dodavatel povinen předat zadavateli **aktualizovaný harmonogram**, kde bude stanoven **skutečný termín zahájení díla a skutečný termín dokončení díla** v souladu s výše uvedenými podmínkami objednatele.
- 2.8 Změny termínů dokončení jednotlivých stavebních objektů a dílů v harmonogramu, které budou mít vliv na změnu termínu dokončení díla, předloží zhotovitel k odsouhlasení objednateli s odůvodněním těchto změn. Po odsouhlasení objednatelem budou tyto změny předmětem dodatku ke smlouvě o dílo.
- 2.9 Změny termínů dokončení jednotlivých stavebních objektů a dílů v harmonogramu, které nebudou mít vliv na změnu termínu dokončení díla, odsouhlasí zástupci smluvních stran pro věci technické a technický dozor zápisem do stavebního deníku nebo do zápisu z kontrolního dne a nebudou předmětem dodatku ke smlouvě o dílo.
- 2.10 Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín dokončení díla.
- 2.11 Řádně dokončené dílo může být předáno v dřívějším termínu, nesmí však dojít k nedodržení stanovených technologických lhůt a podmínek výrobců a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

#### **Článek IV. Cena díla**

1. Vzhledem k tomu, že prostory, ve kterých budou prováděny stavební práce, které jsou předmětem plnění této smlouvy, nejsou využívány k ekonomické činnosti objednatele, ale výhradně k výkonu veřejné správy, **nejedná se o režim přenesené daňové povinnosti na objednatele** ve smyslu § 92 písm. e) zákona č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, protože **objednatel není v postavení osoby povinné k dani. Z uvedených důvodů je cena díla stanovena včetně DPH.**
2. Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce na veřejnou zakázku, zpracované na základě oceněného Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v členění:

**Cena díla bez DPH** **1.700.393,42 Kč**

**Vyčíslení 21 % DPH** **357.082,62 Kč**

**Cena díla včetně DPH** **2.057.476,04Kč**

3. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možno měnit pouze za podmínek stanovených v této smlouvě, obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla. Jednotkové ceny v Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jsou pevné a jsou uvedeny v Kč bez DPH.
4. Cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu plnění včetně všech rizik a vlivů během provádění prací. V ceně je zohledněn předpokládaný vývoj cen v daném oboru včetně předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení předmětné zakázky.
5. Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
6. Objednatel si vyhrazuje změnu ceny díla pouze
- se změnou daňových předpisů, které budou mít vliv na výši ceny
  - v případě změn závazku schválených v souladu s touto smlouvou oprávněných § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

## Článek V. Platební podmínky

1. Veškeré skutečně provedené, na stavbě zabudované práce, montáže, dodávky, služby a činnosti budou **fakturovány průběžně**, na základě jednotlivých samostatných daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem dle skutečného průběhu stavebních prací v souladu s časovým a finančním harmonogramem, **minimálně však za období jednoho kalendářního měsíce**.
2. Před vystavením faktury je zhotovitel povinen předložit objednateli (zástupci pro věci technické, technickému dozoru stavebníka) soupis skutečně provedených prací oceněných jednotkovými cenami dle položek uvedených adresně v soupise prací v členění podle přílohy č. 2 smlouvy a v souladu s PD. Objednatel odsouhlasí a ověří tento soupis skutečně provedených prací **do 30 dnů** od jeho předložení zástupcem pro věci technické objednatele, na důkaz toho, že přijímá dodávku a montáž předmětné části díla. Po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací objednatelem vystaví zhotovitel daňový doklad (fakturu), jehož nedílnou součástí musí být objednatelem ověřený a odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu skutečně provedených prací je daňový doklad (faktura) neplatný. Daňový doklad (fakturu) předloží zhotovitel objednateli nejpozději do **5 pracovních dnů** po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací.
3. Den odsouhlasení a ověření soupisu skutečně provedených prací objednatelem je považován za den zdanitelného plnění dle § 21, odst. 5 písm. a) z. č. 235/2004 Sb. v platném znění o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“).
4. Objednatel uhradí daňový doklad (fakturu) zhotoviteli nejpozději do 30 dnů po jejím doručení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad (fakturu) do 30 dnů po jejím doručení, i když po termínu, který je na daňovém dokladu uveden jako den splatnosti.
5. Objednatel neposkytuje jakékoliv formy zálohových plateb.
6. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle platných předpisů, tj. označení faktury a její číslo, firmu (obchodní jméno) a sídlo zhotovitele a objednatele, jejich identifikační čísla, údaj o zápisu v obchodním rejstříku (nebo jiné evidenci, včetně spisové značky) předmět plnění, číslo jednací této smlouvy o dílo, cenu díla k úhradě a označení identity díla: „**KRP-H – Ulrichovo nám. 810 – pracoviště chemie – stavební úpravy**“
7. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat cenu bez DPH, vyčíslení DPH a cenu včetně DPH.
8. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude daňový doklad (faktura) zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, nebo bude vystavena v rozporu s touto smlouvou nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn daňový doklad (fakturu) vrátit k přepracování nejpozději do data její splatnosti, aniž by se tímto dostal do prodlení se splatností faktury. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti nové (opravené) faktury začíná znovu běžet okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury v délce 30 dnů.
9. Objednatel uhradí zhotoviteli předložené daňové doklady (faktury) až do výše 90 % z celkové sjednané ceny díla vč. DPH. Zbývajících část, tj. 10 % z celkové sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.
10. Překročí-li zhotovitel v daňovém dokladu (faktuře) výši 90% z celkové sjednané ceny vč. DPH, je objednatel oprávněn fakturu vrátit a postupovat v souladu s čl. V. bod 8. této smlouvy.
11. Zbývajících část, tj. 10 % z celkové sjednané ceny vč. DPH, uhradí objednatel na základě „**konečné faktury**“ zhotovitele. „Konečná faktura“ musí mimo náležitostí uvedených v čl. V. bod 6. a 7. této smlouvy obsahovat:
  - výslovný název konečné faktury tj. "konečná faktura"
  - celkovou sjednanou cenu díla bez DPH, vyčíslení DPH a včetně DPH
  - soupis všech uhrazených faktur bez DPH, vyčíslení DPH a včetně DPH

- soupis všech zbývajících provedených prací, dodávek, služeb a činností
- částku zbývajících k úhradě bez DPH, vyčíslení DPH a včetně DPH

Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná a objednatel je oprávněn ji vrátit.

12. Zhotovitel předloží "konečnou fakturu" po dokončení a řádném převzetí díla podle čl. VII. této smlouvy. Objednatel uhradí "konečnou fakturu" zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li "konečnou fakturu" do 30 dnů po jejím obdržení, i když po termínu, který je na "konečné faktuře" uveden jako den splatnosti.
13. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn uplatňovat na objednateli smluvní pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
14. V daném roce bude uhrazena jako poslední faktura doručená objednateli nejpozději 15. prosince.
15. Faktury se považují za proplacené okamžikem odepsání fakturovaných částek z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.

## **Článek VI. Provádění díla**

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob a zhotovitel ho převezme v termínu podle čl. III. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště, je považován za den zahájení plnění díla.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je dobře seznámen se staveništěm i riziky na něm a že je mu znám rozsah prací a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy. Objednatel není povinen hradit náklady vzniklé z neznalosti staveniště, nebo z jakéhokoliv omylu ze strany zhotovitele.
4. Při předání a převzetí staveniště, tj. v den zahájení díla, předloží zhotovitel objednateli **jmenný seznam všech pracovníků, včetně pracovníků poddodavatelů** (pokud jsou zhotoviteli známi), **kteří budou vstupovat do areálu Policie ČR** (jméno, příjmení, firma, číslo občanského průkazu). V případě pracovníků poddodavatelů, kteří se následně zapojí do provádění díla, předloží zhotovitel objednateli jmenný seznam těchto pracovníků poddodavatelů a to před zahájením plnění díla tímto poddodavatelem či splní tuto povinnost uvedením těchto údajů do stavebního deníku podle jiného právního předpisu (§157 zákona č. 183/2006 Sb. – stavební zákon).
5. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.
6. Přístup na staveniště je zajištěn po veřejných přístupových komunikacích.
7. Zhotovitel vybuduje v souladu s PD potřebné zařízení staveniště nezbytné pro provedení díla. Po dokončení díla v termínu dle čl. III. této smlouvy provede jeho likvidaci a veškeré plochy dotčené zařízením staveniště uvede do původního stavu.
8. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen bezodkladně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, to znamená každodenní odvoz suti a demontovaného zařízení (a hrubý úklid) a s ním spojeného materiálu, aby nedocházelo k jeho skladování a následnému hromadění v prostorách objednatele včetně poplatků za uložení vybouraných hmot na povolenou skládku (u oprávněných příjemců). Tato povinnost se vztahuje i na přístupové cesty a veřejné komunikace.
9. Zhotovitel je povinen zabránit vniknutí nepovolaných osob na staveniště a učinit maximum

opatření proti krádežím materiálu a poškozování již provedených částí díla. Zhotovitel zajistí v případě potřeby na svůj náklad oplocení, osvětlení a jiné vhodné zabezpečení staveniště.

10. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a při své činnosti je povinen dodržovat požární a hygienické předpisy a předpisy o ochraně životního prostředí. Budou dodrženy dotčené právní předpisy.
11. Při provádění díla bude zhotovitel respektovat podmínky stanovené ve stavebním povolení.
12. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, a podmínky uvedené v zadávací dokumentaci a PD. Pokud nedodržením tohoto ustanovení vznikne jakákoliv škoda zaviněním zhotovitele, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
13. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zákonné standardy pracovních podmínek dle zákoníku práce, právních předpisů v oblasti zaměstnanosti a BOZP.
14. Veškeré odborné práce při provádění díla musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. V případě, že zhotovitel neprokáže příslušnou kvalifikaci pracovníků zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, objednatel požaduje nahrazení těchto pracovníků a poddodavatelů pracovníky a poddodavateli, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen zajistit nad realizací díla odborný dohled a postup prací organizovat tak, aby nenastaly překážky v plynulém postupu prací při realizaci díla.
15. **Stavební práce budou realizovány za nepřerušného provozu objednatele, tj. v pracovní dny mezi 7:00 – 15:30 hod.** Práce mimo uvedenou dobu bude možno provádět po dohodě s objednatelem. Postup prací bude zhotovitelem prováděn tak, aby bylo minimalizováno omezování provozu a chodu služby Policie ČR. Jedná se zejména o zajištění nepřetržitého volného průjezdu do/z areálu, zajištění pravidelného průběžného hrubého úklidu a komplexního závěrečného „čistého“ úklidu (všech stavebními úpravami dotčených prostor). Postup prací a návrh pracovních zón v interiérech objektu bude s minimálně týdenním předstihem projednáván se zástupcem přímého uživatele. Zhotovitel v případě potřeby zajistí dočasné protiprachové zábrany aktuálních pracovních zón tak, aby nebyly znečištěny okolní prostory a vybavení.
16. **Objednatel určí zhotoviteli přípojná místa k odběru elektrické energie a vody potřebných k provedení díla.** Zhotovitel si zajistí připojování a odpojování na stávající média objednatele na staveništi na své náklady. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit podružné měření spotřebované elektrické energie a vody. Výchozí hodnoty těchto měřidel budou uvedeny v protokole o předání a převzetí staveniště nebo stavebním deníku a po dokončení stavebních prací v den předání a převzetí díla se zapíše jejich konečný stav do protokolu o předání a převzetí díla. Ten bude podkladem pro vystavení objednávky zhotovitelem a následné faktury (daňového dokladu) objednatelem. Zhotovitel uhradí objednateli spotřebovanou el. energii a vodu ve výši jednotkových cen odpovídající aktuální smluvené výši ceny poskytovatelů příslušného období.
17. Objednatel, resp. jím určený zástupce pro věci technické a technický dozor je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provedení díla. Pokud tak objednatel, resp. zástupce pro věci technické neučiní, zhotovitel při provedení díla postupuje samostatně.
18. Zhotovitel je povinen též zajistit:
  - uvedení všech stavebními úpravami dotčených pozemků a nemovitostí do původního stavu
  - průběžné zakrývání (fóliování) aktivních pracovních zón – prachovými zábranami (uvnitř objektu při výměně výplní otvorů)
  - každodenní hrubý úklid pracoviště a závěrečný čistý úklid včetně mytí oken (podrobně uvedeno viz výše)
  - dopravní a bezpečnostní opatření spojená s dopravním a provozním opatřením

(omezením) vně i uvnitř areálu (dopravní značení, bezpečnostní zábrany a značení, osvětlení, oplocení apod.) vč. povolení zábor veřejného prostranství a poplatků s tím spojených

- ekologickou likvidaci veškerých vybouraných hmot a materiálů včetně uložení u oprávněných příjemců
- vypracování případných manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla
- zaškolení obsluh u všech částí předmětu smlouvy, které budou při provozu obsluhovány pracovníky objednatele
- fotodokumentace z průběhu prováděných prací a zakrývaných konstrukcí (elektronicky na paměťovém mediu při předání dokončeného díla)

19. Zhotovitel je povinen zajišťovat si na své náklady veškeré skládky, povolení k užívání veřejných a cizích ploch, vstup na cizí pozemky, povolení překopů atd., veškerá projednání, povolení k překopům a úhradu poplatků v souvislosti s realizací díla. Zhotovitel je srozuměn s tím, že tyto náklady jsou již zahrnuty do sjednané ceny díla.
20. Zhotovitel je povinen udržovat v platnosti nepřetržitě po dobu platnosti této smlouvy **pojistnou smlouvu** o odpovědnosti za škodu způsobenou poskytovatelem při plnění předmětu smlouvy s pojistným plněním **minimálně ve výši 3 mil. Kč**. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (výluky z pojištění) s výjimkou takových výluk, které odpovídají standardně uplatňovaným výlukám ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění. **Zhotovitel je povinen předložit objednateli potvrzení o platné a účinné pojistné smlouvě**, u níž řádně a včas uhradil pojistné, včetně dokladu o zaplacení pojistného na vyžádání objednatelem kdykoliv v průběhu platnosti smlouvy. Potvrzení o platné pojistné smlouvě je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 5.
21. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek zhotovitele vyplývajících z platných právních předpisů, jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
22. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat.
23. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy, **stavební deník v rozsahu přílohy č. 9 k vyhl. č. 499/2006 Sb., v platném znění o dokumentaci staveb**, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČO (případně DIČ) zhotovitele,
- název, sídlo, IČO (případně DIČ) objednatele,
- název, sídlo, IČO (případně DIČ) zpracovatele PD,
- název stavby dle smlouvy o dílo
- místo stavby
- jméno a příjmení osob zabezpečujících odborné vedení provádění stavby
- jméno a příjmení osob vykonávajících autorský dozor projektanta

- seznam nebo odkazy na dokumenty ke stavbě (např. smlouva o dílo, sdělení stavebního úřadu atd.)
- přehled všech provedených zkoušek jakosti,
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
- seznam konstrukcí a prací podléhajících kontrole před zakrytím (termíny kontroly budou dohodnuty po zahájení stavby, nejméně **5 pracovních dnů** před termínem konání).

Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

24. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze zástupce objednatele pro věci technické, technický dozor, případně jiný objednatelem pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy a příslušné odborné orgány MV. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě, za podmínek stanovených touto smlouvou.
25. Stavební deník, který vede stavbyvedoucí, musí být uložen na stavbě na přístupném místě, dostupný kontrole v pracovních dnech v době od 7.00 hod. do 15.30 hod. Stavební deník lze odnášet ze stavby pouze po vzájemné dohodě.
26. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatelem pověřený zástupce, technický dozor, případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do **5-ti pracovních dnů**, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. **O takových provedených zápisech ve stavebním deníku je stavbyvedoucí povinen neprodleně informovat zástupce pro věci technické a technický dozor písemně, e-mailem.**
27. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do **5-ti pracovních dnů** od data, kdy byl zápis do stavebního deníku proveden. V případě zápisu zhotovitele, ke kterému je třeba stanovisko objednatele, se zhotovitel zavazuje tuto skutečnost bezodkladně oznámit písemně, faxem nebo e-mailem, který je povinen vyjádřit se k tomuto zápisu do **5-ti pracovních dnů** ode dne, kdy byl o této skutečnosti zhotovitelem informován.
28. Objednatel je oprávněn dle svého uvážení svolávat jednání o průběhu prací, tzv. "kontrolní dny stavby", ke kterým přizve dle potřeby zástupce subjektů zainteresovaných na výstavbě (např. projektanta, orgány státní správy, odborné služby objednatele apod.). Jmenný seznam těchto zástupců uvede objednatel v pozvánce zaslané účastníkům jednání nejpozději 3 pracovní dny před termínem jednání. Stavbyvedoucí je povinen se účastnit kontrolních dnů stavby a zaujmout stanovisko k řešeným problémům, případně si přizvat zástupce poddodavatele, bude-li jeho účast nutná. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam.
29. K odstranění vad zjištěných při kontrolním dnu stanoví objednatel zhotoviteli přiměřenou lhůtu, která se zapíše do zápisu z kontrolního dne. Jestliže zhotovitel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, objednatel je oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a den prodlení (viz. čl. VI. této smlouvy). Pokud zhotovitel vady neodstraní do max. 30-ti dnů, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit (viz. čl. XII. této smlouvy).
30. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejméně **3 pracovní dny** před zakrytím či znepřístupněním písemně, nebo zápisem ve stavebním deníku a o provedeném zápisu telefonicky informovat zástupce objednatele pro věci technické a technický dozor. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Nedostaví-li se zástupce objednatele pro věci technické a technický dozor do 3 pracovních dnů, kdy se o této skutečnosti dozvěděl, nejpozději do termínu oznámeného zakrytí, budou konstrukce zakryty. **Zhotovitel je povinen provádět a**

**objednateli poskytnout průběžnou fotodokumentaci z průběhu prováděných prací a všech zakrývaných konstrukcí a prací a tuto souborně předat při předání díla dle čl. VII. bod 2. této smlouvy.**

31. Objednatel, autorský dozor a technický dozor je oprávněn kontrolovat provedení díla, zejména jsou-li práce a dodávky realizovány podle projektové dokumentace a dalších podkladů, smluvních podmínek, technických norem a dalších předpisů, a to kdykoli v průběhu jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli, autorskému dozoru a technickému dozoru umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli, autorskému dozoru a technickému dozoru veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a předložit na vyžádání veškerou dokumentaci a objednatelem požadované doklady.
32. Náklady spojené s plněním výše uvedených podmínek pro **provádění díla a podmínek objednatele** na provádění díla zhotovitel zohlednil ve své nabídce v jednotkových cenách oceněného položkového výkazu výměr soupisu prací.

## **Článek VII. Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel je povinen písemně nebo e-mailem oznámit objednateli nejpozději **5 dnů** předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Připravenost k odevzdání díla musí být v takovém časovém předstihu, ve kterém zhotovitel odstraní zjištěné vady a nedodělky, předá veškeré doklady dle čl. VII. bod 2. této smlouvy, **aby mohl být sepsán protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků nejpozději v termínu dokončení díla dle čl. III. této smlouvy.** Objednatel je povinen nejpozději do 3 dnů od termínu oznámeného zhotovitelem zahájit přejímací řízení. Termín zahájení přejímacího řízení oznámí objednatel zhotoviteli písemně nebo e-mailem a zápisem do stavebního deníku.
2. **Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:**
- Písemný adresný seznam dokladů předávaných při přejímacím řízení objednateli,
  - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách všech použitých surovin, materiálů, výrobků a zařízení (certifikáty, atesty, osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobků a zařízení, v souladu s § 108 a § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a jeho novely 350/2012 Sb., doklady o shodě podle z. č. 22/1997 Sb. a NV č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a zákona č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění NV č.251/2003 Sb. a NV č. 128/2004 Sb., a prohlášení o vlastnostech podle nařízení EP a Rady (EU) č.3052/2011 (doložit v tištěné podobě).,
  - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
  - zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení,
  - zprávy a protokoly o provedených revizních, provozních zkouškách a měřeních,
  - zhotovitelem ověřenou dokumentaci skutečného provedení díla, s ověřením, že odpovídá skutečnému provedení, se zakreslením veškerých změn a odchylek od dokumentace ověřené stavebním úřadem - 1x v digitální podobě v editovatelném formátu (např. \*.dwg, \*.doc) a 1x digitálně v \*.pdf, 2x tisková podoba ověřená zhotovitelem,
  - stavební deník (originál),
  - potvrzené záruční listy, případné návody k obsluze,
  - doklad o uložení vybouraných hmot na předepsanou skládku u oprávněných příjemců,
  - případně další doklady vyžádané objednatelem,
  - průběžnou fotodokumentaci (v elektronické podobě).

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel protokol o předání a převzetí díla. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou řádně dokončené veškeré práce a dodávky pro úplné dokončení stavebních prací, tj. vyklizení stavebními pracemi dotčených prostor, předání všech dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, potřebných provozních řádů, certifikátů použitých výrobků a materiálů, záručních listů a návodů k obsluze, dokladu o uložení vybouraných hmot na předepsanou skládku, veškerých dokladů vyplývajících z čl. VII. bod 2. této smlouvy, předání PD skutečného provedení stavby ve dvojím vyhotovení, následné podepsání protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků včetně případného dokladu o odstranění případných závad.
4. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. Dnem podepsání protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci ve věcech technických obou smluvních stran v souladu s čl. I. bod 3. této smlouvy, je dílo považováno za převzaté objednatelem.
5. Objednatel má právo ne zahájit přejímací řízení díla, pokud vykazuje zjevné vady a nedodělky.
6. Nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště, odstranit objekty zařízení staveniště a veškeré plochy dotčené zařízením staveniště uvést do původního stavu. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud je neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši Kč 1.000,- Kč za každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne jeho úplného vyklizení.

### **Článek VIII.**

#### **Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní**

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla nebo které zhotovitel za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění.
2. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a převzetím díla.
3. Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod podle odstavce 2.
4. Odpovědnost za škody na zhotovené věci nese od začátku plnění díla do předání a převzetí díla zhotovitel.

### **Článek IX.**

#### **Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla**

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce **60 měsíců**, ode dne podepsání protokolu o předání a převzetí díla vyjma zařízení a předmětů, u nichž bude záruční doba stanovena výrobcem. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které bez zbytečného odkladu reklamoval.
2. U dodaných strojů, zařízení a jiných předmětů, které jsou součástí provedeného díla, dodaných jejich výrobcí s odpovědností za vady po dobu jimi poskytovaných záručních lhůt, nahrazuje se doba uvedená v předešlém odstavci těmito záručními lhůtami, minimálně však v délce 24 měsíců. Zhotovitel předá objednateli k těmto strojům, zařízením a jiným předmětům záruční listy potvrzené výrobcí s odpovědností za vady.
3. Záruční doba se u částí díla, které byly předmětem reklamace, prodlužuje o dobu, která uplynula od předložení reklamace do odstranění vady (vad).
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují, případně požadovaný termín k jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do **5 dnů** po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává a vady odstraní v termínu do **14 dnů** od obdržení reklamace, nebo v termínech požadovaných objednatelem v reklamaci. V těchto případech zároveň platí ustanovení čl. IX. bod 8. této smlouvy. Po odstranění vad, vyzve písemně objednatel k provedení přejímky odstraněných vad.
6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
7. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady bránící užívání do **24 hodin**, k odstranění reklamovaných vad nebránících užívání nejpozději do **10-ti dnů** po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu a den, o který nastoupí později. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do **14 dnů** po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel, přičemž není zbaven sankcí v souladu s čl. IX. bod 7. této smlouvy do odstranění reklamované vady.
9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla uživatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

#### **Článek X. Další povinnosti zhotovitele**

1. **Zhotovitel je povinen** v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny a přijatými omezujícími opatřeními (mezinárodní sankce) ekonomického a individuálního charakteru Evropskou unií vůči Rusku a Bělorusku respektovat a dodržovat přijaté sankční mechanismy – viz Čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 8 této smlouvy. Porušení sankčních mechanismů stanovených Evropskou unií proti Rusku a Bělorusku je považováno za závažné porušení smluvních podmínek a je tak důvodem pro odstoupení od smlouvy a dále pro finanční neplnění ze strany kupujícího.
2. **Zhotovitel je povinen**
  - a) podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů,
  - b) archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích příloh a dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10-ti let od zániku této smlouvy.

#### **Článek XI. Smluvní pokuty**

1. Objednatel je oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu:
  - a) pokud zhotovitel nezačne plnění předmětu díla, resp. nepřevzme bezdůvodně staveniště ve sjednaném termínu zahájení díla dle čl. III této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení;

- b) pokud zhotovitel neodstraní vady zjištěné při kontrolním dnu stavby ve stanovené lhůtě v souladu s čl. VI. bodem 29. této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a den prodlení;
- c) pokud zhotovitel nepředloží objednateli (zástupci pro věci technické) soupis skutečně provedených prací v souladu s časovým a finančním harmonogramem, **minimálně však za období jednoho kalendářního měsíce**, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení;
- d) pokud nebude zhotovitel postupovat podle časového a finančního harmonogramu, a nesjedná nápravu ani po pěti pracovních dnech od výzvy objednatele, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den, ve kterém není zhotovitel v souladu s časovým a finančním harmonogramem;
- e) pokud zhotovitel nedodrží smluvní termín dokončení díla, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení;
- f) pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady bránící užívání do **24 hodin** a k odstranění reklamovaných vad nebránících užívání nejpozději do **10-ti dnů** po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu a den, o který nastoupí později. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu;
- g) pokud zhotovitel nejpozději do **10 dnů** po předání a převzetí díla nevyklidí staveniště, neodstraní objekty zařízení staveniště a veškeré plochy dotčené zařízením staveniště neuvede do původního stavu, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne jeho úplného vyklizení.

- 2. Povinnost zaplatit úrok z prodlení se řídí ustanoveními OZ.
- 3. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele dále řádně realizovat předmět díla ve sjednané kvalitě.
- 4. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn uplatňovat na objednateli smluvní pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 5. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů ode dne jejího uplatnění.
- 6. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
- 7. Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v tomto článku, trvá i po skončení účinnosti této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami.

## Článek XII. Ukončení závazku ze smlouvy

- 1. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na ukončení závazku z této smlouvy, se považuje zejména, pokud zhotovitel:
  - nezahájí plnění díla, resp. nepřevezme staveniště ani do 30 dnů po sjednaném termínu zahájení díla;
  - je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 20 dnů, je toto považováno za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele, a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit;
  - bezdůvodně přeruší práce na dobu delší než 14 dnů;
  - neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu

z kontrolního dne dle čl. VI. bod 29. této smlouvy a to ani do 30-ti dnů po lhůtě stanovené v zápisu z kontrolního dne;

- přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací nebo s touto smlouvou, případně pokyny objednatele;
- nedodrжуje a nerespektuje sankční mechanismy vůči Rusku a Bělorusku přijaté Evropskou unií v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny.

2. Objednatel má dále právo na ukončení závazku z této smlouvy v souladu s § 223 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dále pokud:

- na majetek zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno, byť i nepravomocné rozhodnutí o úpadku;
- v případě zahájení exekučního řízení, nebo daňové exekuce proti zhotoviteli;
- zhotovitel vstoupí do likvidace.

3. Zhotovitel má právo na ukončení závazku z této smlouvy, pokud objednatel:

- je v prodlení s předáním staveniště (místa plnění) po dobu delší než 30 dnů;
- je v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než 90 dnů od předání daňového dokladu k úhradě.

4. Pokud některá ze smluvních stran bude uplatňovat své právo na ukončení závazku z této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna ukončení závazku z této smlouvy oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému ukončení závazku z této smlouvy požaduje. V ukončení závazku z této smlouvy musí být dále uveden důvod, pro který strana ukončení závazku z této smlouvy požaduje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je návrh na ukončení závazku z této smlouvy neplatný.

5. Účinky každého ukončení závazku z této smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle ukončit závazek z této smlouvy druhé smluvní straně.

6. Ukončením závazku z této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku porušení povinností stanovených touto smlouvou zhotovitelem, smluvní pokuty a povinnosti zhotovitele o mlčenlivosti.

7. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem na ukončení závazku z této smlouvy druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do **10-ti dnů** po obdržení oznámení o ukončení závazku z této smlouvy. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem na ukončení závazku z této smlouvy souhlasí.

8. Ukončí-li závazek z této smlouvy některá ze stran na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, a zpracuje "dílčí konečnou fakturu";
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak;
- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do **5-ti dnů** od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".

9. Po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemně ukončení závazku z této smlouvy a písemně si potvrdí, že bylo vzájemně vypořádáno poskytnuté plnění. Případným ukončením závazku z této smlouvy zůstávají zachovány ostatní nároky z ní vyplývající, jako např. nároky na náhradu škody, na zaplacení smluvních pokut, vlastnického práva apod. Zhotoviteli je zachován nárok na úhradu všech účelně vynaložených nákladů.

### **Článek XIII. Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran oprávněných k podpisu této smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými zástupci obou smluvních stran, popř. je možné po dohodě obou stran provést novaci smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
3. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky.
4. Smlouva je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran a změnu právní subjektivity je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu.
5. Veškeré písemnosti zhotovitele budou objednateli zasílány na adresu: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Odbor veřejných zakázek, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové.
6. Smluvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou a které se týkají činnosti druhé smluvní strany.
7. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

**Příloha č. 1 smlouvy o dílo :**

Projektová dokumentace zpracovaná společností Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s., Zemědělská 880, 500 03 Hradec Králové 3,

**Příloha č. 2 smlouvy o dílo:**

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr

**Příloha č. 3 smlouvy o dílo:**

Časový a finanční harmonogram stavebních prací

**Příloha č. 4 smlouvy o dílo:**

Seznam poddodavatelů dodavatele veřejné zakázky

**Příloha č. 5 smlouvy o dílo:**

Potvrzení o platné pojistné smlouvě

**Příloha č. 6 smlouvy o dílo:**

Prohlášení osoby, jejímž prostřednictvím dodavatel zabezpečuje odbornou způsobilost

**Příloha č. 7 smlouvy o dílo:**

Pověření osoby, jejímž prostřednictvím dodavatel zabezpečuje odbornou způsobilost

**Příloha č. 8 smlouvy o dílo:**

„Čestné prohlášení“ vztahující se k dopadu sankcí proti Rusku a Bělorusku do oblasti veřejných zakázek

**Příloha č. 9 smlouvy o dílo:**

Stavební povolení vydané stavebním úřadem MV pod č.j. MV-53965-4/OSM-2023 - kopie

V Hradci Králové  
Za objednatele:

---

plk. Mgr. Ing. Marek Baudyš  
náměstek ředitele krajského ředitelství  
pro ekonomiku  
elektronicky podepsáno

V Hradci Králové  
Za zhotovitele:



DOMISTAV HK s. r. o.  
elektronicky podepsáno

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023009  
Stavba: Oprava elektorinstalace odbor kriminalistické techniky a expertiz

KSO:

Místo: Hradec Králové

Zadavatel: Krajské ředitelství police Královéhradeckého kraje

Uchazeč: Domístav HKs.r.o.

Projektant: OBCHODNÍ PROJEKT Hradec Králové v.o.s.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 10.10.2023

IČ:

DIČ:

IČ: 26007177

DIČ: CZ26007177

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ROZPOČTU JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE!

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky soustavy ÚRS, které nejsou součástí soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází s Cenové soustavy ÚRS.

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu). Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.

Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.

V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.

Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.

Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace a pod. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly.

POVINNOSTÍ DODAVATELE JE PŘEKONTROLOVAT SPECIFIKACI MATERIÁLŮ A CHYBĚJÍCÍ MATERIÁL NEBO VÝKON DOPLNIT A OCENIT!

|                         |            |              |              |
|-------------------------|------------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH            |            |              | 1 700 393,42 |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně | Základ daně  | Výše daně    |
|                         | 21,00%     | 1 700 393,42 | 357 082,62   |
|                         | 15,00%     | 0,00         | 0,00         |
| Cena s DPH              |            | v CZK        | 2 057 476,04 |

|                 |  |                 |  |
|-----------------|--|-----------------|--|
| Projektant      |  | Zpracovatel     |  |
| Datum a podpis: |  | Datum a podpis: |  |
| Razítko         |  | Razítko         |  |
| Objednavatel    |  | Uchazeč         |  |
| Datum a podpis: |  | Datum a podpis: |  |
| Razítko         |  | Razítko         |  |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

|            |                                                                   |              |                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| Kód:       | 2023009                                                           |              |                                           |
| Stavba:    | Oprava elektorinstalace odbor kriminalistické techniky a expertiz |              |                                           |
| Místo:     | Hradec Králové                                                    | Datum:       | 10.10.2023                                |
| Zadavatel: | Krajské ředitelství police Královéhradeckého kraje                | Projektant:  | OBCHODNÍ PROJEKT<br>Hradec Králové v.o.s. |
| Uchazeč:   | Domistav HKs.r.o.                                                 | Zpracovatel: |                                           |

| Kód                | Popis                       | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |                             | 1 700 393,42       | 2 057 476,04     |
| 01                 | Bourací práce               | 154 493,47         | 186 937,10       |
| 01.1               | Nové konstrukce             | 657 378,58         | 795 428,08       |
| 02                 | ZTI                         | 74 356,30          | 89 971,12        |
| 03.1               | Silnoproud                  | 221 950,54         | 268 560,15       |
| 03.2               | Slaboproud                  | 92 781,55          | 112 265,68       |
| 03.3               | Svitidla                    | 44 317,48          | 53 624,15        |
| 04                 | VZT                         | 420 115,50         | 508 339,76       |
| VRN                | Vedlejší rozpočtové náklady | 35 000,00          | 42 350,00        |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava elektorinstalace odbor kriminalistické techniky a expertiz  
Objekt: 01 - Bourací práce

KSO: Místo: Hradec Králové

CC-CZ: Datum: 10.10.2023

Zadavatel: Krajské ředitelství police Královehradeckého kraje

IČ: DIČ:

Uchazeč: Domistav HKs.r.o.

IČ: 26007177  
DIČ: CZ26007177

Projektant: OBCHODNÍ PROJEKT Hradec Králové v.o.s.

IČ: DIČ:

Zpracovatel:

IČ: DIČ:

Poznámka:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 154 493,47 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 154 493,47  | 21,00%     | 32 443,63  |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 186 937,10 |

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava elektorinstalace odbor kriminalistické techniky a expertiz  
Objekt:

**01 - Bourací práce**

Místo: Hradec Králové

Datum: 10.10.2023

Zadavatel: Krajské ředitelství police Královéhradeckého kraje

Projektant: OBCHODNÍ PROJEKT Hradec Králové v.o.s.

Uchazeč: Domistav HKs.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Náklady ze soupisu prací                   | 154 493,47 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                  | 110 427,22 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání    | 46 159,32  |
| 997 - Přesun sutě                          | 64 267,90  |
| PSV - Práce a dodávky PSV                  | 9 566,25   |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | 150,00     |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa    | 150,00     |
| 766 - Konstrukce truhlářské                | 1 050,00   |
| 771 - Podlahy z dlaždic                    | 1 283,75   |
| 776 - Podlahy povlakové                    | 6 832,50   |
| M - Práce a dodávky M                      | 1 500,00   |
| 21-M - Elektromontáže                      | 1 500,00   |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby             | 33 000,00  |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava elektorinstalace odbor kriminalistické techniky a expertiz

Objekt: 01 - Bourací práce

Místo: Hradec Králové

Datum: 10.10.2023

Zadavatel: Krajské ředitelství police Královéhradeckého kraje

Projektant: OBCHODNÍ PROJEKT Hradec Králové v.o.s.

Uchazeč: Domistav HKs.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 154 493,47

D HSV Práce a dodávky HSV 110 427,22

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 159,32

|    |    |           |                                                                                                  |     |         |        |           |                |
|----|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-----------|----------------|
| 1  | K  | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm                                              | m2  | 8,122   | 148,00 | 1 202,06  | CS ÚRS 2023 01 |
|    | VV |           | dle popisu v PD v.č. D.1.1.3 ozn. B1                                                             |     |         |        |           |                |
|    | VV |           | (1,57+1,05)*3,1                                                                                  |     | 8,122   |        |           |                |
| 2  | K  | 965045111 | Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 1 m2                          | m2  | 52,640  | 197,00 | 10 370,08 | CS ÚRS 2023 01 |
|    | VV |           | pod dlažbou a a PVC                                                                              |     |         |        |           |                |
|    | VV |           | 21,55+24+3,94+3,15                                                                               |     | 52,640  |        |           |                |
| 3  | K  | 965081611 | Odsekání soklíků rovných                                                                         | m   | 6,700   | 38,50  | 257,95    | CS ÚRS 2023 01 |
|    | VV |           | dle popisu v PD v.č. D.1.1.3                                                                     |     |         |        |           |                |
|    | VV |           | ozn. B4                                                                                          |     |         |        |           |                |
|    | VV |           | m.č.07                                                                                           |     |         |        |           |                |
|    | VV |           | 2,05+1,3+2,05+1,3                                                                                |     | 6,700   |        |           |                |
| 4  | K  | 967031142 | Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC                                                  | m2  | 0,800   | 232,00 | 185,60    | CS ÚRS 2023 01 |
|    | VV |           | vybourání ostění ozn. B2                                                                         |     |         |        |           |                |
|    | VV |           | (2+2)*0,2                                                                                        |     | 0,800   |        |           |                |
| 5  | K  | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2                                                   | m2  | 1,000   | 369,00 | 369,00    | CS ÚRS 2023 01 |
|    | VV |           | dle popisu v PD v.č. D.1.1.3 ozn. B7                                                             |     |         |        |           |                |
|    | VV |           | 1                                                                                                |     | 1,000   |        |           |                |
| 6  | K  | 971033431 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm                     | kus | 8,000   | 172,00 | 1 376,00  | CS ÚRS 2023 01 |
|    | VV |           | dle popisu v PD v.č. D.1.1.3 ozn. B12                                                            |     |         |        |           |                |
|    | VV |           | 8                                                                                                |     | 8,000   |        |           |                |
| 7  | K  | 971033441 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm                     | kus | 3,000   | 320,00 | 960,00    | CS ÚRS 2023 01 |
|    | VV |           | ozn. B12                                                                                         |     |         |        |           |                |
|    | VV |           | 3                                                                                                |     | 3,000   |        |           |                |
| 8  | K  | 971033631 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm                        | m2  | 3,272   | 169,00 | 552,97    | CS ÚRS 2023 01 |
|    | VV |           | dle popisu v PD v.č. D.1.1.3                                                                     |     |         |        |           |                |
|    | VV |           | 0,82*2,02                                                                                        |     | 1,656   |        |           |                |
|    | VV |           | 0,8*2,02                                                                                         |     | 1,616   |        |           |                |
|    | VV |           | Součet                                                                                           |     | 3,272   |        |           |                |
| 9  | K  | 978011191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 % | m2  | 59,920  | 130,00 | 7 789,60  | CS ÚRS 2023 01 |
|    | VV |           | dle popisu v PD v.č. D.1.1.3                                                                     |     |         |        |           |                |
|    | VV |           | m.č.08                                                                                           |     |         |        |           |                |
|    | VV |           | 7,15                                                                                             |     | 7,150   |        |           |                |
|    | VV |           | m.č.04                                                                                           |     |         |        |           |                |
|    | VV |           | 23,07                                                                                            |     | 23,070  |        |           |                |
|    | VV |           | m.č.03                                                                                           |     |         |        |           |                |
|    | VV |           | 24                                                                                               |     | 24,000  |        |           |                |
|    | VV |           | m.č.0,6                                                                                          |     |         |        |           |                |
|    | VV |           | 3,04                                                                                             |     | 3,040   |        |           |                |
|    | VV |           | m.č.02                                                                                           |     |         |        |           |                |
|    | VV |           | 2,66                                                                                             |     | 2,660   |        |           |                |
|    | VV |           | Součet                                                                                           |     | 59,920  |        |           |                |
| 10 | K  | 978013191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %   | m2  | 212,572 | 102,00 | 21 682,34 | CS ÚRS 2023 01 |
|    | VV |           | dle popisu v PD v.č. D.1.1.3 a TZ str.7 odst. 2.15                                               |     |         |        |           |                |
|    | VV |           | m.č.08                                                                                           |     |         |        |           |                |
|    | VV |           | (2,35+3,04)*0,5                                                                                  |     | 2,695   |        |           |                |
|    | VV |           | m.č.05                                                                                           |     |         |        |           |                |
|    | VV |           | (1,47+1,63+1,63)*2,5                                                                             |     | 11,825  |        |           |                |
|    | VV |           | -0,7*1,97                                                                                        |     | -1,379  |        |           |                |
|    | VV |           | -0,7*1,97                                                                                        |     | -1,379  |        |           |                |
|    | VV |           | m.č.06                                                                                           |     |         |        |           |                |
|    | VV |           | (0,95+0,95+3,2+3,2)*3,1                                                                          |     | 25,730  |        |           |                |
|    | VV |           | -0,7*1,97                                                                                        |     | -1,379  |        |           |                |
|    | VV |           | -0,7*1,97                                                                                        |     | -1,379  |        |           |                |
|    | VV |           | -0,8*1,97                                                                                        |     | -1,576  |        |           |                |
|    | VV |           | m.č.01                                                                                           |     |         |        |           |                |
|    | VV |           | (2,35+2,35+4,2+4,2)*2,5                                                                          |     | 32,750  |        |           |                |
|    | VV |           | -0,8*1,97*4                                                                                      |     | -6,304  |        |           |                |
|    | VV |           | -0,7*1,97                                                                                        |     | -1,379  |        |           |                |
|    | VV |           | m.č.02                                                                                           |     |         |        |           |                |
|    | VV |           | (1,6+1,6+1,8+1,8)*3,1                                                                            |     | 21,080  |        |           |                |
|    | VV |           | -0,9*1,97                                                                                        |     | -1,773  |        |           |                |

| PČ                                         | Typ | Kód        | Popis                                                                                      | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|                                            | VV  |            | -0,8*1,97                                                                                  |      | -1,576   |              |                   |                 |
|                                            | VV  |            | -0,7*1,97                                                                                  |      | -1,379   |              |                   |                 |
|                                            | VV  |            | m.č.03                                                                                     |      |          |              |                   |                 |
|                                            | VV  |            | (4+3,17+3,17)*3,1                                                                          |      | 32,054   |              |                   |                 |
|                                            | VV  |            | -0,8*1,97                                                                                  |      | -1,576   |              |                   |                 |
|                                            | VV  |            | -0,9*1,97                                                                                  |      | -1,773   |              |                   |                 |
|                                            | VV  |            | 0,25*4                                                                                     |      | 1,000    |              |                   |                 |
|                                            | VV  |            | (2,73+2,73+4)*2,2                                                                          |      | 20,812   |              |                   |                 |
|                                            | VV  |            | -2,75*1,84                                                                                 |      | -5,060   |              |                   |                 |
|                                            | VV  |            | Mezisoučet                                                                                 |      | 120,034  |              |                   |                 |
|                                            | VV  |            | otlučení pod obkladem                                                                      |      |          |              |                   |                 |
|                                            | VV  |            | m.č.04                                                                                     |      |          |              |                   |                 |
|                                            | VV  |            | (6+6+4,25+4,25)*3,1                                                                        |      | 63,550   |              |                   |                 |
|                                            | VV  |            | -0,7*2,59                                                                                  |      | -1,813   |              |                   |                 |
|                                            | VV  |            | -0,8*1,97                                                                                  |      | -1,576   |              |                   |                 |
|                                            | VV  |            | -0,7*1,97                                                                                  |      | -1,379   |              |                   |                 |
|                                            | VV  |            | m.č.03                                                                                     |      |          |              |                   |                 |
|                                            | VV  |            | (4+2,73+2,73)*0,9                                                                          |      | 8,514    |              |                   |                 |
|                                            | VV  |            | 0,25*4                                                                                     |      | 1,000    |              |                   |                 |
|                                            | VV  |            | m.č.07                                                                                     |      |          |              |                   |                 |
|                                            | VV  |            | (1,15+1,15+0,9+0,9)*2,5                                                                    |      | 10,250   |              |                   |                 |
|                                            | VV  |            | (1,3+1,3+2,05+2,05)*2,5                                                                    |      | 16,750   |              |                   |                 |
|                                            | VV  |            | -0,7*1,97*2                                                                                |      | -2,758   |              |                   |                 |
|                                            | VV  |            | Mezisoučet                                                                                 |      | 92,538   |              |                   |                 |
|                                            | VV  |            | Součet                                                                                     |      | 212,572  |              |                   |                 |
| 11                                         | K   | 978059511  | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2                     | m2   | 7,480    | 189,00       | 1 413,72          | CS ÚRS 2023 01  |
|                                            | VV  |            | dle popisu v PD v.č. D.1.1.3                                                               |      |          |              |                   |                 |
|                                            | VV  |            | ozn. B05                                                                                   |      |          |              |                   |                 |
|                                            | VV  |            | m.č.04                                                                                     |      |          |              |                   |                 |
|                                            | VV  |            | 0,9*1,05                                                                                   |      | 0,945    |              |                   |                 |
|                                            | VV  |            | m.č.07                                                                                     |      |          |              |                   |                 |
|                                            | VV  |            | (1,15+1,15+0,9)*2                                                                          |      | 6,400    |              |                   |                 |
|                                            | VV  |            | 0,15*0,9                                                                                   |      | 0,135    |              |                   |                 |
|                                            | VV  |            | Součet                                                                                     |      | 7,480    |              |                   |                 |
| D 997 Přesun sutě                          |     |            |                                                                                            |      |          |              | 64 267,90         |                 |
| 12                                         | K   | 997006002  | Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy                                              | t    | 23,045   | 165,00       | 3 802,43          | CS ÚRS 2023 01  |
| 13                                         | K   | 997013214  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně       | t    | 23,045   | 1 630,00     | 37 563,35         | CS ÚRS 2023 01  |
| 14                                         | K   | 997013501  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením              | t    | 23,045   | 324,00       | 7 466,58          | CS ÚRS 2023 01  |
| 15                                         | K   | 997013509  | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                   | t    | 437,855  | 14,20        | 6 217,54          | CS ÚRS 2023 01  |
|                                            | VV  |            | 23,045*19 'Přepočtené koeficientem množství                                                |      | 437,855  |              |                   |                 |
| 16                                         | K   | 997013631  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t    | 23,045   | 400,00       | 9 218,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| D PSV Práce a dodávky PSV                  |     |            |                                                                                            |      |          |              | 9 566,25          |                 |
| 17                                         | K   | R          | Demontáž dveřních křidel - dle popisu v PD                                                 | kus  | 1,000    | 100,00       | 100,00            | CS Vlastní      |
|                                            | P   |            | Poznámka k položce:                                                                        |      |          |              |                   |                 |
|                                            | VV  |            | kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí                                |      |          |              |                   |                 |
|                                            | VV  |            | dle popisu v PD v.č. D.1.1.3                                                               |      |          |              |                   |                 |
|                                            | VV  |            | m.č.07                                                                                     |      |          |              |                   |                 |
|                                            | VV  |            | 1                                                                                          |      | 1,000    |              |                   |                 |
| D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty |     |            |                                                                                            |      |          |              | 150,00            |                 |
| 18                                         | K   | 725110811R | Demontáž zařizovacích předmětů - dle popisu v PD                                           | sada | 1,000    | 150,00       | 150,00            | CS Vlastní      |
|                                            | VV  |            | dle popisu v PD v.č. D.1.1.3                                                               |      |          |              |                   |                 |
|                                            | VV  |            | ozn. B3                                                                                    |      |          |              |                   |                 |
|                                            | VV  |            | 1                                                                                          |      | 1,000    |              |                   |                 |
| D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa    |     |            |                                                                                            |      |          |              | 150,00            |                 |
| 19                                         | K   | 735121810R | Demontáž otopných těles - dle popisu v PD                                                  | sada | 1,000    | 150,00       | 150,00            | CS Vlastní      |
|                                            | VV  |            | dle popisu v PD v.č. D.1.1.3                                                               |      |          |              |                   |                 |
|                                            | VV  |            | 1                                                                                          |      | 1,000    |              |                   |                 |
| D 766 Konstrukce truhlářské                |     |            |                                                                                            |      |          |              | 1 050,00          |                 |
| 20                                         | K   | 766662811R | Podřezání stávajících dveřních křidel - dle popisu v PD                                    | kus  | 3,000    | 350,00       | 1 050,00          | CS Vlastní      |
|                                            | VV  |            | dle popisu v PD                                                                            |      |          |              |                   |                 |
|                                            | VV  |            | 3                                                                                          |      | 3,000    |              |                   |                 |
| D 771 Podlahy z dlaždic                    |     |            |                                                                                            |      |          |              | 1 283,75          |                 |
| 21                                         | K   | 771571810  | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty                                   | m2   | 8,125    | 158,00       | 1 283,75          | CS ÚRS 2023 01  |
|                                            | VV  |            | dle popisu v PD v.č. D.1.1.3                                                               |      |          |              |                   |                 |
|                                            | VV  |            | ozn. B08                                                                                   |      |          |              |                   |                 |
|                                            | VV  |            | m.č.07                                                                                     |      |          |              |                   |                 |
|                                            | VV  |            | 3,15                                                                                       |      | 3,150    |              |                   |                 |
|                                            | VV  |            | 1,15*0,9                                                                                   |      | 1,035    |              |                   |                 |
|                                            | VV  |            | m.č.05                                                                                     |      |          |              |                   |                 |
|                                            | VV  |            | 3,94                                                                                       |      | 3,940    |              |                   |                 |
|                                            | VV  |            | Součet                                                                                     |      | 8,125    |              |                   |                 |
| D 776 Podlahy povlakové                    |     |            |                                                                                            |      |          |              | 6 832,50          |                 |
| 22                                         | K   | 776201812  | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně                                     | m2   | 45,550   | 150,00       | 6 832,50          | CS ÚRS 2023 01  |
|                                            | VV  |            | dle popisu v PD v.č. D.1.3                                                                 |      |          |              |                   |                 |
|                                            | VV  |            | ozn. B10                                                                                   |      |          |              |                   |                 |
|                                            | VV  |            | m.č.03                                                                                     |      |          |              |                   |                 |
|                                            | VV  |            | 24                                                                                         |      | 24,000   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód     | Popis                                            | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|---------|--------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |         | m.č.04                                           |      |          |              |                   |                 |
|    | VV  |         | 21,55                                            |      | 21,550   |              |                   |                 |
|    | VV  |         | Součet                                           |      | 45,550   |              |                   |                 |
|    | D   | M       | Práce a dodávky M                                |      |          |              | 1 500,00          |                 |
|    | D   | 21-M    | Elektromontáže                                   |      |          |              | 1 500,00          |                 |
| 23 | K   | 21-M1   | Demontáž světel - dle popisu v PD                | sada | 1,000    | 1 500,00     | 1 500,00          | CS Vlastní      |
|    | VV  |         | dle popisu v PD v.č. D.1.1.3                     |      |          |              |                   |                 |
|    | VV  |         | ozn. B6                                          |      |          |              |                   |                 |
|    | VV  |         | 1                                                |      | 1,000    |              |                   |                 |
|    | D   | HZS     | Hodinové zúčtovací sazby                         |      |          |              | 33 000,00         |                 |
| 24 | K   | HZS1291 | Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník | hod  | 100,000  | 330,00       | 33 000,00         | CS ÚRS 2023 01  |
|    | VV  |         | Vystěhování vybavení, pomocné práce              |      |          |              |                   |                 |
|    | VV  |         | 100                                              |      | 100,000  |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava elektorinstalace odbor kriminalistické techniky a expertiz  
Objekt: 01.1 - Nové konstrukce

KSO: Hradec Králové

Zadavatel: Krajské ředitelství police Královéhradeckého kraje

Uchazeč: Domistav HKs.r.o.

Projektant: OBCHODNÍ PROJEKT Hradec Králové v.o.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 10.10.2023

IČ: DIČ:

IČ: 26007177  
DIČ: CZ26007177

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 657 378,58 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 657 378,58  | 21,00%     | 138 049,50 |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 795 428,08 |

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava elektorinstalace odbor kriminalistické techniky a expertiz  
Objekt: 01.1 - Nové konstrukce

|            |                                                    |              |                                        |
|------------|----------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| Místo:     | Hradec Králové                                     | Datum:       | 10.10.2023                             |
| Zadavatel: | Krajské ředitelství police Královehradeckého kraje | Projektant:  | OBCHODNÍ PROJEKT Hradec Králové v.o.s. |
| Uchazeč:   | Domistav HKs.r.o.                                  | Zpracovatel: |                                        |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| Náklady ze soupisu prací                       | 657 378,58 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                      | 183 383,17 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce              | 13 740,45  |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 141 055,72 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 13 941,00  |
| 998 - Přesun hmot                              | 14 646,00  |
| PSV - Práce a dodávky PSV                      | 468 145,41 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty     | 65 350,00  |
| 763 - Konstrukce suché výstavby                | 130 289,43 |
| 766-1 - Výplně otvorů                          | 15 750,00  |
| 771 - Podlahy z dlaždic                        | 64 542,53  |
| 776 - Podlahy povlakové                        | 31 118,99  |
| 781 - Dokončovací práce - obklady              | 136 882,02 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety       | 24 212,44  |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby                 | 5 850,00   |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava elektorinstalace odbor kriminalistické techniky a expertiz  
Objekt: 01.1 - Nové konstrukce

Místo: Hradec Králové  
Zadavatel: Krajské ředitelství police Královéhradeckého kraje  
Uchazeč: Domistav HKs.r.o.

Datum: 10.10.2023  
Projektant: OBCHODNÍ PROJEKT Hradec Králové v.o.s.  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 657 378,58

D HSV Práce a dodávky HSV 183 383,17

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 13 740,45

|   |    |            |                                                                                               |     |        |        |          |                |
|---|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|----------------|
| 1 | K  | 340237212  | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,09 do 0,25 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm | kus | 15,000 | 277,00 | 4 155,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|   | VV |            | dle popisu v PD                                                                               |     |        |        |          |                |
|   | VV |            | 3                                                                                             |     | 3,000  |        |          |                |
|   | VV |            | zazdívka otvorů VZT                                                                           |     |        |        |          |                |
|   | VV |            | 12                                                                                            |     | 12,000 |        |          |                |
|   | VV |            | Součet                                                                                        |     | 15,000 |        |          |                |
| 2 | K  | 342244101  | Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 80 mm                                   | m2  | 8,525  | 894,00 | 7 621,35 | CS ÚRS 2023 01 |
|   | VV |            | dle popisu v PD                                                                               |     |        |        |          |                |
|   | VV |            | 1,7*3,1                                                                                       |     | 5,270  |        |          |                |
|   | VV |            | 1,05*3,1                                                                                      |     | 3,255  |        |          |                |
|   | VV |            | Součet                                                                                        |     | 8,525  |        |          |                |
| 3 | K  | 342272225  | Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm                      | m2  | 1,000  | 723,00 | 723,00   | CS ÚRS 2023 01 |
|   | VV |            | dle popisu v PD v.č. D.1.1.3                                                                  |     |        |        |          |                |
|   | VV |            | zídka v m.č.03                                                                                |     |        |        |          |                |
|   | VV |            | 4*0,25                                                                                        |     | 1,000  |        |          |                |
| 4 | K  | 342291121  | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami                                       | m   | 6,700  | 133,00 | 891,10   | CS ÚRS 2023 01 |
|   | VV |            | 3,1*2                                                                                         |     | 6,200  |        |          |                |
|   | VV |            | 0,25*2                                                                                        |     | 0,500  |        |          |                |
|   | VV |            | Součet                                                                                        |     | 6,700  |        |          |                |
| 5 | K  | 342291121R | Dodávka montáž překladu profil 100 - dle popisu v PD                                          | kus | 1,000  | 350,00 | 350,00   | CS Vlastní     |
|   | VV |            | dle popisu v PD                                                                               |     |        |        |          |                |
|   | VV |            | 1                                                                                             |     | 1,000  |        |          |                |

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 141 055,72

|   |    |           |                                                                                     |    |         |        |           |                |
|---|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 6 | K  | 611131101 | Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně                        | m2 | 59,920  | 105,00 | 6 291,60  | CS ÚRS 2023 01 |
|   | VV |           | dle popisu v PD v.č. D.1.1.3                                                        |    |         |        |           |                |
|   | VV |           | m.č.08                                                                              |    |         |        |           |                |
|   | VV |           | 7,15                                                                                |    | 7,150   |        |           |                |
|   | VV |           | m.č.04                                                                              |    |         |        |           |                |
|   | VV |           | 23,07                                                                               |    | 23,070  |        |           |                |
|   | VV |           | m.č.03                                                                              |    |         |        |           |                |
|   | VV |           | 24                                                                                  |    | 24,000  |        |           |                |
|   | VV |           | m.č.0,6                                                                             |    |         |        |           |                |
|   | VV |           | 3,04                                                                                |    | 3,040   |        |           |                |
|   | VV |           | m.č.02                                                                              |    |         |        |           |                |
|   | VV |           | 2,66                                                                                |    | 2,660   |        |           |                |
|   | VV |           | Součet                                                                              |    | 59,920  |        |           |                |
| 7 | K  | 611131321 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený strojně                        | m2 | 59,920  | 76,00  | 4 553,92  | CS ÚRS 2023 01 |
|   | VV |           | 59,92                                                                               |    | 59,920  |        |           |                |
| 8 | K  | 611321341 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně | m2 | 59,920  | 329,00 | 19 713,68 | CS ÚRS 2023 01 |
|   | VV |           | 59,92                                                                               |    | 59,920  |        |           |                |
| 9 | K  | 612131101 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně                          | m2 | 120,034 | 89,80  | 10 779,05 | CS ÚRS 2023 01 |
|   | VV |           | dle popisu v PD v.č. D.1.1.3 a TZ str.7 odst. 2.15                                  |    |         |        |           |                |
|   | VV |           | m.č.08                                                                              |    |         |        |           |                |
|   | VV |           | (2,35+3,04)*0,5                                                                     |    | 2,695   |        |           |                |
|   | VV |           | m.č.05                                                                              |    |         |        |           |                |
|   | VV |           | (1,47+1,63+1,63)*2,5                                                                |    | 11,825  |        |           |                |
|   | VV |           | -0,7*1,97                                                                           |    | -1,379  |        |           |                |
|   | VV |           | -0,7*1,97                                                                           |    | -1,379  |        |           |                |
|   | VV |           | m.č.06                                                                              |    |         |        |           |                |
|   | VV |           | (0,95+0,95+3,2+3,2)*3,1                                                             |    | 25,730  |        |           |                |
|   | VV |           | -0,7*1,97                                                                           |    | -1,379  |        |           |                |
|   | VV |           | -0,7*1,97                                                                           |    | -1,379  |        |           |                |
|   | VV |           | -0,8*1,97                                                                           |    | -1,576  |        |           |                |
|   | VV |           | m.č.01                                                                              |    |         |        |           |                |
|   | VV |           | (2,35+2,35+4,2+4,2)*2,5                                                             |    | 32,750  |        |           |                |
|   | VV |           | -0,8*1,97*4                                                                         |    | -6,304  |        |           |                |
|   | VV |           | -0,7*1,97                                                                           |    | -1,379  |        |           |                |
|   | VV |           | m.č.02                                                                              |    |         |        |           |                |
|   | VV |           | (1,6+1,6+1,8+1,8)*3,1                                                               |    | 21,080  |        |           |                |
|   | VV |           | -0,9*1,97                                                                           |    | -1,773  |        |           |                |
|   | VV |           | -0,8*1,97                                                                           |    | -1,576  |        |           |                |
|   | VV |           | -0,7*1,97                                                                           |    | -1,379  |        |           |                |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | m.č.03                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (4+3,17+3,17)*3,1                                                              |    | 32,054   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | -0,8*1,97                                                                      |    | -1,576   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | -0,9*1,97                                                                      |    | -1,773   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0,25*4                                                                         |    | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (2,73+2,73+4)*2,2                                                              |    | 20,812   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | -2,75*1,84                                                                     |    | -5,060   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                     |    | 120,034  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                         |    | 120,034  |              |                   |                 |
| 10 | K   | 612131321 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně                     | m2 | 120,034  | 61,20        | 7 346,08          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | VV  |           | 120,034                                                                        |    | 120,034  |              |                   |                 |
| 11 | K   | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty  | m2 | 10,700   | 259,00       | 2 771,30          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | VV  |           | nové příčky                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (1,05+1,47)*2,5                                                                |    | 6,300    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (4+4)*0,5                                                                      |    | 4,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 4*0,1                                                                          |    | 0,400    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                         |    | 10,700   |              |                   |                 |
| 12 | K   | 612321111 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 92,538   | 230,00       | 21 283,74         | CS ÚRS 2023 01  |
|    | VV  |           | dle popisu v PD v.č. D.1.1.3 a TZ str.7 odst. 2.15                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | otlučení pod obkladem                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | m.č.04                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (6+6+4,25+4,25)*3,1                                                            |    | 63,550   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | -0,7*2,59                                                                      |    | -1,813   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | -0,8*1,97                                                                      |    | -1,576   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | -0,7*1,97                                                                      |    | -1,379   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | m.č.03                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (4+2,73+2,73)*0,9                                                              |    | 8,514    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0,25*4                                                                         |    | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | m.č.07                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (1,15+1,15+0,9+0,9)*2,5                                                        |    | 10,250   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (1,3+1,3+2,05+2,05)*2,5                                                        |    | 16,750   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | -0,7*1,97*2                                                                    |    | -2,758   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                     |    | 92,538   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                         |    | 92,538   |              |                   |                 |
| 13 | K   | 612321341 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně      | m2 | 120,034  | 278,00       | 33 369,45         | CS ÚRS 2023 01  |
|    | VV  |           | dle popisu v PD v.č. D.1.1.3 a TZ str.7 odst. 2.15                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | m.č.08                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (2,35+3,04)*0,5                                                                |    | 2,695    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | m.č.05                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (1,47+1,63+1,63)*2,5                                                           |    | 11,825   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | -0,7*1,97                                                                      |    | -1,379   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | -0,7*1,97                                                                      |    | -1,379   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | m.č.06                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (0,95+0,95+3,2+3,2)*3,1                                                        |    | 25,730   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | -0,7*1,97                                                                      |    | -1,379   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | -0,7*1,97                                                                      |    | -1,379   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | -0,8*1,97                                                                      |    | -1,576   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | m.č.01                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (2,35+2,35+4,2+4,2)*2,5                                                        |    | 32,750   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | -0,8*1,97*4                                                                    |    | -6,304   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | -0,7*1,97                                                                      |    | -1,379   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | m.č.02                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (1,6+1,6+1,8+1,8)*3,1                                                          |    | 21,080   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | -0,9*1,97                                                                      |    | -1,773   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | -0,8*1,97                                                                      |    | -1,576   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | -0,7*1,97                                                                      |    | -1,379   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | m.č.03                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (4+3,17+3,17)*3,1                                                              |    | 32,054   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | -0,8*1,97                                                                      |    | -1,576   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | -0,9*1,97                                                                      |    | -1,773   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0,25*4                                                                         |    | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (2,73+2,73+4)*2,2                                                              |    | 20,812   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | -2,75*1,84                                                                     |    | -5,060   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                     |    | 120,034  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                         |    | 120,034  |              |                   |                 |
| 14 | K   | 612325301 | Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží                             | m2 | 8,586    | 790,00       | 6 782,94          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | VV  |           | ostění                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | dle popisu v PD                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (2,75+1,84+1,84)*0,4                                                           |    | 2,572    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (1,75+0,95+0,95)*0,4                                                           |    | 1,460    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (0,965+0,77+0,77)*0,4                                                          |    | 1,002    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (0,74+1,85+1,85)*0,4*2                                                         |    | 3,552    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                         |    | 8,586    |              |                   |                 |
| 15 | K   | 619991001 | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou                                  | m2 | 53,685   | 21,40        | 1 148,86          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | VV  |           | dle popisu v PD a v.č. D1.1.4                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 30,615+23,07                                                                   |    | 53,685   |              |                   |                 |
| 16 | K   | 619991011 | Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou                      | m2 | 50,000   | 43,10        | 2 155,00          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | VV  |           | 50" práce spojené s rekonstrukcí                                               |    | 50,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                         |    | 50,000   |              |                   |                 |
| 17 | K   | 619996145 | Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií                | m2 | 30,000   | 69,80        | 2 094,00          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | VV  |           | 30                                                                             |    | 30,000   |              |                   |                 |
| 18 | K   | 622143003 | Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou    | m  | 24,800   | 47,80        | 1 185,44          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | VV  |           | 8*3,1                                                                          |    | 24,800   |              |                   |                 |
| 19 | M   | 55343021  | profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm                   | m  | 28,644   | 21,60        | 618,71            | CS ÚRS 2023 01  |
|    | VV  |           | 24,8*1,1                                                                       |    | 27,280   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód                                  | Popis                                                                                             | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |     |                                      | 27,28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                      |      | 28,644   |              |                   |                 |
| 20 | K   | 631312141                            | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým                                             | m3   | 0,085    | 5 660,00     | 481,10            | CS ÚRS 2023 01  |
| VV |     |                                      | doplnění podlah po odbouraných příčkách                                                           |      |          |              |                   |                 |
| VV |     |                                      | (1,57+1,05+0,82+0,8)*0,1*0,2                                                                      |      | 0,085    |              |                   |                 |
| 21 | K   | 632441111                            | Potěr anhydritový samonivelační tl přes 10 do 20 mm ze suchých směsí                              | m2   | 52,650   | 389,00       | 20 480,85         | CS ÚRS 2023 01  |
| VV |     |                                      | dle popisu v PD                                                                                   |      |          |              |                   |                 |
| VV |     |                                      | m.č.03                                                                                            |      |          |              |                   |                 |
| VV |     |                                      | 24                                                                                                |      | 24,000   |              |                   |                 |
| VV |     |                                      | m.č.04                                                                                            |      |          |              |                   |                 |
| VV |     |                                      | 23,07                                                                                             |      | 23,070   |              |                   |                 |
| VV |     |                                      | m.č.05                                                                                            |      |          |              |                   |                 |
| VV |     |                                      | 2,43                                                                                              |      | 2,430    |              |                   |                 |
| VV |     |                                      | m.č.07                                                                                            |      |          |              |                   |                 |
| VV |     |                                      | 3,15                                                                                              |      | 3,150    |              |                   |                 |
| VV |     |                                      | Součet                                                                                            |      | 52,650   |              |                   |                 |
| D  | 9   | Ostatní konstrukce a práce, bourání  |                                                                                                   |      |          |              | 13 941,00         |                 |
| 22 | K   | 949101111                            | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2   | 54,000   | 62,50        | 3 375,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| VV |     |                                      | dle popisu v PD a v.č. D1.1.4.                                                                    |      |          |              |                   |                 |
| VV |     |                                      | 54                                                                                                |      | 54,000   |              |                   |                 |
| 23 | K   | 952901114                            | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m                             | m2   | 54,000   | 150,00       | 8 100,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| VV |     |                                      | 54                                                                                                |      | 54,000   |              |                   |                 |
| 24 | K   | 953943211                            | Osazování hasicího přístroje                                                                      | kus  | 2,000    | 193,00       | 386,00            | CS ÚRS 2023 01  |
| VV |     |                                      | 2                                                                                                 |      | 2,000    |              |                   |                 |
| 25 | M   | 44932114                             | přístroj hasicí ruční práškový                                                                    | kus  | 2,000    | 1 040,00     | 2 080,00          | CS ÚRS 2023 01  |
| D  | 998 | Přesun hmot                          |                                                                                                   |      |          |              | 14 646,00         |                 |
| 26 | K   | 998017002                            | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m                                    | t    | 9,764    | 1 500,00     | 14 646,00         | CS ÚRS 2023 01  |
| D  | PSV | Práce a dodávky PSV                  |                                                                                                   |      |          |              | 468 145,41        |                 |
| D  | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |                                                                                                   |      |          |              | 65 350,00         |                 |
| 27 | K   | 725R100                              | Dodávka a montáž vybavení sprch ozn. A1 - dle popisu v PD                                         | kus  | 1,000    | 4 500,00     | 4 500,00          | CS Vlastní      |
| VV |     |                                      | dle popisu v PD a tabulky výrobků ozn. A1                                                         |      |          |              |                   |                 |
| VV |     |                                      | 1                                                                                                 |      | 1,000    |              |                   |                 |
| 28 | K   | 725R101                              | Dodávka a montáž vybavení sprch ozn. A1 - dle popisu v PD                                         | kus  | 1,000    | 350,00       | 350,00            | CS Vlastní      |
| VV |     |                                      | dle popisu v PD a tabulky výrobků ozn. A1 - držák mýdla                                           |      |          |              |                   |                 |
| VV |     |                                      | 1                                                                                                 |      | 1,000    |              |                   |                 |
| 29 | K   | 725R102                              | Dodávka a montáž vybavení sprch ozn.A1 - dle popisu v PD                                          | kus  | 1,000    | 9 500,00     | 9 500,00          | CS Vlastní      |
| VV |     |                                      | dle popisu v PD a tabulky výrobků ozn. A1 - koupelnové dveře                                      |      |          |              |                   |                 |
| VV |     |                                      | 1                                                                                                 |      | 1,000    |              |                   |                 |
| 30 | K   | 725R103                              | Dodávka a montáž vybavení sklad a drbárna ozn.A2 - dle popisu v PD                                | sada | 2,000    | 4 600,00     | 9 200,00          | CS Vlastní      |
| VV |     |                                      | dle popisu v PD a tabulky výrobků ozn. A2 výlevka                                                 |      |          |              |                   |                 |
| VV |     |                                      | 2                                                                                                 |      | 2,000    |              |                   |                 |
| 31 | K   | 725R104                              | Dodávka a montáž vybavení šatny ozn.A3 - dle popisu v PD                                          | sada | 1,000    | 750,00       | 750,00            | CS Vlastní      |
| VV |     |                                      | dle popisu v PD a tabulky výrobků ozn. A3 držák papírových ručníků                                |      |          |              |                   |                 |
| VV |     |                                      | 1                                                                                                 |      | 1,000    |              |                   |                 |
| 32 | K   | 725R105                              | Dodávka a montáž lavičky 300 x 500 mm ozn.A4 - dle popisu v PD                                    | sada | 1,000    | 2 500,00     | 2 500,00          | CS Vlastní      |
| VV |     |                                      | dle popisu v PD a tabulky výrobků ozn. A4                                                         |      |          |              |                   |                 |
| VV |     |                                      | 1                                                                                                 |      | 1,000    |              |                   |                 |
| 33 | K   | 725R1051                             | Dodávka a montáž lavičky 300 x 1200mm ozn.A4 - dle popisu v PD                                    | sada | 1,000    | 3 500,00     | 3 500,00          | CS Vlastní      |
| VV |     |                                      | dle popisu v PD a tabulky výrobků ozn. A4                                                         |      |          |              |                   |                 |
| VV |     |                                      | 1                                                                                                 |      | 1,000    |              |                   |                 |
| 34 | K   | 725R106                              | Dodávka a montáž koupelnového zrcadla ozn.A5 - dle popisu v PD                                    | sada | 1,000    | 650,00       | 650,00            | CS Vlastní      |
| VV |     |                                      | dle popisu v PD a tabulky výrobků ozn. A5                                                         |      |          |              |                   |                 |
| VV |     |                                      | 1                                                                                                 |      | 1,000    |              |                   |                 |
| 35 | K   | 725R107                              | Dodávka a montáž věšáku na ručníky ozn.A6 - dle popisu v PD                                       | sada | 1,000    | 300,00       | 300,00            | CS Vlastní      |
| VV |     |                                      | dle popisu v PD a tabulky výrobků ozn. A6                                                         |      |          |              |                   |                 |
| VV |     |                                      | 1                                                                                                 |      | 1,000    |              |                   |                 |
| 36 | K   | 725R108                              | Dodávka a montáž věšáku na oblečení 1 ozn.A6 - dle popisu v PD                                    | sada | 1,000    | 300,00       | 300,00            | CS Vlastní      |
| VV |     |                                      | dle popisu v PD a tabulky výrobků ozn. A6                                                         |      |          |              |                   |                 |
| VV |     |                                      | 1                                                                                                 |      | 1,000    |              |                   |                 |
| 37 | K   | 725R109                              | Dodávka a montáž věšáku na oblečení 2 ozn.A6 - dle popisu v PD                                    | sada | 1,000    | 300,00       | 300,00            | CS Vlastní      |
| VV |     |                                      | dle popisu v PD a tabulky výrobků ozn. A6                                                         |      |          |              |                   |                 |
| VV |     |                                      | 1                                                                                                 |      | 1,000    |              |                   |                 |
| 38 | K   | 725R1091                             | Dodávka a montáž šatních skříní ozn.A7 - dle popisu v PD                                          | sada | 1,000    | 15 000,00    | 15 000,00         | CS Vlastní      |
| VV |     |                                      | dle popisu v PD a tabulky výrobků ozn. A7                                                         |      |          |              |                   |                 |
| VV |     |                                      | 1                                                                                                 |      | 1,000    |              |                   |                 |
| 39 | K   | 725R1092                             | Dodávka a montáž dávkovač dezinfekce ozn.A8 - dle popisu v PD                                     | sada | 1,000    | 1 500,00     | 1 500,00          | CS Vlastní      |
| VV |     |                                      | dle popisu v PD a tabulky výrobků ozn. A8                                                         |      |          |              |                   |                 |
| VV |     |                                      | 1                                                                                                 |      | 1,000    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                  | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 40 | K   | 725R1093   | Dodávka a montáž germicidní lampy ozn.A9 - dle popisu v PD                             | sada | 2,000    | 8 500,00     | 17 000,00         | CS Vlastní      |
|    | VV  |            | dle popisu v PD a tabulky výrobků ozn. A9                                              |      |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 2                                                                                      |      | 2,000    |              |                   |                 |
| D  |     | 763        | Konstrukce suché výstavby                                                              |      |          |              | 130 289,43        |                 |
| 41 | K   | 763131471  | SDK podhled deska 1xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90 | m2   | 14,320   | 976,00       | 13 976,32         | CS ÚRS 2023 01  |
|    | VV  |            | dle popisu v PD v.č. D.1.1.4.                                                          |      |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | m.č.01                                                                                 |      |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 8,74                                                                                   |      | 8,740    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | m.č.07                                                                                 |      |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 3,15                                                                                   |      | 3,150    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | m.č.05                                                                                 |      |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 2,43                                                                                   |      | 2,430    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                 |      | 14,320   |              |                   |                 |
| 42 | K   | 763131471R | Zapravení stávajících otvorů SDK předěly - dle popisu v PD                             | kus  | 10,000   | 350,00       | 3 500,00          | CS Vlastní      |
|    | VV  |            | dle popisu v PD v.č. D.1.1.4                                                           |      |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 10                                                                                     |      | 10,000   |              |                   |                 |
| 43 | K   | 763164643  | SDK obklad kci tvaru U š do 1,2 m desky 1x12,5                                         | m    | 37,600   | 1 510,00     | 56 776,00         | CS ÚRS 2023 01  |
|    | VV  |            | dle popisu v PD v.č. D.1.1.4 TZ str. 5                                                 |      |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | m.č.08                                                                                 |      |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 3,5                                                                                    |      | 3,500    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | m.č.04                                                                                 |      |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 4,5+3,5+1                                                                              |      | 9,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | m.č.06                                                                                 |      |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 3,5                                                                                    |      | 3,500    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | m.č.03                                                                                 |      |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 3+4+4+5                                                                                |      | 16,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | m.č.02                                                                                 |      |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 1,6+2+2                                                                                |      | 5,600    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                 |      | 37,600   |              |                   |                 |
| 44 | K   | 763251121  | Sádrovláknitá podlaha tl 30 mm z desek tl 2x10 mm podsyp 10 mm                         | m2   | 52,650   | 884,00       | 46 542,60         | CS ÚRS 2023 01  |
|    | VV  |            | dle popisu v PD                                                                        |      |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | m.č.03                                                                                 |      |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 24                                                                                     |      | 24,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | m.č.04                                                                                 |      |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 23,07                                                                                  |      | 23,070   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | m.č.05                                                                                 |      |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 2,43                                                                                   |      | 2,430    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | m.č.07                                                                                 |      |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 3,15                                                                                   |      | 3,150    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                 |      | 52,650   |              |                   |                 |
| 45 | K   | 763251391  | Příplatek k sádrovláknité podlaze za každých dalších 10 mm suchého podsypu             | m2   | 52,650   | 115,00       | 6 054,75          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | VV  |            | 52,65                                                                                  |      | 52,650   |              |                   |                 |
| 46 | K   | 998763302  | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m         | t    | 2,774    | 1 240,00     | 3 439,76          | CS ÚRS 2023 01  |
| D  |     | 766-1      | Výplně otvorů                                                                          |      |          |              | 15 750,00         |                 |
| 47 | K   | 766-RDV    | Dodávka a montáž vnitřních dveří 700 x 1970 mm oz.n D.1 vč. zárubně - dle popisu v PD  | kus  | 2,000    | 5 250,00     | 10 500,00         | CS Vlastní      |
|    | P   |            | Poznámka k položce:<br>Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.    |      |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | dle popisu v PD a tabulky výrobků ozn. D1                                              |      |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 2                                                                                      |      | 2,000    |              |                   |                 |
| 48 | K   | 766-RDV1   | Dodávka a montáž vnitřních dveří 700 x 1970 mm oz.n D.2 vč. zárubně - dle popisu v PD  | kus  | 1,000    | 5 250,00     | 5 250,00          | CS Vlastní      |
|    | P   |            | Poznámka k položce:<br>Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.    |      |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | dle popisu v PD a tabulky výrobků ozn. D2                                              |      |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 1                                                                                      |      | 1,000    |              |                   |                 |
| D  |     | 771        | Podlahy z dlaždic                                                                      |      |          |              | 64 542,53         |                 |
| 49 | K   | 771111011  | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby                                                  | m2   | 30,615   | 15,30        | 468,41            | CS ÚRS 2023 01  |
|    | VV  |            | dle popisu v PD a v.č. D.1.1.2                                                         |      |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | ozn. P1                                                                                |      |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | m.č.07                                                                                 |      |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 3,15                                                                                   |      | 3,150    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | ozn. P2                                                                                |      |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 1,15*0,9                                                                               |      | 1,035    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | ozn. P3                                                                                |      |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | m.č.05                                                                                 |      |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 2,43                                                                                   |      | 2,430    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | m.č.03                                                                                 |      |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 24                                                                                     |      | 24,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                 |      | 30,615   |              |                   |                 |
| 50 | K   | 771121011  | Nátěr penetrační na podlahu                                                            | m2   | 30,615   | 62,00        | 1 898,13          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | VV  |            | 30,615                                                                                 |      | 30,615   |              |                   |                 |
| 51 | K   | 771574111R | Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2 vč. soklu  | m2   | 30,615   | 880,00       | 26 941,20         | CS Vlastní      |
|    | VV  |            | dle popisu v PD                                                                        |      |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 30,615                                                                                 |      | 30,615   |              |                   |                 |
| 52 | M   | 59761011   | dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2                     | m2   | 7,607    | 330,00       | 2 510,31          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | VV  |            | dle popisu v PD a v.č. D.1.1.2                                                         |      |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | ozn. P1                                                                                |      |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | m.č.07                                                                                 |      |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 3,15                                                                                   |      | 3,150    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | ozn. P2                                                                                |      |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 1,15*0,9                                                                               |      | 1,035    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |            | ozn. P3                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | m.č.05                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 2,43                                                                                    |    | 2,430    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                  |    | 6,615    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 6,615*1,15 'Přepočtené koeficientem množství                                            |    | 7,607    |              |                   |                 |
| 53 | M   | 59761011R  | dlážba keramická chemicky odolná - dle popisu v PD                                      | m2 | 27,600   | 490,00       | 13 524,00         | CS Vlastní      |
|    | VV  |            | dle popisu v PD a v.č. D.1.1.2                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | m.č.03                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 24                                                                                      |    | 24,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                  |    | 24,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 24*1,15 'Přepočtené koeficientem množství                                               |    | 27,600   |              |                   |                 |
| 54 | K   | 771577121  | Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2                                 | m2 | 30,615   | 17,60        | 538,82            | CS ÚRS 2023 01  |
|    | VV  |            | 30,615                                                                                  |    | 30,615   |              |                   |                 |
| 55 | K   | 771577125  | Příplatek k montáž podlah keramických za lepení dvousložkovým lepidlem                  | m2 | 30,615   | 58,60        | 1 794,04          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | VV  |            | 30,615                                                                                  |    | 30,615   |              |                   |                 |
| 56 | K   | 771591112R | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách vč. bandáže                    | m2 | 25,035   | 585,00       | 14 645,48         | CS Vlastní      |
|    | VV  |            | dle popisu v PD                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 1,15*0,9                                                                                |    | 1,035    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | m.č.03                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 24                                                                                      |    | 24,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                  |    | 25,035   |              |                   |                 |
| 57 | K   | 771591115  | Podlahy spárování silikonem                                                             | m  | 36,580   | 43,90        | 1 605,86          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | VV  |            | dle popisu v PD a v.č. D.1.1.4                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 1,47+1,63+1,63                                                                          |    | 4,730    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 4+2,73+2,73                                                                             |    | 9,460    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 1,15+1,15+0,9+0,9                                                                       |    | 4,100    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                  |    | 18,290   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 18,29*2                                                                                 |    | 36,580   |              |                   |                 |
| 58 | K   | 998771102  | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m                         | t  | 0,901    | 684,00       | 616,28            | CS ÚRS 2023 01  |
| D  | 776 |            | Podlahy povlakové                                                                       |    |          |              | 31 118,99         |                 |
| 59 | K   | 776111111  | Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah                                      | m2 | 23,070   | 66,20        | 1 527,23          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | VV  |            | dle popisu v PD v.č. D.1.1.4.                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | m.č.04                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 23,07                                                                                   |    | 23,070   |              |                   |                 |
| 60 | K   | 776111311  | Vysátí podkladu povlakových podlah                                                      | m2 | 23,070   | 15,30        | 352,97            | CS ÚRS 2023 01  |
|    | VV  |            | 23,07                                                                                   |    | 23,070   |              |                   |                 |
| 61 | K   | 776121111  | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3        | m2 | 23,070   | 48,00        | 1 107,36          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | VV  |            | 23,07                                                                                   |    | 23,070   |              |                   |                 |
| 62 | K   | 776141121  | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm                   | m2 | 23,070   | 390,00       | 8 997,30          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | VV  |            | nové PVC                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 23,07                                                                                   |    | 23,070   |              |                   |                 |
| 63 | K   | 776221111  | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem                                                  | m2 | 23,070   | 275,00       | 6 344,25          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | VV  |            | 23,07                                                                                   |    | 23,070   |              |                   |                 |
| 64 | M   | 28412285R  | krytina podlahová PVC vč. lišt - dle popisu v PD                                        | m2 | 25,377   | 500,00       | 12 688,50         | CS Vlastní      |
|    | P   |            | Poznámka k položce:                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    |     |            | kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních připomocí                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 23,07                                                                                   |    | 23,070   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 23,07*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                             |    | 25,377   |              |                   |                 |
| 65 | K   | 998776102  | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m                  | t  | 0,183    | 554,00       | 101,38            | CS ÚRS 2023 01  |
| D  | 781 |            | Dokončovací práce - obklady                                                             |    |          |              | 136 882,02        |                 |
| 66 | K   | 781121011  | Nátěr penetrační na stěnu                                                               | m2 | 97,914   | 59,30        | 5 806,30          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | VV  |            | dle popisu v PD a v.č. D.1.1.4                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | m.č.04                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (6+6+4,25+4,25)*3,1                                                                     |    | 63,550   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | m.č.07                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (1,3+2,05+2,05+0,8)*2,5                                                                 |    | 15,500   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 0,2*2,5                                                                                 |    | 0,500    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (1,15+1,15+0,9)*2,5                                                                     |    | 8,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 0,25*0,9                                                                                |    | 0,225    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 0,25*2,5                                                                                |    | 0,625    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | chemicky odolná obklad                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (2,73+2,73+4)*0,9                                                                       |    | 8,514    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 4*0,25                                                                                  |    | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                  |    | 97,914   |              |                   |                 |
| 67 | K   | 781131112  | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách                                | m2 | 9,010    | 548,00       | 4 937,48          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | VV  |            | (1,15+1,5+0,9)*2,5                                                                      |    | 8,875    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 0,15*0,9                                                                                |    | 0,135    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                  |    | 9,010    |              |                   |                 |
| 68 | K   | 781474114  | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 97,914   | 685,00       | 67 071,09         | CS ÚRS 2023 01  |
|    | VV  |            | 97,914                                                                                  |    | 97,914   |              |                   |                 |
| 69 | M   | 59761071   | obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2                                              | m2 | 27,335   | 270,00       | 7 380,45          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | VV  |            | dle popisu v PD a v.č. D.1.1.4                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | m.č.07                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (1,3+2,05+2,05+0,8)*2,5                                                                 |    | 15,500   |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 0,2*2,5                                                                                 |    | 0,500    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | (1,15+1,15+0,9)*2,5                                                                     |    | 8,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 0,25*0,9                                                                                |    | 0,225    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 0,25*2,5                                                                                |    | 0,625    |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                  |    | 24,850   |              |                   |                 |

| PČ    | Typ | Kód       | Popis                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|       |     |           | 24,85*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                    |     | 27,335   |              |                   |                 |
| 70    | M   | 59761071R | obklad keramický chemicky odolný                                                               | m2  | 80,370   | 400,00       | 32 148,00         | CS Vlastní      |
|       | VV  |           | dle popisu v PD a v.č. D.1.1.4                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | chemicky odolná obklad                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | (2,73+2,73+4)*0,9                                                                              |     | 8,514    |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 4*0,25                                                                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
|       | VV  |           | m.č.04                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | (6+6+4,25+4,25)*3,1                                                                            |     | 63,550   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Součet                                                                                         |     | 73,064   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 73,064*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                   |     | 80,370   |              |                   |                 |
| 71    | K   | 781477111 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2                  | m2  | 97,914   | 82,70        | 8 097,49          | CS ÚRS 2023 01  |
|       | VV  |           | 97,914                                                                                         |     | 97,914   |              |                   |                 |
| 72    | K   | 781477114 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování                        | m2  | 97,914   | 63,60        | 6 227,33          | CS ÚRS 2023 01  |
|       | VV  |           | 97,914                                                                                         |     | 97,914   |              |                   |                 |
| 73    | K   | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem                                                          | m   | 78,960   | 49,60        | 3 916,42          | CS ÚRS 2023 01  |
|       | VV  |           | dle popisu v PD a v.č. D.1.1.4                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 6+6+4,25+4,25                                                                                  |     | 20,500   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 1,3+2,05+2,05+0,8                                                                              |     | 6,200    |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 1,15+1,15+0,9                                                                                  |     | 3,200    |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 2,73+2,73+4                                                                                    |     | 9,460    |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 3,1*4                                                                                          |     | 12,400   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 2,5*4                                                                                          |     | 10,000   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 2,5*4                                                                                          |     | 10,000   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 0,9*4                                                                                          |     | 3,600    |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 0,9*4                                                                                          |     | 3,600    |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Součet                                                                                         |     | 78,960   |              |                   |                 |
| 74    | K   | 998781101 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m                                 | t   | 1,954    | 664,00       | 1 297,46          | CS ÚRS 2023 01  |
| D 784 |     |           | Dokončovací práce - malby a tapety                                                             |     |          |              | 24 212,44         |                 |
| 75    | K   | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m               | m2  | 258,680  | 18,30        | 4 733,84          | CS ÚRS 2023 01  |
|       | VV  |           | dle popisu v PD a TZ v.č. D.1.1.4.                                                             |     |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 14,32                                                                                          |     | 14,320   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 37,6*1,2                                                                                       |     | 45,120   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 59,92                                                                                          |     | 59,920   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 120,034                                                                                        |     | 120,034  |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 10,7                                                                                           |     | 10,700   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 8,586                                                                                          |     | 8,586    |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Součet                                                                                         |     | 258,680  |              |                   |                 |
| 76    | K   | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2  | 258,680  | 75,30        | 19 478,60         | CS ÚRS 2023 01  |
|       | VV  |           | 258,68                                                                                         |     | 258,680  |              |                   |                 |
| D HZS |     |           | Hodinové zúčtovací sazby                                                                       |     |          |              | 5 850,00          |                 |
| 77    | K   | HZS1301   | Hodinová zúčtovací sazba zedník                                                                | hod | 15,000   | 390,00       | 5 850,00          | CS ÚRS 2023 01  |
|       | VV  |           | práce spojené s rekonstrukcí                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 15                                                                                             |     | 15,000   |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava elektorinstalace odbor kriminalistické techniky a expertiz  
Objekt: 02 - ZTI

KSO:  
Místo:

Zadavatel:  
Krajské ředitelství police Královéhradeckého kraje

Uchazeč:  
Domistav HKs.r.o.

Projektant:  
OBCHODNÍ PROJEKT Hradec Králové v.o.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 10.10.2023

IČ:  
DIČ:

IČ: 26007177  
DIČ: CZ26007177

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             |            | 74 356,30 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                         | 74 356,30   | 21,00%     | 15 614,82 |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 89 971,12 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava elektorinstalace odbor kriminalistické techniky a expertiz  
Objekt: 02 - ZTI

|            |                                                    |              |                                        |
|------------|----------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| Místo:     |                                                    | Datum:       | 10.10.2023                             |
| Zadavatel: | Krajské ředitelství police Královéhradeckého kraje | Projektant:  | OBCHODNÍ PROJEKT Hradec Králové v.o.s. |
| Uchazeč:   | Domistav HKs.r.o.                                  | Zpracovatel: |                                        |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Náklady ze soupisu prací                  | 74 356,30 |
| D1 - Práce a dodávky HSV                  | 10 000,00 |
| D2 - Ostatní konstrukce a práce-bourání   | 10 000,00 |
| D4 - Práce a dodávky PSV                  | 64 356,30 |
| D5 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace  | 14 775,34 |
| D6 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod     | 22 011,60 |
| D7 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | 27 569,36 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava elektorinstalace odbor kriminalistické techniky a expertiz  
Objekt: 02 - ZTI

Místo: Datum: 10.10.2023  
Zadavatel: Krajské ředitelství police Královéhradeckého kraje Projektant: OBCHODNÍ PROJEKT Hradec Králové v.o.s.  
Uchazeč: Domistav HKs.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 74 356,30

D D1 Práce a dodávky HSV 10 000,00

D D2 Ostatní konstrukce a práce-bourání 10 000,00

|   |   |      |                                                                                |     |       |          |          |  |
|---|---|------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|--|
| 1 | K | Pol1 | Zemní, bourací práce a zednické připomoci zajistí stavba dle požadavku profese | kus | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 2 | K | Pol2 | Demontáž a likvidace zařízení předmětů, potrubí vody a kanalizace              | kus | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |

D D4 Práce a dodávky PSV 64 356,30

D D5 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 14 775,34

|    |   |       |                                                          |     |         |        |          |  |
|----|---|-------|----------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|--|
| 3  | K | Pol3  | Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 40           | m   | 5,000   | 370,00 | 1 850,00 |  |
| 4  | K | Pol4  | Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 50           | m   | 20,000  | 399,00 | 7 980,00 |  |
| 5  | K | Pol5  | Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 75           | m   | 2,000   | 451,00 | 902,00   |  |
| 6  | K | Pol6  | Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 100          | m   | 2,000   | 588,00 | 1 176,00 |  |
| 7  | K | Pol7  | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40, 50         | kus | 5,000   | 84,00  | 420,00   |  |
| 8  | K | Pol8  | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 75             | kus | 1,000   | 99,00  | 99,00    |  |
| 9  | K | Pol9  | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100            | kus | 1,000   | 115,00 | 115,00   |  |
| 10 | K | Pol10 | Napojení na stávající rozvod                             | kus | 1,000   | 525,00 | 525,00   |  |
| 11 | K | Pol11 | Zápachová uzávěrka - pro úkap pojistného ventilu         | kus | 1,000   | 408,00 | 408,00   |  |
| 12 | K | Pol12 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou                | m   | 29,000  | 16,00  | 464,00   |  |
| 13 | K | Pol13 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m | %   | 139,390 | 6,00   | 836,34   |  |

D D6 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 22 011,60

|    |   |       |                                                                                                      |     |         |        |          |  |
|----|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|--|
| 14 | K | Pol14 | Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 20 mm PN16                                            | m   | 20,000  | 278,00 | 5 560,00 |  |
| 15 | K | Pol15 | Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 25 mm PN16                                            | m   | 10,000  | 294,00 | 2 940,00 |  |
| 16 | K | Pol16 | Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 32 mm PN16                                            | m   | 10,000  | 346,00 | 3 460,00 |  |
| 17 | K | Pol17 | Ochrana vodovodních trubek izolačními trubkami (studená tl. 10 mm, TV a cirkulace tl. dle d potrubí) | m   | 40,000  | 47,00  | 1 880,00 |  |
| 18 | K | Pol18 | Napojení na stávající rozvod                                                                         | kus | 2,000   | 367,00 | 734,00   |  |
| 19 | K | Pol19 | D+M KK25                                                                                             | kus | 2,000   | 462,00 | 924,00   |  |
| 20 | K | Pol20 | D+M VK15                                                                                             | kus | 2,000   | 231,00 | 462,00   |  |
| 21 | K | Pol21 | Vyvední výpustku                                                                                     | kus | 8,000   | 210,00 | 1 680,00 |  |
| 22 | K | Pol22 | Ventil rohový RV15 s hadičkou                                                                        | kus | 6,000   | 194,00 | 1 164,00 |  |
| 23 | K | Pol23 | Nástěnka závitová K 247 pro baterii G 1/2 s jedním závitem                                           | pár | 1,000   | 221,00 | 221,00   |  |
| 24 | K | Pol24 | Nástěnka závitová K 247 pro ventil G 1/2 s jedním závitem                                            | kus | 6,000   | 110,00 | 660,00   |  |
| 25 | K | Pol25 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí                                                                 | m   | 40,000  | 16,00  | 640,00   |  |
| 26 | K | Pol26 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí                                                            | m   | 40,000  | 21,00  | 840,00   |  |
| 27 | K | Pol27 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m                                                | %   | 211,650 | 4,00   | 846,60   |  |

D D7 Zdravotechnika - zařízení předměty 27 569,36

|    |   |       |                                                                            |     |       |           |           |  |
|----|---|-------|----------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|--|
| 28 | K | Pol28 | D+M Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon | kus | 2,000 | 2 415,00  | 4 830,00  |  |
| 29 | K | Pol29 | D+M Baterie umyvadlové stojánkové klasické bez výpusti                     | kus | 2,000 | 1 103,00  | 2 206,00  |  |
| 30 | K | Pol30 | D+M Zápachová uzávěrka plastová vč. zátky umývadla                         | kus | 2,000 | 226,00    | 452,00    |  |
| 31 | K | Pol31 | D+M Umývatko keramické připevněné na stěnu šrouby bílé                     | kus | 1,000 | 1 985,00  | 1 985,00  |  |
| 32 | K | Pol29 | D+M Baterie umyvadlové stojánkové klasické bez výpusti                     | kus | 1,000 | 1 103,00  | 1 103,00  |  |
| 33 | K | Pol32 | D+M Zápachová uzávěrka chromová vč. zátky umývadla                         | kus | 1,000 | 405,00    | 405,00    |  |
| 34 | K | Pol33 | D+M Sprchový kout nerezový žlábek, sifon, zástěna                          | kus | 1,000 | 13 608,00 | 13 608,00 |  |

| PČ | Typ | Kód   | Popis                                                           | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------|-----------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 35 | K   | Pol34 | D+M Baterie sprchová nástěnná páková s hadicí, sprchovou růžicí | kus | 1,000    | 1 920,00     | 1 920,00          |                 |
| 36 | K   | Pol35 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m       | %   | 265,090  | 4,00         | 1 060,36          |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Oprava elektorinstalace odbor kriminalistické techniky a expertiz  
Objekt:  
03.1 - Silnoproud

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Krajské ředitelství police Královehradeckého kraje  
  
Uchazeč:  
Domistav HKs.r.o.  
  
Projektant:  
OBCHODNÍ PROJEKT Hradec Králové v.o.s.  
  
Zpracovatel:  
  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 10.10.2023  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ: 26007177  
DIČ: CZ26007177  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 221 950,54 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 221 950,54  | 21,00%     | 46 609,61  |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 268 560,15 |

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava elektorinstalace odbor kriminalistické techniky a expertiz  
Objekt: 03.1 - Silnoproud

Místo:

Datum: 10.10.2023

Zadavatel: Krajské ředitelství police Královehradeckého kraje

Projektant: OBCHODNÍ PROJEKT Hradec Králové v.o.s.

Uchazeč: Domistav HKs.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Náklady ze soupisu prací       | 221 950,54 |
| D1 - ELEKTROINSTALACE          | 221 950,54 |
| 21-M - Elektromontáže          | 155 169,91 |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | 25 672,50  |
| VC7/32/1 - ROZVADĚČ R2/8       | 19 836,70  |
| Z - Přírážky dle pravidel "M"  | 21 271,43  |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava elektorinstalace odbor kriminalistické techniky a expertiz

Objekt: 03.1 - Silnoproud

Místo: Datum: 10.10.2023

Zadavatel: Krajské ředitelství police Královéhradeckého kraje Projektant: OBCHODNÍ PROJEKT Hradec Králové v.o.s.

Uchazeč: Domistav HKs.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 221 950,54

D D1 ELEKTROINSTALACE 221 950,54

D 21-M Elektromontáže 155 169,91

|    |   |           |                                                                                               |     |         |          |          |  |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|--|
| 1  | K | 210010301 | Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2 | kus | 17,000  | 25,73    | 437,41   |  |
| 2  | K | 210010321 | Montáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových KU68-1903/KO, KR97/KO97V                     | kus | 5,000   | 113,19   | 565,95   |  |
| 3  | K | 210010347 | Krabice f.HENSEL D 9125/CR                                                                    | ks  | 15,000  | 110,36   | 1 655,40 |  |
| 4  | K | 210100001 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2         | kus | 86,000  | 16,07    | 1 382,02 |  |
| 5  | K | 210100013 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 4 mm2           | kus | 15,000  | 17,96    | 269,40   |  |
| 6  | K | 210100014 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm2          | kus | 10,000  | 28,98    | 289,80   |  |
| 7  | K | 210110004 | Montáž nástěnných přepínačů řazení 6-střídavých pro prostředí základní nebo vlhké             | kus | 2,000   | 116,03   | 232,06   |  |
| 8  | K | 210110024 | Montáž přepínačů nástěnných 6-+6 střídavých prostředí venkovní nebo mokré                     | kus | 4,000   | 163,49   | 653,96   |  |
| 9  | K | 210110043 | Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5 seriový                                  | kus | 1,000   | 43,47    | 43,47    |  |
| 10 | K | 210110045 | Spínač zapuštěný střídavý                                                                     | KUS | 4,000   | 43,47    | 173,88   |  |
| 11 | K | 210110046 | Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 7 křížový                                  | kus | 3,000   | 48,83    | 146,49   |  |
| 12 | K | 210110047 | Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1S -jednopólový+signální doutnavka          | kus | 1,000   | 43,47    | 43,47    |  |
| 13 | K | 210110055 | Montáž infrapasivního spínače                                                                 | kus | 3,000   | 226,38   | 679,14   |  |
| 14 | K | 210111011 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů                   | kus | 6,000   | 92,30    | 553,80   |  |
| 15 | K | 210111012 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná             | kus | 2,000   | 92,30    | 184,60   |  |
| 16 | K | 210111031 | Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré          | kus | 20,000  | 131,04   | 2 620,80 |  |
| 17 | K | 210111107 | Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 67 3P+N+PE 32 A                          | kus | 2,000   | 132,93   | 265,86   |  |
| 18 | K | 210140201 | Montáž a zapojení kompletů jednotlačítkových ovladačů T10 v Al skříní                         | kus | 4,000   | 155,93   | 623,72   |  |
| 19 | K | 210190002 | Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 50 kg                             | kus | 1,000   | 310,49   | 310,49   |  |
| 20 | K | 210201015 | Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 1 zdroj s krytem                   | kus | 5,000   | 239,61   | 1 198,05 |  |
| 21 | K | 210201025 | Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 2 zdroje s krytem                  | kus | 6,000   | 258,20   | 1 549,20 |  |
| 22 | K | 210201055 | Montáž nouzového svítidla                                                                     | kus | 3,000   | 163,70   | 491,10   |  |
| 23 | K | 210201069 | Montáž svítidel zářivkových průmyslových stropních přisazených 1 zdroj s krytem               | kus | 16,000  | 258,20   | 4 131,20 |  |
| 24 | K | 210203006 | Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 4 zdroje                           | kus | 2,000   | 365,72   | 731,44   |  |
| 25 | K | 210800105 | Kabel CYKY 750V 3x1,5 uloží pod omítku                                                        | m   | 225,000 | 30,35    | 6 828,75 |  |
| 26 | K | 210800106 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM 3x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně             | m   | 210,000 | 30,35    | 6 373,50 |  |
| 27 | K | 210800113 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM 5x10 mm2 uložených pod omítku ve stěně              | m   | 7,000   | 35,70    | 249,90   |  |
| 28 | K | 210800115 | Kabel CYKY 750V 5x1,5 uloží pod omítku                                                        | m   | 110,000 | 30,35    | 3 338,50 |  |
| 29 | K | 210800117 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM 5x4 mm2 uložených pod omítku ve stěně               | m   | 45,000  | 32,34    | 1 455,30 |  |
| 30 | K | 210860201 | Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 2x1 mm uložených volně                     | m   | 35,000  | 27,30    | 955,50   |  |
| 31 | K | 211010002 | Osazení HM 8 do cihlového zdiva                                                               | KUS | 128,000 | 12,18    | 1 559,04 |  |
| 32 | K | 213000005 | Podružný materiál                                                                             | %   | 4,000   | 1 491,97 | 5 967,86 |  |
| 33 | K | 220321732 | Montáž zámku dveřního BEFO PROFI                                                              | kus | 4,000   | 627,38   | 2 509,52 |  |
| 34 | K | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Ax1,5mm2                                                       | M   | 50,400  | 13,44    | 677,38   |  |
| 35 | K | 341110302 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx1,5mm2                                                       | M   | 185,900 | 13,44    | 2 498,50 |  |
| 36 | K | 341110362 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx2,5mm2                                                       | M   | 220,500 | 22,26    | 4 908,33 |  |
| 37 | K | 341110900 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5Cx1,5mm2                                                       | M   | 115,500 | 22,58    | 2 607,99 |  |
| 38 | K | 341110980 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2                                                         | m   | 47,250  | 59,01    | 2 788,22 |  |
| 39 | K | 341111010 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5Cx10mm2                                                        | M   | 7,350   | 140,39   | 1 031,87 |  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 40 | K   | 341215500 | kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 2x1mm                                | M   | 36,750   | 9,56         | 351,33            |                 |
| 41 | K   | 345356230 | přepínač seriový 10A - 230V                                                    | KUS | 1,000    | 204,23       | 204,23            |                 |
| 42 | K   | 345356925 | přepínač střídavý 10A - 230V                                                   | KUS | 4,000    | 166,95       | 667,80            |                 |
| 43 | K   | 345357060 | přepínač střídavý 10A v Al skříní IP 66                                        | KUS | 2,000    | 437,85       | 875,70            |                 |
| 44 | K   | 345357635 | přepínač křížový 10A - 230V                                                    | KUS | 3,000    | 213,47       | 640,41            |                 |
| 45 | K   | 345357850 | spínač jedopólový 10A - 230V se signální doutnavkou,                           | kus | 1,000    | 219,24       | 219,24            |                 |
| 46 | K   | 345357932 | přepínač střídavý dvojitý 10A V Al skříní IP 66                                | KUS | 4,000    | 523,74       | 2 094,96          |                 |
| 47 | K   | 345359008 | Infrapasivní spínač PS1000                                                     | KUS | 2,000    | 660,03       | 1 320,06          |                 |
| 48 | K   | 345359012 | Infrapasivní spínač IS130 IP 44                                                | KUS | 1,000    | 781,20       | 781,20            |                 |
| 49 | K   | 345513660 | zásuvka polozapuštěná 10/16A bílá                                              | KUS | 6,000    | 146,06       | 876,36            |                 |
| 50 | K   | 345513661 | Dvojjzásuvka polozapuštěná 10/16A bílá - horní zás. otočena o 45 st            | KUS | 2,000    | 179,66       | 359,32            |                 |
| 51 | K   | 345514810 | Zásuvka 250V/16A v Al skříní IP66                                              | KUS | 20,000   | 581,07       | 11 621,40         |                 |
| 52 | K   | 345715180 | krabice univerzální z PH KU 68/2-1901                                          | KUS | 57,000   | 6,83         | 389,31            |                 |
| 53 | K   | 345715210 | krabice univerzální z PH KU 68/2-1903                                          | kus | 1,000    | 52,71        | 52,71             |                 |
| 54 | K   | 345715630 | rozvodka krabicová z PH KR 97/5                                                | kus | 4,000    | 31,50        | 126,00            |                 |
| 55 | K   | 345715805 | Krabice plastová f.HENSEL D 9125/CR                                            | ks  | 15,000   | 162,86       | 2 442,90          |                 |
| 56 | K   | 348150100 | Fluoroluminiscenční piktogram - směr úniku                                     | KUS | 7,000    | 85,79        | 600,53            |                 |
| 57 | K   | 348170010 | červené světlo nástěnné s nápisem "Nevstupovat " IP 65                         | KUS | 4,000    | 3 323,04     | 13 292,16         |                 |
| 58 | K   | 348170011 | Germicidní lampy průmyslová 36W krytí IP 65                                    | KUS | 4,000    | 9 854,46     | 39 417,84         |                 |
| 59 | K   | 348170014 | Červené světlo nástěnné s nápisem " Nevstupovat" IP 40                         | KUS | 2,000    | 1 851,36     | 3 702,72          |                 |
| 60 | K   | 358112531 | zásuvka nást.proti střík.vodě CUE 432-6+R 3+N+PE                               | KUS | 2,000    | 611,21       | 1 222,42          |                 |
| 61 | K   | 358139402 | Tlačítkový ovladač prosvětlený v plast skříní typ. M22S-WRLK-W+M22-AK10+M22-I1 | KUS | 4,000    | 917,39       | 3 669,56          |                 |
| 62 | K   | 382290060 | zámek elektrický dveří BEFO PROFI 31211 12V reverzní, nastavitelná západka     | kus | 4,000    | 1 814,72     | 7 258,88          |                 |

|    |   |           |                                  |           |        |        |          |  |
|----|---|-----------|----------------------------------|-----------|--------|--------|----------|--|
| D  |   | HZS       | Hodinové zúčtovací sazby         | 25 672,50 |        |        |          |  |
| 63 | K | 470000001 | Demontáž elektroinstalace        | hod       | 10,000 | 472,50 | 4 725,00 |  |
| 64 | K | 470000003 | Seznámení s obsluhou             | hod       | 4,000  | 472,50 | 1 890,00 |  |
| 65 | K | 470000009 | Koordinace s ostatními profesemi | hod       | 4,000  | 472,50 | 1 890,00 |  |
| 66 | K | 470000011 | Příprava na zkušební provoz      | hod       | 5,000  | 472,50 | 2 362,50 |  |
| 67 | K | 470000012 | Komplexní vyzkoušení             | hod       | 8,000  | 472,50 | 3 780,00 |  |
| 68 | K | 470000019 | Spolupráce s revizním technikem  | hod       | 5,000  | 472,50 | 2 362,50 |  |
| 69 | K | 470000056 | Výchozí revize                   | hod       | 15,000 | 577,50 | 8 662,50 |  |

|    |   |           |                                                    |           |         |          |          |  |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------|-----------|---------|----------|----------|--|
| D  |   | VC7/32/1  | ROZVADĚČ R2/8                                      | 19 836,70 |         |          |          |  |
| 70 | K | 200000287 | Typ. kovoplastová rozvodnice - zapuštěná 96 modulů | ks        | 1,000   | 4 341,96 | 4 341,96 |  |
| 71 | K | 200001015 | Připojení 1 žíly vodiče do 63A                     | ks        | 3,000   | 66,47    | 199,41   |  |
| 72 | K | 200001025 | Propoj. lišta ZV7-10-3P-3TE L1- L2 - L3 F&G        | 1m        | 1,000   | 440,06   | 440,06   |  |
| 73 | K | 200002034 | Vypínač F&G A7 - 63/4                              | ks        | 1,000   | 860,06   | 860,06   |  |
| 74 | K | 200003164 | Jistič 1 pól. F&G L7 - 1/1/C                       | ks        | 2,000   | 257,36   | 514,72   |  |
| 75 | K | 200003166 | Jistič 1 pól. F&G L7 - 2/1/C                       | ks        | 3,000   | 238,14   | 714,42   |  |
| 76 | K | 200003201 | Jistič 1 pól. F&G L7 - 10/1/B                      | ks        | 5,000   | 127,37   | 636,85   |  |
| 77 | K | 200003203 | Jistič 1 pól. F&G L7 - 16/1/B                      | ks        | 14,000  | 122,01   | 1 708,14 |  |
| 78 | K | 200003265 | Jistič 3 pól. F&G L7 - 25/3/B                      | ks        | 1,000   | 505,26   | 505,26   |  |
| 79 | K | 200003300 | Jistič 3 pól. F&G LH - 20/3/C                      | ks        | 2,000   | 551,78   | 1 103,56 |  |
| 80 | K | 200004012 | Proudový chránič F&G F7 - 40/4/0,03                | ks        | 2,000   | 665,28   | 1 330,56 |  |
| 81 | K | 200005001 | Stykač F&G Z7 - SCH 230/24/4S                      | ks        | 2,000   | 422,21   | 844,42   |  |
| 82 | K | 200005070 | Paměťové relé F&G Z - S230/S                       | ks        | 2,000   | 415,07   | 830,14   |  |
| 83 | K | 200006002 | Zvonkový transformátor F&G Z7 - TRM/8              | ks        | 2,000   | 362,36   | 724,72   |  |
| 84 | K | 200008003 | Přepět. ochrana 2. stupně SPUM3                    | ks        | 1,000   | 1 776,39 | 1 776,39 |  |
| 85 | K | 200009081 | Montáž rozvaděče                                   | %         | 157,430 | 21,00    | 3 306,03 |  |

|    |   |           |                           |           |       |          |           |  |
|----|---|-----------|---------------------------|-----------|-------|----------|-----------|--|
| D  |   | Z         | Přirážky dle pravidel "M" | 21 271,43 |       |          |           |  |
| 86 | K | 213000000 | PPV                       | %         | 6,000 | 2 006,74 | 12 040,43 |  |
| 87 | K | 213000003 | Mimostaveništní doprava   | %         | 3,600 | 2 006,74 | 7 224,26  |  |
| 88 | K | 213000004 | Přesun hmot               | %         | 1,000 | 2 006,74 | 2 006,74  |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Oprava elektorinstalace odbor kriminalistické techniky a expertiz  
Objekt:  
03.2 - Slaboproud

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Krajské ředitelství police Královehradeckého kraje  
  
Uchazeč:  
Domistav HKs.r.o.  
  
Projektant:  
OBCHODNÍ PROJEKT Hradec Králové v.o.s.  
  
Zpracovatel:  
  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 10.10.2023  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ: 26007177  
DIČ: CZ26007177  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 92 781,55  |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 92 781,55   | 21,00%     | 19 484,13  |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 112 265,68 |

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava elektorinstalace odbor kriminalistické techniky a expertiz  
Objekt: 03.2 - Slaboproud

|            |                                                    |              |                                        |
|------------|----------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| Místo:     |                                                    | Datum:       | 10.10.2023                             |
| Zadavatel: | Krajské ředitelství police Královéhradeckého kraje | Projektant:  | OBCHODNÍ PROJEKT Hradec Králové v.o.s. |
| Uchazeč:   | Domistav HKs.r.o.                                  | Zpracovatel: |                                        |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Náklady ze soupisu prací  | 92 781,55 |
| OST - Ostatní             | 92 781,55 |
| D1 - Dodávky elektroinsta | 45 338,53 |
| D2 - Montáž elektroinstal | 34 370,52 |
| D3 - Ostatní              | 13 072,50 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava elektorinstalace odbor kriminalistické techniky a expertiz  
Objekt: 03.2 - Slaboproud

Místo: Datum: 10.10.2023  
Zadavatel: Krajské ředitelství police Královehradeckého kraje Projektant: OBCHODNÍ PROJEKT Hradec Králové v.o.s.  
Uchazeč: Domistav HKs.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 92 781,55

D OST Ostatní 92 781,55

| D  | D1 | Dodávky elektroinsta |                                              | 45 338,53 |         |           |           |  |
|----|----|----------------------|----------------------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|--|
| 1  | K  | K001                 | ECO1003 ECO1000 konvenční                    | ks        | 4,000   | 586,32    | 2 345,28  |  |
| 2  | K  | K002                 | ECO100012NL Patice 12V releová               | ks        | 4,000   | 485,84    | 1 943,36  |  |
| 3  | K  | 114844               | G8P Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón | ks        | 1,000   | 2 607,15  | 2 607,15  |  |
| 4  | K  | M003                 | 2402STE EN54-4 spínaný napájecí zdroj 27,6   | ks        | 1,000   | 4 797,56  | 4 797,56  |  |
| 5  | K  | M004                 | Detektor prachových částic                   | ks        | 1,000   | 8 921,64  | 8 921,64  |  |
| 6  | K  | M005                 | Detektor těkavých organických látek          | ks        | 1,000   | 16 213,16 | 16 213,16 |  |
| 7  | K  | 107410               | KAB ZAB K6EVS                                | m         | 60,000  | 7,98      | 478,80    |  |
| 8  | K  | 110875               | KAB DAT FTP CAT.5 4PÁR                       | m         | 30,000  | 9,45      | 283,50    |  |
| 9  | K  | 102226               | KAB VOD CYA 1.5 M                            | m         | 50,000  | 4,62      | 231,00    |  |
| 10 | K  | 102227               | KAB VOD CYA 1.5 R                            | m         | 50,000  | 4,62      | 231,00    |  |
| 11 | K  | 10762                | KAB DAT UTP CAT.5 4PÁR                       | m         | 360,000 | 7,25      | 2 610,00  |  |
| 12 | K  | M006                 | Datová zásuvka 2xRJ45 s krytkami             | ks        | 4,000   | 182,49    | 729,96    |  |
| 13 | K  | 109565               | AKU 12V/18AH                                 | ks        | 2,000   | 1 300,22  | 2 600,44  |  |
| 14 | K  | 104280               | TRU 2323 PVC                                 | m         | 80,000  | 13,86     | 1 108,80  |  |
| 15 | K  | 302984               | LAN KAB PATCH CABLE UTP 1.5M                 | ks        | 8,000   | 29,61     | 236,88    |  |

| D  | D2 | Montáž elektroinstal |                                                | 34 370,52 |         |          |           |  |
|----|----|----------------------|------------------------------------------------|-----------|---------|----------|-----------|--|
| 16 | K  | 701204               | Montáž zdroje s dobíječem v OC skříní          | ks        | 1,000   | 404,25   | 404,25    |  |
| 17 | K  | 701207               | Instalace akumulátoru                          | ks        | 2,000   | 28,88    | 57,76     |  |
| 18 | K  | 701130               | Montáž zásuvky pod om.2xRJ45 - maska           | ks        | 4,000   | 138,60   | 554,40    |  |
| 19 | K  | 701029               | Montáž a nastavení detektoru polétavého prachu | ks        | 1,000   | 3 176,25 | 3 176,25  |  |
| 20 | K  | 701029.1             | Montáž a nastavení detektoru těkavých látek    | ks        | 1,000   | 3 176,25 | 3 176,25  |  |
| 21 | K  | 701070               | Montáž optického/kouřového detektoru           | ks        | 4,000   | 57,75    | 231,00    |  |
| 22 | K  | 701025               | Montáž patice čidla                            | ks        | 4,000   | 259,88   | 1 039,52  |  |
| 23 | K  | 701060               | Montáž expanderu                               | ks        | 1,000   | 866,25   | 866,25    |  |
| 24 | K  | 701060.1             | Programování sys. Na jeden expandér            | ks        | 1,000   | 1 848,00 | 1 848,00  |  |
| 25 | K  | 701077               | Oživení systému EZS na jeden detektor          | ks        | 6,000   | 231,00   | 1 386,00  |  |
| 26 | K  | 701315               | Drážka-kabel,trub.do 29mm hr. Stavba           | ks        | 80,000  | 44,00    | 3 520,00  |  |
| 27 | K  | 701300               | Kabel do 10mm v trub.,liště                    | ks        | 550,000 | 27,30    | 15 015,00 |  |
| 28 | K  | 701327               | Trubka PVC do 29mm do drážky                   | m         | 80,000  | 26,57    | 2 125,60  |  |
| 29 | K  | 701136               | Instalace Patch kebelu                         | ks        | 8,000   | 17,33    | 138,64    |  |
| 30 | K  | 701343               | Ukončení jednoho kabelu                        | ks        | 8,000   | 103,95   | 831,60    |  |

| D  | D3 | Ostatní |                                  | 13 072,50 |       |          |          |  |
|----|----|---------|----------------------------------|-----------|-------|----------|----------|--|
| 31 | K  | M007    | Doprava                          | kpl       | 1,000 | 1 050,00 | 1 050,00 |  |
| 32 | K  | M008    | Dokumentace skutečného provedení | kpl       | 1,000 | 5 775,00 | 5 775,00 |  |
| 33 | K  | M009    | Elektroinstalační materiál       | kpl       | 1,000 | 1 050,00 | 1 050,00 |  |
| 34 | K  | M010    | Výchozí revize                   | kpl       | 1,000 | 5 197,50 | 5 197,50 |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava elektorinstalace odbor kriminalistické techniky a expertiz  
Objekt: 03.3 - Svítidla

KSO:  
Místo:

Zadavatel:  
Krajské ředitelství police Královehradeckého kraje

Uchazeč:  
Domistav HKs.r.o.

Projektant:  
OBCHODNÍ PROJEKT Hradec Králové v.o.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 10.10.2023

IČ:  
DIČ:

IČ: 26007177  
DIČ: CZ26007177

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             |            | 44 317,48 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                         | 44 317,48   | 21,00%     | 9 306,67  |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 53 624,15 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava elektorinstalace odbor kriminalistické techniky a expertiz  
Objekt: 03.3 - Svítidla

|                  |                                                    |                   |                                        |
|------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Místo:           |                                                    | Datum:            | 10.10.2023                             |
| Zadavatel:       | Krajské ředitelství police Královehradeckého kraje | Projektant:       | OBCHODNÍ PROJEKT Hradec Králové v.o.s. |
| Uchazeč:         | Domistav HKs.r.o.                                  | Zpracovatel:      |                                        |
| Kód dílu - Popis |                                                    | Cena celkem [CZK] |                                        |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Náklady ze soupisu prací         | 44 317,48 |
| D1 - ELEKTROINSTALACE - svítidla | 44 317,48 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava elektorinstalace odbor kriminalistické techniky a expertiz

Objekt: 03.3 - Svítidla

Místo:

Datum: 10.10.2023

Zadavatel: Krajské ředitelství police Královéhradeckého kraje

Projektant: OBCHODNÍ PROJEKT Hradec Králové v.o.s.

Uchazeč: Domistav HKs.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

44 317,48

| D  |   | D1  | ELEKTROINSTALACE - svítidla           |    |        | 44 317,48 |          |  |
|----|---|-----|---------------------------------------|----|--------|-----------|----------|--|
| 1  | M | A1  | SlimBox LED 18W 3K                    | ks | 5,000  | 1 559,88  | 7 799,40 |  |
| 2  | M | A2  | PanelBox LED 40W 3K                   | ks | 2,000  | 1 610,70  | 3 221,40 |  |
| 3  | M | A3  | Europe LED 18W 3K                     | ks | 1,000  | 1 241,10  | 1 241,10 |  |
| 4  | M | A4  | Europe LED 36W 3K                     | ks | 4,000  | 1 513,26  | 6 053,04 |  |
| 5  | M | A4N | Europe LED 36W 3K EM                  | ks | 2,000  | 3 522,54  | 7 045,08 |  |
| 6  | M | A5  | Europe LED 54W 3K                     | ks | 4,000  | 1 667,93  | 6 671,72 |  |
| 7  | M | A5N | Europe LED 54W 3K EM                  | ks | 1,000  | 3 665,13  | 3 665,13 |  |
| 8  | M | N1  | D2W LED EM                            | ks | 3,000  | 2 829,75  | 8 489,25 |  |
| 9  | M | D1  | Recyklace velká elektrozařízení >50cm | ks | 14,000 | 7,88      | 110,32   |  |
| 10 | M | D2  | Recyklace malá elektrozařízení <50cm  | ks | 8,000  | 2,63      | 21,04    |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Oprava elektorinstalace odbor kriminalistické techniky a expertiz  
Objekt:  
04 - VZT

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Krajské ředitelství police Královehradeckého kraje  
  
Uchazeč:  
Domistav HKs.r.o.  
  
Projektant:  
OBCHODNÍ PROJEKT Hradec Králové v.o.s.  
  
Zpracovatel:  
  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 10.10.2023  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ: 26007177  
DIČ: CZ26007177  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 420 115,50 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 420 115,50  | 21,00%     | 88 224,26  |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 508 339,76 |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava elektorinstalace odbor kriminalistické techniky a expertiz  
Objekt: 04 - VZT

|            |                                                    |              |                                        |
|------------|----------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| Místo:     |                                                    | Datum:       | 10.10.2023                             |
| Zadavatel: | Krajské ředitelství police Královehradeckého kraje | Projektant:  | OBCHODNÍ PROJEKT Hradec Králové v.o.s. |
| Uchazeč:   | Domistav HKs.r.o.                                  | Zpracovatel: |                                        |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Náklady ze soupisu prací | 420 115,50 |
| D1 - VZT                 | 420 115,50 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava elektorinstalace odbor kriminalistické techniky a expertiz

Objekt: 04 - VZT

Místo: Datum: 10.10.2023

Zadavatel: Krajské ředitelství police Královéhradeckého kraje Projektant: OBCHODNÍ PROJEKT Hradec Králové v.o.s.

Uchazeč: Domistav HKs.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 420 115,50

| D | D1 | VZT   |                                                        |     |       |            | 420 115,50 |  |
|---|----|-------|--------------------------------------------------------|-----|-------|------------|------------|--|
| 1 | K  | Pol36 | Vzduchotechnická jednotka s přívodem a odvodem vzduchu | kpl | 1,000 | 237 300,00 | 237 300,00 |  |

Poznámka k položce:  
Poznámka k položce: Rekuperační jednotka s max. výkonem 1500m3/h, stojaté provedení v/s/h 1800/2600/455mm, vč. digitální regulace s internetem, konfigurace 50/0 - ověřit jednotka obsahuje pružně uložené EC ventilátory, protiproudý výměník tepla s účinností rekuperace až 92%, kazetový filtr přiváděného vzduchu M5, by-pass přiváděného vzduchu a skříň regulace na jednotce, kazetový filtr odsávaného vzduchu G4, vestavěný elektrický ohříváč, topný výkon 2,1kW/230V, hmotnost jednotky je 343 kg nástěnný dotykový ovladač CP-Touch, prostorové čidlo teploty vzduchu, 1150m3/h, 250Pa, 2x0,78kW/230V vzduchotechnická jednotka vyhovuje Ecodesign 2018, VDI 6022 (Cenová nabídka Na00162/Z49446/0/D)

|    |   |       |                                                                                                                                                                                                        |     |       |           |           |  |
|----|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|--|
| 2  | K | Pol37 | Předpoklad kvůli manipulaci se vzduchotechnickou jednotkou, dodávka jednotky v dílech a montáž, respektive kompletace na místě, kvalifikovaný odhad ceny kompletace vzduchotechnické jednotky na místě | kpl | 1,000 | 18 900,00 | 18 900,00 |  |
| 3  | K | Pol38 | Uzavírací klapka se servopohonem na přívodu vzduchu KEL 250 LM24 servopohon                                                                                                                            | kpl | 1,000 | 3 465,00  | 3 465,00  |  |
| 4  | K | Pol39 | Uzavírací klapka se servopohonem na odtahu vzduchu KEL 315 LM24 servopohon                                                                                                                             | kpl | 1,000 | 4 095,00  | 4 095,00  |  |
| 5  | K | Pol40 | Textilní vyústka Příhoda pulkrůh, strana 355mm/2,5bm, napojení DN250, barva šedá, antibakteriální provedení, spojovací a závěsný materiál, průtok 700m3/h, použitelný přetlak 100Pa (NA192184)         | kpl | 1,000 | 7 770,00  | 7 770,00  |  |
| 6  | K | Pol41 | Odsávací zákryt nerez 800x600x300mm s napojením zhora DN200 s odvodní vyústkou 400x150                                                                                                                 | kpl | 2,000 | 29 400,00 | 58 800,00 |  |
| 7  | K | Pol42 | Uzavírací klapka s ručním ovládáním MSK-200                                                                                                                                                            | ks  | 2,000 | 672,00    | 1 344,00  |  |
| 8  | K | Pol43 | Přívodní vyústka NOVA-C-2-525x125-R1                                                                                                                                                                   | ks  | 3,000 | 819,00    | 2 457,00  |  |
| 9  | K | Pol44 | Odvodní vyústka NOVA-C-1-525x125-R1                                                                                                                                                                    | ks  | 3,000 | 682,50    | 2 047,50  |  |
| 10 | K | Pol45 | Talířový ventil univerzální DN125                                                                                                                                                                      | ks  | 5,000 | 168,00    | 840,00    |  |
| 11 | K | Pol46 | Vzduchotechnické potrubí čtyřhranné sk.l potrubí do obvodu 1400mm/50% tvarovek                                                                                                                         | bm  | 5,000 | 997,50    | 4 987,50  |  |

P  
Poznámka k položce:  
Poznámka k položce: Vzduchotechnické potrubí SPIRO

|    |   |        |                                                                                                                                                 |     |        |          |           |  |
|----|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|--|
| 12 | K | Pol47  | Spiro potrubí pozink D315/40% tvarovek                                                                                                          | bm  | 30,000 | 787,50   | 23 625,00 |  |
| 13 | K | Pol48  | Spiro potrubí pozink D250/40% tvarovek                                                                                                          | bm  | 9,000  | 577,50   | 5 197,50  |  |
| 14 | K | Pol49  | Spiro potrubí pozink D200/40% tvarovek                                                                                                          | bm  | 4,000  | 472,50   | 1 890,00  |  |
| 15 | K | Pol50  | Flexi potrubí SONOVAC DS50 315                                                                                                                  | bm  | 12,000 | 441,00   | 5 292,00  |  |
| 16 | K | Pol51  | Flexi potrubí SONOVAC DS50 127                                                                                                                  | bm  | 15,000 | 252,00   | 3 780,00  |  |
| 17 | K | Pol52  | tepelná izolace tl. 60mm s Al. Folíí                                                                                                            | m2  | 20,000 | 724,50   | 14 490,00 |  |
| 18 | K | Pol53  | pomocný materiál                                                                                                                                | kpl | 1,000  | 3 675,00 | 3 675,00  |  |
| 19 | K | Pol54  | konzoly, lešení, manipulační technika apod.                                                                                                     | kpl | 1,000  | 6 300,00 | 6 300,00  |  |
| 20 | K | Pol55  | Uvedení do provozu vzt jednotek                                                                                                                 | kpl | 1,000  | 6 300,00 | 6 300,00  |  |
| 21 | K | Pol56  | demontáž motorů odtahových ventilátorů z výdechů na střeše objektu a jejich zachování jako koncového elementu pro sání s výdech za vzt jednotky | kpl | 2,000  | 3 150,00 | 6 300,00  |  |
| 22 | K | Pol558 | Montáž a doprava                                                                                                                                | kpl | 1,000  | 1 260,00 | 1 260,00  |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava elektorinstalace odbor kriminalistické techniky a expertiz  
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:   
Místo: Hradec Králové

CC-CZ:   
Datum: 10.10.2023

Zadavatel:   
Krajské ředitelství police Královehradeckého kraje

IČ:   
DIČ:

Uchazeč:   
Domistav HKs.r.o.

IČ: 26007177   
DIČ: CZ26007177

Projektant:   
OBCHODNÍ PROJEKT Hradec Králové v.o.s.

IČ:   
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:   
DIČ:

Poznámka:

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH |             |            | 35 000,00 |
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 35 000,00   | 21,00%     | 7 350,00  |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH   |             | v CZK      | 42 350,00 |

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava elektorinstalace odbor kriminalistické techniky a expertiz  
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Hradec Králové  
Zadavatel: Krajské ředitelství police Královehradeckého kraje  
Uchazeč: Domistav HKs.r.o.

Datum: 10.10.2023  
Projektant: OBCHODNÍ PROJEKT Hradec Králové v.o.s.  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Náklady ze soupisu prací          | 35 000,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 35 000,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava elektorinstalace odbor kriminalistické techniky a expertiz

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Hradec Králové

Datum: 10.10.2023

Zadavatel: Krajské ředitelství police Královehradeckého kraje

OBCHODNÍ  
PROJEKT Hradec  
Králové v.o.s.

Projektant:

Uchazeč: Domistav HKs.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 35 000,00

| D |   | VRN       | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                                                                        |    | 35 000,00 |           |           |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 1 | K | 020001000 | Příprava staveniště                                                                                                                                                                                | Kč | 1,000     | 5 000,00  | 5 000,00  | CS ÚRS 2023 01 |
| 2 | K | 030001000 | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                | Kč | 1,000     | 20 000,00 | 20 000,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|   |   |           | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: Náklady spojené s vybudováním, provozem zařízení staveniště manipulační a zdvihací technika dle zvyklostí dodavatele (doprava materiálu-možnost jeřábu) |    |           |           |           |                |
| P |   |           |                                                                                                                                                                                                    |    |           |           |           |                |
| 3 | K | 090001000 | Ostatní náklady                                                                                                                                                                                    | Kč | 1,000     | 10 000,00 | 10 000,00 | CS ÚRS 2023 01 |
|   |   |           | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: Náklady spojené s dodávkou energie, opatření na dodržování technologických předpisů ochrana sousedních pozemků                                          |    |           |           |           |                |
| P |   |           |                                                                                                                                                                                                    |    |           |           |           |                |

Časový a finanční harmonogram stavebních prací  
„KRP Khk - Ulrichovo nám. 810 – pracoviště chemie - stavební úpravy“

| Popis                                          |                             | 2023  |          |          | 2024          |                 |               |               |        |        |   |   |   |   |  |  |
|------------------------------------------------|-----------------------------|-------|----------|----------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------|--------|---|---|---|---|--|--|
| Stavební objekt                                | Stavební díl                | říjen | listopad | prosinec | leden         | únor            | březen        | duben         | květen | červen |   |   |   |   |  |  |
| Předání staveniště                             |                             |       |          |          |               |                 |               |               |        |        |   |   |   |   |  |  |
| ASŘ                                            |                             |       |          |          |               |                 |               |               |        |        |   |   |   |   |  |  |
|                                                | Bourací práce a dodávky HSV |       |          |          | 0             | 0               | 0             | 0             | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|                                                |                             |       |          |          | X             |                 |               |               |        |        |   |   |   |   |  |  |
|                                                |                             |       |          |          | X             | X               |               |               |        |        |   |   |   |   |  |  |
|                                                |                             |       |          |          | X             |                 |               |               |        |        |   |   |   |   |  |  |
| Bourací práce a dodávky PSV                    |                             |       |          |          | X             |                 |               |               |        |        |   |   |   |   |  |  |
|                                                |                             |       |          |          | X             |                 |               |               |        |        |   |   |   |   |  |  |
|                                                |                             |       |          |          | X             |                 |               |               |        |        |   |   |   |   |  |  |
|                                                |                             |       |          |          | X             |                 |               |               |        |        |   |   |   |   |  |  |
|                                                |                             |       |          |          | X             |                 |               |               |        |        |   |   |   |   |  |  |
| Nové konstrukce práce a dodávky HSV            |                             |       |          |          | X             | X               | X             |               |        |        |   |   |   |   |  |  |
|                                                |                             |       |          |          | X             | X               |               |               | X      | X      |   |   |   |   |  |  |
|                                                |                             |       |          |          | X             | X               |               |               |        |        |   |   |   |   |  |  |
|                                                |                             |       |          |          | X             | X               |               |               | X      | X      |   |   |   |   |  |  |
|                                                |                             |       |          |          | X             | X               |               |               | X      | X      |   |   |   |   |  |  |
| Nové konstrukce práce a dodávky PSV            |                             |       |          |          |               | X               | X             |               |        |        |   |   |   |   |  |  |
|                                                |                             |       |          |          |               | X               |               |               | X      | X      |   |   |   |   |  |  |
|                                                |                             |       |          |          |               | X               |               |               |        |        |   |   |   |   |  |  |
|                                                |                             |       |          |          |               | X               | X             |               |        |        |   |   |   |   |  |  |
|                                                |                             |       |          |          |               | X               |               |               | X      | X      |   |   |   |   |  |  |
| ZTI - práce a dodávky HSV                      |                             |       |          |          | X             | X               |               |               |        |        |   |   |   |   |  |  |
|                                                |                             |       |          |          | X             |                 |               |               |        |        |   |   |   |   |  |  |
|                                                |                             |       |          |          | X             | X               |               |               |        |        |   |   |   |   |  |  |
|                                                |                             |       |          |          | X             | X               |               |               |        |        |   |   |   |   |  |  |
|                                                |                             |       |          |          | X             | X               |               |               |        |        |   |   |   |   |  |  |
| ZTI - práce a dodávky PSV                      |                             |       |          |          | X             | X               |               |               |        |        |   |   |   |   |  |  |
|                                                |                             |       |          |          | X             | X               |               |               |        |        |   |   |   |   |  |  |
|                                                |                             |       |          |          | X             | X               |               |               |        |        |   |   |   |   |  |  |
|                                                |                             |       |          |          | X             | X               |               |               |        |        |   |   |   |   |  |  |
|                                                |                             |       |          |          | X             | X               |               |               |        |        |   |   |   |   |  |  |
| Slaboproud                                     |                             |       |          |          | X             | X               |               |               |        |        |   |   |   |   |  |  |
|                                                |                             |       |          |          | X             | X               |               |               |        |        |   |   |   |   |  |  |
|                                                |                             |       |          |          | X             | X               |               |               |        |        |   |   |   |   |  |  |
|                                                |                             |       |          |          | X             | X               |               |               |        |        |   |   |   |   |  |  |
|                                                |                             |       |          |          | X             | X               |               |               |        |        |   |   |   |   |  |  |
| Slaboproud                                     |                             |       |          |          | X             | X               |               |               |        |        |   |   |   |   |  |  |
|                                                |                             |       |          |          | X             | X               |               |               |        |        |   |   |   |   |  |  |
|                                                |                             |       |          |          | X             | X               |               |               |        |        |   |   |   |   |  |  |
|                                                |                             |       |          |          | X             | X               |               |               |        |        |   |   |   |   |  |  |
|                                                |                             |       |          |          | X             | X               |               |               |        |        |   |   |   |   |  |  |
| Vzduchotechnika                                |                             |       |          |          | X             | X               |               |               |        |        |   |   |   |   |  |  |
|                                                |                             |       |          |          | X             | X               |               |               |        |        |   |   |   |   |  |  |
|                                                |                             |       |          |          | X             | X               |               |               |        |        |   |   |   |   |  |  |
|                                                |                             |       |          |          | X             | X               |               |               |        |        |   |   |   |   |  |  |
|                                                |                             |       |          |          | X             | X               |               |               |        |        |   |   |   |   |  |  |
| VFN                                            |                             |       |          |          | X             | X               |               |               |        |        |   |   |   |   |  |  |
|                                                |                             |       |          |          | X             | X               |               |               |        |        |   |   |   |   |  |  |
|                                                |                             |       |          |          | X             | X               |               |               |        |        |   |   |   |   |  |  |
|                                                |                             |       |          |          | X             | X               |               |               |        |        |   |   |   |   |  |  |
|                                                |                             |       |          |          | X             | X               |               |               |        |        |   |   |   |   |  |  |
| Zhotovení předávací dokumentace stavby         |                             |       |          |          | X             | X               |               |               |        |        |   |   |   |   |  |  |
|                                                |                             |       |          |          | X             | X               |               |               |        |        |   |   |   |   |  |  |
|                                                |                             |       |          |          | X             | X               |               |               |        |        |   |   |   |   |  |  |
|                                                |                             |       |          |          | X             | X               |               |               |        |        |   |   |   |   |  |  |
|                                                |                             |       |          |          | X             | X               |               |               |        |        |   |   |   |   |  |  |
| Předání stavby                                 |                             |       |          |          | X             | X               |               |               |        |        |   |   |   |   |  |  |
|                                                |                             |       |          |          | X             | X               |               |               |        |        |   |   |   |   |  |  |
|                                                |                             |       |          |          | X             | X               |               |               |        |        |   |   |   |   |  |  |
|                                                |                             |       |          |          | X             | X               |               |               |        |        |   |   |   |   |  |  |
|                                                |                             |       |          |          | X             | X               |               |               |        |        |   |   |   |   |  |  |
| Měsíční časové čerpání financí (bez DPH)       |                             |       |          |          | 340 078,68 Kč | 595 137,70 Kč   | 510 118,03 Kč | 170 039,34 Kč |        |        |   |   |   |   |  |  |
| Celkové roční časové čerpání financí (bez DPH) |                             |       |          |          |               | 1 700 393,42 Kč |               |               |        |        |   |   |   |   |  |  |

Datum zahájení díla: 10.1.2024  
Datum ukončení díla: 10.5.2024

Zahájení díla si určí dodavatel sám !!! (nejdříve 25. října 2023).  
Ukončení díla si určí dodavatel sám !!! (nejpozději do 28. června 2024).

Dodavatel vyplní v časovém a finančním harmonogramu veškeré údaje v souladu s bodem 2.2.6 ZD (grafické znázornění), měsíční a roční finanční bilance, datum zahájení a ukončení díla.

S podmínkou zadavatele, že doba plnění (od termínu zahájení díla do termínu dokončení díla) je omezena na max. 4 měsíce

## Seznam poddodavatelů dodavatele

### VZOR


V případě, že dodavatel má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům část veřejné zakázky, je povinen uvést v této příloze:

- části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů
- seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvést, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.

Tím není dotčena výlučná odpovědnost dodavatele za poskytování řádného plnění.

V případě, že dodavatel nehodlá k plnění předmětu Smlouvy o dílo použít poddodavatele, uvede výslovně v této příloze, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat vlastními silami, tj. bez využití poddodavatele.

| Subdodavatel<br>Sídlo firmy                                        | IČ:      | Předmět<br>subdodávky        |
|--------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|
| PROWELD s. r. o.<br>K Zastávce 46/2, Věkoše, 503 41 Hradec Králové | 25250531 | ZTI                          |
| Elektroll Novotný & Tomeš spol. s r. o.                            | 19229119 | Silnoproud, SLP,<br>svítidla |
| KLIMACOOL s. r. o.                                                 | 27468259 | VZT                          |
|                                                                    |          |                              |
|                                                                    |          |                              |
|                                                                    |          |                              |

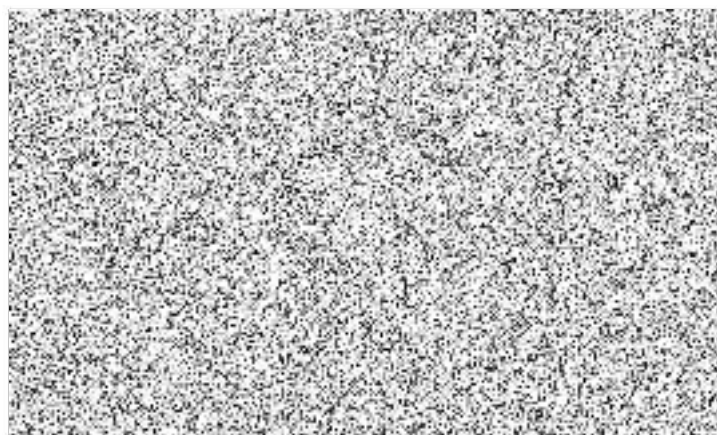

Praha 19.05.2022

**Pojistka**

potvrzení o uzavření pojistné smlouvy č. 4586265839

**Pojištění majetku a odpovědnosti  
podnikatele a právnických osob ProfiPlán****Pojistitel:**

Generali Česká pojišťovna a.s.  
Spálená 75/16  
110 00 Praha 1 – Nové Město  
IČO: 452 72 956

**Pojistník:**

název: DOMISTAV HK s.r.o.  
adresa: Foerstrova 897/2, Hradec Králové, 500 02  
stát: ČESKÁ REPUBLIKA  
IČO: 26007177

**Přehled pojištění**

Pojištění obecné odpovědnosti

**Pojištění obecné odpovědnosti****Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.****Pojistná událost**

Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo újmu uvedenou v pojistné smlouvě či pojistných podmínkách, se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.

**Pojistná nebezpečí**

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Pojištění se řídí pojistnou smlouvou a Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-02/2020.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění 35 000 000 Kč.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem Česká republika.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí 20 000 Kč.

**Pojistná doba**

Sjednané pojištění je účinné od 0:00 hod dne 23.05.2022.

Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 23.05.2022

Generali Česká pojišťovna a.s.



ředitel správy pojištění

TC99406001017

02211267929159

# PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že budu provádět odborné vedení provádění stavby – jako stavbyvedoucí v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebním zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména v souladu s ustanoveními § 153, 158 a 160 zákona, na akci:

**„KŘP-H – Ulrichovo nám. 810 – pracoviště chemie – stavební úpravy“**

Dále prohlašuji, že jsem oprávněná osoba, dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, autorizovaný inženýr/technik pro pozemní stavby, ČKAIT 20372.

V Hradci Králové, dne 20.10.2023

Autorizovaný inženýr/technik

Jméno:

Adresa:

Telefon:

Podp

elektronický podpis

Otisk autorizačního razítka:

# POVĚŘENÍ

V souladu s ustanoveními § 153, 158 a 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebním zákon), ve znění pozdějších předpisů, pověřujeme [redacted] autorizovaného inženýra v oboru pozemní stavby, ČKAIT 20372, [redacted] k odbornému vedení provádění stavby, tj. stavbyvedoucím, na akci

**„KŘP-H – Ulrichovo nám. 810 – pracoviště chemie – stavební úpravy“**

V Hradci Králové, dne 20.10.2023

Firma: Domistav HK s.r.o.

Adresa: Pražská třída 901/145  
500 04 Hradec Králové

Telefon:

Jméno jednatele

Podpis jednatele

elektronický podpis

Razítko:

Pověření ve výše uvedeném rozsahu na výše uvedenou akci přijímám.

V Hradci Králové, dne 20.10.2023

Jméno stavbyvedoucího

Autorizační

Podpis:

elektronický podpis

Telefon:

|                          |
|--------------------------|
| <b>Čestné prohlášení</b> |
|--------------------------|

k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle § 31 zákona  
č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

s názvem

**„KŘP-H – Ulrichovo nám. 810 – pracoviště chemie – stavební úpravy“**

| Identifikační údaje zadavatele                               |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Název:                                                       | Česká republika – Krajské ředitelství policie<br>Královéhradeckého kraje            |
| IČO:                                                         | 75151545                                                                            |
| Sídlo:                                                       | Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové                                        |
| Jednající                                                    | plk. Mgr. Petr Sehnoutka, ředitel krajského ředitelství                             |
| Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení              |                                                                                     |
| Obchodní firma/název:                                        | Domistav HK s.r.o.                                                                  |
| IČO:                                                         | 260 07 177                                                                          |
| Sídlo:                                                       | Pražská třída 901/145, 500 04 Hradec Králové                                        |
| Osoba oprávněná jednat<br>za účastníka zadávacího<br>řízení: |  |

1) Níže podepsaný dodavatel **tímto čestně prohlašuje**, že na smlouvě společnosti, kterou zastupuji, není/nebude ruské zapojení do smluv překračujících limity stanovené v článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022 a nařízení Rady (EU) č. 2022/1269 ze dne 21. července 2022.

Zejména prohlašuji, že:

(a) dodavatel, kterého zastupuji (a žádná ze společností, které jsou členy našeho konsorcia), není ruským státním příslušníkem nebo fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem usazeným v Rusku;

(b) dodavatel, kterého zastupuji (a žádná ze společností, které jsou členy našeho konsorcia), není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, jejichž vlastnická práva jsou přímo nebo nepřímo vlastněna z více než 50 % subjektem uvedeným v písmenu a) tohoto odstavce;

c) ani já, ani společnost, kterou zastupuji, nejednáme jménem nebo na pokyn subjektu uvedeného v písmenech a) nebo b) výše,

včetně poddodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky.

2) Níže podepsaný dodavatel, jakož i osoba/osoby jednající jeho jménem **tímto čestně prohlašují**, že nejsou sankcionovanou osobou ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, v platném znění, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, v platném znění, nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, v platném znění, včetně aktuálních příloh těchto všech nařízení, tj. **nenachází se na tzv. sankčních seznamech**.

Níže podepsaný dodavatel, jakož i osoba/osoby jednající jeho jménem **tímto čestně prohlašují**, že se zavazuje informovat zadavatele o změnách spočívajících ve skutečnostech uvedených v bodě 1) a 2) výše.

V Hradci Králové dne 20.10. 2023

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

jméno a podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele nebo jeho jménem





**MINISTERSTVO VNITRA**  
**odbor správy majetku**  
**stavební úřad**  
P. O. Box 155/OSM  
140 21 Praha 4

Č.j. MV-53965-4/OSM-2023



MVCRX078420W

prvotní identifikátor

**Toto rozhodnutí nabylo právní moci**

**dne 10.5.2023**

**V PRAZE dne 10.5.2023**



Praha 17. dubna 2023

Počet listů:

Podle rozdělovníku

KŘP Khk – Ulrichovo nám. 810 – pracoviště chemie – stavební úpravy, Hradec Králové, Mánesova 855/17 - stavební povolení

## ROZHODNUTÍ

Dne 17.3.2023 podal u stavebního úřadu Ministerstva vnitra ČR v Praze stavebník, tj. Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové, IČ 75151545, žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu „**KŘP Khk – Ulrichovo nám. 810 – pracoviště chemie – stavební úpravy**“, Mánesova 855/17, 500 02 Hradec Králové, na pozemku parcelního čísla st. 905 v katastrálním území, obci a okresu Hradec Králové. Pozemek parcelního čísla st. 905 (včetně stavby č.p. 855) je zapsán na LV 25427 pro ČR - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje.

Na základě projednání žádosti ve stavebním řízení stavební úřad Ministerstva vnitra ČR v Praze, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), rozhodl takto: stavba

**„KŘP Khk – Ulrichovo nám. 810 – pracoviště chemie – stavební úpravy“,**

Mánesova 855/17, 500 02 Hradec Králové,

na pozemku parcelního čísla st. 905 v katastrálním území, obci a okresu Hradec Králové,

kteřá spočívá zejména v úpravě stávajících skladů a sociálního zařízení zaměstnanců, ze kterých nově vznikne plnohodnotné pracoviště pro zpracování zadržených drog, včetně jejich uskladnění, a pracoviště pro zpracování drog (drbárna), do kterého bude přístup přes nově vzniklé šatny,

**se podle ustanovení § 115 stavebního zákona**

**p o v o l u j e .**

***Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:***

1. Stavba „KŘP Khk – Ulrichovo nám. 810 – pracoviště chemie – stavební úpravy“ bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení a související spisové dokumentace. Projekt stavby zpracovala společnost Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s. Zemědělská 880, 500 03 Hradec Králové, IČ 25297066, hlavní projektant [redacted] autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, IP00, ČKAIT 0602342, v 11/2022.
2. Změny stavby nebo její části, popřípadě odchylky od projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem, nesmí být prováděny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu Ministerstva vnitra ČR.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu Ministerstva vnitra ČR v Praze stavebního podnikatele a jeho oprávnění k provádění stavebních nebo montážních prací ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) stavebního zákona doloží před zahájením stavby.
4. Vedením prací bude pověřen pracovník oprávněný odborným vedením provádění stavby ve smyslu ustanovení § 160 odst. 1 stavebního zákona, který má pro tuto činnost oprávnění dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, doklad o pověření stavbyvedoucího bude doložen stavebnímu úřadu Ministerstva vnitra ČR v Praze k archivaci před zahájením stavby.
5. **Podle ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona u stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou oprávněnou podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Doklad o zajištění technického dozoru stavebníka doloží stavebník stavebnímu úřadu Ministerstva vnitra ČR v Praze k archivaci před zahájením stavby.**
6. **Podle ustanovení § 152 odst. 6 stavebního zákona u stavby, která je předmětem veřejné zakázky v nadlimitním režimu, je stavebník povinen zajistit vedení stavebního deníku v elektronické formě.**
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se požární ochrany, bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, a zajistit ochranu zdraví a života osob na místě stavby.
8. Dojde-li při provádění stavebních prací k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody, anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
9. V průběhu stavebních prací nesmí být okolí touto činností a jejími důsledky obtěžováno zbytečně nebo nad přípustnou mírou. Stavebník zajistí, aby stavební podnikatel v maximálně možné míře vhodnou organizací práce omezil negativní vliv prováděných prací na životní

prostředí v prostoru objektu a též provedl vhodným způsobem ochranu okolního veřejného prostranství a soukromého majetku. Nesmí být zamezen přístup k přilehlým stavbám a pozemkům. Stavební činností nesmějí být znečišťovány veřejné komunikace a prostranství. Navazující komunikace budou udržovány v čistotě, zejména v době zhoršených povětrnostních podmínek. Stavbou a jejím provozem nesmí být narušena dopravní a technická infrastruktura a veřejně prospěšná zařízení.

- 10. Pro stavbu musí být použity pouze schválené výrobky odpovídajících vlastností v souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona, zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů. Příslušné doklady budou doloženy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.**
11. Stavební podnikatel je povinen na stavbě vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona a dle ustanovení § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
12. Před zahájením zemních prací musí být vytyčeny veškeré trasy stávajících inženýrských sítí a musí být dodržena jejich ochranná pásma a podmínky pro práci v těchto ochranných pásmech.
13. Při provádění stavby je stavebník povinen v souladu s ustanovením § 152 stavebního zákona dbát na řádné provádění stavby a dále je stavebnímu úřadu Ministerstva vnitra ČR v Praze povinen:
  - oznámit předem termín zahájení stavby,
  - ohlašovat fáze výstavby podle schváleného plánu kontrolních prohlídek a dle skutečného postupu výstavby (zpravidla 5 dní předem):
    1. prohlídka – podle plánu kontrolních prohlídek stavby,
  - umožnit kontrolní prohlídky (i v jiných případech, kdy je to pro plnění úkolů stavebního řádu potřebné dle ustanovení § 132 a § 133 odst. 1 stavebního zákona),
  - neprodleně ohlásit závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob nebo bezpečnost stavby,
  - zajistit, aby na stavbě nebo staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby.
14. Stavebník zajistí vždy účast stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce stavby.
15. Stavebník písemně oznámí stavebnímu úřadu Ministerstva vnitra ČR v Praze odstranění zjištěných závad a splnění požadavků vyplývajících z kontrolních prohlídek.
16. Pro případnou změnu stavby před jejím dokončením, která se nedotýká práv účastníků stavebního řízení, a její schválení stavebním úřadem Ministerstva vnitra ČR v Praze stavebník zajistí zdůvodnění a podklady pro vyznačení v ověřené projektové dokumentaci. Stavebník tak může učinit, jen pokud se změna nedotýká podmínek územního rozhodnutí, veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy nebo když příslušný dotčený orgán písemně anebo prohlášením do protokolu se změnou souhlasí, a pokud změna stavby před jejím dokončením nebude vyžadovat řízení a vydání rozhodnutí.
17. Stavebník zajistí, aby po dobu výstavby bylo spolehlivě a bezpečně odděleno staveniště od ostatních prostor.
18. Zařízení na staveništi, pomocné konstrukce a jiná technická zařízení musí být bezpečná.

19. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby nevznikaly škody na majetku, aby nedocházelo k ohrožení života a zdraví osob, k nadměrnému hluku, prašnosti a znečišťování okolí stavby.
20. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, kromě řešení odsouhlaseného stavebním úřadem, dle ustanovení § 2 odst. 2 citované vyhlášky, a ustanovení obsažená v příslušných technických normách.
21. Při provádění prací stavebník dodrží veškeré podmínky stanovené ve stanoviscích, vyjádřeních a rozhodnutích dotčených orgánů, účastníků řízení, vlastníků (správců) veřejné dopravní a technické infrastruktury a organizací, kteří se k projektové dokumentaci vyjadřovali. Jedná se zejména o:
  - Ministerstvo vnitra ČR, odbor zdravotnického zabezpečení, odd. ochrany veřejného zdraví, Hradec Králové, č.j. MV-28831-2/OZZ-2023 ze dne 9.2.2023,
  - Ministerstvo vnitra ČR, odbor správy majetku, OMŘTČ, Praha, č.j. MV-31953-3/OSM-2023 ze dne 16.2.2023,
  - Policejní prezidium ČR, odd. zvláštního požárního dozoru, Strojnická 27, 170 89 Praha 7, č.j. PPR-1511-9/ČJ-2023-990600 ze dne 15.2.2023,
  - Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, č.j. MMHK/050271/2023 PP/Jen ze dne 8.3.2023.

**Stanoviska, vyjádření a rozhodnutí jsou nedílnou součástí projektové a spisové dokumentace.**

22. **Stavební suť a odpady vzniklé při provádění prací musí být průběžně odstraňovány, jejich likvidace musí být prováděna předepsaným způsobem a v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a souvisejícími předpisy platnými pro odpadové hospodářství. Doklad o nezávadné likvidaci stavebník doloží k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.**
23. Případný zábor veřejného prostranství musí být předem projednán s územně příslušnými orgány. Tento zábor, včetně výkopů, musí být náležitě a vhodným způsobem označen. Stavbou dotčené části veřejných pozemků budou ihned po dokončení prací uvedeny do původního stavu.
24. Ostatní dotčené pozemky (prostory) stavbou budou uvedeny do původního stavu, nejpozději při předání stavebního díla stavebníkovi.
25. Před zahájením stavby bude na viditelném místě umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné, a ponechán na místě do dokončení stavby.
26. Stavební práce budou dokončeny nejpozději do 31. 12. 2025.
27. Stavba může být užívána pouze na základě písemného souhlasu stavebního úřadu dle ustanovení § 122 odst. 1 stavebního zákona.
28. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu musí být podána v souladu s ustanovením § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

29. Stavebník zajistí, aby byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy, a příslušné doklady doloží k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
30. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy.
31. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku, doloží stavebník k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu geometrický plán.
32. Stavebník stavebnímu úřadu Ministerstva vnitra ČR v Praze spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu předloží dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci. Jde-li o stavbu technické nebo dopravní infrastruktury, předloží dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby.

Účastníci stavebního řízení dle ustanovení § 109 stavebního zákona:

- 1) ČR - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové, IČ 75151545 (*stavebník, vlastník*)
- 2) Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové, IČ 00268810 (*vlastník sousedního pozemku*)

**O d ů v o d n ě n í :**

Dne 17.3.2023 podal u stavebního úřadu Ministerstva vnitra ČR v Praze stavebník, tj. Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové, IČ 75151545, žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu „KŘP Khk – Ulrichovo nám. 810 – pracoviště chemie – stavební úpravy“, Mánesova 855/17, 500 02 Hradec Králové, na pozemku parcelního čísla st. 905 v katastrálním území, obci a okresu Hradec Králové. Dnem podání bylo stavební řízení zahájeno.

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad Ministerstva vnitra ČR v Praze k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle ustanovení § 109 stavebního zákona přísluší stavebníku, vlastníku stavby a pozemku parcelního čísla st. 905 v katastrálním území, obci a okresu Hradec Králové, a vlastníku sousedního pozemku, tj. Statutárnímu městu Hradec Králové. Vlastnictví ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Stavební úřad Ministerstva vnitra ČR v Praze opatřením ze dne 22.3.2023 pod č.j. MV-53965-3/OSM-2023 oznámil zahájení stavebního řízení pro stavbu „KŘP Khk – Ulrichovo nám. 810 – pracoviště chemie – stavební úpravy“ dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení, přičemž upustil podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání i od ohledání na místě.

Předmětné stavební úpravy a udržovací práce nevyžadují v souladu s ustanovením § 79 odst. 5 stavebního zákona vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.

Stavební úřad Ministerstva vnitra ČR v Praze ve stavebním řízení přezkoumal žádost o vydání stavebního povolení, podanou u stavebního úřadu Ministerstva vnitra ČR v Praze dne 17.3.2023, a připojené podklady z hledisek uvedených v ustanovení § 111 odst. 1 a 2 stavebního zákona a zjistil, že projektová dokumentace je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou a v odpovídající míře jsou řešeny obecné požadavky na výstavbu, je zajištěn příjezd ke

stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem, předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány, že realizací stavby nebudou ohroženy dotčené veřejné zájmy a ochrana životního prostředí, nebudou nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení, při splnění podmínek stanovených tímto rozhodnutím, a rovněž ověřil účinky budoucího užívání stavby.

Ve stanovené lhůtě účastníci řízení neuplatnili námitky, popřípadě důkazy, proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů a ani dotčené orgány neuplatnily závazná stanoviska.

Stavební úřad Ministerstva vnitra ČR v Praze v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení požadované stavby, stanovil podmínky pro provedení stavby a k zabezpečení ochrany veřejných zájmů a rozhodl způsobem uvedeným ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

### **P o u č e n í :**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení podle ustanovení § 152 ve spojení s ustanovením § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podat rozklad k ministru vnitra prostřednictvím stavebního úřadu Ministerstva vnitra ČR v Praze.

Včas podaný a přípustný rozklad dle ustanovení § 85 odst. 1 správního řádu **má odkladný** účinek.

Rozklad jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustný.

Rozklad proti rozhodnutí se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.


Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad Ministerstva vnitra ČR prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka, podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.



ministrský rada  
vedoucí oddělení

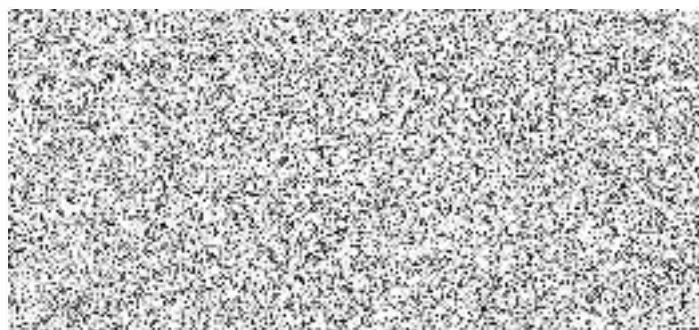

Vyřizuje:

tel.:

mobil:

e-mail:



**Od správního poplatku** dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, **je poplatník o s v o b o z e n .**

Ověřená projektová dokumentace stavby a štítek „Stavba povolena“ budou stavebníkovi předány po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

## ROZDĚLOVNÍK

*Účastníci řízení:*

- 1) Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, OSM, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové, IČ 75151545 (*stavebník, vlastník*)
- 2) Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové, IČ 00268810 (*vlastník sousedního pozemku*)

*Na vědomí:*

Ministerstvo vnitra ČR, odbor správy majetku, odd. správy nemovitého majetku, Praha

*Archiv: SÚ MV ČR v Praze*

