



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 50	
Zhotovitel:	„Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT“		
Investor:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra	Datum: 11.09.2023	
Název akce: UV955/2016 Snížení energetické náročnosti objektu Olšanská č.p. 1951/4, Praha 3 <u>Číslo akce EDS/SMVS: 114V51400-9002 (SO 1)</u>			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet Zhotovitele (Příloha č. 1)	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Změna dveří DE03, DE05, DE06			
Popis a zdůvodnění změny: Během stavby bylo rozhodnuto o zrušení zásobovacích dveří DE03. Pro zásobování je dostačující stávající počet. U dveří DE05 a DE06 musí dojít k rozšíření stavebního otvoru a zvětšení rozměru dveří a to z důvodu nemožnosti nastěhování traf do trafostanice.			
Vliv na termín: NE			
Vliv na výkresovou dokumentaci: Bude zakresleno do DSPS			
Vícepráce32.960,22 Kč			
Méněpráce66.082,67 Kč			
Změna celkem -33.122,45 Kč			
Počet připojených listů specifikací:		0	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☒		odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐
			odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: Zhotovitel			
Stanovisko technického dozoru stavby: S navrženými změnami souhlasím.			
Stanovisko projektanta stavby: S navrženými změnami souhlasím.			
Stanovisko energetického specialisty: Nerelevantní. Ubrání dveří a zvětšení stavebních otvorů vliv na zatřídění v průkazu energetické náročnosti budovy.			
Příloha:			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 50
Zhotovitel:	„Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT“	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	11.09.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna dveří DE03, DE05, DE06 Popis a zdůvodnění změny: Během stavby bylo rozhodnuto o zrušení zásobovacích dveří DE03. Pro zásobování je dostačující stávající počet. U dveří DE05 a DE06 musí dojít k rozšíření stavebního otvoru a zvětšení rozměru dveří a to z důvodu nemožnosti nastěhování traf do trafostanice.		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
66.082,67 Kč	32.960,22 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-33.122,45 Kč	<u>beze změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2022251
Stavba: Olšanská 1951-4

KSO:
Místo: Olšanská

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	-33 122,45
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-33 122,45	-6 955,71
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-40 078,16
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	Z2022251				
Stavba:	Olšanská 1951-4				
Místo:	Olšanská	Datum:	17. 7. 2023		
Zadavatel:		Projektant:			
Zhotovitel:		Zpracovatel:			

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-33 122,45	-40 078,16	
ZL50	Změna dveří D03, D05, D06	-33 122,45	-40 078,16	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Olšanská 1951-4
Objekt:
ZL50 - Změna dveří D03, D05, D06

KSO:
Místo: Olšanská

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-33 122,45
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-33 122,45	21,00%	-6 955,71
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			-40 078,16
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olšanská 1951-4

Objekt:

ZL50 - Změna dveří D03, D05, D06

Místo:

Olšanská

Datum:

17. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-33 122,45
HSV - Práce a dodávky HSV	4 770,22
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 770,22
PSV - Práce a dodávky PSV	-39 154,67
767 - Konstrukce zámečnické	-39 154,67
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	1 262,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Olšanská 1951-4

Objekt: ZL50 - Změna dveří D03, D05, D06

Místo: Olšanská

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -33 122,45

D HSV Práce a dodávky HSV 4 770,22

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 770,22

8	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	2,000	268,14	536,28	SoD
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	-----

PP	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn			2,000				
VV	"zateplení ostění" 2							

1	K	622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	2,000	62,10	124,20	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

PP	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový stěn							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622151001							
VV	"zateplení ostění" 2			2,000				

76	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	2,000	915,34	1 830,68	SoD
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	-----

PP	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm							
VV	"zateplení ostění" 2			2,000				

78	M	63151538	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm	m2	2,040	533,10	1 087,52	SoD
----	---	----------	--	----	-------	--------	----------	-----

PP	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm							
VV	2*1,02 "Přepočtené koeficientem množství			2,040				
VV	Součet			2,040				

85	K	622251105	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny	m2	2,000	58,37	116,74	SoD
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	-----

PP	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny							
VV	"zateplení ostění" 2			2,000				

92	K	622511102	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková jemnozrnná stěn	m2	2,000	537,40	1 074,80	SoD
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	-----

PP	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková jemnozrnná stěn							
VV	"zateplení ostění" 2			2,000				

PP	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková jemnozrnná stěn							
VV	"zateplení ostění" 2			2,000				

PP	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková jemnozrnná stěn							
VV	"zateplení ostění" 2			2,000				

D PSV Práce a dodávky PSV -39 154,67

D 767 Konstrukce zámečnické -39 154,67

330	K	767640221	Montáž dveří kovových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětleníku	kus	-1,000	5 374,01	-5 374,01	SoD
-----	---	-----------	---	-----	--------	----------	-----------	-----

PP	Montáž dveří kovových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětleníku							
VV	"DE03" -1			-1,000				

331	M	767 - DE03	DE03 - hliníkové dveře plné dvoukřídle vstupní 1450x2000 mm se systémovou zárubní (podrobněji viz dokumentace)	kus	-1,000	60 653,42	-60 653,42	SoD
-----	---	------------	--	-----	--------	-----------	------------	-----

PP	DE03 - hliníkové dveře plné dvoukřídle vstupní 1450x2000 mm se systémovou zárubní (podrobněji viz dokumentace)							
P	Poznámka k položce: Doplnky: - kování - klika+koule - vložkový zámek (generální klíč) - samozavírač - dveřní zarážka - boční křídlo zajištěno proti otevření - příprava pro elektro zámek - napojeno na EZS							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2	K	DE05_PRIPL	Zvětšení rozměru dveří DE05 - zvýšení dveří o 450 mm - příplatek	kus	1,000	13 464,00	13 464,00	CN+10%
	PP		Zvětšení rozměru dveří DE05 - zvýšení dveří o 450 mm - příplatek					
	VV		1		1,000			
	VV		"nabídka dodavatele 12240,00 Kč bez DPH + 10% = 13464,00 Kč"					
3	K	DE06_PRIPL	Zvětšení rozměru dveří DE06 - zvýšení dveří o 450 mm - příplatek	kus	1,000	13 464,00	13 464,00	CN+10%
	PP		Zvětšení rozměru dveří DE06 - zvýšení dveří o 450 mm - příplatek					
	VV		1		1,000			
	VV		"nabídka dodavatele 12240,00 Kč bez DPH + 10% = 13464,00 Kč"					
393	K	998767104	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	-0,033	1 673,98	-55,24	SoD
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							1 262,00	
4	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	2,000	631,00	1 262,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS4232					



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 51	
Zhotovitel:	„Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT“		
Investor:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra	Datum: 2.10.2023	
Název akce: UV955/2016 Snížení energetické náročnosti objektu Olšanská č.p. 1951/4, Praha 3 Číslo akce EDS/SMVS: 114V51400-9002 (SO 1)			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet Zhotovitele (Příloha č. 1)	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: podlahy 1.PP			
Popis a zdůvodnění změny: Po odstranění skladby podlahy v 1.PP byly zjištěny značné nerovnosti, které je nutné před položením zateplení vyrovnat. U stávajícího povrchu bude odsekána betonová vrstva a následně povrch zbroušen a dorovnán cementovou litou pěnou. Vliv na termín: NE Vliv na výkresovou dokumentaci: nemá vliv na výkresovou dokumentaci. Vícepráce618.176,31 Kč Méněpráce0,00 Kč Změna celkem618.176,31 Kč			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒ odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: Zhotovitel			
Stanovisko technického dozoru stavby: S navrženými změnami souhlasím.			
Stanovisko projektanta stavby: S navrženými změnami souhlasím.			
Stanovisko energetického specialisty: Nerelevantní. Změny nezmění celkovou energetickou bilanci budovy a nemají vliv na zařazení v průkazu energetické náročnosti budovy			
Příloha:			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 51
Zhotovitel:	„Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT“	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	2.10.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: podlahy 1.PP Popis a zdůvodnění změny: Po odstranění skladby podlahy v 1.PP byly zjištěny značné nerovnosti, které je nutné před položením zateplení vyrovnat. U stávajícího povrchu bude odsekána betonová vrstva. Následně povrch bude zbroušen a dorovnán cementovou litou pěnou.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	618.176,31 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
618.176,31 Kč	<u>beze změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2022251
Stavba: Olšanská 1951-4

KSO:
Místo: Olšanská

CC-CZ:
Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	618 176,31
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	618 176,31	129 817,03
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	747 993,34
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	Z2022251				
Stavba:	Olšanská 1951-4				
Místo:	Olšanská	Datum:	26. 9. 2023		
Zadavatel:		Projektant:			
Zhotovitel:		Zpracovatel:			

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		618 176,31	747 993,34	
ZL51	Podlahy 1.PP	618 176,31	747 993,34	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Olšanská 1951-4
Objekt:
ZL51 - Podlahy 1.PP

KSO:
Místo: Olšanská

CC-CZ:
Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			618 176,31
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	618 176,31	21,00%	129 817,03
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	747 993,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Olšanská 1951-4
Objekt: **ZL51 - Podlahy 1.PP**
Místo: Olšanská
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 26. 9. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		618 176,31
HSV - Práce a dodávky HSV		613 128,31
2 - Zakládání		1 567,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		440 484,69
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		83 142,80
997 - Přesun sutě		66 852,75
998 - Přesun hmot		21 080,27
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		5 048,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Olšanská 1951-4
Objekt: ZL51 - Podlahy 1.PP
Místo: Olšanská
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 26. 9. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								618 176,31
D HSV Práce a dodávky HSV								613 128,31
D 2 Zakládání								1 567,80
419	K	275362021	Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari	t	0,039	40 200,00	1 567,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275362021					
VV			"výztuž na rampu, hmotnost sítě dle ÚRS 3,033 kg/m2, plocha rampy 11,2 m2 + přesahy 15%" 11,2*3,033/1000*1,15		0,039			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								440 484,69
1	K	631342212	Cementová litá pěna tl přes 50 do 80 mm objemové hmotnosti 600 kg/m3	m3	81,000	5 080,00	411 480,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Cementová litá pěna – pěnobeton tl. přes 50 do 80 mm, objemové hmotnosti 600 kg/m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631342212					
VV			"1.PP" 81		81,000			
89	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	171,000	78,39	13 404,69	SoD
PP			Povrchová úprava betonových podlah broušení nerovností do 2 mm (stržení šlemu)					
VV			"1.PP" 1140*0,15		171,000			
2	K	634911113	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl přes 20 do 50 mm v čerstvé betonové mazanině	m	150,000	104,00	15 600,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 20 do 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634911113					
VV			"1.PP" 150		150,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								83 142,80
146	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	19,700	3 780,00	74 466,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965043341					
VV			"odsekání betonu : 197 m2 tl. do 100 mm" 197*0,1		19,700			
418	K	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	2,720	3 190,00	8 676,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965043441					
VV			"Odsekání betonu : 17 m2 tl. do 160 mm" 17*0,16		2,720			
D 997 Přesun sutě								66 852,75
38	K	997013120	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 30 do 36 m s použitím mechanizace	t	49,324	298,56	14 726,17	SoD
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 30 do 36 m					
41	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	49,324	119,42	5 890,27	SoD
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	937,156	17,91	16 784,46	SoD
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		49,324*19 'Přepočtené koeficientem množství		937,156			
43	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	49,324	597,11	29 451,85	SoD
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	D	998	Přesun hmot				21 080,27	
141	K	998012024	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 24 do 36 m	t	50,060	421,10	21 080,27	SoD
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 24 do 36 m					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				5 048,00	
142	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	8,000	631,00	5 048,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS4232					



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 52	
Zhotovitel:	„Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT“			
Investor:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra	Datum: 4.10.2023		
Název akce: UV955/2016 Snížení energetické náročnosti objektu Olšanská č.p. 1951/4, Praha 3 Číslo akce EDS/SMVS: 114V51400-9002 (SO 1)				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:	Drenáž 221206-E100_DR-JZ_TP Drenáž 221206-E101_DR_JZ_1.PP (Příloha č. 2)		
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet Zhotovitele (Příloha č. 1)		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Drenáže				
Popis a zdůvodnění změny: Změna drenáží vzhledem k nemožnosti provést spádování a uložení drenážních trubek dle PD ve vztahu k nadměrnému prohlubování výkopů a křížení s jinými sítěmi a nemožnosti průrazu kolektoru. (Viz příloha č. 2) Zároveň dojde ke zdvojení drenážních trubek s ohledem velkého množství spodní vody. Dodatečná geotextilie na každé z trubek je pro snížení množství zanášení potrubí, což při zvoleném 0 % spádu prodlouží nutnost údržby a proplachu drenáže od jemných usazenin.				
Vliv na termín: NE				
Vliv na výkresovou dokumentaci: ANO				
Vícepráce 1.940.224,34 Kč Méněpráce 300.728,80 Kč Změna celkem 1.639.495,54 Kč				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává: Zhotovitel				



Stanovisko technického dozoru stavby:

S navrženými změnami souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby:

S navrženými změnami souhlasím.

Stanovisko energetického specialisty:

Nerelevantní. Změny nezmění celkovou energetickou bilanci budovy a nemají vliv na zařazení v průkazu energetické náročnosti budovy

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 52
Zhotovitel:	„Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT“	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	4.10.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Drenáže Popis a zdůvodnění změny: Změna drenáží vzhledem k nemožnosti provést spádování a uložení drenážních trubek dle PD ve vztahu k nadměrnému prohlubování výkopů a křížení s jinými sítěmi a nemožnosti průrazu kolektoru. (Viz příloha č. 2) Zároveň dojde ke zdvojení drenážních trubek s ohledem velkého množství spodní vody. Dodatečná geotextilie na každé z trubek je pro snížení množství zanášení potrubí, což při zvoleném 0 % spádu prodlouží nutnost údržby a proplachu drenáže od jemných usazenin.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 2	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
300.728,80 Kč	1.940.224,34 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1.639.495,54 Kč	<u>beze změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2022251
Stavba: Olšanská 1951-4

KSO:
Místo: Olšanská

CC-CZ:
Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			1 639 495,54
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 639 495,54	344 294,06
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 983 789,60

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	Z2022251				
Stavba:	Olšanská 1951-4				
Místo:	Olšanská	Datum:	26. 9. 2023		
Zadavatel:		Projektant:			
Zhotovitel:		Zpracovatel:			

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 639 495,54	1 983 789,60	
ZL52.R03	Drenáže	1 639 495,54	1 983 789,60	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Olšanská 1951-4

Objekt:
ZL52.R03 - Drenáže

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 639 495,54
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 639 495,54	21,00%	344 294,06
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 983 789,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olšanská 1951-4

Objekt:

ZL52.R03 - Drenáže

Místo:

Datum:

26. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 639 495,54

HSV - Práce a dodávky HSV

1 610 589,77

1 - Zemní práce

237 990,40

2 - Zakládání

79 155,06

4 - Vodorovné konstrukce

49 230,14

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 305,07

8 - Trubní vedení

386 708,23

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

679 830,86

997 - Přesun sutě

140 836,02

998 - Přesun hmot

34 533,99

PSV - Práce a dodávky PSV

25 119,77

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 358,72

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

22 761,05

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

3 786,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Olšanská 1951-4

Objekt: ZL52.R03 - Drenáže

Místo: Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 639 495,54

D HSV Práce a dodávky HSV 1 610 589,77

D 1 Zemní práce 237 990,40

3	K	132112211	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	25,706	334,38	8 595,57	SoD
	PP		Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných					
	VV		"odpočet výměry DVZ"					
	VV		"viz výkres - d101-d103"					
	VV		"pohled od S" -(58,07)*1,06		-61,554			
	VV		"pohled od V" -(172,86)*1,06		-183,232			
	VV		"pohled od J" -(18,6*0,6)*1,06		-11,830			
	VV		"pohled od Z" -(12,37+(10,78+7,32+0,98+0,5+5,96+41,41+3,59+0,6+0,89)*0,6)*1,06		-58,923			
	VV		Mezisoučet		-315,539			
	VV		"přípočet výměry dle ZL52, celkový objem výkopu pro drenáž"					
	VV		"pohled od S, dl. x prům. hloubka x šířka výkopu" 30*2,56*1,06		81,408			
	VV		"pohled od V, dl. x prům. hloubka x šířka výkopu" 63,8*2,75*1,06		185,977			
	VV		"pohled od J, dl. x prům. hloubka x šířka výkopu" 25,8*1,1*1,06		30,083			
	VV		"pohled od Z, dl. x prům. hloubka x šířka výkopu" 66,8*1,24*1,06		87,802			
	VV	výkopek	Mezisoučet		385,270			
	VV		"odpočet za základy z prostého betonu nalezené ve výkopku" -BP_zaklady		-44,025			
	VV		Mezisoučet		-44,025			
	VV	výkopek_navíc	Součet		25,706			
4	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	4,716	312,71	1 474,74	SoD
	PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
	VV		150/(498,958+3,119+315,539)*výkopek_navíc		4,716			
1	K	139751101	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	4,140	1 791,34	7 416,15	SoD
	PP		Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	VV		"viz výkres - E101"					
	VV		(6*0,6*1,15)		4,140			
	VV	výkopek2	Součet		4,140			
14	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	65,784	90,15	5 930,43	SoD
	PP		Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m					
	VV		"obkop objektu pro izolaci základový stěn"					
	VV		"odpočet výměry DVZ"					
	VV		"pohled od S" -(58,07)		-58,070			
	VV		"pohled od V" -(172,86)		-172,860			
	VV		"pohled od J" -(18,6*0,6)		-11,160			
	VV		"pohled od Z" -(12,37+(10,78+7,32+0,98+0,5+5,96+41,41+3,59+0,6+0,89)*0,6)		-55,588			
	VV		Mezisoučet		-297,678			
	VV		"výměra dle změny drenáže, dl. x prům výška"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"pohled od S" 30*2,56		76,800			
	VV		"pohled od V" 63,8*2,75		175,450			
	VV		"pohled od J" 25,8*1,1		28,380			
	VV		"pohled od Z" 66,8*1,24		82,832			
	VV		Mezisoučet		363,462			
	VV	pažení	Součet		65,784			
15	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	65,784	29,76	1 957,73	SoD
	PP		Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m					
	VV		pažení		65,784			
16	K	151101401	Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	65,784	109,98	7 234,92	SoD
	PP		Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m					
	VV		pažení		65,784			
17	K	151101411	Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	65,784	25,07	1 649,20	SoD
	PP		Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení příložném, hloubky do 4 m					
	VV		pažení		65,784			
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	4,200	716,53	3 009,43	SoD
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		"výkop v objektu" (4,2)		4,200			
	VV		Součet		4,200			
3	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	10,500	238,84	2 507,82	SoD
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311					
	VV		"výkop v objektu" (4,2)		4,200			
	VV		Součet		4,200			
	VV		4,2*2,5 "Přepočtené koeficientem množství		10,500			
10	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-943,957	68,77	-64 915,92	SoD
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	VV		"odpočet výměry DVZ"					
	VV		"přesun na deponii nebo na odvoz" -817,616		-817,616			
	VV		"zpětný přesun na zásypy" -408,017		-408,017			
	VV		Mezisoučet		-1 225,633			
	VV		"objem zásypů stáv. zeminou - přemístění na mezideponii"					
	VV		"figura výkopku vč. bouraného základu" výkopek		385,270			
	VV		"přípočet kubatury bouraných izolačních přízdívek" 297,678*0,15		44,652			
	VV		"přípočet kubatury pro obsyp potrubí sypaninou, ZL52" obsyp		1,000			
	VV		"odpočet vytlačené kubatury izolace stěn, SoD" -49,925		-49,925			
	VV		"odpočet vytlačené kubatury bet. žlábek pod potrubí, SoD" -(205,09*0,45*0,15)		-13,844			
	VV		"odpočet vytlačené kubatury drenážního potrubí vč. obsypu, SoD" -(205,09)*0,3*0,2		-12,305			
	VV		"odpočet vytlačené kubatury drenážního potrubí vč. obsypu, ZL52" -(167,15)*0,3*0,2		-10,029			
	VV		"odpočet vytlačené kubatury kontrolních šachet, SoD" -10*(PI*0,2*0,2)*(2,0)		-2,513			
	VV		"odpočet vytlačené kubatury kontrolních šachet, ZL52" -(1+11)*(PI*0,2*0,2)*(2,5)		-3,770			
	VV		"odpočet zásypů z dovezeného materiálu" -zemina/1,85		-162,162			
	VV		"odpočet vytlačené kubatury kanalizačním potrubím DN200, ZL52" -(PI*0,1*0,1)*105,55		-3,316			
	VV		"odpočet vytlačené kubatury doplněného štěrkového obsypu nad drenáží, ZL" -ŠP_obsyp		-32,220			
	VV	zp_zásypy	Mezisoučet		140,838			
	VV		"objem zásypů stáv. zeminou - přemístění z mezideponie na stavbu" zp_zásypy		140,838			
	VV		Mezisoučet		140,838			
	VV		Součet		-943,957			
11	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	295,140	243,01	71 721,97	SoD
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		"odpočet výměry DVZ pro zásypy drenáže" -(315,539-239,465)		-76,074			
	VV		Mezisoučet		-76,074			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"odvoz výkopku dle ZL s odpočtem zastižených základů ve výkopku a s odpočtem zeminy pro zásypy"					
	VV		(výkopek-BP_zaklady)-zp_zásypy		200,407			
	VV		"odvoz výkopku v uzavřených prostorech" Výkopek2		4,140			
	VV		Mezisoučet		204,547			
	VV		"drenáže 03"					
	VV		"dovoz nového zásypového materiálu, dle vážních listků" zemina/1,8		166,667			
	VV		Mezisoučet		166,667			
	VV		Součet		295,140			
12	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 951,400	18,39	54 276,25	SoD
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		"odpočet výměry DVZ pro zásypy drenáže" -(315,539-239,465)		-76,074			
	VV		Mezisoučet		-76,074			
	VV		"odvoz výkopku dle ZL s odpočtem zastižených základů ve výkopku a s odpočtem zeminy pro zásypy"					
	VV		(výkopek-BP_zaklady)-zp_zásypy		200,407			
	VV		"odvoz výkopku v uzavřených prostorech" Výkopek2		4,140			
	VV		Mezisoučet		204,547			
	VV		"drenáže 03"					
	VV		"dovoz nového zásypového materiálu, dle vážních listků" zemina/1,8		166,667			
	VV		Mezisoučet		166,667			
	VV		Součet		295,140			
	VV		295,14*10 'Přepočtené koeficientem množství		2 951,400			
13	K	167151121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-12,539	87,68	-1 099,42	SoD
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		"dle VV projektanta" 38,771		38,771			
	VV		Součet		38,771			
	VV		"odpočet DVZ" -315,539		-315,539			
	VV		Mezisoučet		-315,539			
	VV		"zpětné zásypy stáv. zemiinou z mezideponie" zp_zásypy		140,838			
	VV		Mezisoučet		140,838			
	VV		"dovoz nového zásypového materiálu" zemina/1,85		162,162			
	VV		Mezisoučet		162,162			
	VV		Součet		-12,539			
415	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	300,000	255,00	76 500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		zemina pro terénní úpravy - tříděná					
	VV	zemina	"dovoz zásypového materiálu" 300		300,000			
14	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	230,016	191,08	43 951,46	SoD
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		"dle VV od projektanta" 38,771*1,85 "Přepočtené koeficientem množství		71,726			
	VV		Součet		71,726			
	VV		"odpočet výměry DVZ" -(315,539-239,465)*1,85		-140,737			
	VV		Mezisoučet		-140,737			
	VV		"odvoz výkopku s odpočtem zastižených základů ve výkopku a s odpočtem zeminy pro zásypy"					
	VV		((výkopek-BP_zaklady)-zp_zásypy)*1,85		370,753			
	VV		Mezisoučet		370,753			
	VV		Součet		230,016			
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-174,701	17,81	-3 111,42	SoD
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		"výpočet VV dle projektanta"					
	VV		"výkop v objektu" (4,2)		4,200			
	VV		"náhrada zemina za obsyp PVC potrubí" (34,571)		34,571			
	VV		Součet		38,771			
	VV		"výpočet VV dle dodavatele"					
	VV		"odpočet výměr DVZ" -315,539		-315,539			
	VV		"uložený výkopku na mezideponii pro zpětný zásyp" zp_zásypy		140,838			
	VV		Součet		-174,701			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	95,755	211,18	20 221,54	SoD
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		"viz výkres - E101 dle VV projektanta"					
	VV		"obsyp PVC potrubí drenáže"					
	VV		-(34,571)		-34,571			
	VV		Součet		-34,571			
	VV		"dle VV dodavatele"					
	VV		"odpočet výměry DVZ"-239,465		-239,465			
	VV		"zpětný zásyp" ZP_zásypy		140,838			
	VV		"nově dovezená zemina vhodná pro zásypy" zemina/1,85		162,162			
	VV		"drenáže 02"					
	VV	ŠP_obsyp	"doplnění štěrkového obsypu nad drenáží" 89,5*0,6*0,6		32,220			
	VV		Součet		95,755			
9	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,000	669,95	669,95	SoD
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		"drenáže 07, dieselagregát" 4*0,5*0,5		1,000			
	VV	obsyp	Součet		1,000			
	D	2	Zakládání				79 155,06	
18	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	88,511	39,10	3 460,78	SoD
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m					
	VV		"dle VV dodavatele"					
	VV		"původní hodnota DVZ" -(205,09)*1,7		-348,653			
	VV		"nový rozsah 281,19 m2 dle VV projektanta neodpovídá skutečnosti a výřkesové části drenáží"					
	VV		"drenáže 07"					
	VV		"rozsah, (dl. dle pol. 212750102 + pol. 212750104) x 1,7" (91,85+165,305)*1,7		437,164			
	VV		Součet		88,511			
19	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	97,362	24,54	2 389,26	SoD
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2					
	VV		88,511*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		97,362			
9	K	212750102	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 125 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m	91,850	437,30	40 166,01	CS ÚRS 2023 02
	PP		Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka					
	Online PSC		tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 celoperforovaná 360° DN 125 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212750102					
	VV		"viz výkres - E101 dle projektanta"					
	VV		"RŠ09-RŠ10" (27,15)		27,150			
	VV		"RŠ11-RŠ12" (17,05)		17,050			
	VV		"RŠ12-RŠ13" (16,25)		16,250			
	VV		"RŠ13-RŠ14" (3,95)		3,950			
	VV		"RŠ15-RŠ17" (19,65)		19,650			
	VV		"RŠ17-RŠ19" (7,8)		7,800			
	VV		Součet		91,850			
10	K	212750104	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 200 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m	165,305	651,91	107 763,98	CS ÚRS 2023 02
	PP		Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka					
	Online PSC		tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 celoperforovaná 360° DN 200 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212750104					
	VV		"viz výkres - E101, dle VV projektanta"					
	VV		"RŠ01-RŠ02" (25,3)		25,300			
	VV		"RŠ04-RŠ05" (12,3)		12,300			
	VV		"RŠ05-RŠ07" (3,75+10,375)		14,125			
	VV		"RŠ09-RŠ10" (27,15)		27,150			
	VV		"RŠ11-RŠ12" (17,05)		17,050			
	VV		"RŠ12-RŠ13" (16,25)		16,250			
	VV		"RŠ13-RŠ14" (3,95)		3,950			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"RŠ15-RŠ17" (19,65)		19,650			
	VV		"RŠ17-RŠ19" (7,8)		7,800			
	VV		"RŠ20-RŠ21" (13,93)		13,930			
	VV		"RŠ22-RŠ23" (7,8)		7,800			
	VV		Součet		165,305			
20	K	212752112	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	-205,090	360,09	-73 850,86	SoD
	PP		Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu					
	VV		trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 150					
	VV		"odpočet DVZ dle projektanta" -205,09		-205,090			
	VV		Součet		-205,090			
22	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	0,908	1 134,51	1 030,14	SoD
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
	VV		"viz výkres - E101"					
	VV		"pod šachty"					
	VV		(0,45*0,45*0,15)*21		0,638			
	VV		(0,6*0,6*0,15)*1		0,054			
	VV		(1,2*1,2*0,15)*1		0,216			
	VV		Součet		0,908			
23	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	-1,777	3 048,16	-5 416,58	SoD
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15					
	VV		"drenáže - žlábek pod potrubí"					
	VV		"původní hodnota" -(205,09)*(0,45*0,15)		-13,844			
	VV		"nové řešení" (12,067)		12,067			
	VV		Součet		-1,777			
24	K	273313811	Základové desky z betonu tř. C 25/30	m3	0,540	3 460,67	1 868,76	SoD
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30					
	VV		"viz výkres - E101"					
	VV		"m.č. 1S.75" (6*0,6)*0,15		0,540			
	VV		Součet		0,540			
28	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,040	43 589,16	1 743,57	SoD
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		"KARI síť 100x100x6 mm (4,44 kg/m2)"					
	VV		"m.č. 1S.75" (6*0,6)*4,44*2		31,968			
	VV		Součet		31,968			
	VV		31,968*0,00125 "Přepočtené koeficientem množství		0,040			
	VV		Součet		0,040			
D 4			Vodorovné konstrukce				49 230,14	
14	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	34,571	1 424,03	49 230,14	SoD
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
	VV		"viz výkres - E101"					
	VV		"okolo objektu"					
	VV		((19,65+7,8+0,65+14,3+0,4+0,3+14,3+0,85+2,2+1,2+13+10,88+4,25+0,25)*0,6*0,6)		32,411			
	VV		"pod objektem"					
	VV		"m.č. 1S.75" (6*0,6*0,6)		2,160			
	VV		Součet		34,571			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 305,07	
77	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,360	5 096,44	1 834,72	SoD
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25					
	VV		"viz výkres - E101"					
	VV		"m.č. 1S.75" (6*0,6*0,1)		0,360			
	VV		Součet		0,360			
79	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,360	1 306,53	470,35	SoD
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	8		Trubní vedení				386 708,23	
161	K	850355121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 200	kus	2,000	4 473,96	8 947,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/850355121					
	VV		"drenáž 07" 2		2,000			
416	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110	m	2,500	231,00	577,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871265211					
	VV		"drenáž 07"					
	VV		"DŽL01-RŠ21" 2,5		2,500			
	VV		Součet		2,500			
17	K	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 200	m	102,040	603,61	61 592,36	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871355211					
	VV		"viz výkres - E101"					
	VV		"RŠ02-RŠ03" (2,25)		2,250			
	VV		"RŠ03-RŠ04" (1,25)		1,250			
	VV		"RŠ04-RŠ06" (13,1)		13,100			
	VV		"RŠ05-RŠ07" (2,9)		2,900			
	VV		"RŠ06-RŠ08" (17,025)		17,025			
	VV		"RŠ08-RŠ09" (7,075)		7,075			
	VV		"RŠ14-RŠ16" (19,65)		19,650			
	VV		"RŠ16-RŠ18" (7,8)		7,800			
	VV		"RŠ18-RŠ21" (15,35)		15,350			
	VV		"RŠ19-RŠ21" (14,6)		14,600			
	VV		"RŠ21-RŠ22" (1,04)		1,040			
	VV		Součet		102,040			
18	K	877355211	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	10,000	295,52	2 955,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877355211					
19	M	28611366	koleno kanalizační PVC KG 200x45°	kus	10,000	292,00	2 920,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		koleno kanalizační PVC KG 200x45°					
	VV		"viz výkres - E101"					
	VV		"koleno 45°"					
	VV		(2+2+1+1+1+2)		9,000			
	VV		Součet		9,000			
	VV		"dle výkazu dodavatele" 10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
20	K	892352121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	11,000	902,72	9 929,92	CS ÚRS 2023 02
	PP		Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892352121					
21	K	8948111R1	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu (DN šachty/DN trubního vedení) DN 315/200, hloubka 800 mm, bez lapače písku	kus	17,000	7 688,45	130 703,65	CN+10%
	PP		Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu (DN šachty/DN trubního vedení) DN 315/200, hloubka 800 mm, bez lapače písku					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: sestava šachty: - spodní část dna - upínací kroužek - 3x záslepka					
	VV		"viz výkres - E101"					
	VV		"RŠ01" (1)		1,000			
	VV		"RŠ02" (1)		1,000			
	VV		"RŠ04" (1)		1,000			
	VV		"RŠ05" (1)		1,000			
	VV		"RŠ06" (1)		1,000			
	VV		"RŠ07" (1)		1,000			
	VV		"RŠ09" (1)		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"RŠ10" (1)		1,000			
	VV		"RŠ11" (1)		1,000			
	VV		"RŠ12" (1)		1,000			
	VV		"RŠ13" (1)		1,000			
	VV		"RŠ14" (1)		1,000			
	VV		"RŠ15" (1)		1,000			
	VV		"RŠ17" (1)		1,000			
	VV		"RŠ19" (1)		1,000			
	VV		"RŠ21" (1)		1,000			
	VV		"RŠ23" (1)		1,000			
	VV		Součet		17,000			
22	K	8948111R2	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu (DN šachty/DN trubního vedení) DN 315/200, hloubka 800 mm, s lapačem písku	kus	4,000	8 342,51	33 370,04	CN+10%
	PP		Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu (DN šachty/DN trubního vedení) DN 315/200, hloubka 800 mm, s lapačem písku					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Poznámka k položce: sestava šachty: - spodní část dna - upínací kroužek - 3x zásepka</i>					
	VV		"viz výkres - E101"					
	VV		"RŠ08" (1)		1,000			
	VV		"RŠ16" (1)		1,000			
	VV		"RŠ18" (1)		1,000			
	VV		"RŠ20" (1)		1,000			
	VV		Součet		4,000			
23	K	894812006	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/200 přímý tok	kus	1,000	1 612,69	1 612,69	CS ÚRS 2023 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/200 přímý tok					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812006					
	VV		"viz výkres - E101"					
	VV		"RŠ03" (1)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
24	K	894812031	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1000 mm	kus	1,000	1 155,27	1 155,27	CS ÚRS 2023 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812031					
	VV		"viz výkres - E101"					
	VV		"RŠ03" (1)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
25	K	894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uložení šachtové roury	kus	1,000	90,57	90,57	CS ÚRS 2023 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za uložení šachtové roury					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812041					
	VV		"viz výkres - E101"					
	VV		"RŠ03" (1)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
26	K	894812062	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový s betonovým rámem pro třídu zatížení B125	kus	1,000	4 129,19	4 129,19	CS ÚRS 2023 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop litinový (pro třídu zatížení) s betonovým rámem (B125)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812062					
	VV		"viz výkres - E101"					
	VV		"RŠ03" (1)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
27	K	89481213R	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 nástavec - roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 800 mm	kus	37,000	934,45	34 574,65	CN+10%
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 nástavec - roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 800 mm					
	VV		"viz výkres - E101"					
	VV		"RŠ08" (1)		1,000			
	VV		"RŠ09" (3)		3,000			
	VV		"RŠ10" (3)		3,000			
	VV		"RŠ11" (3)		3,000			
	VV		"RŠ12" (3)		3,000			
	VV		"RŠ13" (3)		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"RŠ14" (3)		3,000			
	VV		"RŠ15" (3)		3,000			
	VV		"RŠ16" (3)		3,000			
	VV		"RŠ17" (3)		3,000			
	VV		"RŠ18" (3)		3,000			
	VV		"RŠ19" (3)		3,000			
	VV		"RŠ20" (3)		3,000			
	VV		Součet		37,000			
28	K	894812149	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315 za užití šachtové roury	kus	21,000	68,75	1 443,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2131 - 2142 za užití šachtové roury					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812149					
29	K	89481215R	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop ocelový zádlažbový (pro třídu zatížení) B125	kus	12,000	9 930,25	119 163,00	CN+10%
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop ocelový zádlažbový (pro třídu zatížení) B125					
	VV		"viz výkres - E101"					
	VV		"RŠ05" (1)		1,000			
	VV		"RŠ06" (1)		1,000			
	VV		"RŠ07" (1)		1,000			
	VV		"RŠ08" (1)		1,000			
	VV		"RŠ14" (1)		1,000			
	VV		"RŠ15" (1)		1,000			
	VV		"RŠ16" (1)		1,000			
	VV		"RŠ17" (1)		1,000			
	VV		"RŠ18" (1)		1,000			
	VV		"RŠ19" (1)		1,000			
	VV		"RŠ20" (1)		1,000			
	VV		"RŠ23" (1)		1,000			
	VV		Součet		12,000			
30	K	894812162	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop litinový s rámem na betonový konus pro třídu zatížení B125	kus	9,000	4 623,49	41 611,41	CS ÚRS 2023 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop litinový (pro třídu zatížení) s rámem na betonový konus (B125)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812162					
	VV		"viz výkres - E101"					
	VV		"RŠ01" (1)		1,000			
	VV		"RŠ02" (1)		1,000			
	VV		"RŠ04" (1)		1,000			
	VV		"RŠ09" (1)		1,000			
	VV		"RŠ10" (1)		1,000			
	VV		"RŠ11" (1)		1,000			
	VV		"RŠ12" (1)		1,000			
	VV		"RŠ13" (1)		1,000			
	VV		"RŠ21" (1)		1,000			
	VV		Součet		9,000			
31	K	894812505	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 1000/200 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	kus	1,000	20 120,45	20 120,45	CS ÚRS 2023 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 1000/200 průtočné 30°, 60°, 90°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812505					
	VV		"viz výkres - E101"					
	VV		"RŠ22" (1)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
32	K	894812522	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2400 mm	kus	1,000	24 932,50	24 932,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812522					
33	K	894812529	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 1000 za užití šachtové skruže	kus	1,000	171,67	171,67	CS ÚRS 2023 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 Příplatek k cenám 2431 - 2438 za užití šachtové roury					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812529					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	894812542	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 poklop litinový pro třídu zatížení B125 na betonovém prstenci	kus	1,000	18 736,20	18 736,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 poklop (mříž) litinový s přechodovým konusem pro třídu zatížení B125 na betonovém prstenci					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812542					
35	K	894812611	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 110	kus	1,000	440,68	440,68	CS ÚRS 2023 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812611					
	VV		"viz výkres - E101"					
	VV		"RŠ21" (1)		1,000			
	VV		Součet		1,000			
36	K	894812612	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160	kus	12,000	789,44	9 473,28	CS ÚRS 2023 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812612					
	VV		"viz výkres - E101"					
	VV		"RŠ09" (1)		1,000			
	VV		"RŠ10" (1)		1,000			
	VV		"RŠ11" (1)		1,000			
	VV		"RŠ12" (2)		2,000			
	VV		"RŠ13" (2)		2,000			
	VV		"RŠ14" (1)		1,000			
	VV		"RŠ15" (1)		1,000			
	VV		"RŠ17" (2)		2,000			
	VV		"RŠ19" (1)		1,000			
	VV		Součet		12,000			
37	K	894812613	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 200	kus	2,000	1 425,39	2 850,78	CS ÚRS 2023 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812613					
	VV		"viz výkres - E101"					
	VV		"RŠ22" (2)		2,000			
	VV		Součet		2,000			
101	K	895270102	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb šachtové dno DN 400/250 odbočné	kus	-10,000	5 019,40	-50 194,00	SoD
	PP		Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užité výšky do 500 mm šachtové dno (DN šachty/DN vedení) DN 400/250 odbočné					
102	K	895270131	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD DN 400 pro drenáže liniových staveb šachtové prodloužení světlé hloubky 3000 mm	kus	-10,000	2 546,32	-25 463,20	SoD
	PP		Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užité výšky do 500 mm šachtové prodloužení světlé hloubky 3000 mm					
103	K	895270135	Příplatek k rourám proplachovací a kontrolní šachty z PE-HD DN 400 pro drenáže liniových staveb za uříznutí šachtové roury	kus	-10,000	89,26	-892,60	SoD
	PP		Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užité výšky do 500 mm Příplatek k ceně -0131 za uříznutí šachtového prodloužení					
104	K	895270151	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD DN 400 pro drenáže liniových staveb redukce DN 250/100-200	kus	-18,000	956,20	-17 211,60	SoD
	PP		Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užité výšky do 500 mm redukce DN 250/100-200					
105	K	895270222	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD DN 400 pro drenáže liniových staveb poklop litinový pro třídu zatížení B 125	kus	-10,000	5 857,32	-58 573,20	SoD
	PP		Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užité výšky do 500 mm poklop litinový pro třídu zatížení B 125					
38	K	899721112	Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí	m	102,400	57,84	5 922,82	CS ÚRS 2023 02
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721112					
39	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	102,040	15,85	1 617,33	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722112					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				679 830,86	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	44,025	8 299,85	365 400,90	SoD
	PP		Bourání základů z betonu prostého					
	VV		"drenáže 01"					
	VV		"jižní strana" (17,4*0,8*0,35)-(1,45*0,8*0,7)		4,060			
	VV		"západní strana" 8,4*0,55*0,8+24,1*0,4*0,8		11,408			
	VV		"zapdní strana rampa, 7,9*0,7 - viz. ZL60" 0		0,000			
	VV		"rampa u trafostanice" 5,9*1,07*0,14 +4*1,07*0,18		1,654			
	VV		"blok u tzv studny" 0,8*1,6*1,2		1,536			
	VV		"beton na severní straně u studny" 2		2,000			
	VV		"blok u tzv studny starý beton" 1,3*1*1,25		1,625			
	VV		"deska u studny severní strana" 2*1,3*0,25		0,650			
	VV		"roh sever*západ" 1,2*0,3*3+1*1,2*3+1,2*0,8*0,75		5,400			
	VV		"jižní strany bourání dle změny PD drenáže" 17,4*0,4*0,2		1,392			
	VV		"propojení jižní strany do dieselu" 2*0,3*0,5		0,300			
	VV		"prostor mezi studnou a objektem - ruční bourání" 14		14,000			
	VV	BP_zaklady	Součet		44,025			
11	K	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	0,360	3 279,39	1 180,58	SoD
	PP		Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2					
	VV		"viz výkres - E101"					
	VV		"odbourání podlahových vrstev v místech zásahů do podlahy"					
	VV		"m.č. 1S.75" (6*0,6*0,1)		0,360			
	VV		Součet		0,360			
159	K	977151000.R	Příprava pro jádrové vrty - rozšíření výkopu, zajištění výkopu	kpl	5,000	6 270,00	31 350,00	CN+10%
	PP		Příprava pro jádrové vrty - rozšíření výkopu, zajištění výkopu					
42	K	977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 200 do 225 mm	m	0,600	7 293,96	4 376,38	CS ÚRS 2023 02
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 225 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151126					
	VV		"viz výkres - E101"					
	VV		"m.č. 1S.75" (0,3*2)		0,600			
	VV		"šachta u vstupu do m.č. 1S.06 (0,3*4) - nerealizováno"					
	VV		Součet		0,600			
157	K	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 225 do 250 mm	m	1,100	7 930,00	8 723,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151127					
	VV		"drenáž 07"					
	VV		"propojení drenáží z V na J, šachta" 1,1		1,100			
	VV	vrt250	Součet		1,100			
158	K	977151131	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 350 do 400 mm	m	24,000	11 200,00	268 800,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 350 do 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151131					
	VV		"drenáž 07"					
	VV		"propojení drenáží z V na J, 8 mb, 5 vrtů/1mb, hl. 0,6" 8*5*0,6		24,000			
	VV	vrt400	Součet		24,000			
D	997		Přesun sutě				140 836,02	
45	K	997013120	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 30 do 36 m s použitím mechanizace	t	95,495	358,27	34 212,99	SoD
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m vsle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 30 do 36 m					
46	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	95,495	119,42	11 404,01	SoD
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
47	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 814,405	17,91	32 495,99	SoD
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		95,495*19 "Přepočtené koeficientem množství		1 814,405			
48	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	95,495	597,11	57 021,02	SoD
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
49	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	95,495	59,71	5 702,01	SoD
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot					
	D	998	Přesun hmot				34 533,99	
141	K	998012024	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 24 do 36 m	t	82,009	421,10	34 533,99	SoD
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 24 do 36 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				25 119,77	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 358,72	
142	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	3,600	20,30	73,08	SoD
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
	VV		"viz výkres - E101"					
	VV		"m.č. 1S.75" (6*0,6)		3,600			
	VV		Součet		3,600			
143	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,001	64 774,69	64,77	SoD
	PP		lak penetrační asfaltový					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Spotřeba 0,3-0,4kg/m2</i>					
	VV		3,6*0,00033 "Přepočtené koeficientem množství		0,001			
	VV		Součet		0,001			
148	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	7,200	121,81	877,03	SoD
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	VV		"viz výkres - E101"					
	VV		"m.č. 1S.75" (6*0,6)*2		7,200			
	VV		Součet		7,200			
149	M	62853004	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm</i>	m2	4,320	148,08	639,71	SoD
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		3,6*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		4,320			
	VV		Součet		4,320			
150	M	62855001	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm</i>	m2	4,320	148,08	639,71	SoD
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		3,6*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		4,320			
	VV		Součet		4,320			
156	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m	t	0,050	1 288,34	64,42	SoD
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m					
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				22 761,05	
55	K	72110091R	Opravy potrubí hrdlového utěsnění vysekaného/vyvrtného otvoru manžetou - potrubí DN200	kus	4,000	1 043,13	4 172,52	CN+10%
	PP		Opravy potrubí hrdlového utěsnění vysekaného/vyvrtného otvoru manžetou - potrubí DN200					
56	K	721263104	Klapka zpětná polypropylen PP s automatickým uzávěrem DN 200	kus	2,000	8 511,27	17 022,54	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zpětné klapky z polypropylenu (PP) s automatickým uzávěrem DN 200					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721263104					
57	K	72126310R	Mřížka proti živočichům DN 200	kus	2,000	774,62	1 549,24	CN+10%

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Mřížka proti živočichům DN 200					
58	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,021	797,46	16,75	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721101					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					3 786,00
160	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	6,000	631,00	3 786,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS4232					

SEZNAM FIGUR

Kód: Z2022251
Stavba: Olšanská 1951-4


Datum: 26. 9. 2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
ZL52.R03	Drenáže		
BP_zaklady		m3	44,025
	"drenáže 01"		0,000
	"jižní strana" (17,4*0,8*0,35)-(1,45*0,8*0,7)		4,060
	"západní strana" 8,4*0,55*0,8+24,1*0,4*0,8		11,408
	"zapdní strana rampa, 7,9*0,7 - viz. ZL60" 0		0,000
	"rampa u trafostanice" 5,9*1,07*0,14 +4*1,07*0,18		1,654
	"blok u tzv studny" 0,8*1,6*1,2		1,536
	"beton na severní straně u studny" 2		2,000
	"blok u tzv studny starý beton" 1,3*1*1,25		1,625
	"deska u studny severní strana" 2*1,3*0,25		0,650
	"roh sever*západ" 1,2*0,3*3+1*1,2*3+1,2*0,8*0,75		5,400
	"jižní strany bourání dle změny PD drenáže" 17,4*0,4*0,2		1,392
	"propojení jižní strany do dieselu" 2*0,3*0,5		0,300
	"prostor mezi studnou a objektem - ruční bourání" 14		14,000
BP_zaklady	Součet		44,025
Použití figury:			
961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	44,025
132112211	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	25,706
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	295,140
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 951,400
171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	230,016
obsyp		m3	1,000
	"drenáže 07, dieselagregát" 4*0,5*0,5		1,000
obsyp	Součet		1,000
Použití figury:			
175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,000
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-943,957

Kód	Popis	MJ	Výměra
pažení		m2	65,784
	"obkop objektu pro izolaci základový stěn"		0,000
	"odpočet výměry DVZ"		0,000
	"pohled od S" -(58,07)		-58,070
	"pohled od V" -(172,86)		-172,860
	"pohled od J" -(18,6*0,6)		-11,160
	"pohled od Z" -(12,37+(10,78+7,32+0,98+0,5+5,96+41,41+3,59+0,6+0,89)*0,6)		-55,588
	"výměra dle změny drenáže, dl. x prům výška"		0,000
	"pohled od S" 30*2,56		76,800
	"pohled od V" 63,8*2,75		175,450
	"pohled od J" 25,8*1,1		28,380
	"pohled od Z" 66,8*1,24		82,832
pažení	Součet		65,784
Použití figury:			
151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	65,784
151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	65,784
151101401	Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	65,784
151101411	Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	65,784
ŠP_obsyp		m3	32,220
	"drenáže 02"		0,000
ŠP_obsyp	"doplnění štěrkového obsypu nad drenáží" 89,5*0,6*0,6		32,220
Použití figury:			
174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	95,755
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-943,957
vrt250	vrt250		1,100
	"drenáž 07"		0,000
	"propojení drenáží z V na J, šachta" 1,1		1,100
vrt250	Součet		1,100
vrt400	vrt400		24,000
	"drenáž 07"		0,000
	"propojení drenáží z V na J, 8 mb, 5 vrty/1mb, hl. 0,6" 8*5*0,6		24,000
vrt400	Součet		24,000
výkopek		m3	385,270
	"přípočet výměry dle ZL52, celkový objem výkopu pro drenáž"		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"pohled od S, dl. x prům. hloubka x šířka výkopu" 30*2,56*1,06		81,408
	"pohled od V, dl. x prům. hloubka x šířka výkopu" 63,8*2,75*1,06		185,977
	"pohled od J, dl. x prům. hloubka x šířka výkopu" 25,8*1,1*1,06		30,083
	"pohled od Z, dl. x prům. hloubka x šířka výkopu" 66,8*1,24*1,06		87,802
výkopek	Mezisoučet		385,270
Použití figury:			
132112211	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	25,706
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-943,957
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	295,140
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 951,400
171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	230,016
výkopek_navíc		m3	25,706
	"odpočet výměry DVZ"		0,000
	"viz výkres - d101-d103"		0,000
	"pohled od S" -(58,07)*1,06		-61,554
	"pohled od V" -(172,86)*1,06		-183,232
	"pohled od J" -(18,6*0,6)*1,06		-11,830
	"pohled od Z" -(12,37+(10,78+7,32+0,98+0,5+5,96+41,41+3,59+0,6+0,89)*0,6)*1,06		-58,923
	"přípočet výměry dle ZL52, celkový objem výkopu pro drenáž"		0,000
	"pohled od S, dl. x prům. hloubka x šířka výkopu" 30*2,56*1,06		81,408
	"pohled od V, dl. x prům. hloubka x šířka výkopu" 63,8*2,75*1,06		185,977
	"pohled od J, dl. x prům. hloubka x šířka výkopu" 25,8*1,1*1,06		30,083
	"pohled od Z, dl. x prům. hloubka x šířka výkopu" 66,8*1,24*1,06		87,802
	"odpočet za základy z prostého betonu nalezené ve výkopku" -BP_zaklady		-44,025
výkopek_navíc	Součet		25,706
Použití figury:			
132112211	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	25,706
139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	4,716
výkopek2		m3	4,140
	"viz výkres - E101"		0,000
	(6*0,6*1,15)		4,140
výkopek2	Součet		4,140
Použití figury:			
139751101	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	4,140

Kód	Popis	MJ	Výměra
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	295,140
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 951,400
zemina		t	300,000
zemina	"dovoz zásypového materiálu" 300		300,000
Použití figury:			
10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	300,000
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-943,957
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	295,140
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 951,400
167151121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-12,539
174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	95,755
zp_zásypy		m3	140,838
	"objem zásypů stáv. zeminou - přemístění na mezideponii"		0,000
	"figura výkopku vč. bouraného základu" výkopek		385,270
	"přípočet kubatury bouraných izolačních přízdívek" 297,678*0,15		44,652
	"přípočet kubatury pro obsyp potrubí sypaninou, ZL52" obsyp		1,000
	"odpočet vytlačené kubatury izolace stěn, SoD" -49,925		-49,925
	"odpočet vytlačené kubatury bet. žlábek pod potrubí, SoD" -(205,09*0,45*0,15)		-13,844
	"odpočet vytlačené kubatury drenážního potrubí vč. obsypu, SoD" -(205,09)*0,3*0,2		-12,305
	"odpočet vytlačené kubatury drenážního potrubí vč. obsypu, ZL52" -(167,15)*0,3*0,2		-10,029
	"odpočet vytlačené kubatury kontrolních šachet, SoD" -10*(PI*0,2*0,2)*(2,0)		-2,513
	"odpočet vytlačené kubatury kontrolních šachet, ZL52" -(1+11)*(PI*0,2*0,2)*(2,5)		-3,770
	"odpočet zásypů z dovezeného materiálu" -zemina/1,85		-162,162
	"odpočet vytlačené kubatury kanalizačním potrubím DN200, ZL52" -(PI*0,1*0,1)*105,55		-3,316
	"odpočet vytlačené kubatury doplněného šterkového obsypu nad drenáží, ZL" -ŠP_obsyp		-32,220
zp_zásypy	Mezisoučet		140,838
Použití figury:			
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-943,957
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	295,140
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 951,400
167151121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-12,539
171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	230,016
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-174,701
174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	95,755

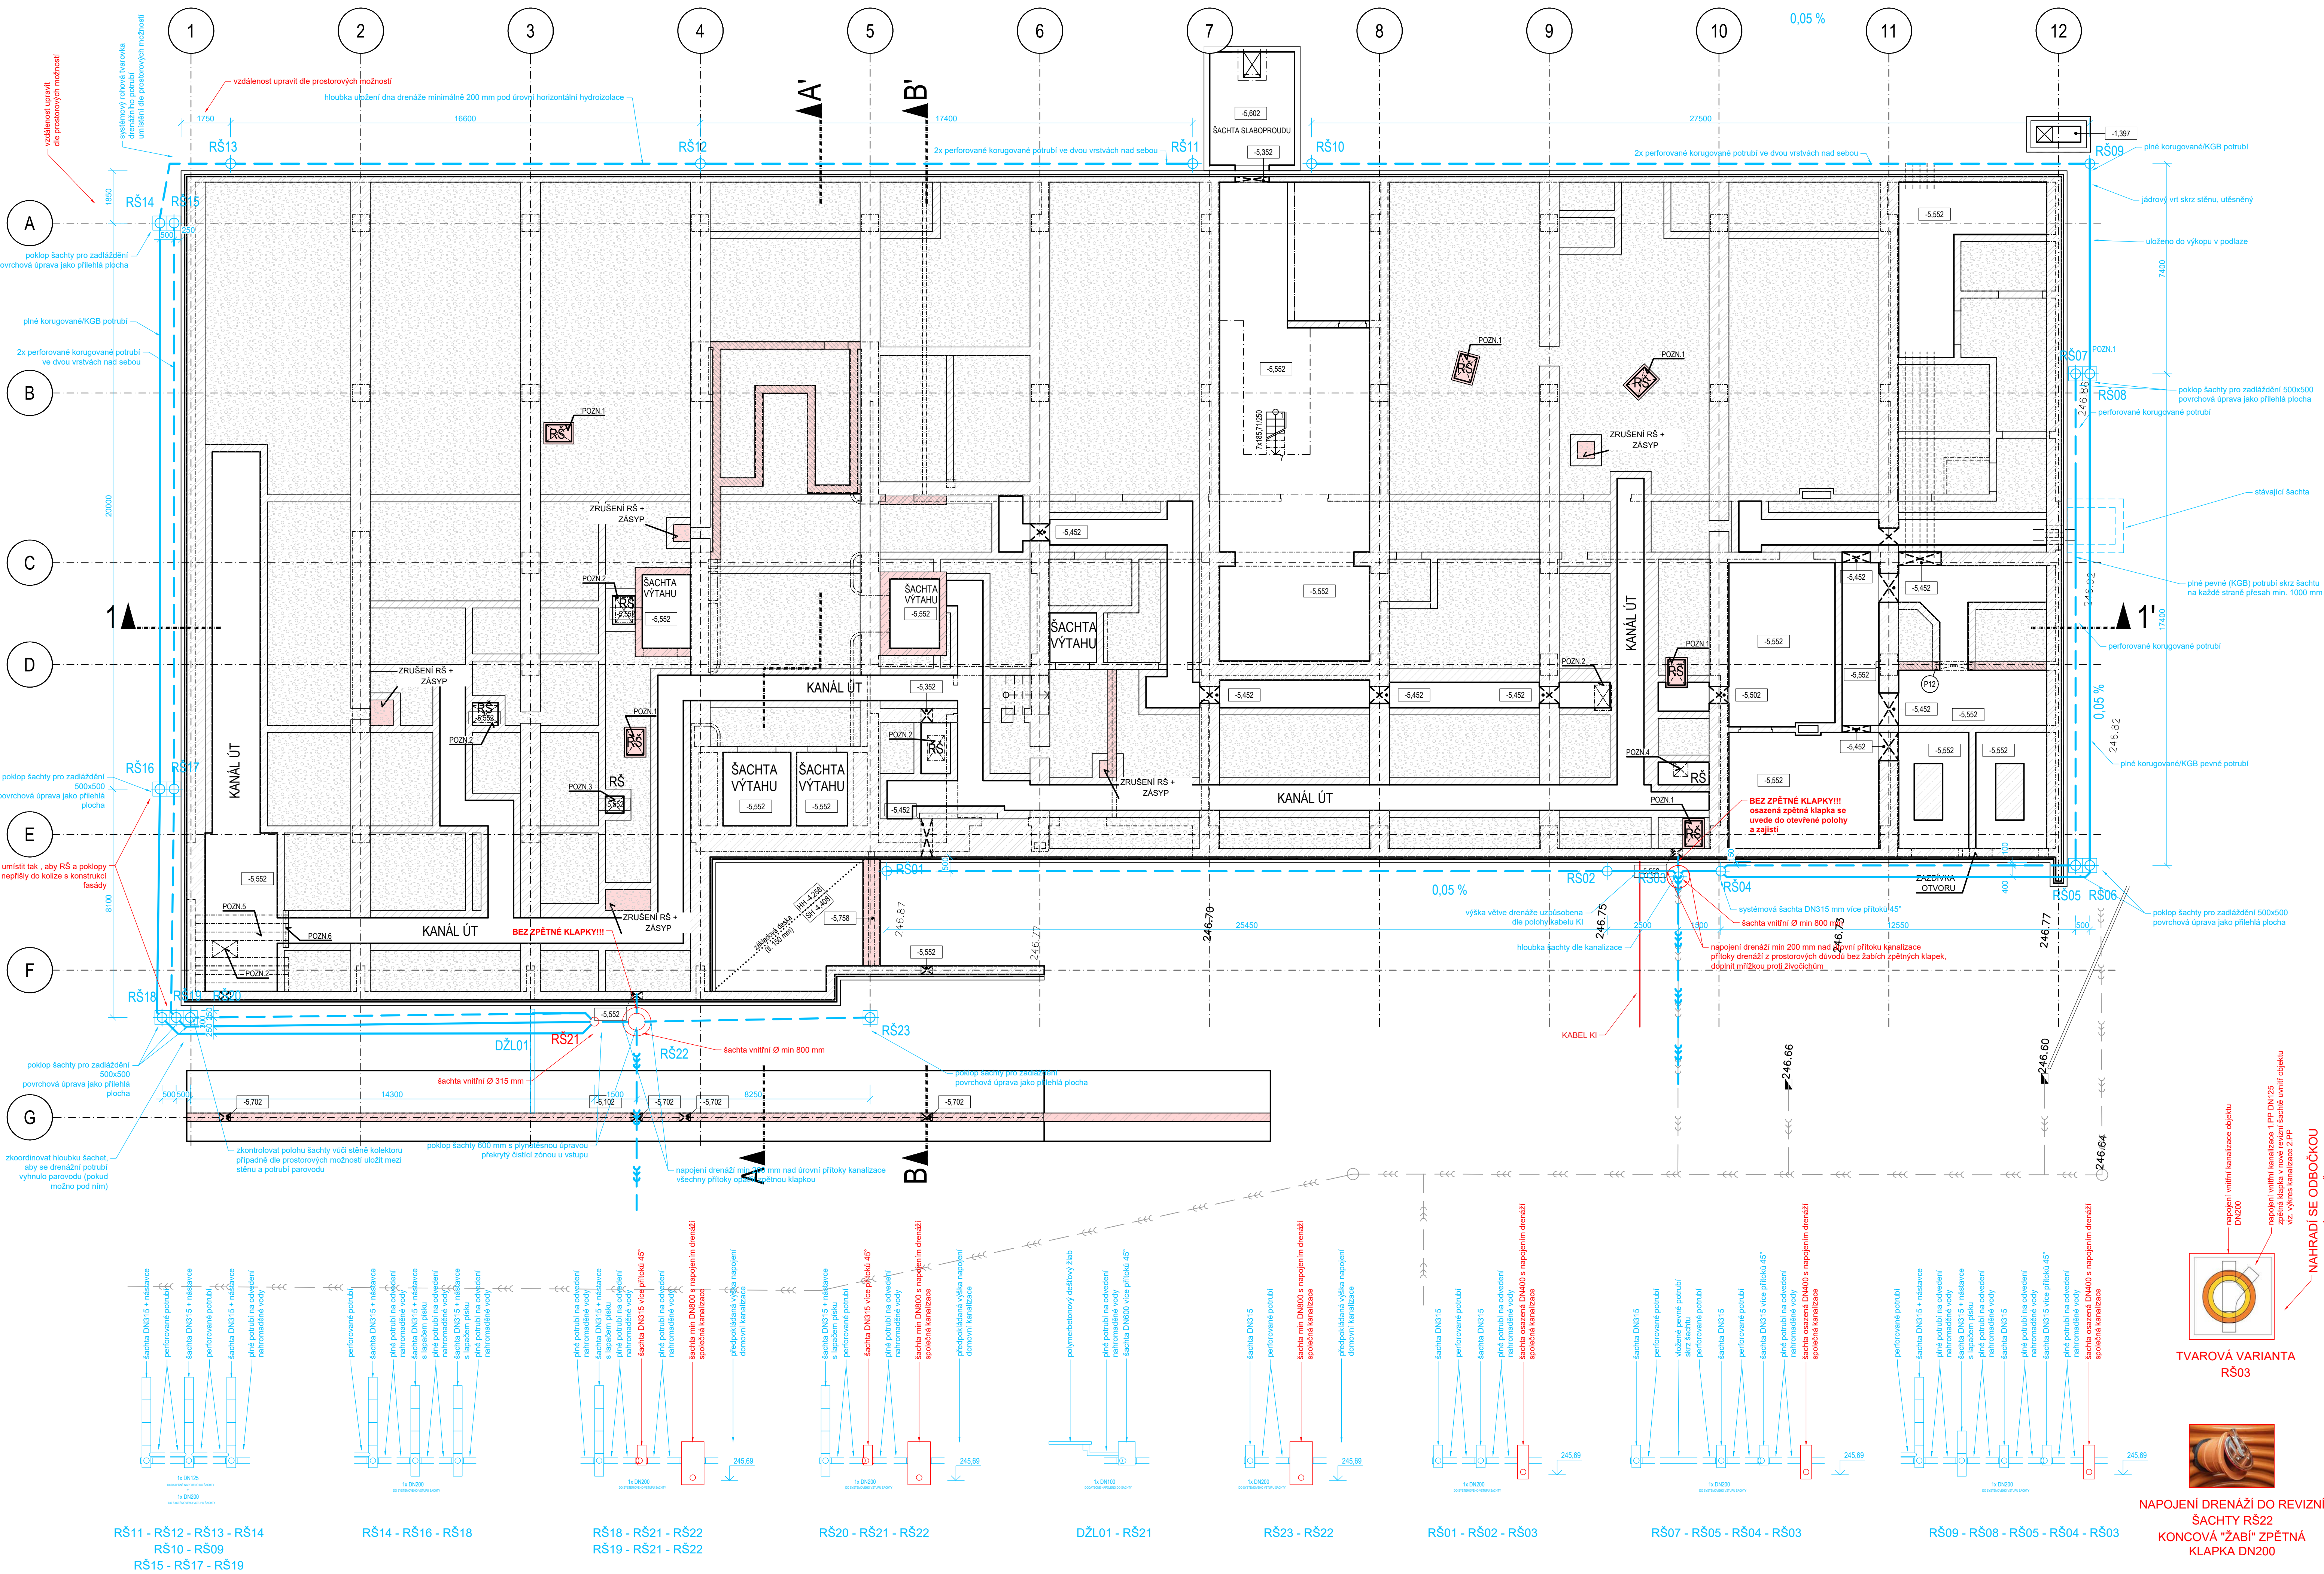

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- ZELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ ZELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE
- ZDIVO ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ S VÝPLNÍ BETONEM C25/30
- STÁVAJÍCÍ - KERAMICKÉ VÝZDOVKY NA MVC
- STÁVAJÍCÍ - ŠTĚRKOPÍSKOVÝ/PÍSKOVÝ ZÁSYP
- NOVÝ ŠTĚRKOVÝ ZÁSYP
- HYDROIZOLACE - DLE SKLADBY
- HYDROIZOLACE - DLE SKLADBY

POZNÁMKY:

±0.000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP
BAREVNÉ ŘEŠENÍ JE TŘEBA VYZORKOVAT A ODSOUHLASIT S GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM A INVESTOŘEM.
NEDILNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA!
VŠECHNY UVEDENÉ ROZMĚRY JE NUTNO ZKONTROLOVAT A DOMĚŘIT NA STAVBĚ. NEPŘESNOSTI VZNIKLE PŘI ZAMĚŘENÍ NUTNO ŘEŠIT NA STAVBĚ. PŘI JAKÉMKOLIV NESOUHLADU PROJEKTU A SKUTEČNÉHO STAVU JE NUTNÁ KONSULTACE S PROJEKTANTEM.

DĚLKÝ NÁSTAVCŮ ŠACHET UPRAVIT DLE VÝŠKY BUDOUCÍHO TERÉNU

Z PROSTOROVÝCH DŮVODŮ NENÍ MOŽNÉ OSADIT ŽABI ZPĚTNÉ KLAPKY NA JIŽNÍ A VÝCHODNÍ VĚTVĚ DRENÁŽÍ. VÝUSTENÍ TĚCHTO VĚTVÍ BUDOU OSAZENY DEMONTAVELNOU NEREZOVOU MŘÍŽKOU PROTI VNÍKNU DROBNÝCH ŽIVOČICHŮ. POKY K ŽABĚM PŘÍVALOVÉ DEŽE BŮDE PROVEDENA VIZUÁLNÍ KONTROLA DRENÁŽÍ, ZDA NEDOŠLO K JEJICH ZAPLAVENÍ.
MINIMÁLNĚ JEDNOU ROČNĚ SE PROVEDE KONTROLA FUNKČNOSTI A PROSPUSTNOSTI DRENÁŽÍ A ZPĚTNÝCH (ŽABIČ) KLAPEK

ZNAČENÍ:

- HYDRANT D19mm - 30 m (NÁSTĚNNÝ NEBO ZAPUŠTĚNÝ)
- VIZ PODROBNÝ VÝPIS SKLADEB
- VIZ VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ
- VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
- VIZ VÝPIS SKLENĚNÝCH PŘÍČEK
- VIZ VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ
- VIZ VÝPIS ZAMEČNÍKÝCH VÝROBKŮ

ZÁKLADNÍ VÝŠKY PODLAH:

1. PP	-3,948
1. NP	+0,000
2. NP	+4,098
3. NP	+7,698
4. NP	+11,298
5. NP	+14,898
6. NP	+18,498
7. NP	+22,098
8. NP	+25,698
9. NP	+29,148

AKCE

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A MODERNIZACE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU OLŠANSKÁ 1951/4, PRAHA 3

SCHEMA

INVESTOR
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
Příkopová 300/12
101 00, Praha 10 - Vršovice

MANAŽER PROJEKTU
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
Mgr. Marek Komán

ARCHITEKT
a15 s.r.o.
Sokolovská 428/130
186 00, Praha 8 - Karlín

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
a15 s.r.o.
Sokolovská 428/130
186 00, Praha 8 - Karlín

ZMĚNA
DATUM
PODPIS

STUPEŇ
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

ČÁST
DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

STAVEBNÍ OBJEKT
SO 1 - Snížení energetické náročnosti objektu Olšanská
SO 2 - Modernizace administrativního objektu Olšanská

PROFESE
D1.1 - Architektonicko-stavební řešení

PROJEKTANT
VYPRACOVÁNÍ
KONTROLA

PROJEKTANT DÍLČÍ ČÁSTI
a15 s.r.o.
Sokolovská 428/130
186 00, Praha 8 - Karlín
tel. +420 608 020 516
e-mail: koles@a15.cz

ČÍSLO ZAKÁZKY
M218

POČET FORMÁTŮ
10x4

NÁZEV
Drenáž
Půdorys 2.PP


MĚRÍTKO
1:100

DATUM
12/2022

ČÍSLO KOPIE
NÁZEV SOUBORU
E100_DR-JZ_TP

ČÍSLO VYKRESU
E100

DOKUMENTACE LŽNÁ POUŽE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉHO ÚKOLU. VÝKRES, O JEJÍ ČÁST NEŽE BŮT KOPÍROVÁN NEBO JINAK ZPŮSOBNĚ ROZŠŮŘOVÁN POUŽE PRO PŮDOBNOU DOKUMENTACI ZDŮVODNĚNÉ DOKUMENTACÍ

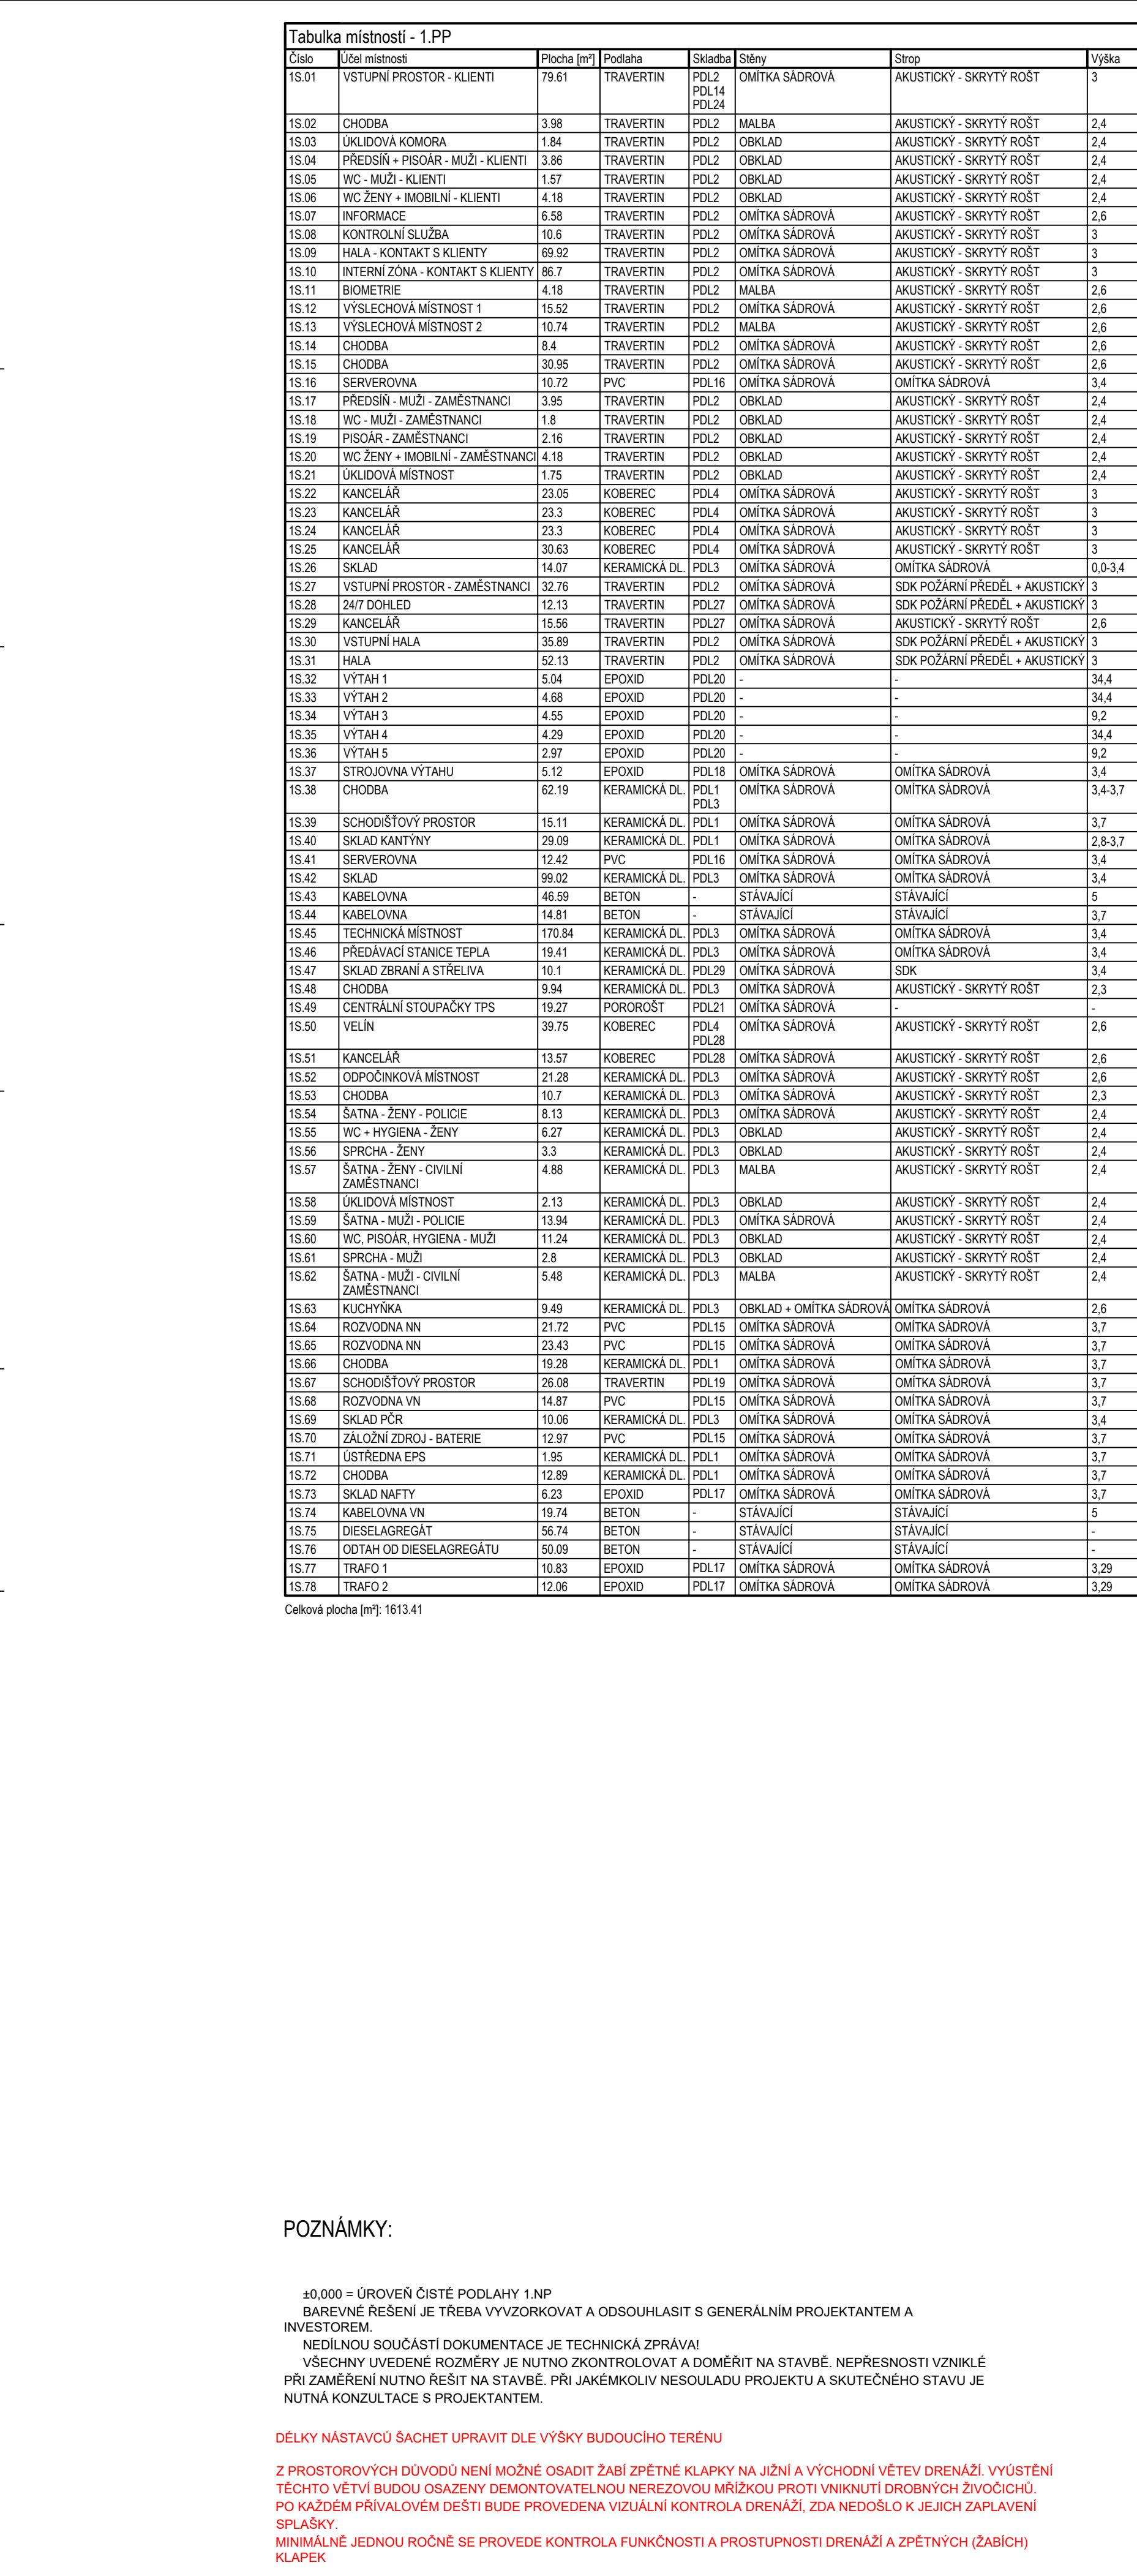

ZNAČENÍ:	ZÁKLADNÍ VÝŠKY PODLAH:
 HYDRANT 103mm - 30 m (NÁSTĚNNÝ NEBO ZAPUŠTĚNÝ) VIZ PODROBNÝ VÝPIS SKLADEB VIZ VÝPIS VÝPLNI OTVORŮ VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ VIZ VÝPIS SKLENĚNÝCH PŘÍČEK VIZ VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	1PP - 3,048 2PP - 10,400 2NP - 4,098 3P - 7,698 4NP - 11,298 5P - 14,898 6P - 18,498 7P - 22,098 8NP - 25,698 9NP - 29,148

POZNÁMKY:

±0,000 = (UROVEN ČISTÉ PODLAHY 1 NP
BAREVNÉ ŘEŠENÍ JE TREBA VYVZORKOVAT A ODSOUHLASIT S GENERÁLNÍM PROJEKTMEM A
INVESTEMEM
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA!
VŠECHNY UVEDENÉ ROZMĚRY JE NUTNO ZKONTROLOVAT A ODMĚŘIT NA STAVBĚ. NEPŘESNOSTI VZNIKLE
PŘI ZAMĚŘENÍ NUTNO ŘEŠIT NA STAVBĚ. PŘI JAKÉMKOLIV NESOUHLADU PROJEKTU A SKUTEČNÉHO STAVU J
NUTNO KONSULTACE S PROJEKTMEM.



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 53	
Zhotovitel:	„Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT“		
Investor:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra	Datum: 2.10.2023	
Název akce: UV955/2016 Snížení energetické náročnosti objektu Olšanská č.p. 1951/4, Praha 3 Číslo akce EDS/SMVS: 114V51400-9002 (SO 1)			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:	302TL_TWOD_Zakladova_deska 1310TL_TWP_Prostup_pro_kabely (Příloha č. 2)	
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet Zhotovitele (Příloha č. 1)	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Modifikace prostupů na střechu.			
Popis a zdůvodnění změny: Pro zamezení zatékání vody prostupy pro kabeláž pro technologie na střeše je nutné doplnit prostupy střechou o tvarované potrubí. Specifikace viz přiložené technické listy a ilustrační fotografie.			
Vliv na termín: NE			
Vliv na výkresovou dokumentaci: nemá vliv na výkresovou dokumentaci.			
Vícepráce56.631,25 Kč Méněpráce0,00 Kč Změna celkem56.631,25 Kč			
Počet připojených listů specifikací:		0	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒		odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐
			odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: Zhotovitel			



Stanovisko technického dozoru stavby:

S navrženými změnami souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby:

S navrženými změnami souhlasím.

Stanovisko energetického specialisty:

Nerelevantní. Změny nezmění celkovou energetickou bilanci budovy a nemají vliv na zařazení v průkazu energetické náročnosti budovy.

Příloha:



* Ilustrační fotografie



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 53
Zhotovitel:	„Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT“	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	2.10.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Modifikace prostupů na střeche. Popis a zdůvodnění změny: pro zamezení zatékání vody prostupy pro kabeláž pro technologie na střeše, je nutné doplnit prostupy střechou o tvarované potrubí. Specifikace viz přiložené technické listy a ilustrační foto.		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	56.631,25 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
56.631,25 Kč	<u>beze změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2022251
Stavba: Olšanská 1951-4

KSO:
Místo: Olšanská

CC-CZ:
Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			56 631,25
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	56 631,25	11 892,56
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	68 523,81

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	Z2022251				
Stavba:	Olšanská 1951-4				
Místo:	Olšanská	Datum:	26. 9. 2023		
Zadavatel:		Projektant:			
Zhotovitel:		Zpracovatel:			

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		56 631,25	68 523,81	
ZL53	Modifikace prostupů na střechu	56 631,25	68 523,81	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Olšanská 1951-4
Objekt:
ZL53 - Modifikace prostupů na střechu

KSO:
Místo: Olšanská

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 9. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			56 631,25
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	56 631,25	21,00%	11 892,56
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			68 523,81
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Olšanská 1951-4
Objekt:

ZL53 - Modifikace prostupů na střechu

Místo: Olšanská

Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		56 631,25
PSV - Práce a dodávky PSV		55 527,00
712 - Powlakové krytiny		5 937,90
751 - Vzduchotechnika		49 589,10
HVS - Hodinové zúčtovací sazby		1 104,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Olšanská 1951-4

Objekt: ZL53 - Modifikace prostupů na střechu

Místo: Olšanská Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 56 631,25

D PSV Práce a dodávky PSV 55 527,00

D 712 Povlakové krytiny 5 937,90

1	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	2,000	740,67	1 481,34	CS ÚRS 2022 02
PP Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363115								
2	M	TWT.TWUT125	Tvarovka kruhová uzavřená TOPWET TWUT 125	kus	2,000	293,70	587,40	CN+10%
PP Tvarovka kruhová uzavřená TOPWET TWUT 125								
3	M	TWT.TWUT125BIT	Prostup pro kabely TOPWET TWP 125 BIT, DN 125	kus	2,000	1 727,00	3 454,00	CN+10%
PP Prostup pro kabely TOPWET TWP 125 BIT, DN 125								
4	M	TWT.TWH14040	Tepelně smršťitelná trubka s lepidlem pro těsnící manžety TWH 140/42	kus	2,000	205,70	411,40	CN+10%
PP Tepelně smršťitelná trubka s lepidlem pro těsnící manžety TWH 140/42								
198	K	998712104	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 24 do 36 m	t	0,021	179,13	3,76	CS ÚRS 2023 02
PP Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712104								

D 751 Vzduchotechnika 49 589,10

199	K	751511122	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D přes 100 do 200 mm	m	22,000	182,00	4 004,00	CS ÚRS 2023 02
PP Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 100 do 200 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751511122								
VV 15+3+2+2					22,000			
VV Součet					22,000			
200	M	01	VZT potrubí d250, Lindab Safe Click, pozink tl. 0,5 mm	m	15,000	2 365,00	35 475,00	CN+10%
PP VZT potrubí d250, Lindab Safe Click, pozink tl. 0,5 mm								
VV "prostupující potrubí skrz obvodovou konstrukci" 15					15,000			
201	M	02	VZT potrubí d125, Lindab Safe Click, pozink tl. 0,45 mm	m	3,000	1 193,50	3 580,50	CN+10%
PP VZT potrubí d125, Lindab Safe Click, pozink tl. 0,45 mm								
VV "prostupující potrubí skrz obvodovou konstrukci" 3					3,000			
203	M	04	VZT potrubí d160, Lindab Safe Click, pozink tl. 0,5 mm	m	4,000	1 632,40	6 529,60	CN+10%
PP VZT potrubí d160, Lindab Safe Click, pozink tl. 0,5 mm								
VV "prostupující potrubí skrz obvodovou konstrukci" 2					2,000			
VV "prostupující potrubí skrz obvodovou konstrukci, elektro" 2					2,000			
VV Součet					4,000			

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 1 104,25

204	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	1,750	631,00	1 104,25	CS ÚRS 2023 02
-----	---	---------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS4232					




Základová deska TOPWET TWOD

ZÁKLADNÍ INFORMACE

určení	vzduchotěsný přístup parotěsnou zábranou pro napojení odvětrávacích komínků TWOP a prostupů pro elektrické a jiné kabely TWP
integrovaná manžeta izolace	BIT – modifikovaný asfaltový pás SBS, PVC – fólie na bázi mPVC, TPO – termoplastický (flexibilní) polyolefin, EPDM – fólie ze syntetického kaučuku, PE – polyetylenová fólie, STE – manžeta pro napojení stěrkové hydroizolace
barva	šedá
výrobce	TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštika 62, 664 81 Ostrovačice, Česká republika

TECHNICKÉ PARAMETRY



Základová deska

Typ	DN	Průřez [cm²]	Rozměry [mm]		
			d	e*	f*
TWOD 50	50	15	250	200	90
TWOD 75	70	37	250	200	90
TWOD 110	100	85	250	200	100
TWOD 125	125	111	250	200	100
* na zakázku možnost prodloužení až do 2000mm					




Prostupy pro kabely TOPWET TWP

ZÁKLADNÍ INFORMACE

určení	aplikace prostupu pro elektrické a jiné kabely
integrovaná manžeta izolace	BIT – modifikovaný asfaltový pás SBS, PVC – fólie na bázi mPVC, TPO – termoplastický (flexibilní) polyolefin, EPDM – fólie ze syntetického kaučuku, PE – polyetylenová fólie, STE – manžeta pro napojení stěrkové hydroizolace
barva	bílá, černá
požární odolnost	Zkouška žhavou smýčkou dle IEC 60 695-2-11: 960 °C, UL Subject 94 V-2, těžce vzňatlivý, samozhášivý. Odolnost zkoušena v Elektrotechnickém zkušebním ústavu, s.p. v Praze, č. protokolu 402 891 – 01/01.
výrobce	TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštika 62, 664 81 Ostrovačice, Česká republika

TECHNICKÉ PARAMETRY



Prostupy pro kabely

Typ	DN	Průřez [cm²]	Rozměry [mm]					
			a*	b*	c	d	e*	h
TWP 50	50	15	450	332	260	250	200	60
TWP 75	70	37	480	332	310	250	200	60
TWP 110	100	85	520	332	400	250	200	60
TWP 125	125	111	545	332	440	250	200	60
* na zakázku možnost prodloužení až do 2000mm								



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 54	
Zhotovitel:	„Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT“		
Investor:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra	Datum: 11.09.2023	
Název akce: UV955/2016 Snížení energetické náročnosti objektu Olšanská č.p. 1951/4, Praha 3 Číslo akce EDS/SMVS: 114V51400-9002 (SO 1)			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:	Půdorys elektro 9.NP_změna 05_2023 (Příloha č. 2)	
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet Zhotovitele (Příloha č. 1)	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Doplnění el. zásuvek k plošině			
Popis a zdůvodnění změny: V rámci projektu a VV chybí el. zásuvky včetně elektroinstalace pro provoz pojezdových plošin pro údržbu a mytí fasády objektu.			
Vliv na termín: Ne.			
Vliv na výkresovou dokumentaci: Bude zaneseno do DSPS			
Vícepráce55.404,38 Kč Méněpráce 0,00 Kč Změna celkem55.404,38 Kč			
Počet připojených listů specifikací:	0		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: Zhotovitel			
Stanovisko technického dozoru stavby: S navrženými změnami souhlasím.			
Stanovisko projektanta stavby: S navrženými změnami souhlasím.			
Stanovisko energetického specialisty: Nerelevantní. Změny nezmění celkovou energetickou bilanci budovy a nemají vliv na zařazení v průkazu energetické náročnosti budovy.			
Příloha:			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 54
Zhotovitel:	„Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT“	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	11.09.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: Doplnění el. zásuvek k plošině		
Popis a zdůvodnění změny: V rámci projektu a VV chybí el. zásuvky včetně elektroinstalace pro provoz pojezdových plošin pro údržbu a mytí fasády objektu.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	55.404,38 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
55.404,38 Kč	<u>beze změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2022251
Stavba: Olšanská 1951-4

KSO:
Místo: Olšanská

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	55 404,38
---------------------	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	55 404,38	11 634,92
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	67 039,30
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	Z2022251				
Stavba:	Olšanská 1951-4				
Místo:	Olšanská	Datum:	17. 7. 2023		
Zadavatel:		Projektant:			
Zhotovitel:		Zpracovatel:			

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		55 404,38	67 039,30	
ZL54	Doplnění zásuvek	55 404,38	67 039,30	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Olšanská 1951-4
Objekt:
ZL54 - Doplnění zásuvek

KSO:
Místo: Olšanská

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			55 404,38
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	55 404,38	21,00%	11 634,92
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			67 039,30
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olšanská 1951-4

Objekt:

ZL54 - Doplnění zásuvek

Místo:

Olšanská

Datum:

17. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

55 404,38

D2 - Materiál elektromontážní

30 860,88

D3 - Elektromontáže

21 773,50

D5 - Ostatní náklady

3 626,10

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

2 770,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Olšanská 1951-4

Objekt: ZL54 - Doplnění zásuvek

Místo: Olšanská

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 55 404,38


D	D2	Materiál elektromontážní			30 860,88			
1	M	35811321	zásuvka nástěnná 400V/230V 16A - 5pól, řazení 3P+N+PE, šroubové svorky	kus	4,000	446,00	1 784,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	zásuvka nástěnná 400V/230V 16A - 5pól, řazení 3P+N+PE, šroubové svorky						
2	M	000322125	trubka PVC tuhá střední namáhání 4032	m	75,000	55,17	4 137,75	SoD
	PP	trubka PVC tuhá střední namáhání 4032						
3	M	000101106	kabel CYKY-J 3x2,5	m	55,000	33,10	1 820,50	SoD
	PP	kabel CYKY-J 3x2,5						
4	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	165,000	43,10	7 111,50	CS ÚRS 2023 02
	PP	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2						
	P	Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 11,2mm						
5	M	35822166	jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	2,000	612,00	1 224,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA						
6	M	35889R01	chránič proudový 4/40A/30mA/A	kus	2,000	1 537,80	3 075,60	CN+10%
	PP	chránič proudový 4/40A/30mA/A						
7	M	360R01	Pomocná konstrukce pro montáž zásuvek	ks	4,000	2 640,00	10 560,00	CN+10%
	PP	Pomocná konstrukce pro montáž zásuvek						
8	K	000999999	materiál elektromontážní podružný	kpl	1,000	765,12	765,12	SoD
	PP	materiál elektromontážní podružný						
	VV	"kpl" 1			1,000			
	VV	"cena položek materiálu z SoD, pol. č. 35 až 124" 6,122.728,88						
	VV	"cena pol. č. 125 materiál elektromontážní podružný z SoD" 157.637,51						
	VV	"procentuelní poměr pol. č. 125 k materiálu" 157637,51/6122728,88*100			2,575			
	VV	"výpočet JC pol. č. 8 ZL54 v % poměru dle SoD 2,57% z ceny položek materiálu" 2,575*29713,35/100			765,119			
9	K	000999999.1	materiál podružný spojovací, popisovací atd.	kpl	1,000	382,41	382,41	SoD
	PP	materiál podružný spojovací, popisovací atd.						
	VV	"kpl" 1			1,000			
	VV	"cena položek materiálu z SoD, pol. č. 35 až 124" 6,122.728,88						
	VV	"cena pol. č. 126 materiál podružný spojovací, popisovací atd. z SoD" 78.818,76						
	VV	"procentuelní poměr pol. č. 125 k materiálu" 78818,76/6122728,88*100			1,287			
	VV	"výpočet JC pol. č. 8 ZL54 v % poměru dle SoD 2,57% z ceny položek materiálu" 1,287*29713,35/100			382,411			

D D3 Elektromontáže 21 773,50

10	K	741313421	Montáž zásuvka 4 pólová se zapojením vodičů se zapojením vodičů	kus	4,000	166,00	664,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Montáž zásuvek vícepólových se zapojením vodičů 4 pólových						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741313421						
11	K	741313431	Příplatek k montáži zásuvek vícepólových za 1 pól se zapojením vodiče	kus	4,000	22,30	89,20	CS ÚRS 2023 02
	PP	Montáž zásuvek vícepólových se zapojením vodičů Příplatek k cenám za 1 pól						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC					
12	K	210010023	trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 40	m	75,000	42,99	3 224,25	SoD
			PP					
			trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 40					
13	K	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	55,000	34,39	1 891,45	SoD
			PP					
			kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5					
14	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	165,000	54,10	8 926,50	CS ÚRS 2023 02
			PP					
			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122031					
15	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	2,000	333,00	666,00	CS ÚRS 2023 02
			PP					
			Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříní					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741320165					
16	K	741321043	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	2,000	353,00	706,00	CS ÚRS 2023 02
			PP					
			Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 63 A ve skříní					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741321043					
17	K	360R02	Montáž pomocné konstrukce pro montáž zásuvek	ks	4,000	495,00	1 980,00	CN+10%
			PP					
			Montáž pomocné konstrukce pro montáž zásuvek					
	D	D5	Ostatní náklady				3 626,10	
18	K	219000212	doprava materiálu	kpl	1,000	825,00	825,00	CN+10%
			PP					
			doprava materiálu					
20	K	219002111	pomocné stavební práce	kpl	1,000	1 375,00	1 375,00	CN+10%
			PP					
			pomocné stavební práce					
			P					
			Poznámka k položce:					
			10% z dodávky materiálu					
21	K	OST - 3	Prořez	kpl	1,000	34,87	34,87	SoD
			PP					
			Prořez					
			P					
			Poznámka k položce:					
			5% z dodávky materiálu					
			VV					
			"kpl" 1		1,000			
			VV					
			"výpočet JC"					
			VV					
			"poměr položk prořez č. 251 dle SoD a oddílu D2 Materiál elektromontážní dle SoD" 7.165,34/6,359.185,15*100=0,113%					
			VV					
			"oddíl D2 Materiál elektromontážní dle ZL54 x 0,113%" 30.860,88/100*0,113=34,873					
22	K	OST - 4	Podružný materiál	kpl	1,000	1 043,62	1 043,62	SoD
			PP					
			Podružný materiál					
			P					
			Poznámka k položce:					
			5% z dodávky materiálu					
			VV					
			"kpl" 1		1,000			
			VV					
			"materiálová pol. č. 125 materiál elektromontážní podružný dle SoD" 157.637,51					
			VV					
			"montážní pol. č. 252 Podružný materiál dle SoD" 214.960,24					
			VV					
			"poměr montáže/materiálu dle SoD" 214960,24/157637,51=1,364					
			VV					
			"výpočet montážní pol. č. 22 dle ZL54 v poměru dle SoD, materiálová pol. č. 8 dle ZL54 x 136,4%" 765,12*1,364		1 043,624			
23	K	OST - 5	PPV pro elektromontáže	kpl	1,000	347,61	347,61	SoD
			PP					
			PPV pro elektromontáže					
			P					
			Poznámka k položce:					
			5% z dodávky materiálu					
			VV					
			"kpl" 1		1,000			
			VV					
			"materiálová pol. č. 126 materiál podružný spojovací, popisovací atd. dle SoD" 78.818,76					
			VV					
			"montážní pol. č. 253 PPV pro elektromontáže dle SoD" 71.653,41					
			VV					
			"poměr montáže/materiálu dle SoD" 71653,41/78818,76=0,909					
			VV					
			"výpočet montážní pol. č. 23 dle ZL54 v poměru dle SoD, materiálová pol. č. 9 dle ZL54 x 90,9%" 382,41*0,909		347,611			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				2 770,00	
24	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	2,000	754,00	1 508,00	CS ÚRS 2023 02
			PP					
			Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista					
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS4212					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	2,000	631,00	1 262,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS4232					

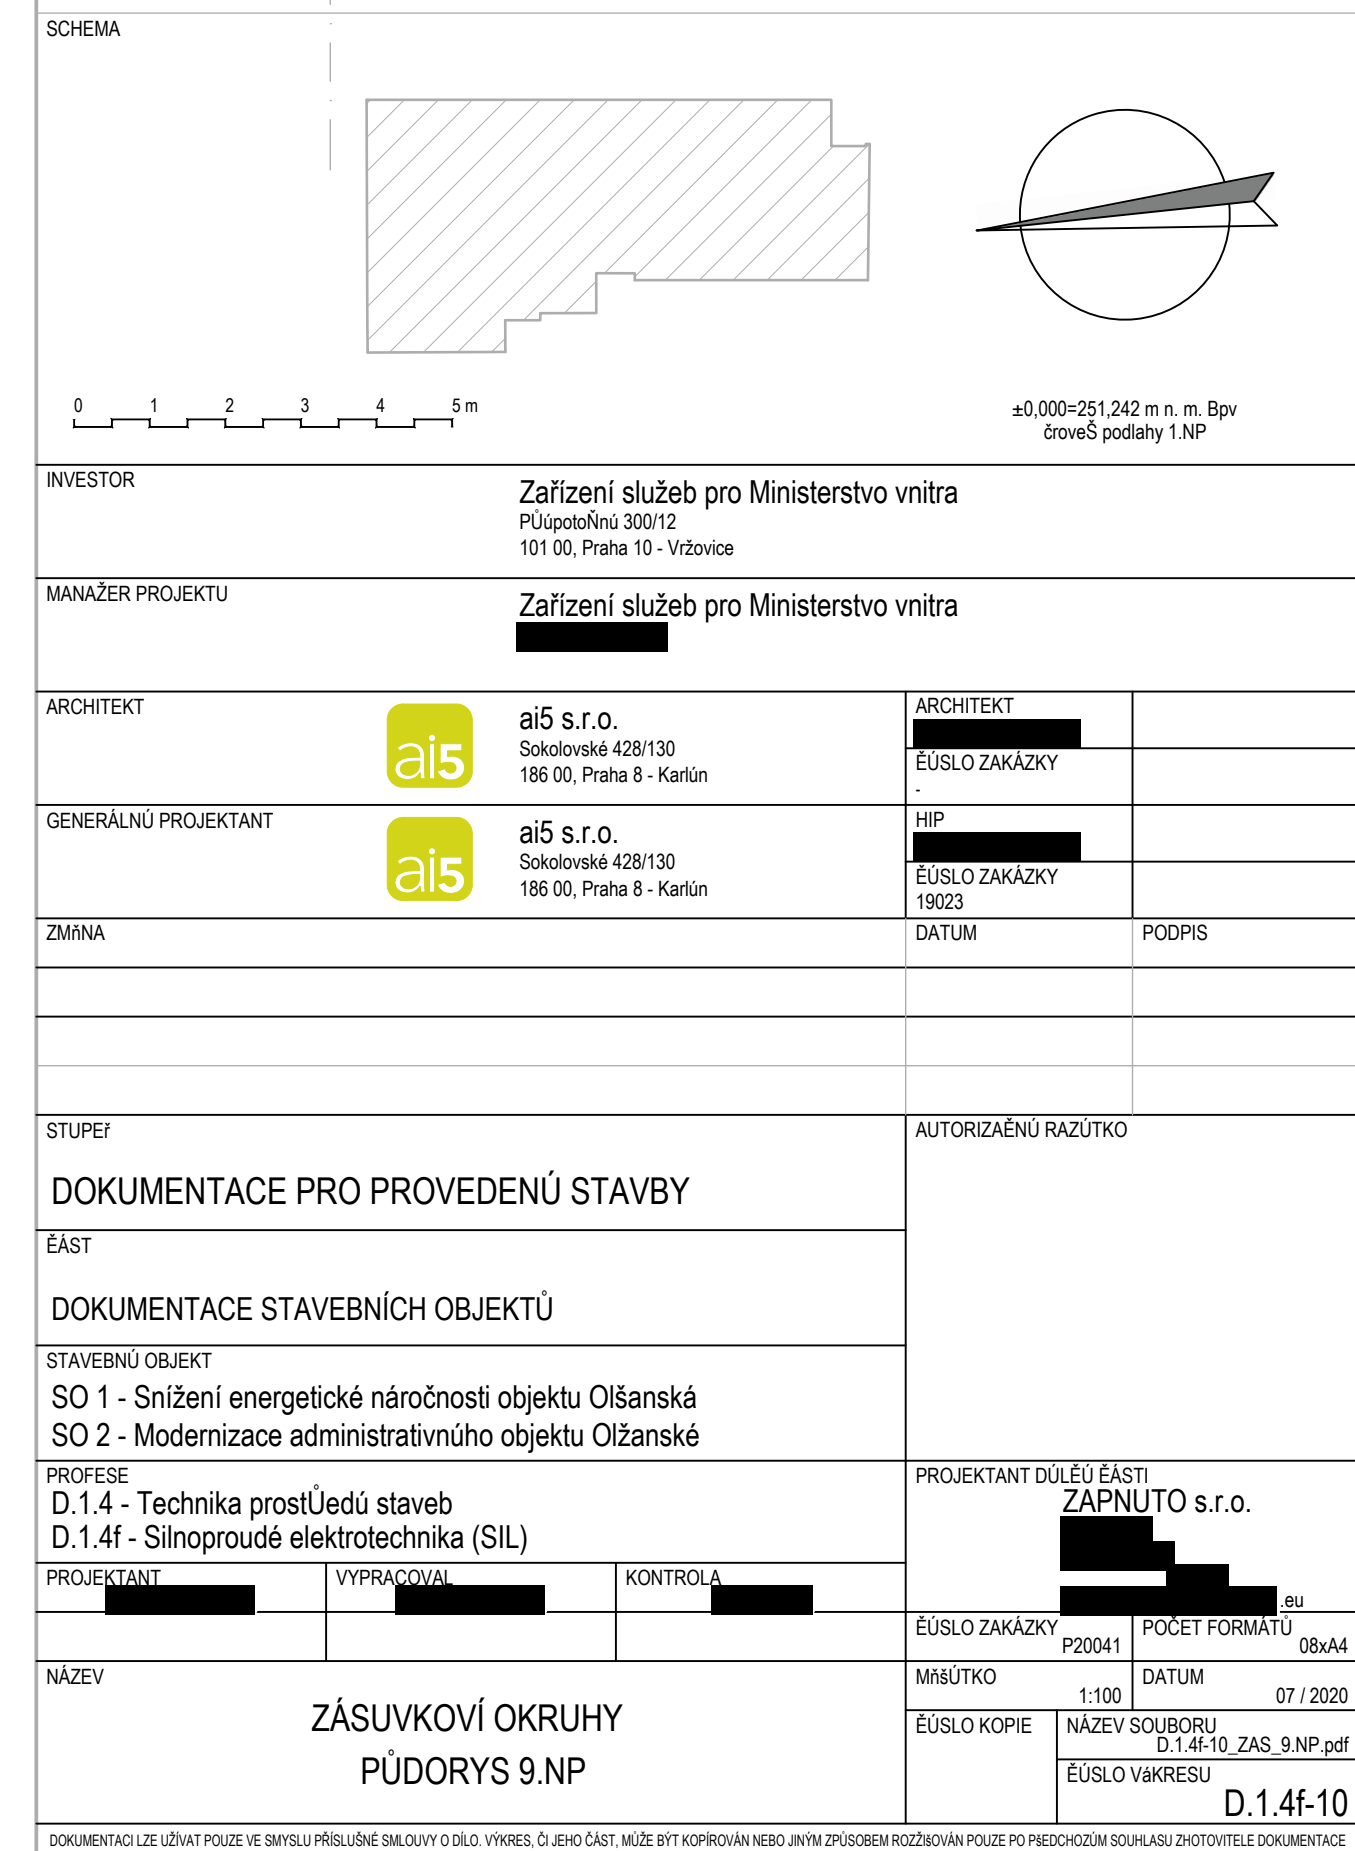



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 55	
Zhotovitel:	„Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT“		
Investor:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra	Datum: 4.10.2023	
Název akce: UV955/2016 Snížení energetické náročnosti objektu Olšanská č.p. 1951/4, Praha 3 Číslo akce EDS/SMVS: 114V51400-9002 (SO 1)			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet Zhotovitele (Příloha č. 1)	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Vyrovnání plochých střech keramzitem Popis a zdůvodnění změny: Po odstranění spádové vrstvy tvořené šterky byly zjištěny značné nerovnosti ve 2.NP, 8.NP a 9.NP. Pro vyrovnání stropní konstrukce pro pokládku parozábrany byly dle ZL20 nerovnosti dorovnány opravnou a vyrovnávací maltou. Značné nerovnosti měly být dle ZL č. 20 před pokládkou tepelné izolace dosypány pískem. Po dorovnání opravnou maltou proběhlo zaměření, které prokázalo značné větší množství těchto nerovností. Předpokládané dosypání pískem, není vzhledem k zatížení konstrukce možné. Byla proto zvolena náhrada za dosypání keramzitem. Přesun keramzitu bude zajištěn mobilním jeřábem z důvodu nutnosti odstranění stavebního výtahu, aby bylo možné dokončit LOP. GEDA 300 osazená ve VŠ je pro takovýto přesun nevhodná (malá plošina a nízká tonáž). Vliv na termín: NE Vliv na výkresovou dokumentaci: Bude zaneseno do popisu skladeb. Vícepráce239.557,33 Kč Méněpráce 12.126,06 Kč Změna celkem227.431,27 Kč			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			



odstavec 4, § 222 ☐

odstavec 5, § 222 ☐

odstavec 6, § 222 ☒

odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává: Zhotovitel

Stanovisko technického dozoru stavby:

S navrženými změnami souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby:

S navrženými změnami souhlasím.

Stanovisko energetického specialisty:

Nerelevantní. Změny nezmění celkovou energetickou bilanci budovy a nemají vliv na zařazení v průkazu energetické náročnosti budovy

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 55
Zhotovitel:	„Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT“	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	4.10.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Vyrovnání plochých střech keramzitem Popis a zdůvodnění změny: Po odstranění spádové vrstvy tvořené šterky byly zjištěny značné nerovnosti ve 2.NP, 8.NP a 9.NP. Pro vyrovnání stropní konstrukce pro pokládku parozábrany byly dle ZL20 nerovnosti dorovnaný opravnou a vyrovnávací maltou. Značné nerovnosti měly být dle ZL č. 20 před pokládkou tepelné izolace dosypány pískem. Po dorovnání opravnou maltou proběhlo zaměření, které prokázalo značné větší množství těchto nerovností. Předpokládané dosypání pískem, není vzhledem k zatížení konstrukce možné. Byla proto zvolená náhrada za dosypání keramzitem.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
12.126,06 Kč	239.557,33 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
227.431,27 Kč	<u>beze změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2022251
Stavba: Olšanská 1951-4

KSO:
Místo: Olšanská

CC-CZ:
Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	227 431,27
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	227 431,27	47 760,57
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	275 191,84
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2022251

Stavba: Olšanská 1951-4

Místo: Olšanská

Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		227 431,27	275 191,84	
ZL55	Doplnění keramzitu na střeších	227 431,27	275 191,84	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Olšanská 1951-4
Objekt:
ZL55 - Doplnění keramzitu na střeších

KSO:
Místo: Olšanská

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 9. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			227 431,27	
DPH základní snížená	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
	227 431,27		21,00%	47 760,57
	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH			v CZK	275 191,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Olšanská 1951-4
Objekt:

ZL55 - Doplnění keramzitu na střeších

Místo: Olšanská

Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	227 431,27
HSV - Práce a dodávky HSV	221 121,27
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	165 671,03
998 - Přesun hmot	55 450,24
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	6 310,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Olšanská 1951-4
Objekt: ZL55 - Doplnění keramzitu na střeších

Místo: Olšanská Datum: 26. 9. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 227 431,27

D HSV Práce a dodávky HSV 221 121,27

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 165 671,03

4	K	635111132	Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 s udusáním	m3	-4,730	1 790,00	-8 466,70	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

PP Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z kameniva drobného 0-4
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/635111132
VV "odpočet ZL20" -315,36*0,015

-4,730

1	K	635211121	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	38,441	4 530,00	174 137,73	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	-------------------------------	----	--------	----------	------------	----------------

PP Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z keramzitu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/635211121
VV "plocha x prům. tloušťka"
VV "střecha" 400,63*0,043
VV "9.NP" 638,338*0,018
VV "2.NP" 648,250*0,015
VV Součet

17,227
11,490
9,724
38,441

D 998 Přesun hmot 55 450,24

7	K	998012024	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 24 do 36 m	t	-8,690	421,10	-3 659,36	SoD
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	-----

PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 24 do 36 m
VV "odpočet ZL20" -315,36*0,015*1,83700

-8,690

5	K	9980170i001	Přesun hmot s mobilním jeřábem pro budovy v přes 24 do 36 m - výkon	hod	7,000	5 060,00	35 420,00	CN+10%
---	---	-------------	---	-----	-------	----------	-----------	--------

PP Přesun hmot s mobilním jeřábem pro budovy v přes 24 do 36 m - výkon

8	K	9980170i002	Přesun hmot s mobilním jeřábem pro budovy v přes 24 do 36 m - přistavení	kpl	2,000	7 884,80	15 769,60	CN+10%
---	---	-------------	--	-----	-------	----------	-----------	--------

PP Přesun hmot s mobilním jeřábem pro budovy v přes 24 do 36 m - přistavení

6	K	9980170i02	Přesun hmot s autem s HR pro budovy v přes 24 do 36 m	kpl	1,000	7 920,00	7 920,00	CN+10%
---	---	------------	---	-----	-------	----------	----------	--------

PP Přesun hmot s autem s HR pro budovy v přes 24 do 36 m

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 6 310,00

3	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	10,000	631,00	6 310,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	---------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

PP Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS4232



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 56	
Zhotovitel:	„Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT“		
Investor:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra	Datum: 4.10.2023	
Název akce: UV955/2016 Snížení energetické náročnosti objektu Olšanská č.p. 1951/4, Praha 3 Číslo akce EDS/SMVS: 114V51400-9002 (SO 1)			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet Zhotovitele (Příloha č. 1)	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Doplnění nerezového prahu dveří Popis a zdůvodnění změny: Mezi vnitřní a vnější čistící zónou vznikla mezera, kterou je nutné doplnit prahem dveří s nerezovými přerušovači tepelného mostu pro automatické posuvné dveře. Vliv na termín: NE Vliv na výkresovou dokumentaci: nemá vliv na výkresovou dokumentaci. Vícepráce67.437,50 Kč Méněpráce0,00 Kč Změna celkem67.437,50 Kč			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: Zhotovitel			




Stanovisko technického dozoru stavby:

S navrženými změnami souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasím. Viz návrh vložení okapnice od projektanta stavby.

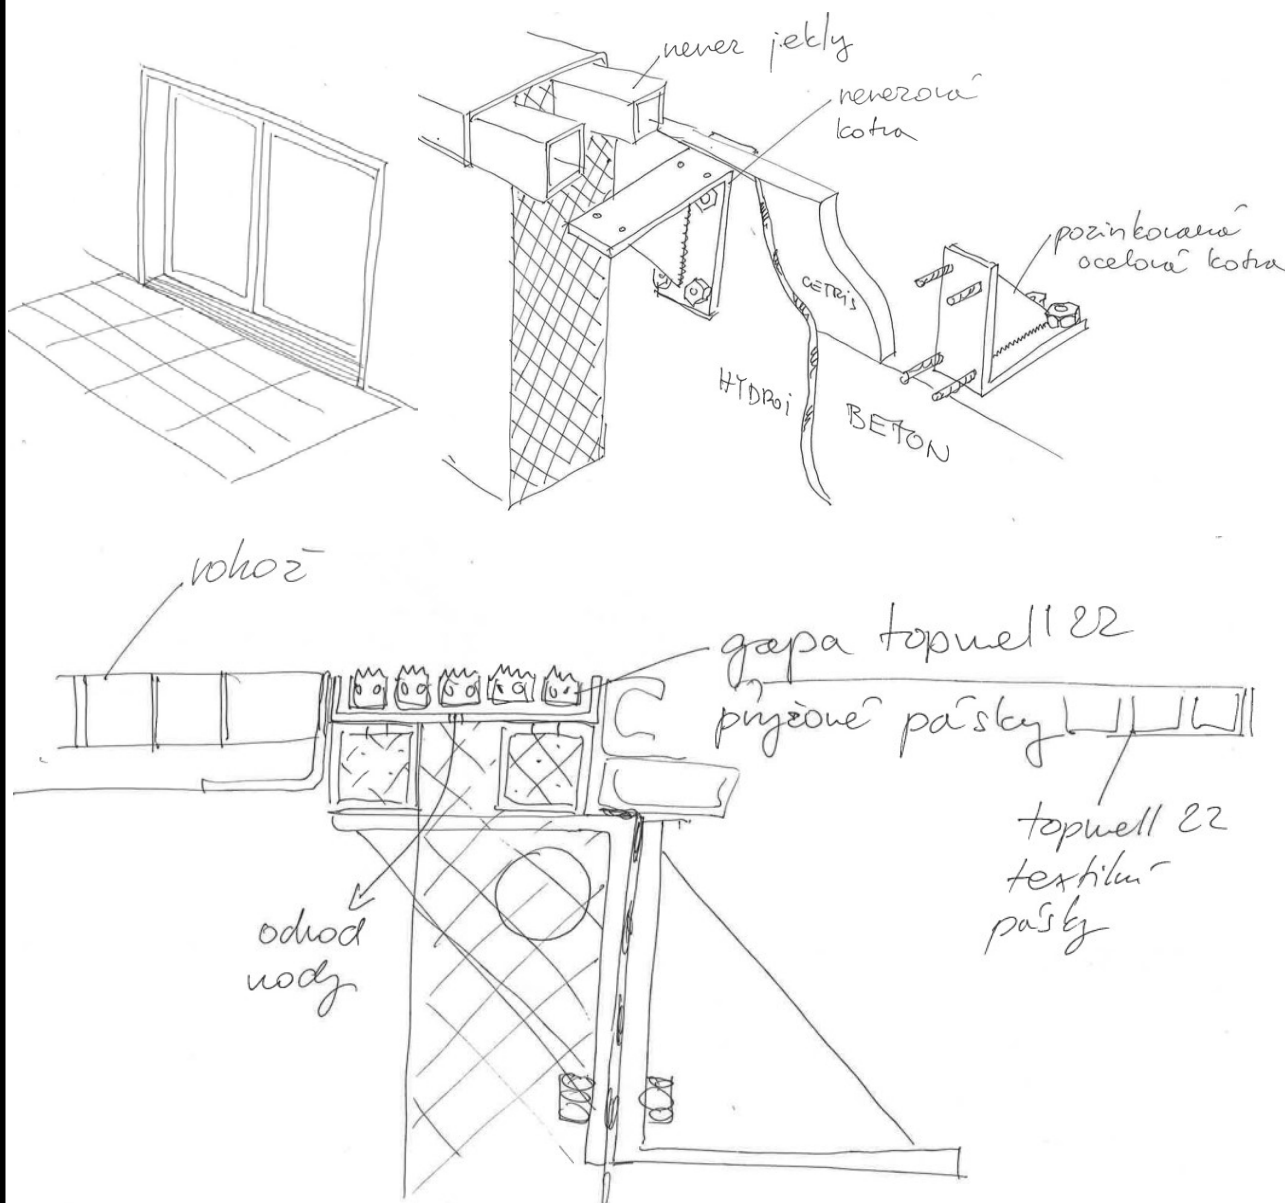

Stanovisko energetického specialisty:

Nerelevantní. Vzhledem k doplnění nerezovými přerušovači tepelného mostu se nezmění celková energetická bilance budovy a nemají vliv na zařazení v průkazu energetické náročnosti budovy.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 56
Zhotovitel:	„Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT“	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	4.10.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Doplnění nerezového prahu dveří Popis a zdůvodnění změny: Mezi vnitřní a vnější čistící zónou vznikla mezera, kterou je nutné doplnit prahem dveří s nerezovými přerušovači tepelného mostu pro automatické posuvné dveře.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	67.437,50 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
67.437,50 Kč	<u>beze změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2022251
Stavba: Olšanská 1951-4

KSO:
Místo: Olšanská

CC-CZ:
Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	67 437,50
---------------------	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	67 437,50	14 161,88
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	81 599,38
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	Z2022251				
Stavba:	Olšanská 1951-4				
Místo:	Olšanská	Datum:	26. 9. 2023		
Zadavatel:		Projektant:			
Zhotovitel:		Zpracovatel:			

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		67 437,50	81 599,38	
ZL56	Nerez lišta vstupní dveře	67 437,50	81 599,38	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Olšanská 1951-4

Objekt:
ZL56 - Nerez lišta vstupní dveře

KSO:
Místo: Olšanská

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 9. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			67 437,50
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	67 437,50	21,00%	14 161,88
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			81 599,38
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Olšanská 1951-4
Objekt:

ZL56 - Nerez lišta vstupní dveře

Místo: Olšanská

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 26. 9. 2023

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem		67 437,50
PSV - Práce a dodávky PSV		67 122,00
767 - Konstrukce zámečnické		67 122,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		315,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Olšanská 1951-4

Objekt: ZL56 - Nerez lišta vstupní dveře

Místo: Olšanská

Datum: 26. 9. 2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 67 437,50

D PSV Práce a dodávky PSV 67 122,00

D 767 Konstrukce zámečnické 67 122,00

3	K	767R0002	Dodávka a montáž nerezového prahu s nerezovými přerušovači tepelného mostu pro automatické posuvné dveře	kpl	1,000	67 122,00	67 122,00	CN+10%
---	---	----------	--	-----	-------	-----------	-----------	--------

PP Dodávka a montáž nerezového prahu s nerezovými přerušovači tepelného mostu pro automatické posuvné dveře

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 315,50

4	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	0,500	631,00	315,50	CS ÚRS 2023 02
---	---	---------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

PP Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS4232



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 57	
Zhotovitel:	„Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT“		
Investor:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra	Datum: 27.9.2023	
Název akce: UV955/2016 Snížení energetické náročnosti objektu Olšanská č.p. 1951/4, Praha 3 Číslo akce EDS/SMVS: 114V51400-9002 (SO 1)			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet Zhotovitele (Příloha č. 1)	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Změna hydroizolace			
Popis a zdůvodnění změny: Po odkopání zdiva k původní izolaci bylo zjištěno, že z důvodu špatného stavu původní izolace nelze napojit novou izolaci na tu původní. Původní izolace bude odstraněna a ve výkopu bude osazena poplastovaná lišta, na kterou bude navařena nová PVC fólie. Zасыпání výkopů na jižní a západní straně bude provedeno štěrkodrtí.			
Vliv na termín: NE			
Vliv na výkresovou dokumentaci: NE			
Vícepráce 499.973,95 Kč Méněpráce 110.556,16 Kč Změna celkem 389.417,79 Kč			
Počet připojených listů specifikací:		0	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: Zhotovitel			



Stanovisko technického dozoru stavby:

S navrženými změnami souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby:

S navrženými změnami souhlasím.

Stanovisko energetického specialisty:

Nerelevantní. Změny nezmění celkovou energetickou bilanci budovy a nemají vliv na zařazení v průkazu energetické náročnosti budovy

Příloha:





ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 57
Zhotovitel:	„Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT“	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	27.9.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna hydroizolace Popis a zdůvodnění změny: Po odkopání zdiva k původní izolaci bylo zjištěno, že z důvodu špatného stavu původní izolace nelze napojit novou izolaci na tu původní. Původní izolace bude odstraněna a ve výkopu bude osazena poplastovaná lišta, na kterou bude navažena nová PVC fólie. Zасыпání výkopů na jižní a západní straně bude provedeno štěrkodrtí.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
110.556,16 Kč	499.973,95 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
389.417,79 Kč	<u>beze změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2022251
Stavba: Olšanská 1951-4

KSO:
Místo: Olšanská

CC-CZ:
Datum: 18. 9. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			389 417,79
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	389 417,79	81 777,74
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	471 195,53

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	Z2022251				
Stavba:	Olšanská 1951-4				
Místo:	Olšanská	Datum:	18. 9. 2023		
Zadavatel:		Projektant:			
Zhotovitel:		Zpracovatel:			

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		389 417,79	471 195,53	
ZL57	změna hydroizolace	389 417,79	471 195,53	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Olšanská 1951-4

Objekt:
ZL57 - změna hydroizolace

KSO:
Místo: Olšanská

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 9. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			389 417,79
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	389 417,79	21,00%	81 777,74
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	471 195,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Olšanská 1951-4
Objekt:

ZL57 - změna hydroizolace

Místo: Olšanská

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 18. 9. 2023

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	389 417,79
HSV - Práce a dodávky HSV	53 177,58
1 - Zemní práce	31 529,67
998 - Přesun hmot	21 647,91
PSV - Práce a dodávky PSV	329 851,67
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	143 947,27
712 - Povlakové krytiny	173 942,11
783 - Dokončovací práce - nátěry	11 962,29
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	6 388,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Olšanská 1951-4

Objekt: ZL57 - změna hydroizolace

Místo: Olšanská

Datum: 18. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 389 417,79

D HSV Práce a dodávky HSV 53 177,58

D 1 Zemní práce 31 529,67

16	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	28,560	211,18	6 031,30	SoD
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	-----

	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		"zasypání výkopu na západní a jižní straně objektu štěrkodrtí - zaměření skutečného stavu"					
	VV		59,5*0,8*0,6		28,560			

1001	M	58344171	štěrkodrt' frakce 0/32	t	51,408	496,00	25 498,37	CS ÚRS 2023 02
------	---	----------	------------------------	---	--------	--------	-----------	----------------

	PP		štěrkodrt' frakce 0/32					
	VV		28,56*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		51,408			

D 998 Přesun hmot 21 647,91

141	K	998012024	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 24 do 3	t	51,408	421,10	21 647,91	SoD
-----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	-----

	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 24 do 36 m					
--	----	--	--	--	--	--	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV 329 851,67

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 143 947,27

144	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	-297,678	28,66	-8 531,45	SoD
-----	---	-----------	--	----	----------	-------	-----------	-----

	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
	VV		"odpočet výměry DVZ"					
	VV		"SO4 - asfaltový pás se skleněnou tkaninou"					
	VV		"viz výkres - d101-d103"					
	VV		"pohled od S" -(58,07)		-58,070			
	VV		"pohled od V" -(172,86)		-172,860			
	VV		"pohled od J" -(18,6*0,6)		-11,160			
	VV		"pohled od Z" -(12,37+(10,78+7,32+0,98+0,5+5,96+41,41+3,59+0,6+0,89)*0,6)		-55,588			
	VV		Mezisoučet		-297,678			
	VV		Součet		-297,678			

145	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	-0,101	64 774,69	-6 542,24	SoD
-----	---	----------	--------------------------	---	--------	-----------	-----------	-----

	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		-297,678*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		-0,101			

1009	K	711491271	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva podkladní	m2	346,141	96,00	33 229,54	CS ÚRS 2023 02
------	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

	PP		Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva podkladní					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711491271					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"drenáž 02"					
	VV		"jižní strana" 17,8*0,8		14,240			
	VV		"západní strana" 29,466		29,466			
	VV		"severní strana" 29,425*2,6		76,505			
	VV		"západní strana mezi osami 1-6" (14,7*1,2 + 12,15*2,5 + 5,7*0,8)		52,575			
	VV		"východní strana" 66,675*2,6		173,355			
	VV		Součet		346,141			
1010	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	346,141	114,00	39 460,07	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711491272					
	VV		"drenáž 02"					
	VV		"jižní strana" 17,8*0,8		14,240			
	VV		"západní strana" 29,466		29,466			
	VV		"severní strana" 29,425*2,6		76,505			
	VV		"západní strana mezi osami 1-6" (14,7*1,2 + 12,15*2,5 + 5,7*0,8)		52,575			
	VV		"východní strana" 66,675*2,6		173,355			
	VV		Součet		346,141			
19	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	761,510	24,54	18 687,46	SoD
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2					
	VV		692,282*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		761,510			
1002	K	711491571	Provedení izolace proti vodě volně položenou pojistně hydroizolační fólií na svislé ploše	m2	346,141	151,00	52 267,29	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení pojistné izolace proti vodě fólií položenou volně s přelepením spojů na ploše svislé S					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711491571					
	VV		"drenáž 02"					
	VV		"jižní strana" 17,8*0,8		14,240			
	VV		"západní strana" 29,466		29,466			
	VV		"severní strana" 29,425*2,6		76,505			
	VV		"západní strana mezi osami 1-6" (14,7*1,2 + 12,15*2,5 + 5,7*0,8)		52,575			
	VV		"východní strana" 66,675*2,6		173,355			
	VV		Součet		346,141			
1003	M	28322005	fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 2mm	m2	367,083	302,00	110 859,07	CS ÚRS 2023 02
	PP		fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 2mm					
	VV		346,141*1,0605 'Přepočtené koeficientem množství		367,083			
151	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	-297,678	138,53	-41 237,33	SoD
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	VV		"odpočet výměry DVZ"					
	VV		"SO4 - asfaltový pás se skleněnou tkaninou"					
	VV		"viz výkres - d101-d103"					
	VV		"pohled od S" -(58,07)		-58,070			
	VV		"pohled od V" -(172,86)		-172,860			
	VV		"pohled od J" -(18,6*0,6)		-11,160			
	VV		"pohled od Z" -(12,37+(10,78+7,32+0,98+0,5+5,96+41,41+3,59+0,6+0,89)*0,6)		-55,588			
	VV		Mezisoučet		-297,678			
	VV		Součet		-297,678			
152	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu	m2	-357,214	148,08	-52 896,25	SoD
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu					
	VV		-297,678*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		-357,214			
156	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	-1,047	1 288,34	-1 348,89	SoD
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m					
	D	712	Povlakové krytiny				173 942,11	
173	K	712363354	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm	m	351,832	333,19	117 226,90	SoD
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"drenáž 02"					
	VV		"lišta nahoře a dole, délka x 2" 175,916*2		351,832			
	VV		Součet		351,832			
1011	K	712391176	Provedení povlakové krytiny střech do 10° připevnění izolace kotvicími terči	kus	1 055,496	50,77	53 587,53	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce připevnění izolace kotvicími terči					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712391176					
	VV		"VARIANTA k pol. 427"					
	VV		"drenáž 02"					
	VV		"délka izolace x 6 ks/m" 175,916*6		1 055,496			
	VV		Součet		1 055,496			
1012	M	3420101060	Plochá izolační ocelová podložka tl. 0,8 mm	kus	1 076,606	2,88	3 100,63	Materiály online
	PP		Plochá izolační ocelová podložka tl. 0,8 mm					
	VV		1055,496*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1 076,606			
198	K	998712104	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,151	179,13	27,05	SoD
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				11 962,29	
1006	K	783442101	Tmelení klempířských konstrukcí polyuretanovým tmelem	m	351,832	34,00	11 962,29	CS ÚRS 2023 02
	PP		Tmelení klempířských konstrukcí šířky spáry do 2 mm, tmelem polyuretanovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783442101					
	VV		175,916*2		351,832			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				6 388,54	
1007	K	HZS3112	Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný	hod	4,666	693,00	3 233,54	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích montér potrubí odborný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS3112					
	VV		"montáž přírubové manžety kolem parovodu - 2 technici 2 h 20 minut" 2*2,333		4,666			
1008	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	5,000	631,00	3 155,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS4232					



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 59	
Zhotovitel:	„Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT“		
Investor:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra	Datum: 27.9.2023	
Název akce: UV955/2016 Snížení energetické náročnosti objektu Olšanská č.p. 1951/4, Praha 3 Číslo akce EDS/SMVS: 114V51400-9002 (SO 1)			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:	Výkres pomocné konstrukce LOP 1.NP (Příloha č. 2)	
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet Zhotovitele (Příloha č. 1)	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Pomocná ocelová konstrukce pro LOP 1.NP			
Popis a zdůvodnění změny: po ubourání schodiště a vstupní haly byla zjištěna absence podkonstrukce pro kotvení konstrukce pro LOP. Je tedy provést doplnění nosných profilů pro LOP v 1.NP dle přiložené dílenské dokumentace - Výkres pomocné konstrukce LOP 1.NP (Příloha č. 2).			
Vliv na termín: NE.			
Vliv na výkresovou dokumentaci: ANO			
		Vícepráce162.747,18 Kč Méněpráce0,00 Kč Změna celkem 162.747,18 Kč	
Počet připojených listů specifikací:		0	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒
		odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává: Zhotovitel			
Stanovisko technického dozoru stavby: S navrženými změnami souhlasím.			
Stanovisko projektanta stavby: S navrženými změnami souhlasím.			
Stanovisko energetického specialisty: Nerelevantní			
Příloha:			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 59
Zhotovitel:	„Olšanská 4 – OHLA ŽS & EDIKT“	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	27.9.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Pomocná ocelová konstrukce pro LOP 1.NP Popis a zdůvodnění změny: po ubourání schodiště a vstupní haly byla zjištěna absence podkonstrukce pro kotvení konstrukce pro LOP. Je tedy provést doplnění nosných profilů pro LOP v 1.NP dle přiložené dílenské dokumentace - Výkres pomocné konstrukce LOP 1.NP (Příloha č. 2).		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	162.747,18 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
162.747,18 Kč	<u>beze změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2022251
Stavba: Olšanská 1951-4

KSO:
Místo: Olšanská

CC-CZ:
Datum: 18. 9. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	162 747,18
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	162 747,18	34 176,91
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	196 924,09
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2022251

Stavba: Olšanská 1951-4

Místo: Olšanská

Datum: 18. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		162 747,18	196 924,09	
ZL59	Pomocná OK pro LOP 1.NP	162 747,18	196 924,09	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Olšanská 1951-4
Objekt:
ZL59 - Pomocná OK pro LOP 1.NP

KSO:
Místo: Olšanská

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 9. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			162 747,18	
DPH základní snížená	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
	162 747,18		21,00%	34 176,91
	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH			v CZK	196 924,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olšanská 1951-4

Objekt:

ZL59 - Pomocná OK pro LOP 1.NP

Místo:

Olšanská

Datum:

18. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		162 747,18
HSV - Práce a dodávky HSV		6 529,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		6 529,60
PSV - Práce a dodávky PSV		153 693,58
713 - Izolace tepelné		8 820,98
762 - Konstrukce tesařské		9 445,90
767 - Konstrukce zámečnické		126 081,40
783 - Dokončovací práce - nátěry		9 345,30
HZZ - Hodinové zúčtovací sazby		2 524,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Olšanská 1951-4
Objekt: ZL59 - Pomocná OK pro LOP 1.NP

Místo: Olšanská Datum: 18. 9. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 162 747,18

D HSV Práce a dodávky HSV 6 529,60

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 529,60

415	K	953961111	Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	48,000	43,40	2 083,20	CS ÚRS 2023 02
PP			Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 8, hloubka 80 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953961111					
VV			"ukotvení L profilu á 0,5m, 12 ks na 1 L profil dl. 5,7 x 4 profily" 12*4		48,000			
416	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	2,000	68,50	137,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953961113					
VV			"D2" 2		2,000			
417	K	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	6,000	92,70	556,20	CS ÚRS 2023 02
PP			Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953961114					
VV			"D1" 2		2,000			
VV			"D3" 2		2,000			
VV			"D4" 2		2,000			
VV			Součet		6,000			
418	K	953965112	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 150 mm	kus	48,000	55,90	2 683,20	CS ÚRS 2023 02
PP			Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 8, délka 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953965112					
VV			"ukotvení L profilu á 0,5m, 12 ks na 1 L profil dl. 5,7 x 4 profily" 12*4		48,000			
419	K	953965122	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm	kus	2,000	97,00	194,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 220 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953965122					
VV			"D2" 2		2,000			
420	K	953965131	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm	kus	6,000	146,00	876,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953965131					
VV			"D1" 2		2,000			
VV			"D3" 2		2,000			
VV			"D4" 2		2,000			
VV			Součet		6,000			

D PSV Práce a dodávky PSV 153 693,58

D 713 Izolace tepelné 8 820,98

447	K	713132321	Montáž izolace tepelné do roštu jednosměrného vodorovného výšky do 6 m	m2	9,000	184,00	1 656,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž tepelné izolace stěn do roštu jednosměrného vodorovného výšky do 6 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713132321 "konstrukce LOP" 9		9,000			
448	M	63148162	deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,034-0,035 tl 120mm	m2	18,900	378,00	7 144,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,034-0,035 tl 120mm					
	VV		"konstrukce LOP tl.240 mm" 9*2		18,000			
	VV		18*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		18,900			
238	K	998713104	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 24 do 36 m	t	0,116	179,13	20,78	SoD
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 m do 36 m					
	D	762	Konstrukce tesařské				9 445,90	
446	K	762421016	Obložení stropu z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných	m2	18,000	498,00	8 964,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevostřípkových desek OSB šroubovaných na sraz, tloušťky desky 22 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762421016					
	VV		"obložení konstrukce LOP oboustranně šruobovanými deskami" 9*2		18,000			
250	K	998762104	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 24 do 36 m	t	0,256	1 882,42	481,90	SoD
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					
	D	767	Konstrukce zámečnické				126 081,40	
451	K	767627306	Připojovací spára oken a stěn parotěsnou páskou interiérovou	m	24,000	121,00	2 904,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767627306					
	VV		"parotěsná folie v pásu š.950 mm + vodotěsná folie v pásu 850 mm viz.detail nadpraží D.1.6" 12+12		24,000			
450	M	59071078	folie parotěsná interiér černá bez silikonu 0,8x500mm	m	48,000	251,00	12 048,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		folie parotěsná interiér černá bez silikonu 0,8x500mm					
	VV		"parotěsná a vodotěsná folie v pásu celkové š.950+850 mm viz.detail nadpraží D.1.6" 12*4		48,000			
381	K	767995116	Výroba a montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	873,000	40,14	35 042,22	SoD
	PP		Výroba a montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg					
	VV		0,873*1000 'Přepočtené koeficientem množství		873,000			
384	M	13010942	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 240	t	0,754	42 992,05	32 416,01	SoD
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 240					
	VV		"dle 1.NP OK LOP 03/2023"					
	VV		"dl. x hmotnost/m x počet" 5,677*0,031*2+5,898*0,031*2		0,718			
	VV		Součet		0,718			
	VV		0,718*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,754			
421	M	14550317	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 80x80x4mm	t	0,020	44 900,00	898,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 80x80x4mm					
	VV		"dle 1.NP OK LOP 03/2023"					
	VV		"dl. x hmotnost/m x počet" 0,731*0,00949*1		0,007			
	VV		"dl. x hmotnost/m x počet" 0,422*0,00949*1		0,004			
	VV		"dl. x hmotnost/m x počet" 0,342*0,00949*1		0,003			
	VV		"dl. x hmotnost/m x počet" 0,534*0,00949*1		0,005			
	VV		Součet		0,019			
	VV		0,019*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,020			
422	M	13515122	ocel široká jakost S235JR 200x12mm	t	0,034	48 900,00	1 662,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		ocel široká jakost S235JR 200x12mm					
	VV		"dle 1.NP OK LOP 03/2023"					
	VV		"P12x200x480, 3 ks" 0,012*0,2*0,48*7,880*3		0,027			
	VV		"P12x100x175, 3 ks" 0,012*0,1*0,175*7,880*3		0,005			
	VV		Součet		0,032			
	VV		0,032*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,034			
423	M	13011066	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x5mm	t	0,109	50 900,00	5 548,10	CS ÚRS 2023 01
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x5mm					
	VV		"dle 1.NP OK LOP 03/2023"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dl. x hmotnost/m x počet" 5,7*0,00457*4		0,104			
	VV		Součet		0,104			
	VV		0,104*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,109			
393	K	998767104	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,988	1 673,98	1 653,89	SoD
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					
424	K	998767182.R	Příplatek k přesunu hmot na atypické přesuny - použití speciální zdvihací techniky	t	0,874	38 797,00	33 908,58	CN+10%
	PP		Příplatek k přesunu hmot na atypické přesuny - použití speciální zdvihací techniky					
	VV		874,487/1000		0,874			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				9 345,30	
404	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	25,657	41,80	1 072,46	SoD
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým					
	VV		nátěrOK		25,657			
405	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	25,657	11,94	306,34	SoD
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení					
	VV		nátěrOK		25,657			
406	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	25,657	137,34	3 523,73	SoD
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující					
	VV		"UPE240, dl. 5,677x2+5,898x2, 0,813 m2/m" (5,677*2+5,898*2)*(0,813		18,821			
	VV		"jekl 80x80x4, dl. 2,029 m" (0,731+0,422+0,342+0,534)*(0,08*4)		0,649			
	VV		"P12x200x480, 3ks" 0,2*0,48*2,1*3		0,605			
	VV		"P12x100x175, 3ks" 0,1*0,175*2,1*3		0,110			
	VV		"L60x60x5, dl. 5,7 m, 4ks" (5,7*4)*(0,06*4)		5,472			
	VV	nátěrOK	Součet		25,657			
407	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	25,657	173,16	4 442,77	SoD
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	VV		nátěrOK		25,657			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				2 524,00	
425	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	4,000	631,00	2 524,00	SoD
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný					