

		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.									
15	113775	FRÉZOVÁNÍ DŘÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE deska pod betonová svodidla - 60x10 SOD (1252-2*32)*1,5/4=445,50 [A] ZBV 12 j - úprava zábrany 388*0,75/4=72,75 [B] ΣΣ 72,75	M	445,50	518,25	72,75	59,21	26 378,06	30 685,58	4 307,53	16,33%
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.									
16	114158	ODSTR. DLAŽ. VOD. KOR. Z LOMKAM NA MC VČET PODKL. ODVOZ DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku SOD stáv.odláždění svahů - odhad 60% plochy (359*4+6225,22)*0,3*0,6=1 379,02 [A] ZBV 12 l - odláždění 148,39*0,3*0,6=26,71 [A] ZBV 17 změna AD změna AD - obnova propustků připočet: 5=5,00 [A] ΣΣ 26,71+5,00=31,71	M3	1 379,02	1 410,73	31,71	650,98	897 714,44	918 357,02	20 642,58	2,30%
		Odstranění konstrukcí vodních koryt se měří v [m3] vybouraných hmot ve stavu před vybouráním. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).									
17	12924	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM vč.odvozu a uložení na skládku tl.150 mm 11049,26=11 049,26 [A] - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M2	11 049,26	11 049,26	0,00	82,45	911 011,49	911 011,49	0,00	0,00%
		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM stávají propustky 27*12,0=324,00 [A] - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M	324,00	324,00	0,00	280,57	84 424,68	84 424,68	0,00	0,00%
19	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAŽÍ TŘ. I. ODVOZ DO 20KM SOD Výkop pro propustky, UV, přípojky, stmě svahy, dlažbu z LK, akt. zonu 18,27*6,83+13,28*5,69+15*1,2*1,2*2+148,53*1,2*2+359*6,08+6236,92*(0,6-0,2)+0,5*25304,4=17 929,71 [A]	M3	17 929,71	19 629,40	1 699,69	652,67	11 702 183,83	12 811 520,50	1 109 336,67	9,48%

[illegible]

		položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění ve ztižených podmínkách a stíněných prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)									
21	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	2 916,25	3 712,14	795,89	156,30	455 809,88	580 207,49	124 397,61	27,29%
		SOD Násyp pro rozšíření v místě svodidel 0.5*2667=1 333,50 [A] aktivní zóna 359,0*2,5*0,5+(60+90+70+40+60)*5,4*0,5=1 312,75 [B] úprava nivelety v podjezdu 120*4,5*0,5=270,00 [C] Celkem: A+B+C=2 916,25 [D] ZBV Dodatek 2 c - propustek v km 3.920 13.73*5,4*0,3=22,24 [A] f - vozovka E - akt. zóna 0,3*(1120,21+280*(0,9+0,17+0,1+0,15+0,1+0,2))=472,14 [B] Celkem: A+B=494,38 [C] ZBV 14 změna "y" - demolice lávky: geodetické zaměření 81,60=81,60 [A] změna "z" - úprava konstrukce vozovky: 385,5 * 0,372 = 143,24=143,24 [B] Celkem: A+B=224,84 [C] ZBV 17 změna AB, AC změna AB - obnova propustku v km 1,389 - připočet: 0,3*(7,6+0,45+1,5)*(3,2+2*(2,45-0,12-0,25-0,15))=20,23 [A] ... vrstva AZ změna AD změna AD - obnova propustků - připočet: (12,5*5,2+12,5*5,05+7,5*3,8+7,5*4,2)*0,3=56,44 [B] Celkem: A+B=76,67 [C] ΣΣ 494,38+224,84+382,66+76,67=795,89									

		položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)									
22	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	266,30	267,91	1,61	972,88	259 077,94	260 644,28	1 566,34	0,60%
		SOD dosypávky 0,1m2*2663,0=266,30 [A] ZBV Dodatek 2 c - propustek v km 3.920 0,37*4.35=1,61 [A]									
		položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)									
23	17481	ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	2 155,27	2 585,62	430,35	773,10	1 666 239,24	1 998 942,83	332 703,59	19,97%

		SOD Zásyp propustků a za zpevněné svahy z vhodné zeminy 18,27*2*2,09+13,28*2*1,87+359*4,7=1 813,34 [A] Zásyp UV a přípojek do úrovně spod.povrchu nových podklad.vrstev (specifikace dle TZ) 15*1,2*1,2*2-15*3,14*0,25*0,25*1,45+148,53*1,2*1,7=341,93 [B] Celkem: A+B=2 155,27 [C] ZBV Dodatek 1 Zásyp propustku -18,27*2*2,09=-73,08 [A] 25,29*2*2,09=105,71 [B] Celkem: A+B=32,63 [C] ZBV Dodatek 2 a - propustek v km 4,151 2*1,3*10,5+2,12*1,3*(4,42+2,5)/2-1,5*0,9*1,92-2,5*1,5*0,2=33,49 [A] b - propustek v km 3,930 2,5*4,0=10,00 [B] c - propustek v km 3,920 13,73*2*1,37+1,85*(4,35*4,35+2,5*2,5)/2-1,5*1,5*1,85=56,74 [C] Celkem: A+B+C=100,23 [D] ZBV 12 r - propustek-0553 5,1*4=20,40 [D] m- štěrbinový žlab 5,5*(2-0,42)=8,69 [E] Celkem: D+E=29,09 [F] ZBV 14 změna "s": 5,64*1,2*1,7=11,51 [A] ZBV 17 změna AB - obnova propustku v km 1,389 (3,2+(2,45-0,2-0,12-0,25-0,3))*(2,45-0,2-0,12-0,25-0,3)*(12,98-(3,83-1,5)/2)- 1,2*2,2*12,98+(1,98+0,3)*1*(1,74+2,4)+26,5*1,2*1,7+2,6*2*2-1,6*1*2=125,66 [A] změna AD - obnova propustků km 4,8554 -12,5*(5,4-1,2*1,2) = 49,5[B] km 4,9319 - 7,5*(2,65-0,9*0,9) = 13,8[C] km 4,948 - 7,5*(3,6-0,9*0,9) = 20,925[D] km 5,0946 - 12,5*(5,2-1,2*1,2)= 47[E] B+C+D+E=131,23 [F] Celkem: A+F=256,89 [G]									
24	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dospávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M2	54 127,94	56 057,07	1 929,13	15,63	846 019,70	876 172,00	30 152,30	3,56%

		- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabráňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů									
33	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO ŠP	M3	952,92	1 310,90	357,98	839,18	799 671,41	1 100 081,07	300 409,66	37,57%

		SOD pod propustky tl.200 mm (2,86*18,27+2.61*13.28)*0,2=17,38 [A] pod dlažbou 1,3*4797,63*0,15=935,54 [B] Celkem: A+B=952,92 [C] ZBV Dodatek 1 -935,54=- 935,54 [A] 935,54-82,66*1,3*0,15=919,42 [B] pod propustkem tl.200 mm -18,27*0,2*2,86=-10,45 [C] 25,29*0,2*2,86=14,47 [D] pod dlažbou -3,5*3,23*0,15=-1,70 [E] (2*2,9*1,4*1,4+2*2,6*1,4*1,4+1*1,5)*0,15=3,46 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=-10,34 [G] ZBV Dodatek 2 a - propustek v km 4,151 2,37*10,5*0,2+3,0*0,6*1,41*0,15=5,36 [A] b - propustek v km 3,930 2,4*2,37*0,2+3,0*0,6*1,67*0,15=1,59 [B] c - propustek v km 3,920 2,41*13,73*0,2+3,0*0,6*1,67*0,15=7,07 [C] Celkem: A+B+C=14,02 [D] ZBV 12 k - svah1400 pod dlažbu 1,3*274,73*0,15=53,57 [D] l - odlaždění pod dlažbu 1,3*148,39*0,15=28,94 [E] n - svahy strmě pod dlažbu 1,3*813,94*0,15=158,72 [F] o - mikrošterbina pod dlažbu 1,3*2*0,15=0,39 [H] q - doplnění svodidla 1,3*49,47*0,15=9,65 [I] r - propustek-0553 (2,4*4,7)*0,2=2,26 [J] D+E+F+H+I+J=253,53 [K] ZBV 17 změna AB - obnova propustku v km 1,389 0,2*3,2*12,68+0,2*(1,8+2*0,3+2*0,25)*(0,6+2*0,3+2*0,25)=9,10 [D] lože ze ŠP 18,10*0,150=2,72 [B] lože pod lomový kámen (dlažbu) změna AD - obnova propustků (12,50+12,50)*2,250+(7,5+7,5)*2=86,25 [E] 0,150*(3,0+3,0+4,0+4,0+4,0)=2,70 [F] lože pod dlažbu Celkem: D+B+E+F=100,77 [G] $\Sigma\S$ -10,34+14,02+253,53+100,77=357,98									
		položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál									
34	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC dlažba tl.300 mm	M3	1 871,08	2 358,28	487,20	8 780,61	16 429 223,76	20 707 136,95	4 277 913,19	26,04%

		SOD 1.3*4797.63*0.3=1 871.08 [A] ZBV Dodatek 1 -1871.08=-1 871.08 [A] Změna 1.7 1871.08-82.66*1.3*0.3=1 838.84 [B] Změna 1.8 -3.5*3.23*0.3=-3.39 [C] Změna 1.8 (2*2.9*1.4*1.4+2*2.6*1.4*1.4+1*1.5)*0.3=6.92 [D] Celkem: A+B+C+D=-28.71 [E] ZBV Dodatek 2 a - propustek v km 4.151 3.0*0.6*1.41*0.3=0.76 [A] b - propustek v km 3.930 3.0*0.6*1.67*0.3=0.90 [B] c - propustek v km 3.920 3.0*0.6*1.67*0.3=0.90 [C] Celkem: A+B+C=2.56 [D] ZBV 12 k - svah1400 1.3*274.73*0.3=107.14 [D] l - odláždění 1.3*148.39*0.3=57.87 [E] n - svahy strmé 1.3*813.94*0.3=317.44 [F] o - mikroštěrbina 1.3*2*0.3=0.78 [H] q - doplnění svodidla 1.3*49.47*0.3=19.29 [I] D+E+F+H+I=502.52 [J] ZBV 17 změna AB - obnova propustku v km 1,389 18,100 [m2]*0,30 [m]=5,43 [A] změna AD - obnova propustků (3,0+3,0+4,0+4,0+4,0) [m2]*0,30 [m]=5,40 [B] Celkem: A+B=10,83 [C] ΣΣ -28.71+2.56+502.52+10.83=487.20									
		položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklinováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45									
		5 Komunikace									
35	561431	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM SC C8/10 150mm vč. opatření proti reflexním trhlínám	M2	25 828,02	27 403,62	1 575,60	269,57	6 962 459,35	7 387 193,84	424 734,49	6,10%

		SOD 25304,43+{(302,65+359)*(0,04+0,05+0,07+0,05+0,06+0,1)+278,78=25 828,02 [A] ZBV Dodatek 1 Změna 1.6 -260,03=- 260,03 [A] Změna 1.7 294,72=294,72 [B] Celkem (A)+(B)=34,69 [C] ZBV Dodatek 2 f - vozovka E 1120,21+280*(0,17+0,1+0,1)=1 223,81 [A] ZBV 12 p - vozovka 5371-5496 66,7=66,70 [B] ZBV 14 změna "y" Demolice lávky: geodetické zaměření GP ŠI 59/2021= 134,40=134,40 [A] změna "aa" Sanace úseku km 6,200 - 6,360 vlevo: geodetické zaměření GP ŠI 87/2021 = 97+19=116,00 [B] Celkem: A+B=250,40 [C] ΣΣ 34,69+1223,81+66,70+250,40=1 575,60									
		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu									
36	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	761,02	780,00	18,98	120,79	91 923,61	94 216,20	2 292,59	2,49%
		SOD proviz.rozšíř. vozovky 1,5*30*2*2=180,00 [A] účelová komun. 1*581,02=581,02 [B] Celkem: A+B=761,02 [C] ZBV Dodatek 2 c - propustek v km 3.920 13,48=13,48 [A] ZBV 12 m - štěrbinový žlab 5,5=5,50 [B] ΣΣ 13,48+5,50=18,98									
		- dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry									
37	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	1 021,66	1 203,86	182,20	161,05	164 538,34	193 881,65	29 343,31	17,83%

		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení									
43	572224	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	5 488,49	3 403,48	-2 085,01	19,66	107 903,71	66 912,41	-40 991,30	-37,99%
		PS-CP 0,6 kg/m2									
		5128,56+524,67*(0,04+0,05+0,03+0,05+0,03)+6*4,25*10=5 488,49 [A]									
		ZBV 14 změna "z": -2031,18-448,59*(0,04+0,05+0,03)=-2 085,01 [A]									
		ΣΣ -2 085,01									
		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení									
44	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	12 890,00	12 769,80	79,80	147,27	1 868 856,30	1 880 608,45	11 752,15	0,63%
		specifikace dle TZ									
		SOD 6345*2=12 690,00 [A]									
		ZBV Dodatek 2 h - plomba 8,4*9,5=79,80 [A]									
		- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu									
45	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	813,86	819,36	5,50	200,47	163 154,51	164 257,10	1 102,59	0,68%
		SOD proviz.rozšíř. vozovky 1,5*30*2=90,00 [A] ostrůvek 142,84=142,84 [B] účelová komun. 581,02=581,02 [C] Celkem: A+B+C=813,86 [D]									
		ZBV 12 m - štěrbinový žlab 5,5=5,50 [A]									
		ΣΣ 5,50									
		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.									
46	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	56 361,24	56 635,66	274,42	227,47	12 820 491,26	12 882 913,58	62 422,32	0,49%

		SOD 5128,56+25547,35+25304,43+6295,21*0.02=56 106,24 [A] klíny 6*4,25*10=255,00 [B] Celkem: A+B=56 361,24 [C] ZBV Dodatek 1 -0,96=-0,96 [A] ZBV 12 p - vozovka 5371-5496 66,7=66,70 [A] ZBV 14 změna "x" úsek D: 89,70=89,70 [A] úsek F: 118,980=118,98 [B] Celkem: A+B=208,68 [C] ΣΣ -0,96+66,70+208,68=274,42									
		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.									
47	574D58	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 60MM	M2	5 446,52	3 361,51	-2 085,01	309,49	1 685 643,47	1 040 353,73	-645 289,74	-38,28%
		5128,56+524,67*(0.04+0.05+0.03)=5 191,52 [A] klíny 6*4,25*10=255,00 [B] Celkem: A+B=5 446,52 [C] ZBV 14 změna "z" -2031,18-448,59*(0.04+0.05+0.03)=-2 085,01 [A] ΣΣ -2 085,01									
		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.									
48	574D68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 70MM	M2	51 573,10	54 098,93	2 525,83	361,07	18 621 499,22	19 533 500,66	912 001,44	4,90%

		V2b 3/1,5/0,125: $(-260+22-100-32-59)*0,125/2/3=-35,75$ [F] V1a 0,125: $(86+153+100+181+32+59)*0,125=76,38$ [G] V2a 3/6/0,125: $-181*0,125/3=-7,54$ [H] Celkem: $A+B+C+D+E+F+G+H=73,17$ [I]									
		položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu									
73	915211	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	99,33	161,16	61,83	332,23	33 000,41	53 542,19	20 541,78	62,25%
		SOD V13a $(27+29+9+15+18)*2/3=65,33$ [L] V7 $8*0,5*4+9*0,5*4=34,00$ [K] Celkem: $L+K=99,33$ [M] ZBV Dodatek 2 e - úprava DZ V7 $8*0,5*4=16,00$ [A] ZBV 17 změna AC - úprava DZ a doplnění dopravních zrcadel Symbol značky A11 Přechod pro chodce $4*2,250*5,0/2=22,50$ [A] V13 $0,5/1,0$: $70/3=23,33$ [B] Celkem: $A+B=45,83$ [C] $\Sigma\Sigma 16,00+45,83=61,83$									
		položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu									
74	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNĚ - DOD A POKLÁDKA	M2	3 886,93	3 911,76	24,83	332,23	1 291 354,75	1 299 604,02	8 249,27	0,64%

79	91836	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM SOD 18,27=18,27 [A] ZBV Dodatek 1 -18,27=-18,27 [A] 25,29=25,29 [B] Celkem: A+B=7,02 [C]	M	18,27	25,29	7,02	6 897,35	126 014,58	174 433,98	48 419,40	38,42%
		Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.									
80	919113	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM tl.prům.130 mm 7.97+7.91+6374+23.41+7.85+7.47+44.62+22.07+5.92+6.36+6.2+11.43+8.27+12.75+10.98+3.43+6.63+3.94=6 571,21 [A] položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	6 571,21	6 571,21	0,00	119,16	783 025,38	783 025,38	0,00	0,00%
81	919121	REZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM tl.prům.50 mm 7.97+3.92+6374-160+23.41+7.85+7.47+44.62+22.07+5.92+8.68+6.63+3.94=6 356,48 [A] položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	6 356,48	6 356,48	0,00	155,17	986 335,00	986 335,00	0,00	0,00%
82	931324	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 10x40 SOD 6345+438+1610+2667+2*225+167.67+233+3*2*9.5=11 967,67 [A] ZBV 12 k - svah1400 80,0=80,00 [A] n - svahy strmé 220+59=279,00 [B] q - doplnění svodidla 10=10,00 [C] Celkem: A+B+C=369,00 [D] ΣΣ 369,00	M	11 967,67	12 336,67	369,00	41,45	496 059,92	511 354,97	15 295,05	3,08%
		položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil									
83	931325	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 deska pod betonová svodidla - 60x10 SOD (1252-2*32)*1,5/4=445,50 [A] ZBV 12 j - úprava zábrany 388,0*0,75/4=72,75 [B] ΣΣ 72,75	M	445,50	518,25	72,75	73,42	32 708,61	38 049,92	5 341,31	16,33%
		položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil									
84	935111	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY vč.bet.lože SOD 60+165=225,00 [A] ZBV 12 m - štěrbinový žlab -5=-5,00 [A] ΣΣ -5,00	M	225,00	220,00	-5,00	3 109,20	699 570,00	684 024,00	-15 546,00	-2,22%

		položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. - veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v [m] délky osy žlabu bez čistících kusů a odtokových vpustí.									
85	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM <i>78+67+84+80+106+38+16+54+30=553,00 [A]</i>	M	553,00	553,00	0,00	1 077,65	595 940,45	595 940,45	0,00	0,00%
		položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu									
86	935812	ŽLABY A RIGOLY DLAŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM Rigol - dlažba z drobných kostek do lože z betonu C25/30XF3 tl.0.15 <i>(393+45)*0,5=219,00 [A]</i>	M2	219,00	219,00	0,00	1 623,65	355 579,35	355 579,35	0,00	0,00%
		položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce - úpravu napojení a ukončení - vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - měří se vydlážděná plocha.									
87	93827	BROUŠENÍ KRYTU BETONOVÝCH VOZOVEK <i>5128,56=5 128,56 [A]</i>	M2	5 128,56	5 128,56	0,00	208,46	1 069 099,62	1 069 099,62	0,00	0,00%
		položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu kompletní odstranění vč.odvozu a uložení na skládku, vč.poplatku za skládku									
88	966842	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA <i>SOD</i> <i>62,86=62,86 [A]</i> <i>ZBV Dodatek 2</i> <i>c - propustek v km 3.920 4,0=4,00 [A]</i> <i>a - propustek v km 4.151</i> <i>zábrana proti pádu kamenů (vč. obnovy sloupků) 4,0=4,00 [B]</i> <i>Celkem: A+B=8,00 [C]</i>	M	62,86	70,86	8,00	140,81	8 851,32	9 977,80	1 126,48	12,73%
		- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů , - položka zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek.									
		Nové položky									
101	91267	ODRAŽKY NA SVODIDLA <i>SOD</i> <i>ZBV Dodatek 1</i> <i>196,0=196,00 [A]</i>	KUS	0,00	196,00	196,00	230,00	0,00	45 080,00	45 080,00	100,00%
		- kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi									
102	89722	VPUST KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ <i>Cena pol. 89722 převzata z OTSKP 2019</i>	KUS	0,00	2,00	2,00	21 700,00	0,00	43 400,00	43 400,00	100,00%

[illegible]

		ZBV 14 změna "t": 15,0=15,00 [A] ΣΣ 15,00									
123	574D08	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S Cena položky z OTSKP 2021	M3	0,00	37,00	37,00	5 520,00	0,00	204 240,00	204 240,00	100,00%
		ZBV 14 změna "w": sanace u ČS: 240*0,06=14,40 [A] dofrézování zbytků asfaltu: 210*0,03=6,30 [B] Celkem: A+B=20,70 [C] geodetické zaměření GP ŠI 84/2021 změna "aa": Sanace úseku km 6,200 - 6,360 vlevo: geodetické zaměření GP ŠI 87/2021= 3,8+6,9+5,6=16,30 [D] Celkem: C+D=37,00 [E] ΣΣ 37,00									
124	561441	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM Cena položky z OTSKP 2022	M2	0,00	122,00	122,00	469,00	0,00	57 218,00	57 218,00	100,00%
		ZBV 14 změna "w": lokální sanace betonové desky: 122,0=122,00 [A] ΣΣ 122,00									
125	113178	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM Cena položky 11373A z OTSKP 2021	M3	0,00	14,69	14,69	668,00	0,00	9 812,92	9 812,92	100,00%
		ZBV 14 změna "w": 146,9*0,1=14,69 [A] ΣΣ 14,69									
126	58940	VÝPLŇ SPAR MC Cena položky z OTSKP 2022	M	0,00	186,00	186,00	29,00	0,00	5 394,00	5 394,00	100,00%
		ZBV 14 změna "w" 186,0=186,00 [A] geodetické zaměření GP ŠI 84/2021 ΣΣ 186,00									
127	113258	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z MONOLIT BETONU, ODVOZ DO 20KM Cena položky z OTSKP 2021	M3	0,00	149,24	149,24	4 970,00	0,00	741 722,80	741 722,80	100,00%
		ZBV 14 změna "z" geodetické zaměření GP ŠI 38/2021 = 149,24=149,24 [A] ΣΣ 149,24									
128	93261	POCHOZÍ ROŠT Z KOMPOZITU - PŘEKRYTÍ ZRCADLA MOSTU Cena položky z OTSKP 2022	M2	0,00	7,48	7,48	3 330,00	0,00	24 908,40	24 908,40	100,00%

		ZBV 14 změna "V" 9*2,0 [m2]=18,00 [A] Odhad ΣΣ 18,00									
135	626122	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ BETONOVÝCH Cena položky z OTSKP 2022	KUS	0,00	9,00	9,00	1 210,00	0,00	10 890,00	10 890,00	100,00%
		ZBV 14 9 [ks]=9,00 [A] (1ks = 2,0 m hrany na 1 propustku) ΣΣ 9,00									
136	333315	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) Cena položky z OTSKP 2022	M3	0,00	2,25	2,25	5 700,00	0,00	12 825,00	12 825,00	100,00%
		ZBV 14 9*0,250 [m3]=2,25 [A] ΣΣ 2,25									
137	12940	ČISTĚNÍ RAMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ Cena položky z OTSKP 2022	M3	0,00	2,16	2,16	404,00	0,00	872,64	872,64	100,00%
		ZBV 14 2,0*0,6*0,2*9=2,16 [A] Odhad ΣΣ 2,16									
145	9182D	VTKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTKU Z TRUB DN DO 600MM OTSKP 2022	KUS	0,00	1,00	1,00	32 400,00	0,00	32 400,00	32 400,00	100,00%
		ZBV 17 změna AB - obnova propustku v km 1,389 1=1,00 [A] ΣΣ 1,00									
142	91297	DOPRAVNÍ ZRCADLO OTSKP 2022	KUS	0,00	2,00	2,00	17 600,00	0,00	35 200,00	35 200,00	100,00%
		ZBV 17 změna AC - úprava DZ a doplnění dopravních zrcadel 2=2,00 [A] ΣΣ 2,00									
143	918345	PROPUSTY Z TRUB DN 300MM OTSKP 2022	M	0,00	15,00	15,00	2 440,00	0,00	36 600,00	36 600,00	100,00%
		ZBV 17 změna AD - obnova propustků přípočet: 7,5+7,5=15,00 [A] ΣΣ 15,00									
141	953211	BEZPEČNOST ZNAČKY RETROREFLEX NA HLINÍK PLECHU DOD A MONTÁŽ OTSKP 2022	KUS	0,00	8,00	8,00	2 130,00	0,00	17 040,00	17 040,00	100,00%
		ZBV 17 změna AC - úprava DZ a doplnění dopravních zrcadel IP6: 4=4,00 [A] A11: 4=4,00 [B] Celkem: A+B=8,00 [C] ΣΣ 8,00									
144	966345	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM OTSKP 2022	M	0,00	14,00	14,00	995,00	0,00	13 930,00	13 930,00	100,00%

		ZBV 17 změna AD - obnova propustků přípočet: 7+7=14,00 [A] ΣΣ 14,00									
146	89722a	VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	M	0,00	1,00	1,00	27 100,00	0,00	27 100,00	27 100,00	100,00%
		OTSKP 2022									
		ZBV 17 změna AB - obnova propustků v km 1,389 1=1,00 [A]									
147	966345a	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM	M	0,00	50,36	50,36	2 620,00	0,00	131 943,20	131 943,20	100,00%
		OTSKP 2022									
		ZBV 17 změna AB - obnova propustku v km 1,389 přípočet: 2*12,68=25,36 [A] změna AD - obnova propustků přípočet: 12,50+12,50=25,00 [B] Celkem: A+B=50,36 [C]									
		Celkem						172 441 210,71	194 961 038,99	22 519 828,28	13,06%

STRABAG, a. s., Kačírkova 982/4, 158 00, Praha 5,
zapsaná v obchod. rejstříku Městského
soudu v Praze, spis. značka B 7634,
IČ: 60838744,
DIČ: CZ60838744

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5
p. Ing. Milan Fiala, p. Ing. Milan Peška
TDS: p. Miroslav Valenta
AD: p. Ing. Pavel Hrdina

Vyřizuje:
Josef Nejedlík



Naše značka:
SO 101 – Propust st. 1,388 km

21.10.2022

Předmět: Oznámení o zjištění skutečnosti

Název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA I.

V souladu se smlouvou o dílo č. S-0656/DOP/2019, články 8.11 až 8.14 Vás informujeme o následující zjištěné skutečnosti.

Dle PD zhotovitel provedl čištění propustku v km 1,388. Při čištění propustku 2 x DN 600 v km 1,388 bylo zjištěno následující: První trouba ve směru staničení je po cca 9 metrech neprostupná, dno potrubí místy zcela chybí a trubky jsou popraskané, v některých místech chybí i strop. U druhé trubky ve směru staničení se čištění povedlo její vyčištění, do doby než se první 3 metry trubky od řeky zcela rozpadly a zasypaly i čistící mechanismus. V místech, kde trubky vydržely jsou však lokálně poničené jako je to u první trubky.

U propustku se nabízí jeho kompletní výměna v celé šířce komunikace, včetně provedení nového nátokového objektu, který je zcela zasypaný a při provádění výměny nových trub za stávající, rozpadlé dojde k jeho poškození. Čelo propustku je ve skladbě kamenná zeď, kamenný svah a betonová římsa.

S ohledem na zjištěnou skutečnost a navrženou RDS stavby, Vás tímto žádáme v souladu se smlouvou o dílo o písemný pokyn, jak v realizaci díla pokračovat. Tento požadavek bude mít vliv na změnu soupisu prací a vytvoření ZBV stavby. Žádáme o vyjádření k zjištěné skutečnosti zástupce objednatele, TDS a AD a případně o schválení navrženého řešení.

S přátelským pozdravem

Josef Nejedlík



STRABAG a.s.
Ústřední 423/62
102 00 Praha 10/Česká republika

Tel. +420 272 701-667
Fax +420 272 701-701

Československá obchodní banka, a.s.
IBAN: CZ02 0300 0000 0001 1207 1233
BIC/SWIFT: CEKOCZPPXXX

Sídlo společnosti: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5. Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, sp. zn. B 7634.
IČO 60838744, DIČ CZ60838744

Jiri Bauer

Od: Fiala Milan
Odesláno: pátek 21. října 2022 13:14
Komu: Josef Nejedlík; Miroslav Valenta; Dvořáček David Ing.
Předmět: FW: Oznámení Propustek 1,388 Štěchovice 1 etapa
Přílohy: KSÚS Oznámení SO 101 Propustek 1,388.pdf

Důležitost: Vysoká

Dobrý den, prosím o stanovisko TDS a projektanta, pokud se jedná o nepředvídatelnou skutečnost a nemáme řešeno v současné dokumentaci, prosím i o odhad fin. prostředků- zbv.

Zhotovitele žádám, aby uvedenou skutečnost zadokumentoval a popsal i ve vyjádřeních,"že záměr v projektové dokumentaci uvažoval + případně i nějakou prohlídku z přípravy, abychom měli doloženo, proč nebylo v tendrové dokumentaci, tedy ve spolupráci s projektantem- stanovisko projektanta.

S pozdravem

Ing. Milan Fiala
zástupce náměstka pro oblast investic
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje příspěvková organizace
Se sídlem Zborovská 11, Praha 5
Oblastní pracoviště: Žižkova 263, 251 01 Říčany



www.ksus.cz



From: Josef Nejedlík
Sent: Friday, October 21, 2022 12:47 PM
To: Fiala Milan



Subject: Oznámení Propustek 1,388 Štěchovice 1 etapa
Importance: High

Zdravím

Zasíláme Vám oznámení o zjištěné skutečnosti – rozpadlém propustku v 1,388 km staničení stavby.

Žádáme Vás o písemné vyjádření.

S pozdravem

Josef Nejedlík
Oblast Mosty

Vedoucí provozní jednotky
STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5 - Jinonice



Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 7634



Tato e-mailová zpráva a veškeré k ní přiložené soubory jsou důvěrné a určeny pouze osobě adresáta. Obsah zprávy je předmětem ochrany obchodního tajemství, osobních údajů, osobnostních práv a autorských práv. Neoprávněné šíření, zpřístupnění jejího obsahu nebo použití pro jiný než určený účel je zakázáno. Pokud nejste adresátem této zprávy, nešířte ani jinak nenakládejte s touto zprávou nebo s jejími přílohami. Okamžitě uvědomte odesílatele o tom, že jste obdrželi tuto zprávu a odstraňte ji ze svého systému. Tato e-mailová zpráva a veškeré k ní přiložené soubory mají pouze informativní charakter. Má-li být tato e-mailová zpráva součástí jednání mezi odesílatelem a adresátem e-mailové zprávy o obsahu smlouvy, pak k platnému a účinnému uzavření smlouvy dojde až podpisem jejího písemného znění oprávněnými zástupci smluvních stran a do té doby si odesílatel vyhrazuje právo kdykoliv od jednání odstoupit a nemá v úmyslu z toho být nijak vázán a adresát e-mailové zprávy tak nemůže důvodně očekávat uzavření písemné smlouvy a domáhat se jakékoliv náhrady škody z neuzavřené smlouvy.

Informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete [zde](#).



Please consider the environment before printing this e-mail.

This email was scanned by Bitdefender

Od: Miroslav Valenta
Odesláno: pátek 21. října 2022 13:48
Komu:
Kopie:
Předmět: Re: Oznámení Propustek 1,389 Štěchovice 1 etapa - stanovisko TDS

Dobrý den, k oznámení o zjištění stavu propustu 2 x DN 600 mm v km 1,389:

1. PDPS navrhuje propust vyčistit
2. Čištění propustu provedeno v délce 9 + 3 m
3. Dle zjištěného stavu (prohlídka na místě po ukončení čištění), TDS souhlasí s výměnou nefunkčního propustu v celém rozsahu včetně nátokového objektu
4. Obnova nátokového objektu bude provedena v min. rozsahu dle návrhu změny PD

S pozdravem

Miroslav Valenta
Pragoprojekt a.s.

Tato zpráva je určena výhradně pro adresáta a obsahuje důvěrné informace. Neoprávněná distribuce, upravování nebo neoprávněné šíření jejího obsahu je protiprávní. Pokud jste omylem obdrželi tuto zprávu, oznamte toto prosím neprodlení odesílateli, zasláním zprávy zpět. Poté prosím vymazat zprávu z Vašeho systému, ani byste ji kopírovali, či seznámili s jejím obsahem třetí osobu. Společnost PRAGOPROJEKT, a.s. nepřijímá odpovědnost za správný a kompletní přenos informací, ani za zpoždění nebo přerušování přenosu, ani za škody, vyplývající z použití nebo využití informací obsažených v této zprávě. Tato zpráva má pouze informativní a nezávazný charakter, společnost PRAGOPROJEKT, a.s. výslovně upozorňuje, a to bez ohledu na obsah této zprávy, že tato zpráva není závazným právním jednáním vedoucím k uzavření, ukončení či změně jakékoli smlouvy se společností PRAGOPROJEKT, a.s., ani potvrzením přijetí nabídky. Uzavření, změna, ukončení, doplnění smlouvy, nebo přijetí nabídky společností PRAGOPROJEKT, a.s. je možné pouze písemně, a to formou listiny podepsané oprávněným zástupcem společnosti PRAGOPROJEKT, a.s. Jiné formy jednání (např. e-mailem, telefonicky) nelze považovat za žádné právní následky. Přílohou zprávy není možné považovat ani za jakékoliv jiné jednání společnosti PRAGOPROJEKT, a.s., ze kterého by bylo možné usuzovat, že se uzavření jakékoli smlouvy či akceptování jakékoli nabídky společností PRAGOPROJEKT, a.s. jeví jako vysoce pravděpodobné, pokud společnost PRAGOPROJEKT, a.s. výslovně písemně neuvede, že se jedná o závazný charakter obsahu této zprávy. Adresát této zprávy současně bere na vědomí, že z případného ukončení vyjednání o smlouvě v jakékoli fázi a to i bez vázaného důvodu nelze vyvozovat žádné následky.

>>> Josef Nejdlík
Zdravím

Zasíláme Vám oznámení o zjištěné skutečnosti – rozpadem propustku v 1,388 km staničení stavby.
Žádáme Vás o písemné vyjádření.

S pozdravem

Josef Nejdlík
Oblast Mosty
Vedoucí provozní jednotky
STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5 - Jinonice

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 7634



Tato e-mailová zpráva a veškeré k ní přiložené soubory jsou důvěrné a určeny pouze osobě adresáta. Obsah zprávy je předmětem ochrany obchodního tajemství, osobních údajů, osobnostních práv a autorských práv. Neoprávněné šíření, zpřístupnění jejího obsahu nebo použití pro jiný než určený účel je zakázáno. Pokud nejste adresátem této zprávy, nešířte ani jinak nenakládejte s touto zprávou nebo s jejími přílohami. Okamžitě uvědomte odesílatele o tom, že jste obdrželi tuto zprávu a odstraňte ji ze svého systému. Tato e-mailová zpráva a veškeré k ní přiložené soubory mají pouze informativní charakter. Má-li být tato e-mailová zpráva součástí jednání mezi odesílatelem a adresátem e-mailové zprávy o obsahu smlouvy, pak k platnému a účinnému uzavření smlouvy dojde až podpisem jejího písemného znění oprávněnými zástupci smluvních stran a do té doby si odesílatel vyhrazuje právo kdykoliv od jednání odstoupit a nemá v úmyslu z toho být nijak vázán a adresát e-mailové zprávy tak nemůže důvodně očekávat uzavření písemné smlouvy a domáhat se jakékoliv náhrady škody z neuzavřené smlouvy.

Informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete [zde](#).



Please consider the environment before printing this e-mail.





	PRAGOPROJECT, s. r. l. P. Vallino, 9555/15 41015 Sa. Prato, s. G. 452 703 07 08 (CENTRO)	Author: Project: Date:
---	---	----------------------------------

Address: PONT LES EX	F0802, April 9 to 10 Booth #000 147 14, Penn. Ave. E. 407 St. NW, DC 20004-0000	Booth: POSTER with audio Booth #000, 147 14, Penn. Ave. Audio: 
--	--	---

STRABAG KELLER	Spandau 135021 - 14129 Marnitz Tel. 030 755 73 Fax 030 756 3	Autos Leasing Finanz
------------------------------	---	---

Control-panel systems:	5-1750
Voltage systems:	800
Case settings:	100-1000, 101

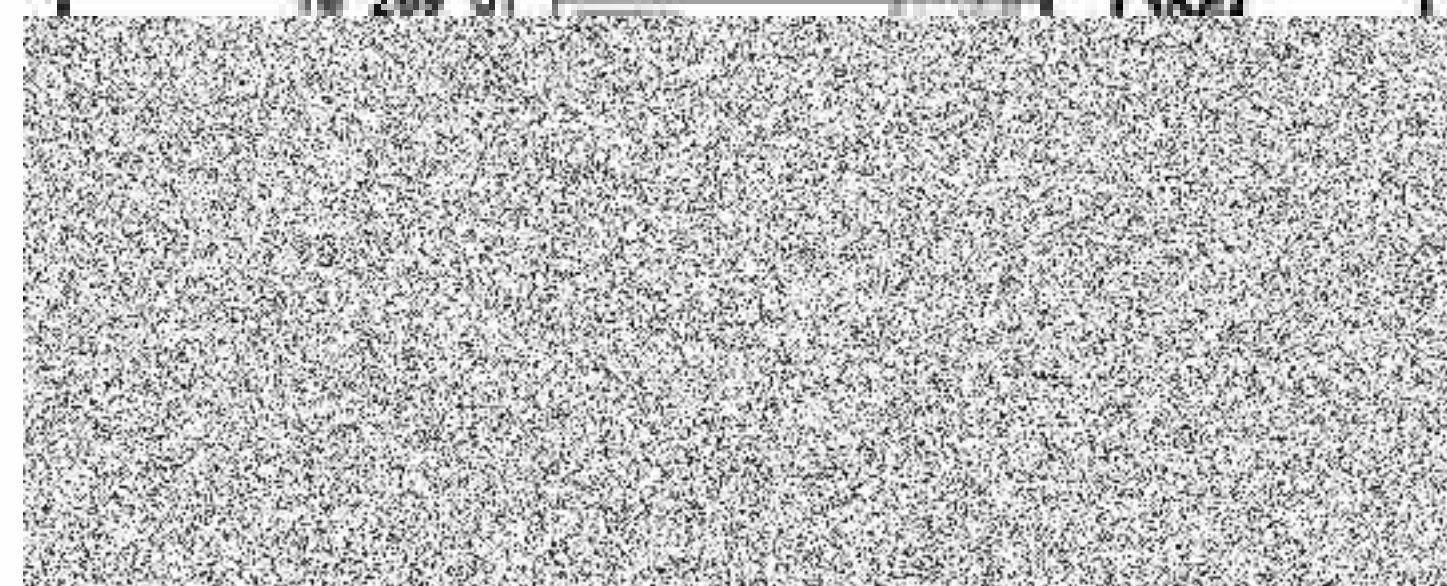

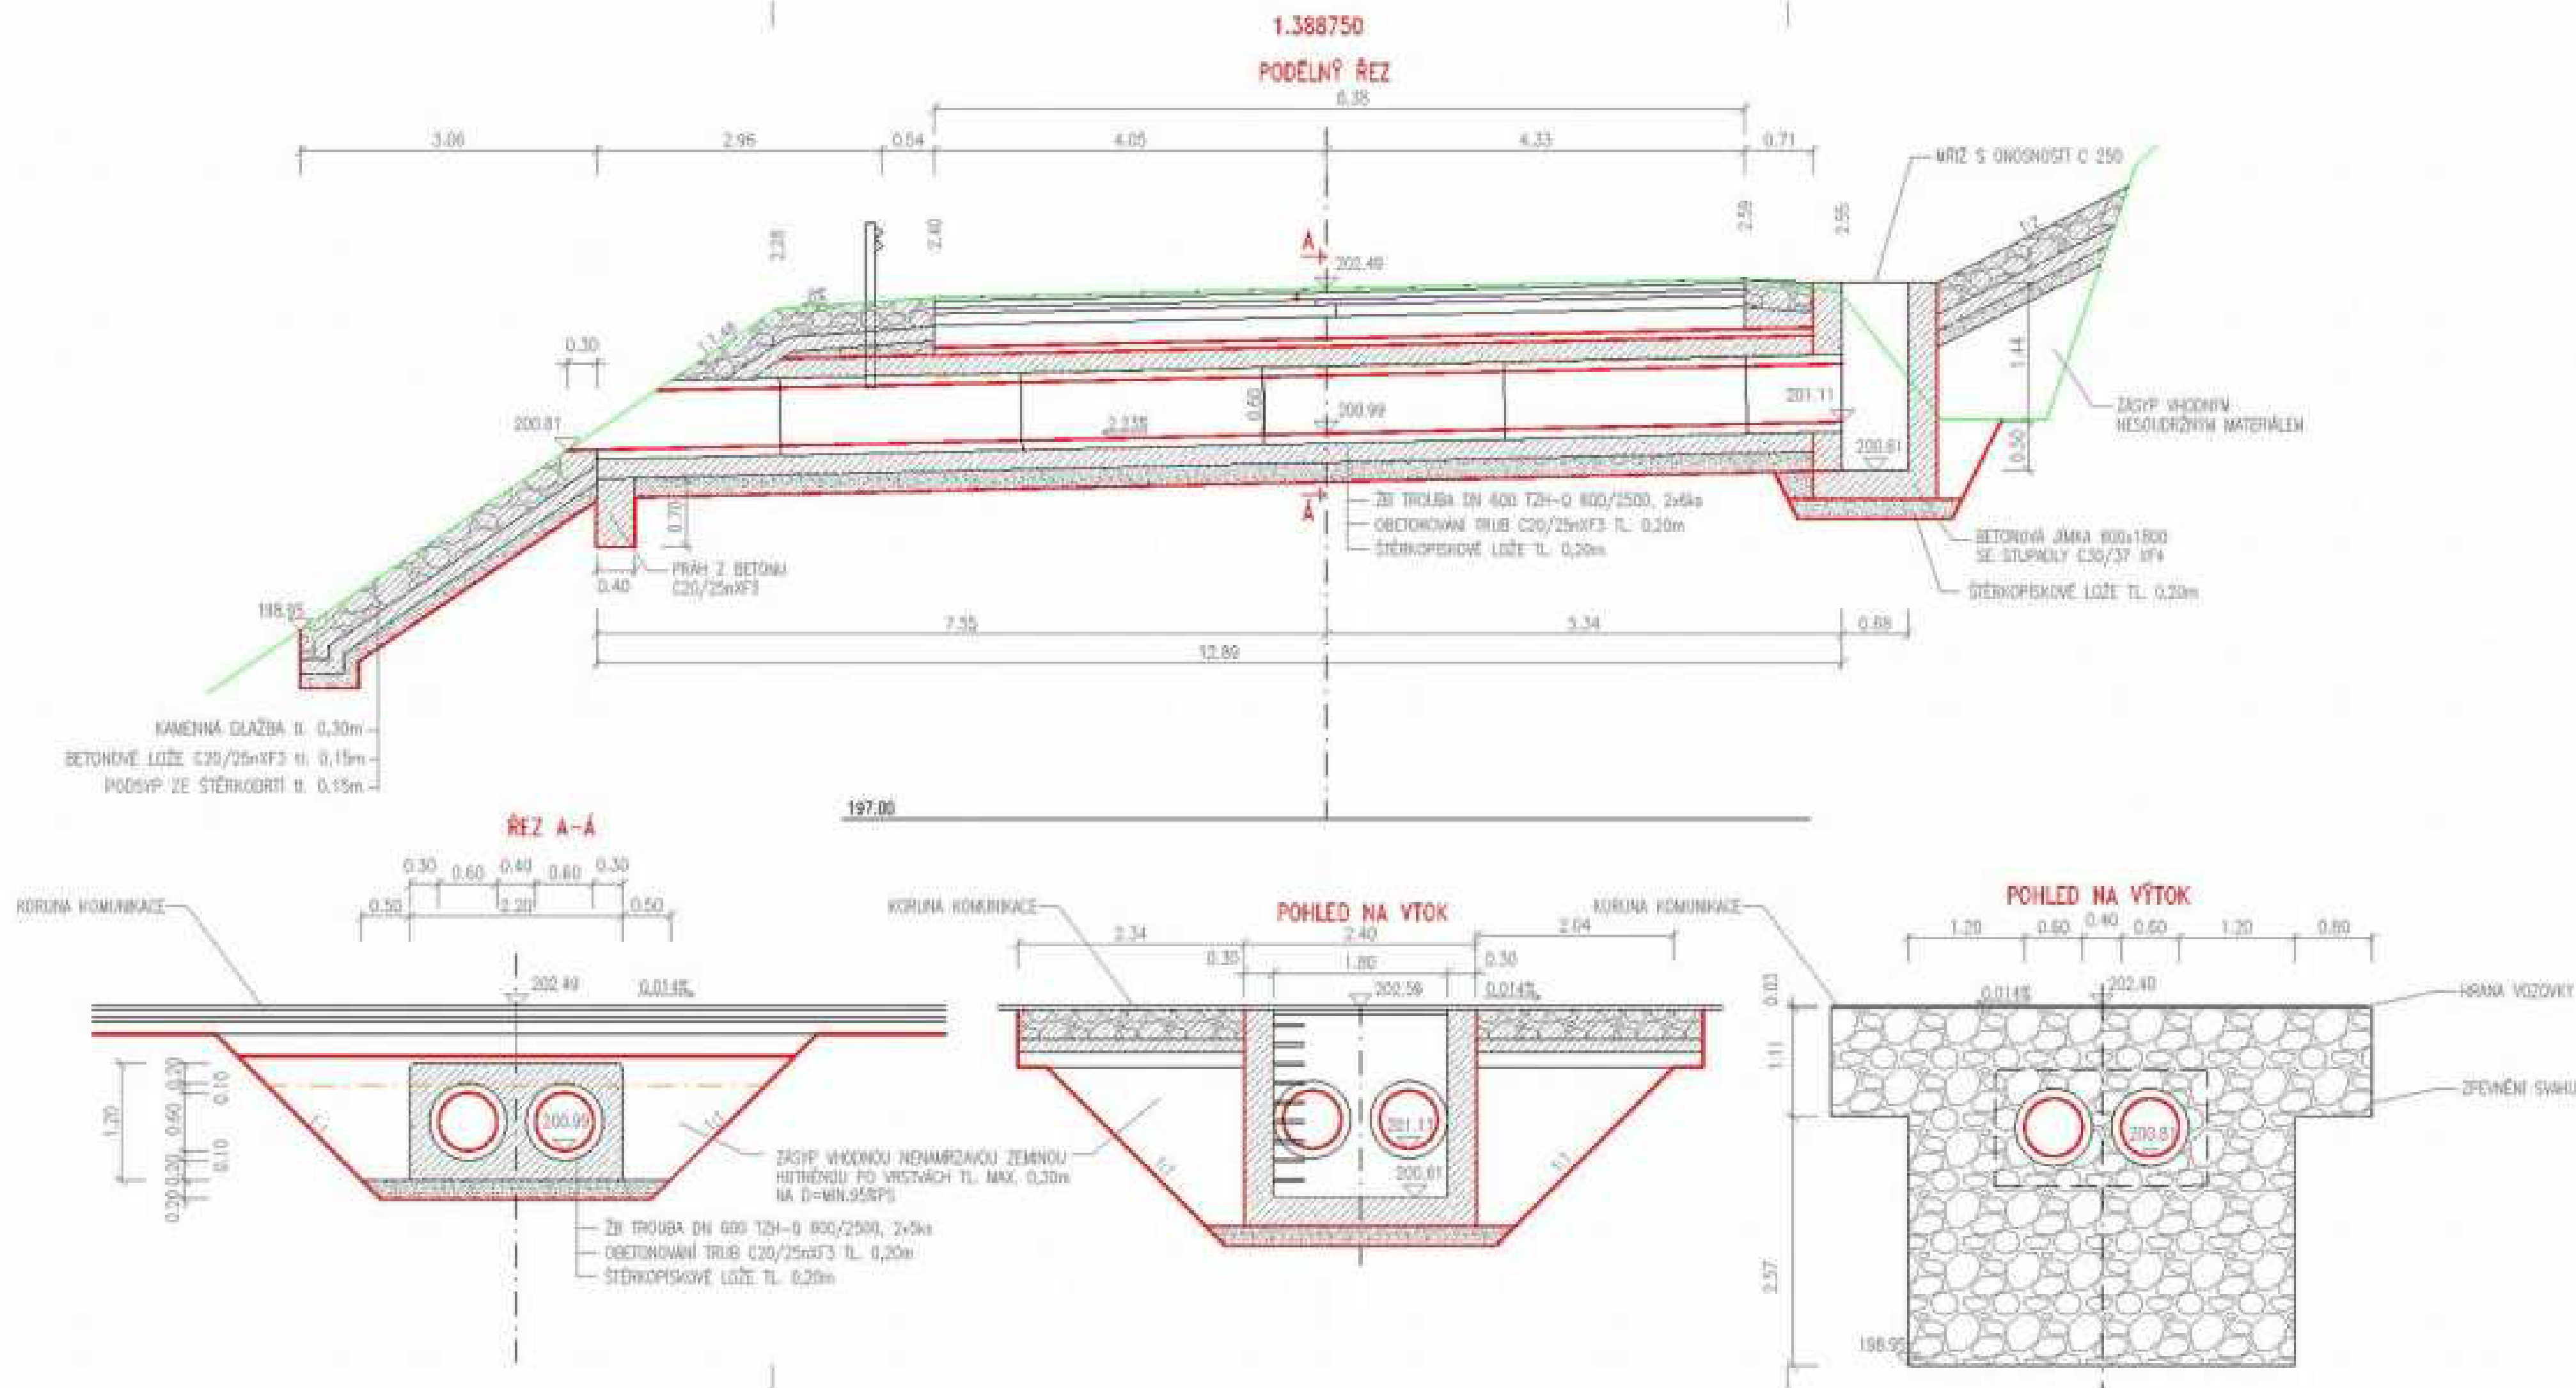

ob	OBNOVA PROPUSTKY V KM 1,389	08.11.2022	
č.	TEXT ZMĚNY / ODŠROUŠTĚNÍ	DATUM	PODPIS


Objednatel stavby:	STŘEDOČESKÝ KRAJ Zberovská 11 150 21 Praha 5 IČ: 708 91 095, DIČ: CZ70891095	Raštilka:
	ZASTOUPENÍ: KRAJSKOU SPRÁVOU A ODŘEDOU SLUNE STŘEDOČESKÉHO KRAJE, P. O. Zberovská 11 150 21 Praha 5 IČ: 000 66 001, DIČ: CZ00066001	Ověřil: Datum:
		Podpis:

Technický dozor:	PRAGOPROJEKT, a. s. K Rybárenské 1668/16 147 34 Praha 4 IČ: 452 723 87, DIČ: CZ45272387	Raštilka:
		Ověřil: Datum:
		Podpis:

Autorský dozor:	PONTEX, spol. s r. o. Bezová 1658 147 14 Praha 4 IČ: 467 63 439, DIČ: CZ46763439	Raštilka:
		Ověřil: Datum:
		Podpis:

Zhotovitel stavby:	Společnost STRABAG – BAGER Štěchovice Na Bědku 199/21 150 00 Praha 5	Raštilka:
		Ověřil: Datum:
		Podpis:

Soutěžní systém: S-JTSK
Výběrový systém: Bpv

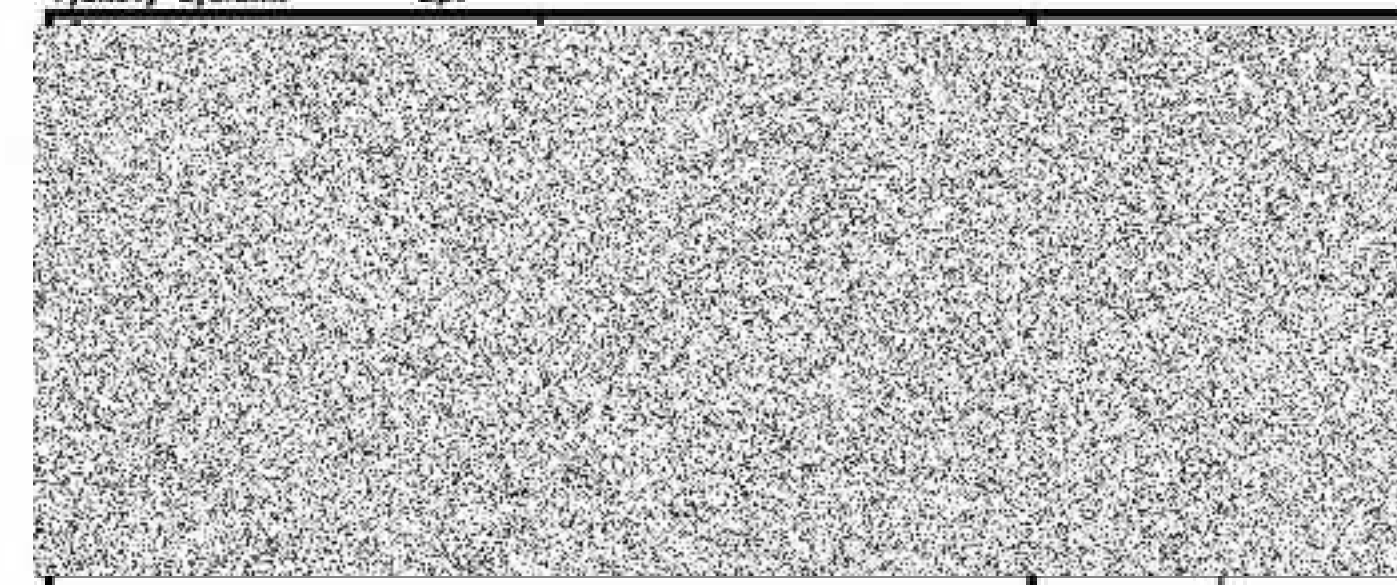

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, ETAPA I
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: ŠI 90/2022

Předmět měření: SO 101 – REKONSTRUKCE VOZOVKY, PRAHA – MĚCHENICE
Úsek B km 1,264 – 1,519 – vpravo – úprava krajnice

krajnice

km – 1,264 – 1,329	krajnice – šíře 0,75 m	48,8 m ²
km – 1,376 – 1,425	krajnice – šíře 0,75 m	32,8 m ²
	rozšířená krajnice	94,6 m ²
km – 1,483 – 1,519	krajnice – šíře 0,75 m	26,6 m ²

obložení svahu kamenem

km – 1,385 – 1,391	18,1 m ²
--------------------	---------------------

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS305.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém:	S-JTSK
Výškový systém:	Bpv
Přílohy	seznam souřadnic náčrt

Zaměřil: 12.2022

Zpracoval: 22.12.2022

Ověřil: 22.12.2022

Ing. S. Bílek

Ing. S. Bílek

Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb




II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa I


SO 101 – Rekonstrukce vozovky, Praha - Měchenice

Úsek B – km 1,264 – 1,519 – vpravo – úprava krajnice

Seznam souřadnic

Bod	Y	X	výška	popis
2	748335.70	1058819.71	204.59	ZAKL
5	748348.40	1058828.66	204.58	KZ
6	748360.23	1058837.45	204.58	KZ
9	748364.43	1058840.47	204.60	ZAKL
26	748288.40	1058785.82	204.58	ZAKL
27	748289.20	1058784.67	204.53	ZAKL
28	748281.77	1058778.09	204.39	HV
29	748272.98	1058774.85	204.54	KZ
32	748264.50	1058766.81	204.42	HV
33	748260.18	1058765.89	204.61	KAM
34	748261.10	1058764.42	204.63	KAM
35	748256.40	1058760.97	204.65	KAM
36	748255.34	1058762.52	204.62	KAM
37	748257.16	1058762.92	204.54	KAM
38	748257.81	1058762.00	204.53	KAM
39	748259.03	1058764.37	204.54	KAM
40	748259.81	1058763.41	204.54	KAM
41	748261.05	1058762.25	205.44	KAM
42	748260.57	1058761.41	205.29	KAM
43	748258.70	1058760.33	205.48	KAM
44	748248.89	1058756.57	204.53	ZAKL
45	748248.07	1058757.69	204.57	ZAKL
52	748207.70	1058731.53	204.61	ZAKL
54	748197.31	1058724.65	202.57	KZ
57	748181.70	1058714.83	202.57	KZ
58	748164.87	1058704.52	202.59	KZ
61	748152.40	1058697.27	202.63	ZAKL
102	748248.62	1058757.06	202.51	
103	748249.06	1058756.38	202.48	
105	748255.75	1058761.92	202.63	
108	748261.51	1058763.94	202.58	
109	748264.27	1058765.74	202.43	
110	748274.64	1058772.50	202.80	
111	748279.84	1058774.83	202.61	
112	748287.43	1058780.21	202.57	
113	748290.34	1058782.65	202.53	
116	748265.26	1058765.90	202.05	VYTOK
117	748264.97	1058766.25	201.98	VYTOK

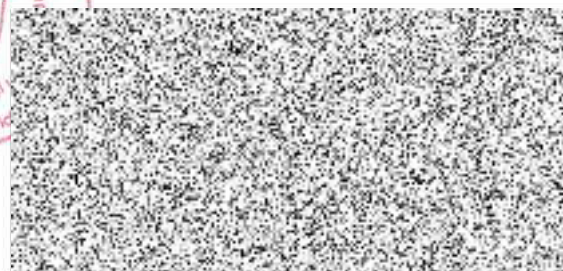

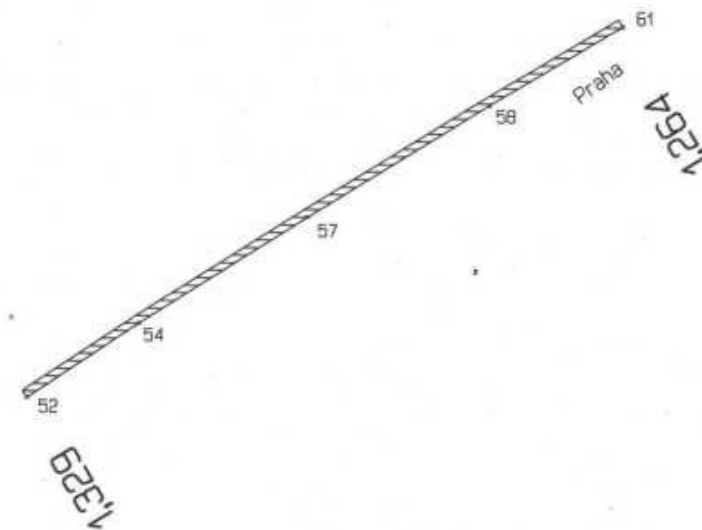

STRABAG a.s. Kačírkova 982/41, Praha 5				číslo zakázky			
				ověřil		Ing. S. Brlek	
				datum		22.12.2022	
				číslo ověření			
akce II/102 Hr. Hl. Města Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, etapa I							
SO 101 – rekonstrukce vozovky, Praha – Měchenice							
Úsek B – km 1,264 – 1,519 – vpravo – úprava krajnice							
				výkres číslo			
				měřítko		bez	
zameril		Ing. Stanislav Brlek		datum		12.2022	
				souř. systém		S-JTSK	
kreslil		Ing. Stanislav Brlek		datum		22.12.2022	
				výřk. systém		Bpv	



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.

Zborovská 81/11

150 00 Praha 5 - Smíchov

V Měchenicích dne 27. 2. 2023

Č. j.: 00224/2023/OÚ

ŽÁDOST O DOPLNĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ NA SILNICI II/102 V OBCI MĚCHENICE

Vážení,

v souvislosti s ukončením I. etapy rekonstrukce silnice II/102 v úseku hr. hl. m. Prahy – Měchenice bychom Vás vzhledem ke zvýšení bezpečnosti na této silnici rádi požádali o doplnění dopravního značení u autobusových zastávek, a to svislého dopravního značení přechod pro chodce IP6 zvýrazněná (reflexní prvek) místo stávající nezvýrazněné, svislého dopravního značení pozor přechod pro chodce A11 zvýrazněná a vodorovného dopravního značení pozor přechod pro chodce, a to obdobným způsobem jako na autobusové zastávce na Strnadech. Dále bychom Vás rádi požádali o doplnění dopravního zrcadla u výjezdu z obce Měchenice na silnici II/102 ve směru na Prahu (křižovatka Hlavní × Vltavská), a to vzhledem ke zvýšení bezpečnosti při výjezdu na silnici II/102 a podnětům občanů naší obce k doplnění tohoto bezpečnostního prvku. Dopravní zrcadlo zde bylo původně umístěno, během rekonstrukce došlo k jeho odstranění.

Předem Vám děkuji za kladné vyřízení žádosti a jsem s pozdravem

**Ing. Aleš
Matoušek,
Ph.D**

Digitally signed by
Ing. Aleš Matoušek,
Ph.D
Date: 2023.02.27
18:38:40 +01'00'

Ing. Aleš Matoušek, Ph.D.
Starosta obce Měchenice

KOP18



Povodí Vltavy, státní podnik
závod Dolní Vltava
Grafická 36
150 21 Praha 5

TEL.: 257 099 111
FAX: 257 313 522

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PRAHA 5

č.ú.: 31632051/0100

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Ing. Milan Fiala
technický náměstek pro oblast Benešov a Kutná Hora
Zborovská 11
150 21 Praha 5

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
PVL-9785/2023/253

VYŘIZUJE/LINKA

DATUM
9.2.2023

**VĚC Požadavek na úpravu části odvodňovacích žlabů v rámci opravy komunikace II/102
Praha - Štěchovice, I. etapa,**

Na základě prohlídky prováděného úseku opravy komunikace II/102 v okolí VD Vrané vznášíme tuto žádost o drobnou úpravu již provedených plechových odvodňovacích žlabů v opěrné zdi, která vede podél kanoistické stezky VD Vrané. V rámci zachování průchozího profilu pro ruční přepravu malých plavidel po kanoistické stezce vás žádáme o zkrácení odvodňovacích žlabů (v horní části zdi) a odvodňovacího potrubí (v dolní části zdi) na možné minimum, tak aby nemohlo dojít k poranění procházejících osob. Týká se to cca 10 ks plechových odvodnění v části zdi nad vodním dílem podél celé délky kanoistické stezky na horní vodě. (viz přiložený obrázek s detailem vyznačení zařízení, které zasahuje do průchozího profilu).

Dále žádáme o zvážení instalace dopravního zrcadla proti výjezdu z vodního díla pro umožnění bezpečného výjezdu z prostor vodního díla, neboť instalací svodidla na opěrnou zeď pod vodním dílem je zcela znemožněn výhled na silnici směr od Prahy a není možno rozpoznat např. předjíždějící vozidlo a tímto dochází k možnému ohrožení pracovníků Povodí Vltavy, státní podnik, při práci z prostor zázemí.

S pozdravem



Ing. Libor Peška

vedoucí střediska – Vltava kaskáda

Přílohy: foto s vyznačení konstrukčních částí, které žádáme upravit

Co :vlastní





Jiri Bauer

Od: Josef Nejedly
Odesláno: úterý 28. února 2023 15:08
Komu: Jiri Bauer; Vlastimil Ptacek
Kopie: Jan Pecka; Jiri Zaruba
Předmět: FW: [EXTERNAL] FW: Žádost dopravní značení silnice II/102 Měchenice
Přílohy: 00224_Zadost_KSUS_dopravni_znacení_II-102_Mechenice.pdf

Důležitost: Vysoká

Cau kluci

Požadavek obce na doplnění značení SDZ a VDZ a výměnu DZ u přechodů. (je to součástí 101 tak to tam dáme)
Na doplnění RDS jsme již na Dvořáčka a Hrdinu zaslal.

S pozdravem

Josef Nejedly
Oblast Mosty
Vedoucí provozní jednotky
STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5 - Jinonice



Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 7634



Tato e-mailová zpráva a veškeré k ní přiložené soubory jsou důvěrné a určeny pouze osobě adresáta. Obsah zprávy je předmětem ochrany obchodního tajemství, osobních údajů, osobnostních práv a autorských práv. Neoprávněné šíření, zpřístupnění jejího obsahu nebo použití pro jiný než určený účel je zakázáno. Pokud nejste adresátem této zprávy, nešířte ani jinak nenakládejte s touto zprávou nebo s jejími přílohami. Okamžitě uvědomte odesílatele o tom, že jste obdrželi tuto zprávu a odstraňte ji ze svého systému. Tato e-mailová zpráva a veškeré k ní přiložené soubory mají pouze informativní charakter. Má-li být tato e-mailová zpráva součástí jednání mezi odesílatelem a adresátem e-mailové zprávy o obsahu smlouvy, pak k platnému a účinnému uzavření smlouvy dojde až podpisem jejího písemného znění oprávněnými zástupci smluvních stran a do té doby si odesílatel vyhrazuje právo kdykoliv od jednání odstoupit a nemá v úmyslu z toho být nijak vázán a adresát e-mailové zprávy tak nemůže důvodně očekávat uzavření písemné smlouvy a domáhat se jakékoliv náhrady škody z neuzavřené smlouvy.

Informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete [zde](#).



Please consider the environment before printing this e-mail.

From: Milan Peška <milan.peska@ksus.cz>
Sent: Tuesday, February 28, 2023 12:15 PM



Subject: [EXTERNAL] FW: Žádost dopravní značení silnice II/102 Měchenice

Dobrý den,

Žádám o doplnění požadavku starosty obce Měchenice do RDS.

Přeju hezký den.

Ing. Milan Peška
technicko – provozní náměstek



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001
Kancelář : Praha



From: Ivana Jurčíková

Sent: Tuesday, February 28, 2023 7:28 AM

To: [Redacted]
Cc: [Redacted]

Subject: FW: Žádost dopravní značení silnice II/102 Měchenice

Ahoj Milane,
posílám požadavek starosty Měchenic na doplnění DZ na II/102.
S Milanem P. jsme se již dříve domluvili, že před definitivním provedením SDZ a VDZ celou silnici projedeme s PČR a zhotovitelem, protože někde SDZ a VDZ nejsou v souladu. Lze to do toho zahrnout?
Potřebujeme ale k tomu situaci DZ v tištěné podobě. Můžu vás poprosit o zajištění těchto situací a informací, zda lze toto DZ ještě doplnit.
Předem moc děkuji a přeji hezký den.
S pozdravem

*Ivana Jurčíková
Správní cestmistr Zbraslav
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Oblastní pracoviště: Hauptova 594, 156 00 Praha 5*



www.ksus.cz



From: Aleš Matoušek

Sent: Monday, February 27, 2023 6:44 PM

To: [Redacted]
Cc: [Redacted]

Subject: Žádost dopravní značení silnice II/102 Měchenice

Vážení,