






## PŘÍLOHA č. 7

<b>STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii</b> <b>ÚSEK: SO 01 DĚTSKÝ HOSPIC</b>		<b>020</b>
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Změna střešních vpustí</b>	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 020</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>	
KOMU: Statutární město Brno OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: 18.10.2023 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ Mail XXX		
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna střešních vpustí</b> DOTČENÉ MÍSTO: ZTI ODKAZ NA VÝKRESY: A.2.10 - KS - půdorys střechy ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: DOPAD NA KONEČNÝ TERMÍN: NE		
<b>POPIS ZMĚNY:</b> Změnový list řeší rozdíl VV se schválené realizační dokumentace střechy upřesněním typu střešních vpustí. Nemohou být vpustí s živičným límcem na střešní PVC folii a svislé střešní vpustí jsou na základě požadavku AD dvouúrovňové.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí 		DATUM: 18.04.2023
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ PŮTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> 	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> 	



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U5030\_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii**

Objekt: **ZL ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 020 Změna střešních vpustí**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**  
**Dominikánské náměstí 196/1** DIČ: **CZ44992785**  
**60200 Brno-Brno-město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**  
**Příkop 838/6** DIČ: **CZ03902447**  
**60200 Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	79 848,70
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>79 848,70</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	79 848,70 CZK
Snížená DPH	15 %	11 977,30 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 91 826,00 CZK**

v           *3.4.16*           dne



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
721	Vnitřní kanalizace	PSV			79 848,70	100,0
Cena celkem					79 848,70	100,0



### Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 020	Změna střešních vpustí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>79 848,70</b>	
65	721234101RT1	Střešní vtoky z PP se svislým odtokem a živičným límcem, s izolační svorkou, košík, D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu	kus	-8,00000	2 273,00	-18 184,00	SoD
				-13,00000			
				odpočet SoD : -13,0			
				skutečnost : 1+4	5,00000		
66	721234104RT1	Střešní vtoky z PP se svislým odtokem s továrně připojeným živičným izolačním pásem, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu	kus	-4,00000	6 020,00	-24 080,00	SoD
				-24,00000			
				SoD : -24,0			
				skutečnost : 17,0+3,0	20,00000		
3	721239107R00	Kus prodlužovací HL65P s PVC izolační přírubou	kus	25,00000	2 230,00	55 750,00	RTS 23/ I
				17+1+3+4	25,00000		
4	721-3	D+M střešní vtoky z PP se vodorovným odtokem vyhřívána DN100 (HL641P/1)	ks	5,00000	7 735,00	38 675,00	R-pol.
5	721-4	D+M střešní vtoky z PP se vodorovným odtokem nevyhřívána DN100 (HL64P/1)	ks	1,00000	3 458,00	3 458,00	R-pol.
6	721-5	D+M střešní vtoky z PP se vodorovným odtokem nevyhřívána DN75 (HL64P/7)	ks	7,00000	3 458,00	24 206,00	R-pol.
76	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	t	0,03547	668,00	23,69	SoD
<b>Celkem</b>						<b>79 848,70</b>	

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U5030\_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii**

Objekt: **ZL ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 020 Změna střešních vpustí**

Objednatel: **Statutární město Brno**

IČO: **44992785**

**Dominikánské náměstí 196/1**

DIČ: **CZ44992785**

**60200**

**Brno-Brno-město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.**

IČO: **03902447**

**Příkop 838/6**

DIČ: **CZ03902447**

**60200**

**Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			122 127,74
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>122 127,74</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>122 127,74 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>18 319,16 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>0,00 CZK</b>


Zaokrouhlení

0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**140 446,90 CZK**

v

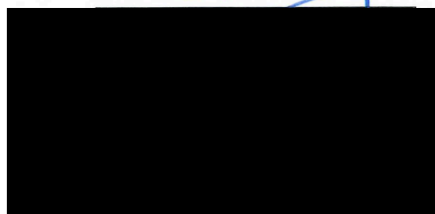

dne



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
721	Vnitřní kanalizace	PSV			122 127,74	100,0
Cena celkem					122 127,74	100,0



### Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 020	Změna střešních vpustí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>122 127,74</b>	
3	721239107R00	Kus prodlužovací HL65P s PVC izolační přírubou	kus	25,00000	2 230,00	55 750,00	RTS 23/ I
		17+1+3+4		25,00000			
4	721-3	D+M střešní vtoky z PP se vodorovným odtokem vyhřívána DN100 (HL641P/1)	ks	5,00000	7 735,00	38 675,00	R-pol.
5	721-4	D+M střešní vtoky z PP se vodorovným odtokem nevyhřívána DN100 (HL64P/1)	ks	1,00000	3 458,00	3 458,00	R-pol.
6	721-5	D+M střešní vtoky z PP se vodorovným odtokem nevyhřívána DN75 (HL64P/7)	ks	7,00000	3 458,00	24 206,00	R-pol.
7	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	t	0,05799	668,00	38,74	SoD

<b>Celkem</b>						<b>122 127,74</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------------



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U5030\_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii**

Objekt: **ZL ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 020 Změna střešních vpustí**

Objednatel: **Statutární město Brno**

IČO: **44992785**

**Dominikánské náměstí 196/1**

DIČ: **CZ44992785**

**60200**

**Brno-Brno-město**

Zhotovitel:

**UNISTAV CONSTRUCTION a.s.**

IČO: **03902447**

**Příkop 838/6**

DIČ: **CZ03902447**

**60200**

**Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			-42 279,04
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-42 279,04</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>		<b>-42 279,04 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>		<b>-6 341,86 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Zaokrouhlení			<b>0,00 CZK</b>


**Cena celkem s DPH**

**-48 620,90 CZK**

v

*BLUÉ*

dne



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
721	Vnitřní kanalizace	PSV			-42 279,04	100,0
Cena celkem					-42 279,04	100,0

### Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 020	Změna střešních vpustí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>-42 279,04</b>	
65	721234101RT1	Střešní vtoky z PP se svislým odtokem a živičným límcem, s izolační svorkou, košík, D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu	kus	-8,00000	2 273,00	-18 184,00	SoD
		odpočet SoD : -13,0		-13,00000			
		skutečnost : 1+4		5,00000			
66	721234104RT1	Střešní vtoky z PP se svislým odtokem s továrně připojeným živičným izolačním pásem, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu	kus	-4,00000	6 020,00	-24 080,00	SoD
		SoD : -24,0		-24,00000			
		skutečnost : 17,0+3,0		20,00000			
78	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	t	-0,02252	668,00	-15,04	SoD
<b>Celkem</b>						<b>-42 279,04</b>	