

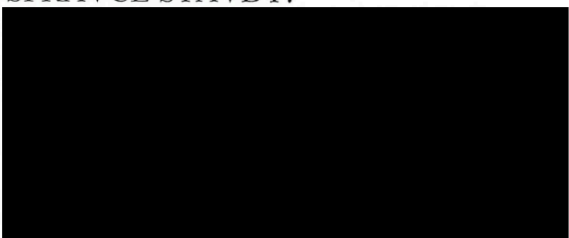








PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii ÚSEK: SO 01 DĚTSKÝ HOSPIC		028
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna povlakových podlah		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 028 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: Statutární město Brno OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: 12.10.2023 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ Mail XXX		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna povlakových podlah DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 Dětský hospic ASŘ ODKAZ NA VÝKRESY: D103, D104, D105 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část Příloha č. 1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: DOPAD DO TERMÍNU: NE		
POPIS ZMĚNY: Změnový list řeší změnu materiálu povlakových podlah z kaučuku na PVC na základě požadavku uživatele s ohledem na údržbu a provoz zařízení (manipulace s klienty na vozíčkách či přímo s lůžkem).		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí 		DATUM: 28.09.2023
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ PŮTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: 	



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii ÚSEK: SO 01 DĚTSKÝ HOSPIC		028	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna povlakových podlah		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 028 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: Statutární město Brno OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: <i>12.10.2023</i> ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ Mail _____ XXX			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna povlakových podlah DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 Dětský hospic ASŘ ODKAZ NA VÝKRESY: D103, D104, D105 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část Příloha č. 1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: DOPAD DO TERMÍNU: NE			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	2 070 415,67 Kč	310 562,35 Kč	2 380 978,02 Kč
Méněpráce:	-2 934 788,14 Kč	-440 218,22 Kč	-3 375 006,36 Kč
Rozdíl:	-864 372,47 Kč	-129 655,87 Kč	-994 028,34 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:			DATUM:
VYJÁDRĚNÍ: SCHVALUJI			
OD ADP:			DATUM:
SCHVÁLIL:	PODPIS:	DATUM:	
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:		
			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U5030_ZL** Novostavba dětského hospice Dům pro Julii

Objekt: **ZL** ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: **ZL č. 028** Změna povlakových podlah

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
Příkop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	564 387,75
PSV	1 506 027,92
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	2 070 415,67

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	2 070 415,67 CZK
Snížená DPH	15 %	310 562,35 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **2 380 978,02 CZK**

v

KLME

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			560 222,11	27,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 165,64	0,2
776	Podlahy povlakové	PSV			1 506 027,92	72,7
Cena celkem					2 070 415,67	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 028	Změna povlakových podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				560 222,11	
2	632401001R01	Potěr ze suché směsy sádrové, samonivelační podkladový, tloušťky 6 mm, včetně penetrace stěrka tl. 6mm (náhrada za 2mm podložky u kaučukové podlahy) : 1331,01	m2	1 331,01000	420,90	560 222,11	R-pol.
				1 331,01000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 165,64	
263	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	14,66773	284,00	4 165,64	SoD
Díl: 776		Podlahy povlakové				1 506 027,92	
4	342091211R00	Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem, šířka spáry do 2 mm	m	1 041,83000	55,30	57 613,20	RTS 23/ II
577	771578011R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	1 041,83000	74,00	77 095,42	SoD
7	2840002	VC Gerfloor tl. 2mm podlaha vč. prořezu : 1663,7625 soklíky vč. prořezu : 114,8617575	m2	1 778,62426	771,00	1 371 319,30	R-pol.
				1 663,76250			
				114,86176			
Celkem						2 070 415,67	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U5030_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii**

Objekt: **ZL ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 028 Změna povlakových podlah**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
Příkop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-334 199,84
PSV	-2 600 588,30
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-2 934 788,14

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	-2 934 788,14 CZK
Snížená DPH	15 %	-440 218,22 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH -3 375 006,36 CZK

v

BRN

dne

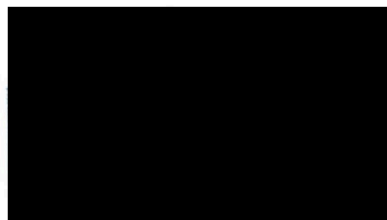

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-331 421,49	11,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-2 778,35	0,1
776	Podlahy povlakové	PSV			-2 600 588,30	88,6
Cena celkem					-2 934 788,14	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 028	Změna povlakových podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-331 421,49	
190	632415104R00	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační podkladový, tloušťky 4 mm, včetně penetrace	m2	-1 331,01000	249,00	-331 421,49	SoD
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-2 778,35	
263	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	-9,78292	284,00	-2 778,35	SoD
Díl: 776		Podlahy povlakové				-2 600 588,30	
597	28400001	kaučuková krytina tl. 2,0 mm s akustickou podložkou 20 dB, role 1,22 x 15 m	m2	-1 397,56050	1 799,00	-2 514 211,34	SoD
598	611936xxx	Lišta soklová MDF	m	-1 093,92150	76,00	-83 138,03	SoD
600	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	-6,20485	522,00	-3 238,93	SoD
Celkem						-2 934 788,14	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U5030_ZL** Novostavba dětského hospice Dům pro Julii

Objekt: **ZL** ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: **ZL č. 028** Změna povlakových podlah

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
Příkop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			230 187,91
PSV			-1 094 560,38
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-864 372,47

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		-864 372,47 CZK
Snížená DPH	15 %		-129 655,87 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK



Cena celkem s DPH

-994 028,34 CZK

v

BLK

dne

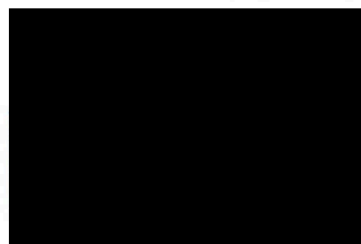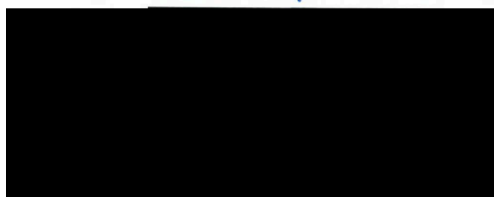

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			228 800,62	-26,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 387,29	-0,2
776	Podlahy povlakové	PSV			-1 094 560,38	126,6
Cena celkem					-864 372,47	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 028	Změna povlakových podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				228 800,62	
190	632415104R00	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační podkladový, tloušťky 4 mm, včetně penetrace	m2	-1 331,01000	249,00	-331 421,49	SoD
2	632401001R01	Potěr ze suché směsy sádrové, samonivelační podkladový, tloušťky 6 mm, včetně penetrace	m2	1 331,01000	420,90	560 222,11	R-pol.
		stěrka tl. 6mm (náhrada za 2mm podložky u kaučukové podlahy) : 1331,01		1 331,01000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 387,29	
263	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	4,88481	284,00	1 387,29	SoD
Díl: 776		Podlahy povlakové				-1 094 560,38	
4	342091211R00	Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem, šířka spáry do 2 mm	m	1 041,83000	55,30	57 613,20	RTS 23/ II
577	771578011R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	1 041,83000	74,00	77 095,42	SoD
597	28400001	kaučuková krytina tl. 2,0 mm s akustickou podložkou 20 dB, role 1,22 x 15 m	m2	-1 397,56050	1 799,00	-2 514 211,34	SoD
7	2840002	VC Gerfloor tl. 2mm	m2	1 778,62426	771,00	1 371 319,30	R-pol.
		podlaha vč. profezu : 1663,7625		1 663,76250			
		soklíky vč. profezu : 114,8617575		114,86176			
598	611936xxx	Lišta soklová MDF	m	-1 093,92150	76,00	-83 138,03	SoD
600	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	-6,20485	522,00	-3 238,93	SoD
Celkem						-864 372,47	