




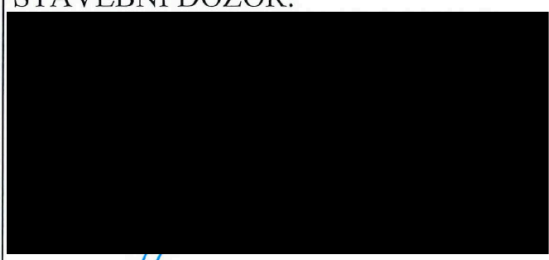
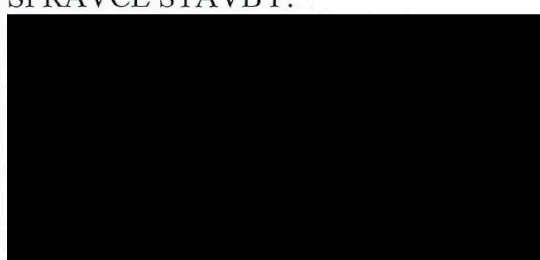


PŘÍLOHA č. 7



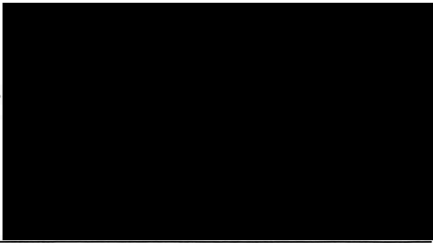
STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii ÚSEK: SO 01 Dětský hospic ASŘ		030
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Úprava opěrných zdí		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 030 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: <i>12.10.2023</i>		
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ MAIL _____ XXX _____
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava opěrných zdí DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 Dětský hospic ASŘ ODKAZ NA VÝKRESY: D103, D104, D105 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část Příloha č. 1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: DOPAD DO TERMÍNU: NE		
POPIS ZMĚNY: Nálezový stav. Vzhledem ke skutečným terénním poměrům je nutné prodloužení a zvýšení opěrných zdí za objektem. <div style="background-color: black; width: 200px; height: 40px; margin: 10px auto;"></div> POKYN VYDAL: stavbyvedoucí DATUM: 06.09.2023		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: <div style="background-color: black; width: 100%; height: 100%;"></div>		SPRÁVCE STAVBY: <div style="background-color: black; width: 100%; height: 100%;"></div>



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii ÚSEK: SO 01 Dětský hospic ASŘ		030	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Úprava opěrných zdí		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 030 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO:	OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ Mail	DATUM: 12.10.2020 OSOBNĚ: _____ _XXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava opěrných zdí DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 Dětský hospic ASŘ ODKAZ NA VÝKRESY: D103, D104, D105 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část Příloha č. 1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: DOPAD DO TERMÍNU: NE			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	103 301,89 Kč	15 495,28 Kč	118 797,17 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	103 301,89 Kč	15 495,28 Kč	118 797,17 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:			DATUM:
VYJÁDRĚNÍ: <i>✓ POVRŽENÍ</i>			DATUM: _____
OD GP:			DATUM: _____
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:		
			

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
Objekt:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
Rozpočet:	ZL č. 030	Úprava opěrných zdí
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno	IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447
Vypracoval:		
Rozpis ceny		
		Celkem
HSV		103 301,89
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		103 301,89
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	103 301,89 CZK
Snížená DPH	15 %	15 495,28 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		118 797,17 CZK
v	 _____ 	dne
		_____  _____ Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			46 565,94	45,1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			38 114,70	36,9
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			18 621,25	18,0
Cena celkem					103 301,89	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 030	Úprava opěrných zdí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						46 565,94	
6	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně 2,75*1,5*2,5	m3	10,31250	367,00	3 784,69	SoD
				10,31250			
7	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 10,31250*0,5	m3	5,15625	11,00	56,72	SoD
				5,15625			
9	162701105R00	Vodorovně přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 1,5*2,75*0,5+2,75*0,3*2,0	m3	3,71250	148,00	549,45	SoD
				3,71250			
10	162701109R00	Vodorovně přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 3,71250*2	m3	7,42500	14,00	103,95	SoD
				7,42500			
11	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 10,31250	m3	10,31250	65,00	670,31	SoD
				10,31250			
12	171206111R00	Uložení zemin do předepsaných tvarů uložení zemin schopných zúrodnění do násypů předepsaných tvarů s urovnáním Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 3,71250	m3	3,71250	150,00	556,88	SoD
				3,71250			
13	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 10,31250 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 3,71250*-1	m3	6,60000	150,00	990,00	SoD
				10,31250			
				-3,71250			
15	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 3,71250	m3	3,71250	530,00	1 967,63	SoD
				3,71250			
9	162201203R00	Vodorovně přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m přemístění zeminy na mezideponii : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 10,31250 přemístění zeminy k zásypu : Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 6,60000	m3	16,91250	297,50	5 031,47	RTS 23/ II
				10,31250			
				6,60000			
10	162201210R00	Příplatek za další.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 16,91250*5	m3	84,56250	263,00	22 239,94	RTS 23/ II
				84,56250			
11	162201253R00	Vodorovně přemíst.výkopku, kolečko hor.5-7, do 10m přemístění betonu a tvárníc : Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 3,71250 5,0*0,5*0,4	m3	4,71250	405,00	1 908,56	RTS 23/ II
				3,71250			
				1,00000			
12	162201260R00	Příplatek za dalších 10 m,kolečko výkop. z hor.5-7 Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 4,71250*5	m3	23,56250	369,50	8 706,34	RTS 23/ II
				23,56250			
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						18 621,25	
13	380932116R00	Vlepení výztuže D 14 mm do vrty v betonu 2složkovou epoxidovou hmotou 0,25	m	0,25000	1 275,00	318,75	RTS 23/ II
				0,25000			
14	311112340RT4	Stěna z tvárnice ztraceného bednění Best, tl. 400 mm zalití tvárnice betonem C 25/30 5,0*0,5	m2	2,50000	2 355,00	5 887,50	RTS 23/ I
				2,50000			
15	380932115R00	Vlepení výztuže D 12 mm do vrty v betonu 2složkovou epoxidovou hmotou	m	13,00000	955,00	12 415,00	RTS 23/ II

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 030	Úprava opěrných zdí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

12*0,25 3,00000
nastavení zdi : 5,0/0,25*2*0,25 10,00000

Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání			38 114,70		
27	274321321R00	Beton základových pasů železový třídy C 20/25	m3	1,65000	3 387,00	5 588,55	SoD
		2,75*1,5*0,4			1,65000		
30	273313511R00	Beton základových desek prostý C 12/15	m3	0,41250	3 258,00	1 343,93	SoD - SO 03
		podkladní beton : 2,75*1,5*0,1			0,41250		
18	274272140RT5	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 300 mm výplň tvárníc betonem C 25/30	m2	9,75000	1 961,00	19 119,75	RTS 23/ I
		(2,75+0,5)*3,0			9,75000		
40	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,22474	53 673,00	12 062,47	SoD
		0,1981			0,19810		
		trny pro nastavení zdi : 30,0*0,888*0,001			0,02664		

Celkem						103 301,89
---------------	--	--	--	--	--	-------------------