

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava LC 067 Malinovka 679

KSO:

Místo: k.ú. Chodov u Domažlic, p.p.č. 1845/1, 737/1

CC-CZ:

Datum: 26.10.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Západočeský STAVEX, spol. S r.o.

IČ:

18230504

DIČ:

cz18230504

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

65 219,89

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	65 219,89	21,00%	13 696,18
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00


Cena s DPH

v CZK

78 916,07

Projektant

Zpracovatel

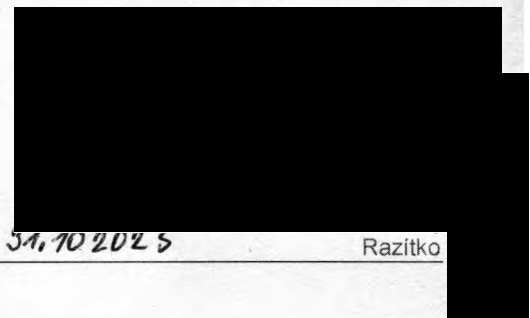

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis: 31.10.2023

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

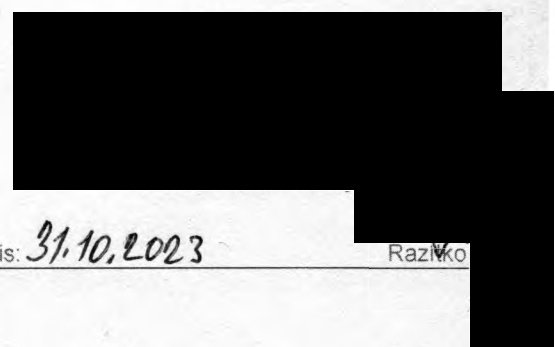

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 31.10.2023

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava LC 067 Malinovka 679

Místo: k.ú. Chodov u Domažlic, p.p.č. 1845/1, 737/1

Datum: 26.10.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Západočeský STAVEX, spol. S r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	65 219,89
HSV - Práce a dodávky HSV	65 219,89
1 - Zemní práce	46 326,00
5 - Komunikace pozemní	8 118,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 832,30
998 - Přesun hmot	943,59

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava LC 067 Malinovka 679

Místo: k.ú. Chodov u Domažlic, p.p.č. 1845/1, 737/1

Datum: 26.10.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Západočeský STAVEX, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							65 219,89
D	HSV		Práce a dodávky HSV				65 219,89
D	1		Zemní práce				46 326,00
5	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	140,000	149,00	20 860,00
	W		40,0*5,0*0,7		140,000		
6	K	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	140,000	130,00	18 200,00
7	K	171152101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic	m3	140,000	51,90	7 266,00
D	5		Komunikace pozemní				8 118,00
3	K	564821011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 80 mm	m2	66,000	123,00	8 118,00
	W		"oprava výtluhu štěrkodrti fr. 0/32 mm"				
	W		20,0*3,3		66,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 832,30
1	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	83,000	88,10	7 312,30
2	K	938902431	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosů přes 50 do 75% DN	m	8,000	315,00	2 520,00
D	998		Přesun hmot				943,59
4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	12,144	77,70	943,59