

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 107/OIRM/2023 Odbahnění rybníku Dolejší Obora

(smlouva o dílo schválena RM na jednání dne 12.12.2022, usn. č. 1208/2022,
dodatek č. 1 schválen RM na jednání dne 29.05.2023, usn. č. 0485/2023,
dodatek č. 2 schválen RM na jednání dne 16.10.2023, usn. č. 0894/2023)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „objednatel“)

město Příbram

Tyršova 108, 261 01 Příbram
Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
00243132
CZ00243132
Česká spořitelna, a. s.

a

1.2. Zhotovitel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 253
(dále jen „zhotovitel“)

VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.

Litvínovská 1567/4, 370 01 České Budějovice
Ing. Petrem Novotným, jednatelem
14499924
CZ14499924
Komerční banka a. s.

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

PREAMBULE

Město Příbram uzavřelo dne 06.01.2023 se společností VHS – Vodohospodářské stavby, spol. s r. o., smlouvu o dílo č.107/OIRM/2023 na realizaci stavby „Odbahnění rybníku Dolejší Obora“. Hodnota závazku ze smlouvy je 2 738 700,00 Kč bez DPH.

Dodatkem č.1, uzavřeným dne 16.6.2023, byla cena díla navýšena o 499 528,00 Kč bez DPH na 3 238 228,00 Kč bez DPH.

V dalším průběhu stavby došlo ke změnám, které jsou popsány ve Změnovém listu č. 2. V souvislosti s uložením odstraňovaného sedimentu na skládce v množství 1 520,78 t (800,41 m³) došlo k odpočtu odstraňovaného sedimentu v množství 146,29 m³. Dále ze změnového listu č.1 Sanace břehu u budovy finančního úřadu nebyla provedena stavba přístupové komunikace a také demontáž oplocení. Při stavbě došlo navíc ke zvýšení množství kameniva potřebného k sanaci břehu a navýšení prací, souvisejících s úpravou kaveren.

Na základě výše uvedených změn je uzavřen tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

II. ZMĚNY

Článek II. PŘEDMĚT DÍLA

Předmět smlouvy se rozšiřuje a snižuje o práce v rozsahu Změnového listu č.2 Odbahnění rybníku Dolejší Obora, který je součástí tohoto dodatku.

Článek IV. CENA ZA DÍLO

Cena díla dle Dodatku č.2 se snižuje o neprovedené práce ve výši 563 070,81 Kč bez DPH a navyšuje o cenu nově provedených prací, a to o 183 303,37 Kč bez DPH, čímž se celková cena díla změní na 2 858 460,56 Kč bez DPH.

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku. Dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoli skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, nevedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky, plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.


Příloha:

Změnový list č. 2 Odbahnění rybníku Dolejší Obora

V Příbrami dne:

za objednatele:


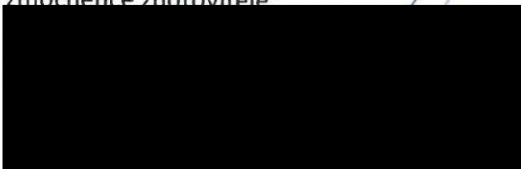

za zhotovitele:



město Příbram
Mgr. Jan Konvalinka, starosta



VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.
Ing. Petr Novotný, jednatel

AKCE: Odbahnění rybníku Dolejší Obora	
Změnový list č. 2	SoD č. 107/OIRM/2023
Zhotovitel:	VHS, spol. s r. o. Litvínovská 1567/4, 370 01 České Budějovice
Zadávací list vystavil:	.
Datum:	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:	
Předmět změny:	Změna rozsahu prací
Popis a zdůvodnění změny:	
<p>V souvislosti s uložením odstraňovaného sedimentu na skládce v množství 1 520,78 t (800,41 m³) dochází k odpočtu odstraňovaného sedimentu v množství 146,29 m³. U Změnového listu č. 1 Sanace břehu u budovy Finančního úřadu nebyla provedena stavba přístupové komunikace a demontáž oplocení. Došlo ale ke nárůstu množství kameniva na sanaci břehu a navýšení prací souvisejících s úpravou kaveren.</p>	
<p>Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního vztahu. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo provedeno ocenění dle ceníku ÚRS platného v době provedení změny.</p> <p>Veškeré změny byly konzultovány a odsouhlaseny autorským dozorem i technickým dozorem stavebníka.</p>	
Počet připojených příloh: 1	Počet výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH: 563 070,81 Kč bez DPH	Cena víceprací bez DPH: 183 303,37 Kč bez DPH
Výsledná cena změny bez DPH: 379 767,44 Kč bez DPH	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
Podpis zmocněnce objednatele:  Ing. Dagmar Vlčková - OIRM Datum: 08.09.2023	Podpis zmocněnce zhotovitele:  Datum: 08.09.2023
 zástupce objednatele Datum: 08.09.2023	

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - konečný rozpočet

Kód: 4893/06

Stavba: Odbahnění rybníku Dolejší Obora

Místo: Příbram

Datum: 02.12.2022

Zadavatel: Město Příbram

Projektant:

Uchazeč: VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.

Zpracovatel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
SO 01	Odbahnění u spodní výpusti	2 031 622,00	2 458 262,62
SO 01	Odbahnění u spodní výpusti	2 392 709,61	2 895 178,63
SO 01	Odbahnění u spodní výpusti - skutečné provedení - méněpráce	-361 087,61	-436 916,01
VON	Vedlejší a ostatní náklady	285 995,19	346 054,18
VON	Vedlejší a ostatní náklady	345 990,39	418 648,37
VON	Vedlejší a ostatní náklady - skutečné provedení - méněpráce	-59 995,20	-72 594,19
SO 02	Sanace břehu u budovy finančního úřadu - vícepráce	540 843,37	654 420,48
SO 02	Sanace břehu u budovy finančního úřadu - vícepráce	499 528,00	604 428,88
SO 02-1	Sanace břehu u budovy finančního úřadu - skutečné provedení - méněpráce	-141 988,00	-171 805,48
SO 02-2	Sanace břehu u budovy finančního úřadu - skutečné provedení - vícepráce	183 303,37	221 797,08
		2 858 460,56	3 458 737,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Odbahnění rybníku Dolejší Obora

Obiekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Příbram

Zadavatel:

Město Příbram

Uchazeč:

VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.

Datum: 02.12.2022

Projektant:

Vodohospodářský

Zpracovatel: rozvoj a výstavba, a.s.

PČ	Typ	Kód	MJ	Popis	SOD			Skutečnost			Rozdíl		
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							345 990,39			285 995,19			-59 995,20
D	VRN			Vedlejší rozpočtové náklady			345 990,39			285 995,19			-59 995,20
D	0			Vedlejší rozpočtové náklady			290 990,39			230 995,19			-59 995,20
1	K	012103000	Kč	Geodetické práce před výstavbou	1,000	39 990,39	39 990,39	0,500	39 990,39	19 995,19	-0,500	39 990,39	-19 995,20
2	K	012203000	Kč	Geodetické práce při provádění stavby	1,000	30 000,00	30 000,00	0,500	30 000,00	15 000,00	-0,500	30 000,00	-15 000,00
3	K	012303000	Kč	Geodetické práce po výstavbě	1,000	50 000,00	50 000,00	0,500	50 000,00	25 000,00	-0,500	50 000,00	-25 000,00
4	K	020001000	Kč	Příprava staveniště	1,000	50 000,00	50 000,00	1,000	50 000,00	50 000,00	0,000	50 000,00	0,000
5	K	039103000	Kč	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	1,000	100 000,00	100 000,00	1,000	100 000,00	100 000,00	0,000	100 000,00	0,000
6	K	039203000	Kč	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	1,000	16 000,00	16 000,00	1,000	16 000,00	16 000,00	0,000	16 000,00	0,000
7	K	042503000	Kč	Plán BOZP na staveništi	1,000	5 000,00	5 000,00	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000	5 000,00	0,000
D	A0			Ostatní náklady spojené s realizací stavby			30 000,00			30 000,00			0,000
8	K	01_R	Soub	Aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí	1,000	8 000,00	8 000,00	1,000	8 000,00	8 000,00	0,000	8 000,00	0,000
9	K	02_R	Kč	Ostatní náklady před zahájením stavby	1,000	12 000,00	12 000,00	1,000	12 000,00	12 000,00	0,000	12 000,00	0,000
P				Popis práce									
				- náklady na doplnění havarijního plánu									
				- náklady na doplnění povodňového plánu									
				- zpracování technologických postupů a plánů kontrol									
10	K	03_R	Kč	Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby	1,000	10 000,00	10 000,00	1,000	10 000,00	10 000,00	0,000	10 000,00	0,000
P				Popis práce									
				- pasportace stávajících dotčených ploch a objektů první a 2. st. stavby									
				- fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, území budov v průběhu stavby stavby nebo zařízení, včetně opatření léto dokumentace, plánů a poznámek jednotlivých zábruh a ušetření na CD									
				- územní, doštinové náklady k řídnému a uštinému, zřizování, předání, dle zájmu ze stavby, dokumentace									
D	VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce			25 000,00			25 000,00			0,000
11	K	013254000	...	Dokumentace skutečného provedení stavby	1,000	25 000,00	25 000,00	1,000	25 000,00	25 000,00	0,000	25 000,00	0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Odbahnění rybníku Dolejší Obora

Objekt

SO 02 Sanace břehu u budovy finančního úřadu - vicepráce

Místo

Příbram

Datum 03.05.2023

Zadavatel

Město Příbram

Projektant

Uchazeč

VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							499 528,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				499 528,00	
D		1	Zemní práce				88 603,50	
1	K	115001105	Převedení vody potrubím DN přes 300 do 600	m	6,000	1 430,00	8 580,00	CS ÚRS 2023 01
2	K	127451111	Vykopávky pod vodou v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 tl vrstvy přes 0,5 m objem do 1000 m3 strojně (přechod přes vodoteč)	m3	45,000	657,00	29 565,00	CS ÚRS 2023 01
3	K	171152121	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných (přechod přes vodoteč)	m3	45,000	99,30	4 468,50	CS ÚRS 2023 01
4	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	60,000	535,00	32 100,00	CS ÚRS 2023 01
5	M	58344197	štrkocírť frakce 0/63	t	30,000	463,00	13 890,00	CS ÚRS 2023 01
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				16 802,00	
6	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	10,000	383,00	3 830,00	CS ÚRS 2023 01
7	M	55342255	sloupek plotový průběžný Pz a kromaxitový 2500/38x1,5mm	kus	8,000	308,00	2 464,00	CS ÚRS 2023 01
8	M	55342274	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2500mm	kus	2,000	289,00	578,00	CS ÚRS 2023 01
9	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m	m	30,000	106,00	3 180,00	CS ÚRS 2023 01
10	M	31327504	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 2000mm	m	30,000	225,00	6 750,00	CS ÚRS 2023 01
D		4	Vodorovné konstrukce				270 420,00	
11	K	462511270	Záhaz z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	120,000	1 990,00	238 800,00	CS ÚRS 2023 01
12	K	462519002	Příplatek za urovnání ploch záhazu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	155,000	204,00	31 620,00	CS ÚRS 2023 01
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 115,00	
13	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	10,000	388,00	3 880,00	CS ÚRS 2023 01
14	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m	m	30,000	74,50	2 235,00	CS ÚRS 2023 01
D		998	Přesun hmot				117 587,50	
15	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	356,326	330,00	117 587,50	CS ÚRS 2023 01

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Odbahnění rybníku Dolejší Obora

Objekt

SO 02-1 Sanace břehu u budovy finančního úřadu - skutečné provedení - méněpráce

Místo

Příbram

Datum

Zadavatel

Město Příbram

Projektant

Uchazeč

VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-141 988,00	
o		HSV	Práce a dodávky HSV				-141 988,00	
D		1	Zemní práce				-88 603,50	
1	K	115001105	Převedení vody potrubím DN přes 300 do 600	m	-6.000	1 430,00	-8 580,00	CS ÚRS 2023 01
2	K	127451111	Vykopávky pod vodou v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 tl vrstvy přes 0,5 m objem do 1000 m3 strojně (přechod přes vodoteč)	m3	-45.000	657,00	-29 565,00	CS ÚRS 2023 01
3	K	171152121	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných (přechod přes vodoteč)	m3	-45.000	99,30	-4 468,50	CS ÚRS 2023 01
4	M	58343959	kamenivo drobné hrubě frakce 32/63	t	-60.000	535,00	-32 100,00	CS ÚRS 2023 01
5	M	58344197	štěrkodř frakce 0/63	t	-30.000	463,00	-13 890,00	CS ÚRS 2023 01
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				-16 802,00	
6	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	-10.000	383,00	-3 830,00	CS ÚRS 2023 01
7	M	55342255	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2500/38x1,5mm	kus	-8.000	308,00	-2 464,00	CS ÚRS 2023 01
8	M	55342274	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2500mm	kus	-2.000	289,00	-578,00	CS ÚRS 2023 01
9	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m	m	-30.000	106,00	-3 180,00	CS ÚRS 2023 01
10	M	31327504	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 2000mm	m	-30.000	225,00	-6 750,00	CS ÚRS 2023 01
D		9	Ostetní konstrukce a práce, bourání				-6 115,00	
13	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	-10.000	388,00	-3 880,00	CS ÚRS 2023 01
14	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m	m	-30.000	74,50	-2 235,00	CS ÚRS 2023 01
D		998	Přesun hmot				-30 467,50	
15	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	-92.326	330,00	-30 467,50	CS ÚRS 2023 01

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Odbahnění rybníku Dolejší Obora

Objekt

SO 02-2 Sanace břehu u budovy finančního úřadu - skutečné provedení - vicepráce

Místo

Příbram

Datum

Zadávatel

Město Příbram

Projektant

Uchazeč

VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							183 303,37	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				183 303,37	
D		1	Zemní práce				60 199,87	
	K	113201112	Vytřáení obrub silničních ležatých	m	18,000	146,00	2 628,00	CS ÚRS 2023 01
2	K	122703_R	Odstranění násoů	m3	9,989	220,00	2 197,58	CS ÚRS 2022 01
			18,981,9					
					9,989			
	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	11,000	127,00	1 397,00	CS ÚRS 2023 01
	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	88,000	117,00	10 296,00	CS ÚRS 2023 01
			11,0*8					
					88,000			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	9,989	298,00	2 976,72	CS ÚRS 2022 01
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	59,934	23,00	1 378,48	CS ÚRS 2022 01
			6*9,989 "předpokládaná vzdálenost dopravy 16 km"					
					59,934			
5	K	167151111	Nakládání výkopku z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	9,989	50,00	499,45	CS ÚRS 2022 01
	K	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a miru zhutnění svahu	m2	40,000	47,60	1 904,00	CS ÚRS 2023 01
6	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	16,980	917,00	17 404,66	CS ÚRS 2022 01
			9,989*1,9					
					19,980			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	9,989	20,00	199,78	CS ÚRS 2022 01
	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	11,000	238,00	2 629,00	CS ÚRS 2023 01
			0-37" 5					
			"4 8" 4					
			"zásypová zemina" 2					
			Součet					
					11,000			
	M	58344171	šterkodrt frakce 0-32	t	11,000	476,00	5 236,00	CS ÚRS 2023 01
			5*2,2					
					11,000			
	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4-8	t	8,800	713,00	6 274,40	CS ÚRS 2023 01
			4*2,2					
					8,800			
	M	58331200	šterkopásek netříděný zásypový materiál	t	4,400	297,00	1 306,80	CS ÚRS 2023 01
			2*2,2					
					4,400			
	K	167111101	Nakládání výkopku z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	11,000	352,00	3 872,00	CS ÚRS 2023 01
D		4	Vodorovné konstrukce				81 281,55	
11	K	462511270	Záhaz z lomového kamene bez prošterkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	40,845	1 990,00	81 281,55	CS ÚRS 2023 01
			8*8,672,2					
					40,845			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 636,00	
	K	916131111	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z kameniva těženého	m	18,000	158,00	2 844,00	CS ÚRS 2023 01
	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	18,000	44,00	792,00	CS ÚRS 2023 01
D		998	Přesun hmot				38 185,95	
15	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů	t	115,715	330,00	38 185,95	CS ÚRS 2023 01

