

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

**Fakultní nemocnice Olomouc**

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze

dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90

se sídlem: Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc

IČ: 00098892

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 36334811/0710

Zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem

na straně jedné jako „objednatel“

a

**AL LOGIC, s.r.o.**

se sídlem: Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

IČ: 26235978

DIČ: CZ26235978

Zastoupená: Alešem Langerem, jednatelem

Zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 39225

na straně jedné jako „zhotovitel“

tento

**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo ze dne 2.6.2023**

**I.**

**Úvodní ustanovení**

Na základě zadávacího řízení s názvem „Renovace bytových jednotek – Etapa III. – budova AYD“, VZ-2023-000226, smluvní strany uzavřely dne 2.6.2023 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kdy předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo specifikované v zadávací dokumentaci.

**II.**
**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 1 se doplňuje a nově zní takto:

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

<b>Změnové listy "Renovace bytových jednotek-Etapa III-budova AYD"</b>			
ZL č.1	Elektroinstalace datové rozvody	více práce	<b>136 933,00 Kč</b>
ZL č.2	Záměna dveřních zárubní	více práce	<b>239 168,00 Kč</b>
ZL č.3	Změna designu dveří	více práce	<b>89 760,00 Kč</b>
ZL č.4	Nerezové lišty koupelny	více práce	<b>79 800,00 Kč</b>
ZL č.5	DM + ZM těles ÚT	více práce	<b>48 617,51 Kč</b>
ZL č.6	Lankový systém diginet 2. řada	více práce	<b>25 600,00 Kč</b>
ZL č.7	Penetrace pod omítky	více práce	<b>206 922,73 Kč</b>
ZL č.8	Penetrace pod malby	více práce	<b>55 808,12 Kč</b>
ZL č.9	Přechodové lišty	více práce	<b>10 384,00 Kč</b>
ZL č.10	Oprava omítek byty dodatečná	více práce	<b>278 873,74 Kč</b>
ZL č.11	Oprava podlah před pokládkou vinylu	více práce	<b>795 066,69 Kč</b>
ZL č.12	Oprava podkladních betonů	více práce	<b>489 605,84 Kč</b>
ZL č.13	Zapravení vstupních dveří	více práce	<b>96 000,00 Kč</b>
ZL č.14	Výměna oken odpočet	méně práce	<b>-912 723,89 Kč</b>
ZL č.15	ZTI - výpusky a nástěnky	více práce	<b>46 717,44 Kč</b>
ZL č.16	D+M doplnění konzol stupačky	více práce	<b>95 400,00 Kč</b>
ZL č.17	Dodatečná izolace střešních vpustí	více práce	<b>49 000,00 Kč</b>
ZL č.18	Doplnění oplechování včetně izolací	více práce	<b>169 500,00 Kč</b>
ZL č.19	Hydroizolace za umyvadlem	více práce	<b>15 832,78 Kč</b>

**Cena ZL č.1-19 bez DPH** **2 016 265,96 Kč**

**Celková cena dle smlouvy bez DPH** **15 430 541,85 Kč**

**Celková cena díla s dodatkem č.1 bez DPH** **17 446 807,81 Kč**

2. Smluvní strany se dohodly, že Změnové listy č. 1-19 se stávají součástí smlouvy a Příloha Výkaz výměr smlouvy se mění v souladu s těmi změnovými listy.


**III.**
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek, který je nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.



2. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku, a na důkaz souhlasu s jeho písemným zněním připojují své vlastnoruční podpisy.

V Olomouci dne - 8 -11- 2023





## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - III.etapa - ZL

Objekt:

001 - Elektroinstalace datové rozvody

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH** **136 933,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	136 933,00	21,00%	28 755,93
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** **165 688,93**  
v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - III.etapa - ZL

Objekt:

001 - Elektroinstalace datové rozvody

Místo:

Datum: 22. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**136 933,00**

21-M - Elektromontáže

136 933,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - III.etapa - ZL

Objekt:

001 - Elektroinstalace datové rozvody

Místo:

Datum: 22. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>136 933,00</b>
D		21-M	Elektromontáže				136 933,00
1	K	R001	D+M kabel belden CAT 6	m	2 820,000	37,60	106 032,00
2	K	R002	Průběžné svazkování kabelů	kpl	1,000	3 414,35	3 414,35
3	K	R003	Zapojení do datového rozvaděče	kpl	1,000	7 226,60	7 226,60
4	K	R004	Značení zásuvek	kpl	1,000	1 292,60	1 292,60
5	K	R005	Zapojení RJ modulů	kpl	1,000	3 867,45	3 867,45
6	K	R006	Měření TP kabeláže	kpl	1,000	15 100,00	15 100,00



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - III.etapa - ZL

Objekt:

002 - Záměna dveřních zárubní

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

239 168,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	239 168,00	21,00%	50 225,28
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

289 393,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - III.etapa - ZL

Objekt:

002 - Záměna dveřních zárubní

Místo:

Datum: 22. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací****239 168,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

-129 472,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-129 472,00

PSV - Práce a dodávky PSV

368 640,00

766 - Konstrukce truhlářské

368 640,00

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - III.etapa - ZL

Objekt:

002 - Záměna dveřních zárubní

Místo:

Datum: 22. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>239 168,00</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-129 472,00
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-129 472,00
1	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	-64,000	448,00	-28 672,00
	VV		-64		-64,000		
	VV		Součet		-64,000		
2	M	55331480	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	-32,000	1 520,00	-48 640,00
3	M	55331482	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	-32,000	1 630,00	-52 160,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				368 640,00
D		766	Konstrukce truhlářské				368 640,00
4	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	64,000	1 550,00	99 200,00
5	M	61182307	zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	64,000	4 210,00	269 440,00



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - III.etapa - ZL

Objekt:

003 - Změna designu dveří

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 22. 9. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH 89 760,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	89 760,00	21,00%	18 849,60
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 108 609,60**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - III.etapa - ZL

Objekt:

003 - Změna designu dveří



Místo:	Datum:	22. 9. 2023
Zadavatel:	Projektant:	
Zhotovitel:	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>		<b>89 760,00</b>
HSV - HSV		89 760,00
006 - Změna designu dveří CPL premium šedá kitt		89 760,00

<b>SOUPIS PRACÍ</b>							
Stavba:							
Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - III.etapa - ZL							
Objekt:							
003 - Změna designu dveří							
Místo:				Datum:			
				22. 9. 2023			
Zadavatel:				Projektant:			
Zhotovitel:				Zpracovatel:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>89 760,00</b>
D		HSV	HSV				89 760,00
D		006	Změna designu dveří CPL premium šedá kitt				89 760,00
1	K	R001	Změna designu dveří CPL premium šedá kitt	ks	96,000	935,00	89 760,00
	vv		64+32		96,000		
	vv		Součet		96,000		



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - III.etapa - ZL

Objekt:

004 - Nerezové lišty koupelny

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

79 800,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	79 800,00	21,00%	16 758,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

96 558,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - III.etapa - ZL

Objekt:

004 - Nerezové lišty koupelny

Místo:

Datum: 22. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**79 800,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

79 800,00

781 - Dokončovací práce - obklady

79 800,00

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - III.etapa - ZL

Objekt:

004 - Nerezové lišty koupelny

Místo:

Datum: 22. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>79 800,00</b>
D		PSV	Práce a dodávky PSV				79 800,00
D		781	Dokončovací práce - obklady				79 800,00
1	K	781901(R)	D+M nerez profilu na hranu přizdívky	m	240,000	332,50	79 800,00
	VV		*7,5 bm á byt				
	VV		7,5*32		240,000		
	VV		Součet		240,000		

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - III.etapa - ZL

Objekt:

005 - DM + ZM těles ÚT

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

48 617,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	48 617,51	21,00%	10 209,68
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

58 827,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - III.etapa - ZL

Objekt:

005 - DM + ZM těles ÚT

Místo:	Datum:	22. 9. 2023
Zadavatel:	Projektant:	
Zhotovitel:	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>		<b>48 617,51</b>
018 - Demontáž a zpětná montáž těles ÚT		48 617,51

<b>SOUPIS PRACÍ</b>							
Stavba:							
Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - III.etapa - ZL							
Objekt:							
005 - DM + ZM těles ÚT							
Místo:				Datum:			
Zadavatel:				Projektant:			
Zhotovitel:				Zpracovatel:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>48 617,51</b>
D		018	Demontáž a zpětná montáž těles ÚT				48 617,51
1	K	734266115R001	Šroubení reg.rohové,vnější.z.Helmeier Regutec DN 15	KS	2,000	408,13	816,26
2	K	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	ks	32,000	307,50	9 840,00
3	K	735117110R0001	Odpojení a připojení těles po nátěru, Včetně napuštění a odvzdušnění systému	ks	32,000	1 062,50	34 000,00
4	K	735118110R0001	Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou	ks	32,000	51,25	1 640,00
5	K	998735101R0001	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	soubor	1,000	2 321,25	2 321,25



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - III.etapa - ZL

Objekt:

006 - Lankový systém diginet 2. řada

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

25 600,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 600,00	21,00%	5 376,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

30 976,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - III.etapa - ZL

Objekt:

006 - Lankový systém diginet 2. řada

Místo:

Datum: 22. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**25 600,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

25 600,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

25 600,00

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - III. etapa - ZL

Objekt:

006 - Lankový systém diginet 2. řada

Místo:

Datum: 22. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>25 600,00</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				25 600,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				25 600,00
1	K	908(R)	X/04 - D+M závěsného systému - viz výpis prvků	ks	32,000	800,00	25 600,00



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - III.etapa - ZL

Objekt:

007 - Penetrace pod omítky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

206 922,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	206 922,73	21,00%	43 453,77
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

250 376,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - III.etapa - ZL

Objekt:

007 - Penetrace pod omítky



Místo:

Datum: 22. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací****206 922,73**

HSV - Práce a dodávky HSV

206 922,73

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

205 639,22

998 - Přesun hmot

1 283,51

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - III. etapa - ZL

Objekt:

007 - Penetrace pod omítky

Místo:

Datum: 22. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>206 922,73</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				206 922,73
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				205 639,22
1	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	656,000	90,80	59 564,80
	VV		*viz výkaz DOH0972 pol.č.5				
	VV		328		328,000		
	VV		*viz výkaz DOH0974 pol.č.5				
	VV		328		328,000		
	VV		Součet		656,000		
2	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	2 060,288	70,90	146 074,42
	VV		*viz výkaz DOH0972 pol.č.5				
	VV		1030,144		1 030,144		
	VV		*viz výkaz DOH0974 pol.č.5				
	VV		1030,144		1 030,144		
	VV		Součet		2 060,288		
D		998	Přesun hmot				1 283,51
3	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,706	1 818,00	1 283,51



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - III.etapa - ZL

Objekt:

008 - Penetrace pod malby

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 9. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

55 808,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	55 808,12	21,00%	11 719,71
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

67 527,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - III.etapa - ZL

Objekt:

008 - Penetrace pod malby

Místo:	Datum:	22. 9. 2023
Zadavatel:	Projektant:	
Zhotovitel:	Zpracovatel:	
Kód dlu - Popis		Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>		<b>55 808,12</b>
PSV - Práce a dodávky PSV		55 808,12
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		55 808,12

<b>SOUPIS PRACÍ</b>							
Stavba:							
Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - III.etapa - ZL							
Objekt:							
008 - Penetrace pod malby							
Místo:				Datum:			
Zadavatel:				Projektant:			
Zhotovitel:				Zpracovatel:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>55 808,12</b>
D		PSV	Práce a dodávky PSV				55 808,12
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				55 808,12
1	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	2 804,428	19,90	55 808,12
	vv		*viz rozpočet DOH0972 SO 02 pol. č. 100				
	vv		1402,214		1 402,214		
	vv		*viz rozpočet DOH0974 SO 04 pol. č. 100				
	vv		1402,214		1 402,214		
	vv		Součet		2 804,428		



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - III.etapa - ZL

Objekt:

009 - Přechodové lišty

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 9. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 384,00

DPH základní  
snížená

Základ daně

10 384,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

2 180,64

0,00

Cena s DPH

v CZK

12 564,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - III.etapa - ZL

Objekt:

009 - Přechodové lišty

Místo:	Datum:	22. 9. 2023
Zadavatel:	Projektant:	
Zhotovitel:	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>		<b>10 384,00</b>
HSV - HSV		10 384,00
023 - Přechodové lišty		10 384,00

<b>SOUPIS PRACÍ</b>							
Stavba:							
Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - III.etapa - ZL							
Objekt:							
009 - Přechodové lišty							
Místo:				Datum:			
				22. 9. 2023			
Zadavatel:				Projektant:			
Zhotovitel:				Zpracovatel:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>10 384,00</b>
D	HSV		HSV				10 384,00
D	023		Přechodové lišty				10 384,00
1	K	R001	D+M přechodová lišta (koupelna/chodba)	ks	32,000	324,50	10 384,00
	VV		32*1		32,000		



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - III.etapa - ZL

Objekt:

010 - Oprava omítek byty dodatečná

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

**278 873,74**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	278 873,74	21,00%	58 563,49
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

**337 437,23**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

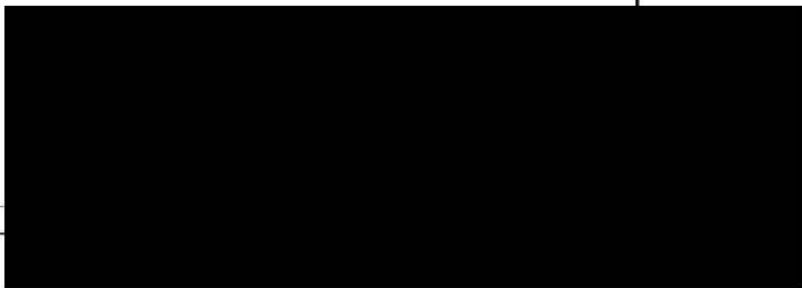

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - III.etapa - ZL

Objekt:

010 - Oprava omítek byty dodatečná

Místo:

Datum: 22. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací****278 873,74**

## HSV - Práce a dodávky HSV

278 873,74

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	155 904,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	40 160,00
997 - Přesun sutě	78 364,73
998 - Přesun hmot	4 445,01

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - III.etapa - ZL

Objekt:

010 - Oprava omítek byty dodatečná

Místo:

Datum: 22. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>278 873,74</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				278 873,74
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				155 904,00
1	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	160,000	90,80	14 528,00
	VV		5*32		160,000		
	VV		Součet		160,000		
2	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pietivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	160,000	239,40	38 304,00
	VV		5*32		160,000		
	VV		Součet		160,000		
3	K	611321131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	160,000	187,20	29 952,00
	VV		5*32		160,000		
4	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	160,000	70,90	11 344,00
	VV		5*32		160,000		
	VV		Součet		160,000		
5	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pietivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	160,000	239,40	38 304,00
	VV		5*32		160,000		
	VV		Součet		160,000		
6	K	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	160,000	146,70	23 472,00
	VV		5*32		160,000		
	VV		Součet		160,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				40 160,00
7	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	160,000	140,00	22 400,00
	VV		5*32		160,000		
	VV		Součet		160,000		
8	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	160,000	111,00	17 760,00
	VV		5*32		160,000		
	VV		Součet		160,000		
D	997		Přesun sutě				78 364,73
9	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	15,360	3 100,00	47 616,00
10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	15,360	282,60	4 340,74
11	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	291,840	12,33	3 598,39
	VV		15,36*19		291,840		

12	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	15,360	1 485,00	22 809,60
		D 998	Přesun hmot				4 445,01
13	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v da 24 m	t	2,445	1 818,00	4 445,01





## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - III.etapa - ZL

Objekt:

011 - Oprava podlah před pokládkou vinylu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

**795 066,69**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	795 066,69	21,00%	166 964,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

**962 030,69**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - III.etapa - ZL

Objekt:

011 - Oprava podlah před pokládkou vinylu

Místo:	Datum: 22. 9. 2023
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
Kód dlu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>795 066,69</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	538 657,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	538 657,00
PSV - Práce a dodávky PSV	256 409,69
776 - Podlahy povlakové	256 409,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>SOUPIS PRACÍ</b>							
Stavba: Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - III.etapa - ZL							
Objekt: 011 - Oprava podlah před pokládkou vinylu							
Místo:				Datum: 22. 9. 2023			
Zadavatel:				Projektant:			
Zhotovitel:				Zpracovatel:			
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>795 066,69</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				538 657,00
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				538 657,00
1	K	632683111	Sešívání trhlín v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdálenosti do 10 cm	m	430,000	987,00	424 410,00
2	K	633992111	Odmaštění betonových podlah od olejových nánosů	m2	601,300	190,00	114 247,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				256 409,69
D		776	Podlahy povlakové				256 409,69
3	K	776111117	Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem	m2	751,648	327,00	245 788,90
	VV		23,489*16			375,624	
	VV		23,489*16			375,824	
	VV		Součet			751,648	
4	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	751,648	14,13	10 620,79
	VV		23,489*16			375,624	
	VV		23,489*16			375,824	
	VV		Součet			751,648	



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - III.etapa - ZL

Objekt:

012 - Oprava podkladních betonů

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 9. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

**489 605,84**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	489 605,84	21,00%	102 817,23
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

**592 423,07**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - III.etapa - ZL

Objekt:

012 - Oprava podkladních betonů

Místo:	Datum: 22. 9. 2023
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>489 605,84</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	489 605,84
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	174 464,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	80 019,84
997 - Přesun sutě	171 304,75
998 - Přesun hmot	63 817,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>SOUPIS PRACÍ</b>							
Stavba: Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - III.etapa - ZL							
Objekt: 012 - Oprava podkladních betonů							
Místo:				Datum: 22. 9. 2023			
Zadavatel:				Projektant:			
Zhotovitel:				Zpracovatel:			
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>489 605,84</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				489 605,84
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				174 464,00
1	K	632451441	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl přes 30 do 40 mm	m2	376,000	464,00	174 464,00
	vv		11,75*32		376,000		
	vv		Součet		376,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				80 019,84
2	K	965045111	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 1 m2	m2	375,680	213,00	80 019,84
	vv		11,74*32		375,680		
	vv		Součet		375,680		
D		997	Přesun sutě				171 304,75
3	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	35,103	3 100,00	108 819,30
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	35,103	282,60	9 920,11
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	35,473	12,33	437,38
	vv		1,867*19		35,473		
	vv		Součet		35,473		
6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	35,103	1 485,00	52 127,96
D		998	Přesun hmot				63 817,25
7	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	35,103	1 818,00	63 817,25



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - III.etapa - ZL

Objekt:

013 - Zapravení vstupních dveří

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 9. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH 96 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	96 000,00	21,00%	20 160,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 116 160,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - III.etapa - ZL

Objekt:

013 - Zapravení vstupních dveří

Místo:	Datum:	22. 9. 2023
Zadavatel:	Projektant:	
Zhotovitel:	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>		<b>96 000,00</b>
001 - Zpravení vstupních dveří		96 000,00

<b>SOUPIS PRACÍ</b>							
Stavba: Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - III.etapa - ZL							
Objekt: 013 - Zpravení vstupních dveří							
Místo:	Datum:	22. 9. 2023					
Zadavatel:	Projektant:						
Zhotovitel:	Zpracovatel:						
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>96 000,00</b>
D		001	Zpravení vstupních dveří				96 000,00
1	K	R001	Zpravení vstupních dveří	kpl	32,000	3 000,00	96 000,00

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - III. etapa - ZL

Objekt:

014 - Výměna oken odpočet

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH****-912 723,89**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-912 723,89	21,00%	-191 672,02
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH****v CZK****-1 104 395,91**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - III. etapa - ZL

Objekt:

014 - Výměna oken odpočet

Místo:	Datum: 22. 9. 2023
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
Kód dlu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-912 723,89</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-69 466,08
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-34 606,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-15 685,41
997 - Přesun sutě	-17 854,58
998 - Přesun hmot	-1 319,99
PSV - Práce a dodávky PSV	-843 257,81
764 - Konstrukce klempířské	-16 588,79
766 - Konstrukce truhlářské	-689 389,02
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	-137 280,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>SOUPIS PRACÍ</b>							
Stavba: Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - III.etapa - ZL							
Objekt: 014 - Výměna oken odpočet							
Místo:				Datum: 22. 9. 2023			
Zadavatel:				Projektant:			
Zhotovitel:				Zpracovatel:			
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-912 723,89</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-69 466,08
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-34 606,10
1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	-56,192	415,80	-23 364,63
	vv		* P/01 *				
	vv		-32*(2,33+2,06)*2*0,2		-56,192		
	vv		Součet		-56,192		
2	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	-215,040	31,70	-6 816,77
	vv		* APU lišta - boky a nadpraží *				
	vv		* P/01 *				
	vv		-32*(2,33*2+2,06)		-215,040		
	vv		Součet		-215,040		
3	M	59051476	profil zacišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	-225,750	19,60	-4 424,70
	vv		-215*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		-225,750		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-15 685,41
4	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešehoňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	-50,000	31,80	-1 590,00
	vv		-50		-50,000		
5	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídél pl do 2 m2	m2	-121,722	115,80	-14 095,41
	vv		-(1,2*1,5+0,86*2,33)*32		-121,722		
	vv		Součet		-121,722		
D		997	Přesun sutě				-17 854,58
6	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m ručně	t	-5,472	1 580,00	-8 645,76
	vv		-5,472		-5,472		
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-5,472	157,00	-859,10
	vv		-5,472		-5,472		
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-76,608	6,85	-524,76
	vv		-5,472*14		-76,608		
9	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	-5,472	1 430,00	-7 824,96



	VV		-5,472				-5,472		
	D	998	Přesun hmot						-1 319,99
10	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 24 do 36 m	t		-1,902	694,00		-1 319,99
	VV		-1,902			-1,902			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV						-843 257,81
	D	764	Konstrukce klempířské						-16 588,79
11	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí	m		-65,920	98,10		-6 466,75
	VV		-65,92			-65,920			
12	K	764216400	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Pz plechu rš 100 mm	m		-65,920	147,40		-9 716,61
	VV		"K01"						
	VV		-(1,2+0,86)*32			-65,920			
13	K	998764204	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 24 do 36 m	%		-241,330	1,68		-405,43
	VV		-241,33			-241,330			
	D	766	Konstrukce truhlářské						-689 389,02
14	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus		-32,000	41,51		-1 328,32
	VV		-32			-32,000			
15	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdva	m2		-119,200	567,00		-67 586,40
	VV		"P/01"						
	VV		-32*3,725			-119,200			
	VV		Součet			-119,200			
16	K	766629631	Montáž těsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží komprimační páskou	m		-215,040	70,70		-15 203,33
	VV		"P/01"						
	VV		-32*(2,33*2+2,06)			-215,040			
	VV		Součet			-215,040			
17	M	59071025r	páska okenní těsnící měkčený pěnový PUR impregnovaná s integrovanou páskou	m		-236,500	70,00		-16 555,00
	VV		-215*1,1 *Přepočtené koeficientem množství			-236,500			
18	K	766629639	Montáž těsnění připojovací spáry parapetu těsnící fólií	m		-65,920	77,00		-5 075,84
	VV		"vnitřní uzávěr spáry"						
	VV		"P/01"						
	VV		-32*2,06			-65,920			
	VV		Součet			-65,920			
19	M	59071097r	fólie okenní těsnící univerzální klimaticky aktivní odolná	m		-340,010	70,00		-23 800,70
	VV		-(66+216)*1,1			-309,100			
	VV		-309,1*1,1 *Přepočtené koeficientem množství			-340,010			
20	K	766629651	Montáž těsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží těsnící fólií	m		-215,040	70,00		-15 052,80
	VV		"vnitřní uzávěr spáry"						
	VV		"P/01"						
	VV		-32*(2,33*2+2,06)			-215,040			
	VV		Součet			-215,040			
21	M	76601	P/01 - dodání dvou jednodílných oken plasti. 1200/1500+860/2330mm - viz výpis prvků	ks		-32,000	16 202,34		-518 474,88
	VV		-32			-32,000			
22	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m	kus		-32,000	119,00		-3 808,00
	VV		"P/01"						
	VV		-32			-32,000			
	VV		Součet			-32,000			
23	M	61140078	parapet plastový vnitřní - š 200mm, barva bílá	m		-86,400	137,20		-11 854,08
	VV		-32*(1,2+1,5)			-86,400			
	VV		Součet			-86,400			
24	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada		-64,000	28,00		-1 792,00
	VV		-32*2			-64,000			
25	K	998766204	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 24 do 36 m	%		-10 544,850	0,84		-8 857,67
	VV		-10544,850			-10 544,850			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety						-137 280,00
26	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2		-3 840,000	8,75		-33 600,00
	VV		-3840			-3 840,000			
27	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2		-3 840,000	27,00		-103 680,00
	VV		"objem máleč upřesnit dle skutečností"						
	VV		"průměr 120m2 na jednu místnost"						
	VV		-32*120			-3 840,000			
	VV		Součet			-3 840,000			



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - III.etapa - ZL

Objekt:

015 - ZTI - výpusťky a nástěnky

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 22. 9. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**46 717,44**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	46 717,44	21,00%	9 810,66
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**56 528,10**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - III.etapa - ZL

Objekt:

015 - ZTI - výpusťky a nástěnky

Místo:	Datum:	22. 9. 2023
Zadavatel:	Projektant:	
Zhotovitel:	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>		<b>46 717,44</b>
015 - ZTI vodovod		46 717,44

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - III.etapa - ZL

Objekt:

015 - ZTI - výpustky a nástěnky

Místo:

Datum: 22. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>46 717,44</b>
D		015	ZTI vodovod				46 717,44
1	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	ks	64,000	251,90	16 121,60
2	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	ks	128,000	239,03	30 595,84



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - III.etapa - ZL

Objekt:

016 - D+M doplnění konzol stupačky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>95 400,00</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	95 400,00	21,00%	20 034,00	
	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>115 434,00</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - III.etapa - ZL

Objekt:

016 - D+M doplnění konzol stupačky

Místo:	Datum:	22. 9. 2023
Zadavatel:	Projektant:	
Zhotovitel:	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>		<b>95 400,00</b>
016 - Doplnění konzol stupačky		95 400,00

<b>SOUPIS PRACÍ</b>							
Stavba: Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - III.etapa - ZL							
Objekt: 016 - D+M doplnění konzol stupačky							
Místo:	Datum:	22. 9. 2023					
Zadavatel:	Projektant:						
Zhotovitel:	Zpracovatel:						
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>95 400,00</b>
D		016	Doplnění konzol stupačky				95 400,00
1	K	R001	D+M konzol do jedné šachty pro uchycení potrubí na chemické kotvy	kpl	4,000	23 850,00	95 400,00



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - III.etapa - ZL

Objekt:

017 - Dodatečná izolace střešních vpustí

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 9. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

49 000,00

DPH základní  
snížená

Základ daně

49 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

10 290,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

59 290,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - III.etapa - ZL

Objekt:

017 - Dodatečná izolace střešních vpustí

Místo:	Datum:	22. 9. 2023
Zadavatel:	Projektant:	
Zhotovitel:	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupísu prací</b>		<b>49 000,00</b>
017 - Dodatečná izolace střešních vpustí		49 000,00

SOUPIS PRACÍ							
Stavba: Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - III. etapa - ZL							
Objekt: 017 - Dodatečná izolace střešních vpustí							
Místo:				Datum: 22. 9. 2023			
Zadavatel:				Projektant:			
Zhotovitel:				Zpracovatel:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupísu celkem</b>							<b>49 000,00</b>
D		017	Dodatečná izolace střešních vpustí				49 000,00
1	K	R001	Dodateční izolace střešních vpustí(rozebrání střechy včetně tepelné izolace, doplnění pojistné hydroizolace a doplnění skladby střešního pláště)	kpl	2,000	24 500,00	49 000,00



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - III.etapa - ZL

Objekt:

018 - Doplnění oplechování včetně izolací

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 9. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **169 500,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	169 500,00	21,00%	35 595,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **205 095,00** v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - III.etapa - ZL

Objekt:

018 - Doplnění oplechování včetně izolací



Místo:

Datum: 22. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**169 500,00**

018 - Doplnění oplechování včetně izolací

169 500,00

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - III.etapa - ZL

Objekt:

018 - Doplnění oplechování včetně izolací

Místo:

Datum: 22. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>169 500,00</b>
	D	018	Doplnění oplechování včetně izolací				169 500,00
1	K	R001	Doplnění oplechování včetně izolací kolem stávajících nadsířešních částí šachet	kpl	6,000	28 250,00	169 500,00

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - III.etapa - ZL

Objekt:

019 - Hydroizolace za umyvadlem

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

15 832,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 832,78	21,00%	3 324,88
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

19 157,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - III.etapa - ZL

Objekt:

019 - Hydroizolace za umyvadlem

Místo:

Datum: 22. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**15 832,78**

PSV - Práce a dodávky PSV

15 832,78

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

15 832,78

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budova YD - III.etapa - ZL

Objekt:

019 - Hydroizolace za umyvadlem

Místo:

Datum: 22. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>15 832,78</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				15 832,78
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				15 832,78
1	K	71101(R)	izolace minerální stěrkou vč. systémového řešení styku podlaha-stěna, stěna-stěna	m2	32,000	480,00	15 360,00
2	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	153,600	3,08	472,78