

DODATEK č. 1 **ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29. 03. 2023**

(dále jen „dodatek“)

I. **Smluvní strany**

1.1 Objednatel: **Česká zemědělská univerzita v Praze**
sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol
zastoupený: Ing. Jakubem Kleindienstem, kvestorem
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
bank. spojení: [REDACTED]
č. ú.: [REDACTED]
IČO: 60460709
DIČ: CZ60460709
(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

Zhotovitel: **STAPROM CZ, spol. s r.o.**
sídlo: Otakara Březiny 398/30, 790 01 Jeseník
zastoupený: Ing. Petrem Labounkem, jednatelem
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
bank. spojení: [REDACTED]
č. ú.: [REDACTED]
IČO: 26799375
DIČ: CZ26799375
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25503
(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(společně dále také jako „**smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek následujícího znění:

II. **Úvodní ustanovení**

- 2.1.** Smluvní strany uzavřely dne 29. 03. 2023 Smlouvu o dílo (dále také jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem „**ČZU – Modernizace obvodového pláště demonstračních skladových hal Technické fakulty**“ (dále také jen „**Dílo**“).
- 2.2.** Tento termínový a věcný dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran. Důvodem jsou změny zjištěné při realizaci stavby. Jedná se o změny, které nemohl objednatel předvídat a které nemění povahu veřejné zakázky, dále o nezbytné změny, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a změny uživatelské. Všechny změny jsou podrobně popsány ve změnových listech (dále jen „**ZL**“) č.1, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, které jsou přílohami tohoto dodatku.

III. Předmět dodatku

- 3.1.** Smluvní strany prohlašují, že změny závazku ze Smlouvy jsou zcela v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2.** Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za provedení dodatečných prací (víceprací) dle odst. 2.2. článku II. tohoto dodatku činí částku ve výši 419 827,44 Kč bez DPH.
- Smluvní strany se dohodly, že cena za neprováděné práce dle odst. 2.2. článku II. tohoto dodatku (méněpráce) činí částku ve výši 21 700,00 Kč bez DPH.
- V souvislosti s výše popsaným se cena za provedení Díla dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy navyšuje o částku 398 127,44Kč bez DPH.
- Cena za zhotovení Díla tak nově činí: 9 778 982,30Kč bez DPH.
- 3.3.** Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V ostatním se práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě tohoto dodatku řídí Smlouvou.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1.** Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.2.** Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
- 4.3.** Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku tak, aby tento dodatek mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bezvýhradně souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto dodatku dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.4.** Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona. Zhotovitel rovněž bere na vědomí a souhlasí, že bude spolupůsobit při výkonu kontroly dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu tohoto dodatku.
- 4.5.** Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
- a) příloha č. 1 – ZLč.1
 - b) příloha č. 2 – ZLč.3

- c) příloha č. 3 – ZLč.4
- d) příloha č. 4 – ZLč.5
- e) příloha č. 5 – ZLč.6
- f) příloha č. 6 – ZLč.7
- g) příloha č. 7 – ZLč.8
- h) příloha č. 8 – ZLč.9

4.6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Za Objednatele:
Česká zemědělská univerzita v Praze

Za Zhotovitele:
STAPROM CZ s.r.o.

.....
Ing. Jakub Kleindienst, kvestor

.....
Ing. Petr Labounek, jednatel

Stavba:	CZU - Modernizace obvodového pláště demonstračních skladových hal Technické fakulty	ZL č. 1
Zhotovitel:	STAPROM, spol. s r.o.	
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze	
Projektant:	[REDAKCE]	
TDS:	[REDAKCE]	

Charakter ZL : VÍCEPRÁCE / MĚNĚPRÁCE

NÁZEV ZL: Doplnění nosníků pro uchycení žlabového háku

Odůvodnění ZL:

Stávající typové řešení uchycení žlabového háku L-profilem do vlny nelze použít, protože profil nové krytiny T18 je nižší než původní profil krytiny a stávající nosník se do ní nevejde. Prováděcí projekt uchycení žlabu neřeší. Doplnění nosníků pro uchycení žlabového háku je nezbytné.

Nové řešení :

Háky budou upevněny samovrtnými šrouby dn uzavřeného profilu 30/15 vloženého do vlny přes dvě krajní vaznice - viz detail A

Původní řešení v PD:

Prováděcí projekt uchycení žlabu neřeší .

Kalkulace ZL ve smyslu SoD :

	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 strana				
Cenový dopad	vícepráce celkem Kč (bez DPH)			83 406,24
	méněpráce celkem Kč (bez DPH)			
	CELKEM Kč (bez DPH)			83 406,24

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby

PŘÍLOHY ZL :

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 6.10. 2023 za dodavatele: [REDAKCE]

Vyjádření TDS:

Dne: 22.10. 2023 za TDS: [REDAKCE]

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Dne: 9.10. 2023 za projektanta: [REDAKCE]

Vyjádření objednatele:

Dne: 1.11. 2023 za objednatele: [REDAKCE]

ZÁVĚR : ODSOUHLASENO DNE / CENA / VLIV NA TERMÍN:

bez vlivu na termín dokončení

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn .

Stavba:	ČZU - Modernizace obvodového pláště demonstračních skladových hal Technické fakulty	ZL č.	1
Zhotovitel:	STAPROM, spol. s r.o.		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze		
Projektant:	██████████		
TDS:	██████████		

Původní položky		m.j.	množství	j.cena	cena celkem
Původní položky nejsou					

Nové položky		m.j.	množství	j.cena	cena celkem
NOSNÍK ŽLABOVÉHO HÁKU HALA 1, HALA 2					
76700	Nosník žlab.háku - žár.pozínk - 1,97kg	ks	216,00	264,00	57 024,00
767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg - 216 x 1,97	kg	425,52	62,00	26 382,24
Celkem bez DPH					83 406,24 Kč

Stavba:	CZU - Modernizace obvodového pláště demonstračních skladových hal Technické fakulty	ZL č. 3
Zhotovitel:	STAPROM, spol. s r.o.	
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze	
Projektant:	[REDAKCE]	
TDS:	[REDAKCE]	

Charakter ZL : VÍCEPRÁCE / MĚNĚPRÁCE

NÁZEV ZL: Změna otevírání vrat – zrušení elektrického pohonu

Odůvodnění ZL:

U haly 2 v modulu A 7-8 dochází z důvodu kolize zavěšení sekčních vrat se stávajícím technologickým zařízením ke změně na vrata otevíravá. Změna je nezbytná.

Nové řešení :

Nová vrata s dvoukřídlová otevíravá, s křídly otočnými, bez potřeby elektrického pohonu.

Původní řešení v PD:

Původně navržená výsuvná sekční vrata - zavěšení vrat v kolizi se stávajícím technologickým zařízením.

Kalkulace ZL ve smyslu SoD :

	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 strana				
Cenový dopad				
vícepráce celkem Kč (bez DPH)				
měnípráce celkem Kč (bez DPH)				-21 700,00
CELKEM Kč (bez DPH)				-21 700,00

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby

PŘÍLOHY ZL :

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 6.10. 2023 za dodavatele: [REDAKCE]

Vyjádření TDS:

Dne: 29.10. 2023 za TDS: [REDAKCE]

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Dne: 7.10. 2023 za projektanta: [REDAKCE]

Vyjádření objednatele:

Dne: 7.10. 2023 za objednatele: [REDAKCE]

ZÁVĚR : ODSOUHLASENO DNE / CENA / VLV NA TERMÍN :

bez vlivu na termín dokončení

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn .

Stavba:	ČZU - Modernizace obvodového pláště demonstračních skladových hal Technické fakulty	ZL č.	3
Zhotovitel:	STAPROM, spol. s r.o.		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze		
Projektant:	██████████		
TDS:	██████████		

Původní položky		m.j.	množství	j.cena	cena celkem
Původní položky nejsou					

Nové položky		m.j.	množství	j.cena	cena celkem
ODPOČET EL.POHONU SEKČNÍCH VRAT					
767651126	Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství sekčních vrat ele	kus	-1,00	2 760,00	-2 760,00
55345878	pohon garážových sekčních a výklopných vrat o síle 1000N max. 50 cyklů d	kus	-1,00	18 940,00	-18 940,00
Celkem bez DPH					-21 700,00 Kč

Stavba:	CZU - Modernizace obvodového pláště demonstračních skladových hal Technické fakulty	ZL č. 4
Zhotovitel:	STAPROM, spol. s r.o.	
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze	
Projektant:	[REDAKCE]	
TDS:	[REDAKCE]	

Charakter ZL : VÍCEPRÁCE /MÉNĚPRÁCE

NÁZEV ZL: Doplnění ostění a tepelná minerální izolace u oken

Odůvodnění ZL:

V PD uvažovaná šířka oken 3,00m, ve skutečnosti je šířka původních oken 3,60m. Prostor v plášti vzniklý z rozdílné šířky oken je nutné doplnit novou konstrukcí.

Nové řešení :

Nové řešení předpokládá zalemování mezer v ostění oken a vyplnění tepelnou izolací minerální vlnou.

Původní řešení v PD:

Projekt předpokládá dodávku a montáž nových oken skladebné šířky 3,00m do nového opláštění hal 1 a 2.

Kalkulace ZL ve smyslu SoD :

	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 strana				
Cenový dopad	vícepráce celkem Kč (bez DPH)			70 880,00
	méněpráce celkem Kč (bez DPH)			
	CELKEM Kč (bez DPH)			70 880,00

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby

PŘÍLOHY ZL :

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 6.10. 2023 za dodavatele: [REDAKCE]

Vyjádření TDS:

Dne: 09.10. 2023 za TDS: [REDAKCE]

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Dne: 9.10. 2023 za projektanta: [REDAKCE]

Vyjádření objednatele:

Dne: 11.10. 2023 za objednatele: [REDAKCE]

ZÁVĚR : ODSOUHLASENO DNE / CENA / VLV NA TERMÍN :

bez vlivu na termín dokončení

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn .

Stavba:	ČZU - Modernizace obvodového pláště demonstračních skladových hal Technické fakulty	ZL č.	4
Zhotovitel:	STAPROM, spol. s r.o.		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze		
Projektant:	██████████		
TDS:	██████████		

Původní položky	m.j.	množství	j.cena	cena celkem
Původní položky nejsou				

Nové položky	m.j.	množství	j.cena	cena celkem
---------------------	------	----------	--------	-------------

Doplnění ostění - a tepel.minerální izolace u oken

HALA č.1

dodávka a montáž rozšíření ostění interiéru u okna 3.300 x 1.150 mm	ks	28,00	726,00	20 328,00
dodávka a montáž rozšíření ostění interiéru u okna 3.000 x 1.200 mm	ks	8,00	757,00	6 056,00
dodávka a montáž tepelné minerál.izolace tl. 120mm u okna 3.300 x 1.150	ks	28,00	206,00	5 768,00
dodávka a montáž tepelné minerál.izolace tl. 120mm u okna 3.000 x 1.200	ks	8,00	411,00	3 288,00

Celkem bez DPH 35 440,00 Kč

HALA č.2

dodávka a montáž rozšíření ostění interiéru u okna 3.300 x 1.150 mm	ks	28,00	726,00	20 328,00
dodávka a montáž rozšíření ostění interiéru u okna 3.000 x 1.200 mm	ks	8,00	757,00	6 056,00
dodávka a montáž tepelné minerál.izolace 170x120mm u okna 3.300 x 1.1	ks	28,00	206,00	5 768,00
dodávka a montáž tepelné minerál.izolace 320x120mm u okna 3.000 x 1.2	ks	8,00	411,00	3 288,00

Celkem bez DPH 35 440,00 Kč

Celkem bez DPH 70 880,00 Kč

Stavba:	CZU - Modernizace obvodového pláště demonstračních skladových hal Technické fakulty	ZL č. 5
Zhotovitel:	STAPROM, spol. s r.o.	
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze	
Projektant:	[REDAKCE]	
TDS:	[REDAKCE]	

Charakter ZL : VÍCEPRÁCE / MĚNĚPRÁCE

NÁZEV ZL: Doplnění nosných profilů pod římsou pro ukotvení fasádních plechů u okapové vaznice.

Odůvodnění ZL:

Nutnost doplnění nosných profilů zjištěna po demontáži starých fasádních plechů. Pro ukotvení konců nových fasádních plechů u okapové vaznice je nutné doplnit pomocný ocelový profil, aby nedocházelo k deformaci trapézového plechu.

Nové řešení :

K okapové vaznici se doplní pomocný FeZn profil pro ukotvení volných konců fasádních plechů u okapu.

Viz detail A

Původní řešení v PD:

Projektová dokumentace tento detail uchycení fasádních trapézových plechů neřeší

Kalkulace ZL ve smyslu SoD :

	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 strana				
Cenový dopad				
vícepráce celkem Kč (bez DPH)				56 214,00
méněpráce celkem Kč (bez DPH)				
CELKEM Kč (bez DPH)				56 214,00

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby

PŘÍLOHY ZL :

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 6.10.2023

za dodavatele: [REDAKCE]

Vyjádření TDS:

Dne: 9.10.2023

za TDS: [REDAKCE]

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Dne: 7.10.2023

za projektanta: [REDAKCE]

Vyjádření objednatele:

Dne: 7.11.2023

za objednatele: [REDAKCE]

ZÁVĚR : ODSOUHLASENO DNE / CENA / VLIV NA TERMÍN :


bez vlivu na termín dokončení

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn .

Stavba:	ČZU - Modernizace obvodového pláště demonstračních skladových hal Technické fakulty	ZL č.	5
Zhotovitel:	STAPROM, spol. s r.o.		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze		
Projektant:	██████████		
TDS:	██████████		

Původní položky		m.j.	množství	j.cena	cena celkem
Původní položky nejsou					

Nové položky		m.j.	množství	j.cena	cena celkem
Nosný profil pod římsou pro ukotvení fasádních panelů					
Profil 573-820-091 na výkrese 021 - Detail A					
HALA č.1					
dodávka a montáž FeZn plechu tl.3mm RŠ 150mm		m	90,00	312,30	28 107,00
HALA č.2					
dodávka a montáž FeZn plechu tl.3mm RŠ 150mm		m	90,00	312,30	28 107,00
Celkem bez DPH					56 214,00 Kč

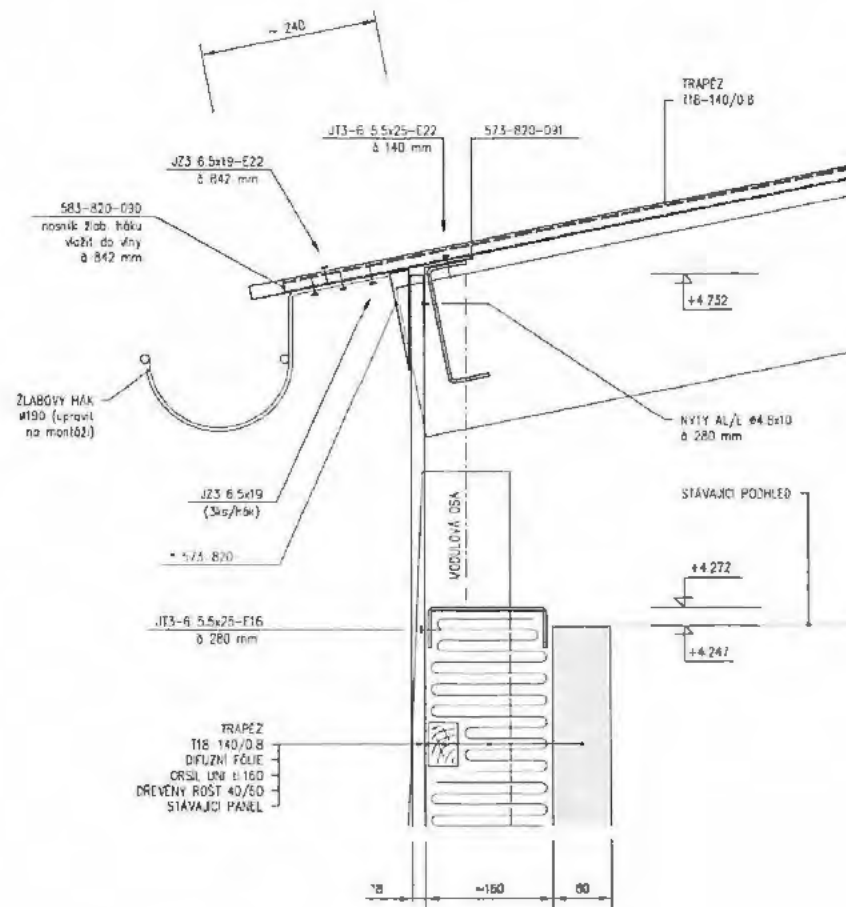

*) DOWĚRIT NA MONTÁŽ !!

Zhotovitel	STAPROM CZ spol. s r.o. Dělná Býstrý 206, 75001 Jemnice IČO: 26799375, DIČ: CZ26799375	PROJEKT [Redacted] mobilní tel. [Redacted]
Investor	ČZU PRAHA	Stupeň PD
Stavba	HALY ČZU Praha Stavební úpravy – modernizace obvodového pláště	Výpracoval [Redacted] Datum 8.5.2023 Formát 5x A4 Číslo zakázky 545/0/2023
Název	DETAIL A	MATIKA Číslo výkresu 021
		1:5



Stavba:	CZU - Modernizace obvodového pláště demonstračních skladových hal Technické fakulty	ZL č. 6
Zhotovitel:	STAPROM, spol. s r.o.	
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze	
Projektant:	[REDAKCE]	
TDS:	[REDAKCE]	

Charakter ZL : VÍCEPRÁCE / MĚNĚPRÁCE

NÁZEV ZL: Vložení kotevních profilů Z nad okna FeZn tl.3mm RŠ 200mm

Odůvodnění ZL:

jiná poloha paždíků a jejich rozteč.

Paždíky nad oknem jsou otočeny přírubami dolů a případná změna polohy na montáži je vyloučená, protože z vnitřní strany je na paždíky zavěšen zateplovací panel.

Vložení kotevních profilů je nezbytné.

Nové řešení :

Pro osazení oken projektem předepsaného rozměru se do paždíku vloží doplňkový profil FeZn, který současně zajistí plochu pro ukotvení oken.

Viz detail P1, P2

Původní řešení v PD:

V projektové dokumentaci se předpokládalo otočené umístění paždíků, tak jak je uvedeno v původním katalogu pro montáže hal tohoto typu

Kalkulace ZL ve smyslu SoD :

	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 strana				
Cenový dopad	vícepráce celkem Kč (bez DPH)			78 864,00
	měnípráce celkem Kč (bez DPH)			
	CELKEM Kč (bez DPH)			78 864,00

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby

PŘÍLOHY ZL :

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 6.10. 2023 za dodavatele: [REDAKCE]

Vyjádření TDS:

Dne: 09.10. 2023 za TDS: [REDAKCE]

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Dne: 9.10. 2023 za projektanta: [REDAKCE]

Vyjádření objednatele:

Dne: 1.11. 2023 za objednatele: [REDAKCE]

ZÁVĚR : ODSOUHLASENO DNĚ / CENA / VLV NA TERMÍN :

bez vlivu na termín dokončení

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.

Stavba:	ČZU - Modernizace obvodového pláště demonstračních skladových hal Technické fakulty	ZL č.	6
Zhotovitel:	STAPROM, spol. s r.o.		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze		
Projektant:	██████████		
TDS:	██████████		

Původní položky	m.j.	množství	j.cena	cena celkem
Původní položky nejsou				

Nové položky	m.j.	množství	j.cena	cena celkem
Kotevní profil Z nad okna FeZn tl.3mm RŠ 200mm				
Profil 573-820-081 (082) na výkrese 031 - Detail P				
HALA č.1				
dodávka a montáž Z profilu u okna 3.300 x 1.150 mm	ks	14,00	2 236,00	31 304,00
dodávka a montáž Z profilu u okna 3.000 x 1.200 mm	ks	4,00	2 032,00	8 128,00
Celkem bez DPH				39 432,00 Kč
HALA č.2				
dodávka a montáž Z profilu u okna 3.300 x 1.150 mm	ks	14,00	2 236,00	31 304,00
dodávka a montáž Z profilu u okna 3.000 x 1.200 mm	ks	4,00	2 032,00	8 128,00
Celkem bez DPH				39 432,00 Kč
Celkem bez DPH				78 864,00 Kč

Stavba:	CZU - Modernizace obvodového pláště demonstračních skladových hal Technické fakulty			ZL č. 7
Zhotovitel:	STAPROM, spol. s r.o.			
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze			
Projektant:	[REDAKCE]			
TDS:	[REDAKCE]			
Charakter ZL : VICEPRÁCE /MÉNĚPRÁCE				
NÁZEV ZL: Doplnění výztuhy mezi paždíky, kotvení úhelníkem, C2, profil L150/50/3				
Odůvodnění ZL:				
Při odstranění původních fasádních plechů zjištěna deformace vnitřních izolačních panelů mezi paždíky. Při montáži dřevěných latí pro uchycený tepelné izolace stěn by docházelo při rozponu 4,5 m k nadměrnému svislému průhybu latí a tvoření boulí.				
Nové řešení :				
Pro odstranění průhybu bude uprostřed rozpětí vložena výztuha z profilu FeZn přichycená k ocelovým profilům pomocnými rohovými úhelníky.				
Původní řešení v PD:				
PD nepředpokládala deformaci vnitřních izolačních panelů.				
Kalkulace ZL ve smyslu SoD :				
	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 strana				
Cenový dopad				37 428,00
				37 428,00
				37 428,00
Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby				
PŘÍLOHY ZL :				
Vyjádření dodavatele/vliv na termín:				
Dne: 9.10.2023		za dodavatele:	[REDAKCE]	
Vyjádření TDS:				
Dne: 9.10.2023		za TDS:	[REDAKCE]	
Vyjádření projektanta/ vliv na PD:				
Dne: 9.10.2023		za projektanta:	[REDAKCE]	
Vyjádření objednatele:				
Dne: 1.11.2023		za objednatele:	[REDAKCE]	
ZÁVĚR : ODSOUHLASENO DNE / CENA / VLIV NA TERMÍN :				
bez vlivu na termín dokončení				
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn .				

Stavba:	ČZU - Modernizace obvodového pláště demonstračních skladových hal Technické fakulty	ZL č.	7
Zhotovitel:	STAPROM, spol. s r.o.		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze		
Projektant:	██████████		
TDS:	██████████		

Původní položky	m.j.	množství	j.cena	cena celkem
Původní položky nejsou				

Nové položky	m.j.	množství	j.cena	cena celkem
---------------------	------	----------	--------	-------------

Doplnění výztuhy mezi paždíky, kotvení úhelníkem, C2, profil L150/50/3

HALA č.1

dodávka a montáž L profilu délky 2.000 mm - 6,41 kg/ks	ks	24,00	723,00	17 352,00
dodávka a montáž L profilu délky 1.090 mm - 3,7 kg/ks	ks	6,00	417,00	2 502,00

Celkem bez DPH 19 854,00 Kč

HALA č.2

dodávka a montáž L profilu délky 2.000 mm - 6,41 kg/ks	ks	22,00	723,00	15 906,00
dodávka a montáž L profilu délky 1.090 mm - 3,7 kg/ks	ks	4,00	417,00	1 668,00

Celkem bez DPH 17 574,00 Kč

Celkem bez DPH 37 428,00 Kč



Stavba:	CZU - Modernizace obvodového pláště demonstračních skladových hal Technické fakulty			ZL č. 8
Zhotovitel:	STAPROM, spol. s r.o.			
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze			
Projektant:	[REDAKCE]			
TDS:	[REDAKCE]			
Charakter ZL: VÍCEPRÁCE / MĚNĚPRÁCE				
NÁZEV ZL: Dodávka a montáž dveří - HALA č.1				
Odůvodnění ZL:				
Na základě požadavku objednatele na úpravy dispozice haly č.1 budou do stěnového pláště v krajním modulu osazeny nové vstupní dveře.				
Nové řešení :				
Ve stávajícím stěnovém plášti bude vybourán otvor pro osazení nových dveří vč. vybourání a kompletní úpravy stávajícího pláště. Bude osazen nový rám a upravena zděná podezdívka. Nově osazené dveře budou plastové s plnou výplní.				
Původní řešení v PD:				
-				
Kalkulace ZL ve smyslu SoD :				
	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 strana				
Cenový dopad	vícepráce celkem Kč (bez DPH)			62 535,20
	méněpráce celkem Kč (bez DPH)			
	CELKEM Kč (bez DPH)			62 535,20
Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby				
PŘÍLOHY ZL :				
Vyjádření dodavatele/vliv na termín:				
Dne: 9.10.2023	za dodavatele: [REDAKCE]			
Vyjádření TDS:				
Dne: 09.10.2023	za TDS: [REDAKCE]			
Vyjádření projektanta/ vliv na PD:				
Dne: 7.10.2023	za projektanta: [REDAKCE]			
Vyjádření objednatele:				
Dne: 11.10.2023	za objednatele:	[REDAKCE]	Podpis:	[REDAKCE]
ZÁVĚR : ODSOUHLASENO DNE / CENA / VLIV NA TERMÍN :				
bez vlivu na termín dokončení				
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nenílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn .				

Stavba:	ČZU - Modernizace obvodového pláště demonstračních skladových hal Technické fakulty	ZL č.	8
Zhotovitel:	STAPROM, spol. s r.o.		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze		
Projektant:	██████████		
TDS:	██████████		

Původní položky	m.j.	množství	j.cena	cena celkem
Původní položky nejsou				

Nové položky	m.j.	množství	j.cena	cena celkem
---------------------	------	----------	--------	-------------

Dodávka a montáž dveří - HALA č.1

Demontáž - vyřezání nosného profilu - konzoly pro plynové kotle	kpl	1,00	2 150,00	2 150,00
Vyřezání otvoru a úprava stěnových panelů HARD ve stávající konstrukci	kpl	1,00	7 400,00	7 400,00
Dodávka a montáž výměny pro nové dveře, kotvení svarem a šroub.přípoj, ochranný nátěr do kor.prostředí C2	ks	1,00	15 600,00	15 600,00
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových	ks	1,00	1 610,00	1 610,00
Dveře jednokřídlé plastové bílé plně max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	ks	1,00	35 775,20	35 775,20

Celkem bez DPH	62 535,20 Kč
-----------------------	---------------------

Stavba:	CZU - Modernizace obvodového pláště demonstračních skladových hal Technické fakulty	ZL č. 9
Zhotovitel:	STAPROM, spol. s r.o.	
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze	
Projektant:	[REDAKCE]	
TDS:	[REDAKCE]	

Charakter ZL : VICEPRÁCE /MENĚPRÁCE

NÁZEV ZL: Odřezání starých přichytek tvarovaných fasádních plechů, zajištění odřez.přichytek montážním svarem, ochranný nátěr do kor.prostředí C2

Odůvodnění ZL:

Po demontáži fasádních trapezových plechů zhotovitel zjistil, že stávající hákové přichytky trapézových plechů a vnitřního izolačního panelu brání uložení nových trapézových plechů, z důvodu odlišného profilu tvarování.

Nové řešení :

Nosná část přichytky bude zajištěna k paždíku montážním svarem a přesahující část přichytky bude odřezána. Svar bude ošetřen ochranným nátěrem.

Původní řešení v PD:

PD kolizní uchycení vnitřního izolačního panelu nepředpokládala.

Kalkulace ZL ve smyslu SoD :

	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 strana				
Cenový dopad	vícepráce celkem Kč (bez DPH)			31 500,00
	méněpráce celkem Kč (bez DPH)			
	CELKEM Kč (bez DPH)			31 500,00

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby

PŘÍLOHY ZL :

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 9.11.2023 | za dodavatele: [REDAKCE]

Vyjádření TDS:

Dne: 9.10.2023 | za TDS: [REDAKCE]

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Dne: 7.10.2023 | za projektanta: [REDAKCE]

Vyjádření objednatele:

Dne: 7.11.2023 | za objednatele: [REDAKCE]

ZÁVĚR : ODSOUHLASENO DNE / CENA / VLIV NA TERMÍN .
bez vlivu na termín dokončení

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn .

Stavba:	ČZU - Modernizace obvodového pláště demonstračních skladových hal Technické fakulty	ZL č. 9	
Zhotovitel:	STAPROM, spol. s r.o.		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze		
Projektant:	██████████		
TDS:	██████████		

Původní položky	m.j.	množství	j.cena	cena celkem
Původní položky nejsou				

Nové položky	m.j.	množství	j.cena	cena celkem
---------------------	------	----------	--------	-------------

Odřezání starých přichytek tvarovaných fasádních plechů, zajištění odřez.přichytek montážním svarem, ochranný nátěr do kor.prostředí C2

HALA č.1 - odřezání a zajištění přichytek	ks	450,00	35,00	15 750,00
HALA č.2 - odřezání a zajištění přichytek	ks	450,00	35,00	15 750,00

Celkem bez DPH 31 500,00 Kč

