

Dodatek č. 3

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel **Armádní Servisní, příspěvková organizace**
se sídlem Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 1342
IČO 60460580
DIČ CZ60460580
zástupce Ing. Martin Lehký, ředitel

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **Společnost BBP – Bystroň group**
se sídlem Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7 – Bubeneč

Vedoucí společník: **BBP Stavby s.r.o.**
se sídlem: Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 239297
IČO 03875199
DIČ CZ03875199
zástupce

Společník č. 1: **BYSTROŇ Group a.s.**
se sídlem: Bieblova 406/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 3238
IČO 27800466
DIČ CZ27800466
zástupce

Společník č. 2: **BYSTROŇ Facility s.r.o.**
se sídlem: Bieblova 406/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 80432
IČO 02054612
DIČ CZ02054612
zástupce

Společník č. 3: **Bystroň construction s.r.o.**
se sídlem: Bieblova 406/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 80434
IČO 02054931
DIČ CZ02054931
zástupce

dále jako „zhotovitel,“ objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 4. 2022 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „UV955/2016 Brno, tř. Gen. Píky 4 - snížení energetické náročnosti“, zahájené odesláním výzvy k podání nabídek dne 8. 02. 2022, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2022-017277, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění předchozích změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 13 až 15 a 20 až 26, které tvoří přílohu tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a méněpráce a s tím související úpravě ceny díla.
3. Změny závazku provedené dle změnového listu č. 13 až 15 a 20 až 22, 24 a 26 se nepovažují za podstatné z důvodů dle § 222 odst. 6 zákona.
4. Změny závazku provedené dle změnového listu č. 23 a 25 se nepovažují za podstatné z důvodů dle § 222 odst. 4 zákona.
5. Tímto dodatkem dále dochází k narovnání administrativních pochybení ve změnovém listu č. 4, jež byl předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo a změnových listech č. 16 a 17, jež byly předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

V rámci změnového listu č. 4, jež tvořil jednu z příloh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, došlo v důsledku administrativního pochybení k nesprávnému uvedení výsledné částky v krycím listu změnového listu č. 4 oproti součtu celkové ceny všech položek části výkazu výměr, který tvořil součást předmětného změnového listu, výsledná celková cena dle změnového listu č. 4 by tak měla být vyšší o 90 Kč. Tímto dodatkem tak dochází k navýšení celkové ceny díla o tuto částku.

V rámci změnového listu č. 17, jež tvořil jednu z příloh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, došlo administrativním pochybením v části výkazu výměr, jež tvořil přílohu změnového listu č. 17 k nezahrnutí dvou položek do výkazu výměr při převodu rozpočtu z formátu xls do pdf, přičemž toto administrativní pochybení nemělo vliv na celkovou změnu ceny dle dotčeného změnového listu.

V rámci změnového listu č. 16, jež tvořil jednu z příloh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, došlo v rámci části výkazu výměr, jež tvořil přílohu změnového listu č. 16 k provázání špatného vzorce celkové částky, přičemž součet jednotlivých položek části výkazu výměr neseď se součtem uvedeným ve změnovém listu č. 16, přičemž součet jednotlivých položek části výkazu výměr je o 1.296,55 Kč nižší než celková změna obsažená ve změnovém listu č. 16 dle dodatku č. 2. Tímto dodatkem tak dochází k ponížení celkové ceny díla o tuto částku.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se změnovými listy č. 13 až 15 a 20 až 26, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Tímto dodatkem dále dochází k nahrazení změnového listu č. 4 v dodatku č. 1 smlouvy o dílo a změnového listu č. 16 a 17 v dodatku č. 2 smlouvy o dílo, upravenými změnovými listy č. 4, 16 a 17, které tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
3. Článek 7 Cena díla odst. 7.2 se ruší a nahrazuje novým zněním:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, a výkazu výměr činí:

<i>Celková cena díla v Kč bez DPH</i>	<i>38 269 994,05</i>
<i>Celková cena díla v Kč bez DPH dle dodatku č. 1</i>	<i>35 137 870,71</i>
<i>Celková cena díla v Kč bez DPH dle dodatku č. 2</i>	<i>36 107 229,01</i>
<i>Celková hodnota změny dle ZL č. 13 až 15 a 20 až 26 v Kč bez DPH</i>	<i>-3 203.800,98</i>

Úprava ceny díla dle nového ZL č. 4	90,00
Úprava ceny díla dle nového ZL č. 16	-1 296,55
Celková cena díla v Kč bez DPH dle dodatku č. 3	32 902 221,48
DPH v Kč samostatně dle dodatku č. 3	4 935 333,22
Celková cena díla v Kč včetně DPH dle dodatku č. 3	37 837 554,70

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
5. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
6. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své elektronicky uznávané podpisy.

Přílohy:

- č. 1 Změnové listy č. 13 až 15 a 20 až 26
 č. 2 Aktualizovaný změnový list č. 4, 16 a 17

Za objednatele

.....

Armádní Servisní, příspěvková organizace
 Ing. Martin Lehký
 ředitel

Za zhotovitele



BBP Stavby s.r.o.





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: ZL13		
Zhotovitel:	Společnost BBP – Bystroň group				
Investor:	Armádní Servisní p.o.	Datum: 3.10.2023			
Název akce: UV955/2016 Brno, tř. Gen. Píky 4 - snížení energetické náročnosti CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0012144					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:		na výkres č. ZL13			
na rozpočtové podklady:		rozpočty ZL13			
na jinou část smlouvy:					
Předmět změny: Odstranění a odvoz přízdívky hydroizolace					
Popis a zdůvodnění změny: Při výkopových pracích pro provedení nové hydroizolace soklové části objektu, bylo zjištěno že původní hydroizolace chrání cihelná přízdívka. Kterou je nutno odstranit aby bylo možné provést novou hydroizolaci.					
Počet připojených listů specifikací: 4					
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		
Oznámení vydává: Společnost BBP – Bystroň group					



Stanovisko technického dozoru stavby:

Při výkopových pracích pro provedení nové hydroizolace soklové části objektu, bylo zjištěno že původní hydroizolace chrání cihelná přízdívka tl. 65mm. Izolační přízdívku bylo nutné odstranit pro možnost provedení nové svislé hydroizolace.

Stanovisko projektanta stavby:

Dokumentace nepočítala s touto přízdívkou a je nezbytně nutné ji odstranit pro správné navázání HI na spodní stavbu a následnou aplikaci zateplení pod úrovní terénu. Jedná se o zjevnou chybu PD.

Stanovisko energetického specialisty:

Nemá vliv a energetickou náročnost. Se změnou souhlasím.

Příloha: rozpočty, výkresová dokumentace



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: ZL13
Zhotovitel:	Společnost BBP – Bystroň group	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	3.10.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Odstranění a odvoz přízdívky hydroizolace.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Při výkopových pracích pro provedení nové hydroizolace soklové části objektu, bylo zjištěno že původní hydroizolace chrání cihelná přízdívka. Kterou je nutno odstranit aby bylo možné provést novou hydroizolaci.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	23 502,79 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
23 502,79 Kč	Ne	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	10.10.23 [REDACTED]	
Datum: 10.	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: ZL_odstranění přízdívky

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **23 502,79**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	23 502,79	4 935,59
snižená	15,00%	0,00	0,00
zákl. přenesená	21,00%	0,00	0,00
sniž. přenesená	15,00%	0,00	0,00
nulová	0,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **28 438,38**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Podpis:

Datum a podpis: Razítko:

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis: Razítko:

TDS

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: ZL odstranění přízdivky

Místo:

Datum:

Zadávatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

ZL odstranění přízdivky



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

0

Objekt

ZL - odstranění přizdivky

KED

Místo

ČČ-CZ

Dávn.

Zadavatel

IČ

DIČ

Zhotovitel

IČ

DIČ

Projektant

IČ

DIČ

Zpracovatel

IČ

DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH

23 502,79

DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
základní	0,00	21,00%	0,00
snižena	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sniž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
málová	0,00	0,00%	0,00


Cena s DPH

v CZK

23 502,79

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

0

Objekt

ZL - odstranění přizdivky

Místo

Dávn.

Zadavatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracovatel


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

ZL - odstranění plizdivky

Místo:


Detail:

Zhotovitel:
Zhotovitel:


Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Index ceny	Indexován a J.cena	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem										
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání							
1	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2						CS ÚRS 2023/02
	D	997	Přesun sutě							
2	K	997013157	Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením mechanizací	t						SoD
	FF		Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením mechanizací							
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t						SoD
	FF		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením							
4	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ŽKD 1 km a/čs 1 km	t						SoD
	FF		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ŽKD 1 km plus 1 km							
5	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t						SoD


POHLED VÝCHODNÍ

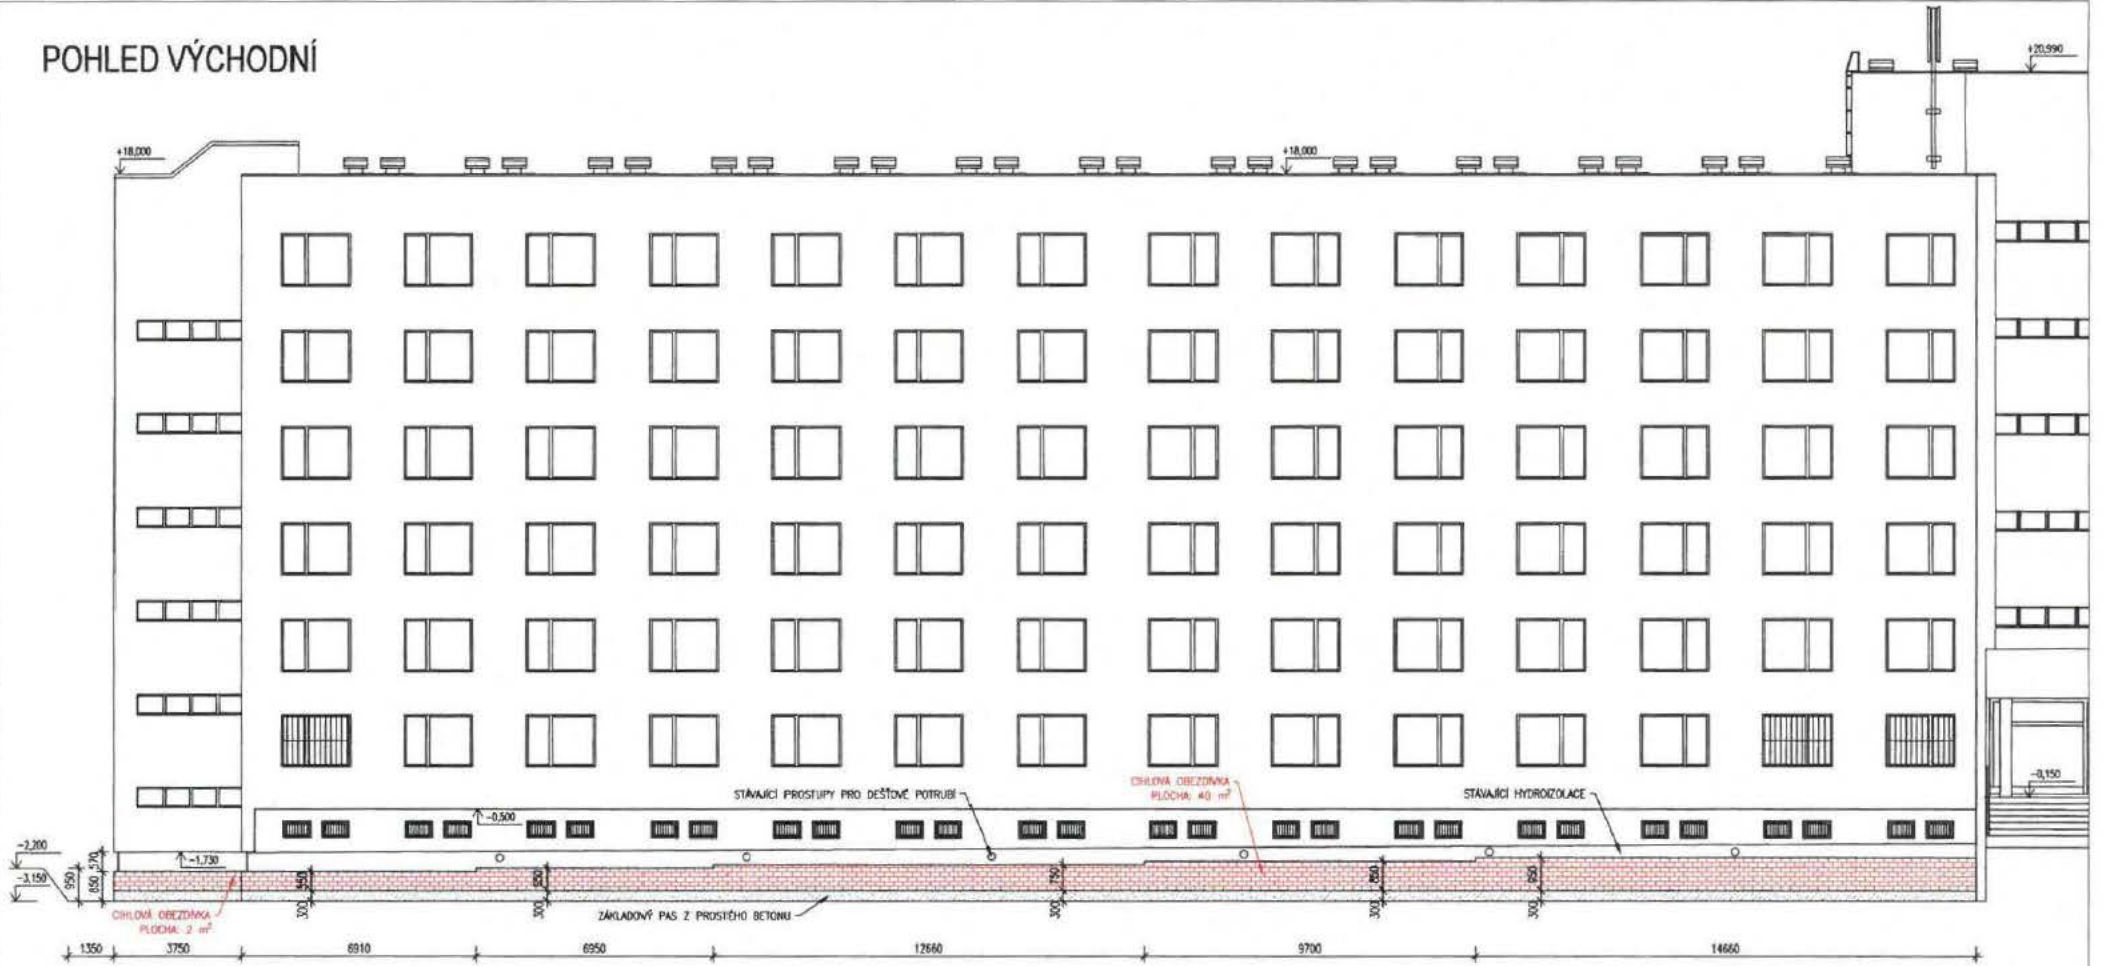

POHLED JIŽNÍ

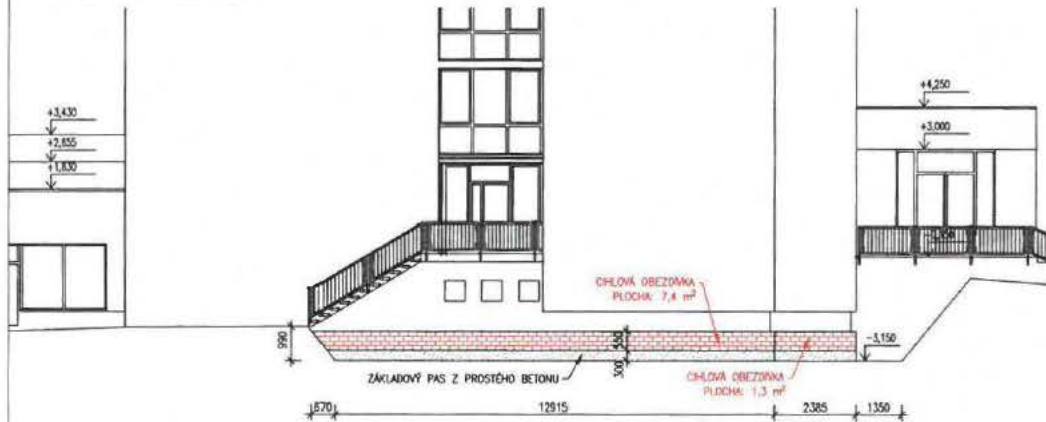

LEGENDA MATERIÁLŮ


-  STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
-  STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÝ PAS
-  STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE

PARÉ
PAZITKO



STAVBA	ZLEPŠENÍ ENERGETICKÝCH VLASTNOSTÍ OBÁLKY BUDOVY VOJENSKÉHO UBYTOVACÍHO ZÁŘÍZÍ	SYSTÉM	
MÍSTO	Třída generála Pily 2036/4, Brno – Černá Pole, p.č. 383/1	VÝKRES	MĚSTNÍ
INVESTOR	Armády Seněvní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1, Devče, 100 00 Praha 5	MÍSTNÍ	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		STUPEŇ	STAVEBNÍ ŘÍZENÍ
ZODPOVĚDNÝ PRO EXZAVÉ		ČÁST	D1.1 - ARCHITECTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
PROJEKTANT		VÝKRES	VÝKRES ODSTRANĚNÍ CIHLOVÉ OBEZDÍVKY
		DATUM	07/2017
		MĚŘÍTKO	1:150
		VÝKRES	17



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: ZL14	
Zhotovitel:	Společnost BBP – Bysrtoň group		
Investor:	Armádní Servisní p.o.	Datum: 14.7.2022	
Název akce: UV955/2016 Brno, tř. Gen. Píky 4 - snížení energetické náročnosti CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0012144			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:	výkres č. ZL14		
na rozpočtové podklady:	rozpočty ZL14		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Hydroizolace lodžii			
Popis a zdůvodnění změny: Ve výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace chyběly některé položky, které jsou nutné pro správné provedení hydroizolace na lodžiích. Tento změnový list chybějící položky doplňuje.			
Počet připojených listů specifikací: 4			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Společnost BBP – Bysrtoň group, 			



Stanovisko technického dozoru stavby:

Výkaz výměr, který byl součástí zadávací dokumentace pro ocenění ze strany uchazečů neobsahoval položky pro provedení hydroizolace na lodžích. Projektant tuto chybu uznal a chybné množství položek napravil přiloženým výkazem výměr (jedná se o rozdíl revizního výkazu výměr a výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace).

Stanovisko projektanta stavby:

Změnový list lodžiových konstrukcí řeší nesoulad projektové dokumentace a výkazu výměr. Je zřejmé že při sehrávání rozdílných výkazů výměr došlo ke ztrátě položek. Tato chyba projektové dokumentace je opravena pomocí tohoto změnového listu, kdy projektant uvádí všechny potřebné položky pro správnou montáž opravy lodžii.

Stanovisko energetického specialisty:

Nemá vliv na energetickou náročnost. Se změnou souhlasím.

Příloha: rozpočty, výkresová dokumentace



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: ZL14
Zhotovitel:	Společnost BBP – Bysrtň group	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	10.1.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Hydroizolace lodžii</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Ve výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace chyběli některé položky, které jsou nutné pro správné provedení hydroizolace na lodžích. Tento změnový list chybějící položky doplňuje.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněpráci bez DPH:	Cena vícepráci bez DPH:	
-74 642,55 Kč	285 393,64 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
210 751,09 Kč	Ne	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum: 10.10.	Datum: 10.1.23	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 04
Stavba: Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

KSO:
Místo: Tř. Gen. Píky, Brno

CC-CZ:
Datum: 02.05.2023

Zadavatel:
Armádní servisní, p.o.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
BBP Stavby s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

210 751,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

TDS

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 04

Stavba: Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

Místo: Tř. Gen. Píky, Brno

Datum: 02.05.2023

Zadavatel: Armádní servisní, p.o.

Projektant:


Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- | | |
|---|--|
| 2 | ZL_Méně práce_změna skladby podlahy S4 |
| 1 | ZL_1_Více práce_Změna skladby podlahy S4 |



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

Objekt:

2 - ZL 1_Méně práce_Změna skladby podlahy S4

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Armádní servisní, p.o.

Zhotovitel:

BBP Stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

02.05.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:


IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-74 642,55

Projektant



Zpracovatel


Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

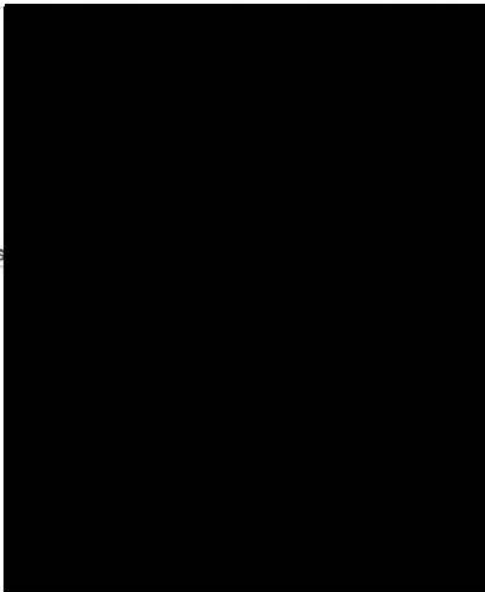

Zhotovitel



Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

TDS

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

Objekt:

2 - ZL 1_Měně práce_Změna skladby podlahy S4

Místo:

Datum: 02.05.2023

Zadavatel: Armádní servisní, p.o.

Projektant:

Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o.

Zpracovatel:


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

Objekt:

2 - ZL 1_Méně práce_Změna skladby podlahy S4

Místo:

Datum: 02.05.2023

Zadavatel: Armádní servisní, p.o.

Projektant:

Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
190	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou	m2				SoD
191	M	628411700	pás asfaltový samolepící	m2				SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

Objekt:

1 - ZL 1_Více práce_Změna skladby podlahy S4

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

02.05.2023

Zadavatel:

Armádní servisní, p.o.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BBP Stavby s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:


IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

285 393,64



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel




Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

TDS



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tř. Gen. Píky 4, Bmo, snížení energetické náročnosti

Objekt:

1 - ZL 1_Více práce_Změna skladby podlahy S4

Místo:

Datum:

02.05.2023

Zadavatel:

Armádní servisní, p.o.

Projektant:

Zhotovitel:

BBP Stavby s.r.o.

Zpracovatel:


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tř. Gen. Píky 4, Bmo, snížení energetické náročnosti

Objekt:

1 - ZL 1_Více práce_Změna skladby podlahy S4

Místo:

Datum:

02.05.2023

Zadavatel:

Armádní servisní, p.o.


Projektant:

Zhotovitel:

BBP Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Index ceny	Indexovaná J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem										
	D	PSV	Práce a dodávky PSV							
	D	771	Podlahy z dlaždic							
1	K	771591264.SCS	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou KERDI	m						URS 2023/I
			4,85*70							
2	K	771591262.SCS	Spoj izolace na sraz dvou fólii KERDI	m						URS 2023/I
			70*2							
3	K	771591241.SCS	Izolace těsnícími pásy vnitřní kout KERDI KERECK	kus						URS 2023/I
			70*4							
4	K	771591242.SCS	Izolace těsnícími pásy vnější roh KERDI KERECK	kus						URS 2023/I
			70*2							
5	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m						URS 2023/I
288	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%						SoD

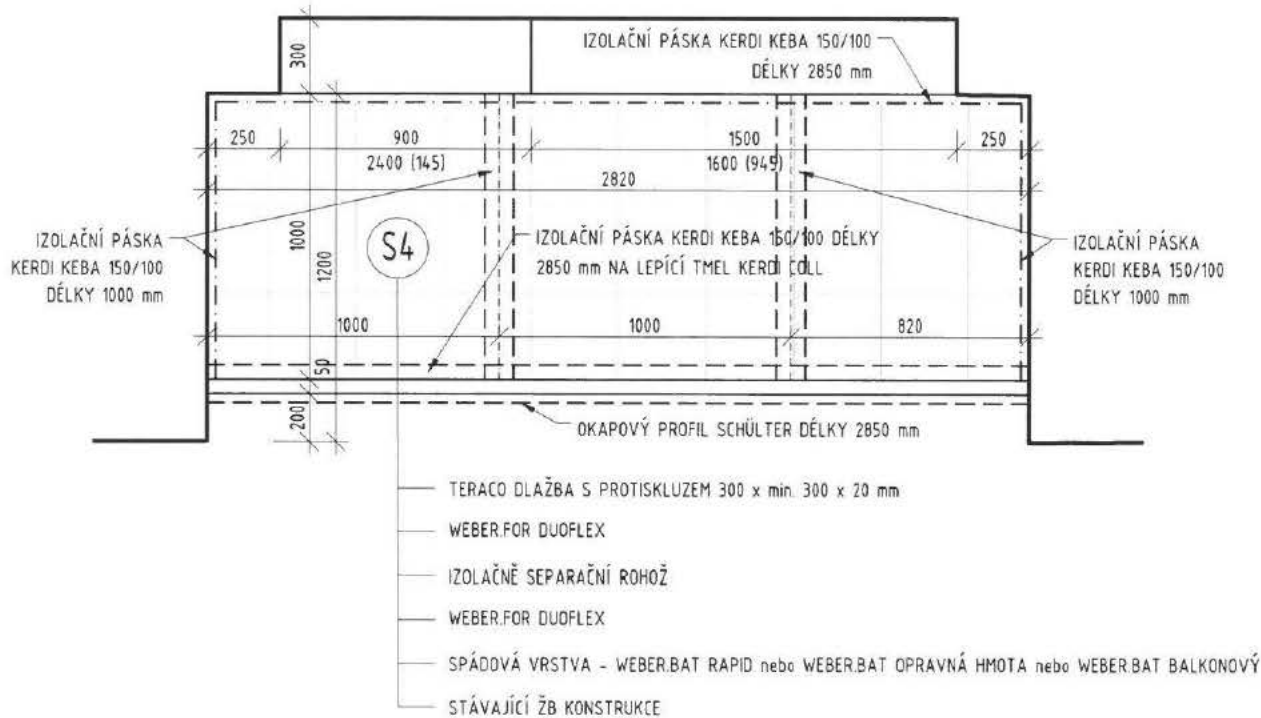

POZNÁMKA:


- LODŽIE BUDE PROVEDENA BEZ KERAMICKÉHO SOKLU. OMÍTKA BUDE DOTAŽENA K ÚROVNI KERAMICKÉ DLAŽBY

PARÉ:

RAZÍTKO:

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: PROJEKTANT:	STAVBA: ZLEPŠENÍ ENERGETICKÝCH VLASTNOSTÍ OBÁLKY BUDOVY VOJENSKÉHO UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	SYSTÉM: VÝŠKOVÝ: MÍSTNÍ POLOHOVÝ: MÍSTNÍ	DATUM: 04/2023 MĚŘÍTKO: 1:25 VÝKRES: 23	
	MÍSTO: Třída generála Píky 2036/4, Brno – Černá Pole, p.č. 383/1	INVESTOR: Armiádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1569/1, Dejvice, 160 00 Praha 6		m.n.m.
	STUPEŇ: STAVEBNÍ ŘÍZENÍ	ČÁST: D1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		VÝKRES: SCHÉMA LODŽIE

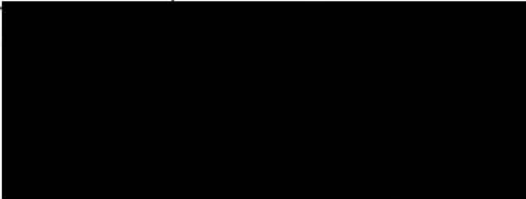

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: ZL15	
Zhotovitel:	Společnost BBP – Bystroň group		
Investor:	Armádní Servisní p.o.	Datum: 3.10.2023	
Název akce: UV955/2016 Brno, tř. Gen. Píky 4 - snížení energetické náročnosti CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0012144			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:	výkres č. ZL15		
na rozpočtové podklady:	rozpočty ZL15		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Odvoz vykopané zeminy a dovoz nové			
Popis a zdůvodnění změny: Při provádění zemních prací bylo ve skutečnosti potřeba odvozu vykopané zeminy a dovozu nové oproti VV který byl součástí zadávací dokumentaci menší. Tento změnový list množství dovozené zeminy a odvozu nové upravuje dle skutečnosti.			
Počet připojených listů specifikací: 4			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Společnost BBP – Bystroň group, 			



Stanovisko technického dozoru stavby:

Výkaz výměr, který byl součástí zadávací dokumentace pro ocenění ze strany uchazečů obsahoval větší výměru u položek pro provedení zemních prací. Projektant tuto chybu uznal a chybné množství položek napravil přiloženým výkazem výměr (jedná se o rozdíl revizního výkazu výměr a výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace).




Stanovisko projektanta stavby:

Odvoz a terénní úpravy pro finální zatravnění ploch bude provedeno na základě skutečných ploch nutných k rekultivaci.



Stanovisko energetického specialisty:

Nemá vliv na energetickou náročnost. Se změnou souhlasím.



Příloha: rozpočty, výkresová dokumentace



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: ZL15
Zhotovitel:	Společnost BBP – Bystroň group	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	3.10.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Odvoz vykopané zeminy a dovoz nové</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Při provádění zemních prací bylo ve skutečnosti potřeba odvozu vykopané zeminy a dovozu nové oproti VV který byl součástí zadávací dokumentaci menší. Tento změnový list množství dovozené zeminy a odvozu nové upravuje dle skutečnosti.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-148 731,86 Kč	0,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-148 731,86 Kč	Ne	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum: 10.10.	Datum: 10.10.23	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL15
Stavba: Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 03.10.2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:


Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -148 731,86

Projektant



Zpracovatel


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel



Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

TDS

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL15

Stavba: Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

Místo: Datum: 03.10.2023


Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

ZL15 Odvoz vykopané zeminy a dovoz nové



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

Objekt:

ZL15 odvoz vykopané zeminy a dovoz nové

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

03.10.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:


DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-148 731,86

Projektant



Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

TD

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

Objekt:

ZL15 odvoz vykopané zeminy a dovoz nové

Místo:

Datum:

03.10.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:


Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

Objekt:

ZL15 odvoz vykopané zeminy a dovoz nové

Místo:

Datum:

03.10.2023

Zadavatel:


Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Index ceny	Indexovaná cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem									
	0	PSV	Práce a dodávky PSV						
9	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	t					

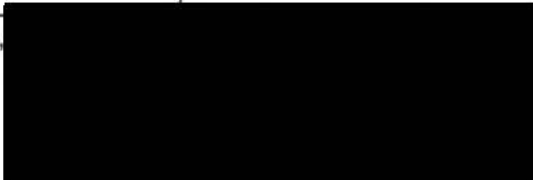

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: ZL20			
Zhotovitel:	Společnost BBP – Bystroň group				
Investor:	Armádní Servisní p.o.	Datum: 3.10.2023			
Název akce: UV955/2016 Brno, tř. Gen. Píky 4 - snížení energetické náročnosti CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0012144					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:		na výkres č. ZL20			
výkresy:		rozpočty ZL20			
na rozpočtové podklady:					
na jinou část smlouvy:					
Předmět změny: Podezdívka u hlavního vstupu					
Popis a zdůvodnění změny: V PD, která byla součástí zadávací dokumentace chybělo zateplení podezdívky u hlavního vstupu. Tento změnový list zateplení podezdívky doplňuje.					
Počet připojených listů specifikací: 4					
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		
Oznámení vydává: Společnost BBP – Bystroň group, 					




Stanovisko technického dozoru stavby:

Výkaz výměr, který byl součástí zadávací dokumentace pro ocenění ze strany uchazečů neobsahoval položky pro provedení zateplení podezdívky u vstupu do objektu. Projektant tuto chybu uznal a chybné množství položek napravil přiloženým výkazem výměr (jedná se o rozdíl revizního výkazu výměr a výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace).




Stanovisko projektanta stavby:

Provedená úprava je na základě chyby v PD, kde je jasná absence Etics v místě podezdívky vstupního portálu.

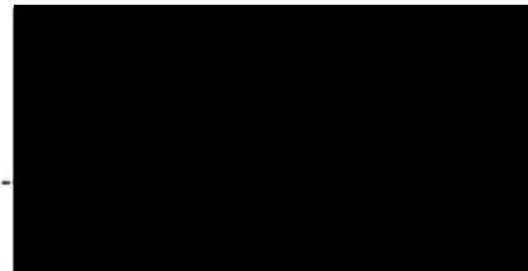

Stanovisko energetického specialisty:

Zateplení podezdívky u hlavního vstupu není součástí hodnocené systémové hranice vytápěné části budovy a proto nemá vliv na deklarovanou energetickou úsporu. S úpravou souhlasím.



Příloha: rozpočty, výkresová dokumentace



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: ZL20
Zhotovitel:	Společnost BBP – Bystroň group	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	3.10.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Podezdívka u hlavního vstupu</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V PD, která byla součástí zadávací dokumentace chybělo zateplení podezdívky u hlavního vstupu. Tento změnový list zateplení podezdívky doplňuje.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	14 905,59 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
14 905,59 Kč	Ne	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatel:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum: 3.10.23	Datum: 3.10.23	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL
Stavba: ZL - Zlepšení energetických vlastností obálky budovy vojenského ubytovacího zařízení, Třída generála Píky 4, Brno

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
Armádní servisní, příspěvková organizace DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:


Projektant: IČ:
A77 ARCHITEKTI DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 905,59

Projektant



Zpracovatel


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

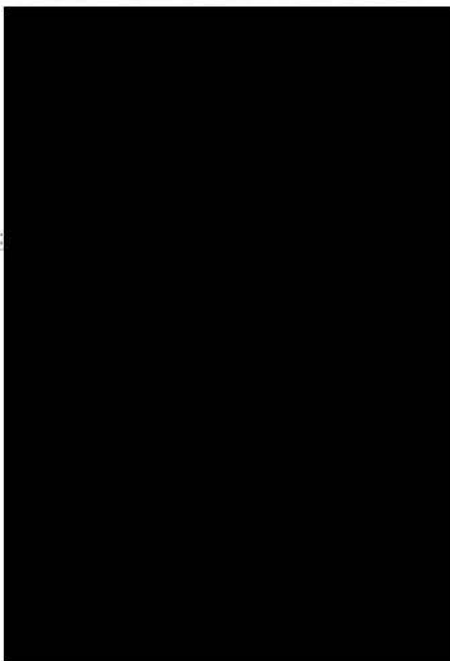


Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko



TDS

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL
Stavba: ZL - Zlepšení energetických vlastností obálky budovy vojenského ubytovacího zařízení, Třída generála Píky 4, Brno
Místo: Datum:
Zadavatel: Armádní servisní, příspěvková organizace Projektant: A77 ARCHITEKTI
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

ZL ZL Izolace soklu



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Zlepšení energetických vlastností obálky budovy vojenského ubytovacího zařízení, Třída generála Píky 4, Brno

Objekt:

ZL Izolace soklu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Armádní servisní, příspěvková organizace

Zhotovitel:

Projektant:

A77 ARCHITEKTI

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:


IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

14 905,59

Projektant



Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel



Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

TDS

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL - Zlepšení energetických vlastností obálky budovy vojenského ubytovacího zařízení, Třída
generála Píky 4, Brno

Objekt: **ZL Izolace soklu**

Místo:

Datum:

Zadavatel: Armádní servisní, příspěvková organizace

Projektant:

A77 ARCHITEKTI

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací


HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

764 Klempířské konstrukce



SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL - Zlepšení energetických vlastností obálky budovy vojenského ubytovacího zařízení, Třída generála Píky 4, Brno

Objekt: ZL Izolace soklu

Místo:

Datum:

Zadavatel: Armádní servisní, příspěvková organizace

Projektant:

A77 ARCHITEKTI

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Index ceny	Indexovaná cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	------------	-----------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV


D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm - skladba F3	m2					
2	M	28376422	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 100mm	m2					
6	M	59051480	profil rohový A1 s tkaninou kontaktního zateplení	m					
8	K	622531019	Tenkovrstvá dekorativní silikonová omítka se vzhledem obkladových pásků včetně penetrace vnějších stěn	m2					


D 998 Přesun hmot

9	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t					
---	---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

PP Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m

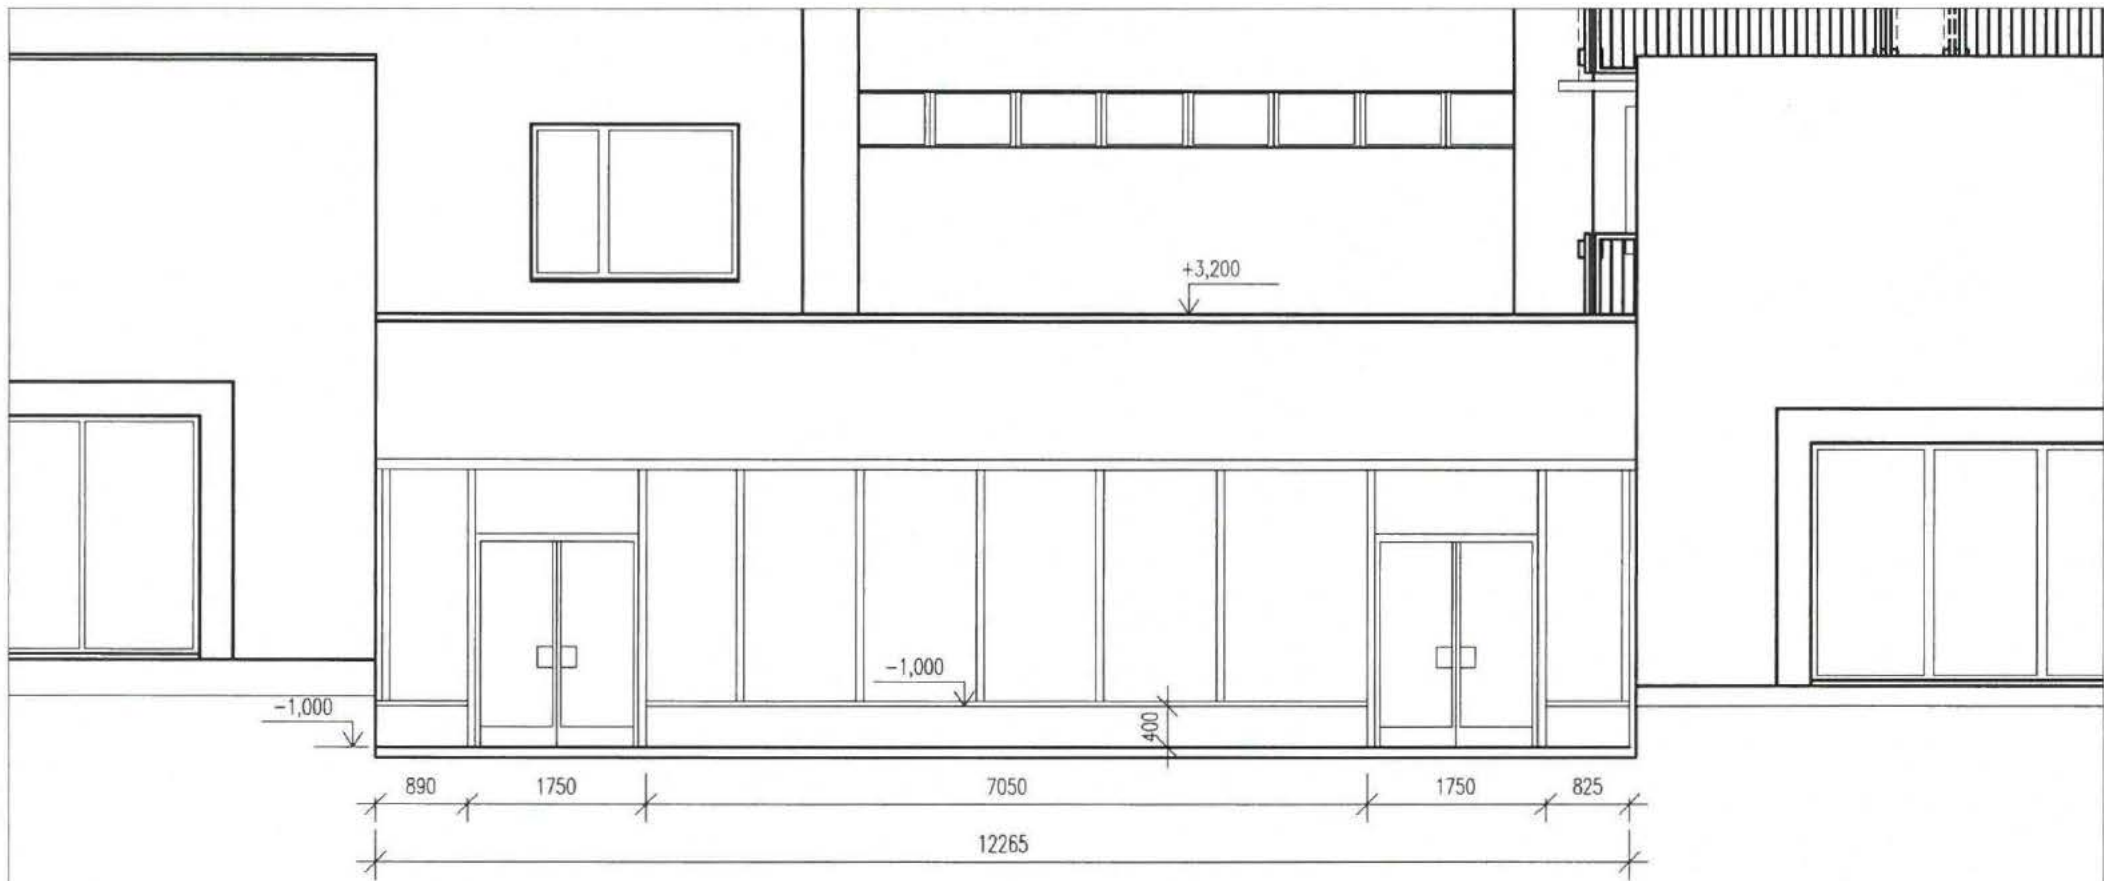


SCHEMA BUDOV

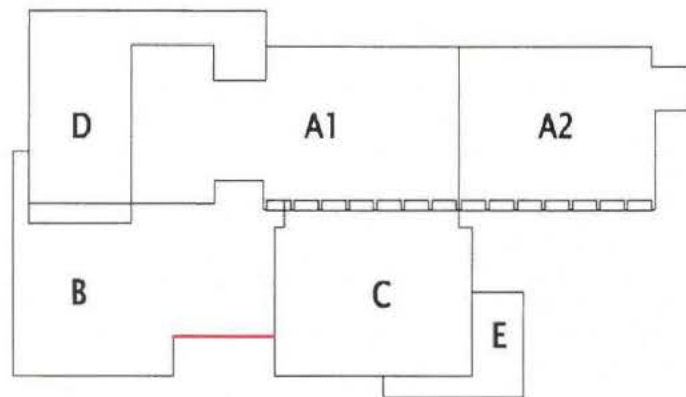

LEGENDA MATERIÁLŮ


- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZMĚNA ZATEPLENÍ SOKLU

FARE
RAZITKO



Hlavní inženýr projektu Zodpovědný projektant Projektant Vyřel	STAVBA: ZLEPŠENÍ ENERGETICKÝCH VLASTNOSTÍ OBALKY BUDOVY VOJENSKÉHO UBYTOVACHO ZAŘÍZENÍ MÍSTO: Třída generála Píky 2036/4, Brno – Černá Pole, p.č. 383/1 INVESTITOR: Armádní Seseň, příspěvková organizace Podbábka 1589/1, Dvůrka, 100 00 Praha 6	SYSTÉM VÝŠKOVÝ MÍSTNÍ POLOHOVÝ MÍSTNÍ	
	STAVBAŘ: STAVEBNÍ ŘÍZENÍ ČÁST: D1.1 - ARCHITEXTOBKOD STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ZL_20 VYŘES: PODEZDÍVKA U HLAVNÍHO VSTUPU	DATUM: 10/2023 MĚŘÍTKO: 1:50 VÝKRES: 20	



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: ZL21	
Zhotovitel:	Společnost BBP – Bystroň group		
Investor:	Armádní Servisní p.o.	Datum: 3.10.2023	
Název akce: UV955/2016 Brno, tř. Gen. Píky 4 - snížení energetické náročnosti CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0012144			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:	výkres č. ZL21		
na rozpočtové podklady:	rozpočty ZL21		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Změna skladby vrstev upraveného terénu S7			
Popis a zdůvodnění změny: Po odfrézování asfaltové vrstvi, mezi objekty B a D, se nachází betonový podklad. Z toho důvodu není nutno dál danou skladbu bourat. Na stávající beton bude položen nová vrstva z živice v tl.100mm.			
Počet připojených listů specifikací: 4			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Společnost BBP – Bystroň group, 			




Stanovisko technického dozoru stavby:

Po odfrézování asfaltového souvrství byl zjištěn mezi objekty B a D betonový podklad. Z tohoto důvodu není nutné realizovat nové podkladní vrstvy. Na stávající beton bude položena nová vrstva živice v celkové tl.100mm.




Stanovisko projektanta stavby:

Jedná se o změnu v souvislosti s odkrytím skutečně provedených skladeb mezi objekty B a D. Z pozice AD není nutné danou vrstvu v celém souvrství odstraňovat.



Stanovisko energetického specialisty:

Nemá vliv na energetickou náročnost. Se změnou souhlasím.



Příloha: rozpočty, výkresová dokumentace



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: ZL21
Zhotovitel:	Společnost BBP – Bystroň group	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	3.10.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna skladby vrstev upraveného terénu S7 - živice</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Po odfrézování asfaltové vrstvi, mezi objekty B a D, se nachází betonový podklad. Z toho důvodu není nutno dál danou skladbu bourat. Na stávající beton bude položen nová vrstva z živice v tl.100mm.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-95 059,11 Kč	71 274,02 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-23 785,09Kč	Ne	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatel:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum: 10. 10. 23	Datum: 10. 10. 23	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 04
Stavba: Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

KSO:
Místo: Tř. Gen. Píky, Brno

CC-CZ:
Datum: 04.10.2023

Zadavatel:
Armádní servisní, p.o.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
BBP Stavby s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -23 785,09

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-23 785,09	-4 994,87
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -28 779,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis: 10.10.23

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 04

Stavba: Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

Místo: Tř. Gen. Píky, Brno

Datum: 04.10.2023

Zadavatel: Armádní servisní, p.o.

Projektant:


Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1 | ZL 22_Méně práce_podlahy S7, S6 |
| 2 | ZL 22_Více práce_podlahy S7, S6 |



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

Objekt:

ZL 21_méně práce_podlaha S7

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

04.10.2023

Zadavatel:

Armádní servisní, p.o.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BBP Stavby s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -95 059,11

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -95 059,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Datum a podpis:

10.10.23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

Objekt:

ZL 21_méně práce_podlaha S7

Místo:

Datum:

04.10.2023

Zadavatel:

Armádní servisní, p.o.

Projektant:

Zhotovitel:

BBP Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis


Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

Objekt:

ZL 21_méně práce_podlaha S7

Místo:

Datum:

04.10.2023

Zadavatel:

Armádní servisní, p.o.

Projektant:

Zhotovitel:

BBP Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Index ceny	Indexovaná cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem										
D	HSV		Práce a dodávky HSV							
D	5		Komunikace pozemní							
4	K	554871111	Podklad ze štěrkodřevě ŠD II 250 mm	m2						SoD
PP			Podklad ze štěrkodřevě ŠD II 250 mm							
VV			*skladba S7 -41,8							
5	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) II 60 mm š přes 3 m	m2						SoD
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) II 60 mm š přes 3 m							
VV			*skladba S7							

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

Objekt:

ZL21_více práce_podlaha S7

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

04.10.2023

Zadavatel:

Armádní servisní, p.o.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BBP Stavby s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **71 274,02**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK 71 274,02**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zadavatel

Datum a podpis

Datum a podpis

10.10.23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

Objekt: **ZL21_více práce_podlaha S7**

Místo: Datum: 04.10.2023

Zadavatel: Armádní servisní, p.o.

Projektant:

Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o.

Zpracovatel:


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

Objekt:

ZL21_více práce podlaha S7

Místo:

Datum:

04.10.2023

Zadavatel:

Armádní servisní, p.o.

Projektant:

Zhotovitel:

BBP Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV


D 5 Komunikace pozemní

1	K	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m ²	m ²				SoD
2	K	578132113	Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²				URS 2023/II
3	K	578142115	Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²				URS 2023/II

STÁVAJÍCÍ SKLADBA S7




- CONFALT TL. 50MM;
- SPOJOVACÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ PSA 0,50 KG/M2;
- ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ TL. 60 MM;
- SPOJOVACÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ PSA 0,50 KG/M2;
- ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ TL. 60 MM;
- SMĚS STMĚLENÁ CEMENTEM SC 0/32 C9/10 TL. 160MM;
- PODKLAD ŠTĚRKODŘT FR. 0/32 SDA TL. 250 MM;
- VČETNĚ DODÁVKY A ZHUTNĚNÍ ZEMNÍ PLÁNĚ (45 MPA) A DOSYPÁNÍ

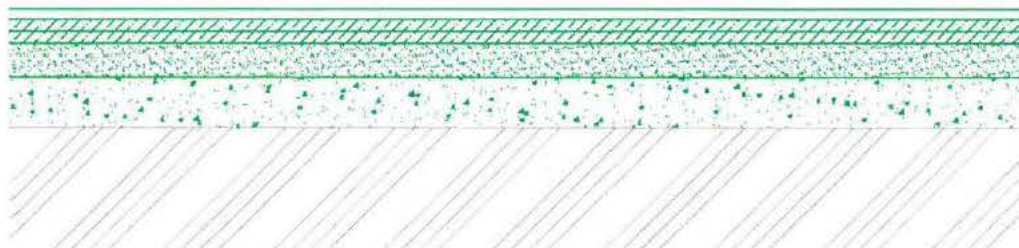

NOVÁ SKLADBA S7





- SPOJOVACÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ PSA 0,50 KG/M2;
- ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ TL. 100 MM;
- SMĚS STMĚLENÁ CEMENTEM SC 0/32 C9/10 TL. 160MM;
- PODKLAD ŠTĚRKODŘT FR. 0/32 SDA TL. 250 MM;
- VČETNĚ DODÁVKY A ZHUTNĚNÍ ZEMNÍ PLÁNĚ (45 MPA) A DOSYPÁNÍ

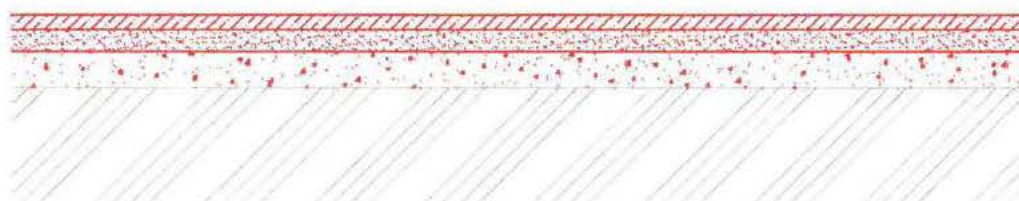

PARÉ:

RAZÍTKO:



STAVBA: ZLEPŠENÍ ENERGETICKÝCH VLASTNOSTÍ OBÁLKY BUDOVY VOJENSKÉHO UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ SYSTÉM:
MÍSTO: Třída generála Píky 2036/4, Brno – Černá Pole, p.č. 383/1 VÝSKOVÝ: MÍSTNÍ
INVESTOR: Armádní Servisní příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, Dejvice, 160 00 Praha 6 POLOHOVÝ: MÍSTNÍ
m.n.m.

STUPEŇ: STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

ČÁST: D1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ


ZL_21

VÝKRES: ZMĚNA SKLADBY VRST. UPR. TER. S7 - ŽIVICE



DATUM:
10/2023
MĚŘÍTKO:
1:50
VÝKRES:
21

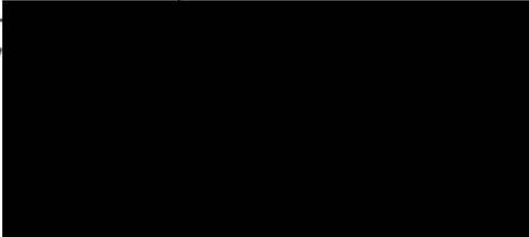


OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: ZL22	
Zhotovitel:	Společnost BBP – Bystroň group		
Investor:	Armádní Servisní p.o.	Datum: 3.10.2023	
Název akce: UV955/2016 Brno, tř. Gen. Píky 4 - snížení energetické náročnosti CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0012144			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:	výkres č. ZL22		
na rozpočtové podklady:	rozpočty ZL22		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Změna skladby vrstev upraveného terénu S6 – pod lodžiami			
Popis a zdůvodnění změny: U objektu E je stávající odvodňovací žlab, který musí být zachován, proto v tomto místě nebude realizován nový okapový chodník. U objektu A2 (pod lodžiami) je stávající betonová plocha, z toho důvodu pod lodžiami nebude realizován nový okapový chodník.			
Počet připojených listů specifikací: 4			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Společnost BBP – Bystroň group, 			




Stanovisko technického dozoru stavby:

Zmenšení rozsahu realizace okapového chodníku (v uvedených prostorách je betonový žlab a betonový chodník).

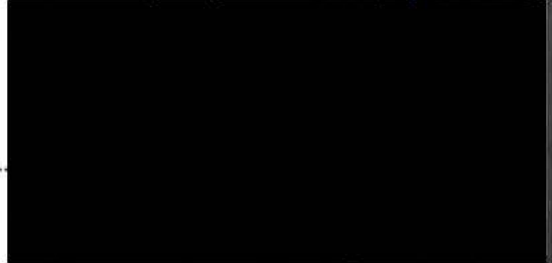


Stanovisko projektanta stavby:

Odvodňovací žlab je v dobrém technickém stavu a slouží k odvodu dešťových vod od budovy trafostanice. Na žádost investora bude v celém rozsahu zachován. Betonové podlahy na terénu v místě stávajících lodžii budou zachovány a budou ošetřeny nátěrem proti vodě. Tyto betonové plochy jsou v dobrém technickém stavu a není nutné je odstraňovat.

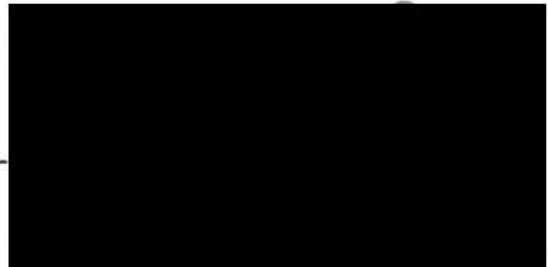

Stanovisko energetického specialisty:

Nemá vliv na energetickou náročnost. Se změnou souhlasím.

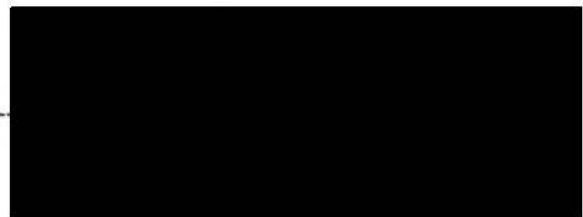

Příloha: rozpočty, výkresová dokumentace



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: ZL22
Zhotovitel:	Společnost BBP – Bystroň group	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	3.10.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna skladby vrstev upraveného terénu S6 – pod lodžemi</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: U objektu E je stávající odvodňovací žlab, který musí být zachován, proto v tomto místě nebude realizován nový okapový chodník. U objektu A2 (pod lodžemi) je stávající betonová plocha, z toho důvodu pod lodžemi nebude realizován nový okapový chodník.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-18 169,31Kč	0,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-18 169,31 Kč	Ne	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum: 0.10.23	Datum: 10.10.23	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 04
Stavba: Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

KSO:
Místo: Tř. Gen. Píky, Brno

CC-CZ:
Datum: 04.10.2023

Zadavatel:
Armádní servisní, p.o.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
BBP Stavby s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-18 169,31
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-18 169,31	-3 815,56
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-21 984,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Datum a podpis: 10. 10. 23

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 04

Stavba: Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

Místo: Tř. Gen. Píky, Brno

Datum: 04.10.2023

Zadavatel: Armádní servisní, p.o.

Projektant:

Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

1 ZL 22_Méně práce_podlahy, S6



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tř. Gen. Píky 4, Bmo, snížení energetické náročnosti

Objekt:

ZL 22_mění práce_podlaha, S6

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

04.10.2023

Zadavatel:

Armádní servisní, p.o.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BBP Stavby s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -18 169,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -18 169,31

Projektant: [redacted] atel

Datum a podpis: [redacted] Razítko

Objednatel: [redacted] el

Datum a podpis: 10.10.23 [redacted]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

Objekt:

ZL 22_méně práce_podlaha, S6

Místo:

Datum:

04.10.2023

Zadávatel:

Armádní servisní, p.o.

Projektant:

Zhotovitel:

BBP Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]


Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

Objekt:

ZL 22_méně práce_podlaha, S6

Místo:

Datum:

04.10.2023



Zadavatel: Armádní servisní, p.o.

Projektant:


Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

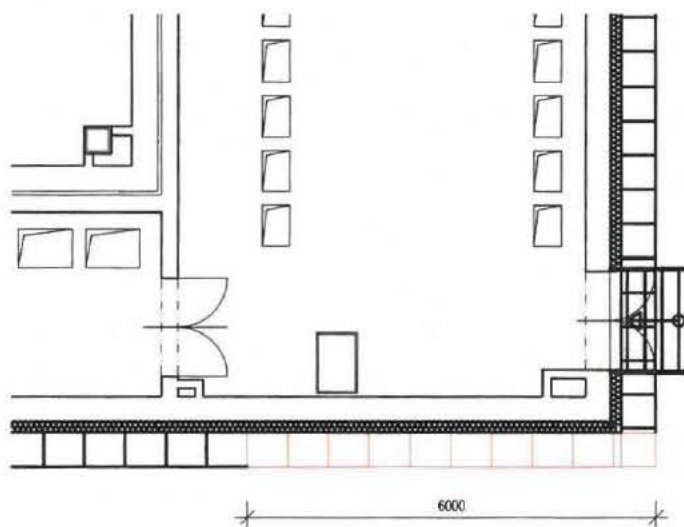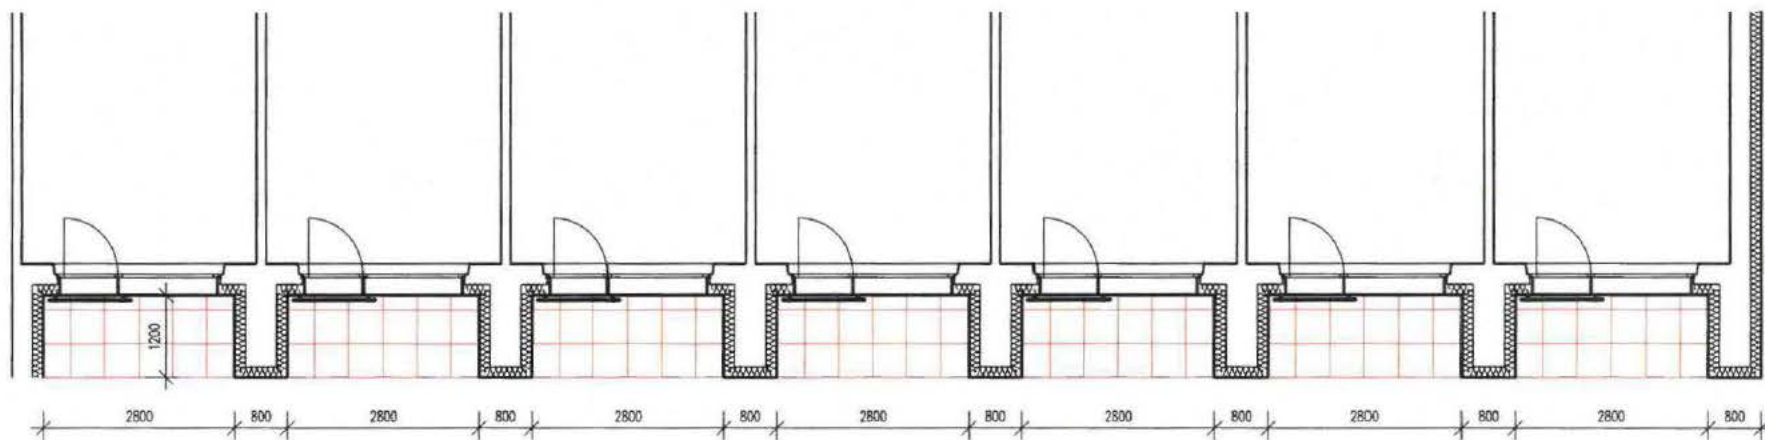

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Index ceny	Indexovaná cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem										
D		HSV	Práce a dodávky HSV							
D		4	Vodorovné konstrukce							
1	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2						SoD
	PP		Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm							
	VV		*skladba S6*							
			-26,7							
2	K	451319777	Příplatek ZKD 10 mm tl přes 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu	m2						SoD
	PP		Příplatek ZKD 10 mm tl přes 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu							
	VV		-26,7*5							
D		5	Komunikace pozemní							
3	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2						SoD
	PP		Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm							
	VV		*skladba S6*-26,7							

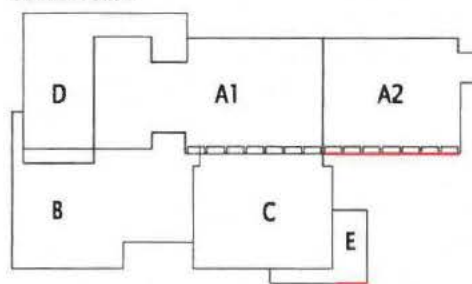


SCHEMA BUDOVI



LEGENDA MATERIÁLŮ

-  STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
-  ODSTRANĚNÍ OKAPOVÉHO CHODNÍKU

PARE
RAZITKO



STAVBA:	ZLEPŠENÍ ENERGETICKÝCH VLASTNOSTÍ OBÁLKY BUDOVY VOJENSKÉHO UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	SYSTEM
MÍSTO:	Třída generála Píky 2036/4, Brno – Černá Pole, p.č. 383/1	SPÍŠKOVY MĚSTNÍ POKLCHOVY MĚSTNÍ
INVESTOR:	Armádní Severní příslušnická organizace, Podbabská 1569/1, Dejvice, 190 00 Praha 5	m.o.m.
STUPEŇ:	STAVEBNÍ ŘÍZENÍ	
ČÁST:	D1.1 - ARCHITECTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
ČÍSLO:	ZL_22	
VÝKRES:	ZMĚNA SKLADBY VRST. UPR. TER. S6 - POD LODŽIEMI	



DATUM
10/2023
MĚŘÍTKO
1:50
VÝKRES
22




OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: ZL23			
Zhotovitel:	Společnost BBP – Bystroň group				
Investor:	Armádní Servisní p.o.	Datum: 3.10.2023			
Název akce: UV955/2016 Brno, tř. Gen. Píky 4 - snížení energetické náročnosti CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0012144					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:		na výkres č. ZL23			
výkresy:		rozpočty ZL23			
na rozpočtové podklady:					
na jinou část smlouvy:					
Předmět změny: Odpočet zasklení.					
Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku investora nebyli realizovány dva kusy skleněného zábradlí. Na místo nich byli doplněny mříže které řeší změnový list č.8.					
Počet připojených listů specifikací: 4					
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		
Oznámení vydává: Společnost BBP – Bystroň group					




Stanovisko technického dozoru stavby:

Na základě požadavku objednatele nebyly realizovány 2ks skleněného zábradlí. Z bezpečnostních důvodů byly před výplněmi otvorů realizovány mříže (viz ZL č. 8).

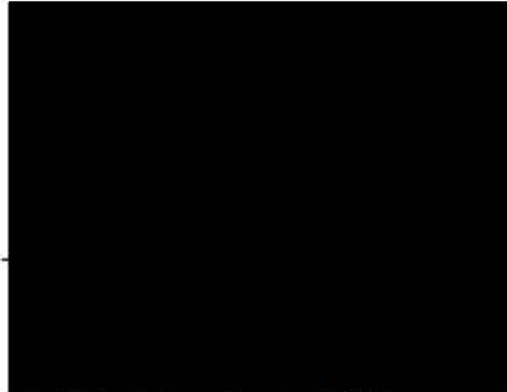

Stanovisko projektanta stavby:

Na výplních otvorů prostor DUKLA byla provedena na žádost investora výplň formou mříží. Není nutné instalovat zábradelní kus z bezpečnostního skla.



Stanovisko energetického specialisty:

Nemá vliv na energetickou náročnost. Se změnou souhlasím.



Příloha: rozpočty, výkresová dokumentace



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: ZL23
Zhotovitel:	Společnost BBP – Bystroň group	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	3.10.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Odpočet zasklení</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku investora nebyli realizovány dva kusy skleněného zábradlí. Na místo nich byli doplněny mříže které řeší změnový list č.8</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-42 000,00 Kč	0,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-42 000,00 Kč	Ne	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum: 3.10.2023	Datum: 10.10.23	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL23
Stavba: Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 03.10.2023
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-42 000,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-42 000,00	-8 820,00
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			-50 820,00
	v	CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Datum a podpis:

Razítko

10.10.23

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL23

Stavba: Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

Místo: Datum: 03.10.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

ZL23 Zábradlí



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

Objekt:

ZL 23 Zábradlí

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

03.10.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -42 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-42 000,00	21,00%	-8 820,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -50 820,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Datum a podpis:

Razítko

10.10.23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

Objekt:

ZL 23 Zábradlí

Místo:

Datum:

03.10.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

767 Konstrukce zámečnické



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti


Objekt: ZL 23 Zábradlí

Místo: Datum: 03.10.2023


Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Index ceny	Indexovaná cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem									
	D	PSV	Práce a dodávky PSV						
	D	767	Konstrukce zámečnické						
1	K	767-13	Dodávka a montáž celoskleněného zábradlí francouzského okna 1,2 x 1,1 mm s nerezovými kotvicemi trny, vč. demontáže a likvidace stávajícího	kus					

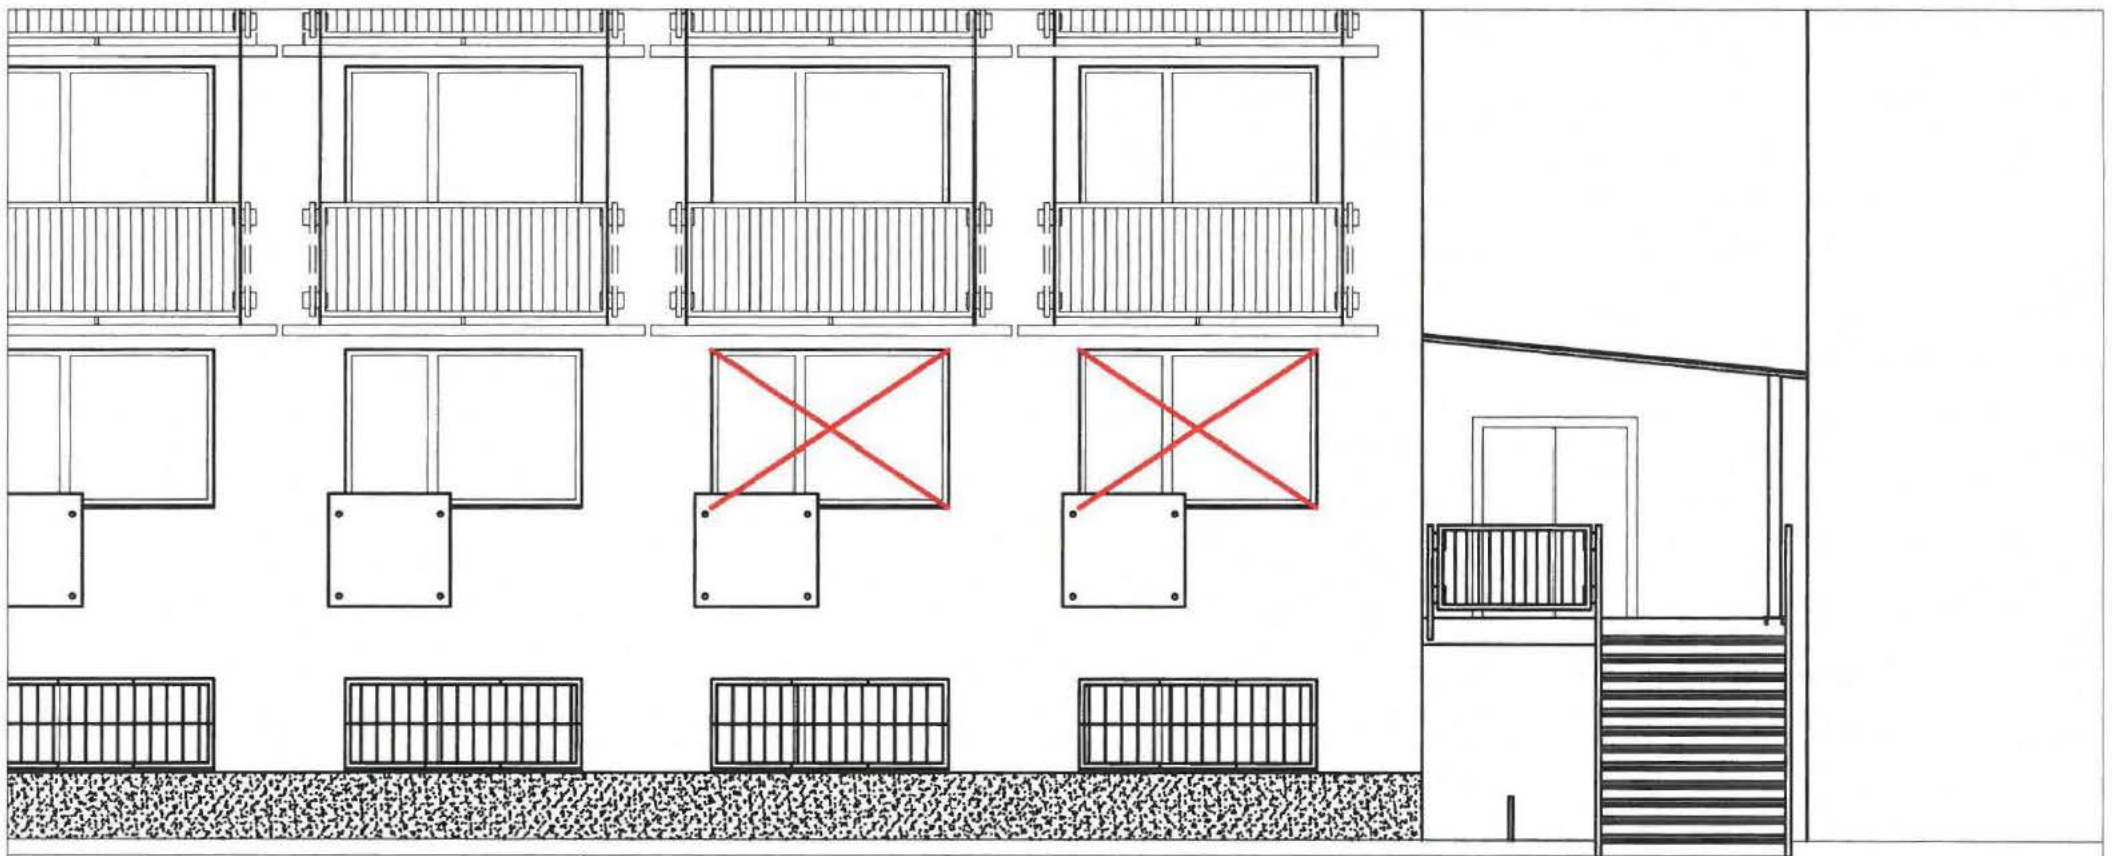

SCHEMA BUDOV

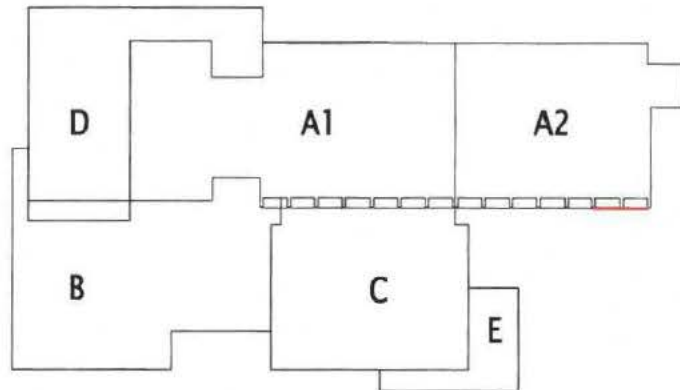


LEGENDA MATERIÁLŮ

-  STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
-  ODPOČET ZASKLENÍ

PARE

RAŽITKO




STAVBA:	ZLEPŠENÍ ENERGETICKÝCH VLASTNOSTÍ OBALKY BUDOVY VOJENSKÉHO UBYTOVACHO ZAŘÍZENÍ	SYSTEM
MÍSTO:	Třída generála Pily 2036/4, Brno – Černá Pole, p.č. 383/1	VÝŠKOVÝ: MÍSTNÍ POLHOVÝ: MÍSTNÍ
MĚSTO:	Armádní Servisní, příslušková organizace Podbabská 1589/1, Davače, 160 00 Praha 6	m.n.m.
STUPĚŇ:	STAVEBNÍ ŘÍZENÍ	
ČÍSLO:	D1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
PRŮBĚH:	ZL_23	
PRŮBĚH:	ODPOČET ZASKLENÍ	



10/2023
MĚŘÍTKO
1:50
VÝKRES
20



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: ZL24	
Zhotovitel:	Společnost BBP – Bystroň group		
Investor:	Armádní Servisní p.o.	Datum: 3.10.2023	
Název akce: UV955/2016 Brno, tř. Gen. Píky 4 - snížení energetické náročnosti CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0012144			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	na výkres č. ZL24		
výkresy:	rozpočty ZL24		
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Dešťový svod.			
Popis a zdůvodnění změny: Ve výkazu výměr a v projektové dokumentaci, nebyl řešen dešťový svod ze střechy objektu D. Tento změnový list dešťový svod doplňuje.			
Počet připojených listů specifikací: 4			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Společnost BBP – Bystroň group, 			



Stanovisko technického dozoru stavby:

Výkaz výměr, který byl součástí zadávací dokumentace pro ocenění ze strany uchazečů neobsahoval položky pro provedení dešťový svod ze střechy objektu D. Projektant tuto chybu uznal a chybné množství položek napravil přiloženým výkazem výměr (jedná se o rozdíl revizního výkazu výměr a výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace).

Stanovisko projektanta stavby:

Chrlič dešťových vod bude nutné doplnit o svod na terén, tak aby nedocházelo k ostřiku fasády.

Stanovisko energetického specialisty:

Nemá vliv na energetickou náročnost. Se změnou souhlasím.

Příloha: rozpočty, výkresová dokumentace



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: ZL24
Zhotovitel:	Společnost BBP – Bystroň group	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	3.10.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Dešťový svod.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Ve výkazu výměr a v projektové dokumentaci, nebyl řešen dešťový svod ze střechy objektu D. Tento změnový list dešťový svod doplňuje.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	9 856,40 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
9 856,40 Kč	Ne	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum: [REDACTED]	Datum: 10.10.23 [REDACTED]	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL
Stavba: ZL - Zlepšení energetických vlastností obálky budovy vojenského ubytovacího zařízení, Třída generála Píky 4, Brno

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Armádní servisní, příspěvková organizace

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
A77 ARCHITEKTI

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			9 856,40
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	9 856,40	2 069,84
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			11 926,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Datum a podpis:

10.10.20

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL

Stavba: ZL24_dešťový svod

Místo: Datum:
Zadavatel: Armádní servisní, příspěvková organizace Projektant: A77 ARCHITEKTI
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

ZL ZL24_dešťový svod



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Zlepšení energetických vlastností obálky budovy vojenského ubytovacího zařízení,
Třída generála Píky 4, Brno

Objekt:

ZL Klempířské kce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Armádní servisní, příspěvková organizace

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

A77 ARCHITEKTÍ

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 856,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 856,40	21,00%	2 069,84
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

11 926,24

Připraveno pro zpracovatele

Datum a podpis:

Razítko

Objekt zhotovitel

Datum a podpis: 10.10.23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL - Zlepšení energetických vlastností obálky budovy vojenského ubytovacího zařízení,
Třída generála Píky 4, Brno

Objekt: **ZL Klempířské kce**

Místo:
Zadavatel: Armádní servisní, příspěvková organizace
Zhotovitel:

Datum:
Projektant: A77 ARCHITEKTI
Zpracovatel:


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce zklempířské



SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL - Zlepšení energetických vlastností obálky budovy vojenského ubytovacího zařízení,
Třída generála Píky 4, Brno

Objekt: ZL Klempířské kce


Místo: Zadavatel: Armádní servisní, příspěvková organizace

Datum: Projektant: A77 ARCHITEKTI
Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Index ceny	Indexovaná cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	------------	-----------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		PSV	Práce a dodávky PSV						
D		764	Konstrukce klempířské						
1	K	764518412	Sklápěcí výpusť vody z Pz plechu hranatého svodu o straně 100 mm	kus					
2	K	764518622	Svody kruhové včetně objímk, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m					

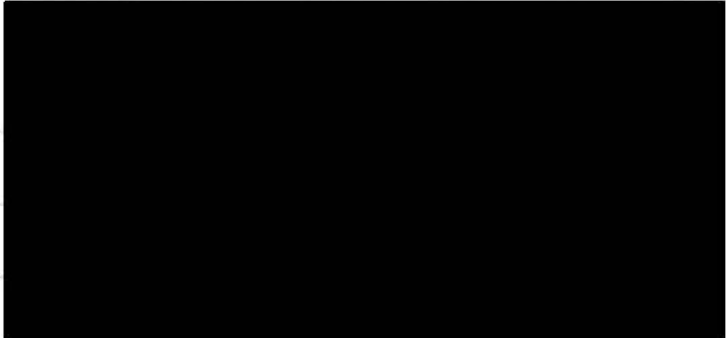



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: ZL25
Zhotovitel:	Společnost BBP – Bystroň group	
Investor:	Armádní Servisní p.o.	Datum: 3.10.2023
Název akce: UV955/2016 Brno, tř. Gen. Píky 4 - snížení energetické náročnosti CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0012144		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:		
na výkresy:	výkres č. ZL25	
na rozpočtové podklady:	rozpočty ZL25	
na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Změna nopové fólie.		
Popis a zdůvodnění změny: Při provádění izolace spodní stavby došlo ke změně nopové fólie, která chrání izolaci spodní stavby.		
Počet připojených listů specifikací: 4		
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>		
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Společnost BBP – Bystroň group, 		



Stanovisko technického dozoru stavby:

Změna nopové fólie na základě žádosti ze strany zhotovitele.

Stanovisko projektanta stavby:

Nopová fólie dodaná dodavatelem plní stejnou funkci jako nopová fólie předepsaná projektantem. Se změnou souhlasím.

Stanovisko energetického specialisty:

Nemá vliv na energetickou náročnost. Se změnou souhlasím.

Příloha: rozpočty, výkresová dokumentace



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: ZL25
Zhotovitel:	Společnost BBP – Bystron group	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	3.10.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna nopové fólie</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Při provádění izolace spodní stavby došlo ke změně nopové fólie, která chrání izolaci spodní stavby.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-95 924,06 Kč	56 807,86 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-39 116,20 Kč	Ne	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum: 3.10.2023	Datum: 10.10.23	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR.

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL25
Stavba: Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	03.10.2023
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH -39 116,20

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-39 116,20	-8 214,40
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -47 330,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Datum a podpis: 10.10.23

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL25

Stavba: Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

Místo: Datum: 03.10.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

ZL25 Nopová folie



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tř. Gen. Píky 4. Brno, snížení energetické náročnosti

Objekt:

ZL 25 Nopová folie

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

03.10.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-95 924,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-95 924,06	21,00%	-20 144,05
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-116 068,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

Objekt:

ZL 25 Nopová folie

Místo:

Datum:

03.10.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

711 Izolace proti vodě



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

Objekt:

ZL 25 Nopová folie

Místo:

Datum:

03.10.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Index ceny	Indexovaná cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	------------	-----------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě



1	K	711161217	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 40,0 mm, tl do 2,0 mm	m2
---	---	-----------	--	----

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Tr. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti
Objekt:
ZL 25 Nopová folie

KSO:	GC-CZ
Místo:	Datum: 03.10.2023
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH				56 807,86
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Vyše daně	
snížená	56 807,86	21,00%	11 829,65	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK	68 737,51		

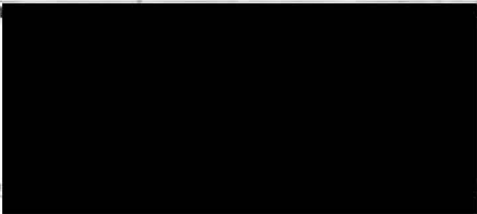Projektant:	Zhotovitel:		
			
Datum a podpis:	Razítko:		
Objednavatel:	Zhotovitel:		
Datum a podpis:	Razítko:	Datum a podpis:	Razítko:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Tr. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti
Objekt:
ZL 25 Nopová folie

Místo:	Datum: 03.10.2023
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem (CZK)
Náklady ze soupisu prací	56 807,86
PSV - Práce a dodávky PSV	56 807,86
711 Izolace proti vodě	56 807,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

Objekt:

ZL 25 Nopová folie

Místo:

Datum:

03.10.2023

Zadávatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Index ceny	Indexovaná cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	------------	--------------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

□	PSV		Práce a dodávky PSV						
□	711		Izolace proti vodě						
1	K	711161123	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilní vodorovná, nopek v 9,0 mm	m2					



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: ZL26	
Zhotovitel:	Společnost BBP – Bystroň group		
Investor:	Armádní Servisní p.o.	Datum: 3.10.2023	
Název akce: UV955/2016 Brno, tř. Gen. Píky 4 - snížení energetické náročnosti CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0012144			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	rozpočty ZL 26		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Odpočty – fakturace dle skutečnosti			
Popis a zdůvodnění změny: Soupis provedených prací dle SoD obsahoval položky, které v důsledku provádění stavebních prací nebylo nutné provést případně nebylo nutné realizovat v rozsahu stanoveném v SoD.			
Počet připojených listů specifikací:	4		
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Společnost BBP – Bystroň group			



Stanovisko technického dozoru stavby:

Výkaz výměr, který byl součástí zadávací dokumentace pro ocenění ze strany uchazečů obsahoval položky, které nesouvisí s předmětem díla: Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla, spočívajícího v realizaci stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících v zateplení fasády objektu a s tím související výměna určených okenních výplní pro snížení energetické náročnosti objektu, výměna zábradlí lodžii a provedení nové skladby jejich podlah, sanace poškozených železobetonových konstrukcí, výměna klempířských prvků a dále stavební práce s těmito úpravami související. Projektant tuto chybu uznal a chybné množství položek napravil přiloženým výkazem výměr (jedná se o rozdíl revizního výkazu výměr a výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace).

Stanovisko projektanta stavby:

Projekt v některých místech počítal s vyšší mírou likvidace odpadů, přesunů suti atd. Tyto položky byly v PD v souladu se stavbou a z důvodů, že se jedná o rekonstrukci a stav konstrukcí lze jen předpokládat. VV byl koncipován na stranu bezpečnou.

Stanovisko energetického specialisty:

Nemá vliv na energetickou náročnost. Se změnou souhlasím.

Příloha: rozpočty, výkresová dokumentace



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: ZL26
Zhotovitel:	Společnost BBP – Bystroň group	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	3.10.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Odpočty – fakturace dle skutečnosti</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Soupis provedených prací dle SoD obsahoval položky, které v důsledku provádění stavebních prací nebylo nutné provést případně nebylo nutné realizovat v rozsahu stanoveném v SoD.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-3 191 014,39 Kč	0,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-3 191 014,39 Kč	Ne	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce [REDACTED]	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum: 6.11.	Datum: 6.11	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):


REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL26
Stavba: Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

KSO: Místo:		CC-CZ: Datum: 06.11.2023
Zadavatel:		IČ: DIČ:
Zhotovitel:		IČ: DIČ:
Projektant:		IČ: DIČ:
Zpracovatel:		IČ: DIČ:
Poznámka:		

Cena bez DPH -3 191 014,39

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

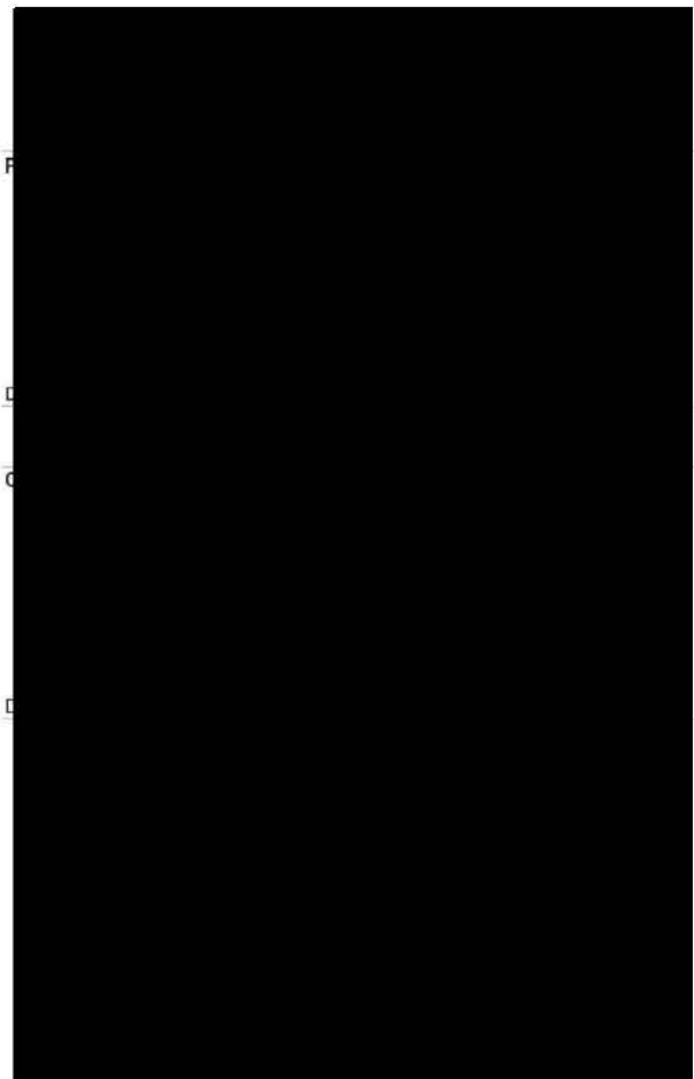

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL26

Stavba: Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

Místo: Datum: 06.11.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

ZL26 odpočty - fakturace dle skutečnosti



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

Objekt:

ZL26 odpočty - fakturace dle skutečnosti

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

03.10.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-3 191 014,39

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a po

Datum a podpis:

Razítko

Objednavat

Zhotovitel

Datum a po

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

Objekt:

ZL26 odpočty - fakturace dle skutečnosti

Místo:

Datum:

03.10.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

767 Konstrukce zámečnické



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

Objekt:

ZL26 odpočty - fakturace dle skutečnosti

Místo:

Datum:

03.10.2023

Zadavatel:

Projektant:


Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Index ceny	Indexovaná cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem									
	D	PSV	Práce a dodávky PSV						
	D	767	Konstrukce zámečnické						
34	K	622131112	Polymercementový spojovací můstek vnějších podlah nanášený ručně - pod spádový potěr	m2					
35	K	622131121	Penetrace vnějších stěn nanášená ručně - pod KZS a perlínku do tmele	m2					
36	K	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2					
37	K	622135011	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2					
61	K	622325101	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitostí 1 stěn v rozsahu do 10%	m2					
76	K	632479521R00	Spojovací můstek pro reprofilaci	m2					
77	K	632450133	Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v ploše - vytvoření spádové vrstvy	m2					
97	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2					
98	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2					
99	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2					
107	K	942941022R00	Montáž lešení těžkého řadového s podlahami z fošen nebo dílců minimální tloušťky 38 mm, šířky od 2 do 2,5 m, při maximálním zatížení podlahové plochy 3 kPa (300 kg/m2), výšky přes 10 do 20 m	m2					
108	K	942941192R00	Příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení výšky přes 10 do 20 m	m2					
109	K	942941822R00	Demontáž lešení těžkého řadového s podlahami z fošen nebo dílců minimální tloušťky 38 mm, šířky od 2 do 2,5 m, při maximálním zatížení podlahové plochy 3 kPa (300 kg/m2), výšky přes 10 do 20 m	m2					
110	K	944944011R00	Ochranné sítě z umělých vláken	m2					
111	K	944944031R00	Příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2					
112	K	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2					
113	K	944945012R00	Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m	m					
120	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3					
138	K	967042712R00	Odsekání zdiva plošné z kamene, betonu tl. 10 cm	m2					
140	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2					
141	K	421351111R00	Víceřadové podchycení stropů - bednění konstrukcí deskových zařízení	m2					
142	K	421351211R00	Víceřadové podchycení stropů - bednění konstrukcí deskových odstranění	m2					
143	K	975053151R00	Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m při zatížení hmotnosti přes 1500 kg/m2	m					
144	K	975058151R00	Víceřadové podchycení stropů - příplatek k ceně za dřevění za každý další 1 m výšky podchycení přes 3,5 m při zatížení hmotnosti přes 1500 kg/m2	m					
146	K	985112111	Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm	m2					
148	K	985112133	Odsekání degradovaného betonu podlah tl do 50 mm	m2					
149	K	985112193	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2					
176	K	900	Náklady na jeřáb pro demontáž stávajících zábradlí, výška jeřábu do 6 pater	balkon					
177	K	901	Náklady na jeřáb pro montáž nových zábradlí, výška jeřábu do 6 pater	balkon					
178	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m	t					
179	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.NP a 1.PP	t					
180	K	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t					
181	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t					
182	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t					
183	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t					
187	K	979999999R00	Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t					
188	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2					
189	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Index ceny	Indexovaná cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
193	K	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé	m2					
194	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2					
195	M	62833158	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrným minerálním posypem	m2					
198	K	712300832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé	m2					
199	K	712300841	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrábáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním, prořezání bublin, oprava pro funkci parotěsné zábrany	m2					
201	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2					
202	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t					
203	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2					
204	M	62833159	pás těžký asfaltovaný	m2					
211	K	712990812	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° násypu nebo nánosu tloušťky do 50 mm	m2					
212	K	712990813	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° násypu nebo nánosu tloušťky do 100 mm	m2					
213	K	712990816	Příplatek k odstranění násypu nebo nánosu do 10° povlakové krytiny za každých dalších 50 mm tloušťky	m2					
214	K	712990821	Příplatek k odstranění násypu nebo nánosu za odstranění křemíku oškrábáním	m2					
215	K	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%					
230	K	762341831	Demontáž bednění střech z desek měkkých	m2					
233	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m					
265	K	767134802R00	Demontáž oplechování stěn plechy šroubovanými	m2					
276	K	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg					
285	K	771591175	Montáž profilu ukončujícího pro balkony a terasy	m					
286	M	590543425	profil systémový ukončovací s okapničkou	m					
287	K	771591212	Rohož lepená roznášecí, separační s pasivní kontaktní drenáží do podlah ve spojení s dlažbou	m2					
294	K	78101	Nátěr stávající kotvici plotny zábradlí 2xzákladní a 2xemail	ks					
298	K	21-03	Odborná demontáž, úprava kotvení a zpětná montáž antén po aplikaci KZS	kpl					
5	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m					
18	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2					
19	K	451319777	Příplatek ZKD 10 mm tl přes 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu	m2					
20	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP tl 100 mm ZL7	m2					
4	K	985112131	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm	m2					
22	K	985121101	Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah křemičitým pískem sušeným	m2					
11	K	985311313	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 20mm do 30 mm	m2					
161	K	985321112	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi rubu kleneb a podlah	m2					
13	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2					
13	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2					
15	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t					



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: ZL4	
Zhotovitel:	Společnost BBP – Bystroň group		
Investor:	Armádní Servisní p.o.	Datum: 19.8.2022	
Název akce: UV955/2016 Brno, tř. Gen. Píky 4 - snížení energetické náročnosti CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0012144			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:	výkres č. ZL 4	
	na rozpočtové podklady:	rozpočty ZL 4	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Oprava a sanace zdiva			
Popis a zdůvodnění změny: Po odstranění obkladu stěn lamelami na objektu D, byli zjištěny praskliny v obvodové stěně objektu, které je nutno sanovat. Na objektu E po odstranění obkladu stěn byla obvodová stěna vyzděná z dutých cihel, pro realizaci ETICS je nutno na stěny nanést vápenocementovou omítku.			
Počet připojených listů specifikací: 3			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Společnost BBP – Bystroň group			



Stanovisko technického dozoru stavby:

Nevyhovující stav podkladu pro realizaci ETICS byl zjištěn až po odstranění plechového obložení. Změnový list řeší přípravu podkladu, tj. sešití trhlin, lokální dozdění mezer zdiva, sanaci spár atikových panelů a provedení podkladní o

Stanovisko projektanta stavby:

Po odstranění plechového obložení přízemních objektů, byly zjištěny defekty zdiva, které jsou nutné vyspravit pro správnou funkci KZS. Na některých objektech byla zjištěna i absence základní omítky, zdivo bylo ponecháno povětrnostním vlivům bez řádné ochrany. Provedení ETICS na takovou konstrukci nelze provést a je nutné nejprve zdivo vyspravit a ošetřit omítkovinou a teprve pak přistoupit ke zhotovení vrstev ETICS.

Stanovisko energetického specialisty:

Nemá vliv na výslednou energetickou náročnost budovy. S provedením změny souhlasím.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: ZL4
Zhotovitel:	Společnost BBP – Bystroň group	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	[REDACTED]	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Oprava a sanace zdiva</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Po odstranění obkladu stěn lamelami na objektu D, byli zjištěny praskliny v obvodové stěně objektu, které je nutno sanovat. Na objektu E po odstranění obkladu stěn byla obvodová stěna vyzděná z dutých cihel, pro realizaci ETICS je nutno na stěny nanést vápenocementovou omítku.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	90 657,08 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
90 657,08 Kč	Ne	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum: 2. 4. 17	Datum: 6. 7. 17	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL_4
Stavba: ZL_4_Gen.Piky_06.12.2022
KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 11.01.2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **90 657,08**

	Sezba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	90 657,08	19 037,99
snižená	15,00%	0,00	0,00
zákl. přenesená	21,00%	0,00	0,00
sniž. přenesená	15,00%	0,00	0,00
nulová	0,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **v CZK** **109 695,07**

Projektant

Zpracovatel



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL_4
Stavba: ZL_4_Gen.Piky_06.12.2022

Místo:

Datum: 11.01.2023

Zacávateľ:
Zhotoviteľ:

Projektant:
Zpracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtu

4	ZL 4_Oprava prasklého...		
---	--------------------------	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

4 - ZL 4_Oprava presklého...

KSO:

CC-CZ

Místo:

Datum:

11.01.2023

Zadávatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

90 657,08

DPH		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	zakládá	0,00	21,00%	0,00
	snižena	0,00	15,00%	0,00
	zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
	sniž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
	nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

90 657,08

Projektant

Zpracovatel

Datum

Objekt

Datum

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0
 Objekt: 4 - ZL_4_Oprava prasklého...
 Místo: Datum: 11.01.2023
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
 99B - Přesun hmot




SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0
 Objekt: 4 - ZL_4_Oprava prasklého...
 Místo: Datum: 11.01.2023
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Index ceny	Indexovaná J.cena	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem										
0	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
2	K	622521101	Omítka vápencementová vnějších ploch, nanášená ručně jednovrstevně, tloušťky do 15 mm hrubá nezatřená stěn	m2						CS ÚRS 2022 02
			75,23+58,94+24,93+12,53							
0	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání							
6	K	985141111-01	Vybíjení tříln a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm	m2						CS ÚRS 2022 02
7	K	985211113	Vyklinování uvolněných kamenu zdiva úromky kamene, popřípadě cihel, délky spáry na 1 m2 ustrávané plochy přes 12 m	m2						CS ÚRS 2022 02
			(23,7+18,2)/0,15							
			Soubel							
8	K	985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty	m3						CS ÚRS 2022 02
			(24-19)*0,15*0,15							
9	M	59010001	ciha pélená pílná do P15 240x140x5mm	kus						CS ÚRS 2022 02
			(24-19)*0,15*0,15							
			0,968*336 Wpocítané koeficientem množství							
10	K	985231113	Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 ustrávané plochy přes 12 m	m2						CS ÚRS 2022 02
			(8,2+23,7+1,44)*1+23,7*1,44*0,15+1,44*0,15*2+1,44*4+21,3+1,44*7+29,1+1,44*8+15,6+1,44*5)/0,15							
			Soubel							
14	K	985441113	Přidavně šroubovitá nerezová výtlač pro sanaci tříln v drátce včetně vyfrézování a zalití kotevní maltou v cihelném nebo	m						CS ÚRS 2022 02
			11,32							
0	99B		Přesun hmot							
15	K	096017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t						CS ÚRS 2022 02



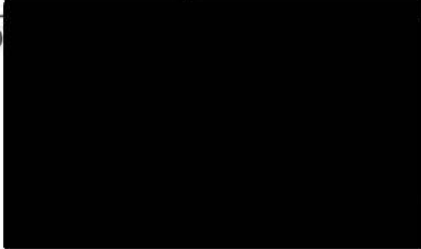

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: ZL16	
Zhotovitel:	Společnost BBP – Bystroň group		
Investor:	Armádní Servisní p.o.	Datum: 14.7.2023	
Název akce: UV955/2016 Brno, tř. Gen. Píky 4 - snížení energetické náročnosti CZ.05.5.11/0.0/0.0/19 135/0012144			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkres č. ZL16			
výkresy: rozpočty ZL16			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Zateplení venkovního schodu lodžii + vnějších parapetů			
Popis a zdůvodnění změny: Ve výkazu výměr a projektové dokumentaci, které byli součástí zadávací dokumentace, chybělo zateplení venkovního schodu lodžii a vnějších parapetů oken.			
Počet připojených listů specifikací: 4			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Společnost BBP – Bystroň group			



Stanovisko technického dozoru stavby:

Výkaz výměr, který byl součástí zadávací dokumentace pro ocenění ze strany uchazečů neobsahoval položky pro provedení zateplení vnějších parapetů a schodu balkónových dveří na lodžích. Projektant tuto chybu uznal a chybné množství položek napravil příloženým výkazem výměr (jedná se o rozdíl revizního výkazu výměr a výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace).

Stanovisko projektanta stavby:

Výkaz výměr neobsahoval položku z XPS na zateplení schodu balkonu a parapetů. Tato byla doplněna do výkazu výměr včetně materiálu. Jedná se o chybu rozpočtáře.

Stanovisko energetického specialisty:

S těmito položkami se při výpočtu energetické úspory počítalo, tj. z mého pohledu je to nyní v pořádku a se změnou souhlasím.

Příloha: rozpočty, výkresová dokumentace



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: ZL16
Zhotovitel:	Společnost BBP – Bystroň group	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	14.7.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Zateplení venkovního schodu lodžii + vnějších parapetů</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Ve výkazu výměr a projektové dokumentaci, které byly součástí zadávací dokumentace, chybělo zateplení venkovního schodu lodžii a vnějších parapetů oken.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	151 607,24 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
151 607,24 Kč	Ne	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocně	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL16

Stavba: ZL16 - Zlepšení energetických vlastností obálky budovy vojenského ubytovacího zařízení, Třída generála Píky 4, Brno

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 01.08.2023

Zadavatel: IČ:
Armádní servisní, příspěvková organizace DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
A77 ARCHITEKTI DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 151 607,24

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	151 607,24	31 837,52
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 183 444,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Datum a podpis: Razítko

Objednatel Zhotovitel

Datum a podpis: Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL16
Stavba: ZL16 - Zlepšení energetických vlastností obálky budovy vojenského ubytovacího zařízení, Třída generála Píky 4, Brno
Místo: Datum: 01.08.2023
Zadavatel: Armádní servisní, příspěvková organizace Projektant: A77 ARCHITEKTI
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

ZL16-01 ZL16 - Zateplení parapetů



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL16 - Zlepšení energetických vlastností obálky budovy vojenského ubytovacího zařízení,
Třída generála Píky 4, Brno

Objekt:

ZL16-01 - ZL16 - Zateplení parapetů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Armádní servisní, příspěvková organizace

Zhotovitel:

Projektant:

A77 ARCHITEKTI

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

01.08.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

151 607,24


	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	151 607,24	21,00%	31 837,52
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

183 444,76

Projektant



Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL16 - Zlepšení energetických vlastností obálky budovy vojenského ubytovacího zařízení,
Třída generála Píky 4, Brno

Objekt: ZL16-01 - ZL16 - Zateplení parapetů

Místo:
Zadavatel: Armádní servisní, příspěvková organizace
Zhotovitel:

Datum: 01.08.2023
Projektant: A77 ARCHITEKT
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL16 - Zlepšení energetických vlastností obálky budovy vojenského ubytovacího zařízení,
Třída generála Píky 4, Brno


Objekt: ZL16-01 - ZL16 - Zateplení parapetů

Místo: Armádní servisní, příspěvková organizace
Zadavatel:
Zhotovitel:


Datum: 01.08.2023
Projektant: A77 ARCHITEKTI
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Index ceny	Indexovaná cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem									
D	HSV		Práce a dodávky HSV						
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
1	K	622222051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm	m					
		parapety V	2,1*6*14+38*0,8+2,1*3*6						
		parapety Z	0,9*6+2,1*5*3+1,5*5*14+1,5*7+2,4*13+1,46						
		vv	Součet						
2	M	63141430	deska tepelné izolační minerální $\lambda=0,033-0,035$ tl 20mm	m2					
			429,66*0,16						
		vv	Součet						
		vv	68,746*1,15 *Přepočtené koeficientem množství						
3	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m					
		vv	schodek						
		vv	0,9*5*14+7*0,9						
		vv	Součet						
4	M	28376415	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 30mm	m2					
		vv	69,3*0,23						
		vv	Součet						
		vv	15,939*1,15 *Přepočtené koeficientem množství						
D	998		Přesun hmot						
5	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t					
		PP	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m						

POHLED P2 ZÁPADNÍ

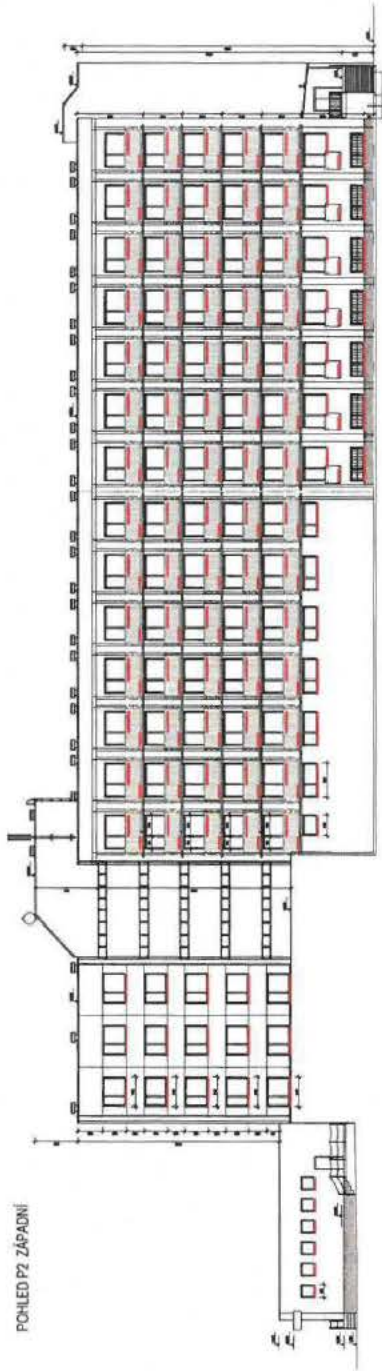


POHLED VÝCHODNÍ

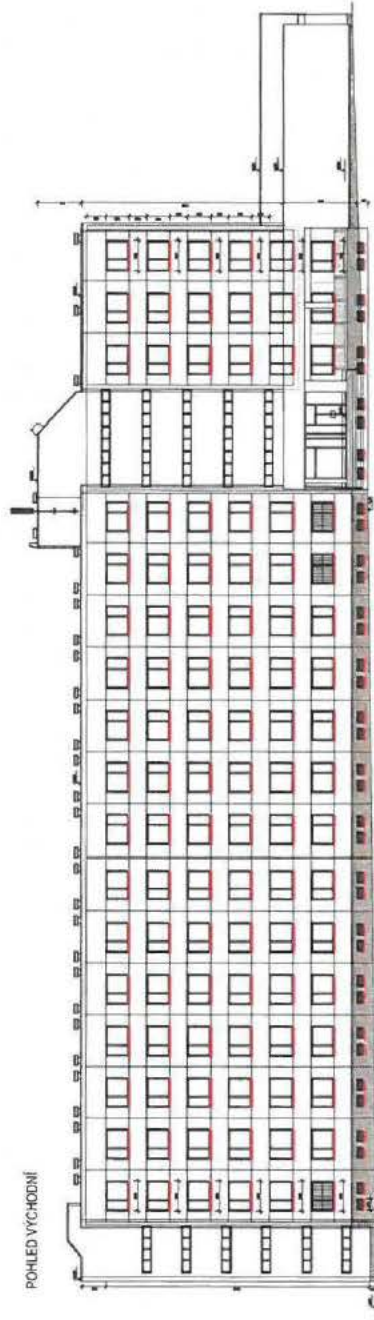


LEGENDA MATERIÁLŮ

- keramická dlažba
- keramická dlažba
- keramická dlažba



PROJEKTANT: 
MÍSTO: 
STAVBA: 
MĚRKA: 1:100
ČÍSLO: 1/2017

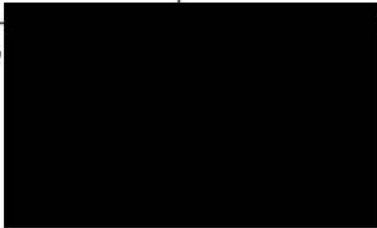

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: ZL17	
Zhotovitel:	Společnost BBP – Bystroň group		
Investor:	Armádní Servisní p.o.	Datum: 14.7.2023	
Název akce: UV955/2016 Brno, tř. Gen. Píky 4 - snížení energetické náročnosti CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0012144			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	na výkres č. ZL17		
výkresy:	rozpočty ZL17		
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Změna rozsahu zateplení střechy			
Popis a zdůvodnění změny: Ve výkazu výměr a projektové dokumentaci, které byli součástí zadávací dokumentace, chyběla střecha strojovny výtahu. Tento změnový list doplňuje chybějící část střešního pláště.			
Počet připojených listů specifikací: 4			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Společnost BBP – Bystroň group, 			




Stanovisko technického dozoru stavby:

Výkaz výměr, který byl součástí zadávací dokumentace pro ocenění ze strany uchazečů neobsahoval položky pro provedení zateplení střechy včetně hydroizolace a klempířských prvků střechy v prostoru nad výtahovou šachtou, chodbou, skladem, předsíní a schodištěm. Projektant tuto chybu uznal a chybné množství položek napravil přiloženým výkazem výměr (jedná se o rozdíl revizního výkazu výměr a výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace).




Stanovisko projektanta stavby:

Absenci výkresu střešní roviny nad výtahovou šachtou došlo k vypuštění položek nutných k provedení zateplení a nové hydroizolace této střešní roviny. Změna tuto chybu PD napravuje a položky do výkazu doplňuje.

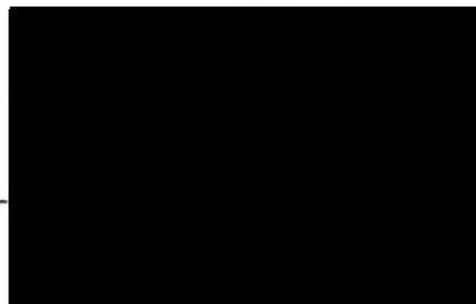

Stanovisko energetického specialisty:

Zateplení střechy strojovny výtahu bylo ve výpočtu energetické náročnosti uvažováno. Se změnou souhlasím. Změn nemá vliv na výsledné hodnoty.



Příloha: rozpočty, výkresová dokumentace



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: ZL17
Zhotovitel:	Společnost BBP – Bystroň group	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	14.7.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna rozsahu zateplení střechy</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Ve výkazu výměr a projektové dokumentaci, které byli součástí zadávací dokumentace chyběla střecha strojovny výtahu. Tento změnový list doplňuje chybějící část střešního pláště.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	226 189,67 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
226 189,67 Kč	Ne	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 08
Stavba: Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

KSO:
Místo: Tř. Gen. Píky, Brno

CC-CZ:
Datum: 11.07.2023

Zadavatel:
Armádní servisní, p.o.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
BBP Stavby s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
A77 ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR BRNO


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:



IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			226 189,67
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	125 909,24	26 440,94
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			252 630,61

Pro  Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel  Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TP

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 08

Stavba: Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

Místo: Tř. Gen. Píky, Brno

Datum: 11.07.2023

Zadavatel: Armádní servisní, p.o.

Projektant: A / / ARCHITECTONICKÝ

Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o.


Zpracovatel:

ATELIÉR BRNO

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

2 ZL x_Střecha výtahové šachty



KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

Objekt:

2 - ZL x Střecha výtahové šachty

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11.07.2023

Zadavatel:

Armádní servisní, p.o.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BBP Stavby s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

A77 ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR BRNO

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **226 189,67**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	125 909,24	21,00%	26 440,94
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **252 630,61**

v CZK

Proj

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

Objekt: 2 - ZL x_ Střecha výtahové šachty

Místo:
Zadavatel: Armádní servisní, p.o.
Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o.

Datum: 11.07.2023
Projektant: A11
Zpracovatel: ARCHITEKTURA

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

762 - Konstrukce tesařské



SOUPIS PRACÍ


Stavba: Tř. Gen. Píky 4, Brno, snížení energetické náročnosti

Objekt: 2 - ZL x Střecha výtahové šachty

Místo:
Zadavatel: Armádní servisní, p.o.
Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o.

Datum: 11.07.2023
Projektant: A11
Zpracovatel: ARCHITEKTONICK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Index ceny	Indexovaná cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem										
D	PSV		Práce a dodávky PSV							
D	712		Povlakové krytiny							
1	K	712363011	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií VAE nebo EVA rozvinutím a natažením v ploše	m2						SoD
	VV		skladba S1							
	VV		7,225*12,95+(7,225*2+12,95)*0,415							
2	M	28322063	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,2mm se zvýšenou požární odolností	m2						SoD
	VV		104,935*1,15 *Přepočtené koeficientem množství							
3	K	7123633121	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 120 mm	kus						SoD
	VV		K13							
	VV		(7,225*2+12,95)/2*4*2/2*2							
4	K	7123633131	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m koutová lišta vnější rš 120 mm	kus						SoD
	VV		K11							
	VV		(7,225*2+12,95)/2							
5	K	7123633171	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m okapnice široká rš 300 mm	kus						SoD
	VV		K10							
	VV		(11,7+2,185*2+7,225*2)/2							
6	K	7123633141	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m sténová lišta vyhnutá	kus						SoD
	VV		K12							
7	K	712363356	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m okapnice široká rš 200 mm	m						JRS 2023/1
8	K	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%						SoD
D	713		Izolace tepelné							
9	K	713141152	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2						JRS 2023/1
	VV		skladba S1							
	VV		93,564							
10	M	ISV.8591057519 574	Isover EPS 150 - 100mm, λD = 0,035 (W m-1 K-1), 1000x500x100mm, stabilizované desky pro tepelné izolace konstrukci s vysokými požadavky na zatížení. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 3000kg/m2 při	m2						JRS 2023/1
	VV		93,564*1,05 *Přepočtené koeficientem množství							
11	M	ISV.8591057230 141	Isover EPS 70 - 140mm, λD = 0,039 (W m-1 K-1), 1000x500x140mm, stabilizované desky pro tepelné izolace např. podkladní vrstvy izolaci plochých střech, stěny, podlahy apod. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 1200kg/m2 při def. < 2%	m2						JRS 2023/1
12	K	713141243	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 140 do 240 mm	m2						JRS 2023/1
13	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošné rohoží, pásů, dílců, desek	m2						SoD
	VV		atika (0,44+0,26)*(7,225*2+12,95)							
14	M	28372309	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 100mm	m2						SoD
	VV		vnitřní část atiky: 0,44*(7,225*2+12,95)*1,05							
15	M	283763850	deska z extrudovaného polystyrénu - spádový klín	m3						SoD
	VV		0,26*(7,225*2+12,95)*1,05*0,09							
16	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%						SoD
D	762		Konstrukce tesařské							
17	K	762431019	Obložení stěn z desek OSB tl 22 mm na sraz. přiblížených vč. kotvení do atiky	m2						SoD
	VV		(7,225*2+12,95+1,0*2)*(0,44+0,26)							
18	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%						SoD

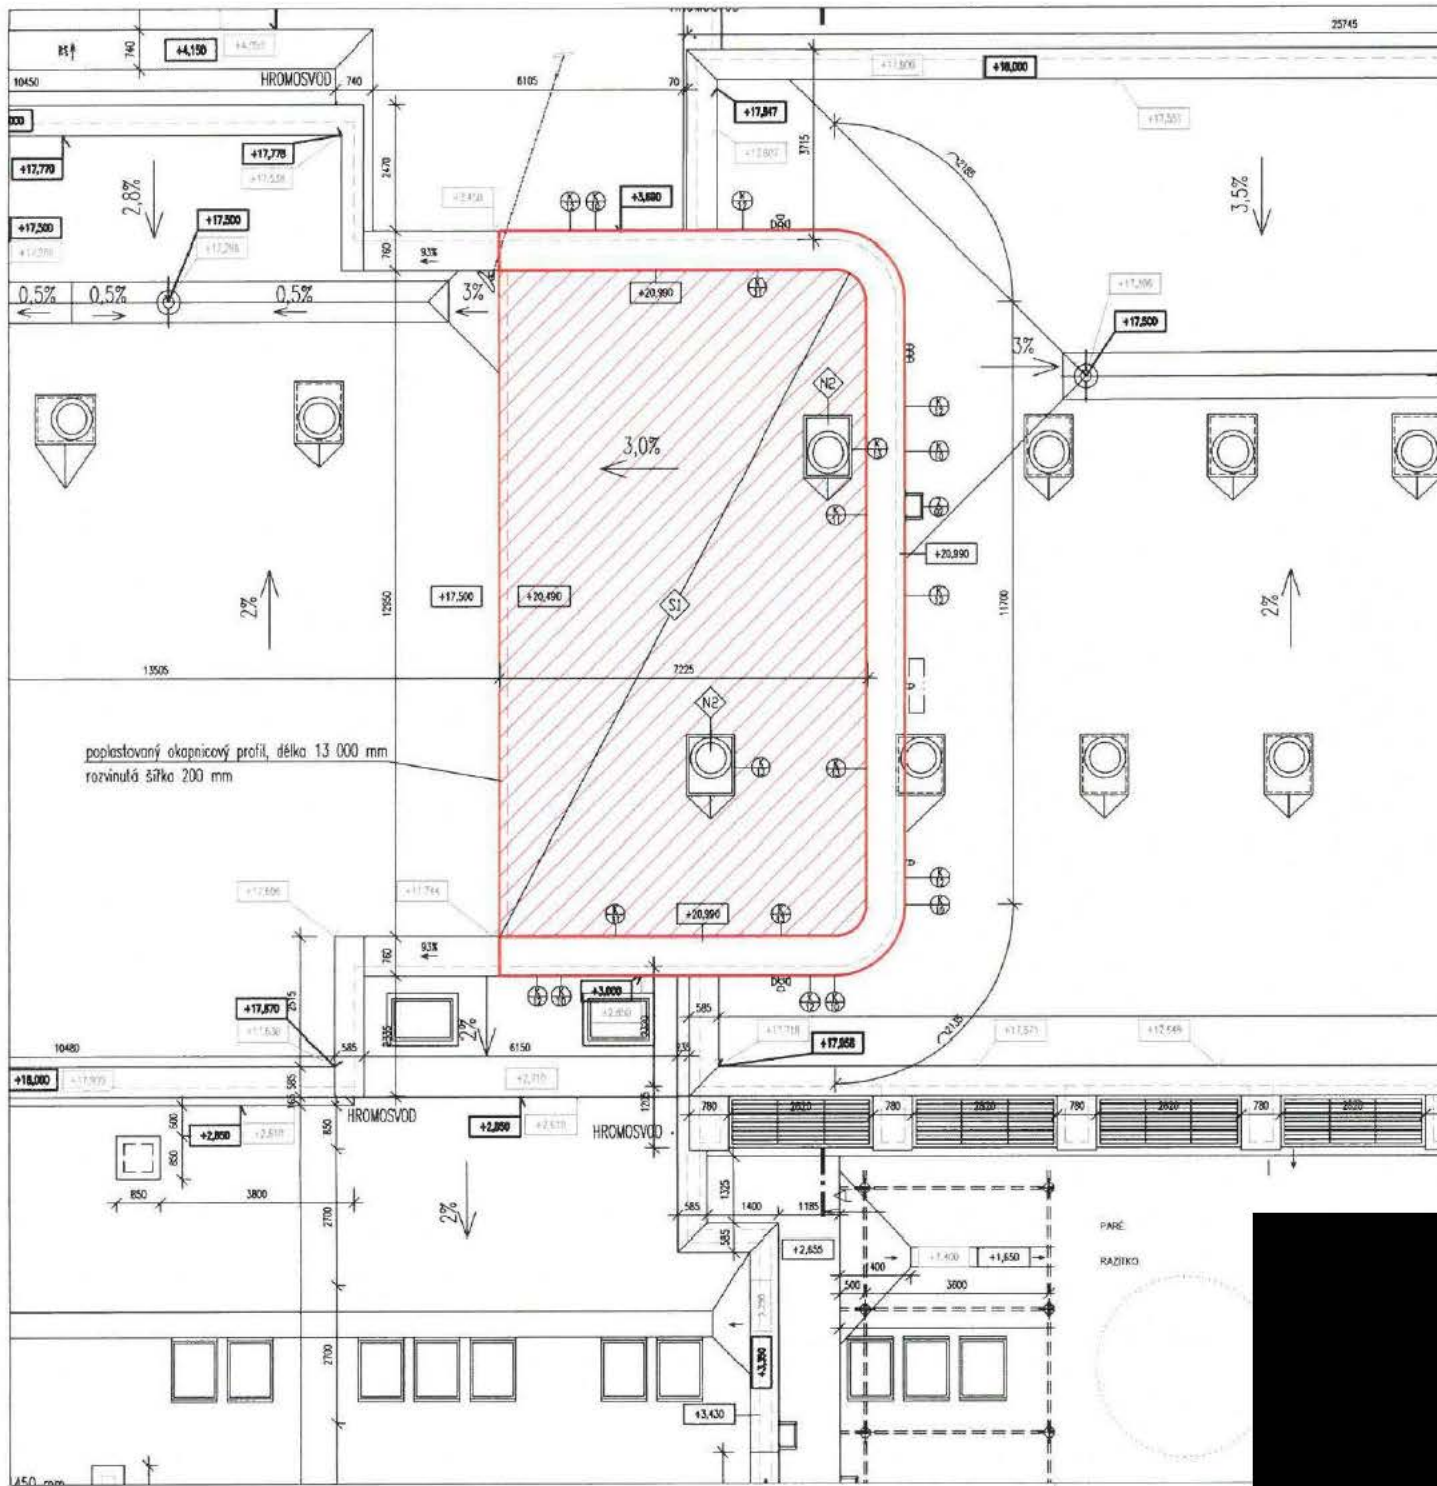

LEGENDA SKLADEB A STAVEBNÍCH PRACÍ

- ◊ S1 - HOMOGÉNÍ SÓLE NA BÁZI ETYLEN-VINYL-ACETÁTU NEURSAKULJÉT FALÁTY (BROOF 13) NA SPODNÍ STRANĚ KAŠÍROVANKA POLYESTEROVÝH HROMNÍH BRÁDĚ (VALUR V)
- TEPNÁ ISOLACE Z EPS 80S TL 100 mm
- TEPNÁ ISOLACE Z EPS 10S TL 100 mm
- KATEŘ HROBÍ
- 2xPA + 1xSBITAGT - STÁVAJÍCÍ - PROFIZNOUT VZDUCHOVÉ BUBLINY, POVRCH OČISTIT A VYSPRÁVIT POOLEPENÍM ASFALTOVÝH PÁSEM - CCA 10X PLOCHY
- POLSD 50mm - STÁVAJÍCÍ
- KERAKLIT 50mm - STÁVAJÍCÍ
- NÁSYP 50-250mm - STÁVAJÍCÍ
- ŽB PANELE - STÁVAJÍCÍ

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZMĚNA SKLADEBY STŘEŠNÍH PLÁŠTĚ

POZNÁMKA:

UVEDENÝ MATERIÁL JE POMŮCE URČENÍ POŽADOVANĚHO STANDARDU.

AVBA: ZLEPŠENÍ ENERGETICKÝH VLASTNOSTÍ OBÁLKY BUDOVY VOJENSKĚHO UBYTOVACĚHO ZÁŘEŽÍ SYSTEM
 STO: Třída generála Píky 2036/4, Brno – Černá Pole, p.č. 383/1
 VESTOR: Armáda Severní, občanská organizace Porubačská 1589/1, Děvče - 190 00 Praha 6
 ÚPEŘ: STAVEBNÍ ŘÍZENÍ
 ST: D1.1 - ARCHITECTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
 PŘES: ZMĚNA SKLADEBY STŘECHY



DATEM: 07/2017
 MĚRÍTKO: 1:100
 VYPR: 05