

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL 10	Dodatečné změny dveří	0,00	-215 404,65	-45 234,98	-260 639,63	100
01	Přípočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část A	0,00	88 267,05	18 536,08	106 803,13	-41
02	Odpočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část A	0,00	-145 782,70	-30 614,37	-176 397,07	68
03	Přípočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část B	0,00	47 600,00	9 996,00	57 596,00	-22
04	Odpočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část B	0,00	-166 481,00	-34 961,01	-201 442,01	77
05	Přípočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část C	0,00	15 600,00	3 276,00	18 876,00	-7
06	Odpočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část C	0,00	-54 561,00	-11 457,81	-66 018,81	25
07	Přípočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část D	0,00	400,00	84,00	484,00	0
08	Odpočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část D	0,00	-447,00	-93,87	-540,87	0
Celkem za stavbu		0,00	-215 404,65	-45 234,98	-260 639,63	100

Rekapitulace přípočtů a odpočtů

Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Přípočty celkem	0,00	151 867,05	31 892,08	183 759,13	-71
Odpočty celkem	0,00	-367 271,70	-77 127,06	-444 398,76	171
Celkem za stavbu	0,00	-215 404,65	-45 234,98	-260 639,63	100

Rekapitulace dílů - Přípočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část A

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			87 067,05	98,6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 200,00	1,4
Cena celkem					88 267,05	100,0

Rekapitulace dílů - Odpočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část A

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-141 585,70	97,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-4 197,00	2,9
Cena celkem					-145 782,70	100,0

Rekapitulace dílů - Přípočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část B

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			44 800,00	94,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			2 800,00	5,9
Cena celkem					47 600,00	100,0

Rekapitulace dílů - Odpočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část B

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-156 688,00	94,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-9 793,00	5,9
Cena celkem					-166 481,00	100,0

Rekapitulace dílů - Přípočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část C

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			15 600,00	100,0
Cena celkem					15 600,00	100,0

Rekapitulace dílů - Odpočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část C

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-54 561,00	100,0
Cena celkem					-54 561,00	100,0

Rekapitulace dílů - Přípočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část D

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			400,00	100,0
Cena celkem					400,00	100,0

Rekapitulace dílů - Odpočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část D

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
-------	-------	----------	--	--	--------	---

766	Konstrukce truhlářské	PSV			-447,00	100,0
Cena celkem					-447,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 10	Dodatečné změny dveří
R:	01	Přípočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				87 067,05	
1	76601	Vnitřní bezpečnostní dveře š. 800mm vč. zárubně - bezpečnostní třída 2, BEDEX 2, kování, zámek, atd... - viz. samostatný soupis prací	ks	1,00000	26 920,00	26 920,00	Individuální kalkulace - viz. příloha
		m.č. 3.56 (viz. výkresy nový stav) : 1		1,00000			
2	766-01	Úprava interiérové dveře (prosklení 1/3 s vertikálním členěním) m.č. 1.64 až 1.69, 1.75	kus	8,00000	2 900,00	23 200,00	Indiv
		m.č. 1.64 (viz. výkresy nový stav) : 1		1,00000			
		m.č. 1.65 (viz. výkresy nový stav) : 2		2,00000			
		m.č. 1.66 (viz. výkresy nový stav) : 1		1,00000			
		m.č. 1.67 (viz. výkresy nový stav) : 1		1,00000			
		m.č. 1.68 (viz. výkresy nový stav) : 1		1,00000			
		m.č. 1.69 (viz. výkresy nový stav) : 1		1,00000			
		m.č. 1.75 (viz. výkresy nový stav) : 1		1,00000			
3	766R01	Klasické obyčejné zámky vč. 6ks klíčů	ks	92,00000	400,00	36 800,00	Indiv
4	9987662-01	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	kpl	0,02941	5 000,00	147,05	dle SOD 2018/25-2-01 A-01 pol. č.160
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				1 200,00	
5	767R01	Klasické obyčejné zámky vč. 6ks klíčů	kus	3,00000	400,00	1 200,00	Indiv
Celkem:						88 267,05	

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 10	Dodatečné změny dveří
R:	02	Odpočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	cenová úroveň
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-141 585,70	
1	766-207A	207A-Dř.hl.pl.vnitř.dveře 800/1970mm HPL vč.kování,oc.zár. do zdi tl.100 typ DZD s nátlěrem,zámek bezpečnostní,těsnění celoobvod,syst.GK-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)	ks	-1,00000	12 840,00	-12 840,00	dle SOD 2018/25-2-01 A-01 pol. č.136
		m.č. 356 (viz výkresy nový stav) : -1		-1,00000			
2	766R02	Odpočet bezpečnostních zámků	ks	-92,00000	447,00	-41 124,00	Indiv
3	766R03	Systém generálního klíče	ks	-92,00000	952,00	-87 584,00	Indiv
4	9987662-01	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	kpl	-0,00754	5 000,00	-37,70	dle SOD 2018/25-2-01 A-01 pol. č.160
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-4 197,00	
5	767R02	Odpočet bezpečnostních zámků	kus	-3,00000	447,00	-1 341,00	Indiv
6	767R03	Systém generálního klíče	ks	-3,00000	952,00	-2 856,00	Indiv
Celkem:						-145 782,70	

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 10	Dodatečné změny dveří
R:	03	Přípočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Genová úroveň
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				44 800,00	
1	766R01	Klasické obyčejné zámky vč. 6ks klíčů	ks	112,00000	400,00	44 800,00	Indiv
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				2 800,00	
2	767R01	Klasické obyčejné zámky vč. 6ks klíčů	kus	7,00000	400,00	2 800,00	Indiv
Celkem:						47 600,00	

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 10	Dodatečné změny dveří
R:	04	Odpočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-156 688,00	
1	766R02	Odpočet bezpečnostních zámků	ks	-112,00000	447,00	-50 064,00	Indiv
2	766R03	System generálního klíče	ks	-112,00000	952,00	-106 624,00	Indiv
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-9 793,00	
3	767R02	Odpočet bezpečnostních zámků	kus	-7,00000	447,00	-3 129,00	Indiv
4	767R03	System generálního klíče	ks	-7,00000	952,00	-6 664,00	Indiv
Celkem:						-166 481,00	

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 10	Dodatečné změny dveří
R:	05	Přípočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				15 600,00	
1	766R01	Klasické obyčejné zámky vč. 6ks klíčů	ks	39,00000	400,00	15 600,00	Indiv

Celkem:	15 600,00
----------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 10	Dodatečné změny dveří
R:	06	Odpočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-54 561,00	
1	766R02	Odpočet bezpečnostních zámků	ks	-39,00000	447,00	-17 433,00	Indiv
2	766R03	Systém generálního klíče	ks	-39,00000	952,00	-37 128,00	Indiv

Celkem:	-54 561,00
----------------	-------------------

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 10	Dodatečné změny dveří
R:	07	Přípočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - SO02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				400,00	
1	767R01	Klasické obyčejné zámky vč. 6ks klíčů	kus	1,00000	400,00	400,00	Indiv

Celkem:	400,00
----------------	---------------

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 10	Dodatečné změny dveří
R:	08	Odpočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - SO02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-447,00	
1	766R02	Odpočet bezpečnostních zámků	ks	-1,00000	447,00	-447,00	Indiv

Celkem:						-447,00	
----------------	--	--	--	--	--	----------------	--

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2022-005** **Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516**

Název: **ZL11** **Nové podlahy - koberce**

Objednatel: **Česká republika - Krajské ředitelství Zlínského kraje** IČO: **72052767**
J.A. Bati 5637 DIČ: **CZ72052767**
760 01 Zlín

Zhotovitel: **Zlínské stvaby, a.s.** IČO: **25317300**
K Majáku 5001 DIČ: **CZ25317300**
760 01 Zlín

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	100 036,11
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	100 036,11

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	100 036,11 CZK
Základní DPH	21 %	21 007,58 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **121 043,69 CZK**

v l. dne

Zlínské stvaby, a.s.
 K majáku 5001
 IČ: 25317300
 DIČ: CZ25317300

Za zhotovitele:  br

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL 11	Nové podlahy - koberce	0,00	100 036,11	21 007,58	121 043,69	100
01	Přípočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část B	0,00	70 815,02	14 871,15	85 686,17	71
02	Odpočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část B	0,00	-76 437,77	-16 051,93	-92 489,70	-76
03	Přípočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část C	0,00	414 944,07	87 138,25	502 082,32	415
04	Odpočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část C	0,00	-309 285,21	-64 949,89	-374 235,10	-309
Celkem za stavbu		0,00	100 036,11	21 007,58	121 043,69	100

Rekapitulace přípočtů a odpočtů

Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Přípočty celkem	0,00	485 759,09	102 009,40	587 768,49	486
Odpočty celkem	0,00	-385 722,98	-81 001,82	-466 724,80	-386
Celkem za stavbu	0,00	100 036,11	21 007,58	121 043,69	100

Rekapitulace dílů - Přípočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část B

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
776	Podlahy povlakové	PSV			70 815,02	100,0
Cena celkem					70 815,02	100,0

Rekapitulace dílů - Odpočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část B

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
776	Podlahy povlakové	PSV			-76 437,77	100,0
Cena celkem					-76 437,77	100,0

Rekapitulace dílů - Přípočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část C

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
776	Podlahy povlakové	PSV			414 944,07	100,0
Cena celkem					414 944,07	100,0

Rekapitulace dílů - Odpočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část C

Číslo	Název	Typ dílu			Cellkem	%
776	Podlahy povlakové	PSV			-309 285,21	100,0
Cena celkem					-309 285,21	100,0

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 11	Nové podlahy - koberce
R:	01	Přípočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 776		Podlahy povlakové				70 815,02	
1	776211211	Montáž textilních podlahovin lepením čtverců standardních	m2	16,20000	180,00	2 916,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.285
m.č.3.17 (viz výkresy nový stav) : 16,20				16,20000			
2	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	28,27000	165,00	4 664,55	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.289
m.č. 4.07 (viz výkresy nový stav) : 28,27				28,27000			
3	776223111	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)	m	21,20250	55,00	1 166,14	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.291
m.č. 4.07 (viz výkresy nový stav) : 28,27*0,75				21,20250			
4	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	40,40000	60,00	2 424,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.301
m.č. 3.17 (viz výkresy nový stav) : 3+3+5,4+5,4-0,8				16,00000			
m.č. 4.07 (viz výkresy nový stav) : 7,5+7,5+5,5+5,5-0,8-0,8				24,40000			
5	776421711	Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání	m	40,40000	50,00	2 020,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.304
m.č. 3.17 (viz výkresy nový stav) : 3+3+5,4+5,4-0,8				16,00000			
m.č. 4.07 (viz výkresy nový stav) : 7,5+7,5+5,5+5,5-0,8-0,8				24,40000			
6	776991111	Ostatní práce spárování silikonem	m	40,40000	15,00	606,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.310
m.č. 3.17 (viz výkresy nový stav) : 16				16,00000			
m.č. 4.07 (viz výkresy nový stav) : 24,4				24,40000			
7	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	30,71000	2,00	61,42	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.311
28,27				28,27000			
24,4*0,1				2,44000			
8	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,19591	1 000,00	195,91	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.312
9	697510-01	koberec zátěžový vpichovaný ve čtvercích 50x50 cm-specifikace viz.TZ	m2	1,76000	1 300,00	2 288,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.305
m.č. 3.17 (viz výkresy nový stav) : 16*0,1*1,1				1,76000			
10	284110-01	podlahovina PVC vysoce zátěžová homogenní bio-vinylová II. 2,00 mm-specifikace viz.TZ	m2	2,80600	800,00	2 244,80	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.306
m.č. 4.07 (viz výkresy nový stav) : 24,4*0,1*1,15				2,80600			

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 11	Nové podlahy - koberce
R:	01	Přípočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
11	284110-01	podlahovina PVC vysoce zátěžová homogenní bio-vinylová tl. 2,00 mm-specifikace viz.TZ	m2	32,51050	800,00	26 008,40	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.290
m.č. 4.07 (viz výkresy nový stav) : 28,27*1,15				32,51050			
12	697510-01	koberec zátěžový vpichovaný ve čtvercích 50x50 cm-specifikace viz.TZ	m2	17,82000	1 300,00	23 166,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.286
m.č. 3.17 (viz výkresy nový stav) : 16,20*1,1				17,82000			
13	697512-01	lišta obvodová 5 x 0,7 cm pro PVC krytiny	m	26,84000	95,00	2 549,80	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.302
m.č. 4.07 (viz výkresy nový stav) : 24,4*1,1				26,84000			
14	69751204	lišta koberecová 55x9mm	m	16,80000	30,00	504,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.303
m.č. 3.17 (viz výkresy nový stav) : 16*1,05				16,80000			

Celkem:	70 815,02
----------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 11	Nové podlahy - koberce
R:	02	Odpočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň	
Díl: 776							-76 437,77	
		Podlahy povlakové						
	1	776211211	Montáž textilních podlahovin lepením čtverců standardních	m2	-28,27000	180,00	-5 088,60	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.285
			m.č. 4.07 (viz výkresy nový stav) : -28,27		-28,27000			
	2	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	-16,20000	165,00	-2 673,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.289
			m.č.3.17 (viz výkresy nový stav) : -16,20		-16,20000			
	3	776223111	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)	m	-12,15000	55,00	-668,25	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.291
			m.č. 3.17 (viz výkresy nový stav) : -16,20*0,75		-12,15000			
	4	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	-40,40000	60,00	-2 424,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.301
			m.č. 3.17 (viz výkresy nový stav) : -(3+3+5,4+5,4-0,8)		-16,00000			
			m.č. 4.07 (viz výkresy nový stav) : -(7,5+7,5+5,5+5,5-0,8-0,8)		-24,40000			
	5	776421711	Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání	m	-40,40000	50,00	-2 020,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.304
			m.č. 3.17 (viz výkresy nový stav) : -(3+3+5,4+5,4-0,8)		-16,00000			
			m.č. 4.07 (viz výkresy nový stav) : -(7,5+7,5+5,5+5,5-0,8-0,8)		-24,40000			
	6	776991111	Ostatní práce spárování silikonem	m	-40,40000	15,00	-606,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.310
			m.č. 3.17 (viz výkresy nový stav) : -16		-16,00000			
			m.č. 4.07 (viz výkresy nový stav) : -24,4		-24,40000			
	7	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	-17,80000	2,00	-35,60	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.311
			-16,2		-16,20000			
			-16*0,1		-1,60000			
	8	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený zhmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,19042	1 000,00	-190,42	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.312
	9	697510-01	koberce zátežový vpichovaný ve čtvercích 50x50 cm- specifikace viz.TZ.	m2	-31,09700	1 300,00	-40 426,10	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.286
			m.č. 4.07 (viz výkresy nový stav) : -28,27*1,1		-31,09700			

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 11	Nové podlahy - koberce
R:	02	Odpočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
10	284110-01	podlahovina PVC vysoce zátěžová homogenní bio-vinylová tl. 2,00 mm-specifikace viz.TZ	m2	-1,84000	800,00	-1 472,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.306
m.č. 3.17 (viz výkresy nový stav) : -16*0,1*1,15				-1,84000			
11	284110-01	podlahovina PVC vysoce zátěžová homogenní bio-vinylová tl. 2,00 mm-specifikace viz.TZ	m2	-18,63000	800,00	-14 904,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.290
m.č. 3.17 (viz výkresy nový stav) : -16,20*1,15				-18,63000			
12	697510-01	koberec zátěžový vpichovaný ve čtvercích 50x50 cm-specifikace viz.TZ	m2	-2,68400	1 300,00	-3 489,20	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.305
m.č. 4.07 (viz výkresy nový stav) : -24,4*0,1*1,1				-2,68400			
13	697512-01	lišta obvodová 5 x 0,7 cm pro PVC kryliny	m	-17,60000	95,00	-1 672,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.302
m.č. 3.17 (viz výkresy nový stav) : -16*1,1				-17,60000			
14	69751204	lišta kobercová 55x9mm	m	-25,62000	30,00	-768,60	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.303
m.č. 4.07 (viz výkresy nový stav) : -(7,5+7,5+5,5+5,5-0,8-0,8)*1,05				-25,62000			

Celkem:	-76 437,77
----------------	-------------------

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 11	Nové podlahy - koberce
R:	03	Přípočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň	
Díl: 776		Podlahy povlakové				414 944,07		
	1	776211211	Montáž textilních podlahovin lepením čtverců standardních	m ²	225,36000	180,00	40 564,80	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.285
			m.č. 3.22 (viz výkresy nový stav) : 21,15		21,15000			
			m.č. 3.23 (viz výkresy nový stav) : 17,95		17,95000			
			m.č. 3.24 (viz výkresy nový stav) : 36,52		36,52000			
			m.č. 3.25 (viz výkresy nový stav) : 17,40		17,40000			
			m.č. 3.26 (viz výkresy nový stav) : 17,35		17,35000			
			m.č. 3.27 (viz výkresy nový stav) : 56,13		56,13000			
			m.č. 3.28 (viz výkresy nový stav) : 38,23		38,23000			
			m.č. 3.29 (viz výkresy nový stav) : 20,63		20,63000			
	2	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	164,31000	60,00	9 858,60	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.301
			m.č. 3.22 (viz výkresy nový stav) : 3,99+3,99+5,4+5,4-0,8		17,98000			
			m.č. 3.23 (viz výkresy nový stav) : 3,35+3,35+5,4+5,4-0,8		16,70000			
			m.č. 3.24 (viz výkresy nový stav) : 6,85+6,85+5,4+5,4-0,8		23,70000			
			m.č. 3.25 (viz výkresy nový stav) : 3,24+3,24+5,4+5,4-0,8		16,48000			
			m.č. 3.26 (viz výkresy nový stav) : 3,235+3,235+5,4+5,4-0,8		16,47000			
			m.č. 3.27 (viz výkresy nový stav) : 10,3+10,3+5,5+5,5-0,8		30,80000			
			m.č. 3.28 (viz výkresy nový stav) : 7,025+7,025+5,5+5,5-0,8		24,25000			
			m.č. 3.29 (viz výkresy nový stav) : 3,865+3,865+5,5+5,5-0,8		17,93000			
	3	776421711	Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání	m	164,31000	50,00	8 215,50	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.304
			m.č. 3.22 (viz výkresy nový stav) : 3,99+3,99+5,4+5,4-0,8		17,98000			
			m.č. 3.23 (viz výkresy nový stav) : 3,35+3,35+5,4+5,4-0,8		16,70000			
			m.č. 3.24 (viz výkresy nový stav) : 6,85+6,85+5,4+5,4-0,8		23,70000			
			m.č. 3.25 (viz výkresy nový stav) : 3,24+3,24+5,4+5,4-0,8		16,48000			
			m.č. 3.26 (viz výkresy nový stav) : 3,235+3,235+5,4+5,4-0,8		16,47000			
			m.č. 3.27 (viz výkresy nový stav) : 10,3+10,3+5,5+5,5-0,8		30,80000			
			m.č. 3.28 (viz výkresy nový stav) : 7,025+7,025+5,5+5,5-0,8		24,25000			
			m.č. 3.29 (viz výkresy nový stav) : 3,865+3,865+5,5+5,5-0,8		17,93000			

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 11	Nové podlahy - koberce
R:	03	Přípočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
4	776991111	Ostatní práce spárování silikonem	m	164,31000	15,00	2 464,65	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.310
		m.č. 3.22 (viz výkresy nový stav) : 17,98		17,98000			
		m.č. 3.23 (viz výkresy nový stav) : 16,7		16,70000			
		m.č. 3.24 (viz výkresy nový stav) : 23,7		23,70000			
		m.č. 3.25 (viz výkresy nový stav) : 16,48		16,48000			
		m.č. 3.26 (viz výkresy nový stav) : 16,47		16,47000			
		m.č. 3.27 (viz výkresy nový stav) : 30,8		30,80000			
		m.č. 3.28 (viz výkresy nový stav) : 24,25		24,25000			
		m.č. 3.29 (viz výkresy nový stav) : 17,93		17,93000			
5	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	l	2,90362	1 000,00	2 903,62	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.312
6	697510-01	koberec zátěžový vpichovaný ve čtvercích 50x50 cm-specifikace viz.TZ	m2	18,07410	1 300,00	23 496,33	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.305
		m.č. 3.22 (viz výkresy nový stav) : 17,98*0,1*1,1		1,97780			
		m.č. 3.23 (viz výkresy nový stav) : 16,7*0,1*1,1		1,83700			
		m.č. 3.24 (viz výkresy nový stav) : 23,7*0,1*1,1		2,60700			
		m.č. 3.25 (viz výkresy nový stav) : 16,48*0,1*1,1		1,81280			
		m.č. 3.26 (viz výkresy nový stav) : 16,47*0,1*1,1		1,81170			
		m.č. 3.27 (viz výkresy nový stav) : 30,8*0,1*1,1		3,38800			
		m.č. 3.28 (viz výkresy nový stav) : 24,25*0,1*1,1		2,66750			
		m.č. 3.29 (viz výkresy nový stav) : 17,93*0,1*1,1		1,97230			
7	697510-01	koberec zátěžový vpichovaný ve čtvercích 50x50 cm-specifikace viz.TZ	m2	247,89600	1 300,00	322 264,80	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.286
		m.č. 3.22 (viz výkresy nový stav) : 21,15*1,1		23,26500			
		m.č. 3.23 (viz výkresy nový stav) : 17,95*1,1		19,74500			
		m.č. 3.24 (viz výkresy nový stav) : 36,52*1,1		40,17200			
		m.č. 3.25 (viz výkresy nový stav) : 17,40*1,1		19,14000			
		m.č. 3.26 (viz výkresy nový stav) : 17,35*1,1		19,08500			
		m.č. 3.27 (viz výkresy nový stav) : 56,13*1,1		61,74300			
		m.č. 3.28 (viz výkresy nový stav) : 38,23*1,1		42,05300			
		m.č. 3.29 (viz výkresy nový stav) : 20,63*1,1		22,69300			
8	69751204	lišta kobercová 55x9mm	m	172,52550	30,00	5 175,77	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.303
		m.č. 3.22 (viz výkresy nový stav) : 17,98*1,05		18,87900			
		m.č. 3.23 (viz výkresy nový stav) : 16,7*1,05		17,53500			
		m.č. 3.24 (viz výkresy nový stav) : 23,7*1,05		24,88500			
		m.č. 3.25 (viz výkresy nový stav) : 16,48*1,05		17,30400			
		m.č. 3.26 (viz výkresy nový stav) : 16,47*1,05		17,29350			
		m.č. 3.27 (viz výkresy nový stav) : 30,8*1,05		32,34000			
		m.č. 3.28 (viz výkresy nový stav) : 24,25*1,05		25,46250			
		m.č. 3.29 (viz výkresy nový stav) : 17,93*1,05		18,82550			

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 11	Nové podlahy - koberce
R:	03	Přípočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Celkem:						414 944,07	

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 11	Nové podlahy - koberce
R:	04	Odpočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 776		Podlahy povlakové				-309 285,21	
1	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	-225,36000	165,00	-37 184,40	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.178
		m.č. 3.22 (viz výkresy nový stav) : -21,15		-21,15000			
		m.č. 3.23 (viz výkresy nový stav) : -17,95		-17,95000			
		m.č. 3.24 (viz výkresy nový stav) : -36,52		-36,52000			
		m.č. 3.25 (viz výkresy nový stav) : -17,40		-17,40000			
		m.č. 3.26 (viz výkresy nový stav) : -17,35		-17,35000			
		m.č. 3.27 (viz výkresy nový stav) : -56,13		-56,13000			
		m.č. 3.28 (viz výkresy nový stav) : -38,23		-38,23000			
		m.č. 3.29 (viz výkresy nový stav) : -20,63		-20,63000			
2	776223111	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)	m	-169,02000	55,00	-9 296,10	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.180
		m.č. 3.22 (viz výkresy nový stav) : -21,15*0,75		-15,86250			
		m.č. 3.23 (viz výkresy nový stav) : -17,95*0,75		-13,46250			
		m.č. 3.24 (viz výkresy nový stav) : -36,52*0,75		-27,39000			
		m.č. 3.25 (viz výkresy nový stav) : -17,40*0,75		-13,05000			
		m.č. 3.26 (viz výkresy nový stav) : -17,35*0,75		-13,01250			
		m.č. 3.27 (viz výkresy nový stav) : -56,13*0,75		-42,09750			
		m.č. 3.28 (viz výkresy nový stav) : -38,23*0,75		-28,67250			
		m.č. 3.29 (viz výkresy nový stav) : -20,63*0,75		-15,47250			
3	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	-164,31000	60,00	-9 858,60	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.182
		m.č. 3.22 (viz výkresy nový stav) : -(3,99+3,99+5,4+5,4-0,8)		-17,98000			
		m.č. 3.23 (viz výkresy nový stav) : -(3,35+3,35+5,4+5,4-0,8)		-16,70000			
		m.č. 3.24 (viz výkresy nový stav) : -(6,85+6,85+5,4+5,4-0,8)		-23,70000			
		m.č. 3.25 (viz výkresy nový stav) : -(3,24+3,24+5,4+5,4-0,8)		-16,48000			
		m.č. 3.26 (viz výkresy nový stav) : -(3,235+3,235+5,4+5,4-0,8)		-16,47000			
		m.č. 3.27 (viz výkresy nový stav) : -(10,3+10,3+5,5+5,5-0,8)		-30,80000			
		m.č. 3.28 (viz výkresy nový stav) : -(7,025+7,025+5,5+5,5-0,8)		-24,25000			
		m.č. 3.29 (viz výkresy nový stav) : -(3,865+3,865+5,5+5,5-0,8)		-17,93000			
4	776421711	Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání	m	-164,31000	50,00	-8 215,50	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.184
		m.č. 3.22 (viz výkresy nový stav) : -(3,99+3,99+5,4+5,4-0,8)		-17,98000			
		m.č. 3.23 (viz výkresy nový stav) : -(3,35+3,35+5,4+5,4-0,8)		-16,70000			
		m.č. 3.24 (viz výkresy nový stav) : -(6,85+6,85+5,4+5,4-0,8)		-23,70000			

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 11	Nové podlahy - koberce
R:	04	Odpočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		m.č. 3.25 (viz výkresy nový stav) : -(3,24+3,24+5,4+5,4-0,8)				-16,48000	
		m.č. 3.26 (viz výkresy nový stav) : -(3,235+3,235+5,4+5,4-0,8)				-16,47000	
		m.č. 3.27 (viz výkresy nový stav) : -(10,3+10,3+5,5+5,5-0,8)				-30,80000	
		m.č. 3.28 (viz výkresy nový stav) : -(7,025+7,025+5,5+5,5-0,8)				-24,25000	
		m.č. 3.29 (viz výkresy nový stav) : -(3,865+3,865+5,5+5,5-0,8)				-17,93000	
5	776991111	Ostatní práce spárování silikonem	m	-164,31000	15,00	-2 464,65	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.186
		m.č. 3.22 (viz výkresy nový stav) : -17,98				-17,98000	
		m.č. 3.23 (viz výkresy nový stav) : -16,7				-16,70000	
		m.č. 3.24 (viz výkresy nový stav) : -23,7				-23,70000	
		m.č. 3.25 (viz výkresy nový stav) : -16,48				-16,48000	
		m.č. 3.26 (viz výkresy nový stav) : -16,47				-16,47000	
		m.č. 3.27 (viz výkresy nový stav) : -30,8				-30,80000	
		m.č. 3.28 (viz výkresy nový stav) : -24,25				-24,25000	
		m.č. 3.29 (viz výkresy nový stav) : -17,93				-17,93000	
6	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	-241,79100	2,00	-483,58	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.187
		-225,36				-225,36000	
		-164,31*0,1				-16,43100	
7	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-2,16426	1 000,00	-2 164,26	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.188
8	284110-01	podlahovina PVC vysoce zátěžová homogenní bio-vinylová tl. 2,00 mm-specifikace viz.TZ	m2	-18,89565	800,00	-15 116,52	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.185
		m.č. 3.22 (viz výkresy nový stav) : -17,98*0,1*1,15				-2,06770	
		m.č. 3.23 (viz výkresy nový stav) : -16,7*0,1*1,15				-1,92050	
		m.č. 3.24 (viz výkresy nový stav) : -23,7*0,1*1,15				-2,72550	
		m.č. 3.25 (viz výkresy nový stav) : -16,48*0,1*1,15				-1,89520	
		m.č. 3.26 (viz výkresy nový stav) : -16,47*0,1*1,15				-1,89405	
		m.č. 3.27 (viz výkresy nový stav) : -30,8*0,1*1,15				-3,54200	
		m.č. 3.28 (viz výkresy nový stav) : -24,25*0,1*1,15				-2,78875	
		m.č. 3.29 (viz výkresy nový stav) : -17,93*0,1*1,15				-2,06195	
9	284110-01	podlahovina PVC vysoce zátěžová homogenní bio-vinylová tl. 2,00 mm-specifikace viz.TZ	m2	-259,16400	800,00	-207 331,20	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.179
		m.č. 3.22 (viz výkresy nový stav) : -21,15*1,15				-24,32250	
		m.č. 3.23 (viz výkresy nový stav) : -17,95*1,15				-20,64250	
		m.č. 3.24 (viz výkresy nový stav) : -36,52*1,15				-41,99800	
		m.č. 3.25 (viz výkresy nový stav) : -17,40*1,15				-20,01000	
		m.č. 3.26 (viz výkresy nový stav) : -17,35*1,15				-19,95250	
		m.č. 3.27 (viz výkresy nový stav) : -56,13*1,15				-64,54950	

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 11	Nové podlahy - koberce
R:	04	Odpočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		m.č. 3.28 (viz výkresy nový stav) : -38,23*1,15				-43,96450	
		m.č. 3.29 (viz výkresy nový stav) : -20,63*1,15				-23,72450	
10	697512-01	lišta obvodová 5 x 0,7 cm pro PVC krytiny	m	-180,74100	95,00	-17 170,40	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.183
		m.č. 3.22 (viz výkresy nový stav) : -17,98*1,1				-19,77800	
		m.č. 3.23 (viz výkresy nový stav) : -16,7*1,1				-18,37000	
		m.č. 3.24 (viz výkresy nový stav) : -23,7*1,1				-26,07000	
		m.č. 3.25 (viz výkresy nový stav) : -16,48*1,1				-18,12800	
		m.č. 3.26 (viz výkresy nový stav) : -16,47*1,1				-18,11700	
		m.č. 3.27 (viz výkresy nový stav) : -30,8*1,1				-33,88000	
		m.č. 3.28 (viz výkresy nový stav) : -24,25*1,1				-26,67500	
		m.č. 3.29 (viz výkresy nový stav) : -17,93*1,1				-19,72300	

Celkem:	-309 285,21
----------------	--------------------

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2022-005 Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516

Název: ZL 12 Řešení nových umyvadel + dispoziční změny

Objednatel: Česká republika - Krajské ředitelství Zlínského kraje IČO: 72052767
 J.A. Batí 5637 DIČ: CZ72052767
 760 01 Zlín

Zhotovitel: Zlínské stvaby, a.s. IČO: 25317300
 K Majáku 5001 DIČ: CZ25317300
 760 01 Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	14 851,19
PSV	29 439,98
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	44 291,17


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	44 291,17 CZK
Základní DPH	21 %	9 301,15 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **53 592,32 CZK**

ve Zlíně dne 17.10.2022

Zlínské
 K majáku
 1.
 DIČ

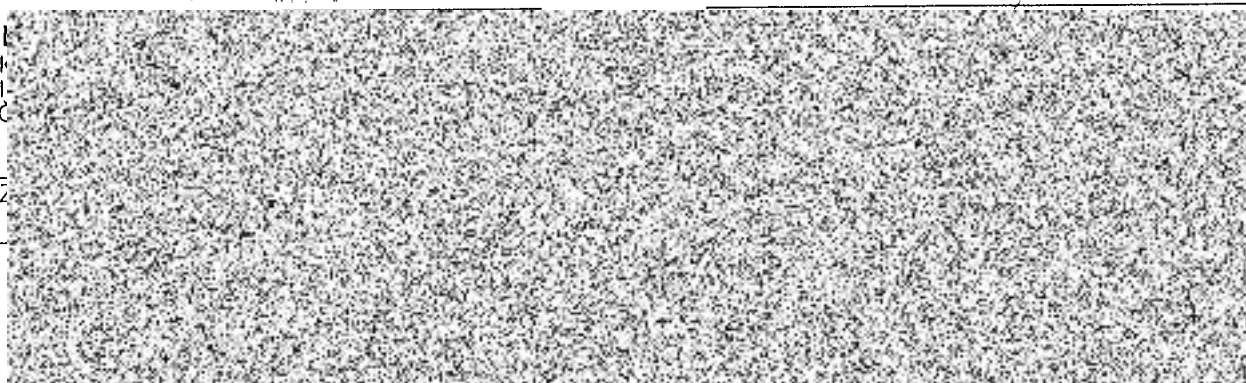

Zor

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL 12	Řešení nových umyvadel + dispoziční změny	0,00	44 291,17	9 301,15	53 592,32	100
01	Přípočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část A	0,00	18 393,06	3 862,54	22 255,60	42
02	Odpočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část A	0,00	-546,89	-114,85	-661,74	-1
03	Přípočty - Zařízení zdravotnických instalací - část A	0,00	12 496,03	2 624,17	15 120,20	28
04	Přípočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část B	0,00	3 533,42	742,02	4 275,44	8
05	Odpočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část B	0,00	-2 172,88	-456,30	-2 629,18	-5
06	Přípočty - Zařízení zdravotnických instalací - část B	0,00	12 588,43	2 643,57	15 232,00	28
Celkem za stavbu		0,00	44 291,17	9 301,15	53 592,32	100

Rekapitulace přípočtů a odpočtů

Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Přípočty celkem	0,00	47 010,94	9 872,30	56 883,24	106
Odpočty celkem	0,00	-2 719,77	-571,15	-3 290,92	-6
Celkem za stavbu	0,00	44 291,17	9 301,15	53 592,32	100

Rekapitulace dílů - Přípočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část A

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			14 953,85	81,3
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			465,00	2,5
998	Přesun hmot	HSV			546,72	3,0
781	Dokončovací práce - obklady	PSV			2 427,49	13,2
Cena celkem					18 393,06	100,0

Rekapitulace dílů - Odpočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část A

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			-450,00	82,3
998	Přesun hmot	HSV			-6,89	1,3

784	Dokončovací práce - malby a tapety	PSV			-90,00	16,5
Cena celkem					-546,89	100,0

Rekapitulace dílů - Přípočty - Zařízení zdravotnických instalací - část A

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
H721	Vnitřní kanalizace	HSV			9,80	0,1
H722	Vnitřní vodovod	HSV			16,91	0,1
H725	Zařizovací předměty	HSV			24,32	0,2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			1 580,00	12,6
722	Vnitřní vodovod	PSV			3 065,00	24,5
725	Zařizovací předměty	PSV			7 800,00	62,4
Cena celkem					12 496,03	100,0

Rekapitulace dílů - Přípočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část B

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			465,00	13,2
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			160,00	4,5
997	Přesun sutě	HSV			475,02	13,4
998	Přesun hmot	HSV			5,91	0,2
781	Dokončovací práce - obklady	PSV			2 427,49	68,7
Cena celkem					3 533,42	100,0

Rekapitulace dílů - Odpočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část B

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			-1 810,00	83,3
998	Přesun hmot	HSV			-32,88	1,5

784	Dokončovací práce - malby a tapety	PSV			-330,00	15,2
Cena celkem					-2 172,88	100,0

Rekapitulace dílů - Přípočty - Zařízení zdravotnických instalací - část B

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
H721	Vnitřní kanalizace	HSV			5,33	0,0
H722	Vnitřní vodovod	HSV			9,88	0,1
H725	Zařizovací předměty	HSV			13,22	0,1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			1 670,00	13,3
722	Vnitřní vodovod	PSV			3 090,00	24,5
725	Zařizovací předměty	PSV			7 800,00	62,0
Cena celkem					12 588,43	100,0

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516					
O:	ZL 12	Řešení nových umyvadel + dispoziční změny					
R:	01	Přípočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část A					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				14 953,85	
1	342244111	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	18,71775	780,00	14 599,85	dle SOD 2018/25-2-01 A-01 pol. č.6
		m.č. 2.34 (viz výkresy nový stav) : 6,345*2,95		18,71775			
2	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	11,80000	30,00	354,00	dle SOD 2018/25-2-01 A-01 pol. č.8
		m.č. 2.34 (viz výkresy nový stav) : 2,95*4		11,80000			
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				465,00	
3	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	1,50000	310,00	465,00	dle SOD 2018/25-2-01 A-01 pol. č.30
		m.č. 2.34 (viz výkresy nový stav) : 1*1,5		1,50000			
Díl: 998		Přesun hmot				546,72	
4	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby somezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	2,18687	250,00	546,72	dle SOD 2018/25-2-01 A-01 pol. č.107
Díl: 781		Dokončovací práce - obklady				2 427,49	
5	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	1,50000	5,00	7,50	dle SOD 2018/25-2-01 A-01 pol. č.236
		m.č. 2.34 (viz výkresy nový stav) : 1*1,5		1,50000			
6	781474153	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2	m2	1,50000	720,00	1 080,00	dle SOD 2018/25-2-01 A-01 pol. č.237
		m.č. 2.34 (viz výkresy nový stav) : 1*1,5		1,50000			
7	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek kcenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1,50000	25,00	37,50	dle SOD 2018/25-2-01 A-01 pol. č.239
		m.č. 2.34 (viz výkresy nový stav) : 1*1,5		1,50000			
8	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek kcenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	1,50000	20,00	30,00	dle SOD 2018/25-2-01 A-01 pol. č.240
		m.č. 2.34 (viz výkresy nový stav) : 1*1,5		1,50000			
9	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	1,50000	55,00	82,50	dle SOD 2018/25-2-01 A-01 pol. č.238
		m.č. 2.34 (viz výkresy nový stav) : 1,5		1,50000			
10	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,03499	1 000,00	34,99	dle SOD 2018/25-2-01 A-01 pol. č.248

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516					
O:	ZL 12	Řešení nových umyvadel + dispoziční změny					
R:	01	Přípočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část A					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
11	597610-01	obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 2 do 4ks/m2 (velkoformát)	m2	1,65000	700,00	1 155,00	dle SOD 2018/25-2-01 A-01 pol. č.238
m.č. 2.34 (viz výkresy nový stav) : 1*1,5*1,1				1,65000			

Celkem:	18 393,06
----------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516					
O:	ZL 12	Řešení nových umyvadel + dispoziční změny					
R:	02	Odpočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část A					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							-450,00
1	612321141	Omltka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	-1,50000	300,00	-450,00	dle SOD 2018/25-2-01 A-01 pol. č.31
m.č. 2.34 (viz výkresy nový stav) : -1*1,5				-1,50000			
Díl: 998 Přesun hmot							-6,89
2	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby somezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	-0,02757	250,00	-6,89	dle SOD 2018/25-2-01 A-01 pol. č.107
Díl: 784 Dokončovací práce - malby a tapety							-90,00
3	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-1,50000	15,00	-22,50	dle SOD 2018/25-2-01 A-01 pol. č.254
m.č. 2.34 (viz výkresy nový stav) : -1*1,5				-1,50000			
4	784211121	Malby z malířských směsí otlěrúzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otlěrúzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-1,50000	45,00	-67,50	dle SOD 2018/25-2-01 A-01 pol. č.255
m.č. 2.34 (viz výkresy nový stav) : -1*1,5				-1,50000			
Celkem:							-546,89

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516					
O:	ZL 12	Řešení nových umyvadel + dispoziční změny					
R:	03	Přípočty - Zařízení zdravotnických instalací - část A					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: H721	Vnitřní kanalizace					9,80	
1	9987212-01	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	kpl	0,00817	1 200,00	9,80	dle SOD 2018/25-2-01 A-04-1 pol. č.102
Díl: H722	Vnitřní vodovod					16,91	
2	9987222-01	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	kpl	0,00604	2 800,00	16,91	dle SOD 2018/25-2-01 A-04-1 pol. č.103
Díl: H725	Zařizovací předměty					24,32	
3	9987252-01	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	kpl	0,01520	1 600,00	24,32	dle SOD 2018/25-2-01 A-04-1 pol. č.104
Díl: 721	Vnitřní kanalizace					1 580,00	
4	721176103	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	2,00000	340,00	680,00	dle SOD 2018/25-2-01 A-04-1 pol. č.23
m.č. 2.34 (viz výkresy nový stav) : 2			2,00000				
5	721176114	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm	m	2,00000	405,00	810,00	dle SOD 2018/25-2-01 A-04-1 pol. č.26
m.č. 2.34 (viz výkresy nový stav) : 2			2,00000				
6	721194105	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,00000	90,00	90,00	dle SOD 2018/25-2-01 A-04-1 pol. č.30
m.č. 2.34 (viz výkresy nový stav) : 1			1,00000				
Díl: 722	Vnitřní vodovod					3 065,00	
7	722172342	Vícevrstvá trubka PP-RCT-čedičové vlákno, D 32x4,4 mm	m	5,00000	445,00	2 225,00	dle SOD 2018/25-2-01 A-04-1 pol. č.52
m.č. 2.34 (viz výkresy nový stav) : 5			5,00000				
8	722190402	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	1,00000	230,00	230,00	dle SOD 2018/25-2-01 A-04-1 pol. č.56
m.č. 2.34 (viz výkresy nový stav) : 1			1,00000				
9	722220111	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	1,00000	180,00	180,00	dle SOD 2018/25-2-01 A-04-1 pol. č.58
m.č. 2.34 (viz výkresy nový stav) : 1			1,00000				
10	722237123	Kohout vod.kul.,2xvniř.záv. DN 25	kus	1,00000	430,00	430,00	dle SOD 2018/25-2-01 A-04-1 pol. č.61
m.č. 2.34 (viz výkresy nový stav) : 1			1,00000				
Díl: 725	Zařizovací předměty					7 800,00	
11	725017164	Umyvadlo na šrouby , 65 x 52 cm, bílé	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	dle SOD 2018/25-2-01 A-04-1 pol. č.77

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516					
O:	ZL 12	Řešení nových umyvadel + dispoziční změny					
R:	03	Přípočty - Zařízení zdravotnických instalací - část A					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		m.č. 2.34 (viz výkresy nový stav) : 1		1,00000			
12	725823111	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otlír.odpadu	kus	1,00000	3 300,00	3 300,00	dle SOD 2018/25-2-01 A-04-1 pol. č.87
		m.č. 2.34 (viz výkresy nový stav) : 1		1,00000			
Celkem:						12 496,03	

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516					
O:	ZL 12	Řešení nových umyvadel + dispoziční změny					
R:	04	Přípočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část B					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	cenová úroveň
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				465,00	
1	612321111	Omlítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	1,50000	310,00	465,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.46
m.č. 3.11 (viz výkresy nový stav) : 1*1,5			1,50000				
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				160,00	
2	962031133	Bourání příček cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plyných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	2,00000	80,00	160,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.88
mezi m.č. 3.11 a 3.10 (viz výkresy nový stav) : 1*2			2,00000				
Díl: 997		Přesun sutě				475,02	
3	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle somezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,52200	250,00	130,50	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.135
4	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek kcenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých	t	1,04400	35,00	36,54	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.136
5	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,52200	190,00	99,18	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.139
6	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5,22000	10,00	52,20	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.140
7	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,52200	300,00	156,60	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.141
Díl: 998		Přesun hmot				5,91	
8	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby somezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,02363	250,00	5,91	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.142
Díl: 781		Dokončovací práce - obklady				2 427,49	
9	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	1,50000	5,00	7,50	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.323
m.č. 3.11 (viz výkresy nový stav) : 1*1,5			1,50000				
10	781474153	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2	m2	1,50000	720,00	1 080,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.324
m.č. 3.11 (viz výkresy nový stav) : 1*1,5			1,50000				
11	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek kcenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1,50000	25,00	37,50	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.326
m.č. 3.11 (viz výkresy nový stav) : 1*1,5			1,50000				

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516					
O:	ZL 12	Řešení nových umyvadel + dispoziční změny					
R:	04	Přípočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část B					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
12	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	1,50000	20,00	30,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.327
m.č. 3.11 (viz výkresy nový stav) : 1*1,5				1,50000			
13	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	1,50000	55,00	82,50	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.334
m.č. 3.11 (viz výkresy nový stav) : 1,5				1,50000			
14	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,03499	1 000,00	34,99	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.335
15	597610-01	obkládačky keramické koupelňové (bílé i barevné) přes 2 do 4ks/m2 (velkoformát)	m2	1,65000	700,00	1 155,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.325
m.č. 3.11 (viz výkresy nový stav) : 1*1,5*1,1				1,65000			
Celkem:						3 533,42	

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516					
O:	ZL 12	Řešení nových umyvadel + dispoziční změny					
R:	05	Odpočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část B					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-1 810,00	
1	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	-4,00000	25,00	-100,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.41
		mezi m.č. 3.10 a m.č. 3.11 : -2*1*2		-4,00000			
2	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	-4,00000	15,00	-60,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.42
		mezi m.č. 3.10 a m.č. 3.11 : -2*1*2		-4,00000			
3	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky šluku do 3 mm šluková svislých konstrukcí stěn	m2	-5,50000	300,00	-1 650,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.47
		mezi m.č. 3.10 a m.č. 3.11 : -2*1*2		-4,00000			
		m.č. 3.11 (viz výkresy nový stav) : -1*1,5		-1,50000			
Díl: 998		Přesun hmot				-32,88	
4	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby somezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy sjakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	-0,13153	250,00	-32,88	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.142
Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety				-330,00	
5	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-5,50000	15,00	-82,50	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.346
		mezi m.č. 3.10 a m.č. 3.11 : -2*1*2		-4,00000			
		m.č. 3.11 (viz výkresy nový stav) : -1*1,5		-1,50000			
6	784211121	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-5,50000	45,00	-247,50	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.347
		mezi m.č. 3.10 a m.č. 3.11 : -2*1*2		-4,00000			
		m.č. 3.11 (viz výkresy nový stav) : -1*1,5		-1,50000			
Celkem:						-2 172,88	

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516					
O:	ZL 12	Řešení nových umyvadel + dispoziční změny					
R:	06	Přípočty - Zařízení zdravotnických instalací - část B					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: H721		Vnitřní kanalizace				5,33	
1	9987212-01	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	kpl	0,00444	1 200,00	5,33	dle SOD 2018/25-2-01 B-04-1 pol. č.118
Díl: H722		Vnitřní vodovod				9,88	
2	9987222-01	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	kpl	0,00353	2 800,00	9,88	dle SOD 2018/25-2-01 B-04-1 pol. č.119
Díl: H725		Zařizovací předměty				13,22	
3	9987252-01	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	kpl	0,00826	1 600,00	13,22	dle SOD 2018/25-2-01 B-04-1 pol. č.120
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				1 670,00	
4	721176103	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	2,00000	340,00	680,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-04-1 pol. č.26
				m.č. 3.11 (viz výkresy nový stav) : 2		2,00000	
5	721176114	Potrubí HT odpadní svisté D 75 x 1,9 mm	m	2,00000	450,00	900,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-04-1 pol. č.29
				m.č. 3.11 (viz výkresy nový stav) : 2		2,00000	
6	721194105	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,00000	90,00	90,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-04-1 pol. č.33
				m.č. 3.11 (viz výkresy nový stav) : 1		1,00000	
Díl: 722		Vnitřní vodovod				3 090,00	
7	722172342	Vícevrstvá trubka PP-RCT-čedičové vlákno, D 32x4,4 mm	m	5,00000	450,00	2 250,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-04-1 pol. č.56
				m.č. 3.11 (viz výkresy nový stav) : 5		5,00000	
8	722190402	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	1,00000	230,00	230,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-04-1 pol. č.61
				m.č. 3.11 (viz výkresy nový stav) : 1		1,00000	
9	722220111	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	1,00000	180,00	180,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-04-1 pol. č.63
				m.č. 3.11 (viz výkresy nový stav) : 1		1,00000	
10	722237123	Kohout vod.kul.,2xvnlř.záv. DN 25	kus	1,00000	430,00	430,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-04-1 pol. č.67
				m.č. 3.11 (viz výkresy nový stav) : 1		1,00000	
Díl: 725		Zařizovací předměty				7 800,00	
11	725017164	Umyvadlo na šrouby , 65 x 52 cm, bílé	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-04-1 pol. č.92

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516					
O:	ZL 12	Řešení nových umyvadel + dispoziční změny					
R:	06	Přípočty - Zařízení zdravotnických instalací - část B					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		m.č. 3.11 (viz výkresy nový stav) : 1		1,00000			
12	725823111	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu	kus	1,00000	3 300,00	3 300,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-04-1 pol. č.102
		m.č. 3.11 (viz výkresy nový stav) : 1		1,00000			
Celkem:						4 685,33	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2022-005 Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516**
ZL 13 Výměna dešťových svodů

Objednatel: **Česká republika - Krajské ředitelství Zlínského kraje** IČO: **72052767**
J.A. Bati 5637 DIČ: **CZ72052767**
760 01 Zlín

Zhotovitel: **Zlínské stvaby, a.s.** IČO: **25317300**
K Majáku 5001 DIČ: **CZ25317300**
760 01 Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	104 272,10
PSV	139 615,12
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	243 887,22

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	243 887,22 CZK
Základní DPH	21 %	51 216,32 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 295 103,54 CZK

v Zlíně dne 27.12.2022

Zlínské stvaby, a.s.
 K Majáku 5001,
 IČ: 25317300,
 DIČ: CZ25317300

Za zhotovitele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL 13	Výměna dešťových svodů	0,00	243 887,22	51 216,33	295 103,55	100
01	Přípočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část A	0,00	49 162,96	10 324,22	59 487,18	20
02	Přípočty - Zařízení zdravotnických instalací - část A	0,00	58 919,29	12 373,05	71 292,34	24
03	Přípočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část B	0,00	34 081,22	7 157,06	41 238,28	14
04	Přípočty - Zařízení zdravotnických instalací - část B	0,00	57 491,27	12 073,17	69 564,44	24
05	Přípočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část C	0,00	20 201,17	4 242,25	24 443,42	8
06	Přípočty - Zařízení zdravotnických instalací - část C	0,00	24 031,31	5 046,58	29 077,89	10
Celkem za stavbu		0,00	243 887,22	51 216,33	295 103,55	100

Rekapitulace přípočtů a odpočtů

Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Přípočty celkem	0,00	243 887,22	51 216,33	295 103,55	100
Odpočty celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Celkem za stavbu	0,00	243 887,22	51 216,33	295 103,55	100

Rekapitulace dílů - Přípočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část A

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			14 953,85	81,3
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			465,00	2,5
998	Přesun hmot	HSV			546,72	3,0
781	Dokončovací práce - obklady	PSV			2 427,49	13,2
Cena celkem					18 393,06	100,0

Rekapitulace dílů - Přípočty - Zařízení zdravotnických instalací - část A

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			-450,00	82,3
998	Přesun hmot	HSV			-6,89	1,3

784	Dokončovací práce - malby a tapety	PSV			-90,00	16,5
Cena celkem					-546,89	100,0

Rekapitulace dílů - Přípočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část B

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
H721	Vnitřní kanalizace	HSV			9,80	0,1
H722	Vnitřní vodovod	HSV			16,91	0,1
H725	Zařizovací předměty	HSV			24,32	0,2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			1 580,00	12,6
722	Vnitřní vodovod	PSV			3 065,00	24,5
725	Zařizovací předměty	PSV			7 800,00	62,4
Cena celkem					12 496,03	100,0

Rekapitulace dílů - Přípočty - Zařízení zdravotnických instalací - část B

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
H721	Vnitřní kanalizace	HSV			182,75	0,3
721	Vnitřní kanalizace	PSV			57 308,52	99,7
Cena celkem					57 491,27	100,0

Rekapitulace dílů - Přípočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část C

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			10 817,10	53,5
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			999,60	4,9
997	Přesun sutě	HSV			8 022,55	39,7
998	Přesun hmot	HSV			361,92	1,8
Cena celkem					20 201,17	100,0

Rekapitulace dílů - Přípočty - Zařízení zdravotnických instalací - část C

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
H721	Vnitřní kanalizace	HSV			300,00	1,2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			23 731,31	98,8
Cena celkem					24 031,31	100,0

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 13	Výměna dešťových svodů
R:	01	Přípočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň	
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				35 396,55		
	1	342244111	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	41,94750	780,00	32 719,05	dle SOD 2018/25-2-01 A-01 pol. č.6

D1 (svod m.č. - 0.48; 1.88; 2.34; 3.55; 4.27) (viz výkresy nový stav) :

m.č. 0.48 : (0,4+0,5+0,4)*2,975 3,86750

m.č. 1.88 : (0,38+0,32)*2,975 2,08250

m.č. 2.34 : (0,38+0,32)*2,975 2,08250

m.č. 3.55 : (0,38+0,32)*2,975 2,08250

m.č. 4.31 : (0,38+0,32)*2,975 2,08250

Mezisoučet 12,19750

D2 (svod m.č. - 0.40; 1.54; 2.39; 3.63; 4.33) (viz výkresy nový stav) :

m.č. 0.40 : (0,45+0,25)*2,975 2,08250

m.č. 1.54 (vedle 1.71) : (0,4+0,4)*2,975 2,38000

m.č. 2.39 : (0,4+0,4)*2,975 2,38000

m.č. 3.63 : (0,4+1,4)*2,975 5,35500

m.č. 4.36 : (0,4+1,4)*2,975 5,35500

Mezisoučet 17,55250

D3 (svod m.č. - 0.38; 1.68; 2.41; 3.64; 4.36) (viz výkresy nový stav) :

m.č. 0.38 : (0,4+0,35)*2,975 2,23125

m.č. 1.68 : (0,35+0,4)*2,975 2,23125

m.č. 2.41 : (0,3+0,5+0,3)*2,975 3,27250

m.č. 3.64 : (0,4+0,35)*2,975 2,23125

m.č. 4.40 : (0,4+0,35)*2,975 2,23125

Mezisoučet 12,19750

	2	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	89,25000	30,00	2 677,50	dle SOD 2018/25-2-01 A-01 pol. č.8
--	---	-----------	---	---	----------	-------	----------	--

D1 (m.č. - 0.48; 1.88; 2.34; 3.55; 4.27) (viz výkresy nový stav) : 2,975*2*5 29,75000

D2 (m.č. - 0.40; 1.54; 2.39; 3.63; 4.33) (viz výkresy nový stav) : 2,975*2*5 29,75000

D3 (m.č. - 0.38; 1.68; 2.41; 3.64; 4.36) (viz výkresy nový stav) : 2,975*2*5 29,75000

Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 355,80		
	3	962031133	Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	41,94750	80,00	3 355,80	dle SOD 2018/25-2-01 A-01 pol. č.73

D1 (svod m.č. - 0.44; 1.81; 2.31; 3.35; 4.27) (viz výkresy stávající stav) :

m.č. 0.44 : (0,4+0,5+0,4)*2,975 3,86750

m.č. 1.81 : (0,38+0,32)*2,975 2,08250

m.č. 2.31 : (0,38+0,32)*2,975 2,08250

m.č. 3.35 : (0,38+0,32)*2,975 2,08250

m.č. 4.27 : (0,38+0,32)*2,975 2,08250

Mezisoučet 12,19750

D2 (svod m.č. - 0.36; 1.63; 2.38; 3.43; 4.33) (viz výkresy stávající stav) :

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 13	Výměna dešťových svodů
R:	01	Přípočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		m.č. 0.36 : (0,45+0,25)*2,975				2,08250	
		m.č. 1.63 : (0,4+0,4)*2,975				2,38000	
		m.č. 2.38 : (0,4+0,4)*2,975				2,38000	
		m.č. 3.43 : (0,4+1,4)*2,975				5,35500	
		m.č. 4.33 : (0,4+1,4)*2,975				5,35500	
		Mezisoučet				17,55250	
		D3 (svod m.č. - 0.34; 1.61; 2.40; 3.44; 4.36) (viz výkresy stávající stav) :					
		m.č. 0.34 : (0,4+0,35)*2,975				2,23125	
		m.č. 1.61 : (0,35+0,4)*2,975				2,23125	
		m.č. 2.40 : (0,3+0,5+0,3)*2,975				3,27250	
		m.č. 3.44 : (0,4+0,35)*2,975				2,23125	
		m.č. 4.36 : (0,4+0,35)*2,975				2,23125	
		Mezisoučet				12,19750	

Díl:	997	Přesun sutě				9 196,58		
	4	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle somezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	10,94830	250,00	2 737,08	dle SOD 2018/25-2-01 A-01 pol. č.101
	5	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	10,94830	190,00	2 080,18	dle SOD 2018/25-2-01 A-01 pol. č.104
	6	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započalý 1 km přes 1 km	t	109,48300	10,00	1 094,83	dle SOD 2018/25-2-01 A-01 pol. č.105
	7	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	10,94830	300,00	3 284,49	dle SOD 2018/25-2-01 A-01 pol. č.106
Díl:	998	Přesun hmot					1 214,03	
	8	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby somezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy sjakoukoliv nosnou konstrukci výšky přes 6 do 12 m	t	4,85612	250,00	1 214,03	dle SOD 2018/25-2-01 A-01 pol. č.107

Celkem:	49 162,96
----------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 13	Výměna dešťových svodů
R:	02	Přípočty - Zařízení zdravotnických instalací - část A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: H721		Vnitřní kanalizace				344,00	
	1 9987212-01	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	kpl	0,28667	1 200,00	344,00	dle SOD 2018/25-2-01 A-04-1 pol. č.102
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				58 575,29	
	2 721140806R00	Demontáž potrubí litinového DN 200	m	48,52500	235,50	11 427,64	RTS 22/ I
		D1 (m.č. - 0.44; 1.81; 2.31; 3.35; 4.27) (viz výkresy stávající stav) : 2,975*5+0,325*4		16,17500			
		D2 (m.č. - 0.36; 1.63; 2.38; 3.43; 4.33) (viz výkresy stávající stav) : 2,975*5+0,325*4		16,17500			
		D3 (m.č. - 0.34; 1.61; 2.40; 3.44; 4.36) (viz výkresy stávající stav) : 2,975*5+0,325*4		16,17500			
	3 721140918R00	Oprava-propoj.dosavadního potrubí litinového DN200	kus	6,00000	1 264,00	7 584,00	RTS 22/ I
		D1 :					
		m.č. 0.48 - stávající ležaté potrubí (viz výkres nový stav) :		1,00000			
		1					
		m.č. 4.31 - stávající střešní vpust' (viz výkres nový stav) :		1,00000			
		1					
		Mezisoučet		2,00000			
		D2 :					
		m.č. 0.40 - stávající ležaté potrubí (viz výkres nový stav) :		1,00000			
		1					
		m.č. 4.36 - stávající střešní vpust' (viz výkres nový stav) :		1,00000			
		1					
		Mezisoučet		2,00000			
		D3 :					
		m.č. 0.38 - stávající ležaté potrubí (viz výkres nový stav) :		1,00000			
		1					
		m.č. 4.40 - stávající střešní vpust' (viz výkres nový stav) :		1,00000			
		1					
		Mezisoučet		2,00000			
	4 721176116	Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm	m	48,52500	800,00	38 820,00	dle SOD 2018/25-2-01 A-04-1 pol. č.28
		D1 (m.č. - 0.48; 1.88; 2.34; 3.55; 4.27) (viz výkresy nový stav) : 2,975*5+0,325*4		16,17500			
		D2 (m.č. - 0.40; 1.54; 2.39; 3.63; 4.33) (viz výkresy nový stav) : 2,975*5+0,325*4		16,17500			
		D3 (m.č. - 0.38; 1.68; 2.41; 3.64; 4.36) (viz výkresy nový stav) : 2,975*5+0,325*4		16,17500			
	5 721290822	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m	t	1,48729	500,00	743,65	dle SOD 2018/25-2-01 A-04-1 pol. č.37
Celkem:						58 919,29	

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 13	Výměna dešťových svodů
R:	03	Přípočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				26 400,15	
1	342244111	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	30,64250	780,00	23 901,15	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.22

D4 (svod m.č. - 0.28; 1.63; 2.17; 3.33; 4.01)(viz výkresy nový stav) :

m.č. 0.28 : (0,4+0,4)*2,975	2,38000
m.č. 1.63 : (0,4+0,4)*2,975	2,38000
m.č. 2.17 : (0,3+0,4)*2,975	2,08250
m.č. 3.33 : (0,35+0,4)*2,975	2,23125
m.č. 4.01 : (0,35+0,4)*2,975	2,23125
Mezisoučet	11,36500

D5 (svod m.č. - 0.23; 1.46; 2.12; 3.35) (viz výkresy nový stav) :

m.č. 0.23 : 0,4*2,975	1,19000
m.č. 1.46 : 0,4*2,975	1,19000
m.č. 2.12 : (0,45+0,4)*2,975	2,52875
m.č. 3.35 : (0,45+0,45)*2,975	2,67750
Mezisoučet	7,58625

D6 (svod m.č. - 0.12; 1.21; 2.11; 3.10) (viz výkresy nový stav) :

m.č. 0.12 : 0,95*2,975	2,82625
m.č. 2.11 : (0,4+0,4)*2,975	2,38000
m.č. 3.10 : 0,7*2,975	2,08250
Mezisoučet	7,28875

D7 (svod m.č. - 0.06; 1.08; 2.05; 3.05) (viz výkresy nový stav) :

m.č. 2.05 : (0,45+0,3)*2,975	2,23125
m.č. 3.05 : (0,45+0,3)*2,975	2,23125
Mezisoučet	4,46250

2	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	83,30000	30,00	2 499,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.24
---	-----------	---	---	----------	-------	----------	--

D4 (m.č. - 0.28; 1.63; 2.17; 3.33; 4.01) (viz výkresy nový stav) : 2,975*2*5	29,75000
D5 (m.č. - 0.23; 1.46; 2.12; 3.35) (viz výkresy nový stav) : 2,975*2*4	23,80000
D6 (m.č. - 0.12; 2.11; 3.10) (viz výkresy nový stav) : 2,975*2*3	17,85000
D7 (m.č. - 2.05; 3.05) (viz výkresy nový stav) : 2,975*2*2	11,90000

Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 451,40	
3	962031133	Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	30,64250	80,00	2 451,40	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.88

D4 (svod m.č. - 0.22; 1.49; 2.14; 3.16; 4.01) (viz výkresy stávající stav) :

m.č. 0.22 : (0,4+0,4)*2,975	2,38000
m.č. 1.49 : (0,4+0,4)*2,975	2,38000
m.č. 2.14 (u schodiště) : (0,3+0,4)*2,975	2,08250
m.č. 3.16 (u schodiště) : (0,35+0,4)*2,975	2,23125

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 13	Výměna dešťových svodů
R:	03	Přípočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		m.č. 4.01 : (0,35+0,4)*2,975		2,23125			
		Mezisoučet				11,30500	
		D5 (svod m.č. - 0.22; 1.46; 2.12; 3.12) (viz výkresy stávající stav) :					
		m.č. 0.22 : 0,4*2,975		1,19000			
		m.č. 1.46 : 0,4*2,975		1,19000			
		m.č. 2.12 : (0,45+0,4)*2,975		2,52875			
		m.č. 3.12 : (0,45+0,45)*2,975		2,67750			
		Mezisoučet				7,58625	
		D6 (svod m.č. - 0.12; 1.21; 2.11; 3.10) (viz výkresy stávající stav) :					
		m.č. 0.12 : 0,95*2,975		2,82625			
		m.č. 2.11 : (0,4+0,4)*2,975		2,38000			
		m.č. 3.10 : 0,7*2,975		2,08250			
		Mezisoučet				7,28875	
		D7 (svod m.č. - 0.06; 1.08; 2.05; 3.05) (viz výkresy stávající stav) :					
		m.č. 2.05 : (0,45+0,3)*2,975		2,23125			
		m.č. 3.05 : (0,45+0,3)*2,975		2,23125			
		Mezisoučet				4,46250	

Díl: 997	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
						3 230,25	
	4 997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle somezením mechanizace pro budovy a halý výšky přes 9 do 12 m	t	3,54973	250,00	887,43	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.135
	5 997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých	t	7,09946	35,00	248,48	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.136
	6 997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,54973	190,00	674,45	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.139
	7 997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	35,49730	10,00	354,97	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.140
	8 997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	3,54973	300,00	1 064,92	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.141
						1 999,42	
Díl: 998		Přesun hmot					
	9 998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby somezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	7,99769	250,00	1 999,42	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.142

Celkem:	34 081,22
----------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 13	Výměna dešťových svodů
R:	04	Přípočty - Zařízení zdravotnických instalací - část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: H721		Vnitřní kanalizace				182,75	
1	9987212-01	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	kpl	0,15229	1 200,00	182,75	dle SOD 2018/25-2-01 B-04-1 pol. č.118
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				57 308,52	
2	721140806R00	Demonláž potrubí litinového DN 200	m	44,57500	235,50	10 497,41	RTS 22/ I

D4 (m.č. - 0.22; 1.49; 2.14; 3.16; 4.01) (viz výkresy stávající stav) : 2,975*5+0,325*4 16,17500
 D5 (m.č. - 0.22; 1.46; 2.12; 3.12) (viz výkresy stávající stav) : 2,975*4+0,325*3 12,87500
 D6 (m.č. - 0.12; 2.11; 3.10) (viz výkresy stávající stav) : 2,975*3+0,325 9,25000
 D7 (m.č. - 2.05; 3.05) (viz výkresy stávající stav) : 2,975*2+0,325 6,27500

3	721140918R00	Oprava-propoj.dosavadního potrubí litinového DN200	kus	7,00000	1 264,00	8 848,00	RTS 22/ I
---	--------------	--	-----	---------	----------	----------	-----------

D4 :
 m.č. 0.28 - stávající ležaté potrubí (viz výkres nový stav) : 1,00000
 1
 m.č. 4.01 - stávající sřešní vpust' (viz výkres nový stav) : 1,00000
 1
 Mezisoučet 2,00000
 D5 :
 m.č. 0.23 - stávající ležaté potrubí (viz výkres nový stav) : 1,00000
 1
 m.č. 3.35 - stávající sřešní vpust' (viz výkres nový stav) : 1,00000
 1
 Mezisoučet 2,00000
 D6 :
 m.č. 0.12 - stávající ležaté potrubí (viz výkres nový stav) : 1,00000
 1
 m.č. 3.10 - stávající sřešní vpust' (viz výkres nový stav) : 1,00000
 1
 Mezisoučet 2,00000
 D7 :
 m.č. 3.05 - stávající sřešní vpust' (viz výkres nový stav) : 1,00000
 1
 Mezisoučet 1,00000

4	721170965	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110 a 125	kus	3,00000	540,00	1 620,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-04-1 pol. č.22
---	-----------	--	-----	---------	--------	----------	--

D6 :
 m.č. 0.12 - m.č. 1.21 (viz výkresy nový stav) : 1 1,00000
 m.č. 1.21 - m.č. 2.11 (viz výkresy nový stav) : 1 1,00000
 Mezisoučet 2,00000
 D7 :
 m.č. 1.08 - m.č. 2.05 (viz výkresy nový stav) : 1 1,00000
 Mezisoučet 1,00000

5	721176116	Potrubí HT odpadní svisté D 125 x 3,1 mm	m	44,57500	800,00	35 660,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-04-1 pol. č.31
---	-----------	--	---	----------	--------	-----------	--

D4 (m.č. - 0.28; 1.63; 2.17; 3.33; 4.01) (viz výkresy nový stav) : 2,975*5+0,325*4 16.17500

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 13	Výměna dešťových svodů
R:	04	Přípočty - Zařízení zdravotnických instalací - část B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		D5 (m.č. - 0.23; 1.46; 2.12; 3.35) (viz výkresy nový stav) : 2,975*4+0,325*3		12,87500			
		D6 (m.č. - 0.12; 2.11; 3.10) (viz výkresy nový stav) : 2,975*3+0,325		9,25000			
		D7 (m.č. - 2.05; 3.05) (viz výkresy nový stav) : 2,975*2+0,325		6,27500			
6	721290822	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m	t	1,36622	500,00	683,11	dle SOD 2018/25-2-01 B-04-1 pol. č.40

Celkem:		57 491,27
----------------	--	------------------

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 13	Výměna dešťových svodů
R:	05	Přípočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				10 817,10	
1	342244111	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	12,49500	780,00	9 746,10	dle SOD 2018/25-2-01 B-01 pol. č.22
D9 (svod m.č. - 0.51; 1.31; 2.55; 3.23) (viz výkresy nový stav) : m.č. 1.31 : (0,3+0,4)*2,975 2,08250 m.č. 2.55 : (0,3+0,4)*2,975 2,08250 m.č. 3.23 : (0,3+0,4)*2,975 2,08250 Mezisoučet 6,24750 D10 (svod m.č. - 0.51; 1.33; 2.57; 3.24) (viz výkresy nový stav) : m.č. 1.33 : (0,3+0,4)*2,975 2,08250 m.č. 2.57 : (0,3+0,4)*2,975 2,08250 m.č. 3.24 : (0,3+0,4)*2,975 2,08250 Mezisoučet 6,24750							
2	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	35,70000	30,00	1 071,00	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.5
D9 (m.č. - 1.31; 2.55; 3.23) (viz výkresy nový stav) : 17,85000 2,975*2*3 D10 (m.č. - 1.33; 2.57; 3.24) (viz výkresy nový stav) : 17,85000 2,975*2*3							
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				999,60	
3	962031133	Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	12,49500	80,00	999,60	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.57
D9 (svod m.č. - 0.48; 1.31; 2.53; 3.59) (viz výkresy stávající stav) : m.č. 1.31 : (0,3+0,4)*2,975 2,08250 m.č. 2.53 : (0,3+0,4)*2,975 2,08250 m.č. 3.59 : (0,3+0,4)*2,975 2,08250 Mezisoučet 6,24750 D10 (svod m.č. - 0.48; 1.33; 2.55; 3.60) (viz výkresy stávající stav) : m.č. 1.33 : (0,3+0,4)*2,975 2,08250 m.č. 2.55 : (0,3+0,4)*2,975 2,08250 m.č. 3.60 : (0,3+0,4)*2,975 2,08250 Mezisoučet 6,24750							
Díl: 997		Přesun sutě				8 022,55	
4	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle sosezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	3,26120	250,00	815,30	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.82
5	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	32,61200	190,00	6 196,28	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.85
6	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3,26120	10,00	32,61	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.86

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 13	Výměna dešťových svodů
R:	05	Přípočty - Architektonicko a stavebně technické řešení - část C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
7	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	3,26120	300,00	978,36	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.87
Díl: 998		Přesun hmot				361,92	
8	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby somezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy sjakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	1,44769	250,00	361,92	dle SOD 2018/25-2-01 C-01 pol. č.88

Celkem:	20 201,17
----------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	2022-005	Rekonstrukce objektu UO Vsetín ul. Hlásenka 1516
O:	ZL 13	Výměna dešťových svodů
R:	06	Přípočty - Zařízení zdravotnických instalací - část C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: H721		Vnitřní kanalizace				300,00	
1	9987212-01	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	kpl	0,25000	1 200,00	300,00	dle SOD 2018/25-2-01 C-04-1 pol. č.80
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				23 731,31	
2	721140806R00	Demontáž potrubí litinového DN 200	m	19,15000	235,50	4 509,83	RTS 22/ I
		D9 (m.č. - 1.31; 2.53; 3.59) (viz výkresy stávající stav) :		9,57500			
		2,975*3+0,325*2					
		D10 (m.č. - 1.33; 2.55; 3.60) (viz výkresy stávající stav) :		9,57500			
		2,975*3+0,325*2					
3	721140918R00	Oprava-propoj.dosavadního potrubí litinového DN200	kus	2,00000	1 264,00	2 528,00	RTS 22/ I
		D9 :					
		m.č. 3.23 - stávající střešní vpust' (viz výkres nový stav) :		1,00000			
		1					
		Mezisoučet		1,00000			
		D10 :					
		m.č. 3.24 - stávající střešní vpust' (viz výkres nový stav) :		1,00000			
		1					
		Mezisoučet		1,00000			
4	721170965	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110 a 125	kus	2,00000	540,00	1 080,00	dle SOD 2018/25-2-01 C-04-1 pol. č.17
		D9 :					
		m.č. 0.51 - m.č. 1.31 (viz výkresy nový stav) :		1,00000			
		1					
		Mezisoučet		1,00000			
		D10 :					
		m.č. 0.51 - m.č. 1.33 (viz výkresy nový stav) :		1,00000			
		1					
		Mezisoučet		1,00000			
5	721176116	Potrubí HT odpadní vvislé D 125 x 3,1 mm	m	19,15000	800,00	15 320,00	dle SOD 2018/25-2-01 B-04-1 pol. č.31
		D9 (m.č. - 1.31; 2.55; 3.23) (viz výkresy nový stav) :		9,57500			
		2,975*3+0,325*2					
		D10 (m.č. - 1.33; 2.57; 3.24) (viz výkresy nový stav) :		9,57500			
		2,975*3+0,325*2					
6	721290822	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m	t	0,58695	500,00	293,48	dle SOD 2018/25-2-01 C-04-1 pol. č.30
Celkem:						24 031,31	