

**DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO
A
OBCHODNÍCH PODMÍNEK**

Číslo zhotovitele: S17-036-0054

„II/377 NIVA – HR. KRAJE“ – I. ETAPA

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace
Lipenská 120, 772 11 Olomouc
Zapsaná v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100**
Zastoupena:
Ing. Drahomírem BABNIČEM, ředitelem
Osoby oprávněné jednat:
- ve věcech technických

IČO : 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Tel:

a

Z h o t o v i t e l: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
**Odštěpný závod : SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby
MORAVA**

se sídlem: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno

kontaktní adresa: Šlechtitelů 1, 779 00 Olomouc

Zápis v **OR u KS v Českých Budějovicích , oddíl C, vložka 8032**

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ 480 35 599

Telefon: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS Morava - oblast Olomouc

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

[REDACTED]
ve věcech technických oprávněn k jednání:

[REDACTED]

1. Předmět dodatku č. 2 smlouvy

1. Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je změna čl. 3 Cena díla, odst. 2 a čl. 4 Termín plněním odst. 2 takto:

3. Cena díla

2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena celkem bez DPH dle SOD a dodatku č.1	16 867 121,21 Kč
Cena víceprací dodatku č. 2	564 737,59 Kč
Cena méněprací dodatku č. 2	-137 634,36 Kč
Celkem vč. dodatku č. 2	17 294 224,44 Kč
DPH 21%	3 631 787,13 Kč
Celková cena díla vč. DPH	20 926 011,57 Kč

4. Termín plnění

2. Lhůta pro provedení díla: **96 kalendářních dnů od předání staveniště**


Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 2 se nemění.

Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku smlouvy a souhlasí s ním.

Tento dodatek smlouvy o dílo je podepsán v čtyřech vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

Přílohy: č. 1 – Nabídkový rozpočet


V Olomouci dne 30 -11- 2016
Za objednatele:



Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Ing. Drahomír BABNÍČ
ředitel

Správa silnic Olomouckého kraje
příspěvková organizace
poštovní příhrádka 37
Lipánská 120, 772 11 Olomouc

V Olomouci dne 29 -11- 2016
Za zhotovitele:

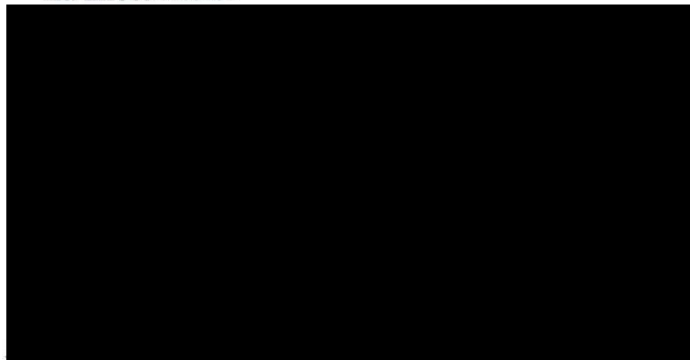

Ředitel obl. Olomouc Vedoucí zakazek Ol.
Na základě plné moci

 **SWIETELSKY** [®]
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Olomouc
GR - 772 00 Olomouc, Slechtitelů 1
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: P/2015/040-1
Stavba: II/377 Niva - hranice kraje - Etapa I.

JKSO:
Místo: k.ú. Niva

CC-CZ:
Datum: 18.11.2016

Objednatel:
Správa silnic Olomouckého kraje a obec Niva

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Čiklová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				-137 634,36
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				-137 634,36
DPH základní	21,00%	ze	-137 634,36	-28 903,22
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	-166 537,58

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: P/2015/040-1
Stavba: II/377 Niva - hranice kraje - Etapa I.

JKSO:
Místo: k.ú. Niva

CC-CZ:
Datum: 18.11.2016

Objednatel:
Správa silnic Olomouckého kraje a obec Niva

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Čítková

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů -137 634,36
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH -137 634,36

DPH základní	21,00%	ze	-137 634,36	-28 903,22
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -166 537,58

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: P/2015/040-1

Stavba: II/377 Niva - hranice kraje - Etapa I.

Místo: k.ú. Niva

Datum: ##

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje a obec Niva

Projektant: Regionální agentura pro rozví

Zhotovitel:

Zpracovatel: Čiklová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		-137 634,36	-166 537,58
11	SO 101 - Silnice - náklady SSOK	-137 634,36	-166 537,58
111-1	SO 101 - Silnice - náklady SSOK - Etapa I. - km 1 275 2 420 m ² měřicího	-137 634,36	-166 537,58
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-137 634,36	-166 537,58

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/377 Niva - hranice kraje - Etapa I.
Objekt: 11 - SO 101 - Silnice - náklady SSOK
Část: 111-1 - SO 101 - Silnice - náklady SSOK - Etapa I. - km 1,375 - 2,420 -
méněpráce
JKSO: 822 23
Místo: k.ú. Niva
CC-CZ:
Datum: 18.11.2016
Objednatel: IČ:
Správa silnic Olomouckého kraje a obec Niva DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy DIČ:
Zpracovatel: IČ:
Čiklová DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-137 634,36
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-137 634,36
---------------------	--------------------

DPH základní	21,00%	ze	-137 634,36	-28 903,22
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-166 537,58
-------------------	--------------	--------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: II/377 Niva - hranice kraje - Etapa I.

Objekt: 11 - SO 101 - Silnice - náklady SSOK

Část: **111-1 - SO 101 - Silnice - náklady SSOK - Etapa I. - km 1,375 - 2,420 - méněpráce**

Místo: k.ú. Niva

Datum: 18.11.2016

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje a obec Niva

Projektant: Regionální agentura pro rozvoj
Zpracovatel: Čiklová

Zhotovitel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

-137 634,36

HSV - Práce a dodávky HSV

-137 634,36

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-137 438,98

998 - Přesun hmot

-195,38

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-137 634,36

ROZPOČET

Stavba: II/377 Niva - hranice kraje - Etapa I.

Objekt: 11 - SO 101 - Silnice - náklady SSOK

Část: 111-1 - SO 101 - Silnice - náklady SSOK - Etapa I. - km 1,375 - 2,420 - méněpráce

Místo: k.ú. Niva

Datum: 18.11.2016

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje a obec Niva
Zhotovitel:

Projektant: Regionální agentura pro rozvoj
Zpracovatel: Čiklová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-137 634,36

HSV - Práce a dodávky HSV

-137 634,36

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-137 438,98

88	K	911331111	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 typ JSNH4/N2 se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m	m	-84,000	1 436,00	-120 624,00
----	---	-----------	--	---	---------	----------	-------------

"dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ"

-84,0

-84,000

89	K	9113314R	Speciální koncová část ocelového svodidla jednostranného	kus	-2,000	7 336,00	-14 672,00
----	---	----------	--	-----	--------	----------	------------

"dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ"

"absorbční koncovka (alternativně výškový náběh dlouhý)" -2,0

-2,000

106	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-8,000	128,00	-1 024,00
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

"dle dig. měření, výkresové dokumentace a TZ"

"řádek velké žulové kostky 116/16/16 do bet. lože C 20/25nXF3" -8,0

-8,000

107	M	583801590	kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída II šedá	t	-0,496	2 256,00	-1 118,98
-----	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------

"viz pol. 916111113 + ztratné 1%"

-8,0*0,160*0,160*2400*0,001*1,01

-0,496

998 - Přesun hmot

-195,38

131	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-3,831	51,00	-195,38
-----	---	-----------	--	---	--------	-------	---------

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: P/2015/040-1
Stavba: II/377 Niva - hranice kraje - Etapa I.

JKSO:
Místo: k.ú. Niva

CC-CZ:
Datum: 18.11.2016

Objednatel:
Správa silnic Olomouckého kraje a obec Niva

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Čiklová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	564 737,59
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	564 737,59
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	564 737,59	118 594,89
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	683 332,48
------------	---	-----	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: P/2015/040-1

Stavba: II/377 Niva - hranice kraje - Etapa I.

Místo: k.ú. Niva

Datum: ##

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje a obec Niva

Projektant: Regionální agentura pro rozví

Zhotovitel:

Zpracovatel: Čiklová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	564 737,59	683 332,48
11	SO 101 - Silnice - náklady SSOK	564 737,59	683 332,48
111-A	SO 101 - Silnice - náklady SSOK - Etapa I. - km 1,375 - 2,420 - Změna č. 2A	347 495,11	420 469,08
111-B	SO 101 - Silnice - náklady SSOK - Etapa I. - km 1,375 - 2,420 - Změna č. 2B	217 242,48	262 863,40
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		564 737,59	683 332,48



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/377 Niva - hranice kraje - Etapa I.
Objekt: 11 - SO 101 - Silnice - náklady SSOK
Část: 111-A - SO 101 - Silnice - náklady SSOK - Etapa I. - km 1,375 - 2,420 -
Změna č. 2A
JKSO: 822 23
Místo: k.ú. Niva
CC-CZ:
Datum: 18.11.2016
Objednatel: IČ:
Správa silnic Olomouckého kraje a obec Niva DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy DIČ:
Zpracovatel: IČ:
Čiklová DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu				347 495,11
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				347 495,11
DPH základní	21,00%	ze	347 495,11	72 973,97
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		420 469,08

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: II/377 Niva - hranice kraje - Etapa I.

Objekt: 11 - SO 101 - Silnice - náklady SSOK

Část: 111-A - SO 101 - Silnice - náklady SSOK - Etapa I. - km 1,375 - 2,420 -
Změna č. 2A

Místo: k.ú. Niva

Datum: 18.11.2016

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje a obec Niva

Projektant: Regionální agentura pro rozvoj
Zpracovatel: Čiklová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

347 495,11

HSV - Práce a dodávky HSV

347 495,11

1 - Zemní práce

325 667,06

998 - Přesun hmot

21 828,05

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

347 495,11

ROZPOČET

Stavba: II/377 Niva - hranice kraje - Etapa I.

Objekt: 11 - SO 101 - Silnice - náklady SSOK

Část: 111-A - SO 101 - Silnice - náklady SSOK - Etapa I. - km 1,375 - 2,420 -
Změna č. 2A

Místo: k.ú. Niva

Datum: 18.11.2016

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje a obec Niva

Projektant:

Regionální agentura pro rozvoj

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Čiklová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

347 495,11

HSV - Práce a dodávky HSV

347 495,11

1 - Zemní práce

325 667,06

10	K	122302204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu přes 5000 m3 v hornině tř. 4	m3	208,781	60,00	12 526,86
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

"výkop pro sanaci"

32,0*7,0*0,750+3*(22,50+13,750)/2*0,750 208,781

15	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	208,781	255,00	53 239,16
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

"výkopy - viz pol. 122302204" 208,781 208,781

16	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 131,715	19,00	59 502,59
----	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

"vzdálenost skládky 25 km"

"viz pol. 162701105" 208,781*(25-10) 3 131,715

19	K	171101141	Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice	m3	208,781	110,00	22 965,91
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

"sanace lom. kamenem" 208,781

32,0*7,0*0,750+3*(22,50+13,750)/2*0,750

20	M	58344229R	štěrkodrt' frakce 0-125	t	428,001	257,00	109 996,26
----	---	-----------	-------------------------	---	---------	--------	------------

"viz pol. 171101141" 208,781*2,05 428,001

22	K	17120121R	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	396,684	170,00	67 436,28
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

"viz pol. 162701105" 208,781*1,90 396,684

998 - Přesun hmot

21 828,05

131	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo židěným	t	428,001	51,00	21 828,05
-----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/377 Niva - hranice kraje - Etapa I.

Objekt: 11 - SO 101 - Silnice - náklady SSOK

**Část: 111-B - SO 101 - Silnice - náklady SSOK - Etapa I. - km 1,375 - 2,420 -
Změna č. 2B**

JKSO: 822 23

CC-CZ:

Místo: k.ú. Niva

Datum: 18.11.2016

Objednatel:

Správa silnic Olomouckého kraje a obec Niva

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Čiklová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	217 242,48
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	217 242,48
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	217 242,48	45 620,92
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	262 863,40
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	

Zhotovitel	

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: II/377 Niva - hranice kraje - Etapa I.

Objekt: 11 - SO 101 - Silnice - náklady SSOK

Část: 111-B - SO 101 - Silnice - náklady SSOK - Etapa I. - km 1,375 - 2,420 -
Změna č. 2B

Místo: k.ú. Niva

Datum: 18.11.2016

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje a obec Niva

Projektant: Regionální agentura pro rozvoj
Zpracovatel: Čiklová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

217 242,48

HSV - Práce a dodávky HSV

217 242,48

1 - Zemní práce

76 392,96

997 - Přesun sutě

140 849,52

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

217 242,48

ROZPOČET

Stavba: II/377 Niva - hranice kraje - Etapa I.

Objekt: 11 - SO 101 - Silnice - náklady SSOK

Část: 111-B - SO 101 - Silnice - náklady SSOK - Etapa I. - km 1,375 - 2,420 - Změna č. 2B

Místo: k.ú. Niva

Datum: 18.11.2016

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje a obec Niva

Projektant:

Regionální agentura pro rozvoj

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Čiklová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

217 242,48

HSV - Práce a dodávky HSV

217 242,48

1 - Zemní práce

76 392,96

132	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	994,700	43,80	43 567,86
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

142,10*7,0

994,700

19	K	171101141	Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice	m3	298,410	110,00	32 825,10
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

"náhrada za odtěžené kamenivo zeminou ze stavby"

142,10*7,0*0,30

298,410

997 - Přesun sutě

140 849,52

126	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	397,880	37,00	14 721,56
-----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

"viz pol. 113107223 - kamenivo drcené tl. 300 mm" 994,70*0,40

397,880

127	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	9 549,120	9,00	85 942,08
-----	---	-----------	--	---	-----------	------	-----------

"viz pol. 997221551"

"vzdálenost skládky 25 km" 397,880*(25-1)

9 549,120

129	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	397,880	101,00	40 185,88
-----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

"viz pol. 113107223 - kamenivo drcené tl. 300 mm" 994,70*0,40

397,880