

Příloha k objednávce č. 000629/23/O/OSMM ze dne 03.11.2023

I. Předmět objednávky

Zhotovitel se zavazuje provést opravu podlahy ve 2.NP objektu Horní náměstí 57/9, Šternberk, která spočívá ve výměně povlakové podlahy. Po odstranění původní podlahy a podkladu bude provedeno položení dvou vrstev OSB desek tak, aby v obou směrech došlo k vystřídání spár spojů. Následně bude položena nová povlaková krytina GERFLOR mipolam affinity a bude proveden sokl, vše v souladu se Závazným stanoviskem ze dne 02.11.2023 č.j. MEST 109792/2023.

II. Cena

Celková částka včetně 21% DPH činí 139.558,- Kč. Položkový rozpočet prací je součástí objednávky.

III. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje dílo zhotovit do 15.12.2023. Dokončení díla může být dohodnuto i v jiném termínu, pokud zhotovitel nebude moci provádět dílo z důvodu překážky na straně objednatele, nebo z důvodu tzv. vyšší moci (okolností, které vznikly po uzavření objednávky v důsledku stranami nepředvídatelných událostí mimořádné povahy, které mají bezprostřední vliv na plnění této objednávky).

IV. Vlastnické právo k věcem a nebezpečí škody

Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotoveném a předaném díle do konečného zaplacení. Vlastnické právo přechází na objednatele postupným zhotovováním díla, okamžitě po zabudování. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele dnem úspěšného předání a převzetí díla.

V. Odpovědnost za vady


Zhotovitel ručí za kvalitu a úplné provedení díla v rozsahu prováděném dle této přílohy a přijímá následující záruku za jakost díla dle obchodního zákoníku, to je záruka 60 měsíců.

Zhotovitel je povinen bez zbytečných průtahů odstranit v záruční době eventuelní vady, pokud nebudou způsobeny chybnou údržbou nebo provozem uživatele a nebo nejedná-li se o vadu, za niž by nesl odpovědnost. Objednatel je povinen případnou reklamaci vady díla uplatnit bez zbytečného odkladu po jejím projevení se, a to písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.

VI. Smluvní sankce

Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla v termínech dohodnutých v objednávce je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele s předáním díla.

V případě prodlení objednatele s úhradou faktur bude zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.



Pokud zhotovitel neodstraní jakoukoli vadu, zjištěnou při předání a převzetí, v dohodnutém termínu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč denně za každou vadu či nedodělek až do dne odstranění. Totéž platí na uznané reklamované vady v rámci záruční doby. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.


VII.

Změny v předmětu plnění, či rozsahu přílohy mohou být provedeny pouze písemnou formou změn přílohy. V případě vzniku vícepráci vyvolaných technologickým procesem v průběhu provádění díla jejichž provedení je nezbytné a nebo v důsledku požadavků či změn objednatele, je povinen zhotovitel tato provést a objednatel je povinen tyto zaplatit. Zhotovitel je však povinen projednat předem cenové navýšení s objednatelem.

VII. Závěrečná ustanovení

Tato příloha nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Příloha je vyhotovena ve dvou výtiscích, po jednom pro každou smluvní stranu. Pokud v této příloze není ujednáno jinak, řídí se právními poměry z ní vyplývající Občanským zákoníkem.

Ve Šternberku dne 03.11.2023

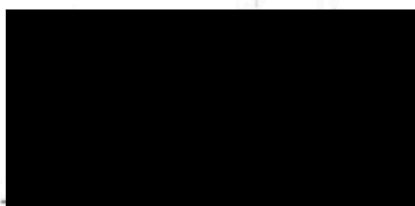

objednatel



zhotovitel



Kalkulace - podlaha na klíč

100 0649 1018

vypracoval: Jaroslav Lakomy

Společnost				
Zákazník	Město Šternberk	Čistá plocha	68,00	
Telefon		Čistý obvod	0,00	prořez v %
Email		Plocha s prořezem	0,00	9%
Datum	12.10.2023	Obvod s prořezem	0,00	9%

MATERIÁL

Materiál	Jednotka	Množství	Cena / jednotka	Celkem	obj.č.
Vinyl Gerflor mípolam affinity	m2	75,00	399,00 Kč	29 925,00 Kč	
OSB deska 18 mm PD	m2	148,00	210,00 Kč	31 080,00 Kč	
Opravná směs	kg	3,00	35,00 Kč	105,00 Kč	
Lepidlo na vinyl	bm	18,00	109,00 Kč	1 962,00 Kč	
Mamut (tekutý hřebík)	ks	4,00	169,00 Kč	676,00 Kč	
řezaný sokl	bm	50,00	50,00 Kč	2 500,00 Kč	
Penetrace	kg	0,00	- Kč	- Kč	
Samonivelační stěrka Mapei 2. vrstva	ks	0,00	- Kč	- Kč	
Vruty	ks	1100,00	0,60 Kč	660,00 Kč	
Lepidlo D4	ks	4,00	490,00 Kč	1 960,00 Kč	
Vinylová podlaha WC a koupelna	m2	0,00	- Kč	- Kč	
Parotěsná fólie 0,2 mm	m2	0,00	- Kč	- Kč	
Akrylát	ks	1,00	39,00 Kč	39,00 Kč	
Přechodové lišty	ks	1,00	220,00 Kč	220,00 Kč	
CELKEM materiál bez DPH				69 127,00 Kč	

PRÁCE

Práce	Jednotka	Množství	Cena / jednotka	Celkem
Pokládka vinyl	m ²	68	200,00 Kč	13 600,00 Kč
Pokládka OSB desek	m2	136,00	180,00 Kč	24 480,00 Kč
Montáž soklových lišt	bm	50	70,00 Kč	3 500,00 Kč
Demontáž podlah a likvidace	ks	68	60,00 Kč	4 080,00 Kč
Montáž přechodových lišt	ks	1	50,00 Kč	50,00 Kč
Doprava a manipulace s materiálem	ks	1	500,00 Kč	500,00 Kč
CELKEM práce bez DPH				46 210,00 Kč

Celkem bez DPH			115 337,00 Kč
DPH	21		24 220,77 Kč
Celkem s 21% DPH			139 557,77 Kč

--

