

DODATEK Č. 1


K E S M L O U V Ě O D Í L O
Z E D N E 6 . 3 . 2 0 2 3

číslo smlouvy objednatele: 91/15/2023

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků,
níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Město Dačice**

Sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice 1
Zastoupený: Bc. Milošem Novákem – starostou města
IČO: 00246476
DIČ: CZ00246476
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., Jindřichův Hradec
Číslo účtu: 

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za objednatele ve věcech smluvních:

Bc. Miloš Novák – starosta

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby:




Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:



jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

STARKON a.s.

Sídlo: č. p. 10, 588 56 Bohuslavice
Zápis v OR: sp. zn. B 3440 vedená u Krajského soudu v Brně
Osoba s oprávněním jednat: Jiří Kovář, předseda správní rady
IČO: 26227525
DIČ: CZ 26227525
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 
Datová schránka: f8askts
Č. sml. zhotovitele: 2/2023

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:

Jiří Kovář

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech provádění díla:

Stavbyvedoucí (ve smyslu § 153 odst. 1 a 2 zák. 183/2006 Sb.)

Zástupce stavbyvedoucího:

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)
(společně dále také jako „smluvní strany“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 rozhodly změnit Smlouvu o dílo ze dne 6. 3. 2023, o provedení kompletního a proveditelného díla spočívajícího v provedení úplného, funkčního a bezvadného provedení veškerých prací, dodávek, služeb a výkonů nezbytných pro řádné dokončení díla – stavby: **„Komunitně správní centrum Dačicka – budova č. p. 4,“** která byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem, společností STARKON a.s. (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna rozsahu díla o položky, které bylo nutné realizovat na základě zjištěných okolností při provádění stavby, nebo jejich provedení požadoval objednatel nad rámec původně smluveného plnění, anebo které byly realizovány částečně nebo vůbec a s tím související změna ceny díla.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. V článku 2. Předmět smlouvy se odst. 2.1 smlouvy mění tak, že odstavec 2.1 nově zní:

„2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost, na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo:

Komunitně správní centrum Dačicka – objekt č. p. 4

za podmínek a v rozsahu daném:

- *zadávacími podmínkami veřejné zakázky, tj. zejména požadavky a podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky (dále jen „zadávací dokumentace“),*
- *projektovou dokumentací pro provádění stavby „Komunitně správní centrum Dačicka, č.p. 4“, zpracovanou společností P – atelier JH s.r.o., IČO: 26033194, sídlo: Nádražní 249, 377 01 Jindřichův Hradec, zodpovědný projektant Ing. Václav Chýle, číslo autorizace ČKAIT: 0012734,*
- *dodatkem výše uvedené projektové dokumentace z 02/2021, který řeší:*
 - o *výměnu krytiny, včetně souvisejících klempířských prvků a odbourání stávajících komínů,*
 - o *novou vnější omítku světlíku,*
 - o *zateplení stropu pod půdou, včetně pochozí lávky a výměnu vnějších otvorových výplní (dále jen „dodatek projektové dokumentace“),*

- *soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří jako nedílná součást této smlouvy její přílohu č. 1,*
- *společným povolením vydaným Městským úřadem Dačice, odborem stavebního úřadu dne 19. 11. 2019 pod č. j. OSÚ/26078-19 pro stavbu „Komunitně správní centrum Dačicka – budova č. p. 4“,*
- *rozhodnutím vydaným Městským úřadem Dačice, odborem stavebního úřadu dne 22. 10. 2021 pod č. j. DACI/24211/21/OSÚ o prodloužení platnosti společného povolení pro stavbu „Komunitně správní centrum Dačicka – č. p. 4“.*
- **Změnovými listy č. 1–7, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo, a které obsahují soupisy položek, které bylo nutné realizovat na základě zjištěných okolností při provádění stavby, nebo jejich provedení požadoval objednatel nad rámec původně smlouveného plnění, anebo které byly realizovány částečně nebo vůbec a s tím související změny ceny díla.**

(dále také „dílo“ či „stavba“).

Provedením díla se dle této smlouvy rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, dodávek, služeb a výkonů, kterých je třeba pro zahájení, řádné dokončení a předání díla k jeho užívání, včetně vypracování výrobní či dílenské dokumentace, včetně dodávek potřebných materiálů a provedení souvisejících služeb (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení přístupu, vzorkování, skládkovné apod.) a včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Předmětem stavby jsou následující stavební objekty:

- *SO 01 Rekonstrukce a modernizace č. p. 4,*
- *SO 02 Bezbariérový výtah*

a související činnosti, práce, výkony, dodávky a služby nezbytné pro jejich realizaci.

Součástí díla je rovněž plnění uvedené v jednotlivých položkách vedlejších a ostatních nákladů přílohy č. 1 této smlouvy (soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr).

Zhotovitel prohlašuje, že se se všemi potřebnými dokumenty, včetně projektové dokumentace, důkladně seznámil.

Popis stavby:

Jedná se o stavbu, jejímž účelem jsou úpravy prostor pro Komunitně správní centrum města Dačice, jako obce s rozšířenou působností v budově na Palackého nám. 4 v Dačicích.

*Jedná se zejména o vybudování osobního výtahu, komunikační a technická propojení objektu se sousedními budovami č. p. 3 a 5, bourací práce, částečnou výměnu nášlapných vrstev a povrchů podlah a dlažby, nové příčky, opravy omítek, vnitřní rozvody ZTI, elektroinstalace, slaboproudé rozvody, EPS a úpravy ÚT, lokální vysprávkování fasády, výměnu střešní krytiny vč. souvisejících klempířských prvků, novou vnější omítku světlíku, zateplení stropu pod půdou a výměnu otvorových výplní a související činnosti, práce, výkony, dodávky a služby nezbytné pro provedení stavby. **Dále jsou předmětem díla stavební práce blíže specifikované ve změnových listech č. 1-7.***

Součástí díla jsou dále zejména tyto činnosti, které provede zhotovitel:

- *pasporty stavu nemovitých věcí a jejich částí sousedících s místem provádění stavby, a to zejména:*
 - *stavu částí budovy na adrese Palackého nám. 4, Dačice, nedotčených stavbou,*
 - *sousedících staveb a povrchů pozemků,*
 - *místních komunikací na pozemcích p. č. 2794/1 a 2751, vše v k. ú. Dačice,*

a to pasport zpracovaný ke dni před zahájením stavebních prací a pasport zpracovaný ke dni po jejich skončení, kdy každý z nich bude obsahovat fotodokumentaci každé takové nemovitě

věci a textový popis jejího technického stavu s uvedením veškerých poruch, zachycující vždy aktuální stav ke dni zpracování pasportu; každý pasport zhotovitel předá objednateli 1x v listinné podobě a 1x elektronicky na CD/DVD,

- min. 5 dnů před plánovaným zahájením prací zhotovitel prokazatelně seznámí vlastníky sousedních nemovitých věcí s postupem prací, nezbytnými omezeními a přesným časovým harmonogramem omezujících technologií a opatření a dohodne si s vlastníky pozemků dotčených stavbou termíny vstupu na tyto pozemky,*
- odvoz a zajištění skládky zemin, sutí a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení, přičemž doklady o jejich likvidaci v souladu s platnou legislativou, příp. o uložení na řízenou skládku, zhotovitel předá objednateli,*
- zajištění řádné koordinace při provádění díla, denní přítomnost stavbyvedoucího na stavbě, koordinace stavby s osobou pověřenou výkonem technického dozoru objednatele a osobou vykonávající autorský dozor projektanta,*
- průběžný denní úklid dotčených ploch místa stavby a přístupových cest (podle stavu znečištění),*
- splnění podmínek vyplývajících ze společného povolení stavby,*
- zajištění bezpečného pohybu osob v prostoru stavby a v jejím blízkém okolí (výstražné tabulky, ohrazení, výstražné pásy apod.),*
- zajištění zvláštního užívání komunikace (částečné uzavírky ap.) a dočasného dopravního značení,*
- úklid a vyčištění dotčených prostor po skončení prací a uvedení pozemků a částí budovy na adrese Palackého nám. 4, Dačice, dotčených stavbou nebo zařízením staveniště (včetně přístupových komunikací) do původního stavu, resp. do stavu zachyceného v pasportu zpracovaném ke dni před zahájením stavebních prací,*
- zajištění dodržování předpisů v oblasti BOZ při práci na staveništi,*
- zřízení, udržování a likvidaci zařízení staveniště,*
- zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy,*
- umožnění příjezdu vozidel IZS k nemovitým věcem v sousedství místa stavby,*
- umožnění výkonu archeologického dohledu (zajistí objednatel), tj. provedení prohlídky a zdokumentování stavu objektu,*
- vzorkování, jak je uvedeno v čl. 6. odst. 6.9 této smlouvy.“*

2. V článku 4. Cena za dílo se odst. 4.1 smlouvy mění tak, že odstavec 4.1 nově zní:

*„4.1 Cena díla je sjednána pro rozsah daný zadávací dokumentací a touto smlouvou **ve znění Dodatku č.1** jako cena konečná a nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla, s výjimkou případů ujednaných v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle položkového rozpočtu vzniklého vyplněním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 (dále jen „položkový rozpočet“), **navýšena o stavební práce specifikované ve změnových listech č. 1-7, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 jako příloha č. 1,***

a to v členění:

<i>SO 01 Rekonstrukce a modernizace č. p. 4</i>	<i>10 816 189,34 Kč bez DPH</i>
<i>SO 02 Bezbariérový výtah</i>	<i>1 411 380,72 Kč bez DPH</i>
<i>VON Vedlejší a ostatní náklady</i>	<i>297 000,00 Kč bez DPH</i>

Celková cena díla

12 524 570,06 Kč bez DPH

V ceně díla jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy, zadávací dokumentace a nabídky zhotovitele, a dále veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla.

Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.“

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje a uzavírá elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální vyhotovení dodatku podepsané kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Pro případ, že tento dodatek č. 1 není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
5. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Dačice na její 29. schůzi konané dne 8. 11. 2023 pod č. usnesení 629/29/RM/2023 nadpoloviční většinou hlasů a tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). V souvislosti s tímto dodatkem je třeba plnit celou řadu zákonných povinností. Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Protože je smluvním stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou být zároveň předmětem žádosti o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být zveřejněny v registru smluv. Při plnění těchto povinností dochází ke zpracování osobních údajů na základě titulu plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

9. Nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 1 jsou změnové listy č. 1 až 7.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Dačicích


V Bohuslavicích

.....
Bc. Miloš Novák
starosta
podepsáno elektronicky

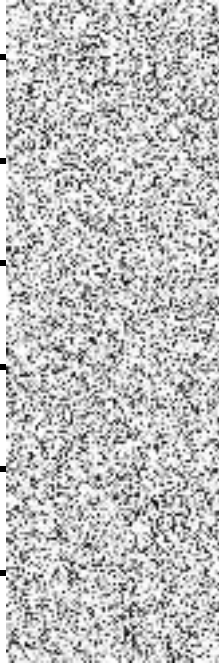
.....
Jiří Kovář
předseda správní rady
podepsáno elektronicky

Stavba:			
Komunitně správní centrum Dačicka - budova č.p.4			
Změnový list č.1			
Oddíl:	6, 783, 766, 767, 96, VN		
Změnu uplatňuje:	Město Dačice - investor		
Popis a důvod změny:	Bourání světlíku a prosvětlení schodiště Při přípravě opravy střechy bylo rozhodnuto o odstranění stávajícího světlíku nad schodištěm, který není v dokumentaci řešen. Z důvodu havarijního stavu nosného trámu, který byl zjištěn po odkrytí, bylo navrženo prosvětlení prostřednictvím světlovodů. Změna dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.		
Technické řešení změny:	Provedení otvoru pro přístup ze stávající pudy do světlíku, montáž provizorní podlahy v prostoru světlíku, postupná demontáž střechy světlíku, výplní otvorů a obvodových konstrukcí. Doplnění střechy v místě vybouraného světlíku a odsazení světlovodů (2ks) pro osvětlení schodiště.		
Dokumentace / přílohy:	rozpočet, doplněk PD		
Cenová kalkulace/ přílohy:	180 234,- Kč bez DPH		
Dopad do smluvní ceny:	ano		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	ne	
	Dopad do konečného termínu:	ne	
	Seznam příloh:	-	
Vyjádření projektanta:			
	dne:	jméno:	podpis:
Vyjádření TDI:			
	dne:	jméno:	podpis:
Vyjádření zhotovitele:			
	dne:	jméno:	podpis:
Vyjádření objednatele:			
	dne:	jméno:	podpis:


Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

Stavba:			
Komunitně správní centrum Dačicka - budova č.p.4			
Změnový list č.2			
Oddíl:	9		
Změnu uplatňuje:	Město Dačice - investor		
Popis a důvod změny:	Průjezd - odpočet ponechané části dlažeb Z důvodu vyhovujícího stavu a sklonových poměrů stávající žulové dlažby v průjezdu do dvora bylo rozhodnuto o zachování části dlažby v průjezdu bez úpravy a zásahu. Změna dle § 222 odst. 6 z. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.		
Technické řešení změny:	Ponechání části dlažeb v průjezdu dle PD.		
Dokumentace / přílohy:	rozpočet, doplněk PD		
Cenová kalkulace/ přílohy:	-71 145,- Kč bez DPH		
Dopad do smluvní ceny:	ano		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	ne	
	Dopad do konečného termínu:	ne	
	Seznam příloh:	-	
Vyjádření projektanta:	dne:	iméno:	podpis:
			
Vyjádření TDI:	dne:		podpis:
Vyjádření zhotovitele:	dne:		podpis:
Vyjádření objednatele:	dne:		podpis:

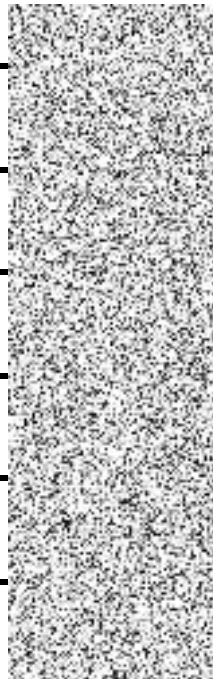
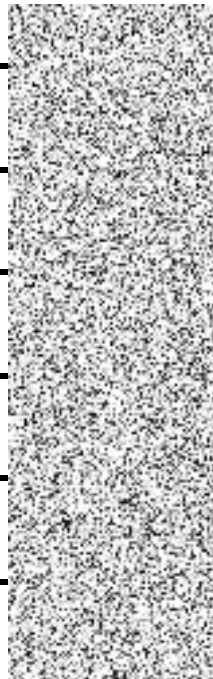
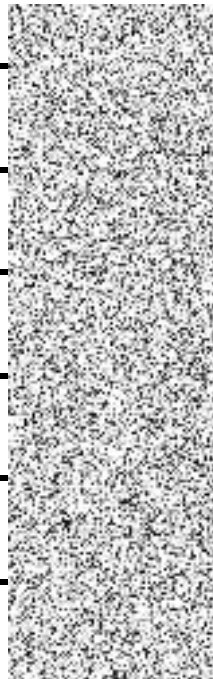
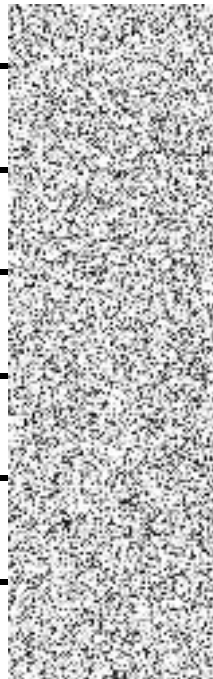
Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

Stavba:			
Komunitně správní centrum Dačicka - budova č.p.4			
Změnový list č.3			
Oddíl:	764		
Změnu uplatňuje:	Město Dačice - investor		
Popis a důvod změny:	Klempířské konstrukce - záměna Cu plech za Pz plech s povrchovou úpravou Záměna byla navržena z důvodu požadavku provedení nové střešní krytiny v červené barvě a z důvodu zachování charakteru a materiálového provedení stávající krytiny. Střešní plášť bude z falcovaného plechu, ale materiálem bude Pz plech s povrchovou úpravou v požadované barvě. Změna dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.		
Technické řešení změny:	Technické provedení bude zachováno. Namísto Cu plechu bude použit Pz plech s povrchovou úpravou jak na samotnou krytinu, tak i na všechny klempířské doplňky této krytiny.		
Dokumentace / přílohy:	rozpočet		
Cenová kalkulace/ přílohy:	-349 687,- Kč bez DPH		
Dopad do smluvní ceny:	ano		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	ne	
	Dopad do konečného termínu:	ne	
	Seznam příloh:	-	
Vyjádření projektanta:	dne:	jméno:	podpis:
			
Vyjádření TDI:	dne:		podpis:
Vyjádření zhotovitele:	dne:		podpis:
Vyjádření objednatele:	dne:		podpis:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

Stavba:			
Komunitně správní centrum Dačicka - budova č.p.4			
Změnový list č.4			
Oddíl:	3, 4, 6, 762, 763, 765, 767, 9, 94, 96, 99, 997, V07		
Změnu uplatňuje:	Město Dačice - investor		
Popis a důvod změny:	<p>Demontáž stávajícího krovu a nová krovová konstrukce</p> <p>Z důvodu havarijního stavu většiny prvků stávající dřevěné krovové konstrukce bylo rozhodnuto o provedení zcela nové krovové konstrukce z dřevěných příhradových vazníků včetně nového ztužení v úrovni podlahy půdy prostřednictvím železobetonových věnců a ocelových táhel. Změna dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.</p>		
Technické řešení změny:	<p>Demontáž kompletního stávajícího krovu a stropu nad 3NP celé budovy. Provedení nových ztužujících železobetonových věnců a ocelových táhel pro osazení nového krovu. Nových krov je z příhradových dřevěných dělených vazníků z důvodů proměnlivého půdorysu objektu. Po osazení a zavětrování vazníků bude střecha celoplošně zabeďněná dřevěným bedněním z prken.</p>		
Dokumentace / přílohy:	doplňk PD, návrh vazníkové konstrukce, rozpočet		
Cenová kalkulace/ přílohy:	1 351 970,- Kč bez DPH		
Dopad do smluvní ceny:	ano		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	ne	
	Dopad do konečného termínu:	ne	
	Seznam příloh:	-	
Vyjádření projektanta:	dne:	jméno:	podpis:
			
Vyjádření TDI:	dne:		podpis:
Vyjádření zhotovitele:	dne:		podpis:
Vyjádření objednatele:	dne:		podpis:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

Stavba:			
Komunitně správní centrum Dačicka - budova č.p.4			
Změnový list č.5			
Oddíl:	713, 733, 734, 735, VN		
Změnu uplatňuje:	Město Dačice - investor		
Popis a důvod změny:	System vytápění - celková výměna Z důvodu nevyhovujícího stavu stávajících rozvodů ÚT a otopných těles bylo rozhodnuto o kompletní výměně rozvodů vytápění a otopných těles ve všech vytápěných prostorách objektu. Změna dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.		
Technické řešení změny:	Demontáž stávajících topných těles a rozvodů ÚT. Provedení všech kompletních rozvodů ÚT z ocelových trubek v objektu, dodávka a montáž nových otopných deskových těles.		
Dokumentace / přílohy:	PD úpravy vytápění, rozpočet		
Cenová kalkulace/ přílohy:	421 208,- Kč bez DPH		
Dopad do smluvní ceny:	ano		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	ne	
	Dopad do konečného termínu:	ne	
	Seznam příloh:	-	
Vyjádření projektanta:	dne:	jméno:	podpis:
			
Vyjádření TDI:	dne:		podpis:
			
Vyjádření zhotovitele:	dne:		podpis:
			
Vyjádření objednatele:	dne:		podpis:
			

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

Stavba:			
Komunitně správní centrum Dačicka - budova č.p.4			
Změnový list č.6			
Oddíl:	763, 762, 96, 997		
Změnu uplatňuje:	Město Dačice - investor		
Popis a důvod změny:	Nový strop a podhledy ve 3NP Po odstranění dřevěné stropní konstrukce nad 3NP byla z důvodu jejího havarijního stavu navržena nová skladba podhledu stropu nad 3NP i s ohledem na její požadavek z hlediska požadované požární odolnosti. Změna dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.		
Technické řešení změny:	Provedení roštu na spodní líc příhradových vazníků pro instalaci parotěsné zábrany a nového zavěšeného podhledu ze SDK desek se zvýšenou požární odolností.		
Dokumentace / přílohy:	doplňk PD - navržena nová skladba, rozpočet		
Cenová kalkulace/ přílohy:	462 013,- Kč bez DPH		
Dopad do smluvní ceny:	ano		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	ne	
	Dopad do konečného termínu:	ne	
	Seznam příloh:	-	
Vyjádření projektanta:	dne:	jméno:	podpis:
		[Redacted Signature Area]	
Vyjádření TDI:	dne:		podpis:
Vyjádření zhotovitele:	dne:		podpis:
Vyjádření objednatele:	dne:	podpis:	

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

Stavba:			
Komunitně správní centrum Dačicka - budova č.p.4			
Změnový list č.7			
Oddíl:	762		
Změnu uplatňuje:	Město Dačice - investor		
Popis a důvod změny:	Sondy do stropních konstrukcí Po zjištění velmi špatného stavu dřevěných nosných konstrukcí podlah ve 2NP a 3NP bylo požadováno rozkrytí podlahových vrstev v místech uložení podlahových trámů na nosné zdivo. Změna dle § 222 odst 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.		
Technické řešení změny:	Po rozebrání podlahových vrstev byla provedena v místech dle požadavků projektanta lokální demontáž jednoduchého nebo dvojitého záklopu pro zpřístupnění uložení zhlaví podlahových trámů.		
Dokumentace / přílohy:	rozpočet		
Cenová kalkulace/ přílohy:	37 447,- Kč bez DPH		
Dopad do smluvní ceny:	ano		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	ne	
	Dopad do konečného termínu:	ne	
	Seznam příloh:	-	
Vyjádření projektanta:	dne:	jméno:	podpis:
Vyjádření TDI:	dne:	jméno:	podpis:
Vyjádření zhotovitele:	dne:	jméno:	podpis:
Vyjádření objednatele:	dne:	jméno:	podpis:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	Komunitně správní centrum Dačicka - budova č.p.4
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	SOD + ZL
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Zhotovitel	STARKON a.s.
Objednatel	Město Dačice

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	

Zakázka:

Komunitně správní centrum Dačicka - budova č.p.4

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
ZL: Změnové listy	180 234	0,0	37 849	218 083
ZL01: Bourání světlíku a prosvětlení schodiště	180 234	0,0	37 849	218 083
ZL01 - O: Bourání světlíku a prosvětlení schodiště - odpočty	- 30 115		- 6 324	- 36 439
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	- 26 494		- 5 564	- 32 058
783: Dokončovací práce - nátěry	- 3 621		- 760	- 4 381
ZL01 - P: Bourání světlíku a prosvětlení schodiště - přípočty	210 349	0,0	44 173	254 522
766: Výplně otvorů	79 566		16 709	96 274
767: Konstrukce zámečnické	3 721	0,0	782	4 503
96: Bourání konstrukcí	112 045		23 529	135 574
VN: Vedlejší náklady	15 017		3 153	18 170
Celkem (bez DPH)	180 234			
DPH	37 849			
DPH 21 % ze základny: 180 234			37 849	
Celkem (včetně DPH)	218 083	CZK		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-----	-------	----	-----------------	---------	--------	------------	------

ZL: Změnové listy

180 234

ZL01: Bourání světlíku a prosvětlení schodiště

180 234

ZL01 - O: Bourání světlíku a prosvětlení schodiště - odpočty

- 30 115

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

- 26 494

27.	B	611325423	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku - do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	- 8,9	-	- 8,9	285,00	- 2 537
-----	---	-----------	--	----	-------	---	-------	--------	---------

odpočet světlík; -8,9

- 8,9

29.	B	612325419	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným - přeštukováním, tloušťky štku 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	- 49,528	-	- 49,528	355,00	- 17 582
-----	---	-----------	---	----	----------	---	----------	--------	----------

odpočet světlík; -12,08*4,1

- 49,528

33.	B	622311141	Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky - štku do 3 mm štuková stěn	m2	17,0	- 200,00	- 17,0	375,00	- 6 375
-----	---	-----------	--	----	------	----------	--------	--------	---------

783: Dokončovací práce - nátěry

- 3 621

448.	B	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	17,0	- 200,00	- 17,0	8,00	- 136
452.	B	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	17,0	- 200,00	- 17,0	205,00	- 3 485

ZL01 - P: Bourání světlíku a prosvětlení schodiště - přípočty

210 349

766: Výplně otvorů

79 566

1 000.	B	61140593RX	Světlovod 470 x 470 mm, d = 350 mm, požární odolnost 30 min	kus	2,0		2,0	10 100,00	20 200
1 001.	B	61140596RX	Díl prodlužovací 1240 mm pro světlovod	kus	4,0		4,0	2 800,00	11 200
1 002.	B	766-01	Požární řešení světlovodu - dodávka materiálu f. Promat	kus	2,0		2,0	9 500,00	19 000
1 003.	B	766-02	Požární řešení světlovodu - dodávka kovového rámečku vč. kotvení	kus	2,0		2,0	5 900,00	11 800
1 004.	B	766-03	Požární řešení světlovodu - montáž rámečku a materiálu f. Promat	kus	2,0		2,0	4 500,00	9 000
1 005.	B	766624051R00	Montáž světlovodu, otvor v krytině a v podhledu	kus	2,0		2,0	3 750,00	7 500
1 006.	SP	998766203	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,1		1,1	787,00	866

767: Konstrukce zámečnické

3 721

1 007.	B	13890201R	Přirážka za pozinkování ocelových výrobků do 50 kg	kg	15,2		15,2	35,00	532
1 008.	B	14587265R	Profil dutý čtvercový svařovaný S235JRH 50 x 5,0 mm	t	0,015		0,015	44 060,00	661
1 009.	SP	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	15,2		15,2	162,00	2 462
1 010.	SP	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,81		1,81	36,55	66

96: Bourání konstrukcí**112 045**

66.	B	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	21,768		21,768	265,00	5 769
67.	B	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km / 9x /	t	413,592		413,592	18,00	7 445
68.	B	9970222	Poplatek za uložení vybour.hmot na skládce	t	21,768		21,768	650,00	14 149
384.	SP	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do sutí	m2	11,83		11,83	150,00	1 775
387.	SP	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí	m	2,399		2,399	85,00	204
1 011.	SP	762111811	Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva	m2	18,042		18,042	52,90	954
1 012.	M	713000-340	Řemeslník tarifní stupnice/třída 3/4 - nezmeritelne stavebni prace	Nh	60,0		60,0	296,30	17 778
1 013.	SP	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	69,538		69,538	150,00	10 431
1 014.	SP	963051213	Bourání ŽB stropů žebrových s viditelnými trámy	m3	1,2		1,2	5 120,00	6 144
1 015.	SP	964072211	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 4 m hmotnosti do 10 kg/m	t	0,125		0,125	17 700,00	2 213
1 016.	SP	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m2	m2	2,0		2,0	166,00	332
1 017.	SP	968062247	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl přes 4 m2	m2	2,159		2,159	116,00	250
1 018.	SP	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t	21,768		21,768	1 540,00	33 522
1 019.	SP	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	21,768		21,768	139,00	3 026
1 020.	SP	997221111	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů nošením do 50 m	t	21,768		21,768	370,00	8 054

VN: Vedlejší náklady**15 017**

1 021.	B	005 12-1010.R	Zařízení staveniště	%	5,0		5,0	2 003,32	10 017
1 022.	B	005 21-1080.R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	šoubo	1,0		1,0	5 000,00	5 000

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	Komunitně správní centrum Dačicka - budova č.p.4
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	SOD + ZL
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Zhotovitel	STARKON a.s.
Objednatel	Město Dačice

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	

Zakázka:

Komunitně správní centrum Dačicka - budova č.p.4

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
ZL: Změnové listy	- 71 145		- 14 940	- 86 085
ZL02: Průjezd - odpočet ponechané části dlažeb	- 71 145		- 14 940	- 86 085
ZL02: Průjezd - odpočet ponechané části dlažeb	- 71 145		- 14 940	- 86 085
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	- 71 145		- 14 940	- 86 085
Celkem (bez DPH)	- 71 145			
DPH	- 14 940			
DPH 21 % ze základny: -71 145	- 14 940			
Celkem (včetně DPH)	- 86 085			CZK

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	
ZL: Změnové listy								- 71 145	
ZL02: Průjezd - odpočet ponechané části dlažeb								- 71 145	
ZL02: Průjezd - odpočet ponechané části dlažeb								- 71 145	
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání								- 71 145	
46.	B	9650001	Odstranění stávající kamenné dlažby vč.odvozu, úprava podloží a nová kamenná dlažba	m2	- 26,35	-	- 26,35	2 700,00	- 71 145
Nová dlažba; 37					37,0				
Dle původního VV; -63,35					- 63,35				
					-				

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	Komunitně správní centrum Dačicka - budova č.p.4
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	SOD + ZL
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Zhotovitel	STARKON a.s.
Objednatel	Město Dačice

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	

Zakázka:

Komunitně správní centrum Dačicka - budova č.p.4

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
ZL: Změnové listy	- 349 687	4,4	- 73 434	- 423 121
ZL03: Klempířské konstrukce - záměna Cu plechu za Pz plech s povrchovou úpravou	- 349 687	4,4	- 73 434	- 423 121
ZL03 - KK - O: Klempířské konstrukce - záměna Cu plechu za Pz plech s povrchovou úpravou	- 1 338 869		- 281 163	- 1 620 032
764: Konstrukce klempířské	- 1 338 869		- 281 163	- 1 620 032
ZL03 - KK - P: Klempířské konstrukce - záměna Cu plechu za Pz plech s povrchovou úpravou	989 183	4,4	207 728	1 196 911
764: Konstrukce klempířské	989 183	4,4	207 728	1 196 911
Celkem (bez DPH)	- 349 687			
DPH	- 73 434			
DPH 21 % ze základny: -349 687	- 73 434			
Celkem (včetně DPH)	- 423 121			CZK

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL: Změnové listy									- 349 687
ZL03: Klempířské konstrukce - záměna Cu plechu za Pz plech s povrchovou úpravou									- 349 687
ZL03 - KK - O: Klempířské konstrukce - záměna Cu plechu za Pz plech s povrchovou úpravou - odpočty									- 1 338 869
764: Konstrukce klempířské									- 1 338 869
391.	B	764011402	Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl. 0,55 mm rš 200 mm	m	6,0	- 200,00	- 6,0	150,00	- 900
392.	B	764131403	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Cu plechu rš 500 mm sklonu do 60°	m2	380,438	- 200,00	- 380,438	2 590,00	- 985 334
393.	B	764211467	Oplechování úžlabí z Pz plechu rš 670 mm	m	3,5	- 200,00	- 3,5	750,00	- 2 625
394.	B	764212404	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz plechu rš 330 mm	m	7,24	- 200,00	- 7,24	310,00	- 2 244
395.	B	764212434	Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 330 mm	m	7,24	- 200,00	- 7,24	310,00	- 2 244
397.	B	764216405	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Pz plechu rš 400 mm	m	5,14	- 200,00	- 5,14	425,00	- 2 185
398.	B	764233452	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Cu plechu	kus	3,0	- 200,00	- 3,0	5 900,00	- 17 700
399.	B	764233455	Sněhový zachytávač krytiny z Cu plechu průběžný jednotrubkový	m	25,115	- 200,00	- 25,115	2 450,00	- 61 532
400.	B	764235406	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Cu plechu celoplošně lepené rš 500 mm	m	8,53	- 200,00	- 8,53	2 050,00	- 17 487
401.	B	764311417	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz plechu rš 670 mm	m	6,3	- 200,00	- 6,3	395,00	- 2 489
402.	B	764312462	Příplatek za kotvení lemování zdí z Pz plechu do zatepleného podkladu	m	6,3	- 200,00	- 6,3	55,00	- 347
403.	B	764336422	Lemování ventilačních nástavců z měděného plechu výšky do 1000 mm, se stříškou střech s krytinou - skládanou mimo prežovou nebo z plechu, průměru přes 75 do 100 mm	kus	3,0	- 200,00	- 3,0	3 100,00	- 9 300
405.	B	764513407	Žlaby nadokapní (nástřešní) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z Pz plechu rš 670 mm	m	3,36	- 200,00	- 3,36	1 750,00	- 5 880
406.	B	764518422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm	m	11,0	- 200,00	- 11,0	550,00	- 6 050
407.	B	764533406R	Žlaby nadokapní (nástřešní) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z Cu plechu průměr 150 mm	m	31,36	- 200,00	- 31,36	4 200,00	- 131 712
408.	B	764-Rx001	D+M podkladní a separační vsrty pod měděnou krytinou	m2	380,438	- 200,00	- 380,438	195,00	- 74 185
409.	B	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské	%	1,2	- 200,00	- 1,2	13 879,86	- 16 656

ZL03 - KK - P: Klempířské konstrukce - záměna Cu plechu za Pz plech s povrchovou úpravou - přípočty

989 183

764: Konstrukce klempířské

989 183

409.	B	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské	%	1,2		1,2	9 774,53	11 729
1 023.	H	28329200R	Fólie podstřešní difúzní JUTAFOL DTB 150 - 4 vrstvá z výztužné mřížky, dvou vrstev speciální fólie a ze spodní ochranné netkané textilie	m2	418,482		418,482	45,00	18 832

pás na spodní bedněni; 380,438*1,1

418,482

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
1 024.	H	62851005	pás asfaltový modifikovaný samolepící parotěsný tl. 3 mm na plech a OSB desky <i>pás na spodní bednění; 380,438*1,1</i>	m2	418,482		418,482	152,00	63 609
					418,482				
1 025.	SP	764011613	Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 250 mm	m	6,0		6,0	244,00	1 464
1 026.	SP	764111643	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu přes 30 do 60°	m2	380,438		380,438	1 850,00	703 810
1 027.	SP	764211626	Oplechování větraného hřebene s větracím pásem z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm <i>Hřeben střechy; 17,8</i>	m	17,8	–	17,8	803,00	14 293
					17,8				
1 028.	SP	764212606	Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	3,5		3,5	499,00	1 747
1 029.	SP	764212633	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	7,24		7,24	366,00	2 650
1 030.	SP	764212664	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	7,24		7,24	406,00	2 939
1 031.	SP	764213455	Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu průběžný jednotrubkový	m	25,115		25,115	1 090,00	27 375
1 032.	SP	764213652	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Pz s povrchovou úpravou	kus	1,0		1,0	5 070,00	5 070
1 033.	SP	764214603	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 250 mm	m	8,53		8,53	618,00	5 272
1 034.	SP	764216605	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	5,14		5,14	497,00	2 555
1 035.	SP	764311617	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 670 mm	m	6,3		6,3	537,00	3 383
1 036.	SP	764312662	Příplatek za kotvení lemování zdí z Pz s povrchovou úpravou do zatepleného podkladu	m	6,3		6,3	50,80	320
1 037.	SP	764316622	Lemování ventilačních nástavců z Pz s povrch úpravou na skládané krytině D přes 75 do 100 mm	kus	3,0		3,0	1 400,00	4 200
1 038.	SP	764513409	Žlaby nadokapní (nástřešní) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z Pz plechu rš 800 mm	m	3,36		3,36	1 820,00	6 115
1 039.	SP	764513412	Žlaby nadokapní (nástřešní) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z Pz plechu rš 1000 mm	m	31,36		31,36	1 960,00	61 466
1 040.	SP	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	11,0		11,0	789,00	8 679
1 041.	SP	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění <i>Střešní folie - 2x střecha 380,438*2</i>	m2	760,876		760,876	57,40	43 674
					760,876				

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	Komunitně správní centrum Dačicka - budova č.p.4
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	SOD + ZL
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Zhotovitel	STARKON a.s.
Objednatel	Město Dačice

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	

Zakázka:

Komunitně správní centrum Dačicka - budova č.p.4

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
ZL: Změnové listy	1 351 970	24,7	283 914	1 635 884
ZL04: Demontáž stávajícího krovu a nová krovová konstrukce	1 351 970	24,7	283 914	1 635 884
ZL04: Demontáž stávajícího krovu a nová krovová konstrukce	1 351 970	24,7	283 914	1 635 884
3: Svislé a kompletní konstrukce	5 027	1,1	1 056	6 082
4: Vodorovné konstrukce	70 773	15,4	14 862	85 636
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	12 098	1,6	2 541	14 639
762: Konstrukce tesařské	203 274	1,4	42 688	245 962
763: Konstrukce suché výstavby	694 608	4,9	145 868	840 476
765: Krytina skládaná	35 724	0,0	7 502	43 227
767: Konstrukce zámečnické	56 475	0,2	11 860	68 335
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	22 223	0,0	4 667	26 890
94: Lešení a stavební výtahy	10 322	0,0	2 168	12 490
96: Bourání konstrukcí	118 597		24 905	143 502
99: Staveništní přesun hmot	24 116		5 064	29 180
997: Přesun sutě	83 733		17 584	101 317
V07: Provozní vlivy	15 000		3 150	18 150
Celkem (bez DPH)	1 351 970			
DPH	283 914			
DPH 21 % ze základny: 1 351 970	283 914			
Celkem (včetně DPH)	1 635 884	CZK		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-----	-------	----	-----------------	--------	--------	------------	------

ZL: Změnové listy

1 351 970

ZL04: Demontáž stávajícího krovu a nová krovová konstrukce

1 351 970

ZL04: Demontáž stávajícího krovu a nová krovová konstrukce

1 351 970

3: Svislé a kompletní konstrukce

5 027

1 042.	SP	346244821	Přízdívky izolační tl 140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 10 až P 20 na MC 10	m2	3,864	–	3,864	1 300,87	5 027
--------	----	-----------	---	----	-------	---	-------	----------	-------

věnc do dvora; 15,456*0,25

3,864

–

4: Vodorovné konstrukce

70 773

21.	B	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	3,88		3,88	4 800,00	18 625
-----	---	-----------	--	----	------	--	------	----------	--------

Věnce pod střešní vazníky;

do dvora; (15,456+2)*0,25*0,25+2*0,15*0,25

do náměstí; (17,597+2,27)*0,25*0,25+2,262*0,15*0,25

středová zeď; (16,071+2+2)*0,25*0,25+3,553*0,15*0,25

–

1,166

1,327

1,388

–

22.	B	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	39,125		39,125	650,00	25 432
-----	---	-----------	-----------------------------------	----	--------	--	--------	--------	--------

Věnce pod střešní vazníky;

do dvora; (15,456+2)*0,30*2+2*0,3*2

do náměstí; (17,597+2,27)*0,30*2+2,262*0,3*2

středová zeď; (16,071+2+2)*0,3*2+3,553*0,3*2

–

11,674

13,277

14,174

23.	B	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	39,125		39,125	120,00	4 695
-----	---	-----------	--------------------------------------	----	--------	--	--------	--------	-------

Věnce pod střešní vazníky;

do dvora; (15,456+2)*0,30*2+2*0,3*2

do náměstí; (17,597+2,27)*0,30*2+2,262*0,3*2

středová zeď; (16,071+2+2)*0,3*2+3,553*0,3*2

–

11,674

13,277

14,174

24.	B	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí	t	0,484		0,484	45 500,00	22 022
-----	---	-----------	---	---	-------	--	-------	-----------	--------

PD; 0,484

0,484

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

12 098

1 043.	SP	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	7,728	–	7,728	305,00	2 357
--------	----	-----------	---	----	-------	---	-------	--------	-------

římsa do dvora; 15,456*(0,3+0,2)

7,728

1 044.	SP	621151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	7,728	–	7,728	64,30	497
--------	----	-----------	--	----	-------	---	-------	-------	-----

římsa do dvora; 15,456*(0,3+0,2)

7,728

1 045.	SP	621381012	Tenkovrstvá minerální zatíraná (škrábaná) omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů	m2	7,728	–	7,728	273,00	2 110
--------	----	-----------	--	----	-------	---	-------	--------	-------

římsa do dvora; 15,456*(0,3+0,2)

7,728

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
1 046.	SP	625141001	Obklad venkovní betonové konstrukce deskami dřevovláknitými s vrstvou EPS tl. 50 mm obklad věnce do dvora; 15,456*0,25	m2	3,864	-	3,864	545,00	2 106
					3,864	-			
1 047.	SP	632451023	Vyrovňací potěr tl přes 30 do 40 mm z MC 15 provedený v pásu Věnce pod střešní vazníky; do dvora; (15,456+2)*0,25+2*0,15 do náměstí; (17,597+2,27)*0,25+2,262*0,15 středová zeď; (16,071+2+2)*0,25+3,553*0,15	m2	15,521	-	15,521	324,00	5 029
					-	-			
					4,664	-			
					5,306	-			
					5,551	-			
					-	-			
762: Konstrukce tesařské									203 274
367.	B	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 Dle PD; 8,37 Kontralatě; 2,199	m3	10,569		10,569	1 050,00	11 097
					8,37				
					2,199				
					-				
368.	B	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	380,438		380,438	150,00	57 066
369.	B	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	8,37		8,37	9 800,00	82 026
1 048.	H	59030984	deska cementovláknitá tl 15mm řimsa do dvora; 15,456*(0,3+0,2)*1,2	m2	9,274	-	9,274	759,00	7 039
					9,274	-			
					-				
1 049.	H	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m Kontralatě do dvora 100/60mm 15,4*17*0,1*0,06*1,1 Kontralatě do náměstí 7*17*0,06*0,06*1,1	m3	2,199	-	2,199	9 000,00	19 792
					-				
					1,728				
					-				
					0,471				
					-				
1 050.	SP	762341680	Montáž bednění štítových okapových říms z cementotřískových na sraz řimsa do dvora; 15,456*(0,3+0,2)	m2	7,728	-	7,728	454,00	3 509
					7,728	-			
					-				
1 051.	SP	762342511	Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace Kontralatě; (15,4+7)*17	m	380,8	-	380,8	17,10	6 512
					380,8	-			
					-				
1 052.	SP	762351130	Montáž světlíku, větráku nebo dýmníku z hraněného řeziva pl přes 144 do 224 cm2 Hřebec střechy; 17,8	m	17,8	-	17,8	287,00	5 109
					17,8	-			
1 053.	SP	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	%	5,79	-	5,79	1 921,49	11 125
763: Konstrukce suché výstavby									694 608
367.	B	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 prvky příhradového vazníku;15 větrovací prkna, ostatní řezivo; 5	m3	20,0	-	20,0	1 050,00	21 000
					15,0				
					5,0				
					-				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
1 054.	S	111010114000	Kolový jeřáb výkon 230 kW nosnost 50 t práce jeřábem; 5*6	Sh	30,0 30,0	-	30,0	2 160,00	64 800
1 055.	H	60512200	příhradový vazník sedlový sušený neimpregnovaný dl do 9m Vazníky příhradové: V02; 7,8*18 V03; 1,9*18 V04; 5,1*18	m	266,4 - 140,4 34,2 91,8	-	266,4	890,00	237 096
1 056.	H	60512201	příhradový vazník sedlový sušený neimpregnovaný dl do 12,5m Vazníky příhradové: V01; 10,8*17	m	183,6 - 183,6	-	183,6	1 020,00	187 272
1 057.	SP	763732114	Montáž střešní konstrukce z příhradových vazníků konstrukční dl přes 9 do 12,5 m Vazníky příhradové: V01; 10,8*16 V02; 7,8*17 V03; 1,9*17 V04; 5,3*16	m	422,5 - 172,8 132,6 32,3 84,8	-	422,5	299,00	126 328
1 058.	SP	998763202	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v přes 12 do 24 m	%	8,78	-	8,78	6 618,76	58 113
765: Krytina skládaná									35 724
1 059.	H	28329314	páska těsnící oboustranně lepící pěnová pod kontralatě š 50mm Kontralatě; (15,4+7)*17*1,03	m	392,224 392,224	-	392,224	31,30	12 277
1 060.	SP	764212432	Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 200 mm Okapová větrací hrana do náměstí; 18 do dvora; 17,5	m	35,5 - 18,0 17,5	-	35,5	237,00	8 414
1 061.	SP	765113111	Krytina keramická okapová hrana s větracím pásem plastovým Okapová větrací hrana do náměstí; 18 do dvora; 17,5	m	35,5 - 18,0 17,5	-	35,5	164,00	5 822
1 062.	SP	765191031	Lepení těsnících pásek pod kontralatě Kontralatě; (15,4+7)*17	m	380,8 380,8	-	380,8	20,70	7 883
1 063.	SP	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m	%	6,03	-	6,03	220,52	1 330
767: Konstrukce zámečnické									56 475
1 064.	B	13010512R	Ocelové atypické kotevní prvky - dodávka a příprava prvků na dílně - úhelník ocelový, pásovina, táhla, kotevní desky Kotevní prvek "Z"; (0,33+0,2+0,2+0,2)*5,33*1,1*17/1000*1,1	t	0,225 0,102	-	0,225	65 000,00	14 610

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			Roznášecí pásovina; 17,597*6,15/1000*1,1		0,119				
			Kotevní desky; 0,3*0,2*0,01*7850*8/10001,1		0,004				
					-				
1 065.	H	13021206	matice napínací DIN 1480 ocelová pozinkovaná M24 napínáky ocelových táhel; 4	kus	4,0	-	4,0	552,00	2 208
					4,0				
					-				
1 066.	SP	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg Kotevní prvek "Z"; (0,33+0,2+0,2+0,2)*5,33*1,1*17 Roznášecí pásovina; 17,597*6,15 Kotevní desky; 0,3*0,2*0,01*7850*8	kg	238,596	-	238,596	162,00	38 652
					92,694				
					108,222				
					37,68				
1 067.	SP	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,81	-	1,81	554,71	1 004
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání									22 223
1 068.	SP	953961214	Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kotvení římsy; 17	kus	17,0	-	17,0	151,00	2 567
					17,0				
					-				
1 069.	SP	953965135	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 500 mm kotvení římsy; 17	kus	17,0	-	17,0	261,00	4 437
					17,0				
					-				
1 070.	SP	974031237	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 50 mm š do 300 mm Věnce pod střešní vazníky; do dvora; 15,456+2+2 do náměstí; 17,597+2,27+2,262 středová zed; 2+2+3,553	m	49,138	-	49,138	230,00	11 302
					-				
					19,456				
					22,129				
					7,553				
					-				
1 071.	SP	977311113	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 150 mm Řezání římsy; 5,8+6	m	11,8	-	11,8	332,00	3 918
					11,8				
					-				
94: Lešení a stavební výtahy									10 322
1 072.	SP	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 Pro montáž věnců - z podlahy 3NP (15,1+10,5+6,5+17,5+7,5+10+16+16)*1,2	m2	118,92	-	118,92	86,80	10 322
					-				
					118,92				
					-				
96: Bourání konstrukcí									118 597
45.	B	962032631	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC Komín u bouraného světlíku; 1,4*0,73*3,1 Komín u štítu 1,45*0,75*3,5	m3	6,974	-	6,974	1 000,00	6 974
					-				
					3,168				
					-				
					3,806				
					-				
					-				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
1 073.	B	762085811R	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 600 cm2 vazný trám 240x270 9,8+5,4+1,2+9,4+9,3+8,7	m	43,8	-	43,8	134,00	5 869
1 074.	SP	762331811	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl do 120 cm2 vzpěry sloupku 90x110 1,1*2 výměna 100x100 1,9 krokev - vikýř 2*5,1+2*5,1+2*2,5+2*1,2 krokve 100x100 6,2*34 hambálek 100x100 3,861*12 krokev 100x100 1,9*11	m	309,932	-	309,932	57,00	17 666
1 075.	SP	762331812	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2 vzpěra 130x120 6,853+6,841+6,834+6,84+6,6 vzpěry sloupku 120x150 1,1*8 vzpěra 150x130 2,9*3 vaznice vikýř 120x120 5,2 hambálek 120x150 3,219*5 pásek 130x140 1,8*10 vaznice 140x140 16,7*2 vaznice 120x120 17,1+1,2 pásek 110x140 1,8*8 sloupek 120x120 0,6*5	m	159,863	-	159,863	72,60	11 606
1 076.	SP	762331813	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 224 do 288 cm2 krokve 150x130 14,5*17 Sloupky 190x140 2,4*5 Vaznice 140x180 16,0+16,3	m	398,9	-	398,9	88,20	35 183

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			vaznice 150x180		-				
			16,8		16,8				
			šikmý sloupek 140x180		-				
			5,63*10		56,3				
			vaznice 150x180		-				
			17,3		17,3				
			vaznice 150x150		-				
			17,7		17,7				
					-				
1 077.	SP	762331814	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	7,5		7,5	104,00	780
			sloupky 170x170		-				
			1,5*5,0		7,5				
1 078.	SP	762331815	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 450 do 600 cm2	m	33,4		33,4	119,00	3 975
			pozednice 270x175		-				
			15,7+17,7		33,4				
					-				
1 079.	SP	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	283,5	-	283,5	37,20	10 546
			Půda; 283,5		283,5				
1 080.	SP	965081113	Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2	m2	283,5	-	283,5	56,60	16 046
			Půda; 283,5		283,5				
1 081.	SP	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	14,175	-	14,175	702,00	9 951
			Půda; 283,5*0,05		14,175				
					-				
99: Staveništní přesun hmot									24 116
1 082.	SP	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	18,132	-	18,132	1 330,00	24 116
997: Přesun sutě									83 733
66.	B	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	52,563		52,563	265,00	13 929
67.	B	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km / 9x /	t	52,563		52,563	18,00	946
68.	B	9970222	Poplatek za uložení vybour.hmot na skládce	t	52,563		52,563	650,00	34 166
475.	B	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly - výšky přes 9 do 12 m	t	52,563		52,563	660,00	34 692
V07: Provozní vlivy									15 000
1 083.	ON	072103001	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy	...	1,0	-	1,0	15 000,00	15 000

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	Komunitně správní centrum Dačicka - budova č.p.4
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	


Verze

Popis	SOD + ZL
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Zhotovitel	STARKON a.s.
Objednatel	Město Dačice

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	

Zakázka:

Komunitně správní centrum Dačicka - budova č.p.4

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
ZL: Změnové listy	421 208	0,9	88 454	509 662
ZL05: Systém vytápění - celková výměna	421 208	0,9	88 454	509 662
ZL05: Systém vytápění - celková výměna	421 208	0,9	88 454	509 662
713: Izolace tepelné	41 510		8 717	50 227
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	20 180	0,0	4 238	24 418
733_00: Rozvod potrubí	157 500	0,9	33 075	190 575
734_00: Armatury	34 482	0,0	7 241	41 723
735_00: Otopná tělesa	145 812		30 621	176 433
VN: Vedlejší náklady	21 724		4 562	26 286
Celkem (bez DPH)	421 208			
DPH	88 454			
DPH 21 % ze základny: 421 208			88 454	
Celkem (včetně DPH)	509 662	CZK		

Poř.	Typ	Kód	er. k	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-----	-------	-------	----	-----------------	---------	--------	------------	------

ZL: Změnové listy

421 208

ZL05: Systém vytápění - celková výměna

421 208

ZL05: Systém vytápění - celková výměna

421 208

713: Izolace tepelné

41 510

1 084.	SP	713463411		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	200,0	–	200,0	17,10	3 420
1 085.	B	722 18-1214.RU2		Izolace l = 0,038 W/mK, μ ?7000; materiál na bázi kaučuku s al folií, tloušťka izolace 15 mm, pro - potrubí DN 15	m	42,0	–	42,0	175,00	7 350
1 086.	B	722 18-1215.RU2		Izolace l = 0,038 W/mK, μ ?7000; materiál na bázi kaučuku s al folií, tloušťka izolace 20 mm, pro - potrubí DN 15	m	62,0	–	62,0	178,00	11 036
1 087.	B	722 18-1215.RU2_01		Izolace l = 0,038 W/mK, μ ?7000; materiál na bázi kaučuku s al folií, tloušťka izolace 25 mm, pro - potrubí DN 20	m	84,0	–	84,0	201,00	16 884
1 088.	B	722 18-1215.RU2_02		Izolace l = 0,038 W/mK, μ ?7000; materiál na bázi kaučuku s al folií, tloušťka izolace 32 mm, pro - potrubí DN 25	m	12,0	–	12,0	235,00	2 820

733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

20 180

1 089.	SP	733124113		Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 25/15	kus	10,0	–	10,0	601,00	6 010
1 090.	SP	733124114		Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 25/10	kus	10,0	–	10,0	741,00	7 410
1 091.	SP	733124115		Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 40/25	kus	10,0	–	10,0	676,00	6 760

733_00: Rozvod potrubí

157 500

1 092.	H	42390267		objímka potrubí 3/4" rozpětí 25-30mm	kus	30,0	–	30,0	67,00	2 010
1 093.	H	42390270		objímka potrubí 1 1/2" rozpětí 48-53mm	kus	20,0	–	20,0	81,20	1 624
1 094.	SP	733111403		Potrubí ocelové černé závitové svařované zesílené nízkotlaké DN 15	m	84,0	–	84,0	324,00	27 216
1 095.	SP	733111404		Potrubí ocelové černé závitové svařované zesílené nízkotlaké DN 20	m	96,0	–	96,0	364,00	34 944
1 096.	SP	733111405		Potrubí ocelové černé závitové svařované zesílené nízkotlaké DN 25	m	124,0	–	124,0	444,00	55 056
1 097.	SP	733111406		Potrubí ocelové černé závitové svařované zesílené nízkotlaké DN 32	m	42,0	–	42,0	578,00	24 276
1 098.	SP	733190108		Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN přes 40 do 50	m	346,0	–	346,0	18,40	6 366
1 099.	SP	733191113		Manžeta prostupová pro ocelové potrubí DN přes 32 do 50	kus	12,0	–	12,0	390,00	4 680
1 100.	SP	998733104		Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 24 do 36 m	t	0,8	–	0,8	1 660,00	1 328

734_00: Armatury

34 482

1 101.	B	551-37306.AR		Hlavice ovládání ventil.termostatická	kus	20,0	–	20,0	420,00	8 400
1 102.	SP	733141103		Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových DN 65	kus	6,0	–	6,0	1 120,00	6 720
1 103.	B	734-03-MTZ-01		Tmel protipožární	kg	2,0	–	2,0	794,00	1 588
1 104.	SP	734209105		Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1	kus	30,0	–	30,0	39,20	1 176

Poř.	Typ	Kód	er. k	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
1 105.	SP	734209115		Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1	kus	20,0	-	20,0	135,00	2 700
1 106.	SP	734211119		Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický	kus	6,0	-	6,0	288,00	1 728
1 107.	SP	734261717		Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním	kus	20,0	-	20,0	372,00	7 440
1 108.	SP	734291123		Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	6,0	-	6,0	295,00	1 770
1 109.	SP	734292715		Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,0	-	4,0	628,00	2 512
1 110.	SP	998734101		Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,4	-	0,4	1 120,00	448

735_00: Otopná tělesa

145 812

1 111.	B	735 15-MTZ-001		Otopná těl.panel.výška 500 mm, délka 1200 mm - dvojitě s přídavnou plochou jedna lamela m.č.3.10;2	kus	2,0	-	2,0	5 521,00	11 042
1 112.	B	735 15-MTZ-002		Otopná těl.panel.výška 500 mm, délka 1600 mm - dvojitě s přídavnou plochou jedna lamela m.č.3.06;1	kus	1,0	-	1,0	6 420,00	6 420
1 113.	B	735 15-MTZ-003		Otopná těl.panel.výška 500 mm, délka 1000 mm - dvojitě s přídavnou plochou dvě lamely m.č.2.11;2	kus	2,0	-	2,0	6 021,00	12 042
1 114.	B	735 15-MTZ-004		Otopná těl.panel.výška 500 mm, délka 1100 mm - dvojitě s přídavnou plochou dvě lamely m.č.2.09;2	kus	2,0	-	2,0	6 318,00	12 636
1 115.	B	735 15-MTZ-005		Otopná těl.panel.výška 500 mm, délka 1400 mm - dvojitě s přídavnou plochou dvě lamely m.č.2.10;2 m.č.3.09;3 m.č.3.07;1 m.č.3.08;1	kus	7,0	-	7,0	7 204,00	50 428
1 116.	B	735 15-MTZ-006		Otopná těl.panel.výška 900 mm, délka 600 mm - dvojitě s přídavnou plochou dvě lamely m.č.2.06;1	kus	1,0	-	1,0	6 395,00	6 395
1 117.	B	735 15-MTZ-007		Otopná těl.panel.výška 500 mm, délka 1200 mm - trojitě s přídavnou plochou tři lamely m.č.2.08;1	kus	1,0	-	1,0	8 931,00	8 931
1 118.	B	735 15-MTZ-008		Otopná těl.panel.výška 900 mm, délka 600 mm - trojitě s přídavnou plochou tři lamely m.č.2.07;1	kus	1,0	-	1,0	9 004,00	9 004
1 119.	B	735 15-MTZ-009		Otopná těl.panel.výška 900 mm, délka 700 mm - trojitě s přídavnou plochou tři lamely m.č.1.03;1 m.č.1.09;0	kus	1,0	-	1,0	9 673,00	9 673
1 120.	B	735 15-MTZ-010		Otopná těl.panel.výška 900 mm, délka 800 mm - trojitě s přídavnou plochou tři lamely m.č.1.09;0	kus	-	-	-	10 339,00	-

Poř.	Typ	Kód	er. k	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
1 121.	B	735 15-MTZ-011		Otopná těl.panel.výška 900 mm, délka 900 mm - trojité s přidavnou plochou tři lamely <small>m.č.1.03;1</small>	kus	1,0	-	1,0	11 004,00	11 004
						1,0	-			
1 122.	SP	735159110		Montáž otopných těles panelových jednořadých dl do 1500 mm	kus	19,0	-	19,0	398,00	7 562
1 123.	SP	998735103		Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,5	-	0,5	1 350,00	675
VN: Vedlejší náklady										21 724
1 124.	M	721000-440		Montér tarifní stupnice/třída 4/4 - topná zkouška s hydraulickou regulací systému UT	Nh	44,0	-	44,0	332,10	14 612
1 125.	M	712000-340		Dělník tarifní stupnice/třída 3/4 - Zednické výpomoci, (průrazy, drážky)	Nh	24,0	-	24,0	296,30	7 111

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	Komunitně správní centrum Dačicka - budova č.p.4
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	SOD + ZL
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Zhotovitel	STARKON a.s.
Objednatel	Město Dačice

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	

Komunitně správní centrum Dačicka - budova č.p.4

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
ZL: Změnové listy	462 013	9,1	97 023	559 036
ZL06: Nový strop a podhledy ve 3NP	462 013	9,1	97 023	559 036
ZL06 - O: Nový strop a podhledy ve 3NP - odpočty	- 192 925		- 40 514	- 233 440
763: Konstrukce suché výstavby	- 192 925		- 40 514	- 233 440
ZL06 - P: Nový strop a podhledy ve 3NP - přípočty	654 938	9,1	137 537	792 475
762: Konstrukce tesařské	154 689	1,0	32 485	187 174
763: Konstrukce suché výstavby	351 615	8,1	73 839	425 455
96: Bourání konstrukcí	100 870		21 183	122 052
997: Přesun sutě	47 764		10 030	57 795
Celkem (bez DPH)	462 013			
DPH	97 023			
DPH 21 % ze základny: 462 013			97 023	
Celkem (včetně DPH)	559 036			CZK

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL: Změnové listy									462 013
ZL06: Nový strop a podhledy ve 3NP									462 013
ZL06 - O: Nový strop a podhledy ve 3NP - odpočty									- 192 925
763: Konstrukce suché výstavby									- 192 925
380.	B	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	- 252,19	-	- 252,19	765,00	- 192 925
Odpočet původního podhledu					-				
M.č. 3.05, 3.04, 3.03, 3.02; -52,4					- 52,4				
M.č. 3.12, 3.06, chodba u 3.12; -41,88					- 41,88				
M.č. 3.08; 3,07; -44,62					- 41,55				
M.č. 3.09; -69,42					- 69,42				
M.č.3.10, 3.11 a chodba u 3.11; -46,94					- 46,94				
					-				
ZL06 - P: Nový strop a podhledy ve 3NP - přípočty									654 938
762: Konstrukce tesařské									154 689
367.	B	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	6,58		6,58	1 050,00	6 909
M.č. 3.05, 3.04, 3.03, 3.02; 52,4*0,5*0,025*1,1					0,721				
M.č. 3.12, 3.06, chodba u 3.12; 41,88*0,5*0,025*1,1					0,576				
M.č. 3.08; 3,07; 44,62*0,5*0,025*1,1					3,684				
M.č. 3.09; 69,42*0,5*0,025*1,1					0,955				
M.č.3.10, 3.11 a chodba u 3.11; 46,94*0,5*0,025*1,1					0,645				
					-				
369.	B	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	6,58		6,58	9 800,00	64 482
M.č. 3.05, 3.04, 3.03, 3.02; 52,4*0,5*0,025*1,1					0,721				
M.č. 3.12, 3.06, chodba u 3.12; 41,88*0,5*0,025*1,1					0,576				
M.č. 3.08; 3,07; 44,62*0,5*0,025*1,1					3,684				
M.č. 3.09; 69,42*0,5*0,025*1,1					0,955				
M.č.3.10, 3.11 a chodba u 3.11; 46,94*0,5*0,025*1,1					0,645				
					-				
1 126.	H	60511125	řezivo stavební fošny prismované středové š do 160mm dl 2-5m	m3	1,096	-	1,096	9 590,00	10 507
24,9*0,04*1,1					1,096				
					-				
1 127.	H	60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	0,388	-	0,388	9 700,00	3 764
zábradlí lávky; 58,8*0,05*0,05*1,2					0,176				
sloupky zábradlí; 58,8*1,2*0,05*0,05*1,2					0,212				
					-				
1 128.	SP	762222141	Montáž zábradlí rovného osově vzdálenosti sloupků do 1500 mm	m	58,5	-	58,5	358,00	20 943
zábradlí pochozí lávky v půdním prostoru; 27+31,5					58,5				
1 129.	SP	762295001	Spojovací prostředky pro montáž schodiště a zábradlí	m3	1,484	-	1,484	610,00	905

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
			podlaha lávky; 24,9*0,04*1,1		1,096				
			zábradlí lávky; 58,8*0,05*0,05*1,2		0,176				
			sloupky zábradlí; 58,8*1,2*0,05*0,05*1,2		0,212				
1 130.	SP	762522942	Montáž doplnění části podlah z prken nebo fošen tl přes 32 mm pl jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	m2	24,9	–	24,9	455,00	11 330
			pochozí lávky v půdním prostoru; 24,9		24,9				
1 131.	SP	762841130	Montáž podbíjení stropů a střech vodorovných z hrubých prken na osovou vzdálenost do 0,25 m	m2	258,33	–	258,33	106,00	27 383
			M.č. 3.05, 3.04, 3.03, 3.02; 52,4		52,4				
			M.č. 3.12, 3.06, chodba u 3.12; 41,88		41,88				
			M.č. 3.08; 3,07; 44,62		47,69				
			M.č. 3.09; 69,42		69,42				
			M.č.3.10, 3.11 a chodba u 3.11; 46,94		46,94				
1 132.	SP	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	%	5,79	–	5,79	1 462,23	8 466
763: Konstrukce suché výstavby									351 615
1 133.	SP	763131484	SDK podhled desky 2xDFH2 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 60	m2	258,33		258,33	1 340,00	346 162
			M.č. 3.05, 3.04, 3.03, 3.02; 52,4		52,4				
			M.č. 3.12, 3.06, chodba u 3.12; 41,88		41,88				
			M.č. 3.08; 3,07; 44,62		47,69				
			M.č. 3.09; 69,42		69,42				
			M.č.3.10, 3.11 a chodba u 3.11; 46,94		46,94				
1 134.	SP	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%	5,58	–	5,58	977,29	5 453
96: Bourání konstrukcí									100 870
1 135.	SP	762822840	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 450 do 540 cm2	m	298,0		298,0	86,40	25 747
			stropní trámy nad 3NP;		–				
			objekt do náměstí; 7,5*(10+8)		135,0				
			objekt do dvora; 7*9+4,5*10+5,5*10		163,0				
					–				
1 136.	SP	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm	m2	258,33	–	258,33	49,20	12 710
			M.č. 3.05, 3.04, 3.03, 3.02; 52,4		52,4				
			M.č. 3.12, 3.06, chodba u 3.12; 41,88		41,88				
			M.č. 3.08; 3,07; 44,62		47,69				
			M.č. 3.09; 69,42		69,42				
			M.č.3.10, 3.11 a chodba u 3.11; 46,94		46,94				
1 137.	SP	762841821	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z desek měkkých	m2	258,33	–	258,33	44,60	11 522
			M.č. 3.05, 3.04, 3.03, 3.02; 52,4		52,4				
			M.č. 3.12, 3.06, chodba u 3.12; 41,88		41,88				
			M.č. 3.08; 3,07; 44,62		47,69				
			M.č. 3.09; 69,42		69,42				
			M.č.3.10, 3.11 a chodba u 3.11; 46,94		46,94				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
1 138.	SP	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	258,33	–	258,33	197,00	50 891
			M.č. 3.05, 3.04, 3.03, 3.02; 52,4		52,4				
			M.č. 3.12, 3.06, chodba u 3.12; 41,88		41,88				
			M.č. 3.08; 3,07; 44,62		47,69				
			M.č. 3.09; 69,42		69,42				
			M.č.3.10, 3.11 a chodba u 3.11; 46,94		46,94				
997: Přesun sutě									47 764
66.	B	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	29,984		29,984	265,00	7 946
67.	B	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km / 9x /	t	29,984		29,984	18,00	540
68.	B	9970222	Poplatek za uložení vybour.hmot na skládce	t	29,984		29,984	650,00	19 489
475.	B	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly - výšky přes 9 do 12 m	t	29,984		29,984	660,00	19 789

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	Komunitně správní centrum Dačicka - budova č.p.4
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	SOD + ZL
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Zhotovitel	STARKON a.s.
Objednatel	Město Dačice

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	

Zakázka:

Komunitně správní centrum Dačicka - budova č.p.4

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
ZL: Změnové listy	37 447		7 864	45 311
ZL07: Sondy do stropních konstrukcí	37 447		7 864	45 311
ZL07: Sondy do stropních konstrukcí	37 447		7 864	45 311
762: Konstrukce tesařské	37 447		7 864	45 311
Celkem (bez DPH)	37 447			
DPH	7 864			
DPH 21 % ze základny: 37 447	7 864			
Celkem (včetně DPH)	45 311	CZK		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL: Změnové listy									37 447
ZL07: Sondy do stropních konstrukcí									37 447
ZL07: Sondy do stropních konstrukcí									37 447
762: Konstrukce tesařské									37 447
1 139.	SP	762521933	Vyřezání části podlahy z prken nebo fošen tl přes 32 mm bez polštářů pl jednotlivě přes 1 do 4 m2	m	274,4	-	274,4	129,00	35 398
			dvojitá prkna - sondy do podlah		-				
			podlahy 3NP; (7,5+7,4+7,2+7,1+10+10+10,5+10,5+5,5)*2		151,4				
			podlahy 2NP; (7,5+7+7+7+7+9,5+9,5)*2		123,0				
					-				
1 140.	SP	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	%	5,79		5,79	353,98	2 050