

Dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby

I. SMLUVNÍ STRANY

I. Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace

zastoupená: Ing. Jiřím Kolibou, ředitelem
se sídlem: Purkyňova 11, 695 26 Hodonín
IČO: 00226637
DIČ: CZ00226637
plátce DPH: ANO
bankovní spojení: 
kontaktní osoba: Milan Pospíšil
e-mail: 
telefon: 

(dále jen „**Objednatel**“)

a

- II. Společníci společnosti označované názvem „**Výstavba nového pavilonu IMOS + PLUS**“ založené společenskou smlouvou dne 24.01.2023 uzavřenou dle smyslu ustanovení § 2716 a násl. občanského zákoníku

Vedoucí společník a správce společnosti: **IMOS Brno, a.s.**

Zastoupený: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva
Se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
IČO: 25322257
DIČ: CZ25322257
Plátce DPH: ANO
Právníká zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. B 2211
Bankovní spojení: 123-8950780297/0100
kontaktní osoba: Ing. Jiří David, ředitel závodu PS Brno
e-mail: 
telefon: 

společník: **STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.**

Zastoupený: Jiřím Šetinou, jednatelem
Se sídlem: Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín
IČO: 26285363
DIČ: CZ26285363
Plátce DPH: ANO
Právníká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 41915

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) a s ust. § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZZVZ**“) tento dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby ze dne 17. 2. 2023 (dále jen „**Dodatek**“).

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „**Pavilon zobrazovacích metod - stavba**“ dne 17. 2. 2023 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

III. PŘEDMĚT ZMĚNY ZÁVAZKU

1. Předmětem tohoto dodatku je potřeba provedení změn, týkajících se potřeby některých prací, které není třeba provést (dále jen „**méněpráce**“) a dodatečných prací (dále jen „**vícepráce**“) v souladu s čl. VII odst. VII.1. a násl. Smlouvy, a postupem v souladu s ust. § 222 odst. 4, 5 a 6 ZZVZ, jak je ujednáno dále.
2. Rozsah méněprací a víceprací včetně oceněných položkových rozpočtů je přesně upraven v Přílohách č. 1-14 Dodatku, přičemž tyto přílohy tvoří nedílnou součást Dodatku. Původní položkový rozpočet tak bude doplněn o Změnové položkové rozpočty stavby dle Příloh č. 1-14 Dodatku.
3. Předmětem tohoto dodatku je dále potřeba provedení změn v časovém harmonogramu stavby z důvodu koordinace prací s dodavatelem magnetické rezonance instalované do místností č. 1.27, 1.29, 1.31, 1.32 a 1.33 v 1. NP (dále jen „**Zázemí pro MR**“), jak je vymezeno v článku XI.1. Smlouvy.
4. V odst. XI.2. Smlouvy se text nahrazuje tímto textem:

„Podmínkou pro předání a převzetí části díla je dokončení stavební části i všech technických a technologických částí stavby v Zázemí pro MR nezbytných pro kompletní vyzkoušení a instalaci zdravotnického zařízení magnetické rezonance, a to dle projektové dokumentace pro provedení stavby, s výjimkou následujících stavebních činností:

- a) dodávka a montáž sádkartonových příček (v rozsahu zapravení transportních otvorů mezi místnostmi 1.02 a 1.29 a mezi místnostmi 1.29 a 1.31);
- b) dodávka a montáž el. posuvných dveří v místnosti 1.29;
- c) dodávka a montáž (dokončení) podlahoviny a podhledů v Zázemí pro MR;
- d) provedení kompletace elektrických zařízení v zázemí pro MR (svítidla, slaboproudá elektrotechnika, měření a regulace);
- e) kompletace vzduchotechnických prvků a klimatizací zabudovaných v podhledu Zázemí pro MR;
- f) dodávka a montáž interiérových vertikálních žaluzií se stíněním RTG záření;
- g) dodávka zdravotnické technologie, která bude dodána a namontována v roce 2024 do předání díla Objednateli;
- h) přesun stávající zdravotnické technologie (tj. Gantry-System CT včetně souvisejících položek, vyšetřovací komplet včetně souvisejících položek, stůl pacienta včetně souvisejících položek);

přesun bude proveden v roce 2024 do předání díla Objednateli, přesný termín přesunu uvedených zařízení sdělí Objednatel Zhotoviteli do poloviny prosince 2023;

i) interiér;

j) výchozí revizní zpráva slaboproudu a MaR, protokol o spuštění a odzkoušení VZT a chlazení.

Takovýmto dokončením se dle tohoto bodu rozumí stav, kdy bude Zázemí pro MR odzkoušené, zcela bez závad a s doložením všech provozních, komplexních a revizních zkoušek odpovídajícím příslušným ČSN a právním předpisům, s výjimkou revizí a zkoušek prvků uvedených v písm. a-j) výše.“

5. V odst. XI.3. Smlouvy se text nahrazuje tímto textem:

„Účelem předání a převzetí části díla Zázemí pro MR je potřeba Objednatele umístit a naistalovat přístroj magnetické rezonance do Zázemí pro MR tak, aby mohl být přístroj zapojen a ozkoušen v průběhu měsíců prosince 2023 a ledna 2024.“

6. V odst. XI.4 Smlouvy se text nahrazuje tímto textem:

Před předáním části díla Zhotovitel zajistí provedení příslušných technicky a technologicky možných revizí a zkoušek Zázemí pro MR dle této smlouvy a v souladu s Harmonogramem. Nejpozději 5 dnů před předáním části díla Zhotovitel oznámí písemně Objednateli, že je část díla připravena k převzetí. Na základě tohoto oznámení Objednatel svolá bez zbytečného odkladu předávací a přejímací řízení k převzetí části díla. Zhotovitel část díla předá a Objednatel převezme formou protokolu o předání a převzetí části díla připraveného Objednatelem, který bude podepsán oběma smluvními stranami. K předání a převzetí části díla dojde rovněž v případě, že toto bude vykazovat Drobné vady (posuzováno s ohledem na výjimky uvedené v odst. XI.2).

7. V odst. XI.8. Smlouvy se text nahrazuje tímto textem:

„Zhotovitel je po předání a převzetí části díla povinen umožnit Objednateli a dodavateli magnetické rezonance přístup do Zázemí pro MR vytyčenými koridory Stavenišť. Zhotovitel je povinen poskytnout dodavateli magnetické rezonance přiměřenou součinnost pro úspěšné provedení dopravy a instalace magnetické rezonance.“

8. V odst. XI.9. Smlouvy se text nahrazuje tímto textem:

„Zhotovitel smí po předání a převzetí části díla provádět jakékoliv práce zasahující do prostor Zázemí pro MR, především tedy dokončení stavebních činností dle odst. XI.2. písm. a-j), pouze s vědomím Objednatele. V době instalace magnetické rezonance (předpokládaný termín 16.11.2023 až 05.12.2023) smí Zhotovitel provádět jakékoliv práce zasahující do prostor Zázemí pro MR pouze s písemným souhlasem Objednatele a dodavatele magnetické rezonance.“

9. Smluvní strany se dohodly na přidání nového článku XI.10. Smlouvy v tomto znění:

„Zhotovitel se zavazuje převzít od dodavatele magnetické rezonance Zázemí pro MR po dokončení instalace magnetické rezonance (předpokládané datum 6. 12. 2023), provést stavební činnosti dle odst. XI.2. písm. a-j) a řádně předat Zázemí pro MR Objednateli nejpozději do 15 dnů od převzetí prostor od dodavatele magnetické rezonance (vyjma prací a dodávek, u kterých je uvedeno, že mají být dokončeny do předání díla Objednateli).“

10. Smluvní strany se dohodly na přidání nového písmena o) do článku XV.2. Smlouvy v tomto znění:

„ve výši 5 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za porušení závazku Zhotovitele s dokončením a předáním Zázemí pro MR dle odst. XI.10 a jejím předáním Objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení.

11. V odst. V.1. Smlouvy se text nahrazuje tímto textem:

„Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy se sjednává takto:

cena celkem **151 007 509,36 Kč** (slovy: sto padesát jedna milionů sedm tisíc pět set devět korun českých a třicet šest haléřů) **bez DPH**, (dále jen „**Sjednaná cena**“).“

IV. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že vznikla potřeba méněprací, které byly sjednány ve Smlouvě a víceprací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, přičemž jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto změny jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, přičemž hodnota těchto změn podle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ v tomto dodatku představuje **1,15 % původní hodnoty závazku** a v součtu obou dodatků **8,32 % původní hodnoty závazku**. Tyto změny dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ jsou obsaženy ve ZL č. 1, 16, 17 a 26.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že vznikla potřeba nezbytných víceprací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických i technických důvodů, přičemž hodnota těchto změn podle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ v tomto dodatku představuje **0,31 % původní hodnoty závazku** a v součtu obou dodatků **0,32 % původní hodnoty závazku**. Tyto změny dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ jsou obsaženy ve ZL č. 10, 11, 15 a 24.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že vznikla potřeba změn, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, přičemž hodnota těchto změn podle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ v tomto dodatku představuje **0,46 % původní hodnoty závazku** a v součtu obou dodatků **0,46 % původní hodnoty závazku**. Tyto změny dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ jsou obsaženy ve ZL č. 9, 12, 13, 14, 20 a 21.
4. Celkový cenový nárůst dle ust. § 222 odst. 9 ZZVZ představuje 0,9 % původní hodnoty závazku.
5. Smluvní strany prohlašují, že Zhotovitel tyto změny dle předchozího odstavce projednal s Objednatelem, Objednatel prověřil nutnost provedení změn a schválil změnové listy (ZL č. 01, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 24 a 26) obsahující položkový rozpočet méněprací a víceprací. Tyto změnové listy jsou přílohami tohoto dodatku.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena Dodatkem, zůstávají beze změny. Smluvní strany zdůrazňují, že veškerá ustanovení Smlouvy se vztahují rovněž na rozsah změn dle tohoto Dodatku.
2. Zhotovitel bere na vědomí povinnost uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li příslušný právní předpis jinak (zejména zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že je-li povinnost Dodatek uveřejnit, učiní tak Objednatel.
4. Dodatek je vyhotoven v elektronické formě.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkoušenosti,

rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze Smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto Dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je

Příloha č. 1	Změnový list č. 1
Příloha č. 2	Změnový list č. 9
Příloha č. 3	Změnový list č. 10
Příloha č. 4	Změnový list č. 11
Příloha č. 5	Změnový list č. 12
Příloha č. 6	Změnový list č. 13
Příloha č. 7	Změnový list č. 14
Příloha č. 8	Změnový list č. 15
Příloha č. 9	Změnový list č. 16
Příloha č. 10	Změnový list č. 17
Příloha č. 11	Změnový list č. 20
Příloha č. 12	Změnový list č. 21
Příloha č. 13	Změnový list č. 24
Příloha č. 14	Změnový list č. 26

V Hodoníně dne *(dle el. podpisu)*

Objednatel

**Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková
organizace**



Ing. Jiří Koliba, ředitel

V Brně dne *(dle el. podpisu)*

Zhotovitel

**Společníci společnosti „Výstavba nového
pavilonu IMOS + PLUS“**



IMOS Brno, a.s.

Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva



STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

Jiří Šetina, jednatel

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 001
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s. + STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	
Investor: Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace	Datum: 25.05.2023	
Název akce: Pavilon zobrazovacích metod – stavba		
Způsob odeslání / předání datum: 25.05.2023	e-mailem ☒	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:	
	na výkresy:	
na rozpočtové podklady:	Rozpočet změny	
na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: IO 003 Přeložka NN – rozvaděče Popis a zdůvodnění změny: Uvedený změnový list řeší přeložku NN ve trasách dle skutečně zjištěného stavu podzemních stávajících sítí, a to po provedení kontrolních sond. Z tohoto důvodu došlo k rozšíření šířek a hloubek rýh pro uložení kabelů s nárůstem objemů štěrkopískového lože, výstražní fólie a samotných výkopových prací s odvozem zbylého výkopku na řízenou skládku. Bylo nutné provést ruční výkop jam pro spojkoviště kabelů, celkem 3 ks jam o různých rozměrech, z toho jedna jáma v místě zpevněných ploch. Dále na nezbytnou nutnou dobu – předpoklad 4 měsíce – se osadí dočasné rozpojovací a pojistkové skříně s dostatečnou rezervou kabelů pro jejich následné uložení a zapojení do nově zabudované pojistkové a rozpojovací skříně v místech dle projektové dokumentace. Nové skříně dle doporučení zhotovitele je nutné uzemnit. Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedenou přípravu v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit.		
Počet připojených listů specifikací:		
Důvod vícepráce / méněpráce:		
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>		
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐
		odstavec 7, § 222 ☐



Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Příloha: Rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s. + STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	
Změnový list vystavil:	IMOS Brno, a.s. + STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: IO 003 Přeložka NN – rozvaděče Popis a zdůvodnění změny: Uvedený změnový list řeší přeložku NN ve trasách dle skutečně zjištěného stavu podzemních stávajících sítí, a to po provedení kontrolních sond. Z tohoto důvodu došlo k rozšíření šířek a hloubek rýh pro uložení kabelů s nárůstem objemů štěrkopískového lože, výstražní fólie a samotných výkopových prací s odvozem zbylého výkopku na řízenou skládku. Bylo nutné provést ruční výkop jam pro		

spojkoviště kabelů, celkem 3 ks jam o různých rozměrech, z toho jedna jáma v místě zpevněných ploch.

Dále na nezbytnou nutnou dobu – předpoklad 4 měsíce – se osadí dočasné rozpojovací a pojistkové skříně s dostatečnou rezervou kabelů pro jejich následné uložení a zapojení do nově zabudované pojistkové a rozpojovací skříně v místech dle projektové dokumentace. Nové skříně dle doporučení zhotovitele je nutné uzemnit.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedenou přípravu v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

-23.281,20Kč

911.812,43Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:


888.531,23Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

-
-

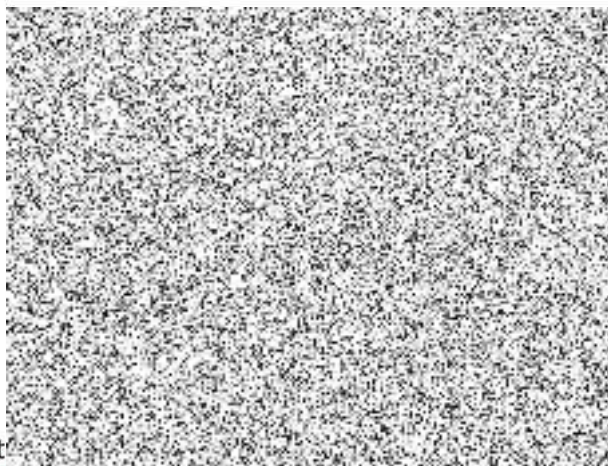

Datum:

Dat:



ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Stavba: HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE
 Objekt: 1. + 2.etapa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Poznámka
IO 003 Přeložka NN - rozvaděče							888 531,23	
01 Kabelové trasy							888 531,23	
D 0 Trubky PVC pevné hrdlové							93 670,00	
1	K	1	konugovaná chránička DN110 SoD: -95,0bm Skutečnost: 741,0bm Rozdíl: +646,0bm	m	646,00	145,00	93 670,00	SoD IO 003
D 1 Kabelové soubory							446 838,00	
2	K	2	1-AYKY-J 3x240+120 SoD: -84,0bm Skutečnost: 730,0bm Rozdíl: +646,0bm	m	646,00	663,00	428 298,00	SoD IO 003
2.1	K	2.1	1-AYKY-J 3x185+95	m	30,00	618,00	18 540,00	Nová položka RTS: pol. č.21090-1077.RT1
D 2 Výkopy							246 696,23	
3	K	3	Ruční výkop rýhy 35/90cm, hornina 4 (tj. 0,315m3/bm)	m	-36,00	431,00	-15 516,00	SoD IO 003
4	K	4	Zřiz. lože, kryt cihla 35cm podél, štěrkopísek 5cm	m	-36,00	89,00	-3 204,00	SoD IO 003
5	K	5	Zakrytí výstraž. folií šíř. 33cm	m	-36,00	33,50	-1 206,00	SoD IO 003
6	K	6	Ruční zához rýhy 35/90cm, hornina 4	m	-36,00	93,20	-3 355,20	SoD IO 003
3.1	K	3.1	Ruční výkop rýhy 40/90cm, hornina 4 (tj. 0,36m3/bm)	m	75,00	492,57	36 942,86	Nová položka Individuální
4	K	4	Zřiz. lože, kryt cihla 35cm podél, štěrkopísek 5cm (40/35 = 1,1)	m	82,50	89,00	7 342,50	SoD IO 003
4.1	K	4.1	Odpočet cihel plných podélně kladených tj. 3ks/bm : JC URS 2023: pol.č. 596100010 - 10,30Kč/kus + +15% pokládka(ind.cena) = 11,85Kč/kus; Cena za bm: 11,85 x 3 = 35,55Kč/bm	m	-82,50	35,55	-2 932,88	Nová položka Individuální
5	K	5	Zakrytí výstraž. folií šíř. 33cm	m	82,50	33,50	2 763,75	SoD IO 003
6.1	K	6.1	Ruční zához rýhy 40/90cm, hornina 4 (50%)	m	37,50	106,51	3 994,29	Nová položka Individuální
6.1.1	K	460451193	Strojní zához rýhy 40/90cm, hornina 4 (50%)	m	37,50	73,85	2 769,38	URS 2023
3.2	K	3.2	Ruční výkop rýhy 100/120cm, hornina 4 (tj. 1,2m3/bm)	m	39,00	1 975,00	77 025,00	Nová položka Individuální
4	K	4	Zřiz. lože, kryt cihla 35cm podél, štěrkopísek 5cm	m	117,00	89,00	10 413,00	SoD IO 003
4.1	K	4.1	Odpočet cihel plných podélně kladených tj. 3ks/bm : JC URS 2023: pol.č. 596100010 - 10,30Kč/kus + +15% pokládka(ind.cena) = 11,85Kč/kus; Cena za bm: 11,85 x 3 = 35,55Kč/bm	m	-117,00	35,55	-4 159,35	Nová položka Individuální
5	K	5	Zakrytí výstraž. folií šíř. 33cm	m	117,00	33,50	3 919,50	SoD IO 003
5.1	K	6.2	Ruční zához rýhy 100/120cm, hornina 4 (50%)	m	19,50	443,81	8 654,29	Nová položka Individuální
5.1.1	K	460451913	Strojní zához rýhy 100/120cm, hornina 4 (50%)	m	19,50	239,00	4 660,50	URS 2023
3.3	K	3.3	Ruční výkop rýhy 100/110cm, hornina 4 (tj. 1,1m3/bm)	m	13,00	1 505,08	19 566,03	Nová položka Individuální
4	K	4	Zřiz. lože, kryt cihla 35cm podél, štěrkopísek 5cm 100/35 = 2,8)	m	39,00	89,00	3 471,00	SoD IO 003
4.1	K	4.1	Odpočet cihel plných podélně kladených tj. 3ks/bm : JC URS 2023: pol.č. 596100010 - 10,30Kč/kus + +15% pokládka(ind.cena) = 11,85Kč/kus; Cena za bm: 11,85 x 3 = 35,55Kč/bm	m	-39,00	35,55	-1 386,45	Nová položka Individuální
5	K	5	Zakrytí výstraž. folií šíř. 33cm	m	39,00	33,50	1 306,50	SoD IO 003
6.3	K	6.3	Ruční zához rýhy 100/110cm, hornina 4 (50%)	m	6,50	325,46	2 115,49	Nová položka Individuální
6.3.1	K	460451893	Strojní zához rýhy 100/110cm, hornina 4 (50%)	m	6,50	219,00	1 423,50	URS 2023
3.4	K	3.4	Ruční výkop rýhy 90/130cm, hornina 4 (tj. 1,17m3/bm)	m	16,00	2 189,00	35 024,00	Nová položka Individuální
4	K	4	Zřiz. lože, kryt cihla 35cm podél, štěrkopísek 5cm;	m	48,00	89,00	4 272,00	SoD IO 003
4.1	K	4.1	Odpočet cihel plných podélně kladených tj. 3ks/bm : JC URS 2023: pol.č. 596100010 - 10,30Kč/kus + +15% pokládka(ind.cena) = 11,85Kč/kus; Cena za bm: 11,85 x 3 = 35,55Kč/bm	m	-48,00	35,55	-1 706,40	Nová položka Individuální
5	K	5	Zakrytí výstraž. folií šíř. 33cm	m	48,00	33,50	1 608,00	SoD IO 003
6.4	K	6.4	Ruční zához rýhy 90/130cm, hornina 4 (50%)	m	8,00	426,06	3 408,46	Nová položka Individuální



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Poznámka
6.4.1	K	460451923	Strojní zához rýhy 90/130cm, hornina 4 (50%)	m	8,00	259,00	2 072,00	URS 2023
6.5	K	6.5	Ruční výkop spojovací 300/200/120cm, hornina 4, lože pískové (skutečnost)	kus	1,00	8 550,00	8 550,00	Nová položka Inc
6.6	K	6.6	Ruční výkop spojovací 200/150/100cm, hornina 4, lože pískové (skutečnost)	kus	1,00	3 665,00	3 665,00	Nová položka Inc
6.7	K	6.7	Ruční výkop spojovací 70/110/110cm, hornina 4, dlažba zámková, (rozebrání dlažby, bourání podkladového betonu, výkop), (skutečnost)	kus	1,00	13 406,00	13 406,00	Nová položka Individuální
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 (výška zaplaskování včetně chráničky: 0,08 x 2 + 0,11 = 0,27m) rýha 40/90cm: 75 x 0,40 x 0,27 = 8,10m3 rýha 100/120cm: 39 x 1,0 x 0,27 = 10,53m3 rýha 100/110cm: 13 x 1,0 x 0,27 = 3,51m3 rýha 90/130cm: 16 x 0,9 x 0,27 = 4,62m3 Spojkoviště: (3,0 x 2,0 x 0,27 + 2,0 x 1,5 x 0,27 + 0,7 x 1,1 x 0,27) = 2,63m3 Celkem: 29,39m3	m3	29,39	67,00	1 969,13	SoD SO 001
9	K	162751117	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m 29,39m3 x 8 = 235,12m3	m3	235,12	3,47	815,87	SoD SO 001
10	K	162751117	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04 29,39m3 x 1,8 = 52,90t	t	52,90	226,00	11 955,85	SoD SO 001
10.1	K	131301119	Příplatek za lepkovost v hornině 4 rýha 40/90cm: 75 x 0,40 x 0,9 = 27,0m3 rýha 100/120cm: 39 x 1,0 x 1,20 = 46,80m3 rýha 100/110cm: 13 x 1,0 x 1,1 = 14,30m3 rýha 90/130cm: 16 x 0,9 x 1,3 = 18,72m3 Spojkoviště: (3,0 x 2,0 x 1,20 + 2,0 x 1,5 x 1,0 + 0,7 x 1,10 x 1,10) = 11,05m3 Celkem: 133,89m3	m3	117,87	59,80	7 048,63	Nová položka RTS 131301119 R.00

D 6		Ostatní						52 477,00
7	K	7	Kabelová spojka gelová IP68 4x150-240 SoD: -8ks Skutečnost: 12ks Rozdíl: +4ks	ks	4,00	3 408,00	13 632,00	SoD IO 003
8	K	8	Rozpojovací skříň do zděné opěrné zdi SR622NV SoD: -2ks Skutečnost: 2ks Rozdíl: 0ks	ks	0,00	13 043,00	0,00	SoD IO 003
9	K	9	Pojistková skříň S6200, kompaktní pilíř SoD: -2ks Skutečnost: 3ks Rozdíl: +1ks	ks	1,00	7 285,00	7 285,00	SoD IO 003
10	K	10	Přepojování kabeláží, úpravy stávajících rozvodů SoD: -8ks Skutečnost: 16ks Rozdíl: +8ks	hod	8,00	471,00	3 768,00	SoD IO 003
11	K	11	Rekognoskace a demontáž stávajících kabeláží a rozpojovacích skříní SoD: -8ks Skutečnost: 16ks Rozdíl: +8ks	hod	8,00	450,00	3 600,00	SoD IO 003
12	K	12	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi SoD: -4ks Skutečnost: 4ks Rozdíl: 0ks	hod	0,00	450,00	0,00	SoD IO 003
13	K	13	Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. Zprávy SoD: -12ks Skutečnost: 12ks Rozdíl: +0ks	hod	0,00	545,00	0,00	SoD IO 003
14	K	14	HZS SoD: -15ks Skutečnost: 15ks Rozdíl: +0ks	hod	0,00	450,00	0,00	SoD IO 003
14.1	K	14	Okolo AL 240/12 kabelové	ks	64,00	339,00	21 696,00	Nová položka Individuální
14.2	K	14	Okolo AL 185/12 kabelové	ks	8,00	312,00	2 496,00	Nová položka Individuální

D D1		IO 003 Přelozka NN - rozvaděče (Doporučeno zhotovitelem)						16 750,00
		Uzemňovací materiál						
1	K	1	pásek FeZn 30x4 - pro rozpojovací skříň a pojistkovou skříň Pojistková skříň: 75,0m rozpojovací skříň: 50,0m celkem: 125,0m	m	125,00	134,00	16 750,00	SoD SO 001

		Dodávka a pronájem rozpojovací a pojistkové skříně						32 100,00
SK1	K	SK1	Montáž rozpojovací a pojistkové skříně	kus	2,00	4 900,00	9 800,00	Nová položka Individuální
SK2	K	SK2	Pronájem rozpojovací skříně	měsíc	4,00	1 500,00	6 000,00	Nová položka Individuální
SK3	K	SK3	Pronájem pojistkové skříně	měsíc	4,00	1 500,00	6 000,00	Nová položka Individuální
SK4	K	SK4	Dodávka pojistek pro provizorní skříně	kus	15,00	300,00	4 500,00	Nová položka Individuální
SK5	K	SK5	Demontáž rozpojovací a pojistkové skříně	kus	2,00	2 900,00	5 800,00	Nová položka Individuální

Z toho vícepráce

911 812,43 Kč

Z toho méněpráce


-23 281,20 Kč

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 009	
Zhotovitel:		IMOS Brno, a.s. + STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	
Investor: Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace		Datum: 14.04.2023	
Název akce: Pavilon zobrazovacích metod – stavba			
Způsob odeslání / předání datum: 14.06.2023		e-mailem ☒	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet změny	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení - odpočet věnce Popis a zdůvodnění změny: V položkovém rozpočtu SoD se nachází duplicitní položky a to v oddílech D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení a D.1.2 - Stavebně-konstrukční řešení. Z výše uvedeného textu se tímto ZL odečítají položky z části ASŘ. Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedenou přípravu v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:




Příloha: Rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 009
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s. + STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	
Změnový list vystavil:	IMOS Brno, a.s. + STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení - odpočet věnce Popis a zdůvodnění změny V položkovém rozpočtu SoD se nachází duplicitní položky a to v oddílech D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení a D.1.2 - Stavebně-konstrukční řešení. Z výše uvedeného textu se tímto ZL odečítají položky z části ASŘ. Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedenou přípravu v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-151.396,10 Kč	0 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Tento ZL nemá dopad na termín dokončení díla	
-151.396,10 Kč		

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

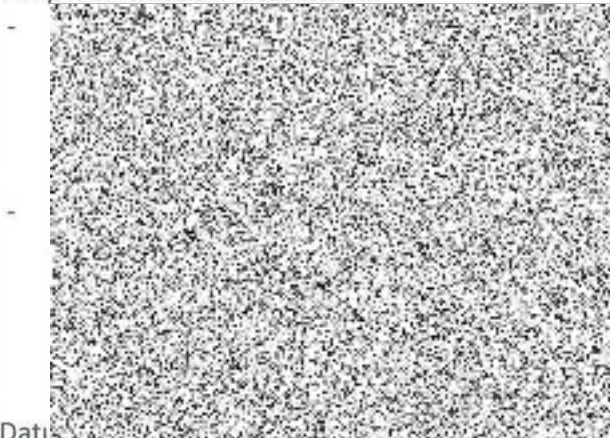

Datum:

Datum:

stavba: HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE
Objekt: 1. etapa

ODPOČET ZTUŽUJÍCÍHO VĚNCE Z ČÁSTI ASŘ

MÉNĚPRÁCE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem	Poznámka
D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení								
39	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	7,281	4 692,00	-34 162,45	Cena dle SoD
40	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	58,245	1 046,00	-60 924,27	Cena dle SoD
41	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	58,245	152,00	-8 853,24	Cena dle SoD
42	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	1,092	43 458,00	-47 456,14	Cena dle SoD
Celkem méněpráce							-151 396,10	
Celkem bez DPH							-151 396,10	





OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 010	
Zhotovitel:		IMOS Brno, a.s. + STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	
Investor: Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace		Datum: 14.06.2023	
Název akce: Pavilon zobrazovacích metod – stavba			
Způsob odeslání / předání datum: 14.06.2023		e-mailem ☒	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet změny	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: D.1.2 - Stavebně-konstrukční řešení - TRONSOLE			
Popis a zdůvodnění změny: Uvedený změnový list řeší doplnění prvků tronsole do schodiště v objektu pavilonu. V zadávací dokumentaci včetně výkazu výměr nebyly tyto prvky specifikovány. Bez použití těchto prvků by docházelo k šíření hluku případně vibrací do přilehlých konstrukcí, které jsou pro účel této stavby nežádoucí. Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedenou přípravu v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Palač
KANIA

KANIA a.s., Špálova 80/9
702 00 Ostrava - Přívoz
IČ: 268 17 853, DIČ: CZ 268 17 853

Příloha: Rozpočet


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 010
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s. + STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	
Změnový list vystavil:	IMOS Brno, a.s. + STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	
Datum: 14.06.2023		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: D.1.2 - Stavebně-konstrukční řešení - TRONSOLE Popis a zdůvodnění změny: Uvedený změnový list řeší doplnění prvků tronsole do schodiště v objektu pavilonu. V zadávací dokumentaci včetně výkazu výměr nebyly tyto prvky specifikovány. Bez použití těchto prvků by docházelo k šíření hluku případně vibrací do přilehlých konstrukcí, které jsou pro účel této stavby nežádoucí. Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedenou přípravu v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč	129.648 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
129.648 Kč		

Tento ZL nemá dopad na termín dokončení díla

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

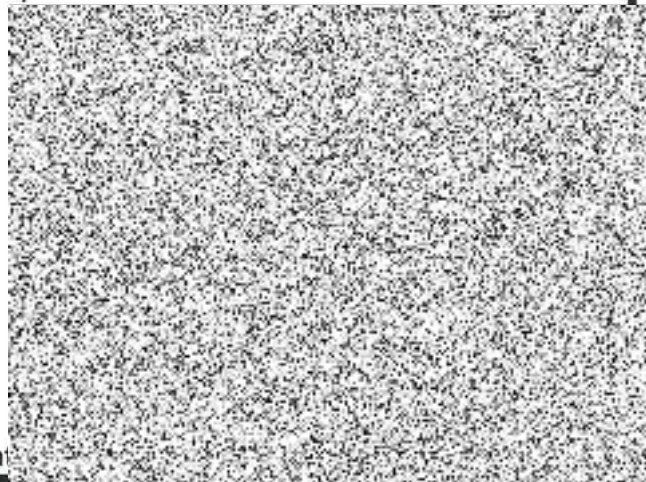

Datum:

Da

ZMĚNOVÝ LIST Č. 10 - návrh č.1 ze dne 14.06.2023

Měna: CZK

Stavba: HODONIN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKE REZONANCE

Objekt: 1. etapa

D.1.2 - Stavebně-konstrukční řešení - TRONSOLE**VÍCEPRÁCE**

SO 01-Pavilon - monolitické konstrukce - tronsole

Monolitické konstrukce - tronsole

129 648,00

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Poznámka
1		Tronsole Z-V	ks	4,000	5 223,60	20 894,40	Nová položka. Individuální cena
2		Tronsole Z-V+V	ks	2,000	6 014,40	12 028,80	Nová položka. Individuální cena
3		Samostatný typový armokoš	ks	6,000	2 269,20	13 615,20	Nová položka. Individuální cena
4		Tronsole T-V8 d=20 L=150,prvek	ks	1,000	11 947,20	11 947,20	Nová položka. Individuální cena
5		Tronsole T-V8 d=25 L=150, prvek	ks	2,000	12 744,00	25 488,00	Nová položka. Individuální cena
6		Tronsole B-V2-L1500-B600	ks	1,000	6 801,60	6 801,60	Nová položka. Individuální cena
7		Tronsole L420 spárová deska 1000x420x15mm	ks	37,000	867,60	32 101,20	Nová položka. Individuální cena
8		Tronsole L 250 spárová deska 1000x250x15mm	ks	9,000	752,40	6 771,60	Nová položka. Individuální cena

Celkem vícepráce**129 648,00 Kč****CELKEM bez DPH****129 648,00 Kč**

Cena zahrnuje dodávku, montáž i dopravu





OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 011	
Zhotovitel:		IMOS Brno, a.s. + STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	
Investor: Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace		Datum: 14.06.2023	
Název akce: Pavilon zobrazovacích metod – stavba			
Způsob odeslání / předání datum: 14.06.2023		e-mailem ☒	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet změny Příloha č. 1 - Přebírání zodpovědnosti projektantem za návrh tlumičů	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: D.1.4.2 – Vzduchotechnika - Úpravy potrubních rozvodů 1.PP po schválení projektantem + tlumiče u magnetu Popis a zdůvodnění změny: Uvedený změnový list řeší na požadavek investora úpravu paty stoupacího potrubí zařízení číslo 4, doplnění nátrubku na odvod kondenzátu do paty stoupacího potrubí - zařízení číslo 10.2 a doplnění tlumičů hluku k zamezení šíření hluku od technologie magnetické rezonance do potrubních rozvodů. Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedenou přípravu v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Přebíráme zodpovědnost za návrh tlumičů hluku od našeho specialisty pana Dvořáka.

Příloha:

Rozpočet

Příloha č. 1 - Přebírání zodpovědnosti projektantem za návrh tlumičů

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 011

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s. + STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

Změnový list vystavil: IMOS Brno, a.s. + STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

Datum: 14.06.2023

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: D.1.4.2 – Vzduchotechnika - Úpravy potrubních rozvodů 1.PP po schválení projektantem + tlumiče u magnetu

Popis a zdůvodnění změny: Uvedený změnový list řeší na požadavek investora úpravu paty stoupacího potrubí zařízení číslo 4, doplnění nátrubku na odvod kondenzátu do paty stoupacího potrubí - zařízení číslo 10.2 a doplnění tlumičů hluku k zamezení šíření hluku od technologie magnetické rezonance do potrubních rozvodů.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedenou přípravu v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

0 Kč

42.773,80 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

42.773,80 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Tento ZL nemá dopad na termín dokončení díla


Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Dat:

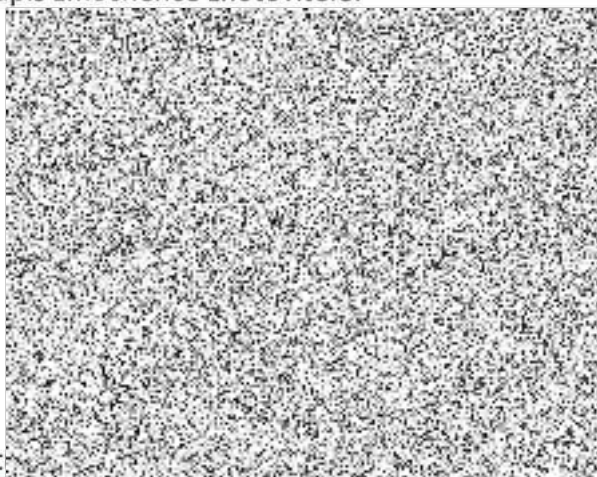


VZT - Úpravy potrubních rozvodů 1.PP po schválení projektantem + tlumiče u magnetu

VÍCEPRÁCE

Úprava paty stoupacího potrubí zařízení číslo 4

PČ	Kód	Název	M.J	Množství	J.cena	Cena celkem	Poznámka
q	104204	Plotový VZT sítě FK Lax, tyčové (do 40%) montážního a kotvicího materiálu	m2	6,90	937,00	6 465,30	Cena dle SoD


Investor a p. Pálovská souhlasí viz přiložený email

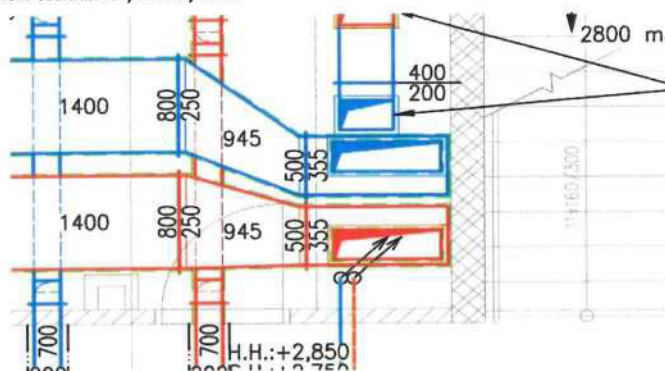

Doplnění nátrubku na odvod kondenzátu do paty stoupacího potrubí - zařízení číslo 10.2

PC	Kód	Název	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem	Poznámka
154	II10028	Plastové potrubí, kruhové; vč. tvarovek (do 40%), montážního a kotvícího materiálu; d200 mm - Nátrubek na odvod kondenzátu	m	0,50	2 564,00	1 282,00	Cena dle SoD


Investor a p. Pálovská souhlasí viz přiložený email

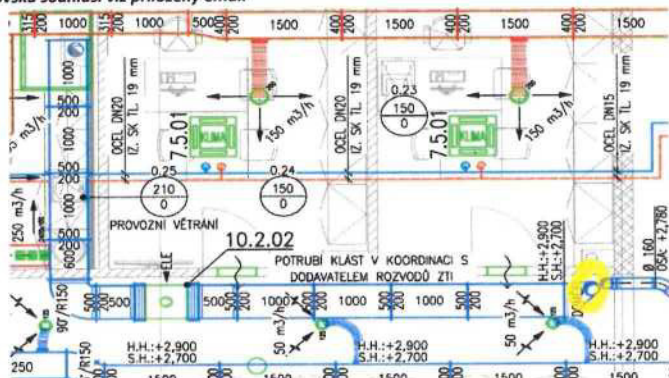

Doplnění nátrubku na odvod kondenzátu do paty stoupacího potrubí - zařízení číslo 10.2

PC	Kód	Název	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem	Poznámka
144	II10018	Potubí VZT třídy SK.I.; vč. tvarovek (do 40%), montážního a kotvícího materiálu vodotěsné provedení spojí	m2	2,50	937,00	2 342,50	Cena dle SoD

Investor a p. Pálovská souhlasí viz přiložený email

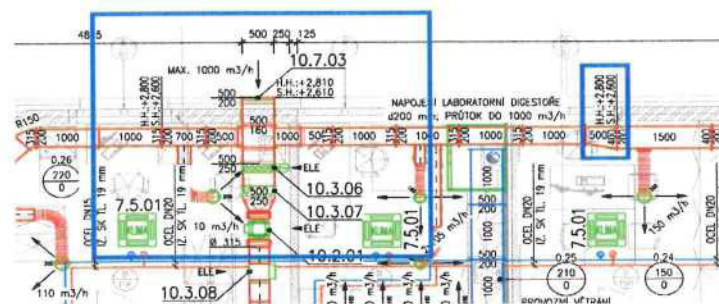


Doplňení tlumičů hluku k zamezení šíření hluku od technologie magnetické rezonance do potrubních rozvodů

PC	Kód	Název	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem	Po
----	-----	-------	----	----------	--------	-------------	----

1		Prívodní potrubí - Buňkový tlumič hluku 500x200 L1000	ks	4,00	2 098,70	8 394,80	Nová položka, vlastní cena
93	I10015	Potrubí VZT třídy SK.I.; vč. tvarovek (do 40%), montážního a kotvícího materiálu vodotěsné provedení spoju	m2	5,60	937,00	5 247,20	Cena dle SoD
2		Odvodní potrubí - Buňkový tlumič hluku 500x200 L1000	ks	4,00	2 098,70	8 394,80	Nová položka, vlastní cena
93	I10015	Potrubí VZT třídy SK.I.; vč. tvarovek (do 40%), montážního a kotvícího materiálu vodotěsné provedení spoju	m2	5,60	937,00	5 247,20	Cena dle SoD

Tlumiče navrženy ze 4 buněk, celkový rozměr bude 500x400 L2000 - tudíž je nutno zpřechodovat potrubí z projektovaných 500x315. Tlumiče jsme navrhli dle volně dostupných informací ohledně hluku šířícího se od technologie magnetické rezonance a nepřebíráme tím zodpovědnost za případné nesplnění hygienických hlukových požadavků z důvodu technologie magnetické rezonance.

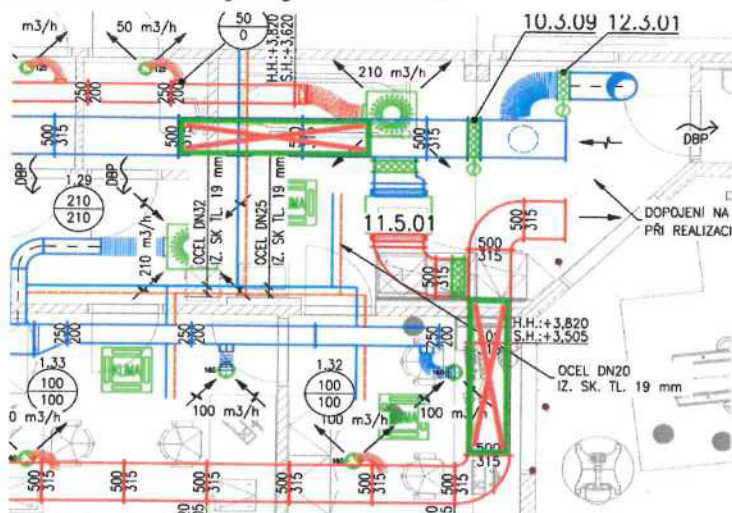

PC	Kód	Název	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem	Poznámka
3		Doprava	kpł	1,00	1 800,00	1 800,00	Nová položka, vlastní cena
4		Projekt VZT, RCH	hod	3,00	1 200,00	3 600,00	Nová položka, vlastní cena

Celkem vícepráce	42 773,80
Celkem bez DPH	42 773,80

Kuxová Hana

Od: Magdaléna Palovská
Odesláno: pátek 18. srpna 2023 9:34
Komu: Kuxová Hana
Předmět: RE: 230818 tlumiče hluku před MRI M235359 Hodonín nemocnice TGM

Dobrý den

Ano, přebíráme zodpovědnost za návrh tlumičů hluku od našeho specialisty pana Dvořáka.

S pozdravem

Ing. Magdaléna Palovská
manažer projektu

KANIA

KANIA a.s.
Špálova 80/9
702 00 Ostrava - Přívoz

From: Kuxová Hana
Sent: Friday, August 18, 2023 9:33 AM
To: Magdaléna Palovská
Subject: FW: 230818 tlumiče hluku před MRI M235359 Hodonín nemocnice TGM

Dobrý den, paní Palovská,

Můžete mi prosím odsouhlasit níže uvedenou zprávu od pana Dvořáka, že přebíráte zodpovědnost za navrhované tlumiče, které pan Dvořák odsouhlasil?

Děkuji Vám a přeji hezký den

Ing. Hana Kuxová
Přípravář střediska HSV I

IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

IMOS

From: Krejčík Matěj
Sent: Friday, August 18, 2023 8:37 AM
To: Kuxová Hana
Subject: FW: 230818 tlumiče hluku před MRI M235359 Hodonín nemocnice TGM

Dobrý den paní Kuxová,

Dle domluvy přeposílám vyjádření p. Dvořáka, jakožto projektanta VZT.

Pokud by bylo třeba dořešit ještě něco, tak dejte vědět, děkuji.

S pozdravem,




From: Dvořák, Jakub
Sent: Friday, August 18, 2023 8:33 AM
To: Krejčík Matěj
Cc: Magdaléna Palovská
Subject: Re: 230818 tlumiče hluku před MRI M235359 Hodonín nemocnice TGM

Dobrý den pane Krejčíku,

dle zaslaného výpočtu odsouhlasuji, navržené tlumiče mají útlum větší než je požadovaný.

s pozdravem



Ing. Jakub Dvořák

Vedoucí Projektant



KANCELÁŘ: Filipínského 55, 615 00 Brno

KONCEPCE | PROJEKCE | INŽENÝRING | MONITORING | OPTIMALIZACE

pá 18. 8. 2023 v 8:21 odesílatel Krejčík Matěj napsal:

Dobrý den pane Dvořáku,

Obracím se na Vás s ještě jednou prosbou ohledně doplnění tlumičů hluku před MRI na nemocnici v Hodoníně.

Vy jste zde navrhoval osadit TH kulisový 500x315 L 1500 (3 kulisy). My jsme zde jako prvotní návrh pro nemocnici navrhli TH buňkový 500x400 L 2000 útlumy viz specifikace níže.

Jelikož jsme realizačně byli rychlejší, než přišel oficiální projekční návrh od vás, tak jsme zvolili vaši variantu. Teď bych od vás akorát potřeboval vyjádření – pro nemocnici, že náš návrh je při nejmenším srovnatelný s vaším. Dle mého kolegy projektanta, by měl být útlum dokonce trochu větší.

V případě dotazů jsem k dispozici.

Hezký den.

Matěj Krejčík, technik zakázek

azklima
člen ČEZ ESCO



Právní informace: Tato zpráva je určena pouze uvedenému příjemci případně dalším osobám, které jsou jmenovitě uvedeny jako příjemci. Jestliže nejste oprávněný příjemce, pak jakákoliv forma zveřejnění, reprodukce, kopírování, distribuce nebo šíření je přísně zakázána. Tato zpráva není kvitancí dle § 1949 občanského zákoníku. Společnost AZ KLIMA a.s. upozorňuje, že bez ohledu na obsah této zprávy, tato zpráva není závazným právním jednáním vedoucím k uzavření, ukončení či změně jakékoli smlouvy se společností AZ KLIMA a.s. (např. jednáním dle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku), ledaže je tak výslovně označena. Uzavření, ukončení nebo změna smlouvy se společností AZ KLIMA a.s. je možná pouze písemně, formou podepsané listiny, není-li výslovně zmíněno jinak.

Právní informace: Tato zpráva je určena pouze uvedenému příjemci případně dalším osobám, které jsou jmenovitě uvedeny jako příjemci. Jestliže nejste oprávněný příjemce, pak jakákoliv forma zveřejnění, reprodukce, kopírování, distribuce nebo šíření je přísně zakázána. Tato zpráva není kvitancí dle § 1949 občanského zákoníku. Společnost AZ KLIMA a.s. upozorňuje, že bez ohledu na obsah této zprávy, tato zpráva není závazným právním jednáním vedoucím k uzavření, ukončení či změně jakékoli smlouvy se společností AZ KLIMA a.s. (např. jednáním dle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku), ledaže je tak výslovně označena. Uzavření, ukončení nebo změna smlouvy se společností AZ KLIMA a.s. je možná pouze písemně, formou podepsané listiny, není-li výslovně zmíněno jinak.




OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 012	
Zhotovitel:		IMOS Brno, a.s. + STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	
Investor: Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace		Datum: 14.06.2023	
Název akce: Pavilon zobrazovacích metod – stavba			
Způsob odeslání / předání datum: 14.06.2023		e-mailem ☒	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet změny	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: VZT - Přesun SPLIT jednotky CT Popis a zdůvodnění změny: Uvedený změnový list řeší na požadavek investora opětovnou montáž původní venkovní split jednotky Sinclair - Chlazení CT. Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedenou přípravu v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

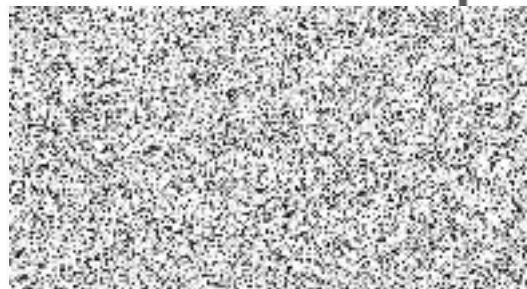


Příloha: Rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 012
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s. + STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	
Změnový list vystavil:	IMOS Brno, a.s. + STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	
Datum: 14.06.2023		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: VZT - Přesun SPLIT jednotky CT Popis a zdůvodnění změny: Uvedený změnový list řeší na požadavek investora opětovnou montáž původní venkovní split jednotky Sinclair - Chlazení CT. Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedenou přípravu v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč	12.830,08 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
12.830,08 Kč	Tento ZL nemá dopad na termín dokončení díla	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

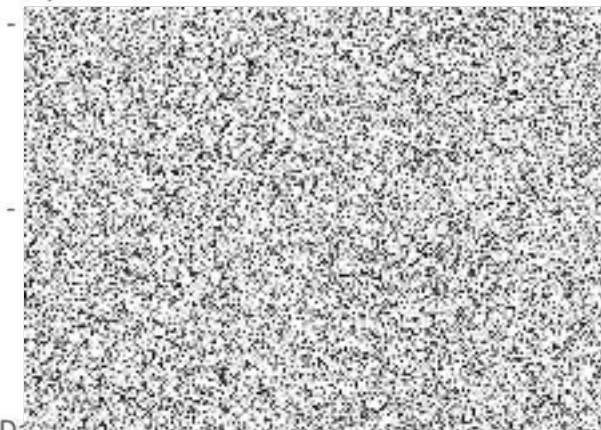

Datum:

Datum:

ZMĚNOVÝ LIST Č. 12 - návrh č.1 ze dne 14.06.2023

Stavba: HODONIN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZON
Objekt: 1. etapa

VZT - Opětovná montáž původní venkovní split jednotky Sinclair - Chlazení CT

VÍCEPRÁCE

D.1.4.2 - Vzduchotechnika

PČ	Kód	Název	MJ	Množstv	J.cena	Cena celkem	Poznámka
1		Montáž fasádní konzoly	kpl	1,00	600,00	600,00	Nová položka, cena individuální
2		Montáž Venkovní jednotky	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00	Nová položka, cena individuální
3		Prodloužení Cu potrubí (D+M)	kpl	1,00	2 400,00	2 400,00	Nová položka, cena individuální
4		Prodloužení komunikační kabeláže (D+M)	kpl	1,00	840,00	840,00	Nová položka, cena individuální
5		Připojení venkovní jednotky	kpl	1,00	240,00	240,00	Nová položka, cena individuální
6		Napuštění systému chladivem vč natlakování	kpl	1,00	720,00	720,00	Nová položka, cena individuální
7		Zprovoznění	kpl	1,00	600,00	600,00	Nová položka, cena individuální
8		Doprava	kpl	1,00	1 200,00	1 200,00	Nová položka, cena individuální
Celkem						9 600,00	

02 - KT - Kabelové trasy

PČ	Kód	Název	MJ	Množstv	J.cena	Cena celkem	Poznámka
18	18	1-CXKH-R-J 5x4	m	3,00	151,00	453,00	Cena dle SoD
9		Krabice IP 44	ks	1,00	206,40	206,40	Nová položka, cena individuální
10		Zprovoznění	kpl	1,00	240,00	240,00	Nová položka, cena individuální
38	38	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm	m	2,00	30,40	60,80	Cena dle SoD
42	42	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm	m	2,00	33,50	67,00	Cena dle SoD
11		Koordinace	h	1,00	536,59	643,91	Nová položka, cena individuální
Celkem						1 671,11	

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

PČ	Kód	Název	MJ	Množstv	J.cena	Cena celkem	Poznámka
12		Práce dělník - vyřezávání kapes do KZS	hod	4,00	380,00	1 520,00	2 dělníci po dvou hodinách. Nová položka, cena individuální
145	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,02	312,00	6,24	Cena dle SoD
146	997013R31	Skládkovné - Katalog odpadů třída 17 09 04	t	0,02	339,00	6,78	Cena dle SoD
147	997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	0,20	113,00	22,60	Cena dle SoD
148	997321519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu	t	0,02	22,40	0,45	Cena dle SoD
149	997321611	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	0,02	145,00	2,90	Cena dle SoD
Celkem						1 558,97	

Celkem vícepráce 12 830,08

Celkem bez DPH 12 830,08

V ceně je zahrnuta doprava, dodávka i montáž.



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 013	
Zhotovitel:		IMOS Brno, a.s. + STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	
Investor: Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace		Datum: 31.07.2023	
Název akce: Pavilon zobrazovacích metod – stavba			
Způsob odeslání / předání datum: 31.07.2023		e-mailem ☒	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet změny	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Dřevěné výplně : • zrušení otvoru – odpočet dveří D/25, • úprava specifikace zámků/kování - D/13, D/14, • změna orientace z pravých na levé D/25, D/32 Popis a zdůvodnění změny: Uvedený změnový list řeší: • zrušení otvoru – odpočet dveří D/25: požadavek investora na změnu dne 14.7.2023 • úprava specifikace zámků/kování - D/13, D/14: požadavek investora na změnu specifikace zámků/kování dle revize výpisu dveří ze dne 4.5.2023 • změna orientace z pravých na levé D/25, D/32: požadavek investora na změnu dne 21.7.2023 Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedenou přípravu v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:



Příloha: Rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 013

Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s. + STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Změnový list vystavil:	IMOS Brno, a.s. + STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Datum:	

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Dřevěné výplně :

- zrušení otvoru – odpočet dveří D/25,
- úprava specifikace zámků/kování - D/13, D/14,
- změna orientace z pravých na levé D/25, D/32

Popis a zdůvodnění změny: Uvedený změnový list řeší:

- zrušení otvoru – odpočet dveří D/25: požadavek investora na změnu dne 14.7.2023
- úprava specifikace zámků/kování - D/13, D/14: požadavek investora na změnu specifikace zámků/kování dle revize výpisu dveří ze dne 4.5.2023




- změna orientace z pravých na levé D/25, D/32: požadavek investora na změnu dne 21.7.2023

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedenou přípravu v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
-16 128,- Kč	30 703,20 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
14 575,20 Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

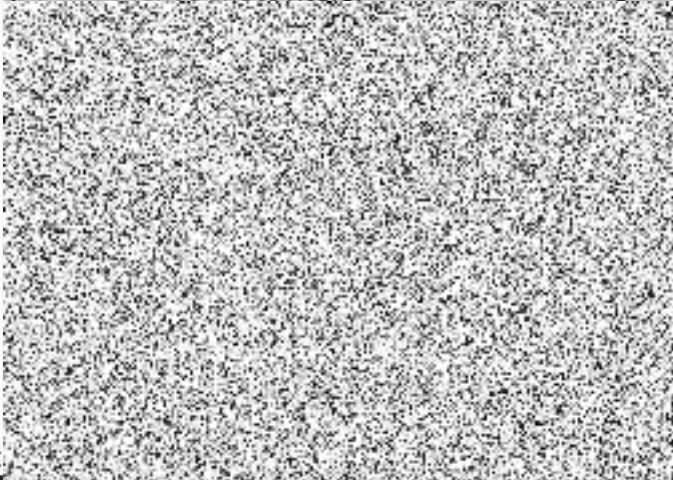Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
	
Datum:	Dat.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 013

Stavba: HODONIN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE
 Objekt: 1 a 2. etapa

Měna: CZK

Dřevěné výplně - zrušení otvoru - odpočet dveří D/25, úprava specifikace zámků/kování - D/13, D/14, změna orientace z pravých na levé D/25, D/32

MĚNĚPRÁCE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem	Poznámka
D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení 766 Konstrukce truhlářské								
282		766450C16	D-25L - D+M Interiérové dřevěné dveře 800x2100mm mezi m.č. 1.32 a 1.33	ks	-1,000	16 128,00	-16 128,00	
Celkem méněpráce							-16 128,00	

VÍCEPRÁCE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem	Poznámka
D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení 766 Konstrukce truhlářské								
1			úprava specifikace zámků/kování pro dveře : D-13L - D+M Interiérové dřevěné dveře 1250x2100mm, s PO - původně: vložkový zámek s cylindrickou vložkou - nově: vložkový zámek s cylindrickou vložkou, paniková klíka dle ČSN EN 179 - zámek vložkový panikový BKS 2170, funkce C	ks	1,000	2 961,60	2 961,60	
2			úprava specifikace zámků/kování pro dveře : D-14P - D+M Interiérové dřevěné dveře 1250x2100mm, s PO - původně: vložkový zámek s cylindrickou vložkou, magnetické kontakty, el. zámek - nově: vložkový zámek s cylindrickou vložkou, paniková klíka dle ČSN EN 179, magnetický kontakt zapustný MAS 333 + vložky MAS 6 + 6m kabel, zámek samozamykací, panikový BKS, paniková funkce E + elektromotorický otvírač	ks	1,000	27 741,60	27 741,60	
282		766450C16	D-25P - D+M Interiérové dřevěné dveře 800x2100mm změna orientace z pravé na levou (m.č. 1.38)	ks	1,000	0,00	0,00	
289		766450C23	D-32P - D+M Interiérové dřevěné dveře 1100x2100mm změna orientace z pravé na levou (m.č. 1.43)	ks	1,000	0,00	0,00	
Celkem vícepráce							30 703,20	
Celkem bez DPH							14 575,20	






OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 014	
Zhotovitel:		IMOS Brno, a.s. + STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	
Investor: Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace		Datum: 27.07.2023	
Název akce: Pavilon zobrazovacích metod – stavba			
Způsob odeslání / předání datum: 27.07.2023		e-mailem ☒	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet změny	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: VZT - doplnění chlazení pro CT + doplnění tlumiče hluku			
Popis a zdůvodnění změny: Uvedený změnový list řeší na požadavek investora přívod chlazení pro CT a současně tlumiče hluku, které jsou pro splnění akustických požadavků nezbytné. Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedenou přípravu v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

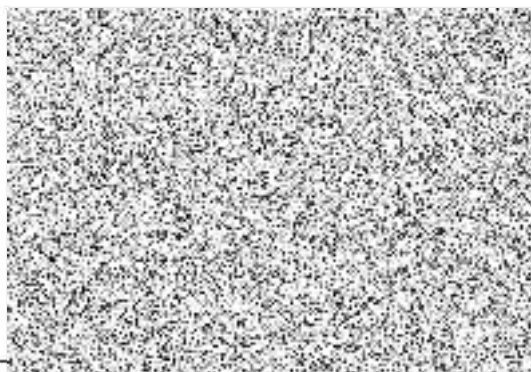

Příloha: Rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 014
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s. + STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	
Změnový list vystavil:	IMOS Brno, a.s. + STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	
Datum: 27.07.2023		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: VZT - doplnění chlazení pro CT + doplnění tlumiče hluku		
Popis a zdůvodnění změny: Uvedený změnový list řeší na požadavek investora přívod chlazení pro CT a současně tlumiče hluku, které jsou pro splnění akustických požadavků nezbytné. Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedenou přípravu v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-49.943 Kč	340.544,42 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
290.601,42 Kč	Tento ZL nemá dopad na termín dokončení díla	




Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

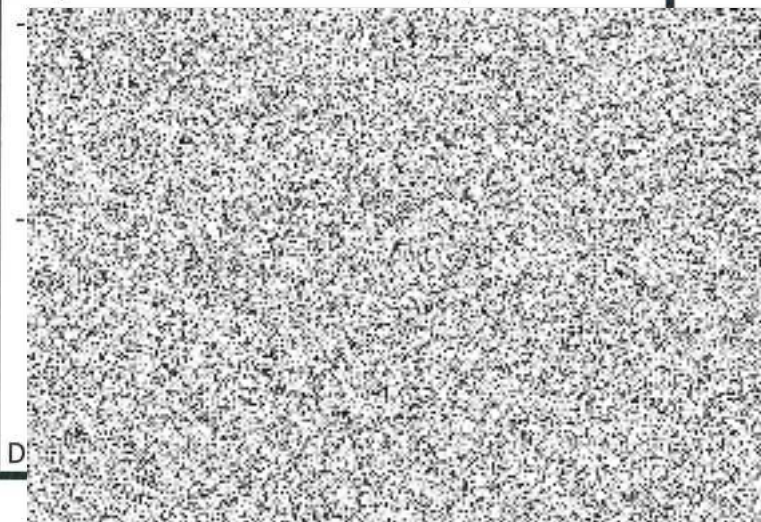

MĚNOVÝ LIST Č. 014 - návrh č.1 ze dne 27.07.2023

Měna: CZK

Stavba: HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE
Objekt: 1. etapa

VZT - doplnění chlazení pro CT + doplnění tlumiče hluku

VÍCEPRÁCE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem	Poznámka
D.1.4.2 - Vzduchotechnika								
		06	Zdroj chladu pro ZM					
2		I06009a	D+M Kombinovaný rozdělovač/sběrač chladu, PN6; modul do výkonu 200 kW; přívod 2x DN65, výstup DN 20, 2x DN65 a DN20; vč. návarku na teploměr a manometr, vypouštění, nožek a výrobní dokumentace zařízení	ks	1,00	82 908,48	82 908,48	Nová položka. Cena individuální.
		10	Větrání místností s požadavkem na vlhkost vzduchu					
3		I10.6.05	D Kulový tlumič, 3 kulisy 100 mm vč. naběhových a odtokových hran, délka 1500 mm; 500x315 mm Izolace jsou součástí původního VV. Materiál pro konvení je součástí původního VV.	ks	2,00	0,00	0,00	Naceněno v rámci změnového listu číslo 11.
4		I10.6.05m	M Kulový tlumič; 3 kulisy 100 mm vč. naběhových a odtokových hran; délka 1500 mm; 500x315 mm	ks	2,00	0,00	0,00	
		14	Vodní chlazení CT					
5		733121152R00	Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 28x2,6	m	120,00	923,00	110 760,00	Cena dle SoD. PČ 51, kód 733121112.
6		734AOV015	Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí, D+M	ks	6,00	816,00	4 896,00	Cena dle SoD. PČ 44, kód I06019.
7		734FZ020	D Odvětrávací ventil automatický; DN15	ks	1,00	1 239,84	1 239,84	Nová položka. Cena individuální.
8		734KK015	D Kulový kohout; závitový (vnitřní - vnitřní); min PN16; DN15	ks	6,00	424,00	2 544,00	Cena dle SoD. PČ 51, kód I107003.
9		734KK020	D Kulový kohout; závitový (vnitřní - vnitřní); min PN16; DN20	ks	4,00	611,00	2 444,00	Cena dle SoD. PČ 37, kód I06012.
10		734KK025v	D Kulový kohout; závitový (vnější - vnější); min PN16; DN25	ks	2,00	865,00	1 730,00	Cena dle SoD. PČ 52, kód I107004.
11		734-M03	Zaregistrování průtoku na vyvažovacích ventilech	ks	1,00	720,00	720,00	Nová položka. Cena individuální.
12		734M06	D+M Manometr, rozsah 0-6 bar, D 160, včetně montáže komplet vč. kondenzační smyčky a tlak. kohoutu	ks	22,00	1 726,00	37 972,00	Cena dle SoD. PČ 46, kód I06021.
13		734PKZ020	D Pryžový kompenzátor, závitový, DN20	ks	2,00	989,00	1 978,00	Nová položka. Cena individuální.
14		734T3050	D+M Teploměr s pevným stonkem a jímkou DTR 160 mm, rozsah -30÷50 °C, včetně montáže	ks	2,00	1 283,00	2 566,00	Cena dle SoD. PČ 45, kód I06020.
15		734VVZ015	D Vyvažovací ventil; ruční, regulační; vč. měřicích ventilků; závitový, PN25; DN15	ks	1,00	2 681,00	2 681,00	Cena dle SoD. PČ 57, kód I107009.
16		734VK015	D Kulový kohout, vypouštěcí; komplet vč. zátky; závitový; min PN16; DN15	ks	6,00	424,00	2 544,00	Cena dle SoD. PČ 51, kód I107003.
17		734ZKZ020	D Zpětná klapka, závitová, DN20	ks	2,00	508,32	1 016,64	Nová položka. Cena individuální.
18		I14001	D Izolační hadice ze syntetického kaučuku tl. 19 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	120,00	259,00	31 080,00	Cena dle SoD. PČ 64, kód I107016.
19		I14001m	M Trubicová kaučuková izolace, tl. do 19 mm, vnitřní průměr do 160 mm	m	120,00	77,70	9 324,00	Nová položka. Cena individuální.
20		I14002	Součinnost s dodavatelem CT při napojování	hod	4,00	481,00	1 924,00	Cena dle SoD. PČ 120, kód I13004.
21		6.5.06	D+M Oběhové čerpadlo, 0,53 m³/h, výtlak 7,5 m; 230 V/50 Hz, do 100 W sdvojené	ks	1,00	29 894,40	29 894,40	Nová položka. Cena individuální.
22		6.6.06	Trojcestný ventil, závit, DN15, Kvs=1,6 vč. servopohonu 24 V 0-10V	ks	1,00	9 797,76	9 797,76	Nová položka. Cena individuální.
23		734209123R00	Montáž armatur závitových, se 3 závitů, G 1/2	ks	1,00	91,20	91,20	Nová položka. Cena individuální.
24		734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 1/2	ks	7,00	96,70	676,90	Nová položka. Cena individuální.
25		734209115R00	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 1	ks	2,00	135,00	270,00	Nová položka. Cena individuální.
26		734209114R00	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 3/4	ks	9,00	121,00	1 089,00	Nová položka. Cena individuální.
27		734209103R00	Montáž armatur závitových, s 1 závitem, G 1/2	ks	12,00	33,10	397,20	Nová položka. Cena individuální.

Celkem vícepráce

340 544,42

MÉNĚPRÁCE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem	Poznámka
D.1.4.2 - Vzduchotechnika								
		06	Zdroj chladu pro ZM					
1		I06009	Kombinovaný rozdělovač/sběrač chladu, PN6; modul do výkonu 200 kW; přívod 2x DN65, výstupy DN 20, DN65 a DN65; vč. návarku na teploměr a manometr, vypouštění, nožek a výrobní dokumentace zařízení	ks	1,000	49 943,00	-49 943,00	Cena dle SoD PČ 34, kód I06009.

Celkem méněpráce

-49 943,00

Celkem bez DPH

290 601,42






OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 015	
Zhotovitel:		IMOS Brno, a.s. + STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	
Investor: Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace		Datum: 20.7.2023	
Název akce: Pavilon zobrazovacích metod – stavba			
Způsob odeslání / předání datum: 20.7.2023		e-mailem ☒	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet změny	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: IO 03 - Přípojka vodovodu – podkladní beton			
Popis a zdůvodnění změny: Uvedený změnový list řeší doplnění podkladního betonu a štěrkopísku pod vodoměrnou monolitickou šachtu, tyto položky nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu. Jedná se o nezbytnou součást díla vodoměrné monolitické šachty pro správné roznášení zatížení. Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedenou přípravu v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

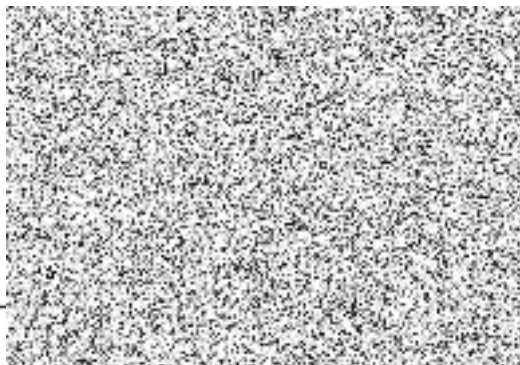

Příloha: Rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 015
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s. + STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	
Změnový list vystavil:	IMOS Brno, a.s. + STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	
Datum: 20.7.2023		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: IO 03 - Přípojka vodovodu – podkladní beton Popis a zdůvodnění změny: Uvedený změnový list řeší doplnění podkladního betonu a šterkopísku pod vodoměrnou monolitickou šachtu, tyto položky nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu. Jedná se o nezbytnou součást díla vodoměrné monolitické šachty pro správné roznášení zatížení. Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedenou přípravu v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč	13.317,42 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
13.317,42 Kč	Tento ZL nemá dopad na termín dokončení díla	




Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Datum:

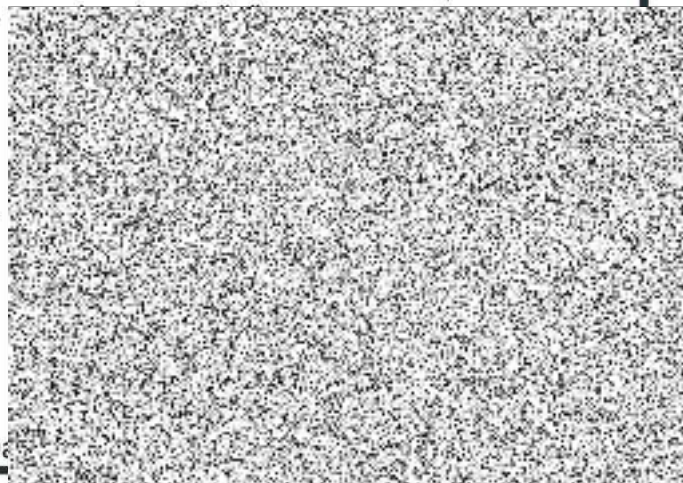

ZMĚNOVÝ LIST Č. 15 - návrh č.1 ze dne 20.7.2023

Měna: CZK

Stavba: HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE
Objekt: 1. etapa

Podkladový beton pod vodoměrnou šachtu

VÍCEPRÁCE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem	Poznámka
IO 03 - Připojka vodovodu								
1		451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	10,140	393,00	3 985,02	3,9x2,6=10,14m2. Nová položka. Cena dle SoD
2		M58337344	Štěrko písek frakce 0/32	t	3,600	359,00	1 292,40	Nová položka. Cena dle URS
3			Zhutnění vibrační deskou	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	Nová položka, cena individuální
4			Páce dělník	hod	18,00	380,00	6 840,00	3 dělníci po 6 hodinách. Nová položka, cena individuální
Celkem vícepráce							13 317,42	
Celkem bez DPH							13 317,42	




OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 016	
Zhotovitel:		IMOS Brno, a.s. + STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	
Investor: Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace		Datum: 28.07.2023	
Název akce: Pavilon zobrazovacích metod – stavba			
Způsob odeslání / předání datum: 28.07.2023		e-mailem ☒	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet změny	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Vybavení a doplnění rozvaděčů ve stávající trafostanici a dodávka nového rozvaděče R-MDO pole č.4. Popis a zdůvodnění změny: Uvedený změnový list řeší vybavení a doplnění rozvaděčů ve stávající trafostanici a dodávku nového rozvaděče R-MDO pole č.4 dle skutečně zjištěného stavu ve stávající trafostanici. Z uvedeného zjištěného stávajícího stavu trafostanice je nutno provést výše uvedené doplnění. Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedenou přípravu v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Příloha: Rozpočet

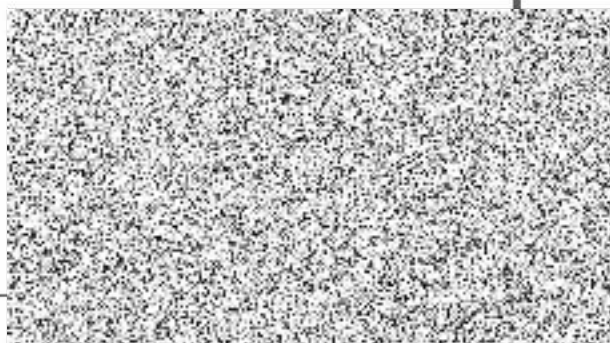

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 016
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s. + STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	
Změnový list vystavil:	IMOS Brno, a.s. + STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Vybavení a doplnění rozvaděčů ve stávající trafostanici a dodávka nového rozvaděče R-MDO pole č.4. Popis a zdůvodnění změny: Uvedený změnový list řeší vybavení a doplnění rozvaděčů ve stávající trafostanici a dodávku nového rozvaděče R-MDO pole č.4 dle skutečně zjištěného stavu ve stávající trafostanici. Z uvedeného zjištěného stávajícího stavu trafostanice je nutno provést výše uvedené doplnění. Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedenou přípravu v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	227 794,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
227 794,- Kč		


Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Datum:

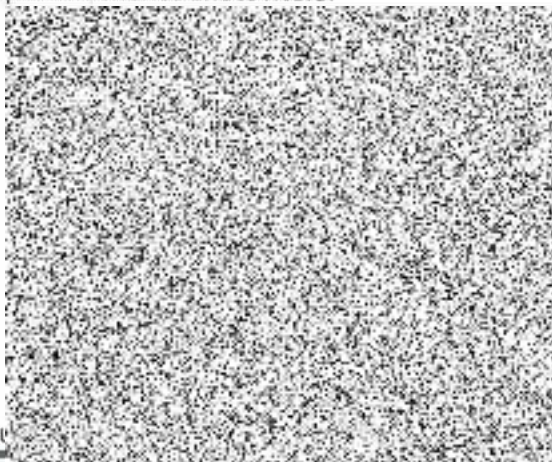

Změnový list č.16 - Vybavení a doplnění rozvaděčů ve stávající trafostanici a dodávka nového rozvaděče R-MDO pole č.4

Investor: Nemocnice TGM Hodonín, p.o.
Purkyňova 2731/11, 695 01 Hodonín

NEMOCNICE HODONÍN – VÝSTAVBA PAVILONU
MAGNETICKÉ REZONANCE

ZL 16 Vybavení a doplnění rozvaděčů ve stávající trafostanici a dodávka nového rozvaděče R-MDO pole č.4

Objekt: Trafostanice

Systém: KT, R-MDO, R-DO, R-MDO-pole 4

Poř.	Název	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	Elektroinstalační materiál				
10	kabelový rošt 200x50 včetně příslušenství, kotvicích prvků	m	5,00	392,00	1 960,00
	Kabelové soubory				
2	1-YY-O 1x240	m	30,00	895,00	26 850,00
3	1-YY-J 1x240	m	10,00	895,00	8 950,00
	Ostatní				
4	Úpravy stávajících elektroinstalací - přeložení kabelového přívodu	hod	5,00	471,00	2 355,00
5	Přidružený materiál k úpravám stáv. elektroinstalací	kpl	1,00	1 950,00	1 950,00
13	HZS	hod	2,00	471,00	942,00
	KT - Kabelové trasy				43 007,00

Systém: Rozvaděč R-MDO

Poř.	Název	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	Rozvaděče a příslušenství				
1	Pojistkový odpínač, 3pól. provedení, bez signalizace 400A (např. FH2-3A)	ks	2,00	6 776,00	13 552,00
2	Pojistka nožová 224A gG	ks	6,00	355,00	2 130,00
	Ostatní				
1	Úprava stávajícího rozvaděče R-MDO	hod	6,00	471,00	2 826,00
2	Přidružený materiál k úpravě rozvaděče R-MDO (kryty, svorky, vydrátování apod.)	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00
	Rozvaděč R-MDO				22 008,00

Systém: Rozvaděč R-DO

Poř.	Název	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	Rozvaděče a příslušenství				
1	Pojistkový odpínač, 3pól. provedení, bez signalizace 400A (např. FH2-3A)	ks	2,00	6 776,00	13 552,00
2	Pojistka nožová 224A gG	ks	6,00	355,00	2 130,00
	Ostatní				
1	Úprava stávajícího rozvaděče R-DO	hod	6,00	471,00	2 826,00
2	Přidružený materiál k úpravě rozvaděče R-DO (kryty, svorky, vydrátování apod.)	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00
	Rozvaděč R-DO				22 008,00

Systém: Rozvaděč R-MDO pole č.4

Poř.	Název	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	Rozvaděče a příslušenství				
1	Rozvaděč skříňový 2100x800x600 s příslušenstvím	ks	1,00	102 876,00	102 876,00
2	Pojistkový odpínač, 3pól. provedení, bez signalizace 400A (např. FH2-3A)	ks	4,00	6 776,00	27 104,00
3	Pojistka nožová 224A gG	ks	3,00	355,00	1 065,00
	Ostatní				
1	Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace	hod	6,00	471,00	2 826,00
	Rozvaděč R-MDO pole č.4				133 871,00
	Revize, dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	6 900,00	6 900,00
	Cena celkem bez DPH				227 794,00




OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 017	
Zhotovitel:		IMOS Brno, a.s. + STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	
Investor: Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace		Datum: 07.08.2023	
Název akce: Pavilon zobrazovacích metod – stavba			
Způsob odeslání / předání datum: 07.08.2023		e-mailem ☒	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet změny	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: VZT - Změna průměru střešního prostupu pro technologii MRI Popis a zdůvodnění změny: Uvedený změnový list řeší na požadavek investora změnu průměru izolovaného střešního prostupu a to v rámci požadavků na stavební připravenost dodavatele magnetické rezonance m.č. 1.31. Rozpočet uvažoval s průměrem 250mm. Na základě požadavku investora bude osazen izolovaný střešní prostup o průměru 355mm. Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedenou přípravu v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Příloha: Rozpočet

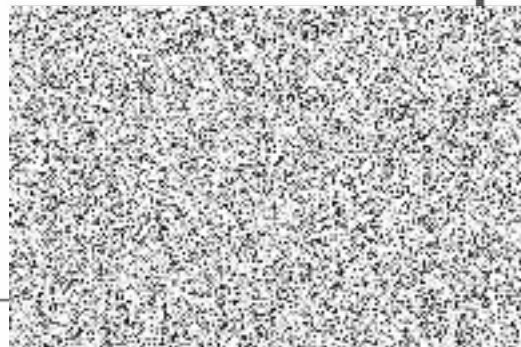


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 017
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s. + STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	
Změnový list vystavil:	IMOS Brno, a.s. + STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	
Datum: 07.08.2023		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: VZT – Změna průměru střešního prostupu pro technologii MRI Popis a zdůvodnění změny: Uvedený změnový list řeší na požadavek investora změnu průměru izolovaného střešního prostupu a to v rámci požadavků na stavební připravenost dodavatele magnetické rezonance m.č. 1.31. Rozpočet uvažoval s průměrem 250mm. Na základě požadavku investora bude osazen izolovaný střešní prostup o průměru 355mm. Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedenou přípravu v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-47.744,68 Kč	7.665 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-40.079,68 Kč	Tento ZL nemá dopad na termín dokončení díla	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

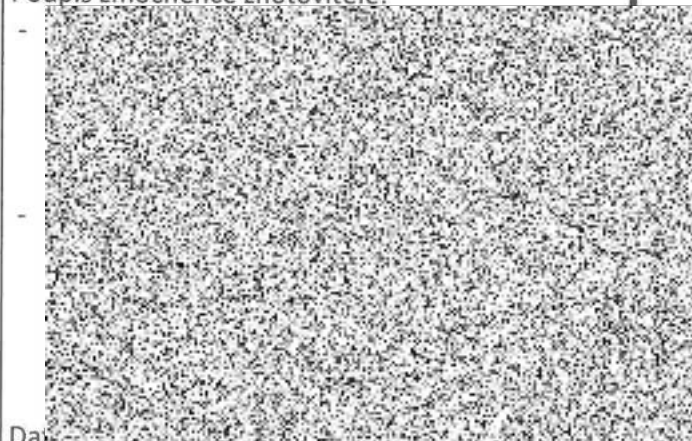

Datum:

Dat

ZMĚNOVÝ LIST Č. 17 - návrh č.1 ze dne 07.08.2023

Stavba: HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE
Objekt: 1. etapa

VZT - Změna průměru střešního prostupu pro technologii MRI

VÍCEPRÁCE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem	Poznámka
D.1.4.2 - Vzduchotechnika								
1			izolovaný střešní prostup, kruhový, dvouplášť, průměr 355	ks	1,000	7 065,00	7 065,00	Nová položka. Cena individuální.
2			Doprava	kpl	1,000	600,00	600,00	Nová položka. Cena individuální.
Celkem vícepráce							7 665,00	

MÉNĚPRÁCE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem	Poznámka
D.1.4.2 - Vzduchotechnika								
13 Odfuk plynu MRI								
116		I13.7.01	Výfukový kus 90°; nerez, atyp se sítí proti hmyzu, d250 mm	ks	1,00	958,00	-958,00	Cena dle SoD
117		I13001	Nerezové potrubí d250 mm, vzduchotechnické	m	6,00	3 221,00	-19 326,00	Cena dle SoD
118		I13002	Kaučuková parotěsná izolace, tl. 25 mm; samolepící, vč. montážního materiálu	m2	5,66	1 026,00	-5 802,03	Cena dle SoD
119		I13003	Oplechování nerezovým plechem	m2	5,66	3 830,00	-21 658,65	Cena dle SoD
Celkem méněpráce							-47 744,68	
Celkem bez DPH							-40 079,68	




OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 020	
Zhotovitel:		IMOS Brno, a.s. + STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	
Investor: Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace		Datum: 11.08.2023	
Název akce: Pavilon zobrazovacích metod – stavba			
Způsob odeslání / předání datum: 11.08.2023		e-mailem ☒	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet změny	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Změna tloušťek zárubní – 1.PP Popis a zdůvodnění změny: Uvedený změnový list řeší změnu tloušťek zárubní. Dle PD je tloušťka zdíva 150 mm, dle zaměření 220 mm. Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedenou přípravu v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Příloha: Rozpočet

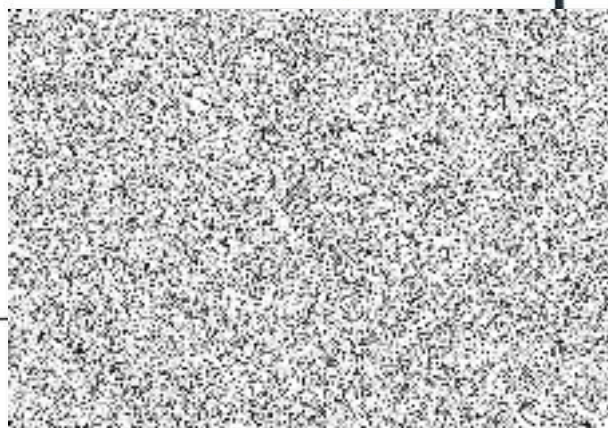

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 020
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s. + STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	
Změnový list vystavil:	IMOS Brno, a.s. + STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna tloušťek zárubní – 1.PP Popis a zdůvodnění změny: Uvedený změnový list řeší změnu tloušťek zárubní. Dle PD je tloušťka zdiva 150 mm, dle zaměření 220 mm. Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedenou přípravu v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	27 561,60 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
27 561,60 Kč		

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Dat

ZMĚNOVÝ LIST Č. 020

Stavba: HODONIN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE
Objekt: 1. etapa
Změna tloušťky zárubní - 1.PP -4ks

Měna: CZK

VÍCEPRÁCE								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem	Poznámka
1. etapa								
D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení								
766 Konstrukce truhlářské								
271			Zárubeň pro dveře v 1.PP D/10P : m.č. 0.31 D/10P : m.č. 0.30	ks	2,000	6 681,60	13 363,20	původně dle PD tl. zdiva 150 mm, skutečnost 220 mm
2. etapa								
D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení								
766 Konstrukce truhlářské								
36			Zárubeň pro dveře v 1.PP D/13L : m.č. 0.29	ks	1,000	6 681,60	6 681,60	původně dle PD tl. zdiva 150 mm, skutečnost 220 mm
37			Zárubeň pro dveře v 1.PP D/14P : m.č. 0.27	ks	1,000	7 516,80	7 516,80	původně dle PD tl. zdiva 150 mm, skutečnost 220 mm
Celkem vícepráce							27 561,60	
Celkem bez DPH							27 561,60	


OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 021	
Zhotovitel:		IMOS Brno, a.s. + STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	
Investor: Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace		Datum: 11.08.2023	
Název akce: Pavilon zobrazovacích metod – stavba			
Způsob odeslání / předání datum: 11.08.2023		e-mailem ☒	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet změny	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Odpočet dveří D/09 - kotelna Popis a zdůvodnění změny: Uvedený změnový list řeší odpočet dveří D/09 (m.č. 0.32 – kotelna). Na základě požadavku investora budou ponechány stávající dveře. Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedenou přípravu v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Příloha: Rozpočet

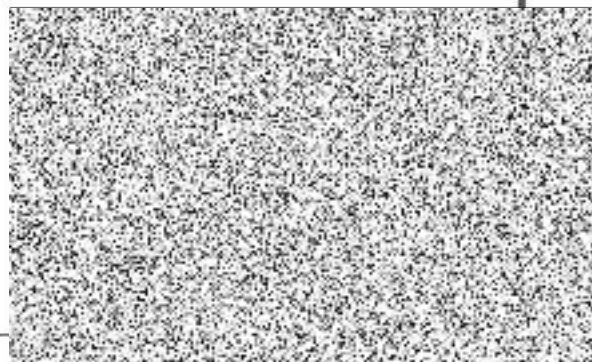


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 021
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s. + STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	
Změnový list vystavil:	IMOS Brno, a.s. + STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Odpočet dveří D/09 - kotelna Popis a zdůvodnění změny: Uvedený změnový list řeší odpočet dveří D/09 (m.č. 0.32 – kotelna). Na základě požadavku investora budou ponechány stávající dveře. Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedenou přípravu v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-54 528,20 Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 54 528,20,- Kč		

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

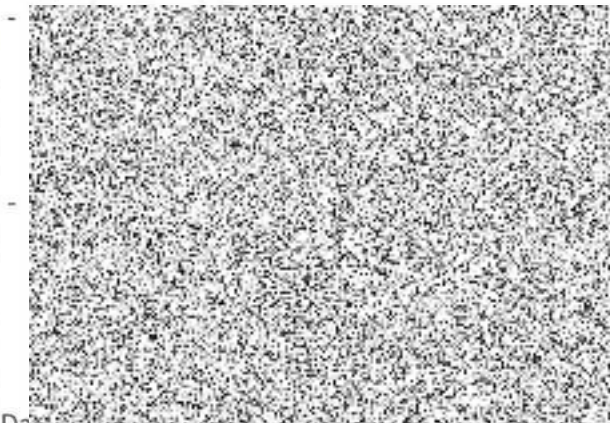

Datum:

Datum:

ZMĚNOVÝ LIST Č. 021

Stavba: HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE
Objekt: 1. etapa
odpočet dveří D/09 - kotelna

MĚNĚPRÁCE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem	Poznámka
D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení								
767 Konstrukce zámečnické								
300		767451C09	D-09L - D+M Interiérové ocelové dveře 1450x2100mm, s PO	ks	-1,000	52 940,00	-52 940,00	m.č. 0.32 - kotelna, budou ponechány stávající dveře
330		998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	-529,400	3,00	-1 588,20	
Celkem měněpráce							-54 528,20	
Celkem bez DPH							-54 528,20	




OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 024	
Zhotovitel:		IMOS Brno, a.s. + STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	
Investor: Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace		Datum: 5.9.2023	
Název akce: Pavilon zobrazovacích metod – stavba			
Způsob odeslání / předání datum: 5.9.2023		e-mailem ☒	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet změny	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Nová OK pro RTG			
Popis a zdůvodnění změny: Uvedený změnový list řeší na základě požadavku investora dodávku a montáž nové OK pro RTG.			
Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedenou přípravu v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Příloha: Rozpočet

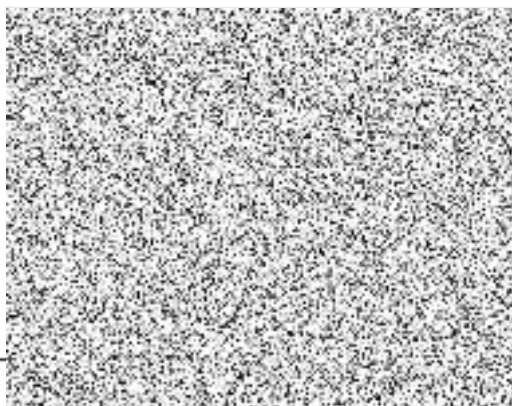

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 024

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s. + STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

Změnový list vystavil: IMOS Brno, a.s. + STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

Datum: 5.9.2023

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Nová OK pro RTG

Popis a zdůvodnění změny: Uvedený změnový list řeší na základě požadavku investora dodávku a montáž nové OK pro RTG.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedenou přípravu v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

89 836,60 Kč

182 310,00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

92 473,40 Kč

Tento ZL nemá dopad na termín dokončení díla

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Datum:

ZMĚNOVÝ LIST Č. 024

Stavba: HODONIN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE
Objekt: 2. etapa

Nová OK pro RTG

Měna: CZK

MÉNĚPRÁCE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem	Poznámka
D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení								
767 Konstrukce zámečnické								
51		767451C40	Z-08 - D+M Úprava slávající pomocné ocelové kce pro stropní dráhu RTG	kg	-445,000	196,00	-87 220,00	pol. z SoD
53		998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	-872,200	3,00	-2 616,60	pol. z SoD
Celkem méněpráce							-89 836,60	

VÍCEPRÁCE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem	Poznámka
D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení								
767 Konstrukce zámečnické								
1			D+M Ocelová konstrukce pro nové RTG, včetně	kg	1 250,000	141,60	177 000,00	nová pol.
53		998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	1 770,000	3,00	5 310,00	pol. z SoD
Celkem vícepráce							182 310,00	
Celkem bez DPH							92 473,40	



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 026	
Zhotovitel:		IMOS Brno, a.s. + STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	
Investor: Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace		Datum: 13.09.2023	
Název akce: Pavilon zobrazovacích metod – stavba			
Způsob odeslání / předání datum: 13.09.2023		e-mailem ☒	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet změny	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Změna – rozvod ÚT do skleníku			
Popis a zdůvodnění změny: Uvedený změnový list řeší na základě požadavku investora dodávku a montáž rozvodu ÚT z ocelového potrubí do skleníku.			
Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedenou přípravu v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Příloha: Rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 026
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s. + STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	
Změnový list vystavil:	IMOS Brno, a.s. + STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	
Datum: 13.09.2023		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna – rozvod út do skleníku Popis a zdůvodnění změny: Uvedený změnový list řeší na základě požadavku investora dodávku a montáž rozvodu ÚT z ocelového potrubí do skleníku. Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedenou přípravu v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
125 868,00 Kč	370 156,75 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
244 288,75 Kč	Tento ZL nemá dopad na termín dokončení díla	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Datum:

ZMĚNOVÝ LIST Č. 026

Stavba: HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE
 Objekt: 2. etapa

Měna: CZK

Změna - rozvod ÚT do skleníku

MÉNĚPRÁCE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem	Poznámka
D.1.4.3 - Vytápění								
733 Rozvod potrubí								
28		14125321	Trubky bežešvé hladké D 76x3,2 mm	m	-204,000	617,00	-125 868,00	pol. z SoD
							-125 868,00	
Celkem méněpráce								

VÍCEPRÁCE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem	Poznámka
D.1.4.3 - Vytápění								
733 Rozvod potrubí								
26		998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,250	1 619,00	404,75	pol. z SoD
27		733-M01	Montáž potrubí z přírubových trubek vytápění D 76mm	m	36,000	417,00	15 012,00	pol. z SoD původně 204 m, nově 240 m
1			Trubky bežešvé hladké D 76x3,2 mm spojované systémem Vicaluic	m	240,000	1 395,60	334 944,00	nová pol.
2			Příplatek za úpravu izolace v místě spojek Vicaluic	m	240,000	57,60	13 824,00	nová pol.
767 Konstrukce zámečnické								
88		767-01	Pomocné ocelové konstrukce pro uchycení potrubí - konzoly, podpěry, závěsný materiál	kus	10,000	230,00	2 300,00	pol. z SoD
783 Nátěry								
90		783-02	Nátěr syntet. potrubí do DN 76 mm 2x Z	m	36,000	102,00	3 672,00	pol. z SoD
							370 156,75	
Celkem vícepráce								
							244 288,75	
Celkem bez DPH								

