



MUKRP0053MYC

MUKR/SML/0002091K4/2022

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 8.11.2021

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2015, občanský zákoník v platném znění

I.**Smluvní strany****1. Město Kravaře**

na adrese: Náměstí 43, 747 21 Kravaře
zastoupené: Mgr. Monika Brzesková - starostka
IČ: 00300292
DIČ: CZ00300292
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1846631329/0800
telefon: +420 553777922

*dále jen „objednatel“***2. MIBORO s.r.o.**

Místo podnikání/Sídlo: 28.října 2338/111, 702 00 Ostrava
Statutární zástupci: Tomáš Hnilka - jednatel
IČ: 25871986
DIČ: CZ25871986
Bankovní spojení: ČS a.s.
Číslo účtu: 58130004319/0800
zapsán v OR: C 23749 vedena u Krajského soudu v Ostravě

dále jen zhotovitel

Předmětem dodatku č.1 je :
změna rozsahu článku IV. – Cena díla

IV.**Cena díla**

1. Cena díla se zvyšuje o vícepráce – zvýšení objemu stavebních prací

Původní cena díla bez DPH:	24,629.753,43 Kč
Více práce bez DPH	+ 381.885,25 Kč
Nová cena díla bez DPH:	25,011.638,68 Kč
DPH 21 %	5,252.444,12 Kč
Nová cena s DPH	30,264,082,80 Kč

XX.**Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou

vyhotovení.

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.
3. Ostatní ustanovení zůstávají beze změny
4. Předmět Dodatku č.1 k SoD byl schválen usnesením Rady města na její 65. schůzi konané dne 12.4.2022.

V Kravařích dne 20.4.2022


Kravařích dne: 28.4.2022

Za objednatele:



Mgr. Monika Brzesková
starostka

Za žh

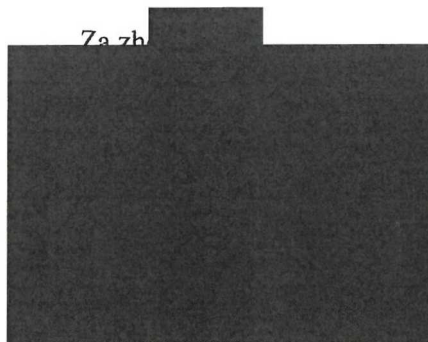

Tomáš Hníka
jednatel



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře	Objednatel:	IČ/DIČ:
ZL1	Vícepráce - bourání podlahy v 1.NP	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Kravaře	Zhotovitel: MIBORO s.r.o.	IČ/DIČ: 25871986/CZ25871986
Začátek výstavby:	25.02.2022	Konec výstavby:	Položek: 11
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 25.02.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	12 329,42	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	64 463,06	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		52 421,66				
ZRN celkem		129 214,14	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	129 214,14	DPH 15%	19 382,12	Celkem bez DPH	129 214,14
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	148 596,26

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:



Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře	Doba výstavby:		Objednatel:		
ZL1	Vícepráce - bourání podlahy v 1.NP	Začátek výstavby:	25.02.2022	Projektant:		
Lokalita:	Kravaře	Konec výstavby:		Zhotovitel:	MIBORO s.r.o.	
Zpracoval:		Zpracováno dne:	25.02.2022	Zpracováno dne:	25.02.2022	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	28	Zpevňování hornin a konstrukcí	12,10	6 754,75	6 766,85	1,06
	62	Úprava povrchů vnější	8 653,55	1 486,35	10 139,90	0,45
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	3 663,77	1 286,95	4 950,72	0,03
	96	Bourání konstrukcí	0,00	54 935,01	54 935,01	57,14
	S	Přesuny sutí	0,00	52 421,66	52 421,66	0,00
			Celkem:		129 214,14	



Stavební rozpočet

Název stavby:	Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře	Doba výstavby:		Objednatel:	
ZL1	Vícepráce - bourání podlahy v 1.NP	Začátek výstavby:	25.02.2022	Projektant:	
Lokalita:	Kravaře	Konec výstavby:		Zhotovitel:	MIBORO s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	25.02.2022	Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Rozměry	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
	28	Zpevňování hornin a konstrukcí					6 766,85
1	289902121R00	Odsekání betonu stěn, vrstvy do 80 mm	m2		7,68	881,10	6 766,85
				(0,4+0,4+0,4+0,4)*0,4*12	7,68		
	62	Úprava povrchů vnější					10 139,90
2	622474130R00	Reprofilace beton povrchů sanační maltou, tl.30 mm	m2		7,68	1 320,30	10 139,90
	63	Podlahy a podlahové konstrukce					4 950,72
3	632479511R00	Ochranný nátěr betonářské oceli	m2		1,92	659,70	1 266,62
4	632479521R00	Spojovací můstek	m2		7,68	479,70	3 684,10
	96	Bourání konstrukcí					54 935,01
5	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl.nad 4 m2	m3		25,97	2 115,00	54 935,01
				16,65*13*0,12	25,97		
	S	Přesuny suti					52 421,66
6	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t		57,14	150,00	8 571,42
				57,1428	57,14		
7	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t		57,14	55,00	3 142,85
				57,1428	57,14		
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t		57,14	15,60	16 937,13
				57,1428*19	1 085,71		
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t		57,14	200,00	11 428,56
				57,1428	57,14		
10	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t		57,14	15,98	913,14
				57,1428	57,14		
11	979990101R00	Poplatek za skládku stavební suti	t		57,14	200,00	11 428,56
				57,1428	57,14		

Celkem: 129 214,14

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře	Objednatel:	IČ/DIČ:
ZL2	Vícepráce - bourání střechy	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Kravaře	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	25.02.2022	Konec výstavby:	Položek: 17
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 25.02.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	521,59	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	81 027,02	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	7 576,10			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		163 546,40						
ZRN celkem		252 671,11	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	252 671,11	DPH 15%	37 900,67	Celkem bez DPH	252 671,11
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	290 571,78

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře	Doba výstavby:		Objednatel:		
ZL2	Vícepráce - bourání střechy		25.02.2022	Projektant:		
Lokalita:	Kravaře	Konec výstavby:		Zhotovitel:		
Zpracoval:		Zpracováno dne:	25.02.2022	Zpracováno dne:	25.02.2022	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	712	Izolace střech (živičné krytiny)	0,00	10 784,45	10 784,45	7,47
	96	Bourání konstrukcí	521,59	76 515,50	77 037,09	123,97
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	4 571,84	4 571,84	1,04
	S	Přesuny sutí	0,00	160 277,73	160 277,73	0,00
			Celkem:		252 671,11	

Stavební rozpočet

Název stavby:	Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře	Doba výstavby:		Objednatel:	
ZL2	Vícepráce - bourání střechy	Začátek výstavby:	25.02.2022	Projektant:	
Lokalita:	Kravaře	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	25.02.2022	Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Rozměry	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
	712	Izolace střech (živěné krytiny)					10 784,45
1	712300833RT3	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 3vrstvé	m2		287,30	22,23	6 386,68
2	712300834RT3	Příplat.za odstr.každé další vrstvy,střechy do 10°	m2	13*17*1,3	287,30	2,07	1 189,42
3	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	13*17*1,3*2	574,60		574,60
	96	Bourání konstrukci			879,00	3,65	3 208,35
4	965082941R00	Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy	m3		30,30	295,50	8 954,54
5	965042231R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2	m3	13*16,65*0,14	30,30		30,30
6	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	16,65*13*0,12	25,97	2 115,00	54 935,01
7	962032432R00	Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC	m3	20,19*0,05	25,97		25,97
8	966079851R00	Přerušení ocelových profilů průřezu do 1 cm2	kus	192*0,1	1,01	802,00	809,62
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					4 571,84
9	976084111R00	Vybourání ochranných úhelníků z jakéhokoliv zdiva	m		104,00	43,38	4 511,52
10	999281108	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	8*13	104,00		104,00
	S	Přesuny suti			1,04	58,00	60,32
11	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t		132,48	210,00	27 820,02
12	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,4698+123,9665+1,04	132,48	55,00	7 286,20
13	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7,4698+123,9665+1,04	132,48	15,60	39 265,98
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	(7,4698+123,9665+1,04)*19	2 517,05		2 517,05
15	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	7,4698+123,9665+1,04	132,48	240,00	31 794,31
16	979990101R00	Poplatek za skladku stavební suti	t	7,4698+123,9665+1,04	132,48	15,00	1 987,14
17	979990121R00	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t	123,9665+1,04	125,01	300,00	37 501,95
					7,47	1 957,50	14 622,13

Celkem: 252 671,11