



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Číslo zhotovitele: S17-036-0089

„III/373 CHUDOBIŇ - PRŮTAH“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

**O b j e d n a t e l:** **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace  
Lipenská 120, 772 11 Olomouc  
Zapsaná v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100**  
Zastoupena:

**Ing. Drahomírem BABNIČEM, ředitelem**

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech technických

[Redacted]

ICO: 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení: [Redacted]

číslo účtu: [Redacted]

Tel: [Redacted]

a

**Z h o t o v i t e l:** **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

**Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA**

se sídlem: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno

kontaktní adresa:

Zápis v **OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032**

ICO: 48035599

DIČ: CZ48035599

Telefon: [Redacted]

e-mail: [Redacted]

Bankovní spojení: [Redacted]

Číslo účtu: [Redacted]

**Prováděním díla pověřena organizační jednotka:**

SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS Morava – oblast Olomouc

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

[Redacted]

ve věcech technických oprávněn k jednání:

[Redacted]

**Ing. Radek Charvát,** [Redacted]



### 1. Předmět Dodatku č. 2

1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je rozšíření předmětu díla o odsouhlasené práce v rámci stavby:  
**„III/373 CHUDOBIŇ - PRŮTAH“**

*Zápis z jednání o více a méněpracích a oceněné výkazy výměr jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jako příloha*

2. V souvislosti s rozšíření předmětu díla se mění ujednání článku 3. Cena Díla

### 3. Cena díla

1. Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě (dále jen „celková cena díla“).
2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

**Cena díla dle SOD celkem bez DPH ..... 7 984 830,00 Kč**

**Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH ..... 649 636,87 Kč**

**Cena díla dle SOD ve znění Dodatku č. 1 bez DPH ..... 8 634 466,87 Kč**

**Cena víceprací dle Dodatku č. 2 bez DPH ..... 116 199,24 Kč**

**Cena méněprací dle Dodatku č. 2 bez DPH ..... - 51 115,00 Kč**

**Cena dle Dodatku č. 2 bez DPH ..... 65 084,24 Kč**

**Cena díla dle SOD ve znění Dodatku č. 2 bez DPH ..... 8 699 551,11 Kč**

**DPH 21% ..... 1 826 905,73 Kč**

---

**Cena díla dle SOD ve znění Dodatku č. 2 vč. DPH ..... 10 526 456,84 Kč**

### 2. Závěrečná ujednání

1. *Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 16.12.2016 a dodatku č. 1 ze dne 26.4.2017 tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.*
2. *Uvedený dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s § 222, čl. 6 zákona č. 134/ 2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění.*
3. *Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.*
4. *Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.*



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

5. Tento dodatek č. 2 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je oceněný výkaz výměr víceprací.

V Olomouci dne: - 7 -06- 2017  
Za objednatele:

V Olomouci dne: 26. 4. 2017  
Za zhotovitele:


Správa silnic Olomouckého kraje  
územní organizace



Správní územní organizace, p.o.

Ing. Drahomír BABNÍČ  
ředitel

✓

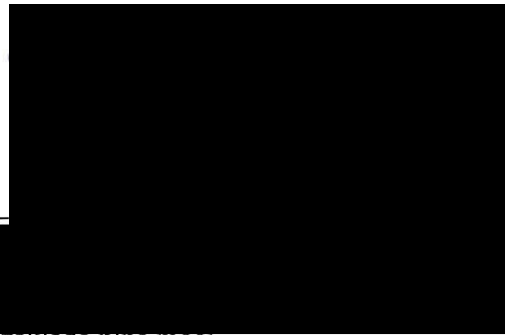

Na základě plné moci



Firma: Firma


## Soupis objektů s DPH

**Stavba: 03 - SSOK, Chudobín**

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: **65 084,24**  
OC+DPH: **78 751,93**

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
1	SO 102A - Odvodnění silnice - vícepráce	116 199,24	24 401,84	140 601,08
2	SO 102A - Odvodnění silnice - méněpráce	-51 115,00	-10 734,15	-61 849,15

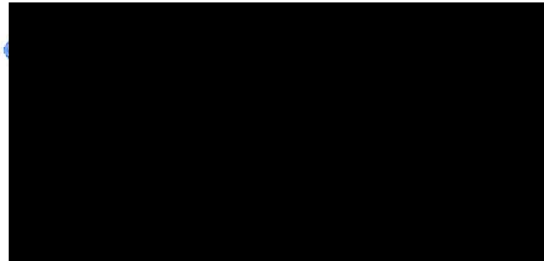





Firma: Firma

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

03 SSOK, Chudobín

1

116 199,24

Objekt:

D VCP 2

Rožpočet:

1 SO 102A - Odvodnění silnice - vícepráce

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	11
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>						<b>1 550,00</b>		
6	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU-ZEMINA	M3	15,500	100,00	1 550,00	vlastní
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložení odpadů na								
<b>1 Zemní práce</b>						<b>20 250,00</b>		
2	132738		HLoubENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	3,000	475,00	1 425,00	OTSKP 2015
položka zahrnuje:								
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem								
- kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené								
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření								
- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasných zajištění								
- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.								
- příplatek za lepivost								
- lženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)								
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)								
- potřebné snížení hladiny podzemní vody								
- lženi a rozpojování jednotlivých balvanů								
- vytahování a nošení výkopku								
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy								
- ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávek								
- pažení, vzepření a rozepření vč. přeřezávání (vyjma štětových stěn)								
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů								
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti								
3	133738		HLoubENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	12,500	878,00	10 975,00	OTSKP 2015
položka zahrnuje:								
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem								
- kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené								
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření								
- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasných zajištění								
- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.								
- příplatek za lepivost								
- lženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)								
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)								
- potřebné snížení hladiny podzemní vody								
- lženi a rozpojování jednotlivých balvanů								
- vytahování a nošení výkopku								
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy								
- ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávek								
- pažení, vzepření a rozepření vč. přeřezávání (vyjma štětových stěn)								
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů								
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti								
4	17481		ZÁSPV JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	12,500	628,00	7 850,00	OTSKP 2015
položka zahrnuje:								
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace								
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností								
- hutnění i různé míry hutnění								
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření								
- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění								
- zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech								
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu								
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek								
- spouštění a nošení materiálu								
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy								
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě								
<b>8 Potrubí</b>						<b>59 555,24</b>		
5	81446		POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 400MM	M	14,000	1 267,00	17 738,00	OTSKP 2015
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon								
zahrnuje:								
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)								
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav								
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr								
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu								
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.								
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, naplnění, vyvedení a upevnění odpad. výustí								
8	89946		VÝŘEZ, VYSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	5,000	2 878,00	14 390,00	OTSKP 2015
- zahrnují zejména náklady na osekání trub na útes, na vysekání otvorů pro zaústění,								
9	899522		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	M3	2,520	2 362,00	5 952,24	OTSKP 2015





Firma: Firma

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

03 SSOK, Chudobín

2

-51 115,00

Objekt:

D VCP 2

Rožpočet:

2 SO 102A - Odvodnění silnice - méněpráce

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	11
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>						<b>-650,00</b>		
2	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU-ZEMINA	M3	-6,500	100,00	-650,00	vlastní
<b>1 Zemní práce</b>						<b>-9 789,00</b>		
3	133738		HLBOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	-6,500	878,00	-5 707,00	OTSKP 2015
			položka zahrnuje:					
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem					
			- kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené					
			- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření					
			- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění					
			- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.					
			- příplatek za lepivost					
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)					
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)					
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody					
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů					
			- vytažování a nošení výkopku					
			- svaňování a přesvah. svaňů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy					
			- ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávek					
			- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma šlétových stěn)					
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svaňů					
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti					
4	17481		ZÁSPV JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-6,500	628,00	-4 082,00	OTSKP 2015
			položka zahrnuje:					
			- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace					
			- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností					
			- hutnění i různé míry hutnění					
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření					
			- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění					
			- zřízení provádění vč. hutnění ve ztísněných podmínkách a stísněných prostorech					
			- ztísněné ukládání sypaniny pod vodu					
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek					
			- spouštění a nošení materiálu					
			- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy					
			- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě					
<b>8 Potrubí</b>						<b>-40 676,00</b>		
5	894157		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM	KUS	-1,000	24 268,00	-24 268,00	OTSKP 2015
			položka zahrnuje:					
			- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.					
			- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).					
			- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definiční polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,					
			- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,					
			- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,					
			- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,					
			- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,					
			- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,					
			- očištění a ošetření úložných ploch,					
			- zednické výpomocy pro montáž dílců.					
1	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	-2,000	8 204,00	-16 408,00	OTSKP 2015
			položka zahrnuje:					
			- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže					
			- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,					
			- opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem.					