

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023_101
Stavba: Oprava garáže Radimova

KSO:
Místo: Radimova

CC-CZ:
Datum: 1. 9. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
TRINAL GROUP s.r.o.

IČ: 29150591
DIČ: CZ29150591

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **174 408,14**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	188 274,64	39 537,67
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	213 945,81
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:


Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

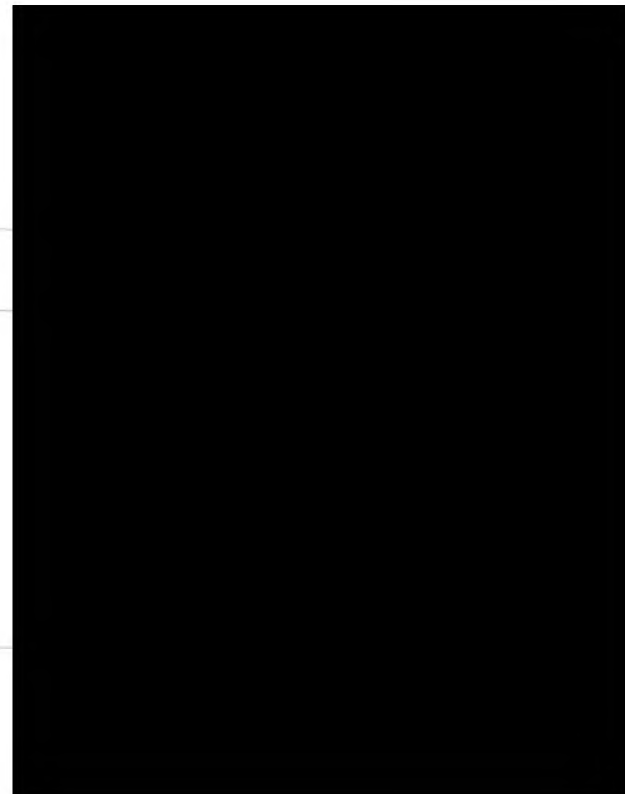

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023_101

Stavba: Oprava garáže Radimova

Místo: Radimova

Datum: 1. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:


Zhotovitel: TRINAL GROUP s.r.o.

Zpracovatel: Jan Dvořák

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

		174 408,14	213 945,81
2023_101	Oprava garáže Radimova	174 408,14	213 945,81

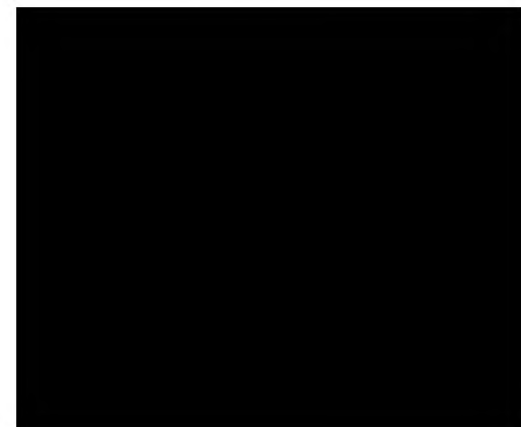

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2023_101 Oprava garáže Radimova

KSO:

Místo: Radimova

CC-CZ:

Datum: 1. 9. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

TRINAL GROUP s.r.o.

IČ: 29150591

DIČ: CZ29150591

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

174 408,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	188 274,64	21,00%	39 537,67
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

213 945,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:


Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

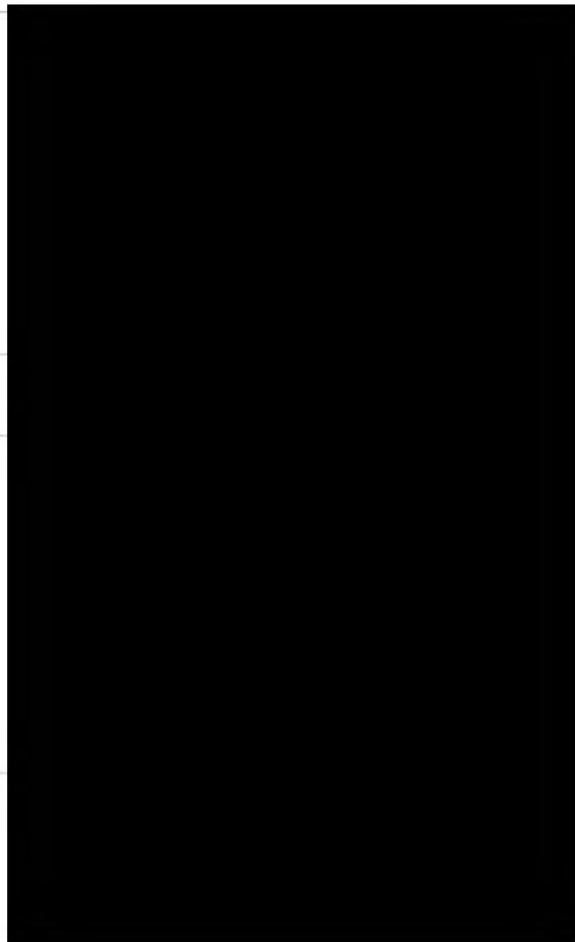

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2023_101 Oprava garáže Radimova

Místo: Radimova

Datum: 1. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: TRINAL GROUP s.r.o.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

174 408,14

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

762 - Konstrukce tesařské

765 - Krytina skládaná

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2023_101 Oprava garáže Radimova

Místo: Radimova

Datum: 1. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: TRINAL GROUP s.r.o.

Zpracovatel: Jan Dvořák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

174 408,14

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

40	K	612325401	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn	m2	33,250
41	K	622325109	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky	m2	1,750

D 997 Přesun sutě

11	K	997006012	Třídění stavebního odpadu	t	3,250
8	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku	t	3,250
10	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	61,750
13	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	2,500
12	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	0,750

D PSV Práce a dodávky PSV

D 713 Izolace tepelné

28	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	23,000
29	M	63152102	pás tepelně izolační univerzální tl 120mm	m2	24,150

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	713291132	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem fólií	m2	23,000		
27	M	28329276	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu 135 g/m2	m2	27,600		
D 762			Konstrukce tesařské				
2	K	762822820	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 144 do 288 cm2	m	54,500		
3	K	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm	m2	23,000		
4	K	762841822	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z desek tvrdých - heraklit	m2	23,000		
5	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	23,000		
6	K	762342811	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,22 m	m2	23,000		
18	K	762822120	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl přes 144 do 288 cm2 s výměnami	m	56,000		
19	M	60512136	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m	m3	0,862		
16	K	762341036	Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 20 mm na sraz šroubovaných na rošt	m2	23,000		
17	K	762421016	Obložení stropu z desek OSB tl 18 mm na sraz šroubovaných	m2	23,000		
7	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	2,900		
D 765			Krytina skládaná				
1	K	765131857	Demontáž vlnité azbestocementové krytiny sklonu do 30° do suti	m2	46,000		
22	K	765152001	Montáž krytiny bitumenové vlnité na bednění sklonu do 15°	m2	23,000		
23	M	62861004	deska střešní bitumenová vlnitá 14 vln barevná	m2	35,535		
24	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	23,000		
25	M	KMB.SHFKM150	Hydroizolační fólie 135	m	25,300		
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
30	K	783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	33,160		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	783213101	Napouštěcí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	23,000		
33	K	783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	23,000		
31	K	783222101	Lokální tmelení tesařských kčí akrylátovým tmelem	m2	33,160		
34	K	783214101	Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	33,160		
35	K	783217101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	66,500		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
36	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	32,000		
38	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	32,000		
39	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby v místnostech v do 3,80 m	m2	32,000		