

---

# SMLOUVA O DÍLO

č. VR 52 /2023

## Havarijní oprava prasklého potrubí, oprava škod po vytopení MŠ Bojasova, Bojasova 1242/1, Praha 8 - Kobylisy

---

### Smluvní strany :

**Objednatel** : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,  
příspěvková organizace**  
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00  
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00  
Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel organizace  
b) ve věcech technických: [REDACTED]  
IČ : 00639524  
DIČ : CZ 00639524  
Bankovní ústav : [REDACTED]  
Číslo účtu : [REDACTED]  
E-mail : [REDACTED]

**dále jen objednatel**

**a**

**Zhotovitel** : **FRIGOSYSTEM, spol. s r.o.**  
Sídlo : Mladoboleslavská 985, 190 15 Praha 9 - Vinoř  
Doručovací adresa : Mladoboleslavská 985, 190 15 Praha 9 - Vinoř  
Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních : Pavel Bajer, jednatel společnosti  
b) ve věcech technických: [REDACTED]  
IČ : 18608426  
DIČ : CZ18608426  
Bankovní ústav : [REDACTED]  
Číslo účtu : [REDACTED]  
E-mail : [REDACTED]

**dále jen zhotovitel**

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen "Smluvní strany")

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):

## 1 Předmět a účel Smlouvy

- 1/1 Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo, tedy plnění, kterým jsou stavební opravy (dále jen „**Dílo**“), a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj cenu ve smyslu kapitoly 3 této Smlouvy.

**Účelem Díla je** havarijní oprava prasklého potrubí, oprava škod po vytopení v MŠ Bojasova.

Podrobné technické specifikace díla jsou obsaženy v položkovém nabídkovém rozpočtu – specifikaci smluvní ceny díla, která je přílohou této smlouvy.

- 1/2 Objednatel je oprávněn Zhotoviteli udílet pokyny týkající se provádění Díla a je oprávněn nařídit Zhotoviteli bezodkladné přerušování provádění Díla.

## 2 Doba a místo provedení Díla

- 2/1 Dílo bude provedeno v následujících termínech:

(a) zahájení: **Ihned po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami**

(b) dokončení nejpozději **do 31.1.2024**

(c) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Za dokončené se Dílo považuje, je-li Zhotovitelem Objednateli předvedena jeho způsobilost sloužit sjednanému účelu. Předání Díla a jeho převzetí se řídí kapitolou 6 této Smlouvy.

- 2/2 Místem plnění je **MŠ Bojasova 1242/1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy**.

## 3 Cena za Dílo a platební podmínky

- 3/1 Cena za Dílo je sjednána dohodou smluvních stran jako částka pevná a konečná a činí **1 492 225,32,-Kč** (slovy: jeden milion čtyři sta devadesát dva tisíc dvě stě dvacet pět korun českých a třicet dva haléře) bez DPH. Uvedená cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k provádění Díla.

Zhotovitel je povinen účtovat DPH ve výši stanovené zákonem v den zdanitelného plnění.

- 3/2 Cena za Dílo bude Objednatelem uhrazena po bezvadném dokončení a předání Díla převodem na bankovní účet Zhotovitele na základě faktury vystavené Zhotovitelem a zaslané Objednateli nejpozději do deseti (10) dnů ode dne, kdy mu v souladu s touto Smlouvou vznikne možnost požadovat úhradu ceny za Dílo. Splatnost faktury je dvacet jedna (21) dnů ode dne jejího doručení Objednateli.

## 4 Povinnosti Zhotovitele

- 4/1 Zhotovitel je, mimo plnění veškerých povinností stanovených touto Smlouvou či občanským zákoníkem, zejména výslovně povinen:

(a) při provádění Díla postupovat rychle a účelně, avšak s odbornou péčí tak, aby bylo Dílo provedeno řádně v co nejkratším čase, a to v souladu se sjednaným termínem dokončení, účelem a podmínkami této Smlouvy,

(b) řídit se podklady a pokyny, které mu byly poskytnuty Objednatelem; tím není dotčena povinnost Zhotovitele upozornit Objednatele na nedostatky či jiné vady takových podkladů,

(c) provést Dílo v souladu s veškerými platnými právními předpisy a českými technickými normami (ČSN/ČS EN/EN) a zajistit, aby veškeré použité materiály a výrobky plně odpovídaly všem předpisům, zejména hygienickým, ekologickým a protipožárním,

- (d) udržovat v pořádku a čistotě místo plnění, a to včetně odvozu sutě a stavebního odpadu na skládku, a žádným způsobem neznečišťovat okolí místa plnění; po předání Díla pak Objednateli zajistit úklid místa plnění.
- 4/2 Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo v časovém rozvrhu vytvořeném po domluvě s objednatel. Zhotovitel se dále zavazuje respektovat při provádění díla provozní podmínky objektu tak, aby nebyl omezen plynulý chod tohoto školského zařízení. Podle možností omezí prašnost a hlučnost prací na minimum. Práce náročné na hluk a prašnost bude zhotovitel provádět mimo provozní dobu školy (tj. mimo pondělí až pátek mezi 08:00–15.00 hod.) a vždy musí být tyto práce předem odsouhlaseny objednatel zápisem ve stavebním deníku. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel prováděl práce rušící provoz v rozporu s ujednáním, dle předchozích vět tohoto bodu smlouvy, má právo uplatnit smluvní pokutu dle bodu 8.3 této smlouvy.

## **5 Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody**

- 5/1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle od doby převzetí místa plnění až do doby převzetí Díla Objednatel.

## **6 Předání a převzetí Díla**

- 6/1 Předání a převzetí Díla se uskuteční v přejímacím řízení, o kterém bude sepsán předávací protokol.
- 6/2 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla v případě, že byly zjištěny vady Díla. Zhotovitel se zavazuje vady Díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých Smluvními stranami, jinak do pěti (5) dnů poté, co mu byly oznámeny. Pokud tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn nechat odstranit reklamovanou vadu třetí osobou. Účelně vynaložené náklady spojené s odstraněním vad třetí osobou nese Zhotovitel.

## **7 Záruka za jakost Díla**

- 7/1 Zhotovitel poskytuje Objednateli za jakost Díla, resp. veškerých provedených prací, záruku po dobu 60 měsíců od data předání a převzetí Díla.
- 7/2 Pokud Objednatel uplatní reklamaci, zavazuje se ji Zhotovitel vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti (10) dnů od jejího uplatnění nebo do dvaceti čtyř (24) hodin, jedná-li se alespoň částečně o vadu ohrožující život, zdraví či majetek, bezpečnost nebo provoz Díla či zařízení, jehož je Dílo součástí, nebo v případě vzniku havárie, a to provedením opravy nebo výměnou vadné části Díla, nebude-li Objednatel požadovat slevu z ceny Díla nebo neodstoupí-li Objednatel od Smlouvy.
- 7/3 Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn nechat je odstranit třetí osobou. Náklady s tím spojené nese Zhotovitel, který je povinen tyto náklady Objednateli uhradit do deseti (10) dnů po obdržení výzvy k úhradě.
- 7/4 Doba od uplatnění záruky za jakost do doby vyřízení reklamace se do záruční doby nezapočítává. Odstranění vady třetí osobou nemá vliv na záruku za jakost Díla poskytnutou Zhotovitelem.
- 7/5 Zákonné nároky Objednatele z vad Díla nad rámec výše stanovených pravidel nejsou dotčeny.

## **8 Smluvní pokuty**

- 8/1 Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s řádným provedením Díla podle veškerých povinností a pravidel stanovených touto Smlouvou zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši

- 0,5%** za každý den takového prodlení. Za prodlení se nepovažuje případ, kdy Zhotovitel nemohl provádět Dílo z důvodu, že Objednatel neposkytl řádně a včas součinnost, k níž se zavázal v této Smlouvě nebo na jejím základě jiným prokazatelným způsobem.
- 8/2 Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení kterékoli povinnosti stanovené v čl. 4/1 písm. (b), (c) a (d) této Smlouvy zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** (slovy: jedentisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení stanovené povinnosti.
- 8/3 Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení kterékoli povinnosti stanovené v čl. 4/1 písm. (a) v čl. 4/2 této Smlouvy zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** (slovy: jedentisíc korun českých) za každý den, kdy bude své stanovené povinnosti porušovat nebo s jejich splněním bude v prodlení.
- 8/4 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné Smluvní strany na náhradu škody.
- 8/5 Objednatel je oprávněn započíst svoje pohledávky z titulu smluvních pokut proti pohledávkám Zhotovitele na zaplacení ceny za Dílo nebo jeho části, a to bez ohledu na jejich splatnost.

## 9 Zánik Smlouvy

- 9/1 Vedle splnění právo a povinností z této Smlouvy tato Smlouva zaniká i v následujících případech:
- (a) odstoupením v souladu s touto Smlouvou,
  - (b) písemnou dohodou Smluvních stran.
- 9/2 Objednatel může od této Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených v občanském zákoníku a rovněž v případě, že nastala jakákoli změna poměrů či skutečnost týkající se Zhotovitele, která by mohla mít dle názoru Objednatele za následek nesplnění Díla včas nebo řádně. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména jestliže:
- (a) Zhotovitel je v prodlení se započítáním provádění Díla, s jeho pokračováním či s jeho dokončením o více než patnáct (15) dnů,
  - (b) Zhotovitel ve stanovené lhůtě neodstraní vady Díla, které se vyskytnou v průběhu jeho provádění a na které byl Objednatelem písemně upozorněn,
  - (c) Zhotovitel provádí Dílo neodborným způsobem nebo v rozporu se Smlouvou i přes písemné upozornění Objednatele nebo používá závadné, případně jiné než Objednatelem schválené materiály.
- 9/3 Vedle případů uvedených v bodě 9/2 Smlouvy může Objednatel od této Smlouvy odstoupit též bez udání důvodu; v takovém případě je povinen uhradit Zhotoviteli již provedené práce a další prokazatelně vynaložené náklady, jejichž výsledek Zhotovitel nemůže využít jiným způsobem.
- 9/4 Není-li stanoveno jinak, odstoupením od Smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této Smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, pojištění, odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla, o záruce za jakost či jiná ustanovení, která podle projevené vůle Smluvních stran nebo vzhledem k povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

## 10 Další a závěrečná ustanovení

- 10/1 Smluvní strany jsou si vědomy, že tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a dohodly se, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tuto smlouvu a údaje o této smlouvě zveřejní dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.


- 10/2 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 10/3 Jakékoli změny nebo doplnění mohou být činěny jen formou písemných, vzestupně číslovaných, dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami.
- 10/4 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

**Příloha:** Nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne 14.11.2023


Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Datum: 16. 11. 2023



ředitel Servisního střediska

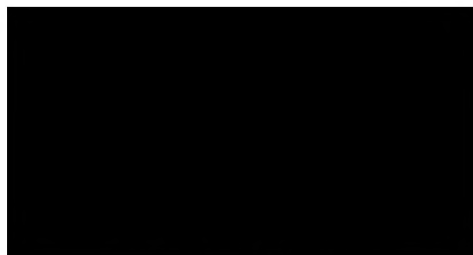

jednatel společnosti



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **10249** **MŠ Bojasova, Praha 8-vodovodní škody**

Objekt: **01** **Škody na stavebních konstrukcích**

Rozpočet: **10249** **MŠ Bojasova, Praha 8-vodovodní škody-final**

Objednatel: **SERVISNÍ STŘEDISKO**  
 pro správu svěřeného majetku  
 MČ Praha 8 - příspěvková organizace  
 U Synagogy 2, 180 00 PRAHA 8  
 DIČ: CZ00639524

IČO:  
 DIČ:

Zhotovitel: **FRIGOSYSTEM, spol. s r.o.**  
 Mladoboleslavská 985  
 190 17 Praha 9 - Vinoř

IČO: **18608426**  
 DIČ: **CZ18608426**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
<b>Celkem</b>			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %		
Snížená DPH	<b>15</b> %		
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %		
Základní DPH	<b>21</b> %		

Zaokrouhlení

**Cena celkem s DPH**

v

**FRIGOSYSTEM**

IČO:

dne

**SERVISNÍ STŘEDISKO**

četku  
 nizace  
 HA 8  
 ④

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV				
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV				
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
720	Zdravotechnická instalace	PSV				
766	Konstrukce truhlářské	PSV				
776	Podlahy povlakové	PSV				
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV				
784	Malby	PSV				
M21	Elektromontáže	MON				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
VN	Vedlejší náklady	VN				
Cena celkem						

STAVKON STAVKON  
 s.r.o. - stavební firma  
 s.r.o. - stavební firma  
 s.r.o. - stavební firma  
 s.r.o. - stavební firma

FRIGOSYSTEM spol. s r.o.  
 Mladoboleslavská 939  
 102 00 Praha 4 - Wotaw  
 IČ: 186 2430 012 1 100000000

## Položkový rozpočet

S:	10249	MŠ Bojasova, Praha 8-vodovodní škody
O:	01	Škody na stavebních konstrukcích
R:	10249	MŠ Bojasova, Praha 8-vodovodní škody-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 011</b>		<b>Přípravné práce</b>				
1	000000010v	Vystěhování, vyklizení, uložení	soubor			
2	000000011v	Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných a zařízení	soubor			
3	000000030v	Ochrana komunikačních tras zakrytím desky DTD+juta nebo volně povlak PVC	soubor			
4	011000011	Vysoušení odvlhčovači: obsluha, 3 ks/den	den			
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
5	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus			
		<p>přízemí :</p> <p>01-sklad lehátek : 1</p> <p>02-kancelář : 1</p> <p>03-WC : 1</p> <p>04-sociální zařízení : 2</p> <p>05-šatna : 1</p> <p>06-třída : 0</p> <p>Mezisoučet</p> <p>1.patro :</p> <p>1.1-sklad lehátek : 1</p> <p>1.2-kancelář : 1</p> <p>1.3-WC : 1</p> <p>1.4-sociální zařízení : 2</p> <p>1.5-šatna : 0</p> <p>1.6-třída : 0</p> <p>Mezisoučet</p>				
6	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2			
		<p>přízemí :</p> <p>01-sklad lehátek : 1,0*2,1</p> <p>02-kancelář : 1,0*2,1</p> <p>03-WC : 1,0*2,1</p> <p>04-sociální zařízení : 2*1,0*2,1</p> <p>05-šatna : 1,0*2,1</p> <p>06-třída : 0</p> <p>Mezisoučet</p> <p>1.patro :</p> <p>1.1-sklad lehátek : 1,0*2,1</p> <p>1.2-kancelář : 1,0*2,1</p> <p>1.3-WC : 1,0*2,1</p> <p>1.4-sociální zařízení : 2*1,0*2,1</p> <p>1.5-šatna : 0</p> <p>1.6-třída : 0</p> <p>Mezisoučet</p>				
7	978011141R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 %	m2			
		<p>přízemí :</p> <p>02-kancelář-strop : 2,9*1,6</p> <p>03-WC-strop : 1,0*1,35</p> <p>05-šatna-strop : 6,3*4,0</p> <p>06-třída-strop : 18,4*6,0</p> <p>Mezisoučet</p>				



## Položkový rozpočet

S:	10249	MŠ Bojasova, Praha 8-vodovodní škody
O:	01	Škody na stavebních konstrukcích
R:	10249	MŠ Bojasova, Praha 8-vodovodní škody-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
8	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % přízemí : 01-sklad lehátek-stěny : 2*(4,0+1,8)*3,0 odpočet otvorů : -0,95*1,4-0,8*2,0 Mezisoučet 02-kancelář-stěny : 2*(2,9+1,6)*3,0-1,0*1,2 odpočet otvorů : -0,95*1,4-0,8*2,0 Mezisoučet 03-WC-stěny : 2*(1,0+1,35)*1,2 odpočet otvorů : -0,8*2,0 Mezisoučet 04-sociální zařízení-stěny : (2*(4,4+4,0+1,15)+0,3)*1,25-2*0,9*0,8 odpočet otvorů : -3*0,95*1,2-4*0,8*0,5 Mezisoučet 05-šatna-stěny : 2*(6,3+4,0)*3,0 odpočet otvorů : -4*0,95*1,4-2*0,8*2,0 Mezisoučet 06-třída-stěny : 2*(18,4+6,0)*3,0 odpočet otvorů : -7*2,35*2,0-(2,35*3,12-0,9*0,68)-5*0,8*2,0 Mezisoučet	m2			
9	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % po stržení soklů : Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 109,20000*0,15	m2			
10	767584801R00	Demontáž doplňků podhledů-zářivkových těles přízemí : 01-sklad lehátek : 0 02-kancelář : 0 03-WC : 1 04-sociální zařízení : 8 05-šatna : 0 06-třída : 0	kus			
11	767584811R00	Demontáž doplňků podhledů-vzduchotech.mřížek přízemí : 01-sklad lehátek : 0 02-kancelář : 0 03-WC : 1 04-sociální zařízení : 6 05-šatna : 0 06-třída : 0	kus			
12	963016111R00	Demontáž podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm přízemí : 04-sociální zařízení : 4,4*4,0	m2			
13	962036412R00	DMTZ SDK předstěny,podhledu, 1x kov.kce, 1x oplášť.12,5 mm kryt rozvodů 05-šatna-kastlík : 6,3*1,5	m2			
14	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m			

## Položkový rozpočet

S:	10249	MŠ Bojasova, Praha 8-vodovodní škody
O:	01	Škody na stavebních konstrukcích
R:	10249	MŠ Bojasova, Praha 8-vodovodní škody-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

přízemí :  
 02-kancelář : 2\*(2,9+1,6)-0,8  
 05-šatna : 2\*(6,3+4,0)-3\*0,8  
 06-třída : 2\*(8,5+6,0)-0,8

**Mezisoučet**

1.patro :  
 1.2-kancelář : 2\*(2,9+1,6)-0,8  
 1.5-šatna : 2\*(6,3+4,0)-3\*0,8  
 1.6-třída : 2\*(8,5+6,0)-0,8

**Mezisoučet**

15	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2			
----	--------------	---	----	--	--	--

přízemí :  
 02-kancelář : 2,9\*1,6  
 05-šatna : 6,3\*4,0  
 06-třída : 6,0\*8,5

**Mezisoučet**

1.patro :  
 1.2-kancelář : 2,9\*1,6  
 1.5-šatna : 6,3\*4,0  
 1.6-třída : 6,0\*8,5

**Mezisoučet**

16	965048150Vv	Dočištění povrchu po stržení PVC, koberců - tmel do 50% odstr.asfaltového lepidla - PVC,koberce	m2			
----	-------------	--	----	--	--	--

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 161,68000

**Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké**

17	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm. bez izolace	m2			
----	--------------	--	----	--	--	--

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 17,60000

18	974054741R00	Dodatečné vyřez. otvoru v SDK podhledu pl.0,25 m2	kus			
----	--------------	---	-----	--	--	--

osvětlení, VZT : 2+8+6

19	342264101R00	Osazení větracích mřížek do SDK podhledu, do 0,25 m2	kus			
----	--------------	--	-----	--	--	--

20	342267111RT1	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard tl. 12,5 mm	m			
----	--------------	--	---	--	--	--

05-šatna-kastlík : 6,3

**Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní**

21	601016191R00	Penetrační nátěr stropů	m2			
----	--------------	-------------------------	----	--	--	--

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 141,59000

22	611421331RT2	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2			
----	--------------	--	----	--	--	--

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 141,59000

23	602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2			
----	--------------	-----------------------	----	--	--	--

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 228,63000

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 16,38000

24	612421431RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2			
----	--------------	--	----	--	--	--

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 228,63000

25	612421637R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2			
----	--------------	------------------------------------	----	--	--	--

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 16,38000

**Díl: 94 Lešení a stavební výtahy**

26	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2			
----	--------------	--	----	--	--	--

## Položkový rozpočet

S:	10249	MŠ Bojasova, Praha 8-vodovodní škody
O:	01	Škody na stavebních konstrukcích
R:	10249	MŠ Bojasova, Praha 8-vodovodní škody-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

přízemí :


01-sklad lehátek : 4,0\*1,8  
 02-kancelář : 2,9\*1,6  
 03-WC : 1,0\*1,35  
 04-sociální zařízení : 4,4\*4,0  
 05-šatna : 6,3\*4,0  
 06-třída : 18,4\*6,0

Mezisoučet

1.patro :

1.1-sklad lehátek : 4,0\*1,8  
 1.2-kancelář : 2,9\*1,6  
 1.3-WC : 1,0\*1,35  
 1.4-sociální zařízení : 4,4\*4,0  
 1.5-šatna : 6,3\*4,0  
 1.6-třída : 18,4\*6,0

Mezisoučet

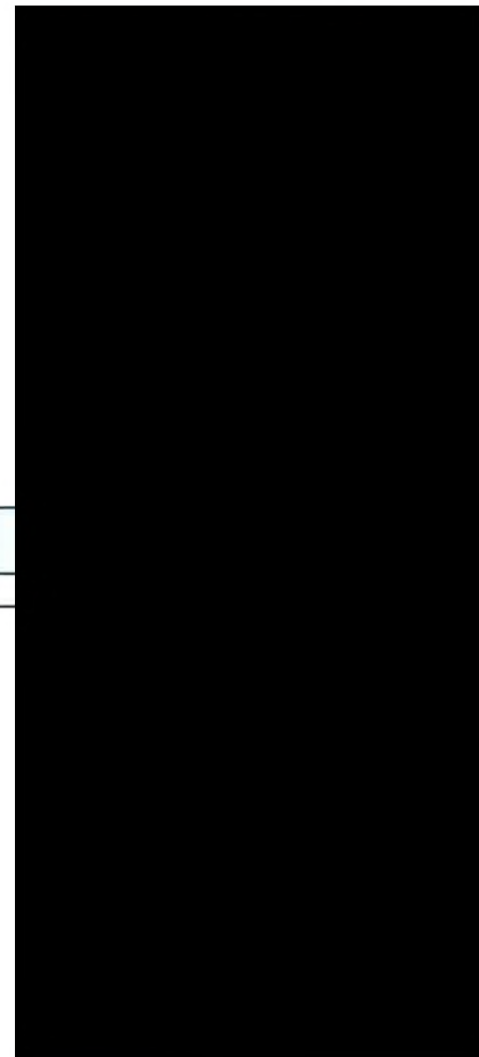

<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>	
27	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2

přízemí :


01-sklad lehátek : 4,0\*1,8  
 02-kancelář : 2,9\*1,6  
 03-WC : 1,0\*1,35  
 04-sociální zařízení : 4,4\*4,0  
 05-šatna : 6,3\*4,0  
 06-třída : 18,4\*6,0

Mezisoučet

1.patro :

1.1-sklad lehátek : 4,0\*1,8  
 1.2-kancelář : 2,9\*1,6  
 1.3-WC : 1,0\*1,35  
 1.4-sociální zařízení : 4,4\*4,0  
 1.5-šatna : 6,3\*4,0  
 1.6-třída : 18,4\*6,0

Mezisoučet

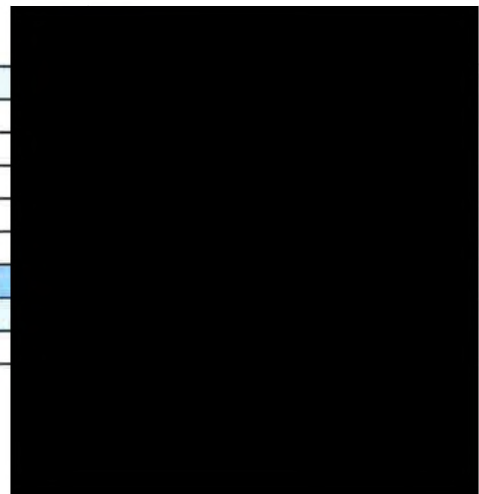

<b>Díl: 720</b>		<b>Zdravotnická instalace</b>	
28	72000004	Instalatérské práce a výměna baterii sociální zařízení	ks
29	72090001	Vodovodní baterie	ks
30	72090002	Roháček 1/2 shel	ks
31	72090003	Zátka 3/8"	ks
32	72090004	Těsnicí a spojovací materiál	soubor
33	998721201R00	Přesun hmot pro ZTli, výšky do 6 m	%

<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>	
34	766660034RA0	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 80 cm	kus

přízemí :

01-sklad lehátek : 1  
 02-kancelář : 1  
 03-WC : 1

## Položkový rozpočet

S:	10249	MŠ Bojasova, Praha 8-vodovodní škody
O:	01	Škody na stavebních konstrukcích
R:	10249	MŠ Bojasova, Praha 8-vodovodní škody-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		04-sociální zařízení : 2 05-šatna : 1 06-třída : 0 Mezisoučet 1.patro : 1.1-sklad lehátek : 1 1.2-kancelář : 1 1.3-WC : 1 1.4-sociální zařízení : 2 1.5-šatna : 0 1.6-třída : 0 Mezisoučet				
35	61181527R	Zárubeň obložková NORMAL š. 800 mm/tl. stěny 180 - 250 mm dřeva buk, dub, jasan Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 11,00000	kus			
36	61165403R	Dveře vnitřní lamino CPL plně SWING 1kř. do 80x197 plná DTD přízemí : 02-kancelář : 1 03-WC : 1 1.patro : 1.2-kancelář : 1 1.3-WC : 1	kus			
37	61165422R	Dveře vnitřní lamino CPL 1/3 sklo SWING 37 1-křídle 800 x 1970 mm přízemí : 01-sklad lehátek : 1 02-kancelář : 0 03-WC : 0 04-sociální zařízení : 2 05-šatna : 1 06-třída : 0 Mezisoučet 1.patro : 1.1-sklad lehátek : 1 1.2-kancelář : 0 1.3-WC : 0 1.4-sociální zařízení : 2 1.5-šatna : 0 1.6-třída : 0 Mezisoučet	kus			
38	54914625R	Dveřní kování KLASIK/S klíč Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 11,00000	kus			
39	54926002R	Zámek zadlabací vložk. bezp. K 102 P/L PP Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 11,00000	kus			
40	766825821R00	Demontáž vestavěných dveří 2křídlových-kryty ÚT kryty ÚT : přízemí : 05-šatna : 7*2	kus			

## Položkový rozpočet

S:	10249	MŠ Bojasova, Praha 8-vodovodní škody
O:	01	Škody na stavebních konstrukcích
R:	10249	MŠ Bojasova, Praha 8-vodovodní škody-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		06-třída : 7*3+2 Mezisoučet 1.patro : 1.5-šatna : 7*2 1.6-třída : 8*3 Mezisoučet				
41	766699611R00	Zpětná montáž krytů topných těles kryty ÚT : přízemí : 05-šatna : 7*0,90*0,7 06-třída : 8*2,35*0,7 Mezisoučet 1.patro : 1.5-šatna : 7*0,90*0,7 1.6-třída : 8*2,35*0,7 Mezisoučet	m2			
42	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%			
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				
43	776101119R01	Očištění povrchů Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 161,68000	m2			
44	776590100V00	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 161,68000	m2			
45	776101121R00	Provedení penetrace podkladu Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 161,68000	m2			
46	776572100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů textilních pouze položení - koberec ve specifikaci Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 161,68000	m2			
47	776431010R00	Lišta pro koberecový soklík přízemí : 02-kancelář : 2*(2,9+1,6)-0,8 05-šatna : 2*(6,3+4,0)-3*0,8 06-třída : 2*8,5+6,0-0,8 Mezisoučet 1.patro : 1.2-kancelář : 2*(2,9+1,6)-0,8 1.5-šatna : 2*(6,3+4,0)-3*0,8 1.6-třída : 2*8,5+6,0-0,8 Mezisoučet	m			
48	697410983R	Koberec ref. PA Impreso střížená smyčka Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 161,68000*1,05 Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 97,20000*0,15	m2			
49	776981114RT1	Lišta hliníková podlahová krycí, povlak.podlaha profil G, samolepicí, šířka 40 mm přízemí : 02-kancelář : 0,8 05-šatna : 3*0,8 06-třída : 6,0 Mezisoučet	m			

## Položkový rozpočet

S:	10249	MŠ Bojasova, Praha 8-vodovodní škody
O:	01	Škody na stavebních konstrukcích
R:	10249	MŠ Bojasova, Praha 8-vodovodní škody-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

1.patro :  
 1.2-kancelář : 0,8  
 1.5-šatna : 3\*0,8  
 1.6-třída : 6,0

Mezisosoučet

50 998776201R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m %

**Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot**

51 777101101R00 Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem m2

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 161,68000

52 777652955R00 Oprava podlah - penetrace m2

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 161,68000

53 777561020R00 Vyrovnání podlahy stěrkou Unirovnal tioušťky 2 mm m2

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 161,68000

54 998777201R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m %

**Díl: 784 Malby**

55 784011221RT2 Zakrytí předmětů včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm-ODHAD m2

56 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2

přízemí :

01-sklad lehátek-stěny : 2\*(4,0+1,8)\*3,0

01-sklad lehátek-strop : 4,0\*1,8

odpočet otvorů : -0,95\*1,4-0,8\*2,0

Mezisosoučet

02-kancelář-stěny : 2\*(2,9+1,6)\*3,0-1,0\*1,2

02-kancelář-strop : 2,9\*1,6

odpočet otvorů : -0,95\*1,4-0,8\*2,0

Mezisosoučet

03-WC-stěny : 2\*(1,0+1,35)\*1,2

03-WC-strop : 1,0\*1,35

odpočet otvorů : -0,8\*2,0

Mezisosoučet

04-sociální zařízení-stěny : (2\*(4,4+4,0+1,15)+0,3)\*1,25-

2\*0,9\*0,8

odpočet otvorů : -3\*0,95\*1,2-4\*0,8\*0,5

Mezisosoučet

05-šatna-stěny : 2\*(6,3+4,0)\*3,0

05-šatna-strop : 6,3\*4,0

odpočet otvorů : -4\*0,95\*1,4-2\*0,8\*2,0

Mezisosoučet

06-třída-stěny : 2\*(18,4+6,0)\*3,0

06-třída-strop : 18,4\*6,0

odpočet otvorů : -7\*2,35\*2,0-(2,35\*3,12-0,9\*0,68)-5\*0,8\*2,0

Mezisosoučet

1.patro :

1.1-sklad lehátek-stěny : 2\*(4,0+1,8)\*3,0

1.1-sklad lehátek-strop : 4,0\*1,8

odpočet otvorů : -0,95\*1,4-0,8\*2,0

Mezisosoučet

## Položkový rozpočet

S:	10249	MŠ Bojasova, Praha 8-vodovodní škody
O:	01	Škody na stavebních konstrukcích
R:	10249	MŠ Bojasova, Praha 8-vodovodní škody-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

1.2-kancelář-stěny :  $2*(2,9+1,6)*3,0-1,0*1,2$   
 1.2-kancelář-strop :  $2,9*1,6$   
 odpočet otvorů :  $-0,95*1,4-0,8*2,0$   
 Mezisoučet  
 1.3-WC-stěny :  $2*(1,0+1,35)*1,2$   
 1.03-WC-strop :  $1,0*1,35$   
 odpočet otvorů :  $-0,8*2,0$   
 Mezisoučet  
 1.4-sociální zařízení-stěny :  $(2*(4,4+4,0+1,15)+0,3)*1,25-2*0,9*0,8$   
 odpočet otvorů :  $-3*0,95*1,2-4*0,8*0,5$   
 Mezisoučet  
 1.5-šatna-stěny :  $2*(6,3+4,0)*3,0$   
 1.5-šatna-strop :  $6,3*4,0$   
 odpočet otvorů :  $-4*0,95*1,4-2*0,8*2,0$   
 Mezisoučet  
 1.6-třída-stěny :  $2*(18,4+6,0)*3,0$   
 1.6-třída-strop :  $18,4*6,0$   
 odpočet otvorů :  $-7*2,35*2,0-(2,35*3,12-0,9*0,68)-5*0,8*2,0$   
 Mezisoučet

57	784496912R00	Oprava, izolování nátěrem Primalex Izoprim 1x	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 754,84000						
58	784191301R00	Penetrace podkladu protiplísňová Primalex 1x	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 754,84000						
59	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2			

přízemí :  
 01-sklad lehátek-stěny :  $2*(4,0+1,8)*3,0$   
 odpočet otvorů :  $-0,95*1,4-0,8*2,0$   
 Mezisoučet  
 02-kancelář-stěny :  $2*(2,9+1,6)*3,0-1,0*1,2$   
 02-kancelář-strop :  $2,9*1,6$   
 odpočet otvorů :  $-0,95*1,4-0,8*2,0$   
 Mezisoučet  
 03-WC-stěny :  $2*(1,0+1,35)*1,2$   
 03-WC-strop :  $1,0*1,35$   
 odpočet otvorů :  $-0,8*2,0$   
 Mezisoučet  
 05-šatna-strop :  $6,3*4,0$   
 Mezisoučet  
 06-třída-strop :  $18,4*6,0$   
 Mezisoučet  
 1.patro :  
 1.1-sklad lehátek-stěny :  $2*(4,0+1,8)*3,0$   
 1.1-sklad lehátek-strop :  $4,0*1,8$   
 odpočet otvorů :  $-0,95*1,4-0,8*2,0$   
 Mezisoučet  
 1.2-kancelář-stěny :  $2*(2,9+1,6)*3,0-1,0*1,2$

## Položkový rozpočet

S:	10249	MŠ Bojasova, Praha 8-vodovodní škody
O:	01	Škody na stavebních konstrukcích
R:	10249	MŠ Bojasova, Praha 8-vodovodní škody-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.2-kancelář-strop : 2,9*1,6 odpočet otvorů : -0,95*1,4-0,8*2,0 Mezisoučet 1.3-WC-stěny : 2*(1,0+1,35)*1,2 1.03-WC-strop : 1,0*1,35 odpočet otvorů : -0,8*2,0 Mezisoučet 1.5-šatna-strop : 6,3*4,0 Mezisoučet 1.6-třída-strop : 18,4*6,0 Mezisoučet				
60	784195222R00	Malba Primalex Plus, barva, bez penetrace, 2 x přízemí : 04-sociální zařízení-stěny : (2*(4,4+4,0+1,15)+0,3)*1,25-2*0,9*0,8 odpočet otvorů : -3*0,95*1,2-4*0,8*0,5 Mezisoučet 05-šatna-stěny : 2*(6,3+4,0)*1,7 odpočet otvorů : -4*0,95*1,4-2*0,8*1,7 Mezisoučet 06-třída-stěny : 2*(18,4+6,0)*3,0 odpočet otvorů : -7*2,35*2,0-(2,35*3,12-0,9*0,68)-5*0,8*2,0 Mezisoučet 1.patro : 1.4-sociální zařízení-stěny : (2*(4,4+4,0+1,15)+0,3)*1,25-2*0,9*0,8 odpočet otvorů : -3*0,95*1,2-4*0,8*0,5 Mezisoučet 1.5-šatna-stěny : 2*(6,3+4,0)*1,7 odpočet otvorů : -4*0,95*1,4-2*0,8*1,7 Mezisoučet 1.6-třída-stěny : 2*(18,4+6,0)*3,0 odpočet otvorů : -7*2,35*2,0-(2,35*3,12-0,9*0,68)-5*0,8*2,0 Mezisoučet	m2			
61	784165442R00	Malba tek. Helline Super Wash, barva, bez pen.,2x přízemí : 05-šatna-stěny : 2*(6,3+4,0)*1,3 odpočet otvorů : -2*0,8*1,3 Mezisoučet 1.patro : 1.5-šatna-stěny : 2*(6,3+4,0)*1,3 odpočet otvorů : -2*0,8*1,3 Mezisoučet	m2			
62	784161601R00	Penetrace podkladu nátěrem SDK, 1 x Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 17,60000 Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 9,45000 01-sklad lehátek : 4,0*1,8	m2			



## Položkový rozpočet

S:	10249	MŠ Bojasova, Praha 8-vodovodní škody
O:	01	Škody na stavebních konstrukcích
R:	10249	MŠ Bojasova, Praha 8-vodovodní škody-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
1.4-sociální zařízení : 4,4*4,0						
63	784115722R00	Malba sádkokarton, bez penetrace, 2x	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 51,85000						
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				
64	21030001	Kontrola elektroinstalace + revize ODHAD	soubor			
65	21030002	Elektroinstalace - stropní osvětlení ODHAD	soubor			
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
66	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t			
67	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t			
68	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t			
69	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t			
70	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t			
71	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t			
72	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t			
73	979990162R00	Poplatek za uložení suti - dřevo+sklo, skupina odpadu 170904	t			
74	979990110R00	Poplatek za uložení suti - sádkokartonové desky, skupina odpadu 170802	t			
75	979990182R00	Poplatek za uložení suti - koberce, skupina odpadu 200307	t			
76	979990191Vvm	Poplatek za skládku suti - kovové prvky	t			
77	979999999R00	Poplatek za recyklaci suř do 10 % příměsí (skup.170107)	t			
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				
78	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor			
79	VRN1	Oborová přírážka	Soubor			
80	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor			
81	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor			
82	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor			
83	VRN5	Provoz investora	Soubor			
84	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor			

**Celkem**

Poznámky uchazeče k zadání