

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 12.09.2023
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) **Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtnanem Mgr. Martinem Červíčkem

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) **PORR a.s.**

Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 Strašnice

IČO: 430 05 560

DIČ: CZ43005560

zastoupený Adamem Příbylem, vedoucím provozu východ na úseku Dopravních staveb

PORR a.s., Oblast Čechy – Střed (na základě plné moci)

Martinem Cablkem, ekonomem provozu Východ na úseku Dopravních staveb PORR a.s.,

Oblast Čechy – Střed (na základě plné moci)

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED] 2

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/327 Chlumeck nad Cidlinou – Fajn Park**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**II/327 Chlumeck nad Cidlinou – Fajn Park**“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **10.662.016,66 Kč vč. DPH** (slovy desetmilionůšestsetšedesátvatisícšestnáct Korun českých šedesátšest haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

Číslo stavby: 32917

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto Dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	8.811.584,02 korun českých
DPH (21%)	1.850.432,64 korun českých
Cena celkem	10.662.016,66 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 101 Komunikace, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 101 Komunikace, je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	1.1.3.2	V termínu určeném zadavatelem (18.09.2023)
Doba pro dokončení Stavby (= prací)	1.1.3.3	8 týdnů od termínu určeného zadavatelem (12.11.2023)
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		6 týdnů po termínu dokončení Stavby (24.12.2023)
Doba realizace Díla		8 týdnů + 6 týdnů

5) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

6) Geodet a hlavní inženýr stavby, tak jak byli uvedeni v Příloze k nabídce ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) se tímto dodatkem mění takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Geodet	1.1.2.3, 1.3	Ing. Petra Honáková Ing. Ondřej Randák
Hlavní inženýr stavby (= Správce stavby)	1.1.2.4, 1.3	Ing. Tomáš Idunk Tel.: +420 725 757 102 E-mail: tomas.idunk@uskhk.eu

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Číslo stavby: 32917


Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023 ze dne 27.02.2023.

V Hradci Králové dne

Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman



Zhotovitel
Adam Příbyl, vedoucí provozu
východ na úseku dopravních staveb
PORR a.s., Oblast Čechy – Střed
(na základě plné moci)



Martin Cablk, ekonom provozu Východ na
úseku Dopravních staveb PORR a.s., Oblast
Čechy – střed
(na základě plné moci)

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny

Číslo stavby	32917
Registrační číslo projektu	
Smlouva o dílo uzavřena dne	12.09.2023
Název stavby	

1

II/327 Chlumec nad Cidlinou – Fajn Park

Název objektu

SO 101 Komunikace

Objednatel

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 708 89 546

Správce stavby

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 275 02 988

Projektant stavby (autorský dozor)

M – PROJEKCE s.r.o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČ: 050 61 415

Zhotovitel

PORR a.s., Dubenečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ: 430 05 560

Popis a zdůvodnění změny

1) Na KD I byla provedena kamerová zkouška stávající kanalizace neznámého vlastníka, do které je však odváděna voda (přes UV) z povrchu silnice II/327. Cílem kamerových zkoušek bylo zjištění stávajícího stavu kanalizace a nalezení vstupu a výstupu kanalizace. Po zpracování výsledků těchto zkoušek bylo zjištěno, že výtok kanalizace je zborcen v přilehlém svahu a zcela zasypán zeminou. Vtok kanalizace byl zjištěn před sjezdem do areálu firmy DESPA OK, kde byl umístěn v čele propustku pod zaneseným dnem příkopu. Potrubí pod vjezdem do areálu firmy DESPA OK bylo zjištěno s minimálním krytím, z bet. trubek bez hrdel naskládaných pouze na sraz. Aby bylo možno obnovit funkci odvodnění a zabránit vsakování dešťové vody netěsnostmi do podloží komunikace, bylo nutné nahradit zborcené i netěsnící potrubí potrubím novým plastovým včetně obetonování, pro zajištění únosnosti používaného sjezdu do areálu firmy DESPA OK.

Tyto práce nemají vliv na funkčnost a kvalitu díla. Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Tyto úpravy v SO 101, si vyžadují vícepráce, které jsou celkově vyčísleny v částce +748.030,35 Kč bez DPH 21%. Na termín dokončení stavebních prací nebude mít tato změna vliv.

2) Při provádění sanací díle PD, na vybraných místech po odřezování, bylo zjištěno, že plánovaná maximální hloubka sanace tl. 360 mm je v místě souběhu se stávající kanalizací (km cca 0,470 - 0,600 vlevo) nedostatečná. Pro potvrzení nutnosti sanovat i aktivní zónu byla provedena statická zátěžová zkouška s nevyhovujícím výsledkem. Veškeré provedené sanace na stavbě budou geodeticky zaměřeny. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. Tyto úpravy v SO 101, si vyžadují vícepráce, které jsou celkově vyčísleny v částce +153.987,85 Kč bez DPH 21%. Na termín dokončení stavebních prací nebude mít tato změna vliv.

3) Po odstranění nánosů z příkopů a krajnic a při obnově geometrie silničního tělesa a tvaru příkopů došlo k samovolnému zhoršení stávajících čel stávajícího propustku v km 0,503 vpravo. Tento propustek musel být obnoven v původní šíři avšak kvůli bezpečnosti již se šikmými čely včetně odláždění, jež nahradilo stávající zborcená čela.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. Tyto úpravy v SO 101, si vyžadují vícepráce, které jsou celkově vyčísleny v částce +34.267,60 Kč bez DPH 21%. Na termín dokončení stavebních prací nebude mít tato změna vliv.

4) Po odkrytí stávající koleje již zrušené vlečky na ZÚ před žel. přejezdem, jež byla v krajnici pod nánosem zeminy, bylo zjištěno že plánovaná demontáž této koleje z vozovky musí být, z důvodu bezpečnosti silničního provozu, provedena ve větším rozsahu než bylo navrženo.

Jedná se o dodatečné práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. Tyto úpravy v SO 101, si vyžadují vícepráce, které jsou vyčísleny v celkové výši +24.720,00 Kč bez DPH 21%. Na termín dokončení stavebních prací nebude mít tato změna vliv.

5) Po plánované demontáži svodice, aby mohla být stržena krajnice, bylo zjištěno že některé sloupky jsou uvolněné a některé ohnuté. Pro zajištění předepsané zadržnosti svodidla po stavbě musí být tyto sloupky vytaženy a znovu zaberaněny s nahrazením ohnutých kusů za nové.

Jedná se o dodatečné práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. Tyto úpravy v SO 101, si vyžadují vícepráce, které jsou vyčísleny v celkové výši +7.628,40 Kč bez DPH 21%. Na termín dokončení stavebních prací nebude mít tato změna vliv.

6) V souladu s výzvou Královéhradeckého kraje zn. TOU/050-23/Ko zde dne 13. 9. 2023 se posouvá termín zahájení i dokončení stavebních prací i stavby. Délka výstavby zůstává zachována. Na termín zahájení i dokončení stavebních prací i stavby má tato změna vliv. Termíny se shodně posunou o jeden týden, délka výstavby zůstává zachována.

Přílohy evidenčního listu

1	Aktualizovaný HMG stavebních prací vč. výzvy k provedení díla
2	Rekapitulace ceny po změně č. 2
3	Rozpočet SO 101 - ZBV č. 1
4	Zápis z KD I - 1. strana
5	Protokol provedené nevyhovující statické zkoušky

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH

Cena dle SML bez dodatků (základní)	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo (nezaokrouhlená)	Cena navrhovaných změn č. 1		Nová cena stavby po změně č. 1	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vícepráce		
9 489 969,28 Kč	9 489 969,28 Kč	0,00 Kč	1 172 047,38 Kč	10 662 016,66 Kč	1 172 047,38 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č. 1:		0,00 Kč	1 172 047,38 Kč		

Odsouhlasení změny

	Název firmy	Jméno a příjmení	Datum
Zhotovitel	PORR a.s.	Adam Příbyl, DiS	03.11.2023
Projektant (autorský dozor)	M – PROJEKCE s.r.o.	Ing. Pavlína Nykodimová	03.11.2023
Správce stavby	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Hlavní inženýr	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jiří Koutník	03.11.2023
Technický dozor	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Tomáš Idunk	03.11.2023



Mgr. Martin Červíček
hejtman Královéhradeckého kraje

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

PORR a.s.
Dubečská 3238/36, Strašnice
100 00 Praha 10

Naše zn.: TOÚ/050-23/Ko

Vyřizuje: _____

V Hradci Králové dne

13 -09- 2023

Výzva k provedení díla a oznámení o Datu zahájení prací

Ve smyslu Smlouvy o dílo na provedení a dokončení Díla „**II/327 Chlumec nad Cidlinou – Fajn Park**“, uzavřené dne **12 -09- 2023**....., mezi Objednatel (Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 708 89 546) a Zhotovitelem (PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 430 05 560), Vás na základě schválení poskytnutí finančních prostředků na krytí celkové ceny Díla a v souladu s článkem III. Ostatní a závěrečná ujednání, bodem 2. Smlouvy o dílo vyzýváme k provedení Díla, podle této Smlouvy o dílo.

V souladu se zadávací dokumentací a uzavřenou Smlouvou o dílo (formulářem Příloha k nabídce a Smluvními podmínkami) Vám oznamujeme dle čl. 8.1 Smluvních podmínek Datum zahájení prací, tj. 18.09.2023. Doba realizace Díla (8 + 6 týdnů) zůstává nezměněna. Harmonogram, který je součástí Smlouvy o dílo, se upravuje úměrně tomuto posunu.

Mgr. Martin Červíček
hejtman Královéhradeckého kraje

Název stavby:

II/327 Chlumeč - FajnPark OŽK

Rekapitulace ceny po změně č. 1

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH rozpočet z SOD (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	
SO 001	Všeobecné předběžné položky	391 007,00			391 007,00
SO 101	Komunikace	7 214 220,82	968 634,20		8 182 855,02
SO101.M	Moste ev. č. 327-015	21 622,00			21 622,00
SO 180	DIO	216 100,00			216 100,00
					0,00
CENA CELKEM bez DPH		7 842 949,82	968 634,20	0,00	8 811 584,02
DPH 21 %		1 647 019,46	203 413,18	0,00	1 850 432,64
CENA CELKEM		9 489 969,28	1 172 047,38	0,00	10 662 016,66

POZNÁMKA: rozdíly v řádech haléřů vznikají zaokrouhlováním v systému ASPE





ZÁPIS

z 1. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi

„II/327 Chlumeck nad Cidlinou – Fajn Park“

stavba číslo: 329 17

ze dne: 25. 9. 2023

Přítomni: dle presenční listiny

I. Kontrola úkolů z minulého KD:

Jedná se o první kontrolní den.

II. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

Na dnešním kontrolním dni byla zhotovitelem předána zpráva o postupu výstavby č. 1 za období 18. 9. 2023 – 24. 9. 2023.

Plnění věcného harmonogramu:

Postup výstavby probíhá dle schváleného harmonogramu stavebních prací dle Souhrnu smluvních dohod.

Stav na stavbě:

Stavební práce probíhají na celém úseku SO 101.

Projednávané body na dnešním KD:

- 1) Během dnešního KD probíhaly kamerové zkoušky vč snahy o zprůtočnění stávající nefunkční kanalizace neznámého správce a vlastníka v km 0,410 – 0,600. Výsledky budou oznámeny zhotovitelem až po jejich zpracování.

Popis provedených prací:

SO 001 – Všeobecné předběžné položky

Práce a činnosti uvedené v tomto stavebním objektu byly zahájeny. Za období od 18. 9. 2023 – 24. 9. 2023 bylo realizováno následující:

- Zajištění uzavírky silnice a stanovení objízdných tras
- Vytyčení inženýrských sítí v prostoru staveniště
- Osazení informačních cedulí stavby
- Údržba a průběžná kontrola zabezpečení stavby

PROTOKOL O ZKOUŠCE

Číslo protokolu: **23 016 / 151**

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA DESKOU

Použitý zkušební postup:

Statická zatěžovací zkouška deskou dle ČSN 72 1006, Příloha A, B a D

Zkoušky označené značkou *) byly prováděny mimo rozsah akreditace Zkušební laboratoře společnosti 4G consite s.r.o. udělené Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

Objednatel:	Porr a.s.
Adresa:	Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice

Název akce:	II/327 Fajn Park - Chlumeck nad Cidlinou
Číslo akce:	23 016
Celkový počet stran protokolu:	2

Místo provedení zkoušky:	Chlumeck nad Cidlinou, ulice Kozelkova km 0,575
Zkoušený prvek:	zemní pláň (stávající)

Přesná lokalizace je uvedena v rámci jednotlivých zkoušek.


Údaje sloužící pro popis místa provedení zkoušky byly poskytnuty ze strany objednatele.

Datum provedení zkoušky: 26.9.2023

Datum vydání protokolu: 29.9.2023



Za protokol odpovídá:


Ing. Jan Mynář
zástupce vedoucího laboratoře


Poznámky : Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušeného prvku odpovídajícímu uvedené lokalizaci a reprezentují vlastnosti v době provádění zkoušek in situ, resp. vzorků, jak byly předány do laboratoře.
Údaje o názvu akce, místě provedení zkoušky a zkoušeném prvku uvedené v protokolu byly předány objednatelem.
Laboratoř za tyto předané údaje nenese odpovědnost.
Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

název akce: **II/327 Fajn Park - Chlumeck nad Cidlinou**
místo provedení zk.: Chlumeck nad Cidlinou, ulice Kozelkova
km 0,575, 3,60 m vlevo od osy
zkoušený prvek: zemní pláň (stávající)
vizuál. popis materiálu: písek jílovitý

číslo akce: 23 016
datum provedení zk.: 26.9.2023
zkoušku provedl: L. Kučera

naměřené hodnoty		vyhodnocení modulu přetvárnosti			
kontaktní napětí	hodnota deformace	jednotky		zatěžovací cyklus	
p [MPa]	skutečná [mm]	označení	rozměr	první	druhý
0,000	0,00	r	mm	150	150
0,070	1,10	p_{max}	MPa	0,500	0,420
0,140	2,36	a_1	mm.MPa ⁻¹	17,362	13,286
0,210	3,68	a_2	mm.MPa ⁻²	3,919	-9,524
0,280	4,96	E_{def}	MPa	11,6	24,2
0,350	6,36	$E_{def,2} / E_{def,1}$	-	2,08	
0,420	8,00	VYHODNOCENÍ			
0,500	9,44				
0,250	8,60				
0,125	7,80				
0,000	7,16				
0,070	8,46				
0,140	9,06				
0,210	9,76				
0,280	10,10				
0,350	10,74				
0,420	11,36	Modul přetvárnosti $E_{def,2} = 24,2 \text{ MPa}$ Poměr modulů $E_{def,2} / E_{def,1} = 2,08$			

ZÁVISLOST NAPĚTÍ / DEFORMACE

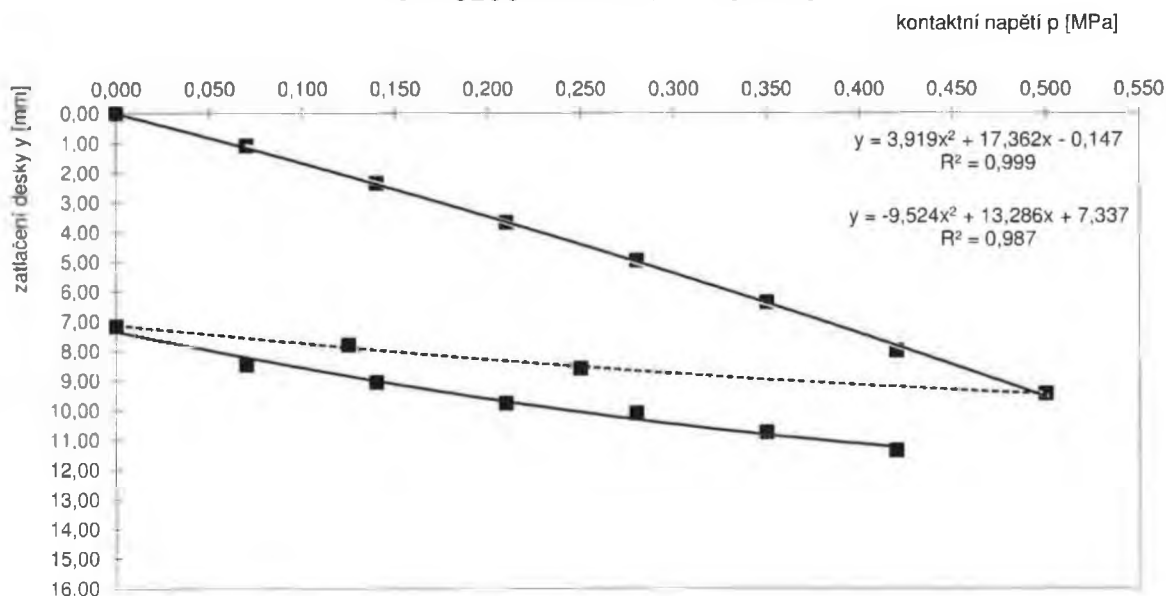

poznámky:

zkoušební zařízení: zatěžovací souprava splňující požadavky ČSN 73 6190 a ČSN 72 1006, příloha A
použitý postup: ČSN 72 1006, Příloha A - Statická zatěžovací zkouška pro pozemní komunikace
počasí: polojasno, 24°C

- KONEC PROTOKOLU -

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 329 17 II/327 Chlumeč nad Cidlinou – Fajn Park_19052023 (PORR)
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 7 214 220,82 Kč

Cena celková: 8 182 855,02 Kč

DPH: 1 718 399,55 Kč

Cena s daní: 9 901 254,57 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 8 182 855,02 Kč

Vypracoval zadání: **Vypracoval nabídku:**
Datum zadání: **Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 329 17 II/327 Chlumeč nad Cidlinou – Fajn Park_19052023 (PORR)
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014112	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) zemina a kamení "pol. 122738.1 - odkop" 215*2,0=430,000 [A] "pol. 122738.2 - odkop" 612*2,0=1 224,000 [B] "pol. 12920 - čištění krajnic" 166,5*2,0=333,000 [C] "pol. 12933 - čištění příkopů" 311*0,7*2,0=435,400 [D] "pol. 129945 - čištění potrubí" 8,4*0,15*2=2,520 [E] "pol. 129957 - čištění potrubí" 170*0,15*2=51,000 [F] "pol. 129958 - čištění potrubí" 25,6*0,15*2=7,680 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=2 483,600 [H] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	2 483,600		
	ZBV:	ZBV 1	Sanace kanalizace				10,570
			aktuální množství		2 494,170		
2	014112	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) beton "pol. 113158 - kryt z betonu" 14,6*2,6=37,960 [A] "pol. 96615 - beton" 6,08*2,6=15,808 [B] Celkem: A+B=53,768 [C] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	53,768		
	ZBV:	ZBV 1	Sanace kanalizace				60,840
			aktuální množství		114,608		
3	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	783,360		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 329 17 II/327 Chlumeck nad Cidlinou – Fajn Park_19052023 (PORR)
 Objekt: SO 101 Komunikace
 Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ložná a podkladní vrstva s obsahem PAU "pol. 113728.2 - fréza" 204*2,4=489,600 [A] "pol. 113728.3 - fréza" 122,4*2,4=293,760 [B] Celkem: A+B=783,360 [C] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
4	113158		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku/recyklační středisko (volba zhotovitele). Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu. "vybourání betonové plochy - sjezd u rybníka" 30*0,2=6,000 [A] "vybourání bet. panelů - sjezd km 0,624" 43*0,2=8,600 [B] Celkem: A+B=14,600 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	14,600		
	ZBV:	ZBV 1	Sanace kanalizace		23,400		
			aktuální množství		38,000		
5	113728	1	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM Frézování vozovky průměrné tl. 40 mm. Materiál byl dle vyhlášky č. 130/2019 Sb. zaříděn do kvalitativní třídy ZAS-T1. Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na stavbě a také případně skutečnou vzdálenost skládky. Plocha odměřena digitálně ze situace.	M3	204,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 329 17 II/327 Chlumeck nad Cidlinou – Fajn Park_19052023 (PORR)
 Objekt: SO 101 Komunikace
 Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			5100*0,04=204,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
6	113728	2	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM Frézování vozovky průměrné tl. 40 mm. Materiál byl dle vyhlášky č. 130/2019 Sb. zaříděn do kvalitativní třídy ZAS-T3. Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka neb. odpadu zvolena zhotovitelem). Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost skládky. Plocha byla odměřena digitálně ze situace. 5100*0,04=204,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	204,000		
7	113728	3	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM Sanace podkladních vrstev. Frézování vozovky průměrné tl. 60 mm - předpoklad 40 % celkové plochy. Materiál byl dle vyhlášky č. 130/2019 Sb. zaříděn do kvalitativní třídy ZAS-T3/T4. Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka neb. odpadu zvolena zhotovitelem). Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost skládky. Plocha byla odměřena digitálně ze situace. 5100*0,4*0,06=122,400 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	122,400		
8	113764		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	277,300		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 329 17 II/327 Chlumeč nad Cidlinou – Fajn Park_19052023 (PORR)
 Objekt: SO 101 Komunikace
 Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			"napojení - typ N2" 24,7+8,5+11,4+6,7=51,300 [A] "dilační spáry mostu - typ N2" 2*7,5=15,000 [B] "obruba chodníku - typ N1" 147,5+24,5=172,000 [C] "obruba mostu - typ N1" 2*19,5=39,000 [D] Celkem: A+B+C+D=277,300 [E]				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.				
9	11512		ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN Vyčerpání vody při pročištění kanalizace. Odhad celkového množství. Fakturace dle skutečně provedených prací. 10=10,000 [A]	HOD	10,000		
			Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení				
10	122738	1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost skládky. "srovnání terénu prům. tl. 0,15 m" 570*0,15=85,500 [A] "srovnání sjezdů tl. 0,35 m" 370*0,35=129,500 [B] Celkem: A+B=215,000 [C]	M3	215,000		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 329 17 II/327 Chlumeč nad Cidlinou – Fajn Park_19052023 (PORR)
 Objekt: SO 101 Komunikace
 Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepážování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
11	122738	2	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Sanace podkladu - ŠD+ŠD-R tl. 300 mm, předpoklad 40 %. Položka bude čerpána se souhlasem investora a TDI. Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost skládky. Plocha byla odměřena digitálně ze situace. 5100*0,3*0,4=612,000 [A]	M3	612,000		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 329 17 II/327 Chlumeč nad Cidlinou – Fajn Park_19052023 (PORR)
 Objekt: SO 101 Komunikace
 Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
	ZBV:	ZBV I	Sanace kanalizace		96,000		
			aktuální množství		708,000		
12	125731		<p>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM</p> <p>Materiál pro zpětný zásyp kanalizace. Čerpání položky se souhlasem investora a TDI. 22=22,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlo - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 	M3	22,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 329 17 II/327 Chlumeč nad Cidlinou – Fajn Park_19052023 (PORR)
 Objekt: SO 101 Komunikace
 Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku 				
	ZBV:	ZBV I	Sanace kanalizace		267,800		
			aktuální množství		289,800		
13	12920		<p>ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU</p> <p>Seříznutí krajnic tl. 300 mm. Plocha byla odměřena digitálně ze situace. 555*0,3=166,500 [A]</p> <p>Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p>	M3	166,500		
14	12933		<p>ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M</p> <p>311=311,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p>	M	311,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 329 17 II/327 Chlumeč nad Cidlinou – Fajn Park_19052023 (PORR)
 Objekt: SO 101 Komunikace
 Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	12980		ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládku zvolena zhotovitelem). Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu. Poplatek nutno také zahrnout do jednotkové ceny položky. "vyčištění stávajících vpustí" 2=2,000 [A] Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	KUS	2,000	1	
	ZBV:	ZBV 1	Sanace kanalizace		5,000		
			aktuální množství		7,000		
16	129945		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM Pročištění stávajících propustků. Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládku zvolena zhotovitelem). Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu. 4,4+4=8,400 [A] Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	8,400		
17	129957		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM Pročištění stávajících kanalizace. Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládku zvolena zhotovitelem). Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu. 170=170,000 [A] Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	170,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 329 17 II/327 Chlumeč nad Cidlinou – Fajn Park_19052023 (PORR)
 Objekt: SO 101 Komunikace
 Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	ZBV 1	Sanace kanalizace		290,500		
			aktuální množství		460,500		
18	129958		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM Pročištění stávajících propustků. Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládku zvolena zhotovitelem). Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu. 9+6,2+10,4=25,600 [A] Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	25,600		
	ZBV:	ZBV 1	Sanace kanalizace		31,400		
			aktuální množství		57,000		
19	131731		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM Odkop pro odkrytí stávající kanalizace. Na mezideponii v místě stavby. Čerpání položky se souhlasem investora a TDI. 44*0,5*1=22,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyvky nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.	M3	22,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 329 17 II/327 Chlumeč nad Cidlinou – Fajn Park_19052023 (PORR)
 Objekt: SO 101 Komunikace
 Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svaňování a přesvah. svaňů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svaňů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopistišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
	ZBV:	ZBV 1	Sanace kanalizace		267,800		
			aktuální množství		289,800		
20	17120	1	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ "uložení na skládku - viz pol. 122738.1 - odkop" 85,5=85,500 [A] uložení na mezideponii - viz pol. 131731 ... 22=22,000 [B] Celkem: A+B=107,500 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu 	M3	107,500		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 329 17 II/327 Chlumeč nad Cidlinou – Fajn Park_19052023 (PORR)
 Objekt: SO 101 Komunikace
 Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - úprava, očištění a ochrana podloží a svaňů - svaňování, uzavírání povrchů svaňů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
	ZBV:	ZBV 1	Sanace kanalizace		390,300		
			aktuální množství		497,800		
21	17120	2	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ "uložení na skládku - viz pol. 122738.2 - odkop" 612=612,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svaňů - svaňování, uzavírání povrchů svaňů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	M3	612,000		
	ZBV:	ZBV 1	Sanace kanalizace		96,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 329 17 II/327 Chlumec nad Cidlinou – Fajn Park_19052023 (PORR)
 Objekt: SO 101 Komunikace
 Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
					aktuální množství	708,000	
22	17491		ZÁSYP JAM A RÝH Z JINÝCH MATERIÁLŮ Čerpání položky se souhlasem investora a TDI. "zpevněný zásep výkopu - viz. pol. 131731" 22=22,000 [A]	M3	22,000		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
	ZBV:	ZBV 1	Sanace kanalizace		267,800		
					aktuální množství	289,800	
1		Zemní práce					1 475 061,20
2		Základy					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 329 17 II/327 Chlumec nad Cidlinou – Fajn Park_19052023 (PORR)
 Objekt: SO 101 Komunikace
 Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
23	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO Sanace podkladu - ŠD+ŠD-R tl. 300 mm, předpoklad 40 %. Položka bude čerpána se souhlasem investora a TDI. Plocha byla odměřena digitálně ze situace. 5100*0,3*0,4=612,000 [A]	M3	612,000		
			Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
	ZBV:	ZBV 1	Sanace kanalizace		96,000		
					aktuální množství	708,000	
2		Základy					
4		Vodorovné konstrukce					
100	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 beton pro odláždění z LK	M3	0,000		
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, vstupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 329 17 II/327 Chlumeck nad Cidlinou – Fajn Park_19052023 (PORR)
 Objekt: SO 101 Komunikace
 Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevnic prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
	ZBV:	ZBV 1	Sanace kanalizace		3,000		
			aktuální množství		3,000		
4			Vodorovné konstrukce				
5			Komunikace				
24	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM "zpevnění sjezdů tl. 0,2 m" 370=370,000 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	370,000		
25	567336		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 150MM "zpevnění sjezdů tl. 0,15 m" 370=370,000 [A] Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	370,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 329 17 II/327 Chlumeck nad Cidlinou – Fajn Park_19052023 (PORR)
 Objekt: SO 101 Komunikace
 Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
26	56963		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM Doplnění nezápevněné krajnice z recyklátu ŠDB-R 0/32 GN tl. 150 mm, š. 0,5 m. Plocha byla odměřena digitálně ze situace. 555=555,000 [A] Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	555,000		
27	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Infiltrační postřik PI-C 0,7 kg/m2. Sanace - předpoklad 40 %. Položka bude čerpána se souhlasem investora a TDI. Plocha byla odměřena digitálně ze situace. "pod ACP" 5100*1,15*0,4=2 346,000 [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	2 346,000		
28	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik modif. asfaltovou emulzí PS-CP. Plocha byla odměřena digitálně ze situace. "pod ACO - 0,30 kg/m2" 5100*1,05=5 355,000 [A] "pod ACL - 0,45 kg/m2" 5100*1,1=5 610,000 [B] Celkem: A+B=10 965,000 [C] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	10 965,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 329 17 II/327 Chlumeč nad Cidlinou – Fajn Park_19052023 (PORR)
 Objekt: SO 101 Komunikace
 Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu napojení, ukončení				
29	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+ PmB 45/80-60 tl. 40 mm. Plocha byla odměřena digitálně ze situace. 4700+30+43+320+7=5 100,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	5 100,000		
30	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16+ PmB 45/80-65 tl. 60 mm. Plocha byla odměřena digitálně ze situace. 5100*1,05=5 355,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	5 355,000		
31	574E56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM Sanace podkladní vrstvy - ACP 16+ 50/70 tl. 60 mm - předpoklad 40 % Položka bude čerpána se souhlasem investora a TDI.	M2	2 244,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 329 17 II/327 Chlumeč nad Cidlinou – Fajn Park_19052023 (PORR)
 Objekt: SO 101 Komunikace
 Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Plocha byla odměřena digitálně ze situace. 5100*1,1*0,4=2 244,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
5		Komunikace					4 447 967,00
8		Potrubí					
101	87446		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM nová kanalizace despa Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zasklení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. vyústí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku	M	0,000		
	ZBV:	ZBV 1	Sanace kanalizace		42,000		95 827,20

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 329 17 II/327 Chlumeč nad Cidlinou – Fajn Park_19052023 (PORR)
 Objekt: SO 101 Komunikace
 Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
					aktuální množství	42,000	
102	87458		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM nová kanalizace výtok	M	0,000		
			Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchoďů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. vyústí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
	ZBV:	ZBV 1	Sanace kanalizace			24,000	
					aktuální množství	24,000	
32	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ "nové uliční vpusti vč. napojení na šachty" 5=5,000 [A]	KUS	5,000	1	
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 329 17 II/327 Chlumeč nad Cidlinou – Fajn Park_19052023 (PORR)
 Objekt: SO 101 Komunikace
 Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- předepsané podkladní konstrukce				
8		Potrubí					308 180,80
9		Ostatní konstrukce a práce					
33	912152	R	SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ "demontáž svodnic po dobu stavby" 241+205+55+52=553,000 [A]	M	553,000		
			Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávající svodnice, její očištění případně opravu (včetně opravy povrchové úpravy), zpětnou montáž včetně dodávky nutných spojovacích prvků				
103	912452		SVODIDLOVÉ SLOUPKY S DISTANČNÍM KUSEM - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ demontované sloupky svodidel	KUS	0,000		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž stávajícího sloupku s distančním kusem, jejich očištění případně opravu (včetně opravy povrchové úpravy) - dodávku nutných spojovacích prvků - osazení sloupku s distančním kusem zaberaněním nebo osazením do betonového bloku (včetně betonového bloků a nutných zemních prací)				
	ZBV:	ZBV 1	Sanace kanalizace			20,000	
					aktuální množství	20,000	
34	91297		DOPRAVNÍ ZRCADLO "DZ" 1=1,000 [A]	KUS	1,000		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací - předepsaná povrchová úprava - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 329 17 II/327 Chlumeck nad Cidlinou – Fajn Park_19052023 (PORR)
 Objekt: SO 101 Komunikace
 Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
35	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Svislé dopravní značky v provedení podkladový plech lisovaný pozinkovaný s dvojím ohybem bez hliníkových komponentů. "výměna značky, bez sloupku" "IS 16b" l=1,000 [A] "výměna značky, včetně sloupku" "C7a" l=2,000 [B] "A31c" l=1,000 [C] "doplňné značky - C7b - bez sloupku" l=1,000 [D] "přesun značky - IZ8b" l=1,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=6,000 [F] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	6,000		
36	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ Včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední výzisk z materiálu a skutečnou vzdálenost odvozu. "výměna značky, bez sloupku" "IS 16b" l=1,000 [A] "výměna značky, včetně sloupku" "C7a" l=2,000 [B] "A31c" l=1,000 [C] "doplňné značky - C7b - bez sloupku" l=1,000 [D] "přesun značky - IZ8b" l=1,000 [E] "DZ" l=1,000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=7,000 [G] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	7,000		
37	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	5,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 329 17 II/327 Chlumeck nad Cidlinou – Fajn Park_19052023 (PORR)
 Objekt: SO 101 Komunikace
 Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			"výměna značky, včetně sloupku" "C7a" l=2,000 [A] "A31c" l=1,000 [B] "DZ" l=1,000 [C] "přesun značky - IZ8b" l=1,000 [D] Celkem: A+B+C+D=5,000 [E] Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)				
38	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ Včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední výzisk z materiálu a skutečnou vzdálenost odvozu. "výměna značky, včetně sloupku" "C7a" l=2,000 [A] "A31c" l=1,000 [B] "DZ" l=1,000 [C] "přesun značky - IZ8b" l=1,000 [D] Celkem: A+B+C+D=5,000 [E] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	5,000		
39	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Délka byla odměřena digitálně ze situace. "V4 0,125" 2*708*0,125=177,000 [A] "V1a 0,125" 494*0,125=61,750 [B] "V2b (3/1,5/0,125)" 287*(2/3)*0,125=23,917 [C] Celkem: A+B+C=262,667 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	262,667		
40	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA Délka byla odměřena digitálně ze situace.	M2	262,667		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 329 17 II/327 Chlumeč nad Cidlinou – Fajn Park_19052023 (PORR)
 Objekt: SO 101 Komunikace
 Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			"V4 0,125" 2*708*0,125=177,000 [A] "V1a 0,125" 494*0,125=61,750 [B] "V2b (3/1,5/0,125)" 287*(2/3)*0,125=23,917 [C] Celkem: A+B+C=262,667 [D]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
41	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	15,500		
			15,5=15,500 [A]				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
	ZBV:	ZBV 1	Sanace kanalizace		2,000		
			aktuální množství		17,500		
104	918345		PROPUSTY Z TRUB DN 300MM nový propustek	M	0,000		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.				
	ZBV:	ZBV 1	Sanace kanalizace		6,000		
			aktuální množství		6,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 329 17 II/327 Chlumeč nad Cidlinou – Fajn Park_19052023 (PORR)
 Objekt: SO 101 Komunikace
 Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
105	918512		ČELA PROPUSTU Z KAMENE NA MC 1 nový propustek + odláždění mostu a výtoku z kanalizace	M3	0,000		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: zdivo z lomového kamene na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vypárování zdiva MC				
	ZBV:	ZBV 1	Sanace kanalizace		3,000		
			aktuální množství		3,000		
42	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM Řezání vozovky v napojení úseků.	M	66,300		
			"napojení - typ N2" 24,7+8,5+11,4+6,7=51,300 [B] "dilační spáry mostu" 2*7,5=15,000 [A] Celkem: B+A=66,300 [C]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
43	931324		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 Zálivka pružnou modifikovanou zálivkovou hmotou (PMZH) dle ČSN-EN 14188-1.	M	277,300		
			"napojení - typ N2" 24,7+8,5+11,4+6,7=51,300 [B] "dilační spáry mostu - typ N2" 2*7,5=15,000 [A] "obruba chodníku - typ N1" 147,5+24,5=172,000 [C] "obruba mostu - typ N1" 2*19,5=39,000 [D] Celkem: B+A+C+D=277,300 [E]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil				
44	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	19,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 329 17 II/327 Chlumeč nad Cidlinou – Fajn Park_19052023 (PORR)
 Objekt: SO 101 Komunikace
 Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			"bet. žlabů" 19=19,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárníc předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu				
45	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM Očištění vozovky před pokládkou nových asfaltových vrstev. Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu. Poplatek nutno také zahrnout do jednotkové ceny položky. 5355=5 355,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	5 355,000		
46	965111	R	DEMONTÁŽ KOLEJE Demontáž zrušené koleje z prostoru vozovky. Včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední výzisk z materiálu a skutečnou vzdálenost odvozu. 2*11=22,000 [A] Technická specifikace: (Položka určena víceméně pro vyjmutí a zpětné vložení, např. v provizorních stavech.) 1. Položka obsahuje: - uvolnění kolejového roštu z kolejového lože - odstranění kolejnicových propojek, uzemnění a jiného vybavení - případné rozřezání kolejového roštu - úplné rozebrání koleje v místě demontáže do kolejových polí a jejich hrubé očištění - přeložení na vhodnou deponii v blízkosti místa demontáže, popř. naložení na dopravní prostředek - příplatky za ztížení podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:	M	22,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 329 17 II/327 Chlumeč nad Cidlinou – Fajn Park_19052023 (PORR)
 Objekt: SO 101 Komunikace
 Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.				
	ZBV:						
	ZBV 1		Sanace kanalizace		6,000		
			aktuální množství		28,000		
47	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku/recyklační středisko (volba zhotovitele). Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu. "vybourání bet. čel v příkopu" 1,9*0,8*2*2=6,080 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	6,080		
9			Ostatní konstrukce a práce				836 712,84

Celkem:

8 182 855,02

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

II/327 Chlumeck nad Cidlinou - Fajn Park
--

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4			
Původní smluvní cena (vstupní)	7 842 949,82 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 748 030,35 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 748 030,35 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	748 030,35 Kč bez DPH		
a) <i>(Změna Zs) < (limit nadlimitní VZ)</i>	748 030 Kč < 140 448 000 Kč		
b) <i>(Změna Zs / Smluvní cena) < 15 %</i>	9,54 % < 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5			
Smluvní cena	7 842 949,82 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6			
Smluvní cena	7 842 949,82 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 220 603,85 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 220 603,85 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	7 842 949,82 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 220 603,85 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	220 603,85 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	2,81 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 968 634,20 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	968 634,20 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	7 842 949,82 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	8 811 584,02 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	8 811 584,02 Kč bez DPH

