



DODATEK Č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„Úprava náměstí před KD Vltava“

číslo smlouvy objednatele: 2023000622
číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/HA/23/12
číslo veřejné zakázky: 23019

veřejná zakázka malého rozsahu:

financováno z Fondů EHP a Norska:

dotační program: Program Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu




Zprostředkovatel dotace: Státní fond životního prostředí ČR

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Ing. Vladimírou Blažkovou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 211
e-mail: blazkovav@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: STRABAG a.s.
sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
zastoupený: Jan Michalec, technický vedoucí oblasti, na základě plné moci
Václav Beran, vedoucí OTÚ oblasti, na základě plné moci
ve věcech technických: Ing. Martin Bartyzal, vedoucí provozní jednotky Planá
Michal Čečák, stavbyvedoucí
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 25. 4. 2023. Smlouva o dílo ve znění dodatku č. 1 je nadále v tomto dodatku označována jen jako „smlouva“.

2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne

3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

předmětu díla

ceny díla

doby plnění

4. Důvody změny závazku:

Na základě výskytu nepředvídatelných okolností a okolností vyvolaných skutečnou situací na staveništi zjišťovanou v průběhu realizace, kdy veškeré skutečnosti byly řádně zaznamenány a schváleny oprávněnými osobami smluvních stran, došlo k vynuceným změnám oproti smlouvě. Smluvní strany se dohodly na nezbytnosti uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě.

Změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Nepředvídatelné okolnosti, které nebylo možné ani s náležitou péčí předvídat, spočívají ve vícepracích spojených s nevyhovujícím stavem stávající zámkové dlažby. V prostoru mezi upravenými plochami bylo nutné vyměnit stávající zámkovou dlažbu, jejíž technický stav je, oproti předpokladu objednatele, nevyhovující. (změnový list č. 7)

Změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Změny oproti projektové dokumentaci, spočívající v náhradě živičného povrchu stávající cyklostezky, úpravě stávajících záhonků podél cyklostezky a doplnění a úpravě květinových ploch mezi panelovými domy, vzešly z požadavku objednatele. (změnové listy č. 8, 9a, 9b)

Rozsah změn, které jsou předmětem tohoto dodatku plně koresponduje s účelem veřejné zakázky, tak jak byl definován v zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo ze dne 25. dubna 2023, nijak nenahrazuje předmět plnění ani nemění typ veřejné zakázky. Uvedené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nelze tudíž předpokládat, že by měly ani jen hypotetický dopad na výsledek zadávacího řízení.

Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:

§ 222 odst. 3 ZZVZ

§ 222 odst. 4 ZZVZ

§ 222 odst. 5 ZZVZ

§ 222 odst. 6 ZZVZ

§ 222 odst. 7 ZZVZ

§ 222 odst. 10 ZZVZ

5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV smlouvy.

Nově výše uvedený článek smlouvy zní:

IV. Cena díla

1. Nabídková cena díla činí 19 809 504,80 Kč bez DPH.
 2. Cena díla po provedení změn dle dodatku č.1 (tzn. dle změnových listů č.1, 2, 3, 4a, 4b, 5 a 6, které jsou přílohou dodatku č. 1) činí 19 911 504,85 Kč bez DPH.
 3. **Cena díla po provedení změn dle dodatku č.1 (tzn. dle změnových listů č.7, 8, 9a, 9b, které jsou přílohou dodatku č. 2) činí 21 485 390,99 Kč bez DPH.**
 4. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	19 809 504,80 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo	102 000,05 Kč
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo	1 573 886,14 Kč
změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	988 396,30Kč
změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	585 489,84 Kč
Celková cena, včetně změn dle dodatků č. 1 a č. 2	21 485 390,99 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnové listy č.7, 8, 9a, 9b.

6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 6. 11. 2023, č. 1429/2023.

V Českých Budějovicích

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
primátorka města
statutární město České Budějovice

V Českých Budějovicích

**Jan
Michalec**

Podepsal Jan Michalec
DN: cn=Jan Michalec, c=CZ,
email=jan.michalec@strabag.com
Datum: 2023.11.20 08:06:36 +01'
00'

Jan Michalec, technický vedoucí oblasti
na základě plné moci

**Václav
Beran**

Podepsal Václav Beran
DN: cn=Václav Beran, c=CZ,
email=vaclav.beran@strabag.com
Datum: 2023.11.20 07:13:35 +01'
00'

Václav Beran, vedoucí OTÚ oblasti
na základě plné moci

Stavba: „Úprava náměstí před KD Vltava“

Rekapitulace změnových listů

P.C.	Název změnového listu	Hodnota ZL
1	ZMĚNOVÉ LISTY - CELKEM - VÍCEPRÁCE	1 573 886,14 Kč

Celkem bez DPH: 1 573 886,14 Kč
DPH 21%: 330 516,09 Kč
Celkem včetně DPH: 1 904 402,23 Kč

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-HALF - Úprava náměstí před KD Vltava

STRABAG

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/opis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
SP: 2.7		ZL č. 7 - plocha z dlažby				
1.		NÁVRH ÚPRAV NÁMĚSTÍ PŘED KD VLTAVA na parc.č.2137/138, 2137/100, v k.ú. České Budějovice 2				
1.1.		Bourací práce a nové konstrukce				
1.1.1.		Zemní práce				
1.1.1.1.	nová	Odstanění zámkové dlažby tl. 8 cm vč. odvozu a likvidace	m2	538,000	264,41	141 723,76
1.1.1.2.	nová	Přetvoření konstrukčních vrstev	m2	536,000	143,11	76 706,96
1.1.1.3.	nová	Zámková dlažba tl. 8 cm - odvoz a likvidace	m2	74,000	103,56	7 663,44
1.1.1.	Celkem	Zemní práce				226 094,16
1.1.3.		Ostatní konstrukce a práce				
1.1.3.1.	nová	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl. 80 mm	m2	536,000	310,18	166 256,48
1.1.3.2.	nová	Dlažba zámková šedá 8 cm	m2	536,000	287,08	153 874,88
1.1.3.5.	nová	Výšková úprava kanalizačních poklopů	ks	6,000	3 003,40	18 020,40
1.1.3.6.	nová	Dlažba zámková šedá 8 cm - doplnění materiálu	m2	74,000	287,08	21 243,92
1.1.3.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce				359 395,68
1.1.	Celkem	Bourací práce a nové konstrukce				585 489,84
1.	Celkem	NÁVRH ÚPRAV NÁMĚSTÍ PŘED KD VLTAVA na parc.č.2137/138, 2137/100, v k.ú. České Budějovice 2				585 489,84
SP: 2.7	Celkem	ZL č. 7 - plocha z dlažby				585 489,84
SP: 2.8		ZL č. 8 - asfaltová cyklostezka				
1.		NÁVRH ÚPRAV NÁMĚSTÍ PŘED KD VLTAVA na parc.č.2137/138,				
1.1.		Nové konstrukce				
1.1.1.		Zemní práce				
1.1.1.3.	nová	Odkopání obrubníku "linea" vč. odvozu a likvidace	m	75,000	390,66	29 299,50
1.1.1.4.	nová	Odstanění krytu z asfaltu v tl. 8 cm	m2	294,000	148,28	43 594,32
1.1.1.	Celkem	Zemní práce				72 893,82
1.1.2.		Komunikace				
1.1.2.1.	nová	ACO 8 v tl. 4 cm	m2	294,000	568,15	167 036,10
1.1.2.2.	nová	ACL 16 v tl. 4 cm	m2	294,000	539,60	158 642,40
1.1.2.	Celkem	Komunikace				325 678,50
1.1.3.		Ostatní konstrukce a práce				
1.1.3.2.	nová	Osazení obrubníku betonového "linea" do lože z betonu s boční opěrou	m	75,000	334,82	25 111,50
1.1.3.3.	nová	obrubník betonový "linea" 1000x80x250mm	m	76,500	149,71	11 452,82
1.1.3.4.	nová	Řezání živičného krytu vč. zářivky	m	9,000	559,47	5 035,23
1.1.3.5.	nová	Doplnění ŠO u obruby	m2	18,750	334,10	6 264,38
1.1.3.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce				47 863,93
1.1.	Celkem	Nové konstrukce				446 436,25
1.	Celkem	NÁVRH ÚPRAV NÁMĚSTÍ PŘED KD VLTAVA na parc.č.2137/138,				446 436,25
SP: 2.8	Celkem	ZL č. 8 - asfaltová cyklostezka				446 436,25
SP: 2.9a		ZL č. 9a - čtyři květináče				
1.		NÁVRH ÚPRAV NÁMĚSTÍ PŘED KD VLTAVA na parc.č.2137/138, 2137/100, v k.ú. České Budějovice 2				
1.1.		Bourací práce a nové konstrukce				
1.1.1.		Zemní práce				
1.1.1.2.	nová	Bourání betonového základu tl. 20 cm vč. odvozu a likvidace	m2	173,000	275,95	47 739,35
1.1.1.	Celkem	Zemní práce				47 739,35
1.1.3.		Ostatní konstrukce a práce				
1.1.3.32.	nová	Předláždění slávající zámkové dlažby tl. 8 cm	m2	25,000	540,81	13 520,25
1.1.3.33.	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	71,000	352,52	25 028,92
1.1.3.34.	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	72,420	77,16	5 587,93
1.1.3.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce				44 137,10
1.1.	Celkem	Bourací práce a nové konstrukce				91 876,45
1.3.		2022-030402.01 - SO-01 Sadové úpravy				
1.3.1.		výsadba trvalek v okrasných záhonech v úrovni terénu				
1.3.1.136.	Pol7	Trvalkový substrát 1/2 pisek, 1/2 kompost v mocnosti 50 cm	m3	12,960	1 118,36	14 493,95
1.3.1.138.	Pol9	Rostlinný materiál - trvalky, cibuloviny	m2	63,000	798,83	50 326,29
1.3.1.139.	Pol10	Mulčování šterkem, včetně materiálu	m2	63,000	479,30	30 195,90
1.3.1.140.	Pol8	Výsadba rostlin a cibulovin	m2	63,000	21,30	1 341,90
1.3.1.141.	183111113-Rx01	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 do 0.01 m3 v rovině a svahu do 1 5	m2	63,000	21,30	1 341,90
1.3.1.142.	18321-Rx002	Hnojení rostlin	m2	63,000	8,52	536,76
1.3.1.143.	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1 5	m2	63,000	12,78	805,14
1.3.1.144.	185804511	Odplevelení záhonu květin v rovině a svahu do 1 5	m2	63,000	21,30	1 341,90
1.3.1.145.	18-Rx001	Rozměření výsadeb	m2	63,000	2,13	134,19
1.3.1.146.	185804312.11	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	2,491	191,72	477,57
1.3.1.147.	185851121.11	Dovoz vody pro zalívku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	2,491	106,51	265,32
1.3.1.148.	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zalívku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	2,491	2,66	6,63
1.3.1.	Celkem	výsadba trvalek v okrasných záhonech v úrovni terénu				101 267,45
1.3.	Celkem	2022-030402.01 - SO-01 Sadové úpravy				101 267,45
1.4.		2022-030402.05 - SO05 - Zavlažovací systém				

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-HALF - Úprava náměstí před KD Vltava

STRABAG

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/pops	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.4.1.		1. Materiál - název položek - závlahové komponenty				
1.4.1.4.	Pol18	El.mag. ventíl 1" , 24 VAC G, s cívkou, sekční	ks	1,000	905,34	905,34
1.4.1.21.	Pol35	Kapkovací potrubí	ks	200,000	22,37	4 474,00
1.4.1.22.	Pol36	Tvarovky pro Kapkovací potrubí (SOUBOR)	ks	1,000	454,24	454,24
1.4.1.23.	Pol23	Koleno MT 1" s převlečnou malkou pro připojení el.mag. ventílu	ks	1,000	101,18	101,18
1.4.1.	Celkem	1. Materiál - název položek - závlahové komponenty				5 934,76
1.4.2.		2. Materiál ostatní - název položek				
1.4.2.35.	Pol49	Trubní vedení 32 PE-LLD (PN 12,5), sekční	ks	100,000	47,93	4 793,00
1.4.2.36.	Pol50	1" PE tvarovky, sekční rozvod	ks	1,000	908,48	908,48
1.4.2.37.	nová	modul s 8 sekvencemi do ovládací jednotky	ks	1,000	5 843,91	5 843,91
1.4.2.	Celkem	2. Materiál ostatní - název položek				11 545,39
1.4.3.		3. Instalace systému - název položek				
1.4.3.46.	Pol60	montáž zaviažovacího systému včetně zemních prací	kpl	1,000	19 451,06	19 451,06
1.4.3.47.	Pol61	provedení a zapojení elektroinstalace + revize	kpl	1,000	1 819,70	1 819,70
1.4.3.48.	Pol62	doprava materiálu	kpl	1,000	2 842,43	2 842,43
1.4.3.49.	Pol63	doprava osob	kpl	1,000	1 819,70	1 819,70
1.4.3.	Celkem	3. Instalace systému - název položek				25 932,89
1.4.	Celkem	2022-030402.05 - SO05 - Zavlažovací systém				43 413,04
1.5.		2022-030402.2 - Nové konstrukce - SO02 Komunikace				
1.5.1.		Trubní vedení				
1.5.1.26.	899914111-R	Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu DN 100	m	22,000	163,67	3 600,74
1.5.1.27.	14011070	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 102x4mm	m	22,000	797,64	17 548,08
1.5.1.	Celkem	Trubní vedení				21 148,82
1.5.	Celkem	2022-030402.2 - Nové konstrukce - SO02 Komunikace				21 148,82
1.	Celkem	NAVRH ÚPRAV NÁMĚSTÍ PŘED KD VLTAVA na parc.č.2137/138, 2137/100, v k.ú. České Budějovice 2				257 705,76
SP: 2.9a	Celkem	ZL č. 9a - čtyři květináče				257 705,76
SP: 2.9b		ZL č. 9b - šest květináčů				
1.		NAVRH ÚPRAV NÁMĚSTÍ PŘED KD VLTAVA na parc.č.2137/138, 2137/100, v k.ú. České Budějovice 2				
1.1.		Bourací práce a nové konstrukce				
1.1.1.		Zemní práce				
1.1.1.1.0	nová	Odkop recyklátu v tl. 20 cm vč. odvozu a likvidace	m2	110,000	265,70	29 227,00
1.1.1.	Celkem	Zemní práce				29 227,00
1.1.3.		Ostatní konstrukce a práce				
1.1.3.31.	nová	Předláždění stávající zámkové dlažby tl. 8 cm	m2	60,000	540,81	32 448,60
1.1.3.32.	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	105,000	352,52	37 014,60
1.1.3.33.	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	107,100	77,16	8 263,84
1.1.3.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce				77 727,04
1.1.	Celkem	Bourací práce a nové konstrukce				106 954,04
1.3.		2022-030402.01 - SO-01 Sadové úpravy				
1.3.1.		výsadba trvalek v okrasných záhonech v úrovni terénu				
1.3.1.136.	Pol7	Trvalkový substrát 1/2 písek, 1/2 kompost v mocnosti 50 cm	m3	23,040	1 118,36	25 767,01
1.3.1.138.	Pol9	Rostlinný materiál - trvalky, cibuloviny	m2	110,000	798,83	87 871,30
1.3.1.139.	Pol10	Mulčování štěrkem, včetně materiálu	m2	110,000	479,30	52 723,00
1.3.1.140.	Pol8	Výsadba rostlin a cibulovin	m2	110,000	21,30	2 343,00
1.3.1.141.	183111113-Rx01	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tl 1 až 4 do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	m2	110,000	21,30	2 343,00
1.3.1.142.	18321-Rx0002	Hnojení rostlin	m2	110,000	8,52	937,20
1.3.1.143.	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	110,000	12,78	1 405,80
1.3.1.144.	185804511	Odplevelení záhonu květin v rovině a svahu do 1:5	m2	110,000	21,30	2 343,00
1.3.1.145.	18-Rx001	Rozměření výsadeb	m2	110,000	2,13	234,30
1.3.1.146.	185804312 11	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	4,429	191,72	849,13
1.3.1.147.	185851121 11	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	4,429	106,51	471,73
1.3.1.148.	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závluku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	4,429	2,66	11,78
1.3.1.	Celkem	výsadba trvalek v okrasných záhonech v úrovni terénu				177 300,25
1.3.	Celkem	2022-030402.01 - SO-01 Sadové úpravy				177 300,25
1.	Celkem	NAVRH ÚPRAV NÁMĚSTÍ PŘED KD VLTAVA na parc.č.2137/138, 2137/100, v k.ú. České Budějovice 2				284 254,29
SP: 2.9b	Celkem	ZL č. 9b - šest květináčů				284 254,29
SP: z interní		Interní SP pro Skonta a výkony na Investora				
Projekt: 841-HALF	Celkem	Úprava náměstí před KD Vltava				1 573 886,14

ZMĚNOVÝ LIST č. 7

Úprava náměstí před KD Vltava

Navrhovatel změny:

STRABAG a.s.

Změněný objekt:

SO

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

Vzhledem k tomu, že stav stávající dlažby v prostoru mezi opravovanými celky stavby je, oproti předpokladu, nevyhovující, bylo nutné provést její výměnu.

Souhrn nákladů :

Vícepráce a méněpráce

bez DPH

585 489,84 Kč

DPH

21%

122 952,87 Kč

celkem s DPH

708 442,71 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Za projektanta:

• Otakarova 2696/20
• 370 01 České Budějov
IČO: 28093968 DIČ: CZ28093

Za TDI TISOX s

Přízeňská 6
370 04 České B
IČ 064 64
DIČ CZ064

Za objednatele:

Přílohy:

ZL č. 7 - plocha z dlažby

Název projektu: 841-HALF - Úprava náměstí před KD Vltava



Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Zhotovitel: STRABAG a.s.

CP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
1.		NAVRH ÚPRAV NÁMĚSTÍ PŘED KD VLTAVA na parc.č.2137/138, 2137/100, v k.ú. České Budějovice 2				
1.1.		Bourací práce a nové konstrukce				
1.1.1.		Zemní práce				
1.1.1.1.	nová	Odstranění zámkové dlažby tl. 8 cm vč. odvozu a likvidace	m2	536,000	264,41	141 723,76
1.1.1.2.	nová	Přerovnání konstrukčních vrstev	m2	536,000	143,11	76 706,96
1.1.1.3.	nová	Zámková dlažba tl. 8 cm - odvoz a likvidace	m2	74,000	103,56	7 663,44
1.1.1.	Celkem	Zemní práce				226 094,16
1.1.3.		Ostatní konstrukce a práce				
1.1.3.1.	nová	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl. 80 mm	m2	536,000	310,18	166 256,48
1.1.3.2.	nová	Dlažba zámková šedá 8 cm	m2	536,000	287,08	153 874,88
1.1.3.5.	nová	Výškové úprava kanalizačních poklopů	ks	6,000	3 003,40	18 020,40
1.1.3.6.	nová	Dlažba zámková šedá 8 cm - doplnění materiálu	m2	74,000	287,08	21 243,92
1.1.3.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce				369 396,68
1.1.	Celkem	Bourací práce a nové konstrukce				585 489,84
1.	Celkem	NAVRH ÚPRAV NÁMĚSTÍ PŘED KD VLTAVA na parc.č.2137/138, 2137/100, v k.ú. České Budějovice 2				585 489,84
Projekt: 841-HALF	Celkem	Úprava náměstí před KD Vltava				585 489,84

Souhlas

tas.



2.10.23



STRABAG a.s.
Kačírkova 882/4, 158 00 Praha
IČ: 60838744
(335)



ZMĚNOVÝ LIST č. 8

Úprava náměstí před KD Vltava

Navrhovatel změny:

STRABAG a.s.

Změněný objekt:

SO

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

Objednatel požaduje, nad rámec rozsahu díla, opravit povrch asfaltové cyklostezky.

Souhrn nákladů :

Vícepráce a méněpráce

bez DPH

446 436,25 Kč

DPH

21%

93 751,61 Kč

celkem s DPH

540 187,86 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele:

STRABAG
STRABAG a.s.

kontakta: Ateliér Hronek s.r.o.

Otakarova 2696/20
370 01 České Budějovice
IČO: 280 93 968 DIČ: CZ28093968

Za TDI:

Za objednatele:

Přílohy:

ZL č. 8 - asfaltová cyklostezka

Název projektu: B41-HALF - Úprava náměstí před KD Vltava

STRABAG

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/pops	MJ	Množství	JC [CZK]	ČČ [CZK]
1.		NAVRH ÚPRAV NÁMĚSTÍ PŘED KD VLTAVA na parc.č.2137/138,				
1.1.		Nové konstrukce				
1.1.1.		Zemní práce				
1.1.1.3.		Odkopání obrubníku "linea" vč. odvozu a likvidace	m	75,000	390,86	29 299,50
1.1.1.4.		Odstáření krytu z asfaltu v tl. 8 cm	m2	294,000	148,28	43 594,32
1.1.1.	Celkem	Zemní práce				72 893,82
1.1.2.		Komunikace				
1.1.2.1.		ACO 8 v tl. 4 cm	m2	294,000	568,15	167 036,10
1.1.2.2.		ACL 16 v tl. 4 cm	m2	294,000	539,60	158 642,40
1.1.2.	Celkem	Komunikace				325 678,50
1.1.3.		Ostatní konstrukce a práce				
1.1.3.2.		Osazení obrubníku betonového "linea" do lože z betonu s boční opěrou	m	75,000	334,82	25 111,50
1.1.3.3.		obrubník betonový "linea" 1000x80x250mm	m	76,500	149,71	11 452,82
1.1.3.4.		Rezáni živého krytu vč. závluky	m	9,000	559,47	5 035,23
1.1.3.5.		Doplnění ŠD u obruby	m2	18,750	334,10	6 264,38
1.1.3.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce				47 863,93
1.1.	Celkem	Nové konstrukce				446 436,26
1.	Celkem	NAVRH ÚPRAV NÁMĚSTÍ PŘED KD VLTAVA na parc.č.2137/138,				446 436,26
Projekt: B41-HALF	Celkem	Úprava náměstí před KD Vltava				446 436,26

SOLUCIA

TSC.



2.10.23

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00
tel. 222297777
(336)



ZMĚNOVÝ LIST č. 9a

Úprava náměstí před KD Vltava

Navrhovatel změny:

STRABAG a.s.

Změněný objekt:

SO

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

Objednatel požaduje, nad rámec rozsahu díla, po dohodě s odborem správy veřejných statků, provést úpravu stávajících záhonků podél cyklostezky.

Souhrn nákladů :

Vícepráce a méněpráce

bez DPH

257 705,76 Kč

DPH

21%

54 118,21 Kč

celkem s DPH

311 823,97 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele:

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha
IČ: 60838744

Za projektanta:

Atelier Ilonka s.r.o.
Otakarova 2696/20
370 01 České Budějovice
IČ: 280 93 968 DIČ: CZ28093968

Za

TISOX s.r.o.

Pižeňská 619/60
04 České Budějovice
IČ 064 64 068
DIČ CZ06464068

Za objednatele:

Přílohy:

ZL č. 9a - čtyři květináče

Název projektu: 841-HALF - Úprava náměstí před KD Vltava

STRABAG

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	ČC [CZK]
1.		NÁVRH ÚPRAV NÁMĚSTÍ PŘED KD VLTAVA na parc.č.2137/138, 2137/100, v k.ú. České Budějovice 2				
1.1.		Bourací práce a nové konstrukce				
1.1.1.		Zemní práce				
1.1.1.2.	nová	Bourání betonového základu tl. 20 cm vč. odvozu a likvidace	m2	173,000	275,95	47.739,35
1.1.1.	Celkem	Zemní práce				47.739,35
1.1.3.		Ostatní konstrukce a práce				
1.1.3.32.	nová	Předlážení stávající zámkové dlažby tl. 8 cm	m2	25,000	540,81	13.520,25
1.1.3.33.	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu a boční opěrou	m	71,000	352,52	25.028,92
1.1.3.34.	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	72,420	77,16	5.587,93
1.1.3.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce				44.137,18
1.1.	Celkem	Bourací práce a nové konstrukce				91.876,45
1.3.		2022-030402.01 - SO-01 Sadové úpravy				
1.3.1.		Výsadba trvalok v okrasných záhonech v úrovni terénu				
1.3.1.136.	Pol7	Trvalkový substrát 1/2 písek, 1/2 kompost v mocnosti 50 cm	m3	12,960	1.118,36	14.493,95
1.3.1.138.	Pol9	Rostlinný materiál - trvalky, cibuloviny	m2	63,000	798,83	50.326,29
1.3.1.139.	Pol10	Mulčování štěrkem, včetně materiálu	m2	63,000	479,30	30.195,90
1.3.1.140.	Pol8	Výsadba rostlin a cibulovin	m2	63,000	21,30	1.341,90
1.3.1.141.	183111113-Rx01	Hroubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	m2	63,000	21,30	1.341,90
1.3.1.142.	18321-Rx0002	Hnojení rostlin	m2	63,000	8,52	536,76
1.3.1.143.	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	63,000	12,78	805,14
1.3.1.144.	185804511	Odplevelení záhonu květin v rovině a svahu do 1:5	m2	63,000	21,30	1.341,90
1.3.1.145.	18-Rx001	Rozměření výsadeb	m2	63,000	2,13	134,19
1.3.1.146.	185804312.11	Záliv rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	2,491	191,72	477,57
1.3.1.147.	185851121.11	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	2,491	106,51	265,32
1.3.1.148.	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	2,491	2,66	6,83
1.3.1.	Celkem	výsadba trvalok v okrasných záhonech v úrovni terénu				101.267,45
1.3.	Celkem	2022-030402.01 - SO-01 Sadové úpravy				101.267,45
1.4.		2022-030402.05 - SO05 - Zavlažovací systém				
1.4.1.		1. Materiál - název položek - závlahové komponenty				
1.4.1.4.	Pol18	El mag. ventil 1" , 24 VAC, G, s cívkou, sekční	ks	1,000	905,34	905,34
1.4.1.21.	Pol35	Kapkovácí potrubí	ks	200,000	22,37	4.474,00
1.4.1.22.	Pol36	Tvarovky pro Kapkovácí potrubí (SOUBOR)	ks	1,000	454,24	454,24
1.4.1.23.	Pol23	Koleno MT 1" s plevečnou malkou pro připojení el.mag ventilu	ks	1,000	101,18	101,18
1.4.1.	Celkem	1. Materiál - název položek - závlahové komponenty				5.934,76
1.4.2.		2. Materiál ostatní - název položek				
1.4.2.35.	Pol49	Trubní vedení 32 PE-LLD (PN 12,5), sekční	ks	100,000	47,93	4.793,00
1.4.2.36.	Pol50	1" PE tvarovky, sekční rozvod	ks	1,000	908,48	908,48
1.4.2.37.	nová	modul s 8 sekvencemi do ovládací jednotky	ks	1,000	5.843,91	5.843,91
1.4.2.	Celkem	2. Materiál ostatní - název položek				11.545,39
1.4.3.		3. Instalace systému - název položek				
1.4.3.46.	Pol60	montáž zavlažovacího systému včetně zemních prací	kpl	1,000	19.451,06	19.451,06
1.4.3.47.	Pol61	provedení a zapojení elektroinstalace + revize	kpl	1,000	1.819,70	1.819,70
1.4.3.48.	Pol62	doprava materiálu	kpl	1,000	2.842,43	2.842,43
1.4.3.49.	Pol63	doprava osob	kpl	1,000	1.819,70	1.819,70
1.4.3.	Celkem	3. Instalace systému - název položek				25.932,89
1.4.	Celkem	2022-030402.05 - SO05 - Zavlažovací systém				43.413,04
1.5.		2022-030402.2 - Nové konstrukce - SO02 Komunikace				
1.5.1.		Trubní vedení				
1.5.1.26.	899914111-R	Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu DN 100	m	22,000	163,67	3.600,74
1.5.1.27.	14011070	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 102x4mm	m	22,000	797,64	17.548,08
1.5.1.	Celkem	Trubní vedení				21.148,82
1.5.	Celkem	2022-030402.2 - Nové konstrukce - SO02 Komunikace				21.148,82
1.	Celkem	NÁVRH ÚPRAV NÁMĚSTÍ PŘED KD VLTAVA na parc.č.2137/138, 2137/100, v k.ú. České Budějovice 2				257.705,76
Projekt: 841-HALF	Celkem	Úprava náměstí před KD Vltava				257.705,76

STRABAG

STRABAG a.s.
Kacírkova 882/4, 158 00 Praha
IČ: 60838744
13231

S.R.O.
619/60
Budějovice
4 068
464068

ZMĚNOVÝ LIST č. 9b

Úprava náměstí před KD Vltava

Navrhovatel změny:

STRABAG a.s.

Změněný objekt:

SO

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

Objednatel, po dohodě s OSVS, požaduje nad rámec rozsahu díla, doplnění a úpravu květinových ploch před panelovými domy.

Souhrn nákladů :

Vícepráce a méněpráce

bez DPH

284 254,29 Kč

DPH

21%

59 693,40 Kč

celkem s DPH

343 947,69 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele:


STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 6

Za projektanta:

Atelier Hronek s.r.o.
Otakarova 2696/20
370 01 České Budějovice
IČO: 280 93 968 DIČ: CZ28093968

Za TDI :

Za objednatele:

Přílohy:

ZL č. 9b - šest květináčů

Název projektu: 841-HALF - Úprava náměstí před KD Vltava



Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/pops	MJ	Množství	JC Kč ZK	ČC Kč ZK
1.		NAVRH ÚPRAV NÁMĚSTÍ PŘED KD VLTAVA na parc.č.2137/138, 2137/100, v k.ú. České Budějovice 2				
1.1.		Bourací práce a nové konstrukce				
1.1.1.		Zemní práce				
1.1.1.1.0	nová	Odkop recyklatu v tl. 20 cm včetně odvozu a likvidace	m2	110,000	265,70	29 227,00
1.1.1.	Celkem	Zemní práce				29 227,00
1.1.3.		Ostatní konstrukce a práce				
1.1.3.31.	nová	Předložení stávající zámkové dlažby tl. 8 cm	m2	60,000	540,81	32 448,60
1.1.3.32.	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	105,000	352,52	37 014,60
1.1.3.33.	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	107,100	77,16	8 263,84
1.1.3.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce				77 727,04
1.1.	Celkem	Bourací práce a nové konstrukce				106 954,04
1.3.		2022-030402.01 - SO-01 Sadové úpravy				
1.3.1.		výsadba trvalek v okrasných záhonech v úrovni terénu				
1.3.1.138.	Pol7	Trvalkový substrát 1/2 písek, 1/2 kompost v mocnosti 50 cm	m3	23,040	1 118,36	25 767,01
1.3.1.138.	Pol9	Rostlinný materiál - trvalky, cibuloviny	m2	110,000	798,83	87 871,30
1.3.1.138.	Pol10	Mulčování štěrkem, včetně materiálu	m2	110,000	479,30	52 723,00
1.3.1.140.	Pol8	Výsadba rostlin a cibulovin	m2	110,000	21,30	2 343,00
1.3.1.141.	183111113-Rx01	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tl 1 až 4 do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	m2	110,000	21,30	2 343,00
1.3.1.142.	18321-Rx0002	Hnojení rostlin	m2	110,000	8,52	937,20
1.3.1.143.	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	110,000	12,78	1 405,80
1.3.1.144.	185804511	Odplevelení záhonu květin v rovině a svahu do 1:5	m2	110,000	21,30	2 343,00
1.3.1.145.	18-Rx001	Rozměření výsadeb	m2	110,000	2,13	234,30
1.3.1.146.	185804312.11	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	4,429	191,72	849,13
1.3.1.147.	185851121.11	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	4,429	106,51	471,73
1.3.1.148.	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závluku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	4,429	2,66	11,78
1.3.1.	Celkem	výsadba trvalek v okrasných záhonech v úrovni terénu				177 300,25
1.3.	Celkem	2022-030402.01 - SO-01 Sadové úpravy				177 300,25
1.	Celkem	NAVRH ÚPRAV NÁMĚSTÍ PŘED KD VLTAVA na parc.č.2137/138, 2137/100, v k.ú. České Budějovice 2				284 254,29
Projekt: 841-HALF	Celkem	Úprava náměstí před KD Vltava				284 254,29

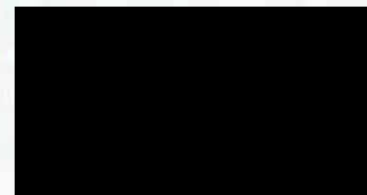
SOUHLASÍ:



STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 P
IČ: 60838744
(335)



TS



2.10.2023